


## ホッとラック(HR-1)取付・設置説明書

本書は全引出タイプに設置するホッとラック(HR-1)の取付・設置説明書です。

### ●部品一覧

ホッとラック	固定ピン	平ワッシャー	説明書
 1台	 2本	 2枚	 1部


### ●使用工具

電動式ドリル、φ2.5ドリル、プラスドライバー（手回し）

### ●取付方法


#### ①【引出前板の取外し】

上段引出の前板取付金具の前板固定ネジを緩めると前板が外れます。(図1)  
(反対側も、同様の手順で取り外してください)

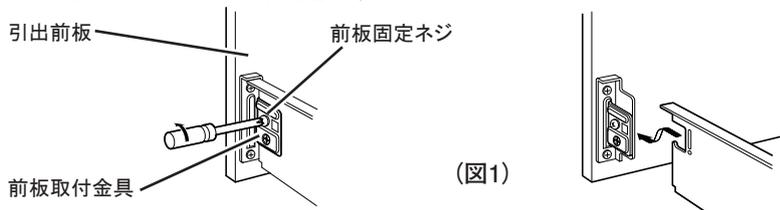


#### ②【固定ピンの取付・ホッとラックの設置】

図2の取付位置にφ2.5穴深さ5mmの下穴をあけて、図3、図4のように固定ピンを取り付けてください。  
※取付には手回しドライバーをご使用ください。電動式ドライバーを使用するとトルクが強すぎて、固定ピンが空転し外れるおそれがあります。  
※扉・トッテに傷が付かない様に注意してください。

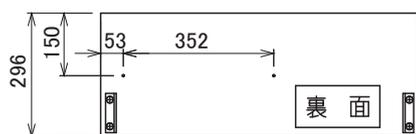


(図2)【取付位置】

※取付位置は  
W750、W900  
共通です。

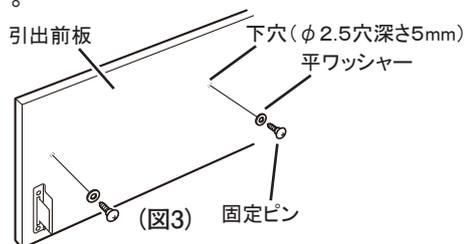


(図3) 固定ピン

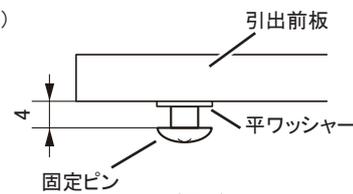

(図4)

#### ③【引出前板の取付】


前板取付金具を引出側板に差し込んでください。  
前板取付金具の前板固定ネジを時計回りに回転させ、前板取付金具を引出側板に固定します。(図5)  
(反対側も、同様の手順で取り付けてください)

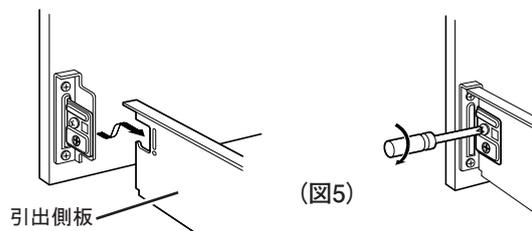

(図5)

#### ④【ホッとラックの設置】

固定ピンにホッとラックを設置してください。(図6)

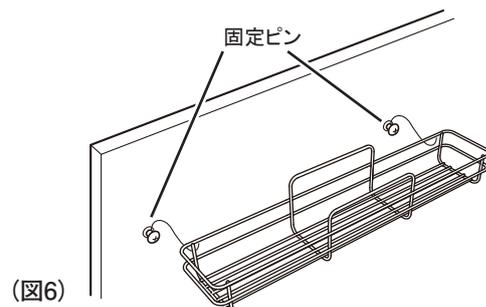

(図6)

株式会社 ハウステック