

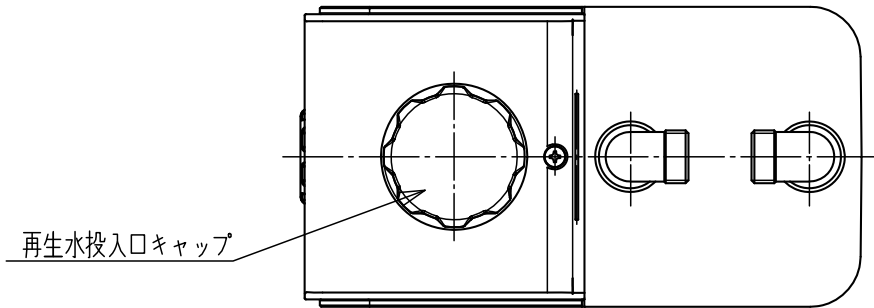





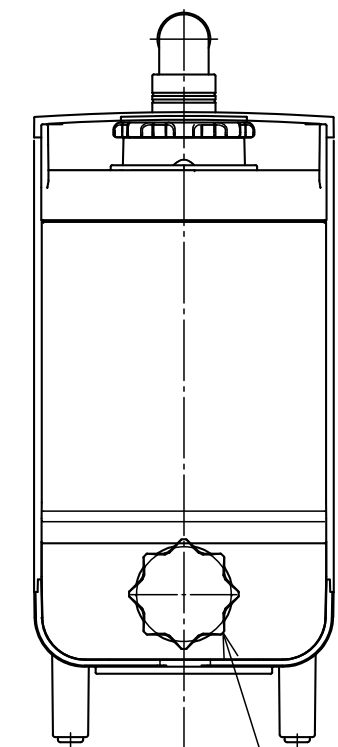


前カバーを取外した状態

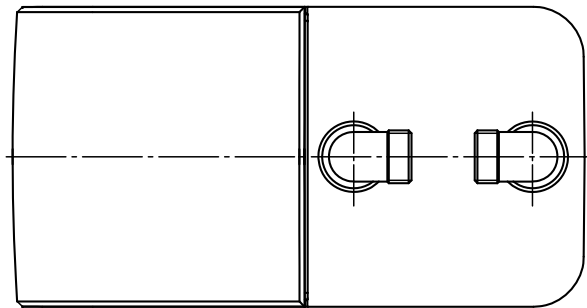


前カバーを取外した状態

排水口キャップ

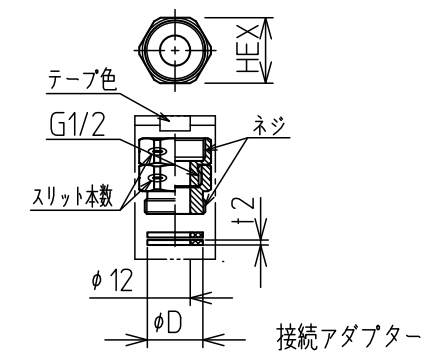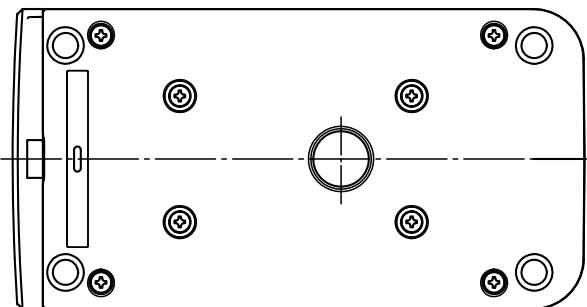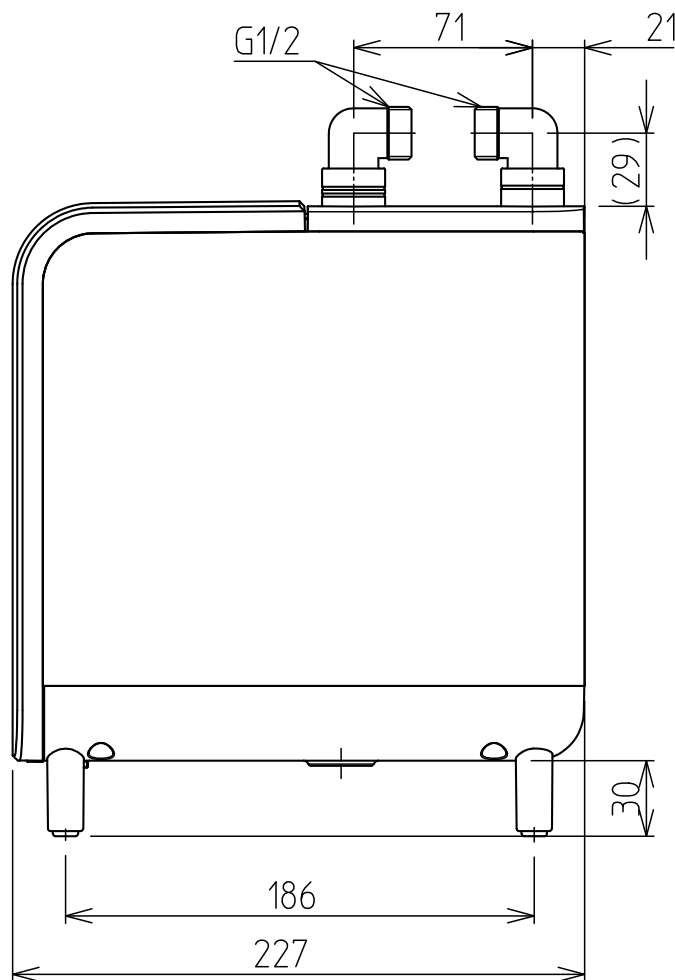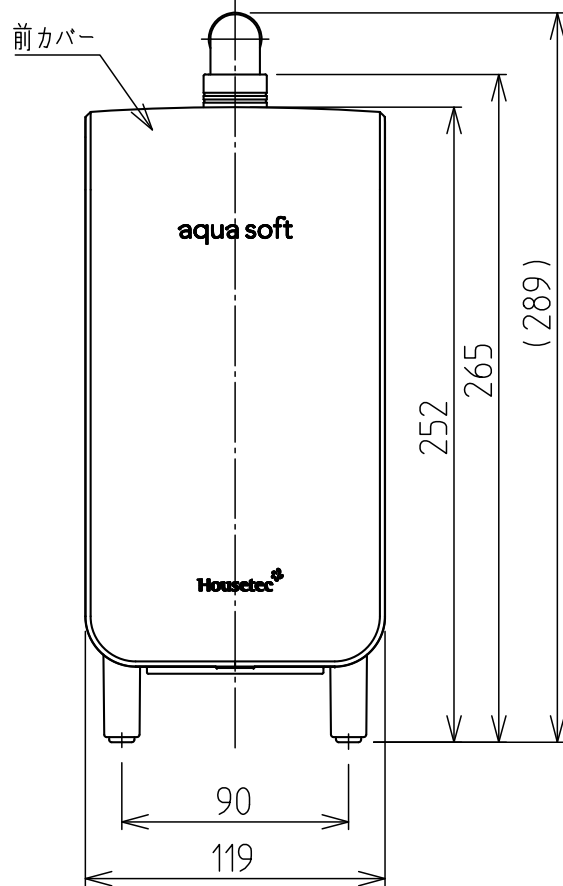

＜接続アダプター仕様表＞

テープ色	透明	白色	青色	黄色
スリット本数	無し	1本	2本	3本
ネジ	W19山24	W24山20	M22x2	M24x1.5
HEX	24	26	24	26
φD(パッキン径)	φ17.2	φ22	φ20	φ22

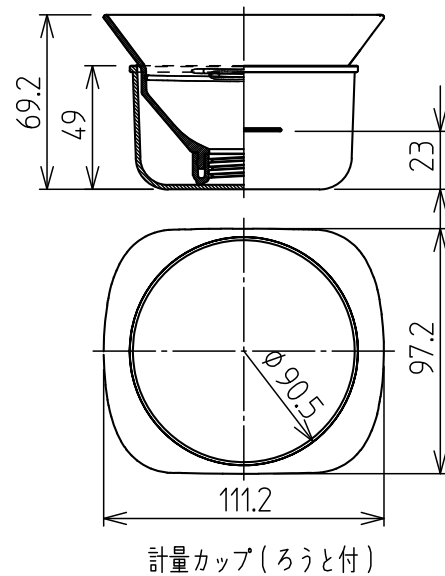


計量カップ(ろうと付)

仕様表

項目	内容	
名称	シャワー用軟水器 aqua soft	
型式	AQ-S401	AQ-S401-P
本体外装色	シャンパンゴールド	ピーチゴールド
イオン交換樹脂量	930ml	
最大通水量	10L/分	
給水圧力	0.15MPa以上(推奨)	
使用圧力	0.2MPa以下(リリーフ弁設定圧力)	
使用可能原水硬度	20~140mg/L(140mg/Lを超える場合は、性能が発揮されない場合があります)	
軟水化量	原水(水道水)硬度が 70mg/Lの場合:400L以上	
	原水(水道水)硬度が 140mg/Lの場合:200L以上	
外径寸法	幅:119mm 奥行:227mm 高さ252mm(突起部除く)	
原水入口温度	0~50℃ただし凍結しないこと	
再生剤	別売 メンテナンス剤(市販の食塩も使用可)	
再生方法	手動(約10分)	
再生剤使用量	120g/再生時(1Lの水に溶かして使用)	
接続口径	G1/2	
質量(満水時質量)	3.5kg(4.3kg)	
タンク容量	1.7L(保水水量0.8L)	
付属部品	接続ホース:2本(ホース長さ60cm、パッキン各2個付) ホース固定ユニット:1個(パッキン2個付) 簡易レンチ:1個、計量カップ1個(ろうと付) 接続アダプター:4種類(パッキン各2個付) 取扱説明書(保証書付):1冊	

別売部品

メンテナンス剤: AQ-RS120S
接続ホース(長さ1m:2本パッキン付): AQ-HOSE-100S
メンテナンスボトル: AQ-BTL15
切替ユニット: AQ-KU1

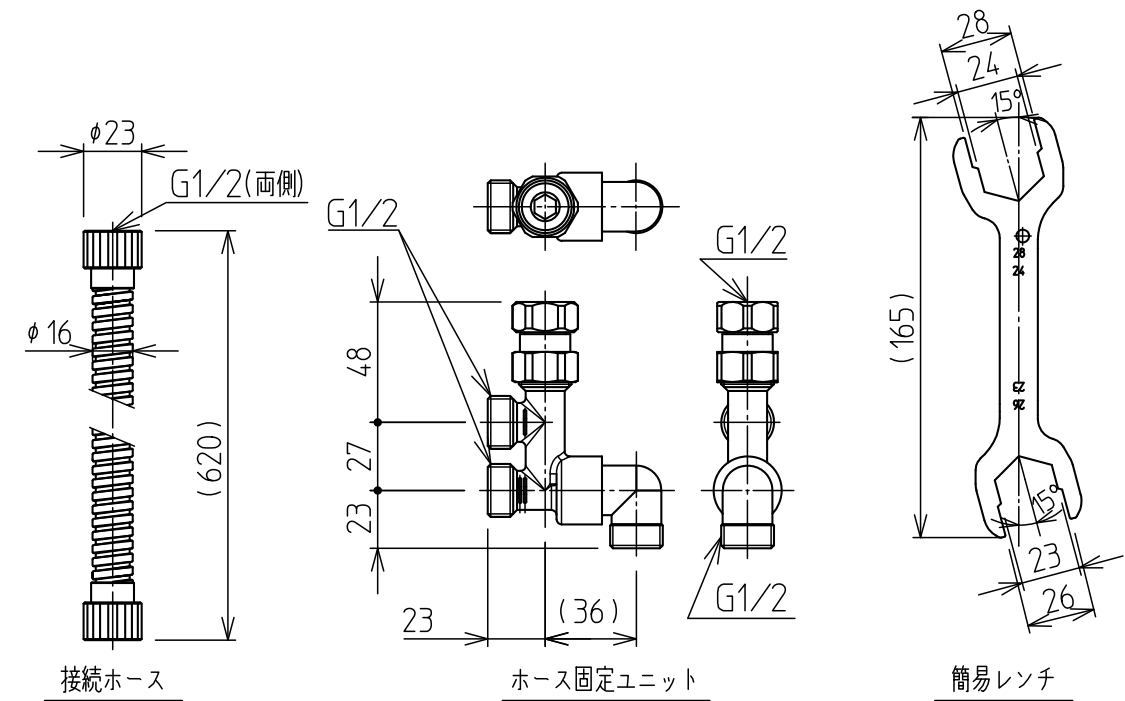

接続ホース

ホース固定ユニット

簡易レンチ

名称	シャワー用軟水器 aqua soft	
型式	AQ-S401(-P)	YC215272
株式会社 ハウステック		