

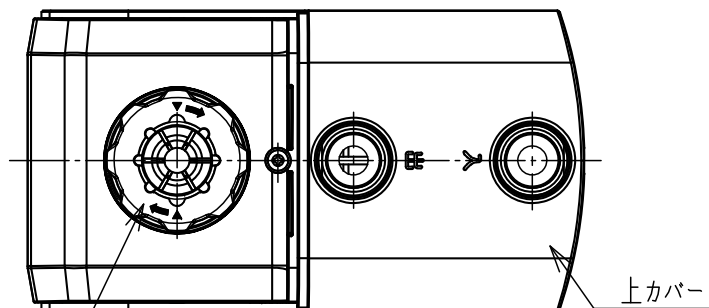


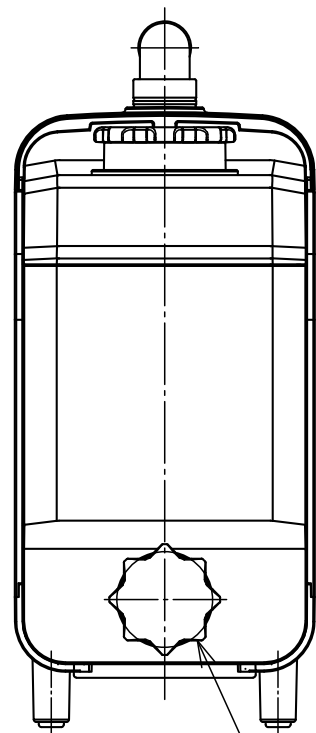





メンテナンスキャップ

前カバー、本体継手エルボを取外した状態

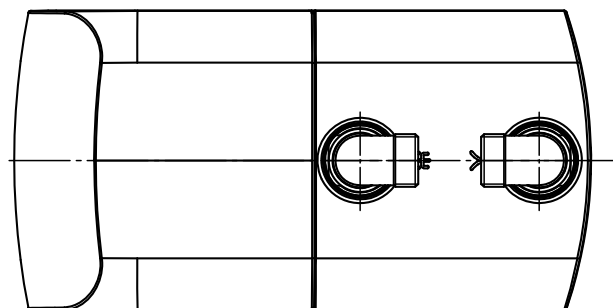

排水口キャップ


前カバーを取外した状態

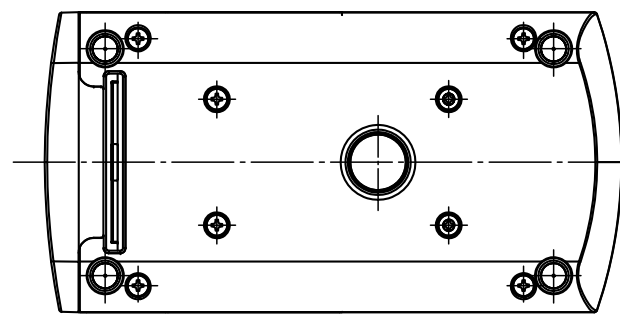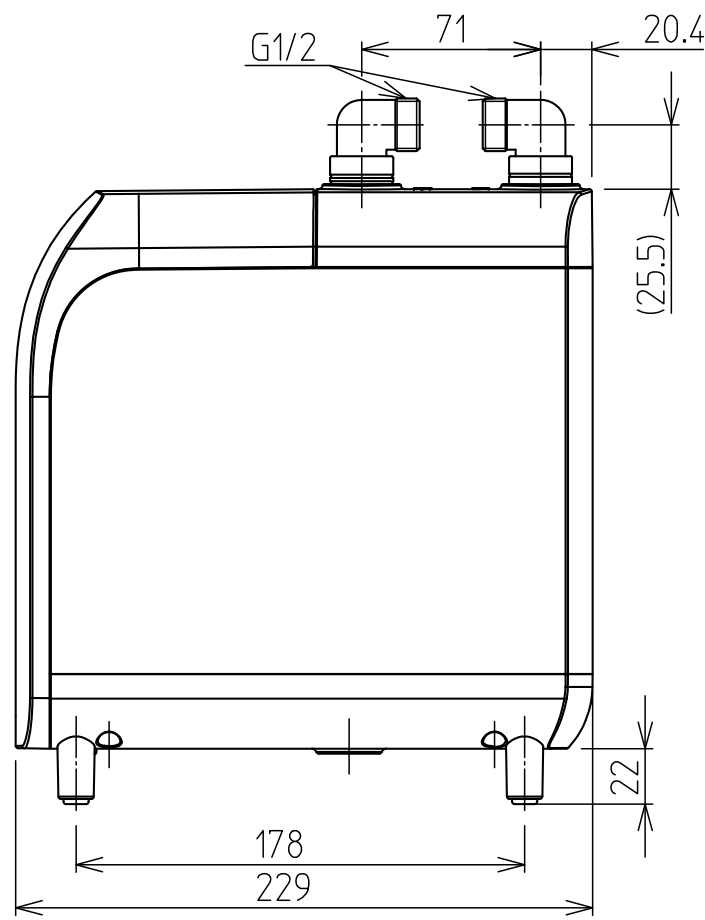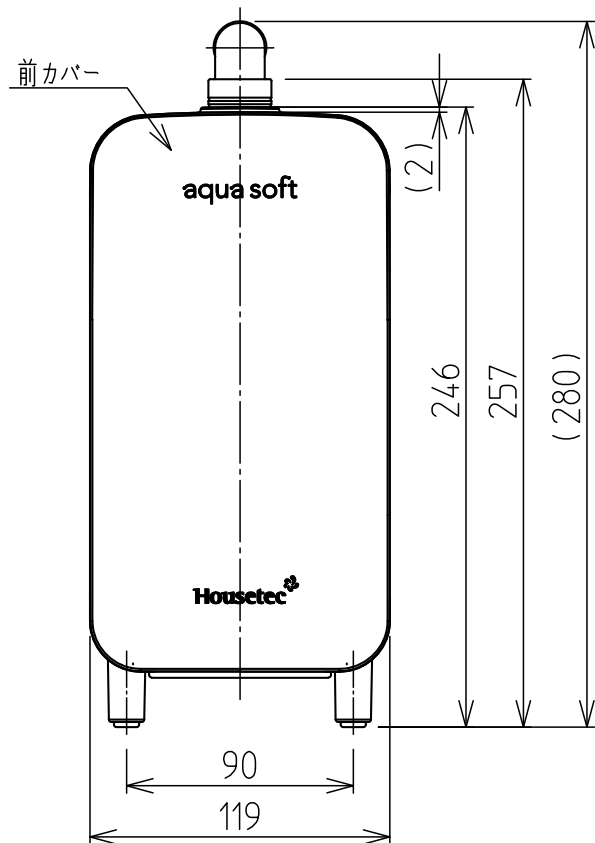



接続アダプター

<接続アダプター仕様表>

テープ色	透明	白色	青色	黄色
スリット本数	無し	1本	2本	3本
ネジ	W19山24	W24山20	M22x2	M24x1.5
HEX	24	26	24	26
φD(パッキン径)	φ17.2	φ22	φ20	φ22

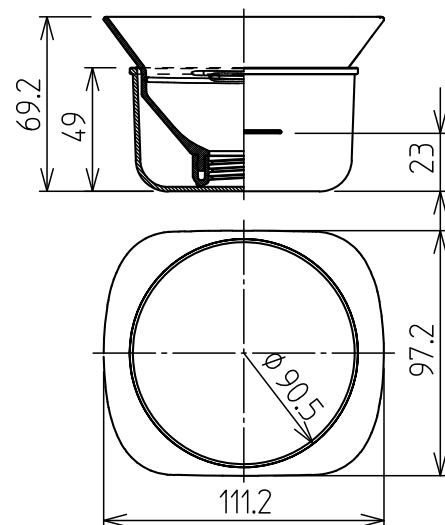

計量カップ(ろうと付)

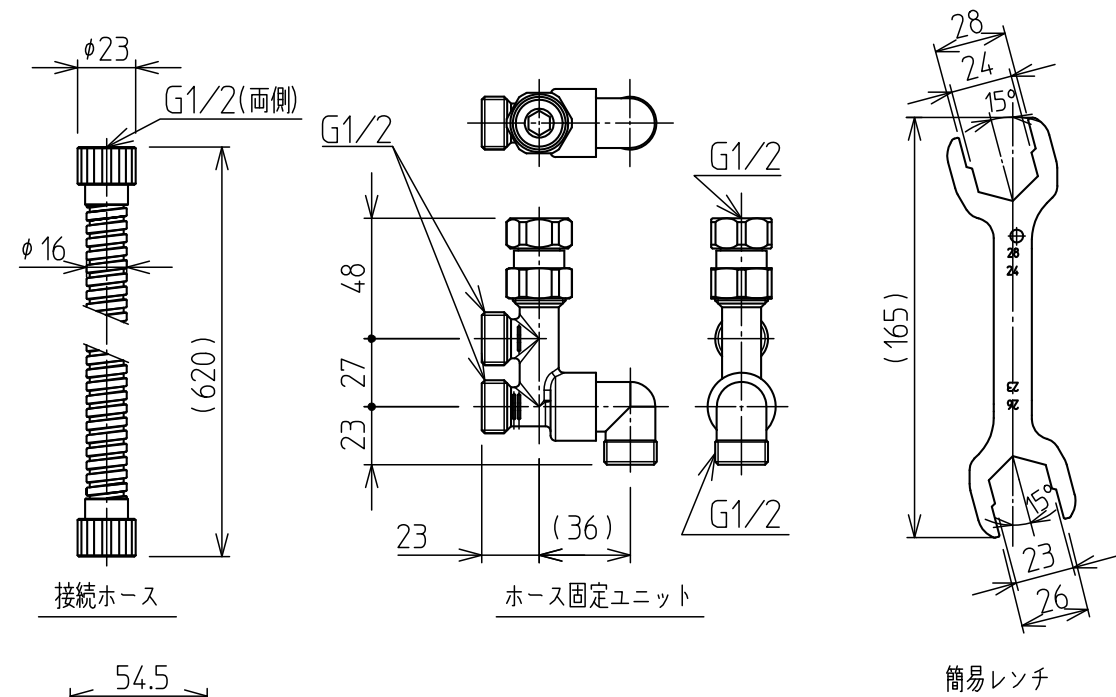

仕様表

項目	内容
名称	シャワー用軟水器 aqua soft
型式	AQ-S1402
本体外装色	前カバー,上カバー: シャンパンブルー、その他: スマートホワイト
イオン交換樹脂量	930ml
最大通水量	10L/分(リリーフ弁ができるだけ動かない流量でご使用ください)
使用圧力	給水圧力は0.15~0.5MPaの範囲でご使用ください
使用可能原水硬度	20~140mg/L(140mg/Lを超える場合は、性能が発揮されない場合があります)
軟水化量	原水(水道水)硬度が 70mg/Lの場合: 約1400L
	原水(水道水)硬度が 140mg/Lの場合: 約700L
外径寸法	幅: 119mm 奥行: 229mm 高さ246mm(突起部除く)
原水入口温度	0~50℃ただし凍結しないこと
再生剤	別売 メンテナンス剤
再生方法	手動(約10分)
再生剤使用量	360g(メンテナンス剤3包)/再生時(2Lの水に溶かして使用)
接続口径	G1/2
質量(満水時質量)	3.5kg(4.3kg)
タンク容量	1.7L(保水水量0.8L)
手元止水機能付 シャワーヘッド対応	可(減圧弁内蔵)
付属部品	接続ホース: 2本(ホース長さ60cm、パッキン各2個付) ホース固定ユニット: 1個(パッキン2個付) 簡易レンチ: 1個、計量カップ1個(ろうと付) 接続アダプター: 4種類(パッキン各2個付) ペットボトルキャップ: 1個、取扱説明書(保証書付): 1冊

別売部品

メンテナンス剤: AQ-RS120S
接続ホース(長さ1m: 2本パッキン付): AQ-HOSE-100S
切替ユニット: AQ-KU1

名称	シャワー用軟水器 aqua soft
型式	AQ-S1402

YC216242

株式会社 ハウステック