
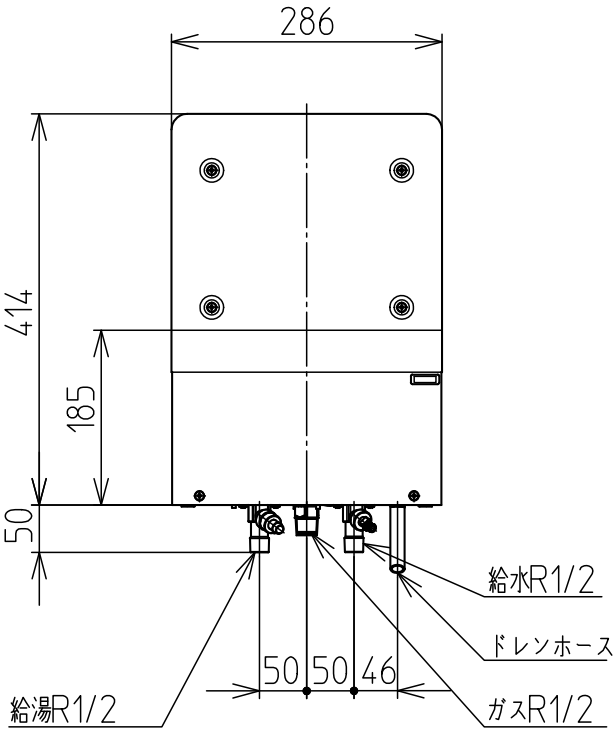
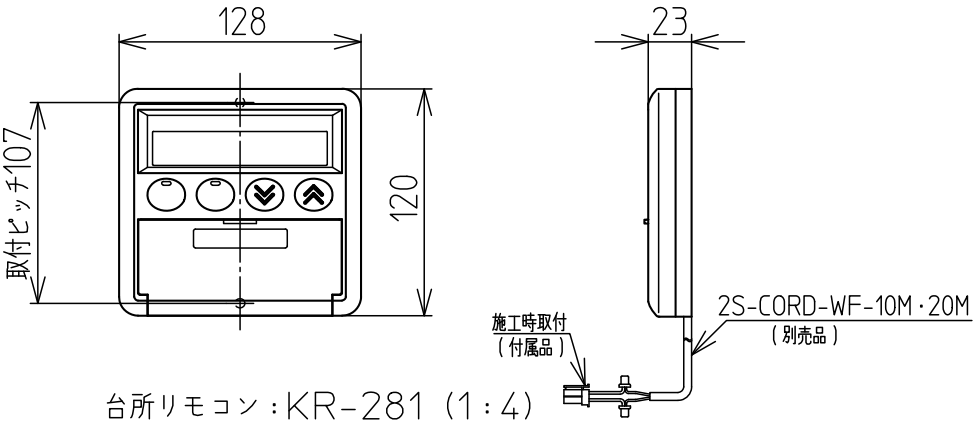


別 売 部 品
浴室リモコン：FR-281 リモコンコード：2S-CORD-WF-10M、2S-CORD-WF-20M 配管カバー：WFKC-580 取付金枠：WFK-WAKU330、WFK-WAKU470 Cチャンバー接続用アダプタ：WF-C-ADD-16（φ100用） Cチャンバー接続用アダプタ：WF-C-ADD-17（φ100用）
他

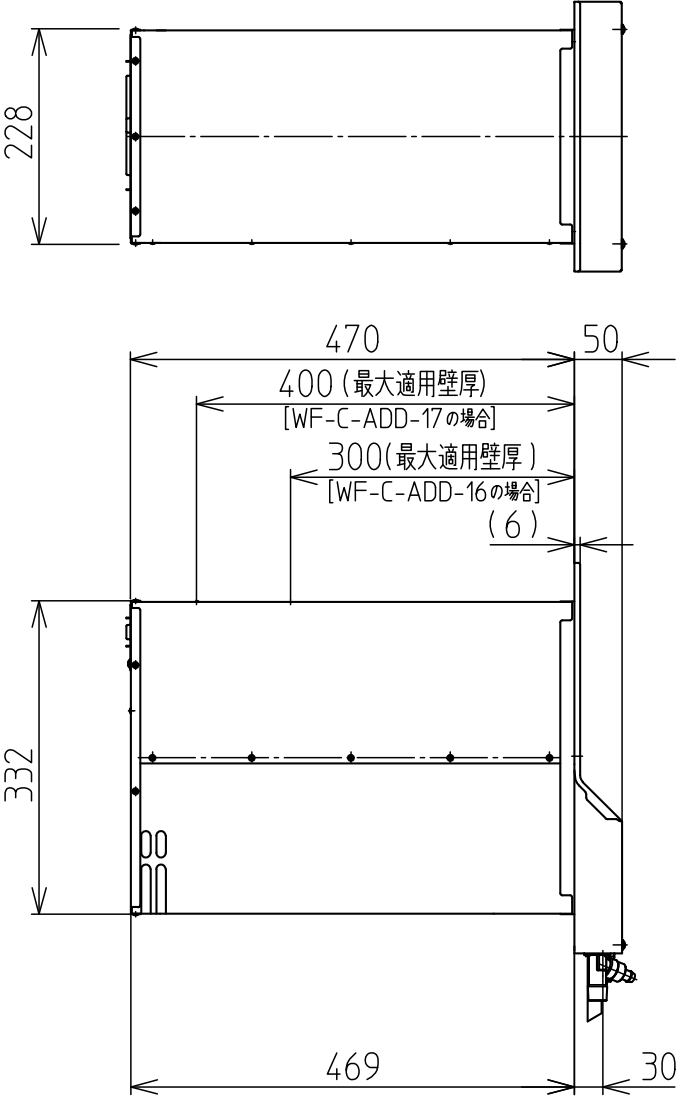

仕 様

設置方式			屋外設置形（外壁貫通設置式）※RF-C設置のみ		
名称			給湯器		
型式			WFK-S1600-C		
外形寸法(本体)			幅286×高さ464×奥行520mm		
壁貫通部寸法			幅228×高さ332×奥行470mm		
質量(本体)			21kg		
ガス種			13A	12A	LPG
標準ガス消費量	給湯	最大	30.0kW(25,800kcal/h)	28.5kW(24,500kcal/h)	—
		最小	5.0kW (4,300kcal/h)	4.8kW(4,100kcal/h)	—
標準給湯能力	給湯	最大	16号	15号	—
		最小	2.5号	2.4号	—
接続寸法	給湯	給水	R1/2(PT1/2)		
		給湯	R1/2(PT1/2)		
		ガス	R1/2 (PT1/2)TU接続		
		風呂	—		
主要部品材質	熱交換器	本体外装	ステンレス鋼板		
		脱酸銅			
		二次熱交換器	ステンレス鋼板 (SUS316)		
		バーナ	ステンレス鋼板		
最低作動水压			19.6kPa (0.2kgf/cm ²)		
使用水压			53.9~784kPa(0.55~8kgf/cm ²)		
安全装置			立ち消え安全装置(フレイムロッド式) 沸騰防止装置(サーミスタ 72.5℃) 残火安全装置(バイメタルスイッチ 120℃) 過熱防止装置(温度ヒューズ 221℃) 給湯水量センサー(ON3.3L/min以下・OFF1.9L/min以上) ファン回転検知(ホール素子) 過圧逃し弁(作動圧力1373±294kPa) 漏電ブレーカー(感度電流6mA・0.1sec以下) 凍結予防装置(保護ヒータ 80W)		
電気定格	電源	AC100V (50Hz/60Hz)			
	消費電力	55W			
	補助ヒータ	80W			
付属部品			台所リモコン、ケーシング防水パッキン(上、下、縦)、排水ホース 安全弁ホース、ホースバンド大、ホースバンド小、ホッパーセット、 コネクターコード、閉端接続子、丸型端子、Y型端子 電源コード(漏電ブレーカ付、コード長さ8m)、取扱説明書、設置工事説明書 本体取付金具(カバーザガネ、ネジ、カールプラグ付)		
機体外装色			前カバー：8.5Y9/1相当品(粉体塗装) その他：ステンレス鋼板塗装無		
給水装置認証番号			TW1018		

※ 本型式：WFK-S1600-Cは、Cチャンバー設置専用です。
必ず別売のCチャンバー接続用アダプターとセットで設置してください。

名 称	外壁貫通設置形給湯機
型 式	WFK-S1600-C
株式会社 ハウステック	