

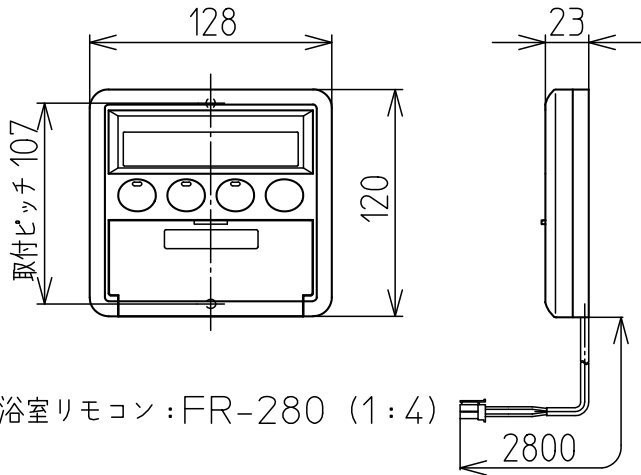
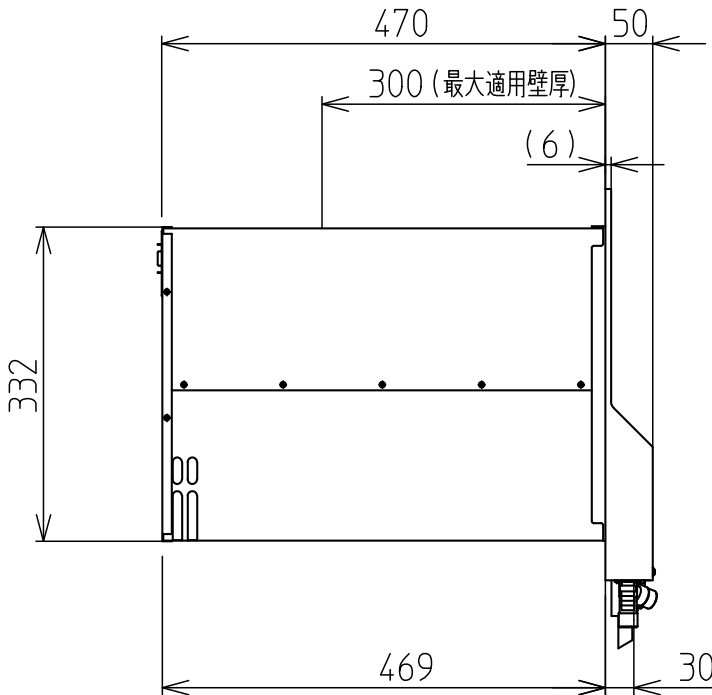


別 売 部 品
Ｃチャンバ接続用アダプタ：WF-C-ADD-15（φ140用）、WF-C-ADD-16（φ100用） チャンバ専用排気筒：WF-DC（φ140）、WF-DC-1（φ100） 台所リモコン：KR-280V リモコンコード：2S-CORD-WF-10M、2S-CORD-WF-20M 混合水栓（一時止水機能付）：VSM-22DR/L、混合水栓（一時止水機能無）：VSM-20R/L カウンターセット：CS-20 接続筒：WF-SETU-170、WF-UBSETU-180 壁穴支持金具：WF-WS 給湯配管セット：WF-HAIKAN-C/D
他

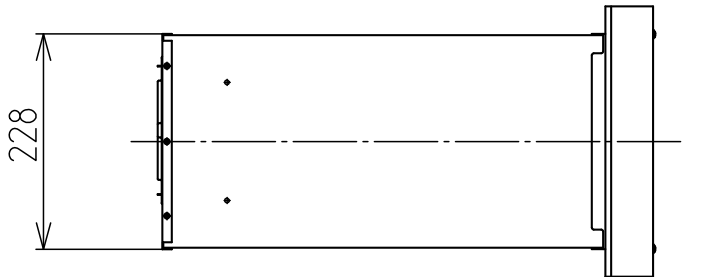

浴室リモコン：FR-280（1：4）

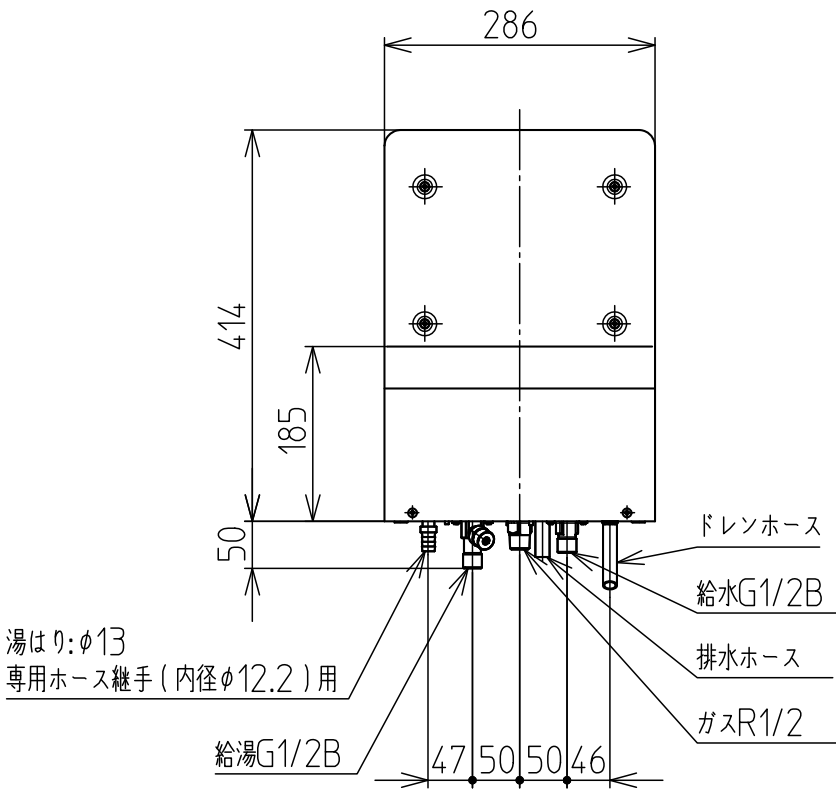

湯はり：φ13
専用ホース継手（内径φ12.2）用

仕 様

設 置 方 式		屋外設置形（外壁貫通設置式）		
名 称		給湯器		
型 式		WFK-S1600SA-C		
外形寸法(本体)		幅286×高さ464×奥行520mm		
壁貫通部寸法		幅228×高さ332×奥行470mm		
質 量(本 体)		21kg		
ガ ス 種		13A	12A	LPG
標準ガス消費量	給湯最大	30.0kW(25,800kcal/h)	28.5kW(24,500kcal/h)	30.0kW(2.16kg/h)
	湯最小	5.0kW (4,300kcal/h)	4.8kW(4,100kcal/h)	5.0kW(0.36kg/h)
標準給湯能力	最 大	16号	15号	16号
	最 小	2.5号	2.4号	2.5号
接続寸法	給 水	G1/2B（PF1/2）		
	給 湯	G1/2B（PF1/2）		
	ガ ス	R1/2（PT1/2）TU接続		
	風 呂	湯はりホース継手		
主要部品材 質	本体外装	ステンレス鋼板		
	熱交換器	脱酸銅		
	二次熱交換器	ステンレス鋼板（SUS316）		
	バーナ	ステンレス鋼板		
最低作動水圧		19.6kPa（0.2kgf/c㎡）		
使 用 水 圧		53.9~784kPa(0.55~8kgf/c㎡）		
安 全 装 置		立ち消え安全装置(フレイムロッド式) 沸騰防止装置(サーミスタ 72.5℃) 残火安全装置(バイメタルスイッチ 120℃) 過熱防止装置(温度ヒューズ 221℃) 給湯水量センサー(ON3.3L/min以下、OFF1.9L/min以上) ファン回転検知(ホール素子) 過圧逃し弁(作動圧力1373±294kPa) 漏電ブレーカー(感度電流6mA、0.1sec以下) 凍結予防装置(保護ヒータ 80W)		
電気定格	電 源	AC100V（50Hz/60Hz）		
	消費電力	60W		
	補助ヒータ	80W		
付 属 部 品		浴室リモコン(コード長さ2.8m) 風呂アダプター、湯はりホース(1.8m)、締付バンド 電源コード(漏電ブレーカ付、コード長さ8m) 本体取付金具(カバーザガネ、ネジ、カールプラグ付) 取扱説明書、設置工事説明書		
機 体 外 装 色		前カバー：8.5Y9/1相当品（粉体塗装） その他：ステンレス鋼板塗装無		
給水装置認証番号		TW2009		

※本型式：WFK-S1600SA-Cは、Ｃチャンバ設置専用です。
必ず別売のＣチャンバ接続用アダプターとセットで設置してください。

名 称	外壁貫通設置形給湯機
型 式	WFK-S1600SA-C
株式会社 ハウステック	