

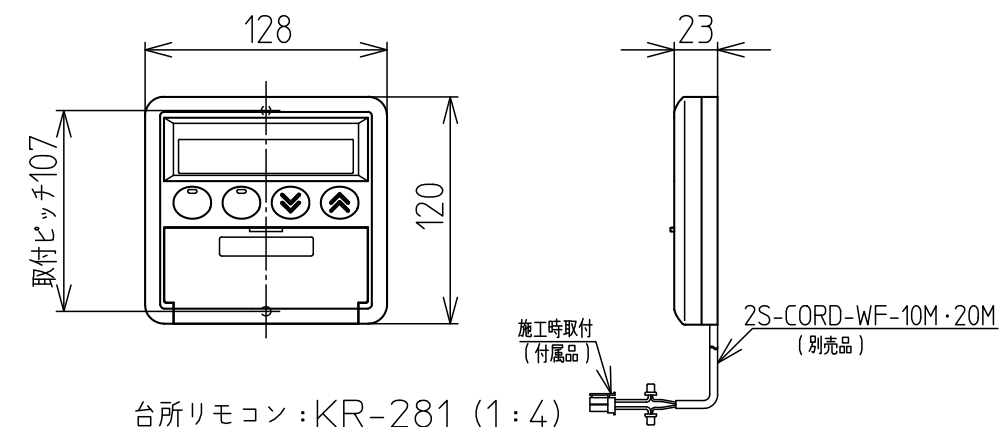


別 売 部 品
浴室リモコン：FR-281 リモコンコード：2S-CORD-WF-10M、2S-CORD-WF-20M 配管カバー：WFKC-580 取付金枠：WFK-WAKU330、WFK-WAKU470 排気カバー：WFG-5
他

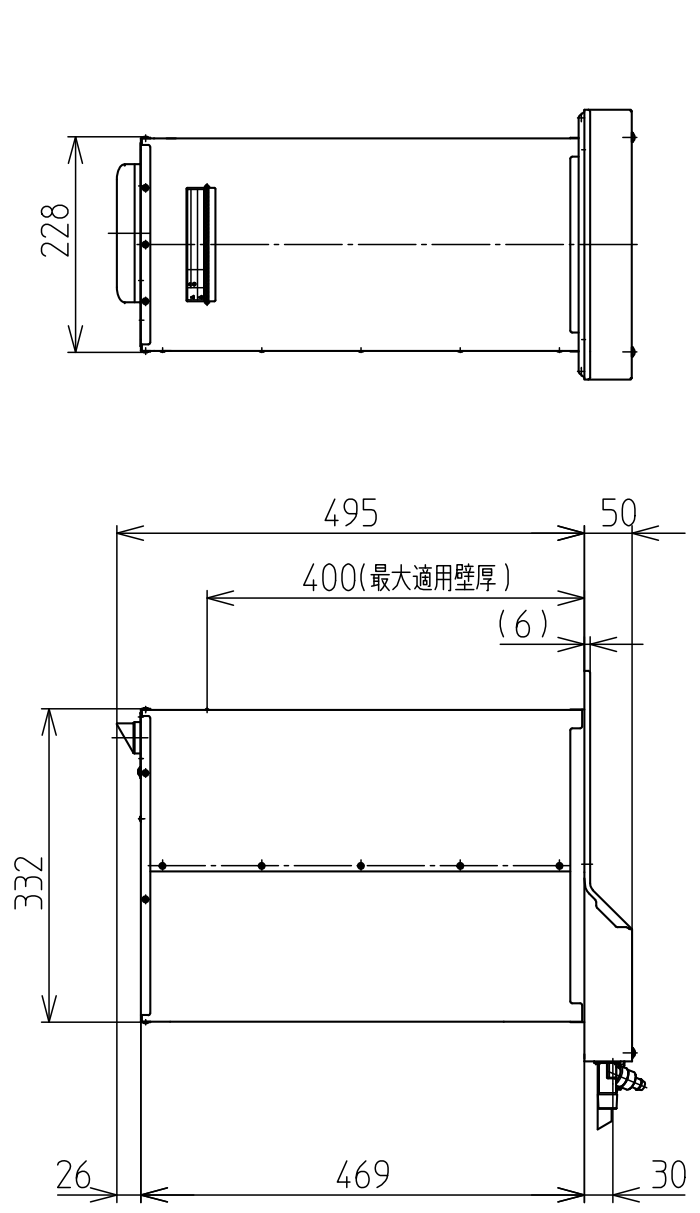

台所リモコン：KR-281 (1:4)

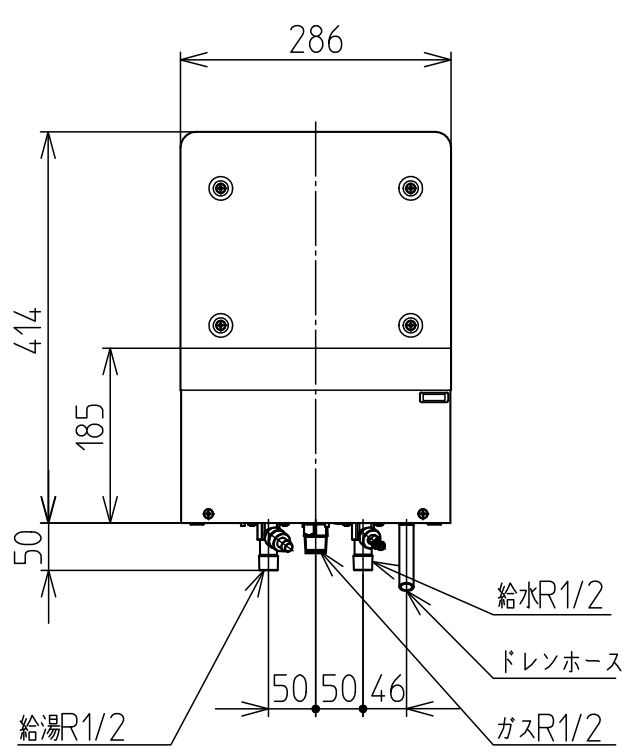

仕 様

設 置 方 式			屋外設置形（外壁貫通設置式）			
名 称			給湯器			
型 式			WFK-S1600			
外形寸法(本体)			幅286×高さ464×奥行545mm			
壁貫通部寸法			幅228×高さ332×奥行495mm			
質 量(本 体)			21kg			
ガ ス 種			13A	12A	LPG	
標準ガス消費量	給湯	最大	30.0kW(25,800kcal/h)	28.5kW(24,500kcal/h)	—	
		最小	5.0kW (4,300kcal/h)	4.8kW(4,100kcal/h)	—	
標準給湯能力		最 大	16号	15号	—	
		最 小	2.5号	2.4号	—	
接続寸法	給 水		R1/2(PT1/2)			
	給 湯		R1/2(PT1/2)			
	ガ ス		R1/2 (PT1/2)TU接続			
	風 呂		—			
主要部品材質	本体外装		ステンレス鋼板			
	熱交換器		脱酸銅			
	二次熱交換器		ステンレス鋼板 (SUS316)			
	バーナ		ステンレス鋼板			
最低作動水压			19.6kPa (0.2kgf/ｃ㎡)			
使 用 水 圧			53.9~784kPa(0.55~8kgf/ｃ㎡)			
安 全 装 置			立ち消え安全装置(フレイムロッド式) 沸騰防止装置(サーミスタ 72.5℃) 残火安全装置(バイメタルスイッチ 120℃) 過熱防止装置(温度ヒューズ 221℃) 給湯水量センサー(ON3.3L/min以下・OFF1.9L/min以上) ファン回転検知(ホール素子) 過圧逃し弁(作動圧力1373±294kPa) 漏電ブレーカー(感度電流6mA・0.1sec以下) 凍結予防装置(保護ヒータ 80W)			
電気定格	電 源		AC100V (50Hz/60Hz)			
	消費電力		55W			
	補助ヒータ		80W			
付 属 部 品			台所リモコン、ケーシング防水パッキン(上、下、縦)、排水ホース 安全弁ホース、ホースバンド大、ホースバンド小、ホッパーセット、 コネクターコード、閉端接続子、丸型端子、Y型端子 電源コード(漏電ブレーカ付、コード長さ8m)、取扱説明書、設置工事説明書 本体取付金具(カバーザガネ、ネジ、カールプラグ付)			
機 体 外 装 色			前カバー：8.5Y9/1相当品(粉体塗装) その他：ステンレス鋼板塗装無			
給水装置認証番号			TW1018			

名 称	外壁貫通設置形給湯機
型 式	WFK-S1600
株式会社 ハウステック	