


| 別 売 部 品                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cチャンバ接続用アダプタ：WF-C-ADD-18（φ140用）、WF-C-ADD-19（φ100用）<br>チャンバ専用排気筒：WF-DC（φ140）、WF-DC-1（φ100）<br>台所リモコン：KR-290V、KR-290VK（換気機能用）<br>リレーセット100V用（AC100V換気扇駆動用）：WF-RS100V<br>混合水栓（一時止水機能付）：VSM-22DR/L、混合水栓（一時止水機能無）：VSM-20R/L<br>カウンターセット：CS-20、接続筒：WF-SETU-170、WF-UBSETU-180<br>壁穴支持金具：WF-WS、給湯配管セット：WF-HAIKAN-C/D |
| 他                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| 暖 房 対 応 別 売 部 品                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 切替ユニット：WF-KU-3、暖房端末機：WF-DTS-2(1050サイズ)、WF-DT-3（1100サイズ）、WF-DT-4（1200サイズ）<br>台所リモコン：KR-290VD（暖房機能用）<br>FRP浴槽：HK-1072D7-1LA-L/R(1050サイズ)、HK-1171D7-R/L（1100サイズ）、HK-1271D7-R/L（1200サイズ）<br>ふろフタ：CL-1002GR7(1050サイズ用)、CL-1102GR7（1100サイズ用）、CL-1202GR7（1200サイズ用） |
| 他                                                                                                                                                                                                                                                           |

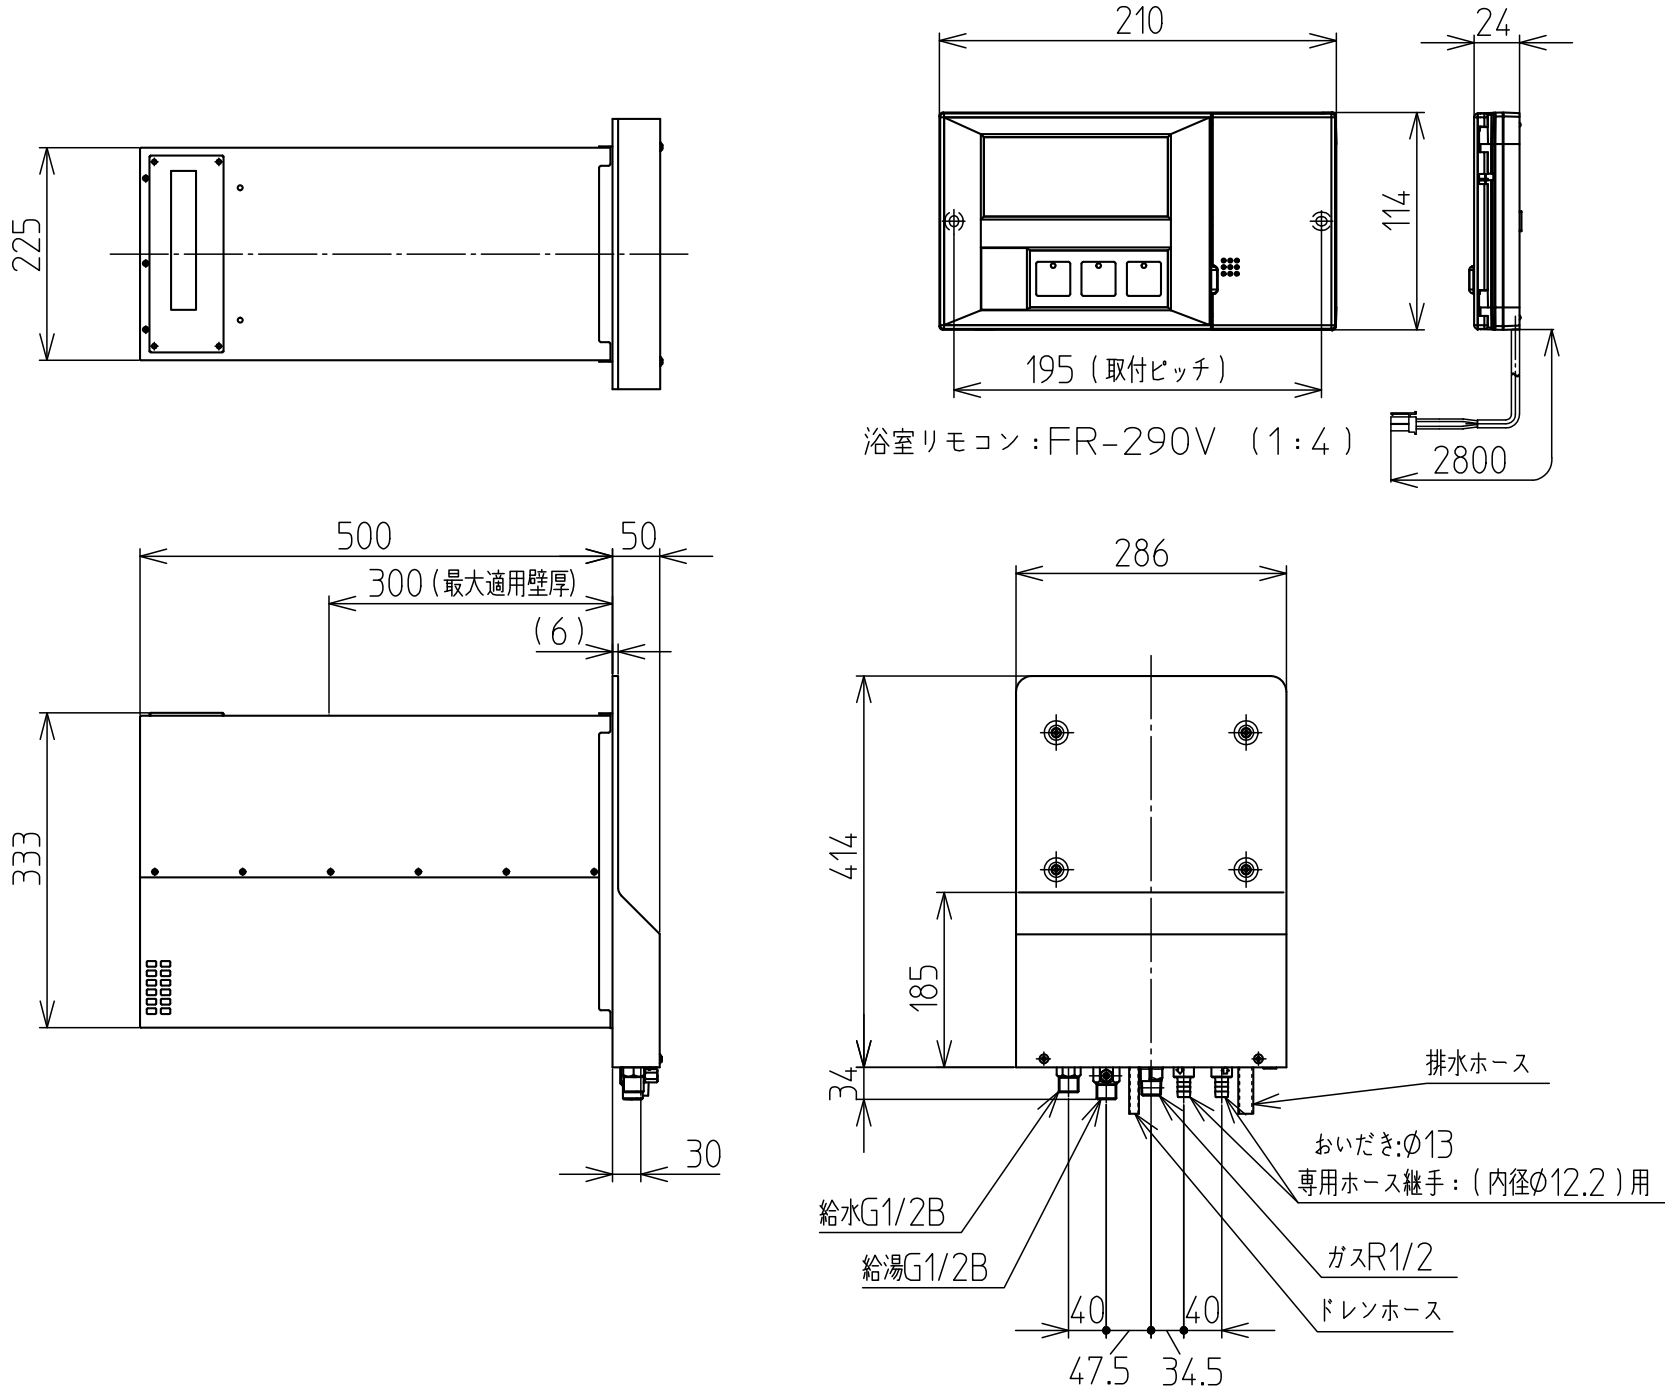

仕 様

| 設 置 方 式   |        | 屋外設置形（外壁貫通設置式）                                                                                                                                                                                                                   |                      |                  |
|-----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|
| 名 称       |        | 給湯付風呂釜                                                                                                                                                                                                                           |                      |                  |
| 型 式       |        | WF-S1602AT-C                                                                                                                                                                                                                     |                      |                  |
| 外形寸法(本体)  |        | 幅286×高さ448×奥行550mm                                                                                                                                                                                                               |                      |                  |
| 壁貫通部寸法    |        | 幅225×高さ333×奥行500mm                                                                                                                                                                                                               |                      |                  |
| 質 量(本 体)  |        | 23kg                                                                                                                                                                                                                             |                      |                  |
| ガ ス 種     |        | 13A                                                                                                                                                                                                                              | 12A                  | LPG              |
| 標準ガス消費量   | 給湯     | 最大 30.0kW(25,800kcal/h)                                                                                                                                                                                                          | 27.8kW(23,900kcal/h) | 30.0kW(2,16kg/h) |
|           |        | 最小 4.4kW (3,800kcal/h)                                                                                                                                                                                                           | 4.3kW (3,700kcal/h)  | 4.4kW(0.32kg/h)  |
|           | 風呂     | 9.9kW (8,500kcal/h)                                                                                                                                                                                                              | 9.2kW (7,900kcal/h)  | 9.9kW(0.71kg/h)  |
|           |        | 同時 38.0kW(32,700kcal/h)                                                                                                                                                                                                          | 35.0kW(30,100kcal/h) | 38.0kW(2.73kg/h) |
|           | 暖房     | 最大 9.9kW (8,500kcal/h)                                                                                                                                                                                                           | 9.2kW (7,900kcal/h)  | 9.9kW(0.71kg/h)  |
|           |        | 最小 4.4kW (3,800kcal/h)                                                                                                                                                                                                           | 4.3kW (3,700kcal/h)  | 4.4kW(0.32kg/h)  |
| 標準給湯能力    | 最 大    | 16号                                                                                                                                                                                                                              |                      |                  |
|           | 最 小    | 2.2号                                                                                                                                                                                                                             |                      |                  |
| 接続寸法      | 給 水    | G1/2B (PF1/2 )                                                                                                                                                                                                                   |                      |                  |
|           | 給 湯    | G1/2B (PF1/2 )                                                                                                                                                                                                                   |                      |                  |
|           | ガ ス    | R1/2 (PT1/2)TU接続                                                                                                                                                                                                                 |                      |                  |
|           | 風 呂    | 循環ホース継手                                                                                                                                                                                                                          |                      |                  |
| 主要部品材質    | 本体外装   | ステンレス鋼板                                                                                                                                                                                                                          |                      |                  |
|           | 熱交換器   | 脱酸銅                                                                                                                                                                                                                              |                      |                  |
|           | 二次熱交換器 | ステンレス鋼板（SUS316）                                                                                                                                                                                                                  |                      |                  |
|           | バーナ    | ステンレス鋼板                                                                                                                                                                                                                          |                      |                  |
| 最低作動水压    |        | 19.6kPa（0.2kgf/c㎡）                                                                                                                                                                                                               |                      |                  |
| 使 用 水 圧   |        | 53.9~784kPa(0.55~8kgf/c㎡)                                                                                                                                                                                                        |                      |                  |
| 安 全 装 置   |        | 立ち消え安全装置(フレームロッド式)<br>沸騰防止装置(サーミスタ 72.5℃)<br>残火安全装置(バイメタルスイッチ 120℃)<br>過熱防止装置(温度ヒューズ 221℃)<br>給湯水量センサー(ON3.3L/min以下、OFF1.7L/min以上)<br>ファン回転検知(ホール素子)<br>過圧逃し弁(作動圧力1550±200kPa)<br>漏電ブレーカー(感度電流6mA・0.1sec以下)<br>凍結予防装置(保護ヒータ 96W) |                      |                  |
| 電気定格      | 電 源    | AC100V（50Hz/60Hz）                                                                                                                                                                                                                |                      |                  |
|           | 消費電力   | 95W                                                                                                                                                                                                                              |                      |                  |
|           | 補助ヒータ  | 96W                                                                                                                                                                                                                              |                      |                  |
| 付 属 部 品   |        | 浴室リモコン(コード長さ2.8m)、循環ホース(1.8m)、締付バンド<br>循環アダプター<br>電源コード(漏電ブレーカ付、コード長さ8m)<br>本体取付金具(カバーザガネ、ネジ、カールプラグ付)<br>取扱説明書、設置工事説明書                                                                                                           |                      |                  |
| 機 体 外 装 色 |        | 前カバー：8.5Y9/1相当品（粉体塗装）<br>その他：ステンレス鋼板塗装無                                                                                                                                                                                          |                      |                  |
| 給水装置認証番号  |        | TW2009                                                                                                                                                                                                                           |                      |                  |

※本型式：WF-S1602AT-Cは、Cチャンバ設置専用です。  
必ず別売のCチャンバ接続用アダプターとセットで設置してください。

| 尺 度   | 名 称 | 外壁貫通設置形給湯付風呂釜 |
|-------|-----|---------------|
|       | 型 式 | WF-S1602AT-C  |
| 1 : 8 |     | 株式会社 ハウステック   |