
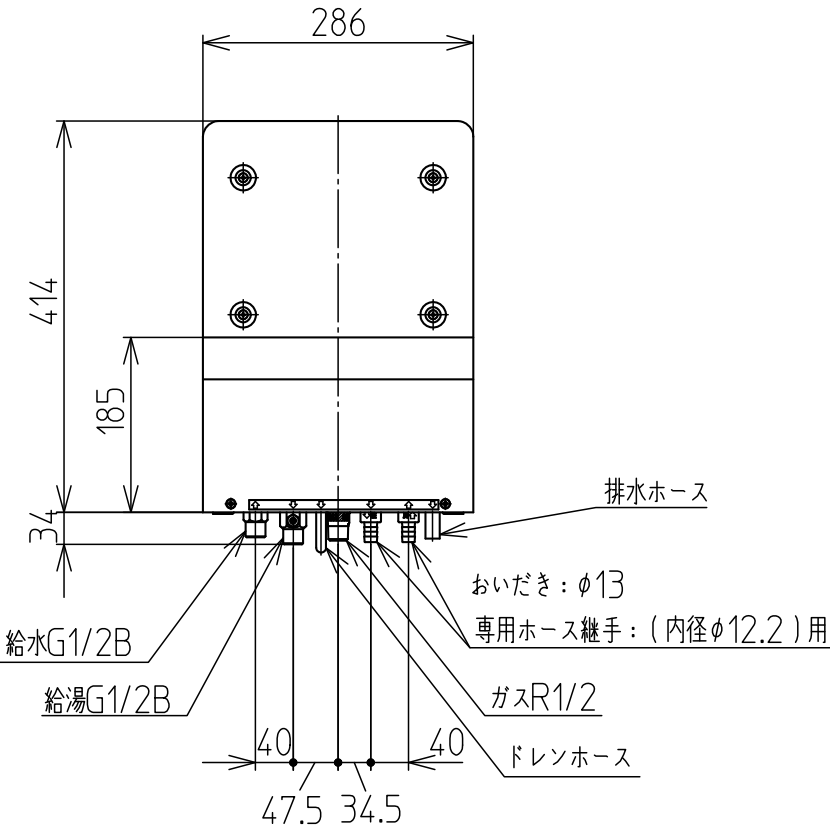
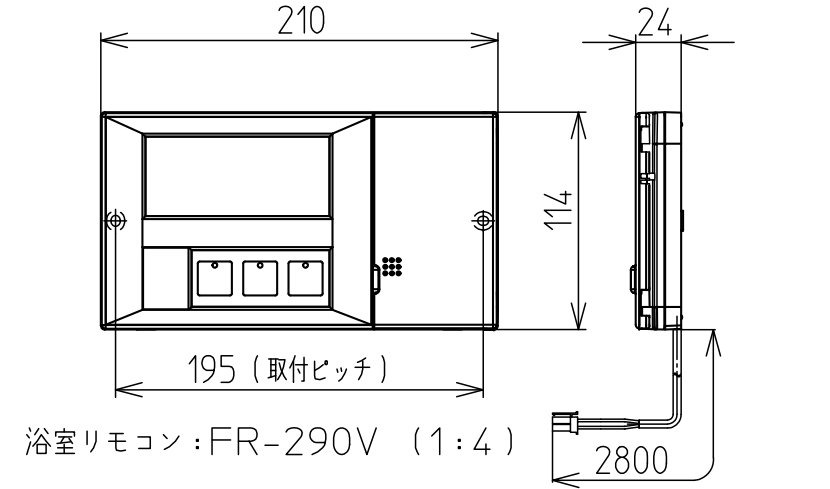
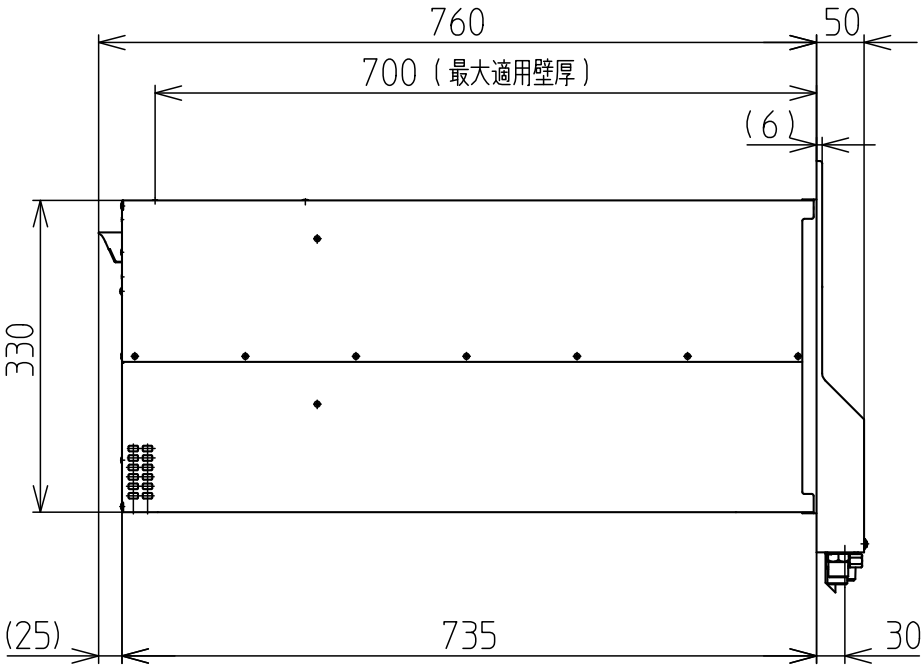


別 売 部 品
台所リモコン：KR-290V、KR-290VK(換気機能用) リレーセット100V用(AC100V換気扇駆動用)：WF-RS100V 混合水栓(一時止水機能付)：VSM-22DR/L、混合水栓(一時止水機能無)：VSM-20R/L カウンターセット：CS-20、接続筒：WF-SETU-170、WF-UBSETU-180 壁穴支持金具：WF-WS、排気カバー：WFG-6 給湯配管セット：WF-HAIKAN-C/D
他

暖 房 対 応 別 売 部 品
切替ユニット：WF-KU-3、暖房端末機：WF-DTS-2(1050サイズ)、WF-DT-3(1100サイズ)、WF-DT-4(1200サイズ) 台所リモコン：KR-290VD(暖房機能用) FRP浴槽：HK-1072D7-1LA-L/R(1050サイズ)、HK-1171D7-R/L(1100サイズ)、HK-1271D7-R/L(1200サイズ) ふろフタ：CL-1002GR7(1050サイズ用)、CL-1102GR7(1100サイズ用)、CL-1202GR7(1200サイズ用)
他

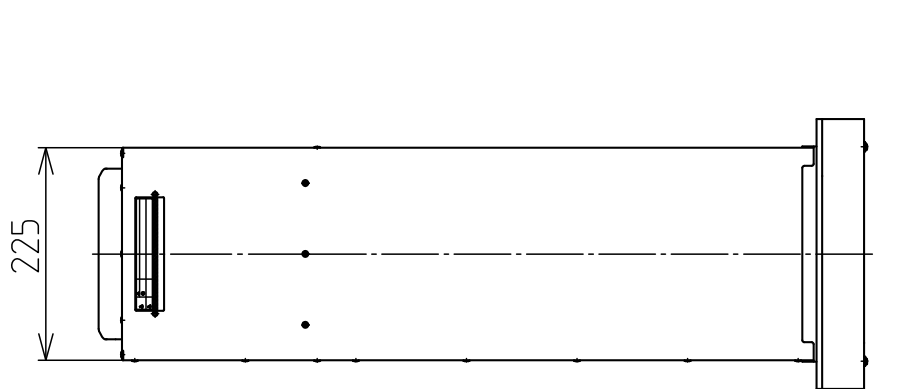

仕 様

設 置 方 式			屋外設置形（外壁貫通設置式）		
名 称			給湯付風呂釜		
型 式			WF-S1602ATL		
外形寸法(本体)			幅286×高さ448×奥行810mm		
壁貫通部寸法			幅225×高さ330×奥行760mm		
質 量(本 体)			26.5kg		
ガ ス 種			13A	12A	
標準ガス消費量	給湯	最大	30.0kW(25,800kcal/h)	27.8kW(23,900kcal/h)	
		最小	4.4kW (3,800kcal/h)	4.3kW (3,700kcal/h)	
	風呂		9.9kW (8,500kcal/h)	9.2kW (7,900kcal/h)	
		同時	38.0kW(32,700kcal/h)	35.0kW(30,100kcal/h)	
	暖房	最大	9.9kW (8,500kcal/h)	9.2kW (7,900kcal/h)	
		最小	4.4kW (3,800kcal/h)	4.3kW (3,700kcal/h)	
標準給湯能力	最 大	16号			
	最 小	2.2号			
接続寸法	給 水	G1/2B (PF1/2)			
	給 湯	G1/2B (PF1/2)			
	ガ ス	R1/2 (PT1/2)TU接続			
	風 呂	循環ホース継手			
主要部品材質	本体外装	ステンレス鋼板			
	熱交換器	脱酸銅			
	二次熱交換器	ステンレス鋼板 (SUS316)			
	バーナ	ステンレス鋼板			
最低作動水压			19.6kPa (0.2kgf/c㎡)		
使 用 水 圧			53.9~784kPa(0.55~8kgf/c㎡)		
安 全 装 置			立ち消え安全装置(フレームロッド式) 沸騰防止装置(サーミスタ 72.5℃) 残火安全装置(バイメタルスイッチ 120℃) 過熱防止装置(温度ヒューズ 221℃) 給湯水量センサー(ON3.3L/min以下、OFF1.7L/min以上) ファン回転検知(ホール素子) 過圧逃し弁(作動圧力1550±200kPa) 漏電ブレーカー(感度電流6mA、0.1sec以下) 凍結予防装置(保護ヒータ 96W)		
電気定格	電 源	AC100V (50Hz/60Hz)			
	消費電力	95W			
	給湯用ヒータ	96W			
付 属 部 品			浴室リモコン(コード長さ2.8m)、循環ホース(1.8m)、締付バンド 循環アダプター 電源コード(漏電ブレーカ付、コード長さ8m) 本体取付金具(カバーザガネ、ネジ、カールプラグ付) 取扱説明書、設置工事説明書		
機 体 外 装 色			前カバー：8.5Y9/1相当品(粉体塗装) その他：ステンレス鋼板塗装無		
給水装置認証番号			TW2009		

尺 度	名 称	外壁貫通設置形給湯付風呂釜
1 : 8	型 式	WF-S1602ATL
	株式会社 ハウステック	