




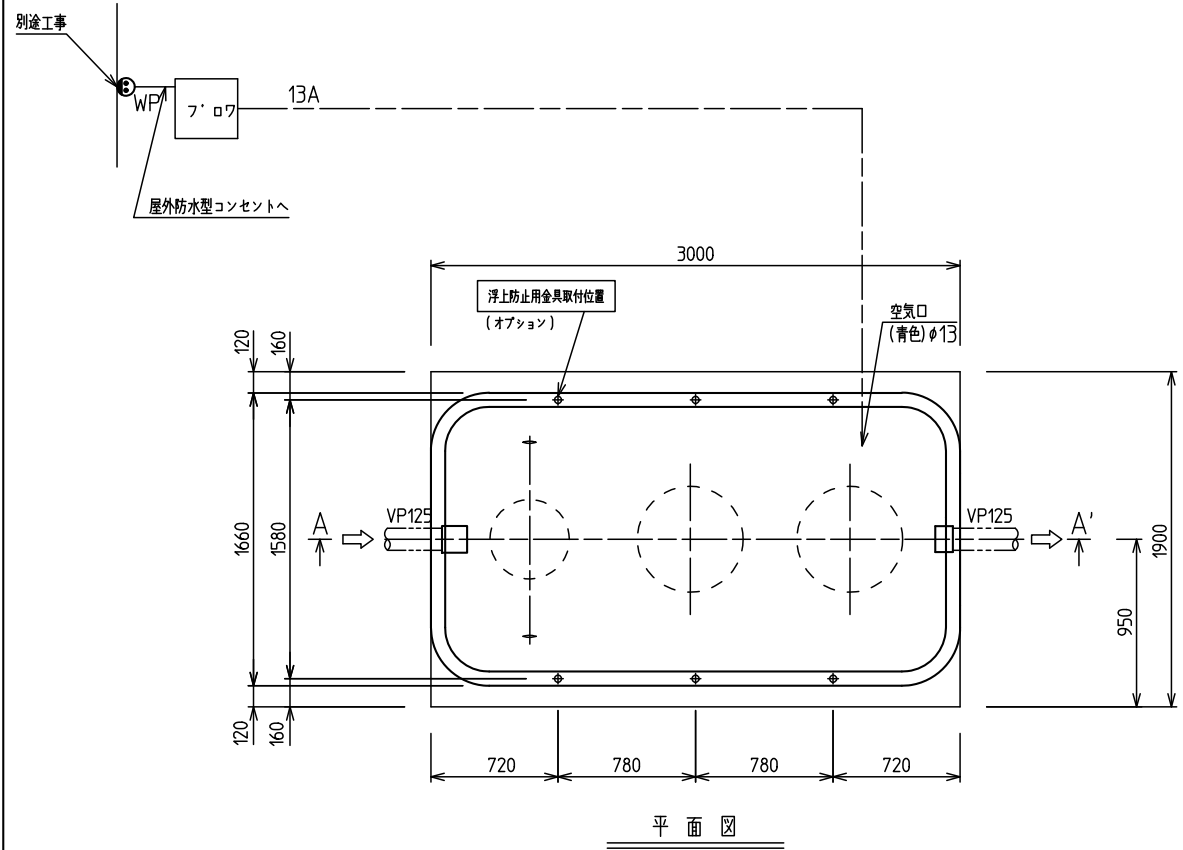


平面図

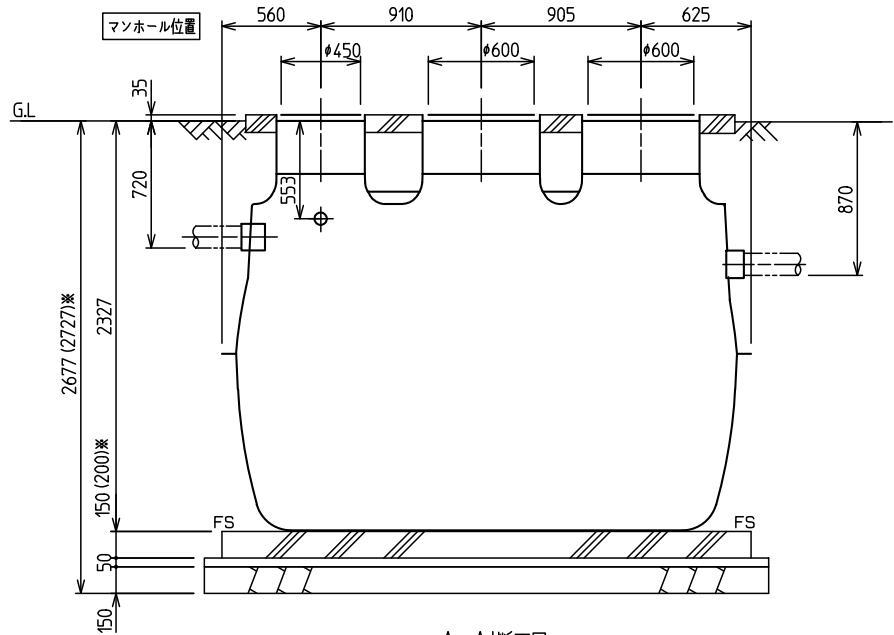


A-A'断面図



基礎スラブ伏図

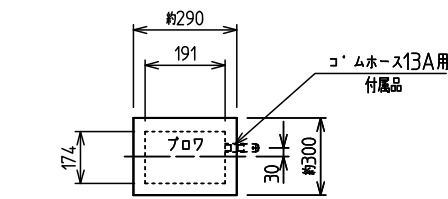


平面図



正面図

プロワ据付図(例) (尺度 N.T.S.)

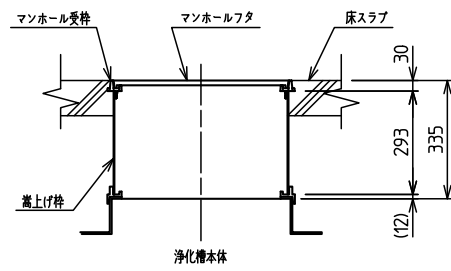

丸型マンホール枠詳細図(例) (尺度 N.T.S.)


(嵩上げ枠AJW型を使用した場合)

注記

1. 屋外防水コンセントを用意してください。(別途工事)
電源の一次例には、漏電遮断器(ELB)を付けてください。
2. 嵩上げ枠は「丸型マンホール枠詳細図(例)」を参考に高さを調整して施工ください。
3. 流入管、流出管、臭突管、空気管(浄化槽~機器)、電気配線、電線管は現地にて用意ください。
4. プロワは仕様異なる場合があります。
5. A-A'断面図及び配筋仕様中の() ※寸法は湧水仕様時の仕様です。
6. 工事前に施工要領書をお読みいただき、正しい施工を行ってください。
7. 行政庁等の指導がある場合は、行政庁等の指導に従ってください。

配筋			仕様	
名称	版厚	記号	仕様	
基礎スラブ	150 (200)※	FS	X方向	D13 〇200 シングル (D10 〇200 ダブル)※
			Y方向	D13 〇200 シングル (D10 〇200 ダブル)※
(注記)				
鉄筋 : SD295A				
コンクリート : FC=21N/mm ²				
地下水位 : 仕上げ面-500以下(湧水仕様時)				

浮上防止用金具(オプション例)

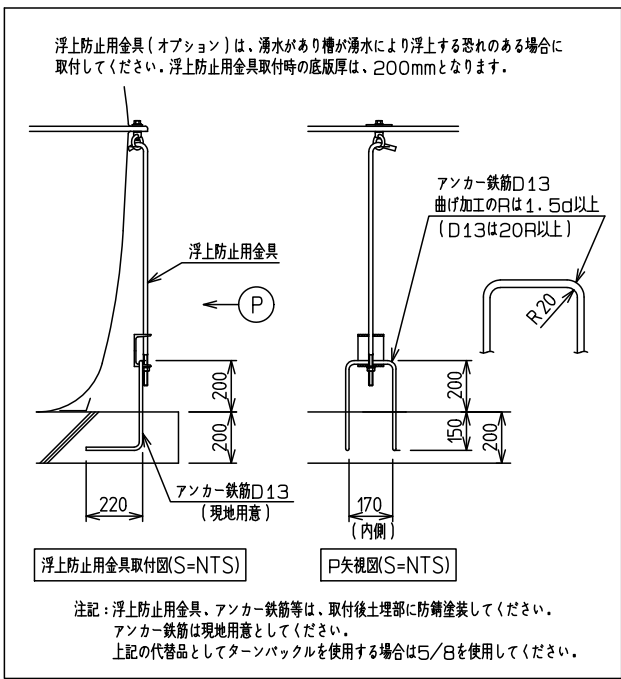

製図	クニイ	09-11-02	第三角法	品名	土埋め仕様・深埋め300
審査	オオヌマ	09-11-02	尺入	尺	KGRN-14 セコウス'
承認	フルイチ	09-11-02	09-11-02	1:30	
株式会社 ハウステック				結核図書	YUC 210750△