

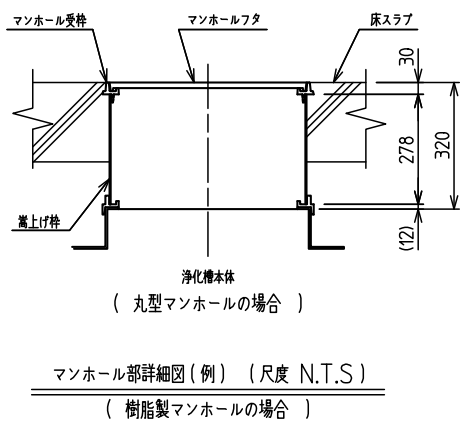
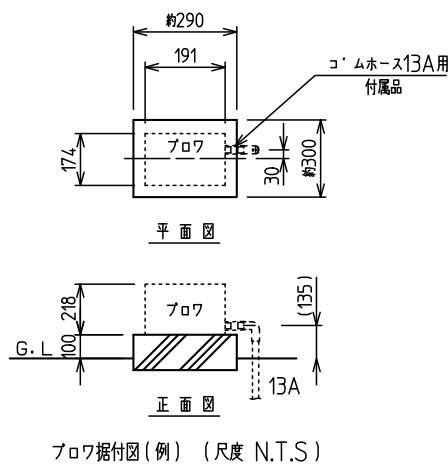
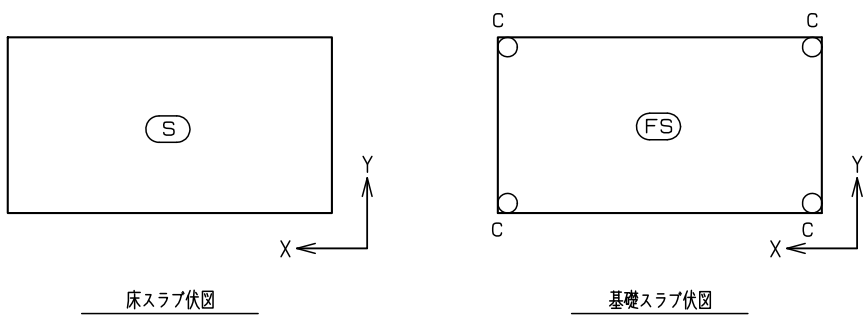
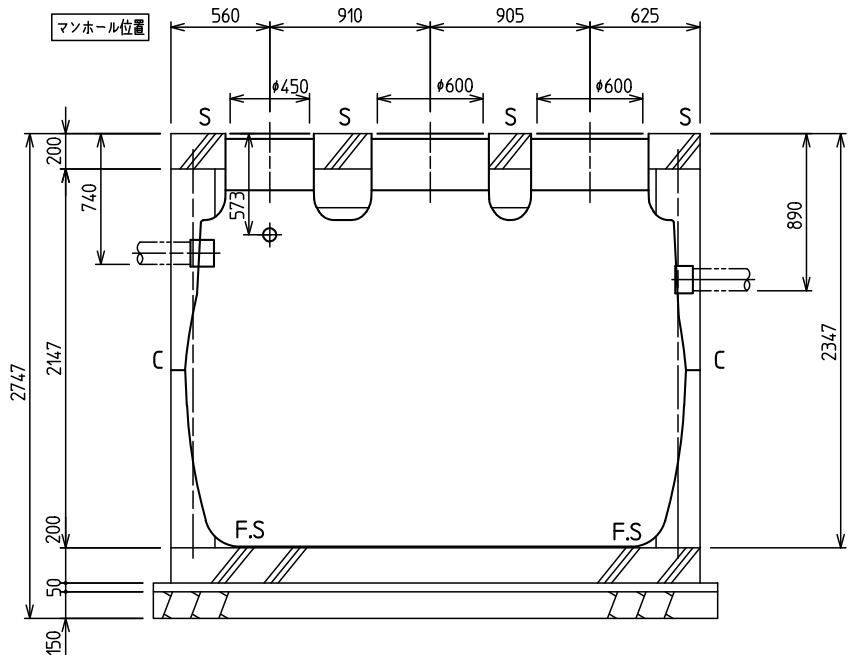
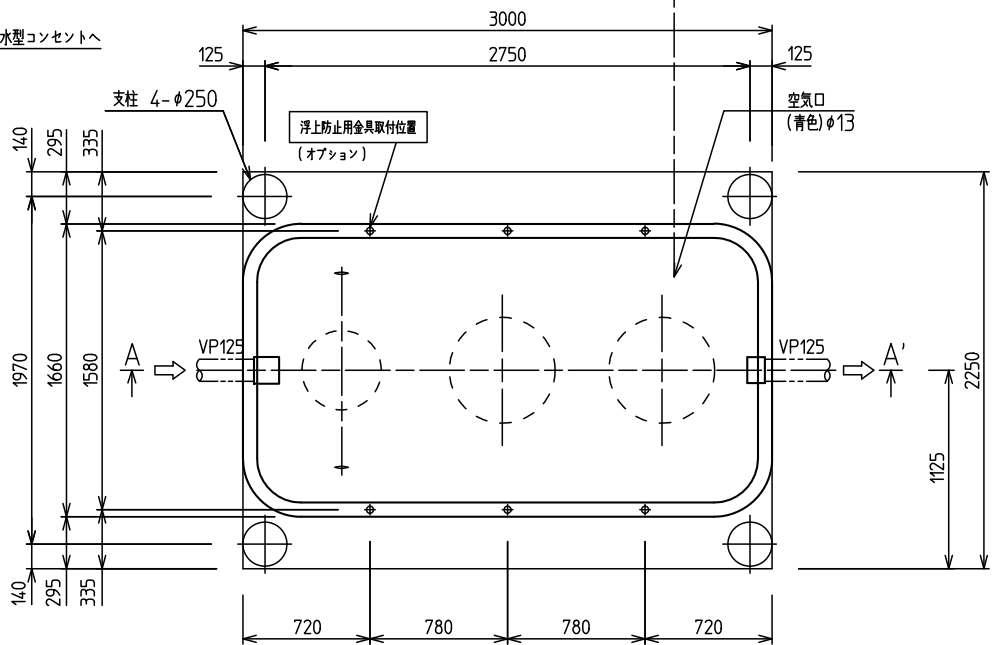


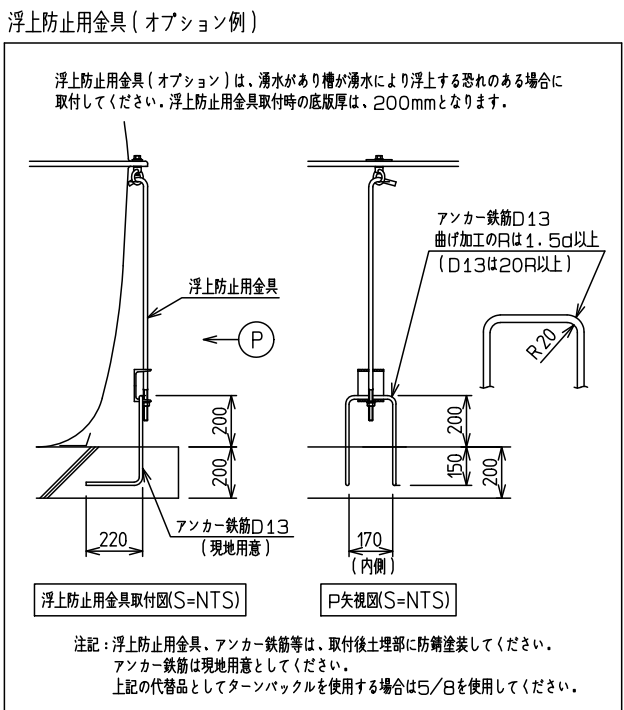

配筋			仕様			
名 称	版 厚	記 号	仕 様		仕 様	
床スラブ	200	S	X方向	D10	φ200	ダブル
			Y方向	D10	φ200	ダブル
基礎スラブ	200	FS	X方向	D13	φ200	ダブル
			Y方向	D13	φ200	ダブル
柱	φ250	C	主 筋	4-D13	HOOP	D10φ100
(注記)						
鉄筋			SD295A			
コンクリート			FC=21N/mm ²			
開口部補強筋			各1-D13 ダブル			
駐車場仕様			乗用車(T-2)安全荷重5kN			
			4t車(T-6)安全荷重15kN			
地下水位			仕上げ面-500以下(湧水仕様)			

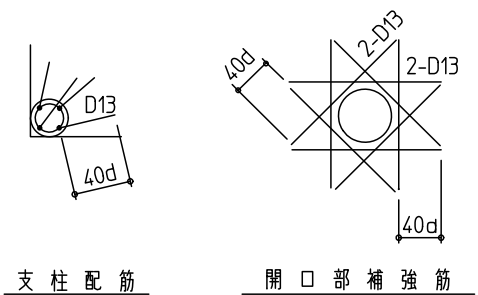

【注記】

1. 屋外防水コンクリートを用意してください。（別途工事）
電源の一次側には、漏電遮断器（ELB）を付けてください。
2. 蓋上は枠は「九型マンホール枠詳細図（例）」を参考に高さを調整して施工ください。
3. 「マンホール部詳細図（例）」は樹脂製マンホールの場合を記載しています。鋳鉄製マンホールの場合は別紙（図面番号YUE73312：マンホール部詳細図）をご確認ください。
4. 流入管、流出管、臭気管、空気管（浄化槽・機器）、電気配線、電線管は現地にて用意ください。
5. プロフは仕様が異なる場合があります。
6. 工事前に施工要領書をお読みいただき、正しい施工を行ってください。
7. 行政庁等の指導がある場合は、行政庁等の指導に従ってください。

製 図	クニイ	09-11-02	入 庫	尺 度 1 : 30	品名 駐車場(4以下)仕様・深埋め300 KGRN-14 セコウス*
審 査	オオスマ	09-11-02			
承 認	フルイチ	09-11-02			
株式会社 ハウステック			結核図番	YUC 210752 △	