

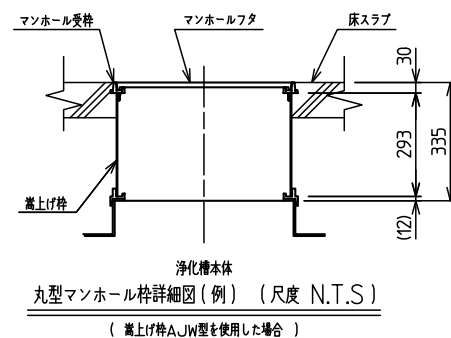


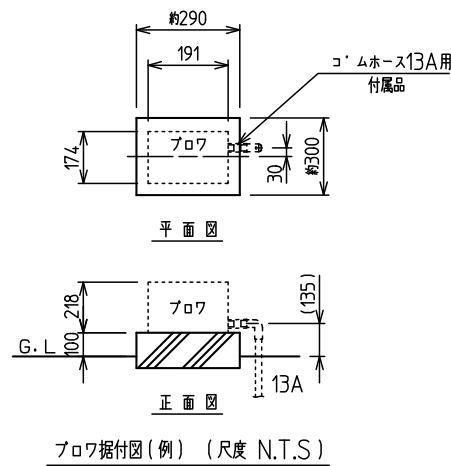

- | 配                               |               | 筋   | 仕   | 様                                |
|---------------------------------|---------------|-----|-----|----------------------------------|
| 名 称                             | 版 厚           | 記 号 | 仕 様 |                                  |
| 基礎スラブ                           | 150<br>(200)※ | FS  | X方向 | D13 ㊟200 シングル<br>(D10 ㊟200 ダブル)※ |
|                                 |               |     | Y方向 | D13 ㊟200 シングル<br>(D10 ㊟200 ダブル)※ |
| (注記)                            |               |     |     |                                  |
| 鉄 筋 : SD295A                    |               |     |     |                                  |
| コンクリート : FC=21N/mm <sup>2</sup> |               |     |     |                                  |
| 地下水位 : 仕上げ面-500以下               |               |     |     |                                  |

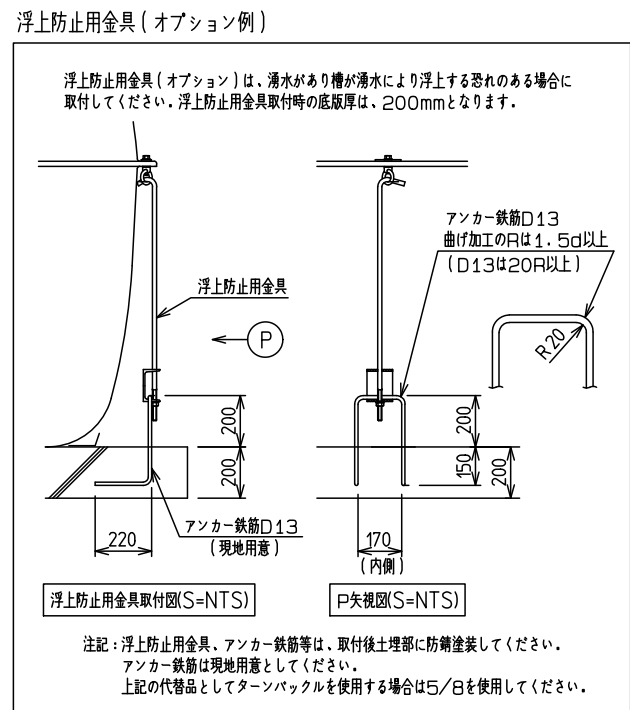

|             |      |          |                                              |                                      |               |
|-------------|------|----------|----------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|
| 製 図         | クニイ  | 09-11-02 | 第 三 角 法<br><div>入 庫<br/>09-11-02<br/>庫</div> | 品名<br>土埋め仕様・深埋め300<br>KGRN-14P セコウス* |               |
| 審 査         | オオスマ | 09-11-02 |                                              |                                      | 尺 度<br>1 : 30 |
| 承認          | フルイチ | 09-11-02 |                                              |                                      |               |
| 株式会社 ハウステック |      |          |                                              | 結構図書<br>YUC 210756                   |               |