

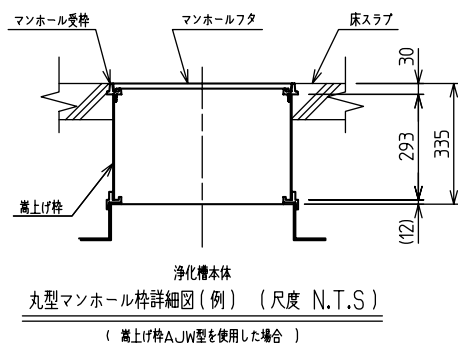


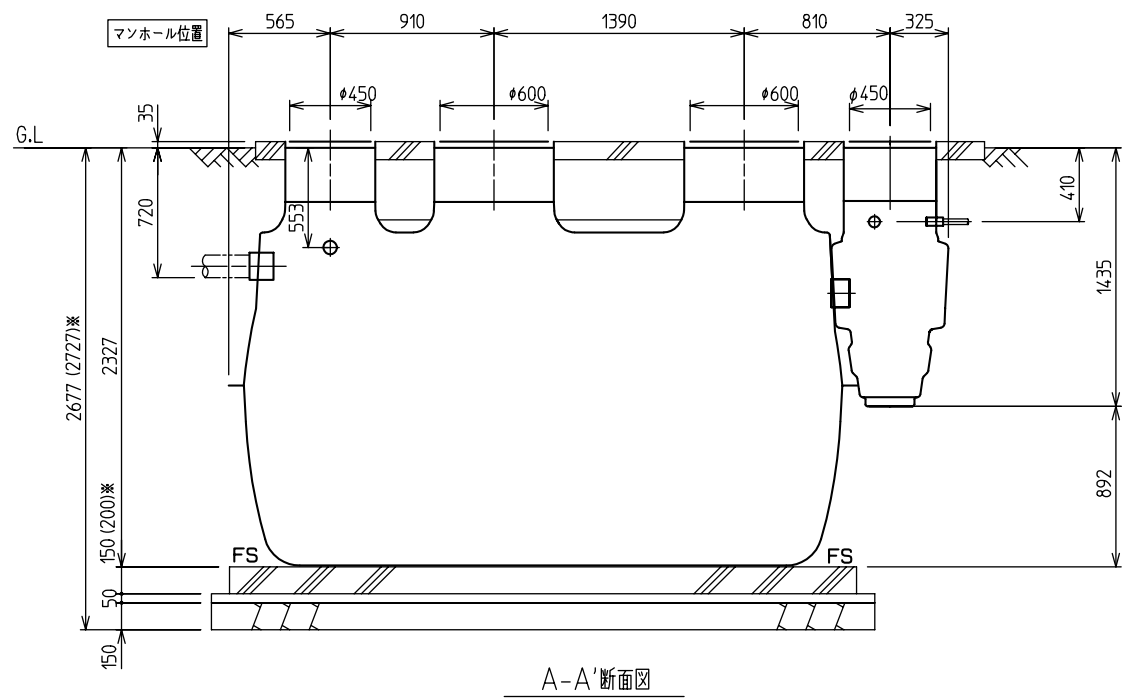

- | 配 | | 筋 | | 仕 | | 様 | |
|-------|---------------|-----|-----|------|------|-------|--|
| 名 称 | 版 厚 | 記 号 | 仕 様 | | | | |
| 基礎スラブ | 150
(200)※ | FS | X方向 | D13 | ◎200 | シングル | |
| | | | | (D10 | ◎200 | ダブル)※ | |
| | | | Y方向 | D13 | ◎200 | シングル | |
| | | | | (D10 | ◎200 | ダブル)※ | |
- (注 記)
- 鉄 筋 : SD295A
- コンクリート : $FC=21\text{N/mm}^2$
- 地下水位 : 仕上面-500以下(漏水仕様時)

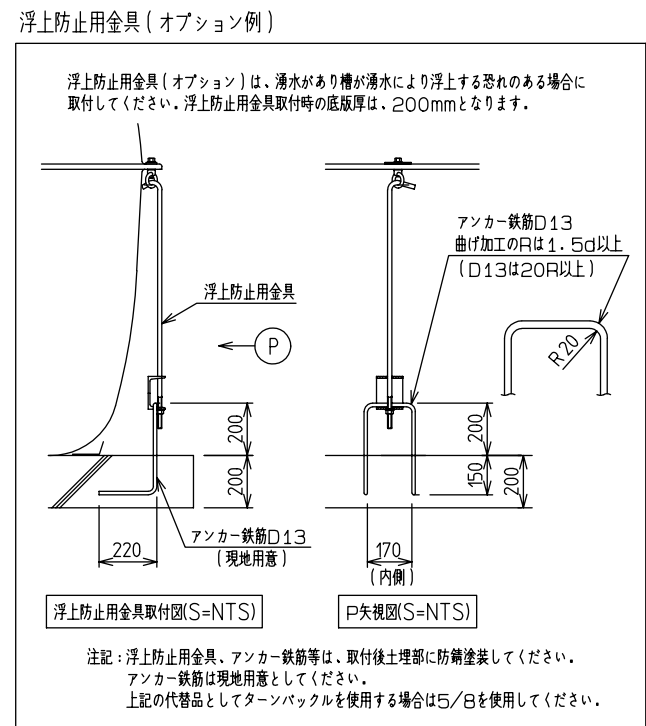

製 図	クニイ	09-11-02	第 三 角 法	品名 土埋め仕様・深埋め300 KGRN-18P セコウス	
審 査	オオスマ	09-11-02	入庫 09-11-02 庫		尺度 1 : 30
承認	フルイチ	09-11-02			
株式会社 ハウステック				結城 因番 YUC 210768	