


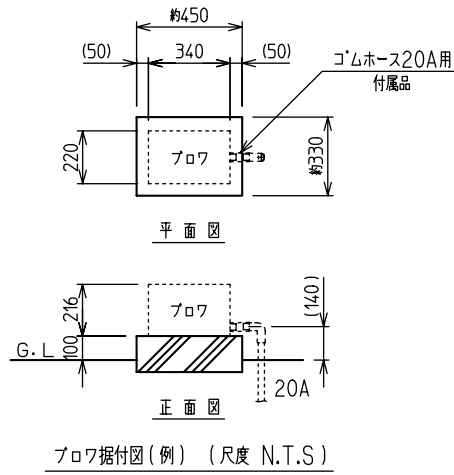
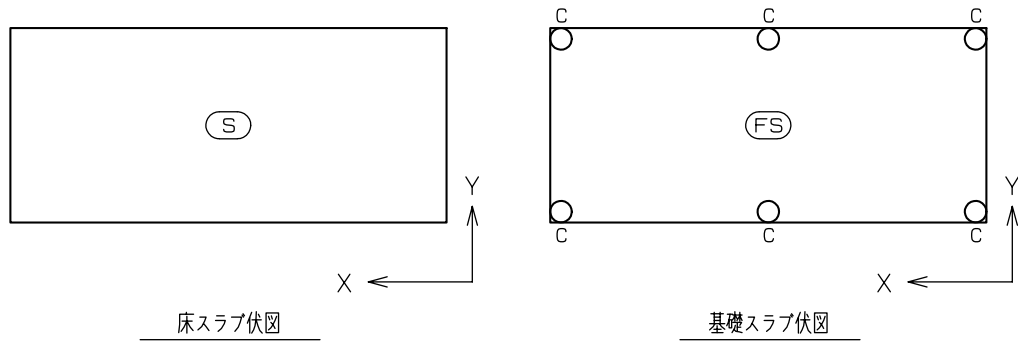
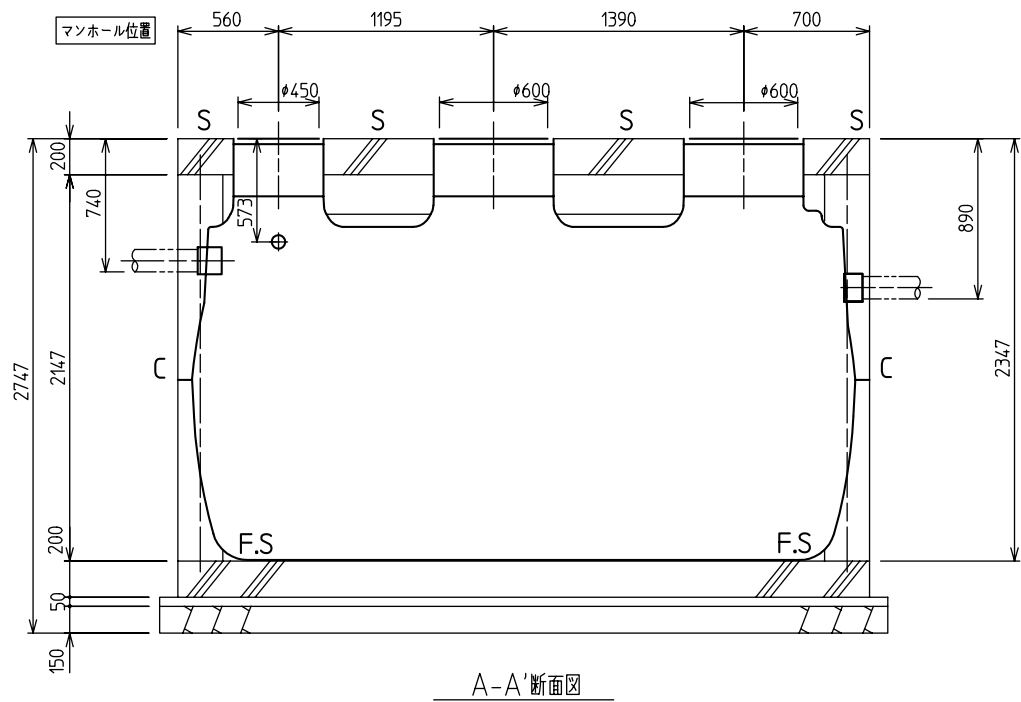


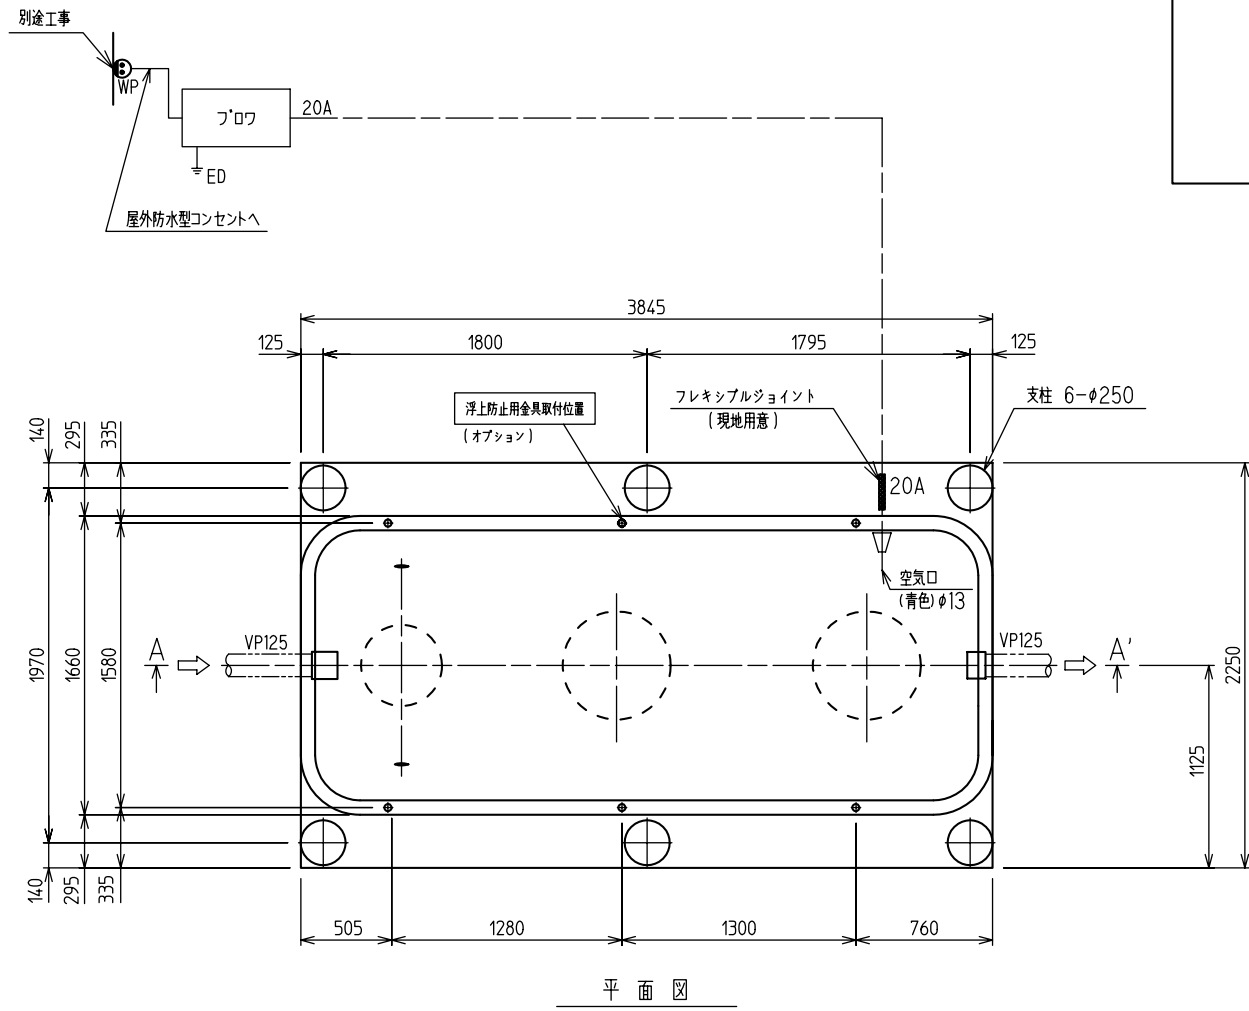

配筋仕様						
名称	版厚	記号	仕様			
床スラブ	200	S	X方向	D10	●200	ダブル
			Y方向	D10	●200	ダブル
基礎スラブ	200	FS	X方向	D13	●200	ダブル
			Y方向	D13	●200	ダブル
柱	φ250	C	主筋	4-D13	HOOP	D10●100
(注記)						
鉄筋			筋 : SD295A			
コンクリート			: FC=21N/mm ²			
開口部補強筋			: 各1-D13 ダブル			
駐車場仕様			: 乗用車 (T-2) 安全荷重5kN			
			: 4t車 (T-6) 安全荷重15kN			
地下水位			: 仕上面-500以下(湧水仕様)			

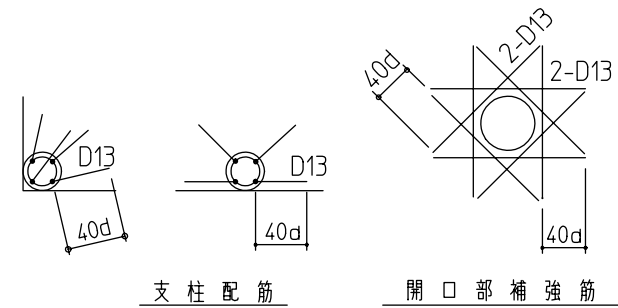

浮上防止用具 (オプション例)

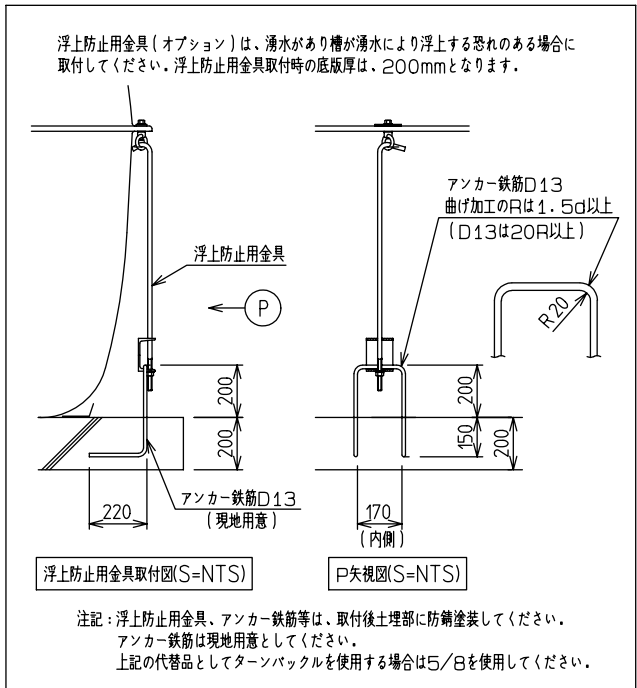

- 注記)
- 空気配管の本体取付部は、フレキシブルジョイントを使用してください。
 - 屋外防水コンセント (アースターミナル付) を用意してください。(別途工事)
電源の一次側には、漏電遮断器 (ELB) を付けてください。
 - 嵩上げ枠は「マンホール部詳細図 (例)」を参考に高さを調整して施工ください。
 - 「マンホール部詳細図 (例)」は樹脂製マンホールの場合を記載しています。鋳鉄製マンホールの場合は別紙 (図面番号YUE73312: マンホール部詳細図) をご確認ください。
 - 流入管、流出管、臭突管、空気管 (浄化槽-機器)、電気配線、電線管は現地で用意ください。
 - フロワは仕様が異なる場合があります。
 - 工事前に施工要領書をお読みいただき、正しい施工を行ってください。
 - 行政庁等の指導がある場合は、行政庁等の指導に従ってください。

製図	クニイ	09-11-03	第三角法 入庫 09-11-03 庫	品名 KGRN-21 セコウス*	駐車場4t以下仕様・深埋め300
審査	オオヌマ	09-11-03			
承認	フルイチ	09-11-03			
株式会社 ハウステック				図面番	YUC 210776