


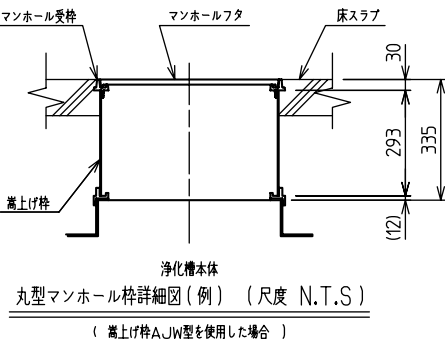


配筋		仕様		仕様	
名称	版厚	記号	仕様		
基礎スラブ	150 (200)※	FS	X方向	D13 ②200	シングル
				(D10 ②200	ダブル)※
			Y方向	D13 ②200	シングル
				(D10 ②200	ダブル)※

(注記)

鉄筋 : SD295A

コンクリート : FC=21N/mm²

地下水位 : 仕上り面-500以下(満水仕様時)

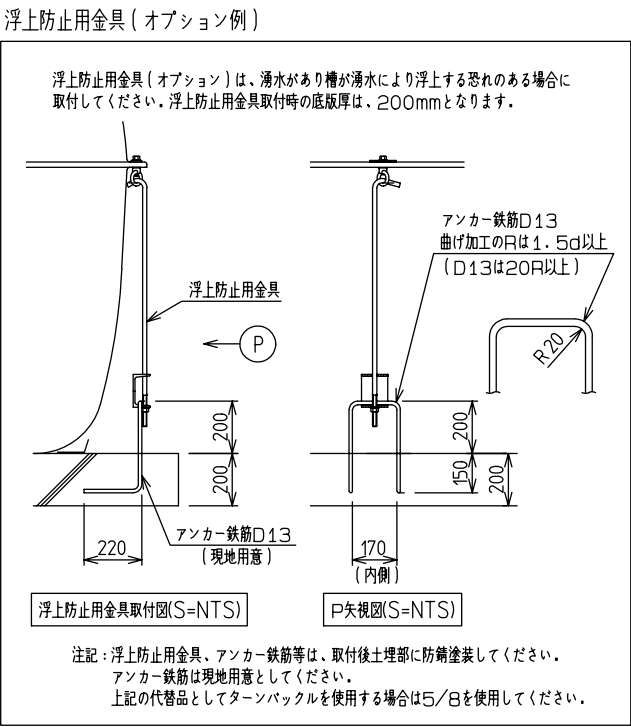

製 図	クニイ	09-11-03	第 三 角 法	品名	土埋め仕様・深埋め300
審 査	オオヤマ	09-11-03	尺 度	KGRN-21P セコウス*	
承認	フルイチ	09-11-03	1 : 30		
株式会社 ハウステック				YUC 210780	