

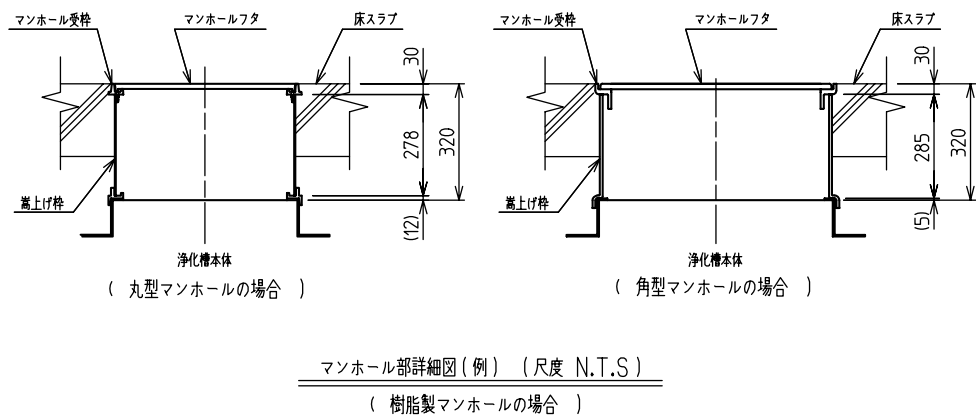
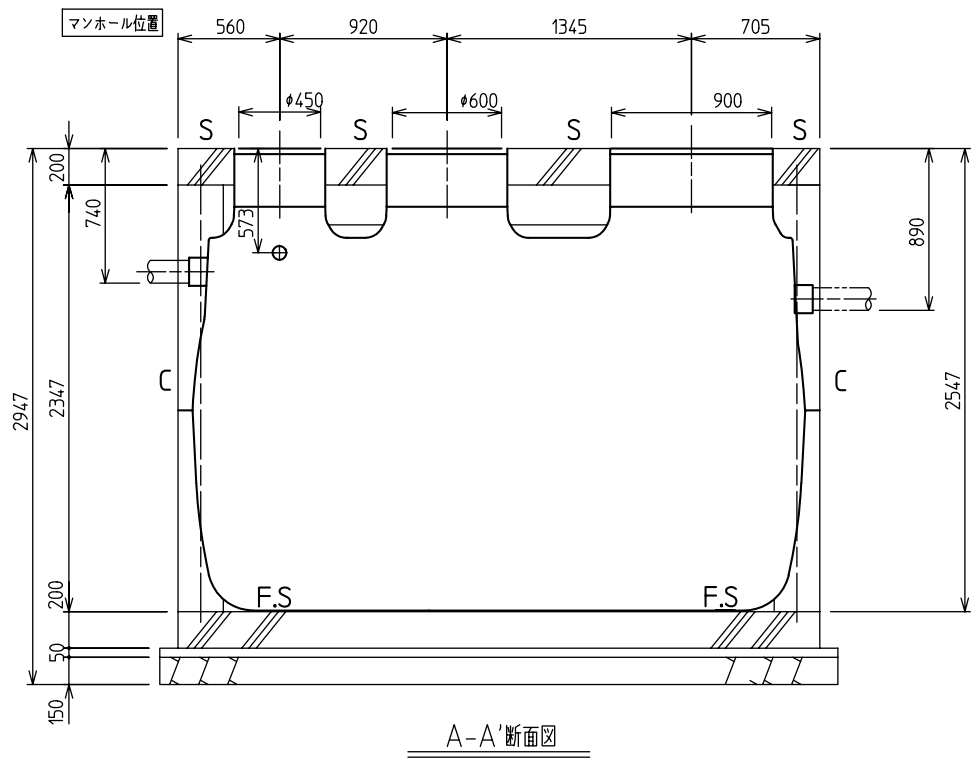
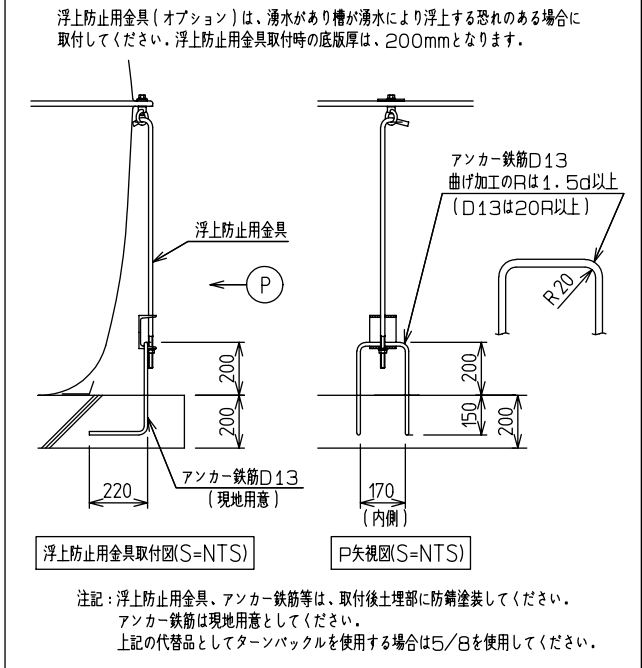




- | 配筋 | | 仕様 | |
|-------|------|----|-----------------------|
| 名称 | 版厚 | 記号 | 仕様 |
| 床スラブ | 200 | S | X方向 D10 ②200 ダブル |
| | | | Y方向 D10 ②200 ダブル |
| 基礎スラブ | 200 | FS | X方向 D13 ③200 ダブル |
| | | | Y方向 D13 ③200 ダブル |
| 柱 | φ250 | C | 主筋 4-D13 HOOP D10①100 |
- (注記)
- 鉄筋 : SD295A
コンクリート : FC=21N/mm²
開口部補強筋 : 各1-D13 ダブル
駐車場仕様 : 乗用車 (T-2)安全荷重5KN
: 4t車 (T-6)安全荷重15kN
(地下水位 : 仕上げ面-500以下(湧水仕様時))

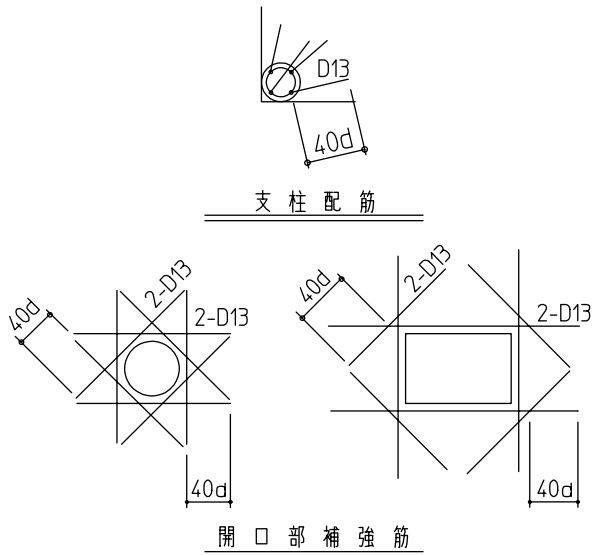

製 図	ヒラカワ	09-07-09	第 三 角 法		品名	駐車場(4社以下)仕様・深埋め300 KGRN-25セコウス*
審 査	オオスマ	09-07-09	1階 入 庫 09-07-09	尺度 1 : 30		
承 認	ヒビノ	09-07-09				
株式会社 ハウステック					結城 図番	YUC 210788