


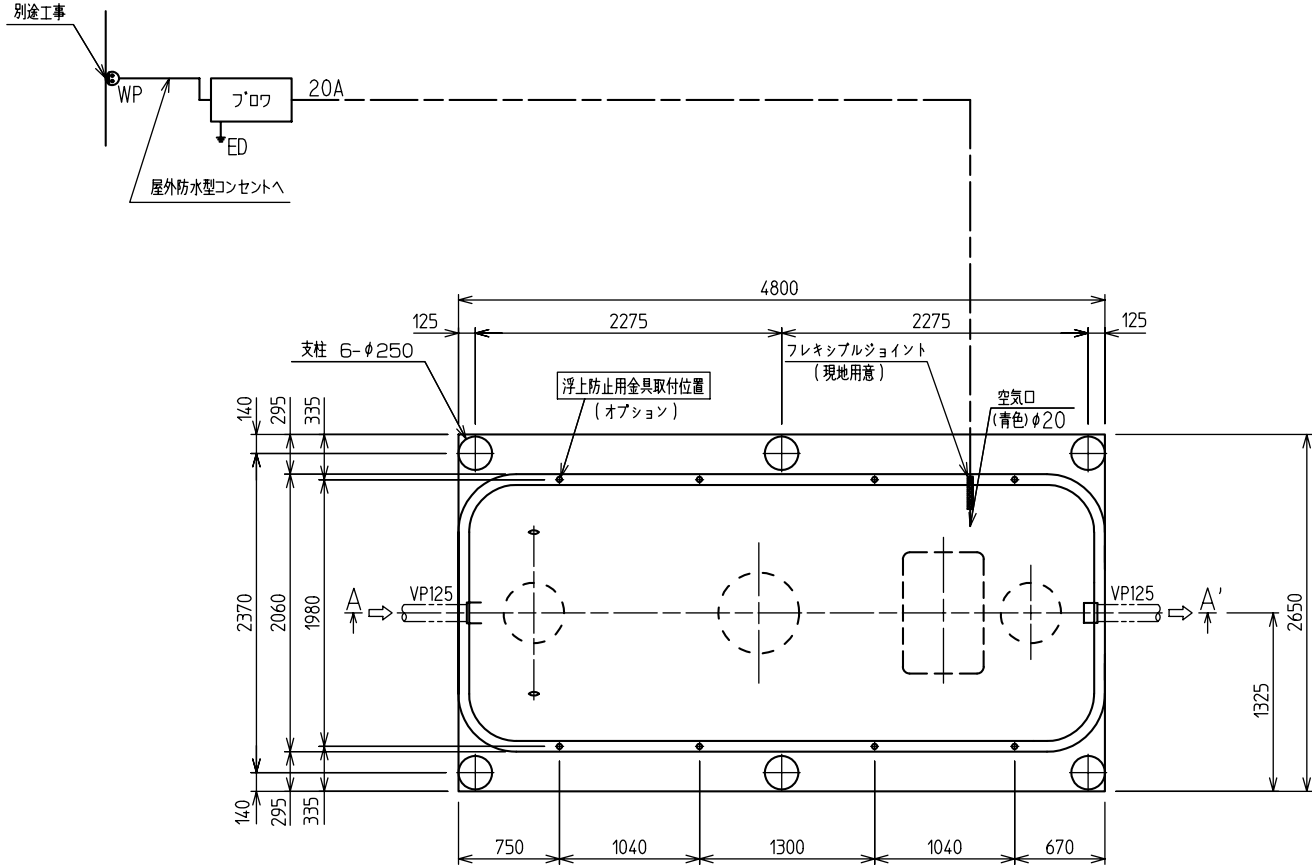


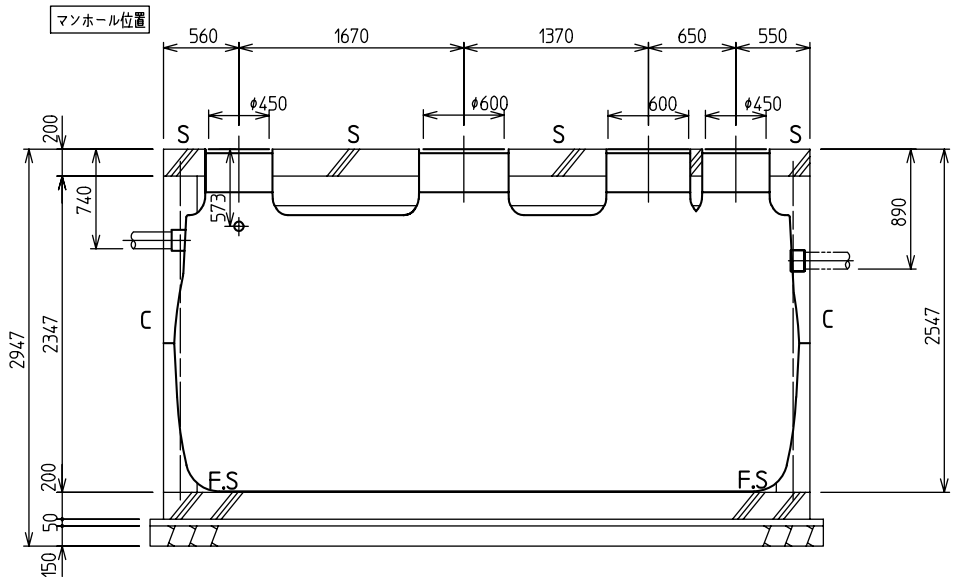


平面図

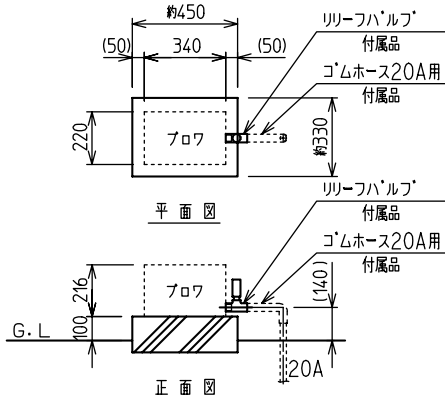

A-A'断面図

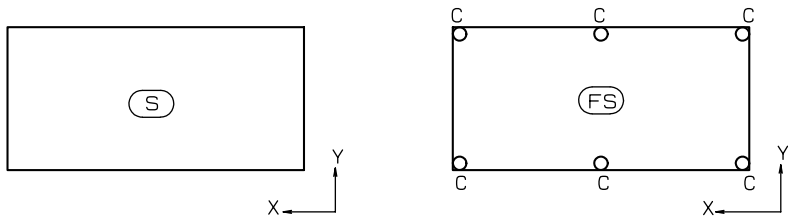

プロフ据付図(例) (尺度 N.T.S.)

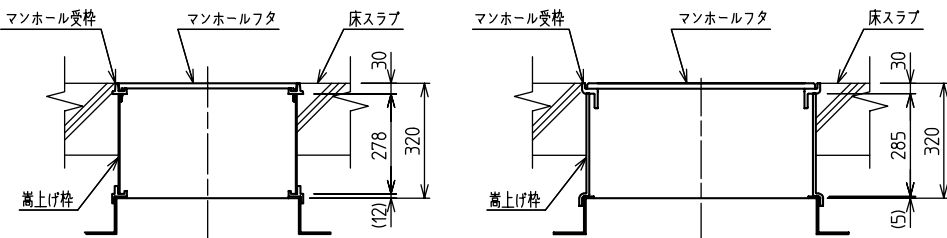

(丸型マンホールの場合)

(角型マンホールの場合)

マンホール部詳細図(例) (尺度 N.T.S.)


(樹脂製マンホールの場合)

注記)


1. 空気配管の本体取付部は、フレキシブルジョイントを使用してください。
2. 屋外防水コンセント(アースターミナル付)を用意してください。(別途工事)
電源の一次側には、漏電遮断器(ELB)を付けてください。
3. 嵩上げ枠は「マンホール部詳細図(例)」を参考に高さを調整して施工ください。
4. 「マンホール部詳細図(例)」は樹脂製マンホールの場合を記載しています。鋳鉄製マンホールの場合は別紙(図面番号YUE73312:マンホール部詳細図)をご確認ください。
5. 流入管、流出管、臭突管、空気管(浄化槽~機器)、電気配線、電線管は現地にて用意ください。
6. プロフは仕様異なる場合があります。
7. プロフ据付図はプロフ防雨カバー仕様の例です。
8. 工事前に施工要領書をお読みいただき、正しい施工を行ってください。
9. 行政庁等の指導がある場合は、行政庁等の指導に従ってください。

配筋仕様						
名称	版厚	記号	仕様			
床スラブ	200	S	X方向	D10	●200	ダブル
			Y方向	D10	●200	ダブル
基礎スラブ	200	FS	X方向	D13	●200	ダブル
			Y方向	D13	●200	ダブル
柱	φ250	C	主筋	4-D13	HOOP	D10●100

(注記)
鉄筋 : SD295A
コンクリート : FC=21N/mm²
開口部補強筋 : 各1-D13 ダブル
駐車場仕様 : 乗用車(T-2)安全荷重5kN
: 駐車場(T-6)安全荷重15kN
地下水位 : 仕上面-500以下(満水仕様時)

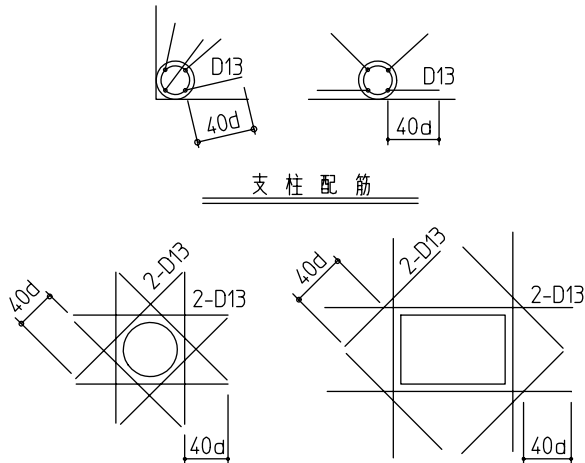

浮上防止用金具(オプション例)

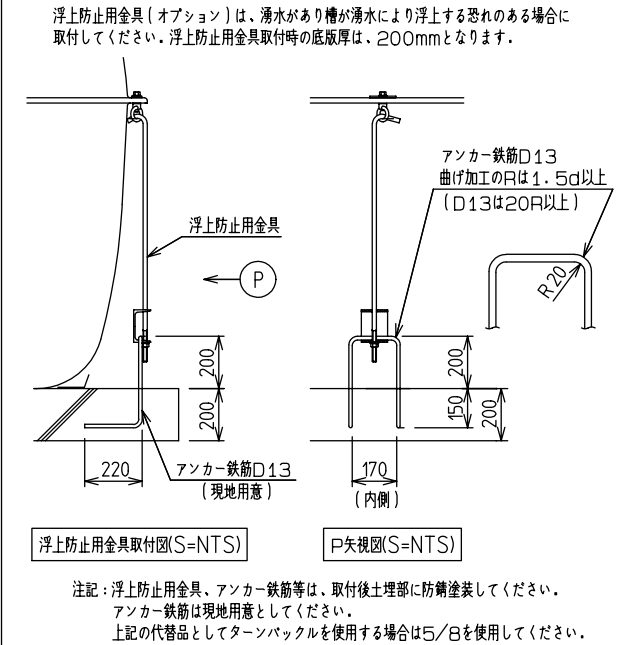

製図	クニイ	09-11-03	第三角法	品名	駐車場4t以下仕様・深埋め300
審査	オオスマ	09-11-03	1:40	KGRN-40,42 セコウス	・
承認	フルイチ	09-11-03	1:40	結核図番	YUC 210824

株式会社 ハウステック

YUC 210824