




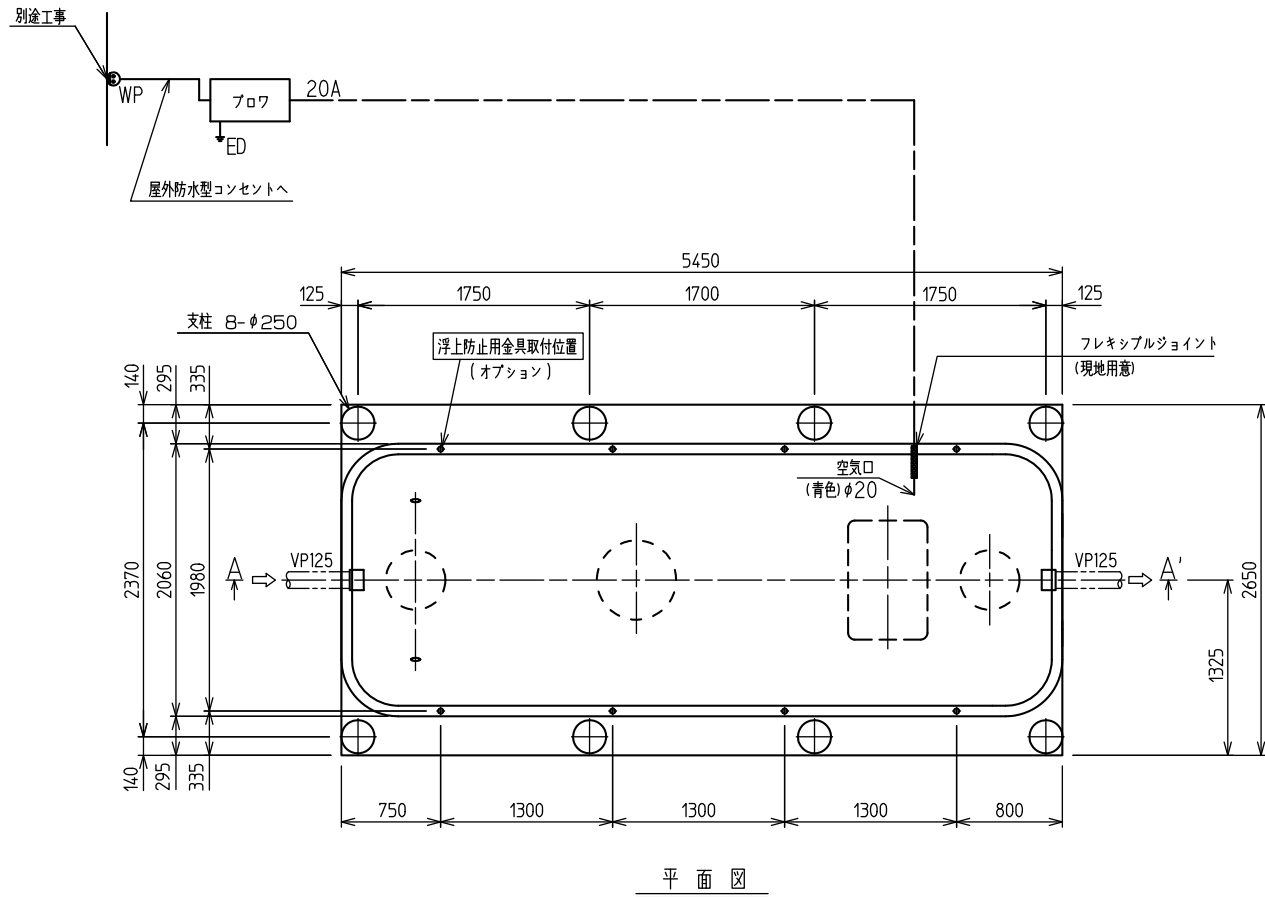

平面図

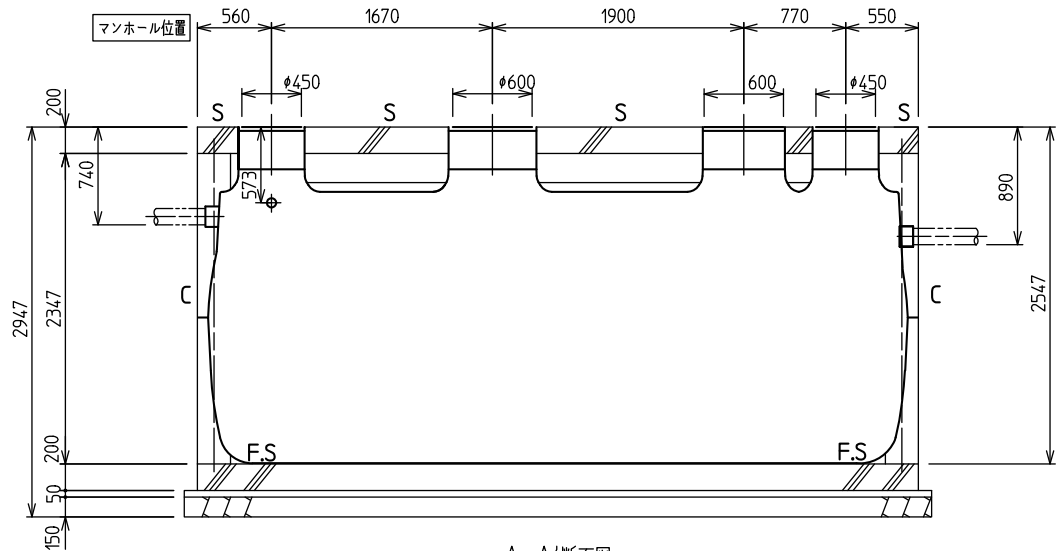


A-A'断面図

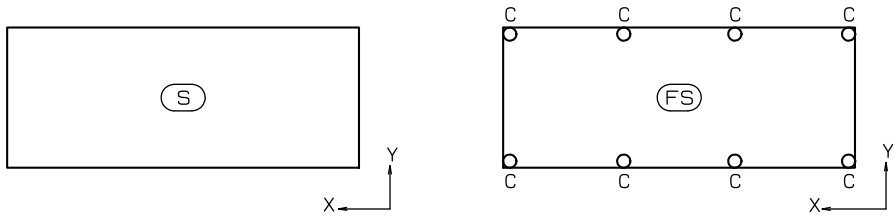


床スラブ伏図

基礎スラブ伏図

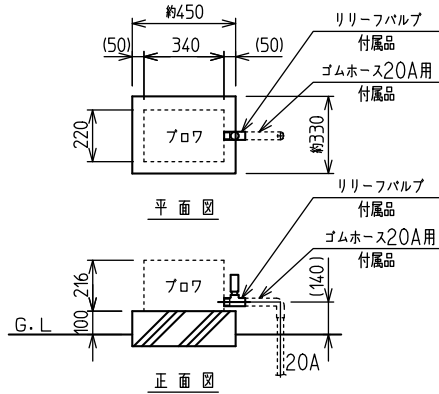

プロワ据付図(例) (尺度 N.T.S.)

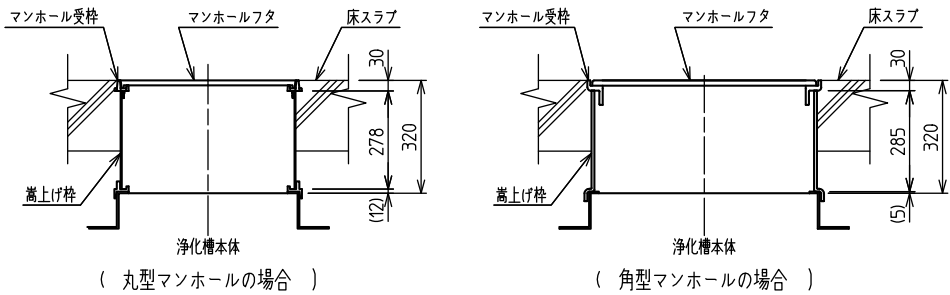


マンホール部詳細図(例) (尺度 N.T.S.)
(樹脂製マンホールの場合)

- 注記)
1. 空気配管の本体取付部は、フレキシブルジョイントを使用してください。
 2. 屋外防水コンセント(アースターミナル付)を用意してください。〔別途工事〕
電源の一次側には、漏電遮断器(ELB)を付けてください。
 3. 嵩上げ枠は「マンホール部詳細図(例)」を参考に高さを調整して施工ください。
 4. 「マンホール部詳細図(例)」は樹脂製マンホールの場合を記載しています。铸铁製マンホールの場合は別紙(図面番号YUE73312:マンホール部詳細図)をご確認ください。
 5. 流入管、流出管、臭突管、空気管(浄化槽~機器)、電気配線、電線管は現地にて用意ください。
 6. プロワは仕様異なる場合があります。
 7. 工事前に施工要領書をお読みいただき、正しい施工を行ってください。
 8. 行政等への指導がある場合は、行政等への指導に従ってください。


配筋仕様					
名称	版厚	記号	仕様		
床スラブ	200	S	X方向	D10	φ200 ダブル
			Y方向	D10	φ200 ダブル
基礎スラブ	200	FS	X方向	D13	φ200 ダブル
			Y方向	D13	φ200 ダブル
柱	φ250	C	主筋	4-D13	HOOP D10φ100

(注記)

鉄筋 : SD295A
コンクリート : FC=21N/mm²
開口部補強筋 : 各1-D13 ダブル
駐車場仕様 : 乗用車(T-2)安全荷重5kN
 : 駐車場(T-6)安全荷重15kN
地下水位 : 仕上面-500以下(漏水仕様時)




支柱配筋

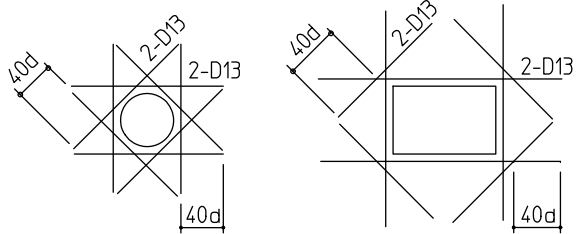

開口部補強筋

浮上防止用金具 (オプション例)

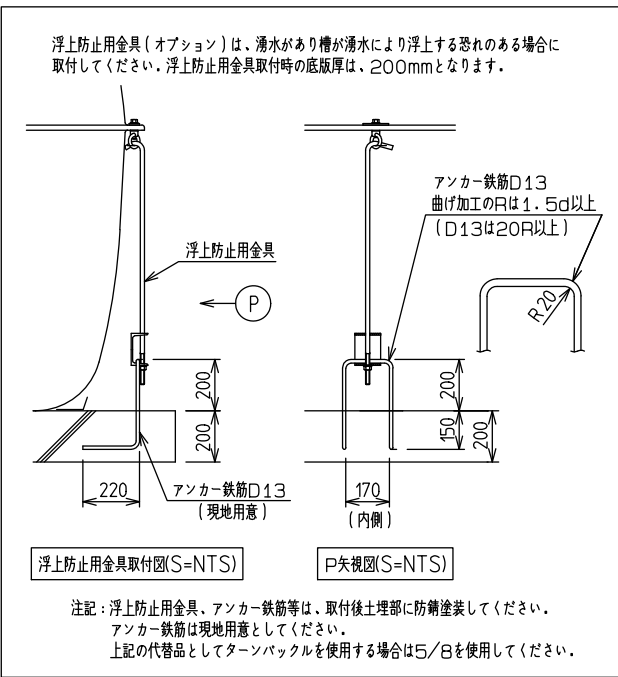

製図	ヒラカワ	11-07-21	第三角法 入庫 11-07-21 庫	品名 駐車場4t以下仕様・深埋め300 KGRN-45.50 セコウス [*] 1 : 40
審査	オオヌマ	11-07-21		
承認	ヒビノ	11-07-21		
株式会社 ハウステック				
結城図番				YUC 212421