


[illegible]

基礎スラブ伏図

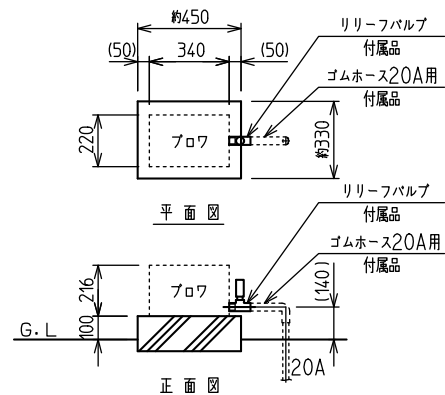

配筋仕様			仕様			
名称	版厚	記号	仕様			
床スラブ	200	S	X方向	D10	●200	ダブル
			Y方向	D10	●200	ダブル
基礎スラブ	200	FS	X方向	D13	●200	ダブル
			Y方向	D13	●200	ダブル
柱	φ250	C	主筋	4-D13	HOOP	D10●100

(注記)


鉄筋 : SD295A

コンクリート : FC=24N/mm²


開口部補強筋 : 各1-D13 ダブル

駐車場仕様 : 乗用車(T-2)安全荷重5kN
: 駐車場(T-6)安全荷重15kN

地下水位 : 仕上り面-500以下(満水仕様時)

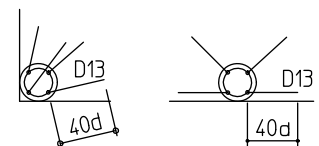


支 柱 配 筋

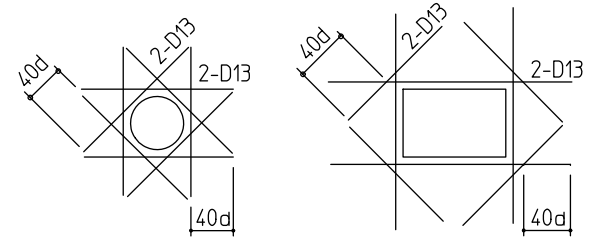

開口部補強筋

浮上防止用金具（オプション例）

浮上防止用金具（オプション）は、湧水があり槽が湧水により浮上する恐れのある場合に取付してください。浮上防止用金具取付時の底版厚は、200mmとなります。

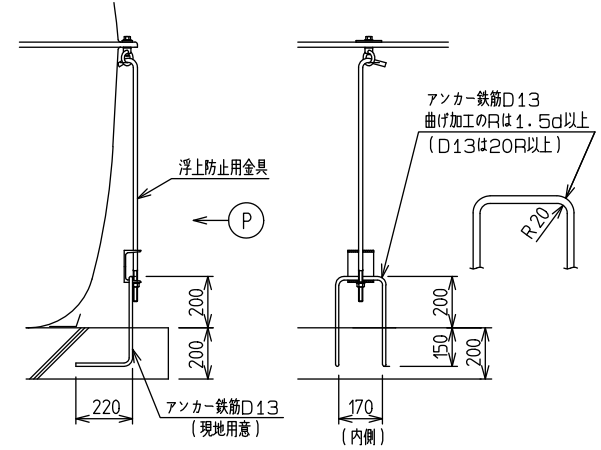

浮上防止用金具取付図(S=NTS)

P矢视图(S=NTS)

注記：浮上防止用金具、アンカー鉄筋等は、取付後土埋部に防錆塗装してください。
アンカー鉄筋は現地用意としてください。
上記の代替品としてターンバックルを使用する場合は5/8を使用してください。

製 図	ヒラカワ	11-07-21	入 庫 11-07-21	第 三 角 法	品名	駐車場(4t以下仕様・深埋め仕様)300
審 査	オオマサ	11-07-21		尺 度	KGRN-45P,50P セコウス*	
				1 : 40		
承 認	ヒビノ	11-07-21				
株式会社 ハウステック				総縮図番	YUC 212427	