
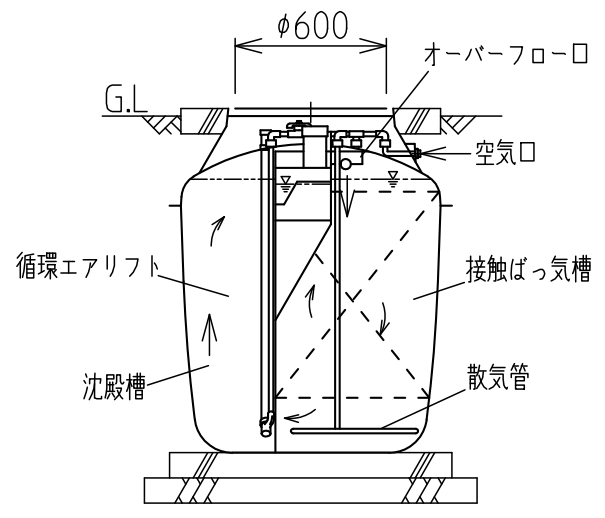
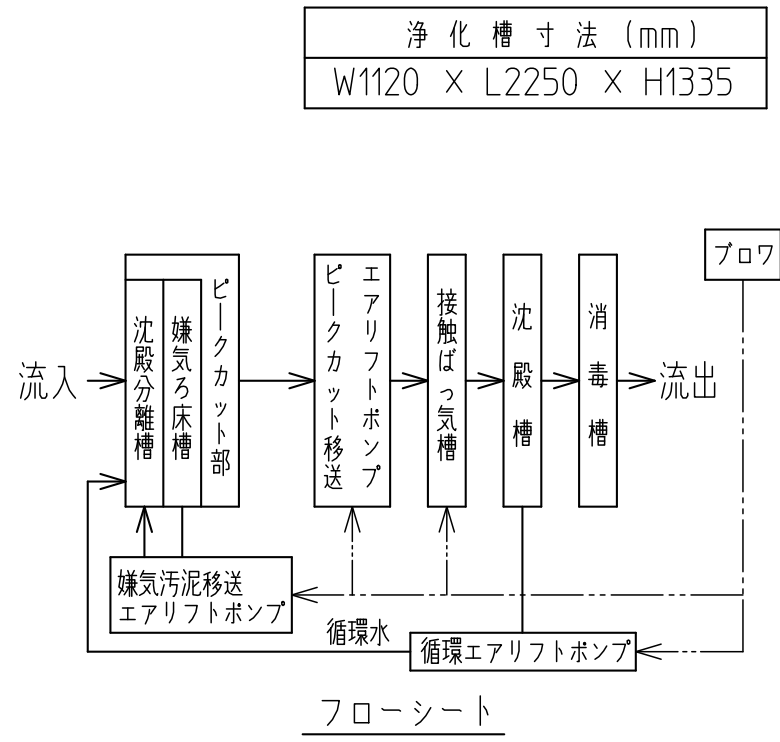
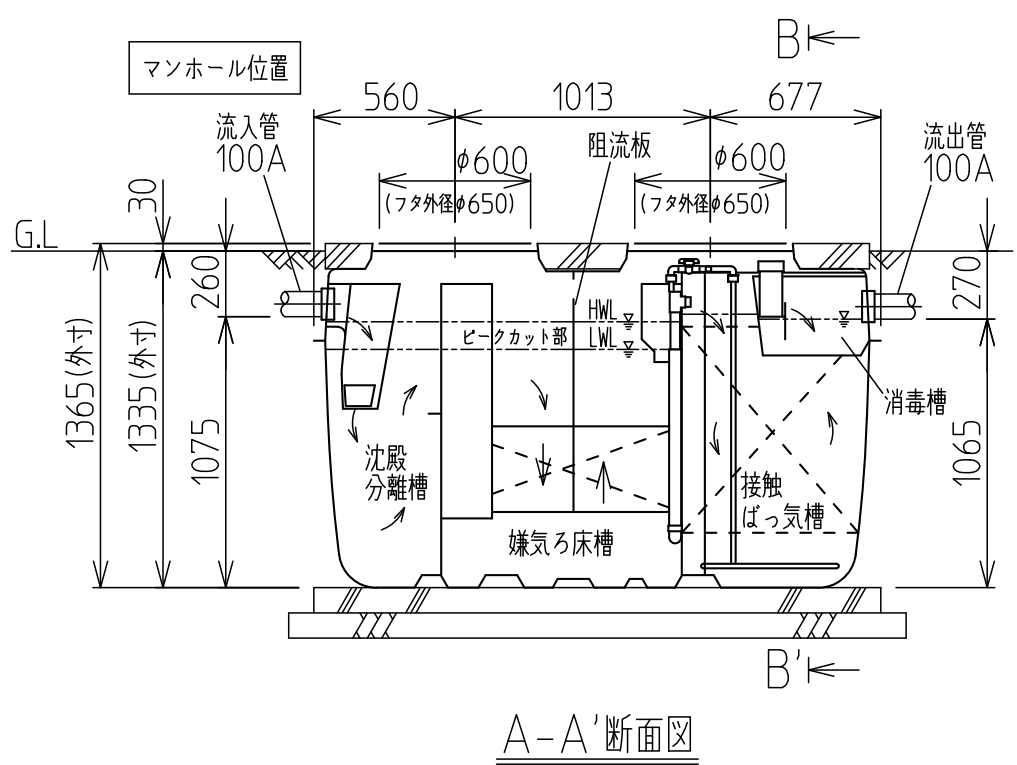


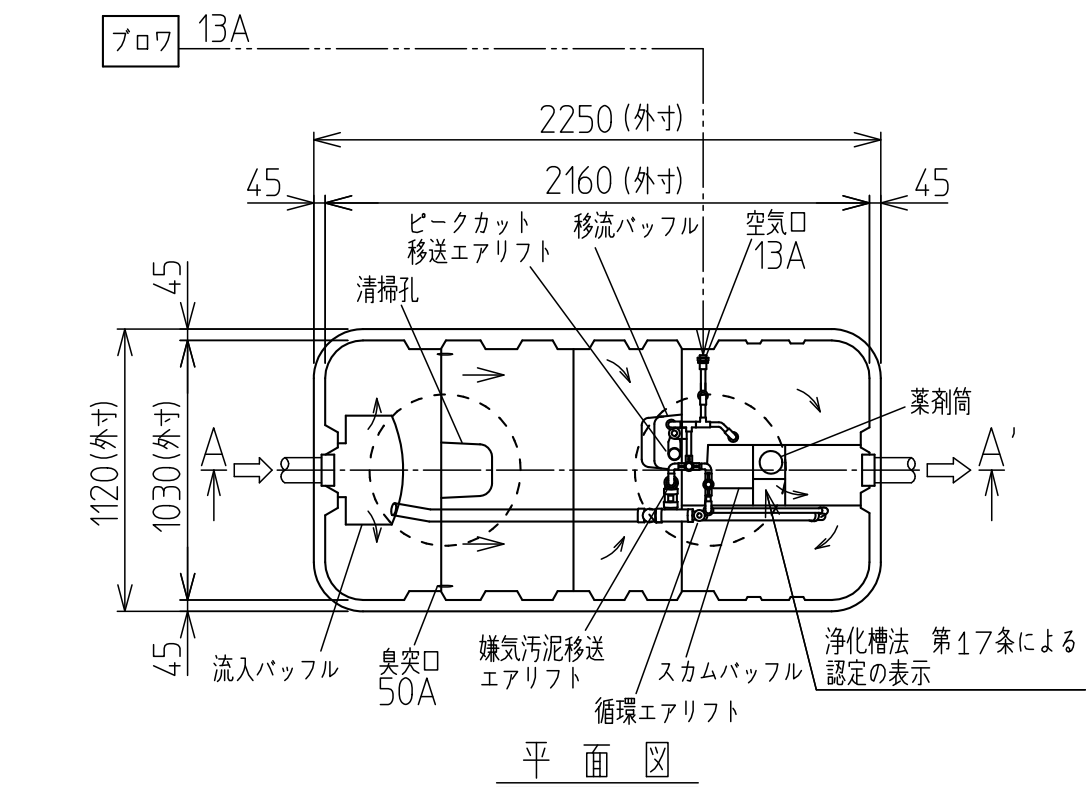

仕様表

No.	項目	仕様
1	処理方式	沈殿分離・嫌気ろ床・接触ばっ気方式
2	処理対象人員	7 人
3	日平均汚水量	1.4 m ³ /日
4	流入水質	BOD 200 mg/L 以下 T-N 45 mg/L 以下 S S 160 mg/L 以下 COD 100 mg/L 以下
5	放流水質	BOD 20 mg/L 以下 (日平均) T-N 20 mg/L 以下 (日平均) S S 15 mg/L 以下 (日平均) COD 30 mg/L 以下 (日平均) pH 5.8~8.6 大腸菌群数 3,000 個/cm ³ 以下 (日平均)
6	有効容量	6.1 沈殿分離槽 0.343 m ³ 6.2 嫌気ろ床槽 0.789 m ³ 6.3 ピークカット部 0.157 m ³ 6.4 接触ばっ気槽 0.406 m ³ 6.5 沈殿槽 0.238 m ³ 6.6 消毒槽 0.015 m ³ 6.7 合計 1.948 m ³
7	空容量	2.357 m ³
8	プロワ (KSB7)	風 量 90L/分以上 消費電力 42W 、 定格電圧 単相 AC100V 電 流 1.4/1.4A(50/60Hz) 吐出口13A1口型1台 、 コード長1.6m

- 注記)
1. 製品全高は、製品規格で±10mmの公差があります。
 2. 流入・放流管底は、製品規格で製品全高に対して±5mmの公差があります。
 3. プロワは仕様異なる場合があります。
 4. 空容量は概算値です。

製 図	ヒラカワ	20-01-13	第 三 角 法	品名
審 査	ツカモト	20-01-13	入 庫	KRS-7A 構造図
承 認	ヒビノ	20-01-13	20-01-13 庫	
株式会社 ハウステック				結城図番 YUD164760