

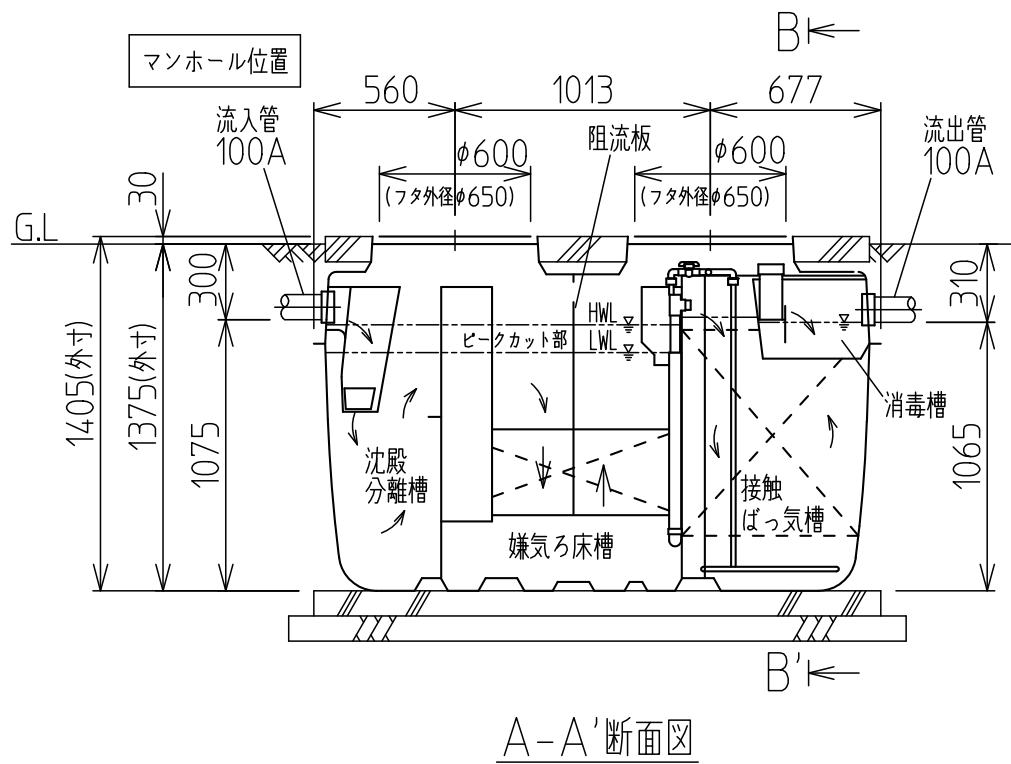
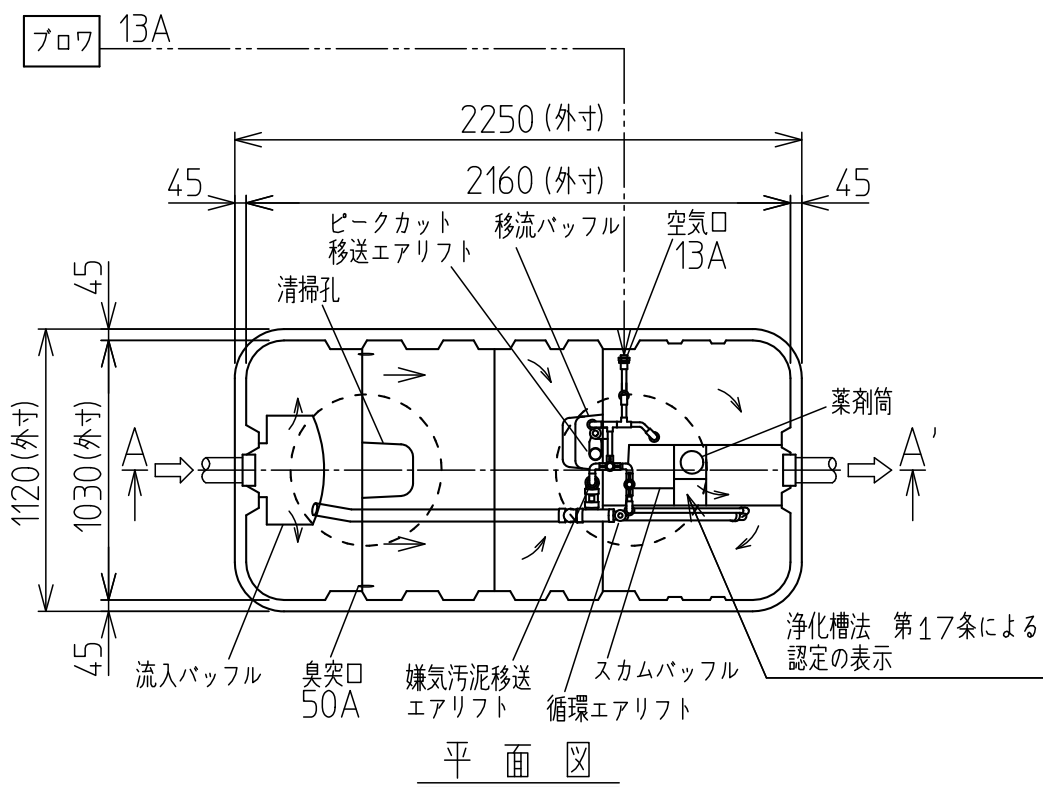


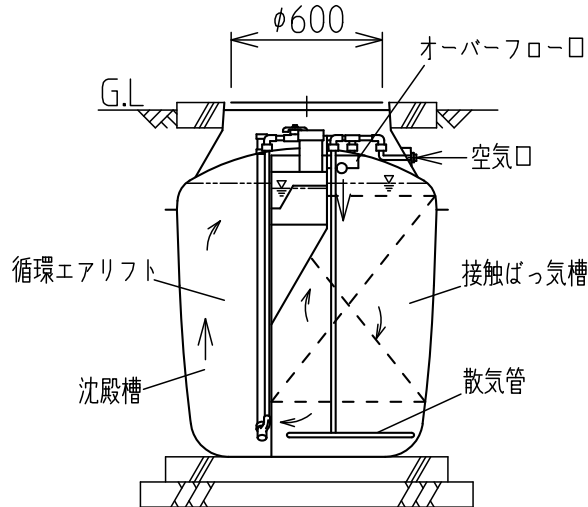

浄化槽寸法 (mm)		
W1120	× L2250	× H1375

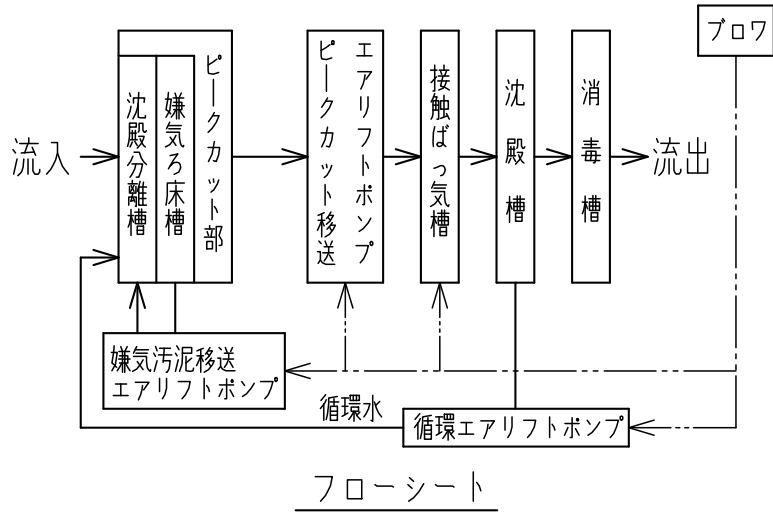

仕様表

No.	項目	仕様
1	処理方式	沈殿分離・嫌気ろ床・接触ばっ気方式
2	処理対象人員	7 人
3	日平均汚水量	1.4 m ³ /日
4	流入水質	BOD 200 mg/L 以下
		T-N 45 mg/L 以下
		S S 160 mg/L 以下
		COD 100 mg/L 以下
5	放流水質	BOD 20 mg/L 以下 (日平均)
		T-N 20 mg/L 以下 (日平均)
		S S 15 mg/L 以下 (日平均)
		COD 30 mg/L 以下 (日平均)
		pH 5.8~8.6
6	有効容量	大腸菌群数 3,000 個/cm ³ 以下 (日平均)
		6.1 沈殿分離槽 0.343 m ³
		6.2 嫌気ろ床槽 0.789 m ³
		6.3 ピークカット部 0.157 m ³
		6.4 接触ばっ気槽 0.406 m ³
		6.5 沈殿槽 0.238 m ³
		6.6 消毒槽 0.015 m ³
7	空容量	6.7 合計 1.948 m ³
		2.357 m ³
8	ブロワ (KSB7)	風量 90L/分以上
		消費電力 42W 、 定格電圧 単相 AC100V
		電流 1.4/1.4A(50/60Hz)
		吐出口13A1口型1台 、 コード長1.6m

注記)

- 製品全高は、製品規格で±10mmの公差があります。
- 流入・放流管底は、製品規格で製品全高に対して±5mmの公差があります。
- ブロワは仕様が異なる場合があります。
- 空容量は概算値です。

製図	イイシ'マ'ア	20-08-20	第三角法		品名 KRS-7B 構造図
審査	ツカモト	20-08-21	入庫 20-08-21	尺度 1:30	
承認	ヒビ'ノ	20-08-21	庫		
株式会社 ハウステック					結城図番 YUD165230 △