



対象混合水栓 メーカー (例)	INAX (LIXIL)	KAKUDAI	SANEI
	MYM	YUKO (2001年以降製造品)	


1 混合水栓のシャワーホースを取り外します

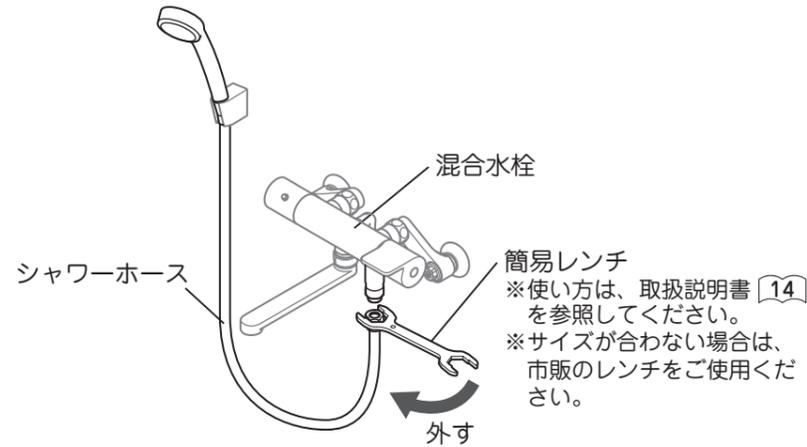



2 混合水栓にホース固定ユニットを取り付けます

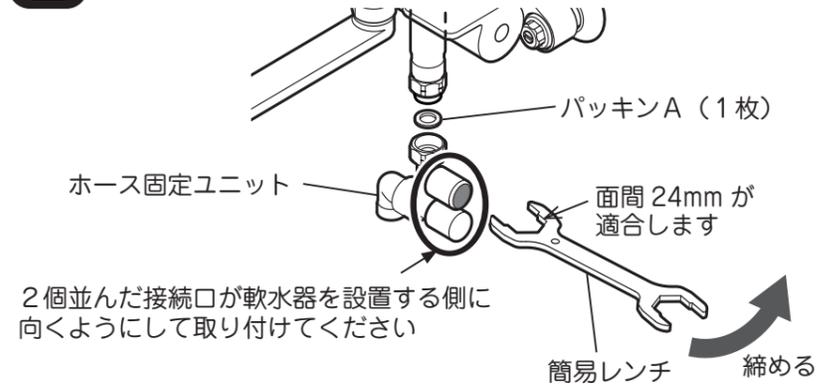



3 ホース固定ユニットエルボにシャワーホースを取り付けます

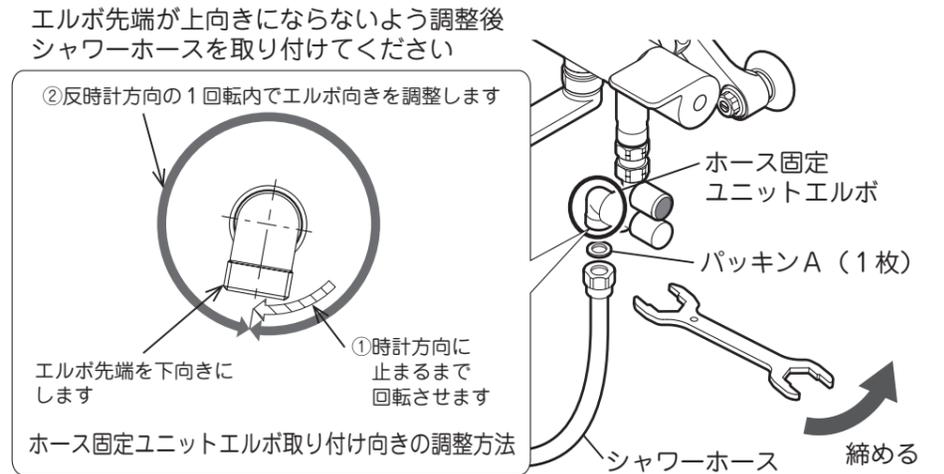

4 軟水器行き側の接続ホースを取り付けます

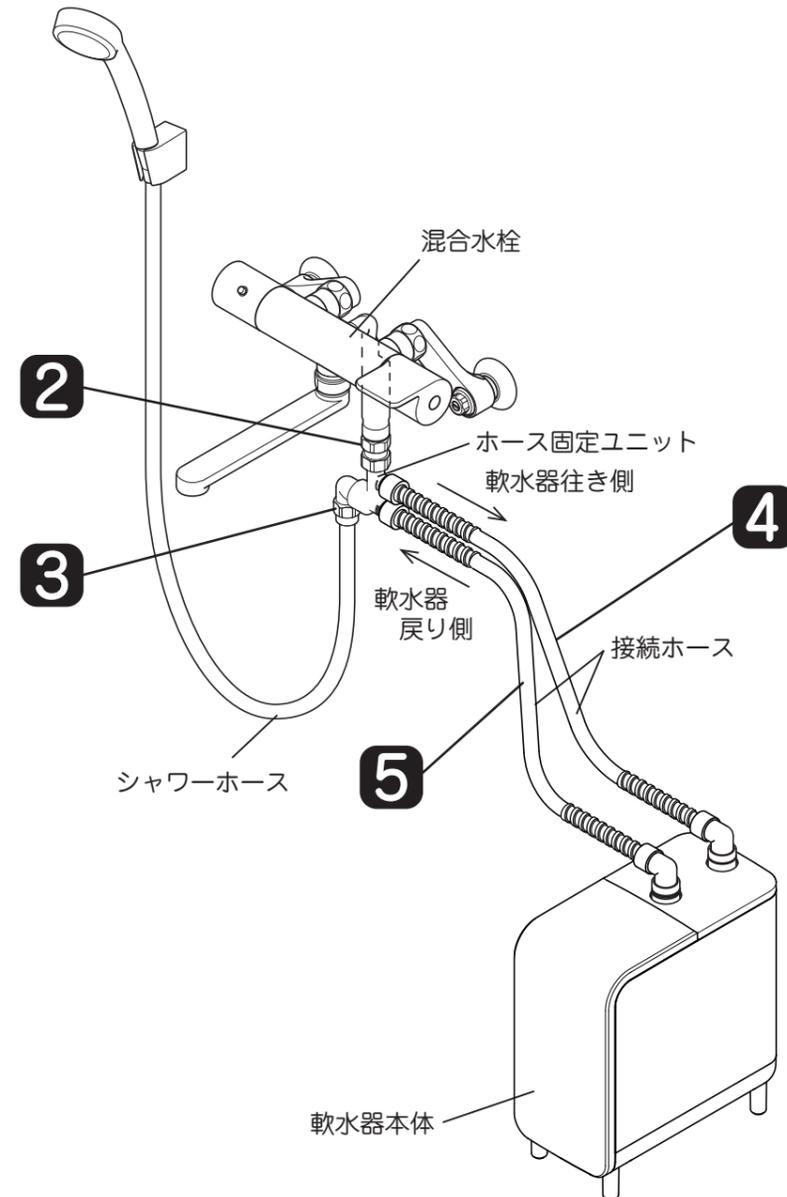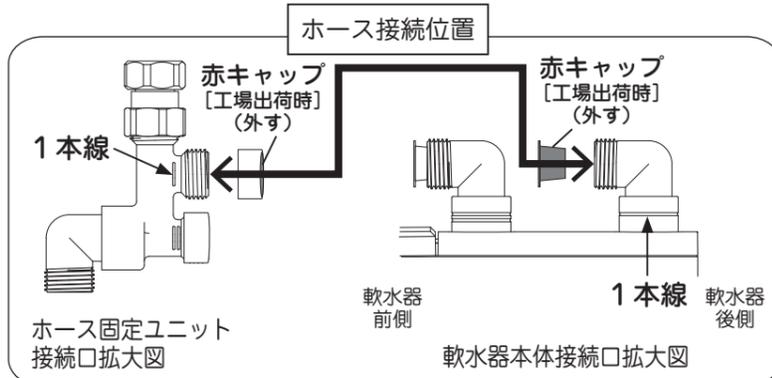

5 軟水器戻り側の接続ホースを取り付けます

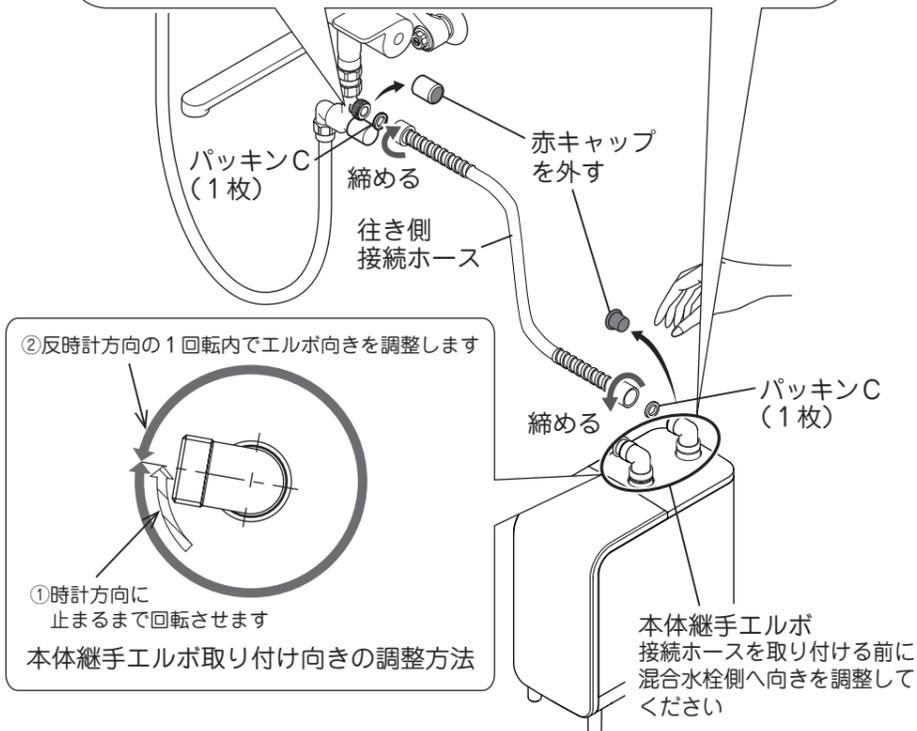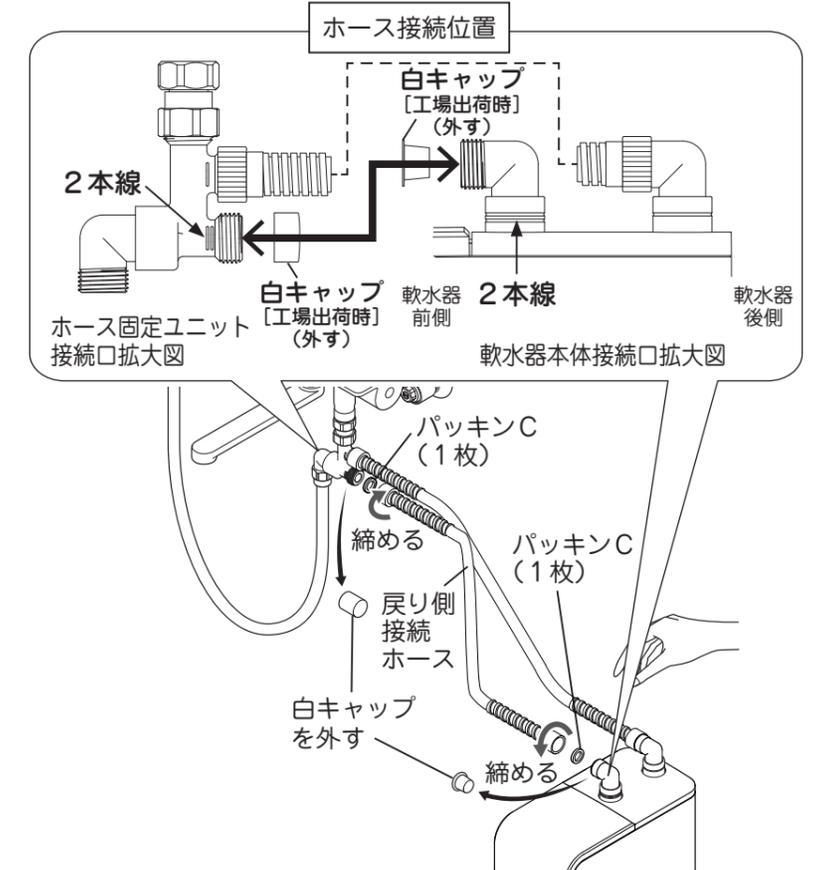

6 水漏れ確認 および 動作確認


以上で取り付け作業は終了です。
取扱説明書 21、22 もしくは同梱の「はじめてご使用になるときのご注意 (混合水栓の調整方法)」チラシを見て水漏れ確認、動作確認を行ってください。

■ 完成イメージ図 ■


対象混合水栓メーカー (例)	TOTO KVK
----------------	-------------

適合する接続アダプターは、取扱説明書 10 を参照してください。


- 1** 混合水栓のシャワーホースを取り外し、
①シャワーホースに接続アダプターセットを取り付け、
②混合水栓側の接続アダプターのみ取り外します

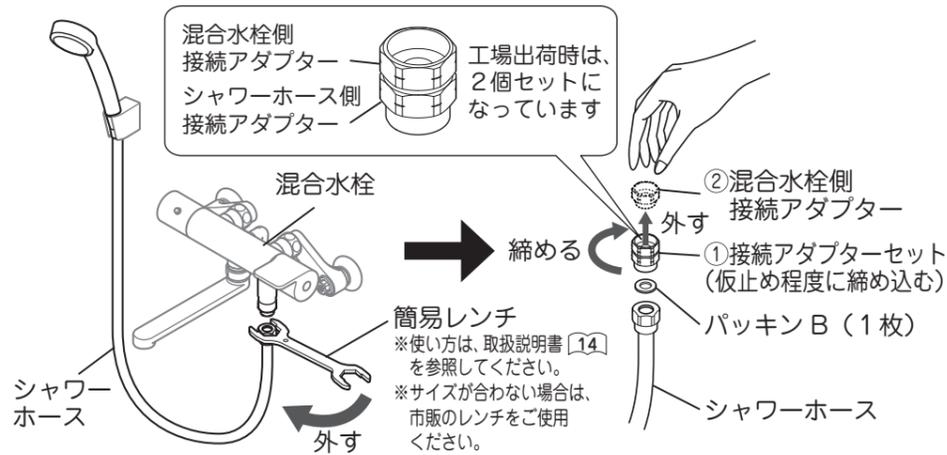



- 2** 混合水栓に混合水栓側接続アダプターとホース固定ユニットを取り付けます

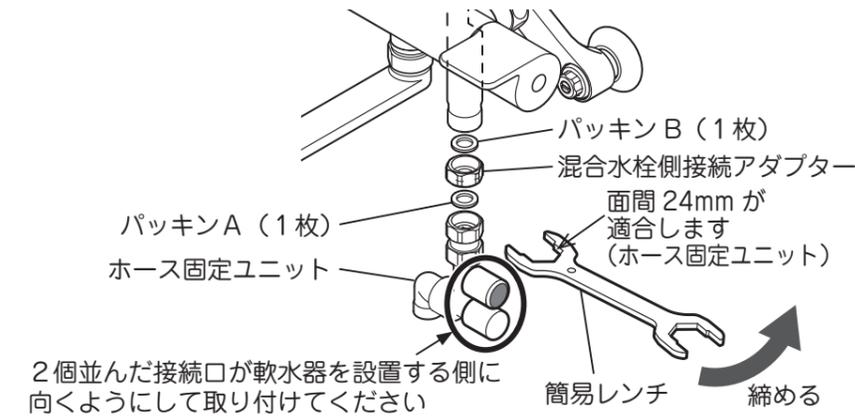

- 3** ホース固定ユニットエルボにシャワーホースを取り付けます

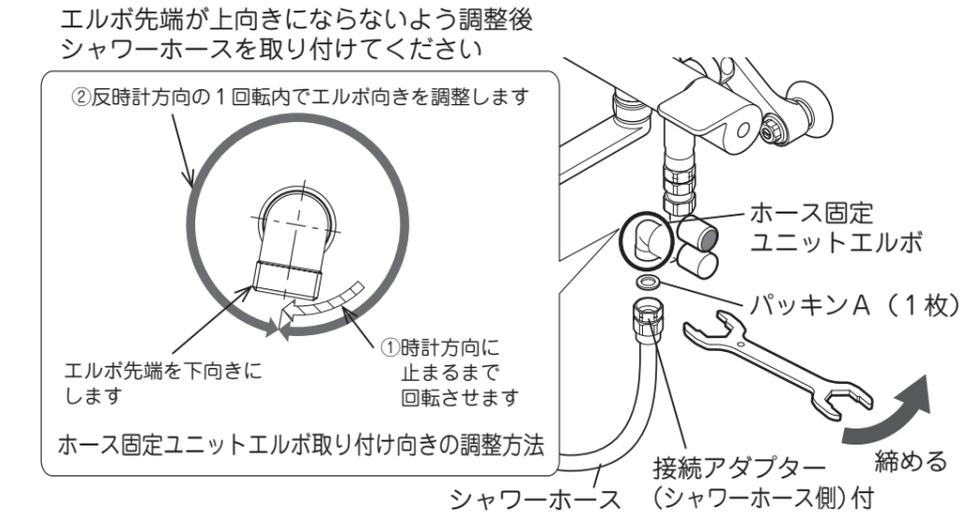


- 4** 軟水器行き側の接続ホースを取り付けます

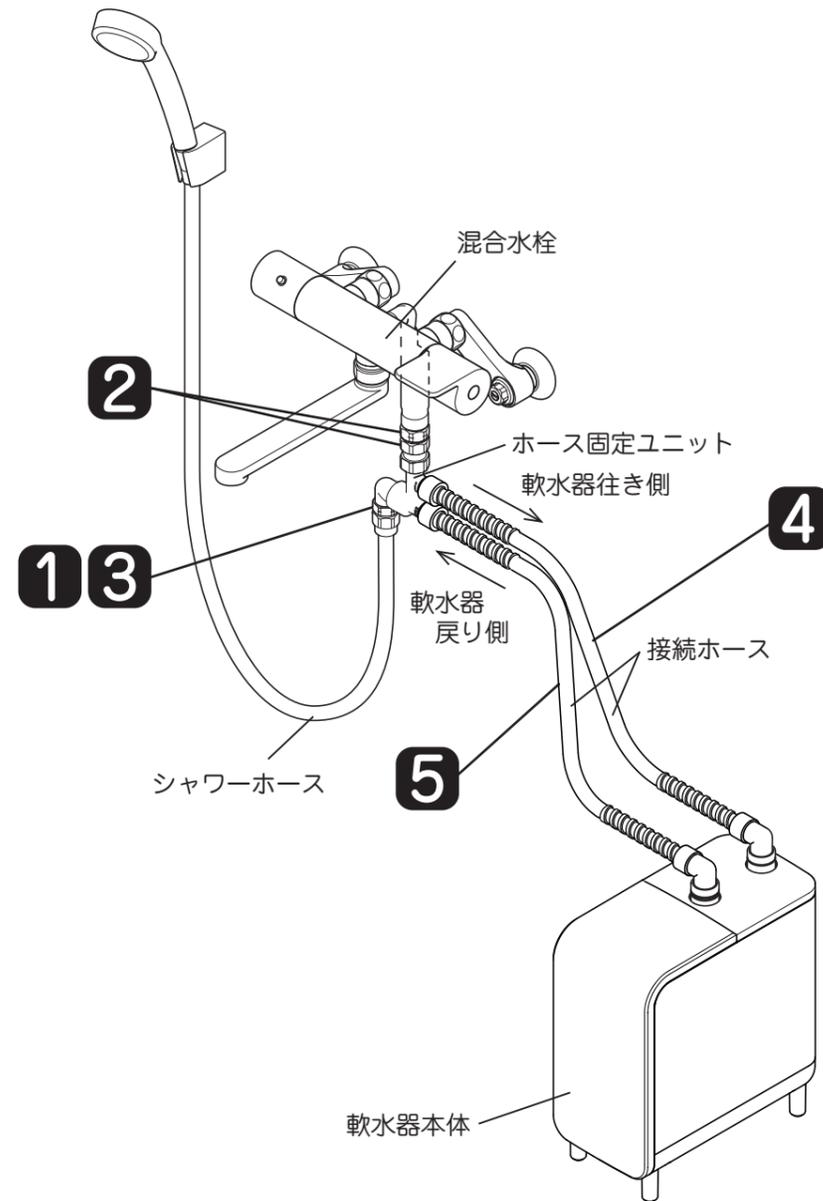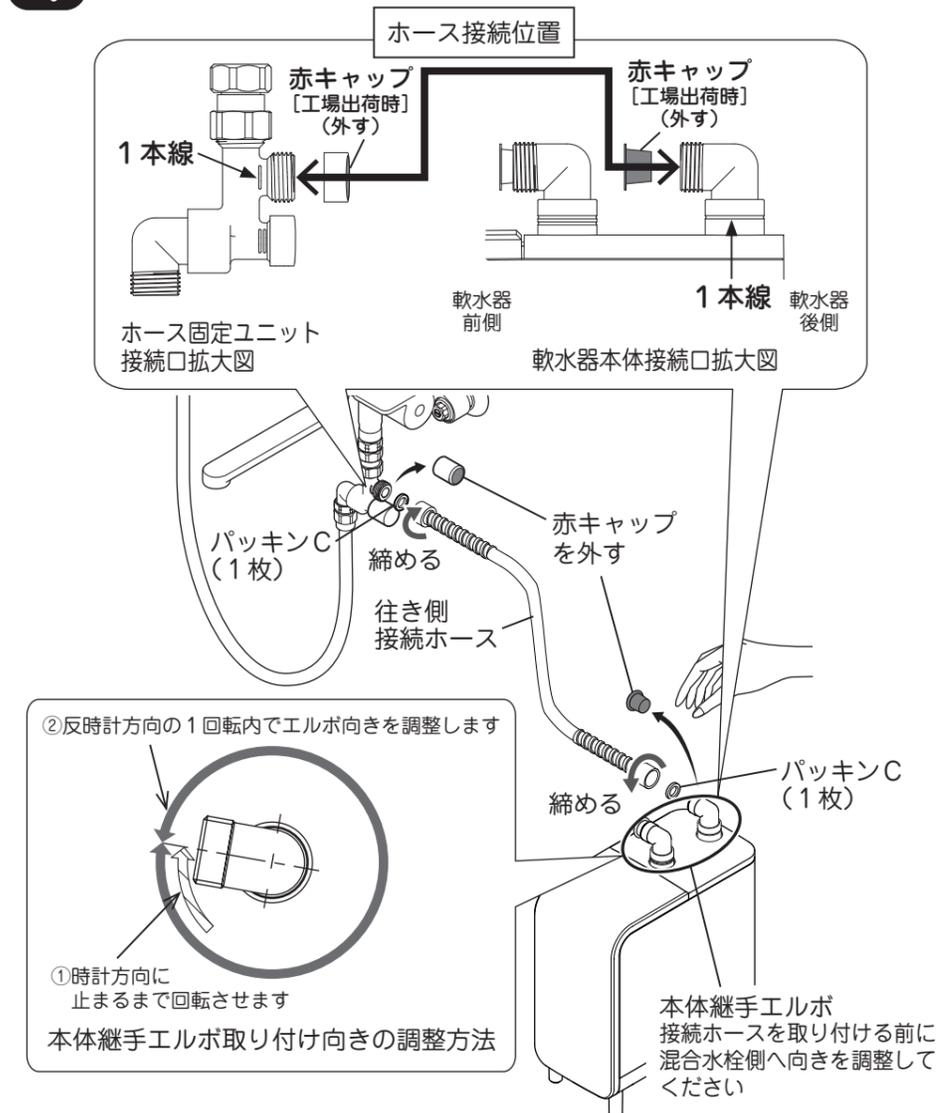

■ 完成イメージ図 ■

- 5** 軟水器戻り側の接続ホースを取り付けます

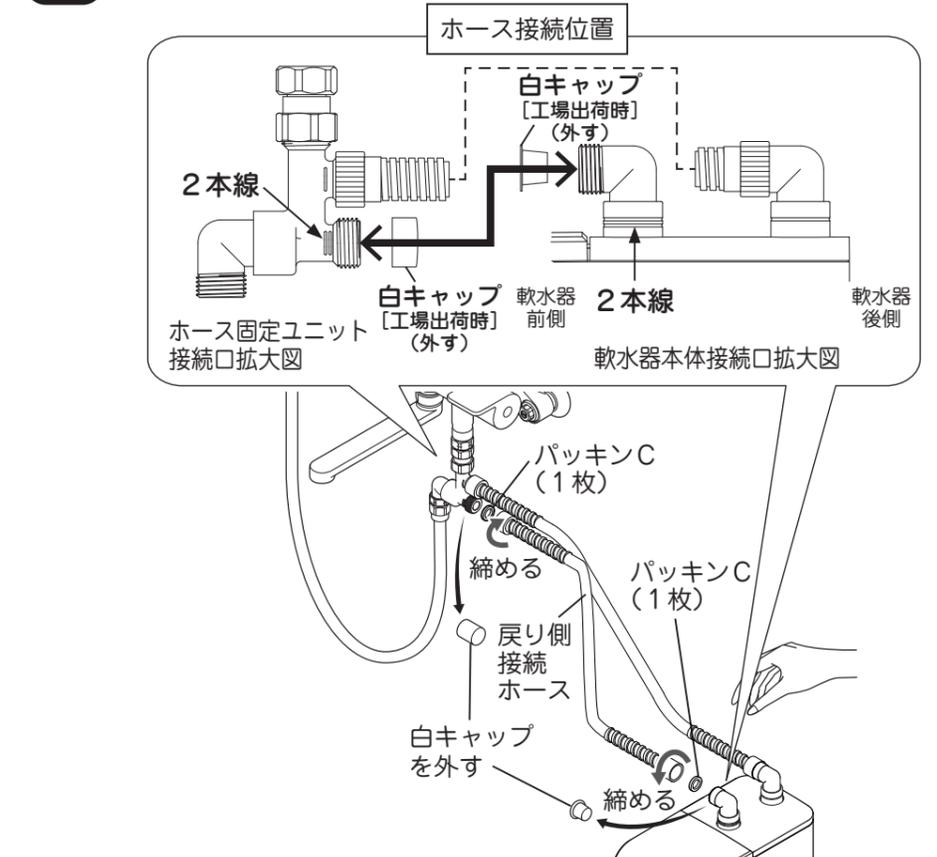

- 6** 水漏れ確認 および 動作確認

以上で取り付け作業は終了です。
取扱説明書 21、22 もしくは同梱の「はじめてご使用になる時のご注意 (混合水栓の調整方法)」チラシを見て水漏れ確認、動作確認を行ってください。