


●各部の名称

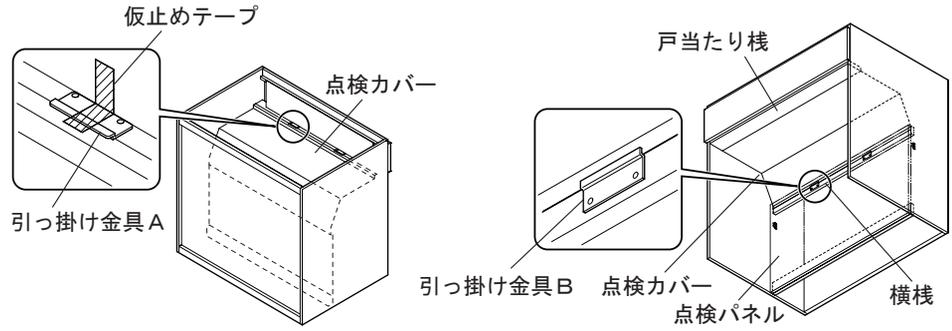


注) 点検パネル・点検カバーの取り外しは、事前に仮止めテープをはがしてから行なってください。


●取外し方法

- ① 点検パネルの上側をつかみ手前に引っ張り、左右のA金具をローラーキャッチャーから取り外し、点検パネルを取り外してください。


注) 側板にゴミ箱ワゴン用のガイドが取り付けられている場合は、ガイドを一度取り外してから行なってください。

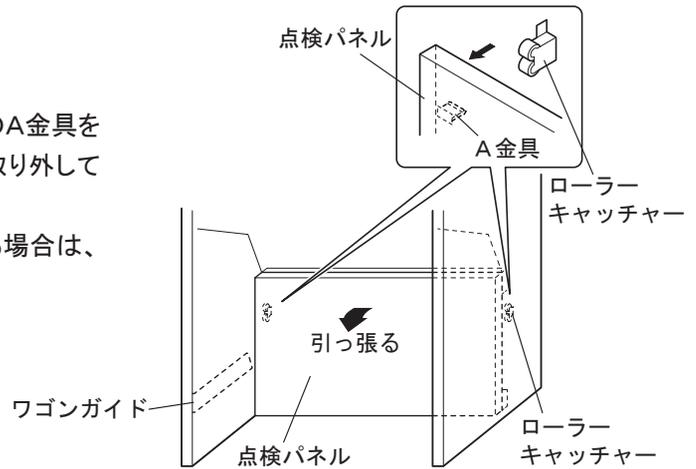


- ② 点検カバー取付ネジ (トラスタッピンネジ4本) を取り外してください。



- ③ 点検カバーの傾斜面上側を押し、戸当たり棧に取り付けてある引っ掛け金具Aから点検カバーを外してください。

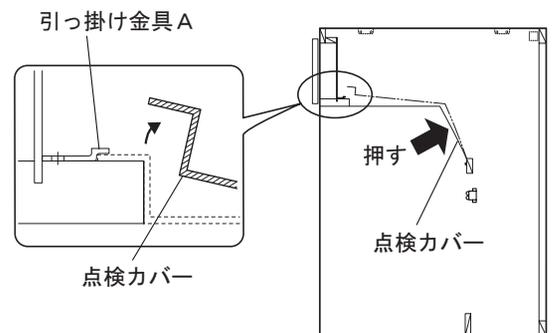

- ④ 点検カバーを下側から押し上げ、引っ掛け金具Bから外し、キャビネットに傷が付かないよう注意しながらゆっくりと取り外してください。

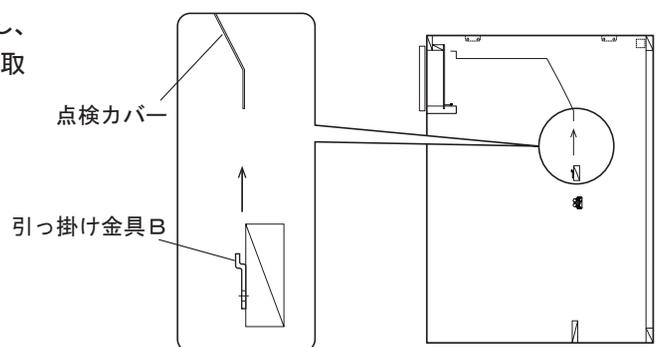


 <b>注意</b>
<p>● 点検カバーの取り付け・取り外しは保護具を付けて行う けがをすおそれがあります。</p>




## ●取付け方法


- ① キャビネットに傷が付かないよう注意しながら点検カバーを下側から入れて、点検カバー下端部を引っ掛け金具Bに引っ掛けます。

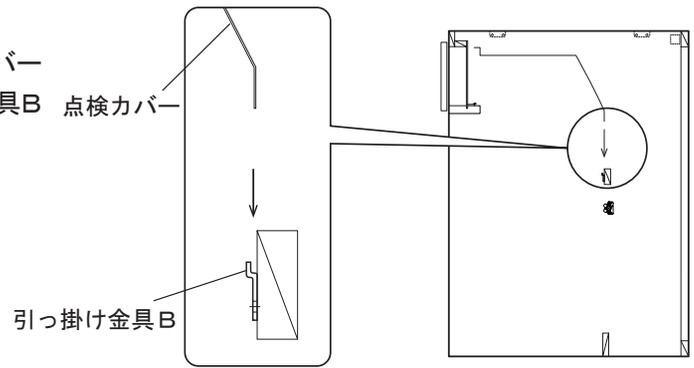


- ② 点検カバー取付ネジ（トラスタッピンネジ4本）を取付けます。

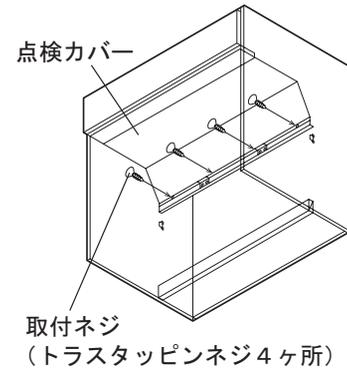

- ③ 点検カバーの傾斜面下側を押し、戸当り棧に取り付けてある引っ掛け金具Aに点検カバーをはめ込んでください。

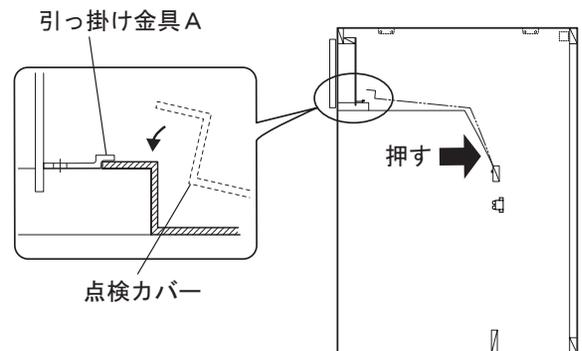

- ④ 点検パネルの下側を下側のヨコサンに突き当て、左右の金具をローラーキャッチャーにはめ込んで、点検パネルを取付けてください。  
取付け後、点検パネルが確実に取り付けられているか確認してください。

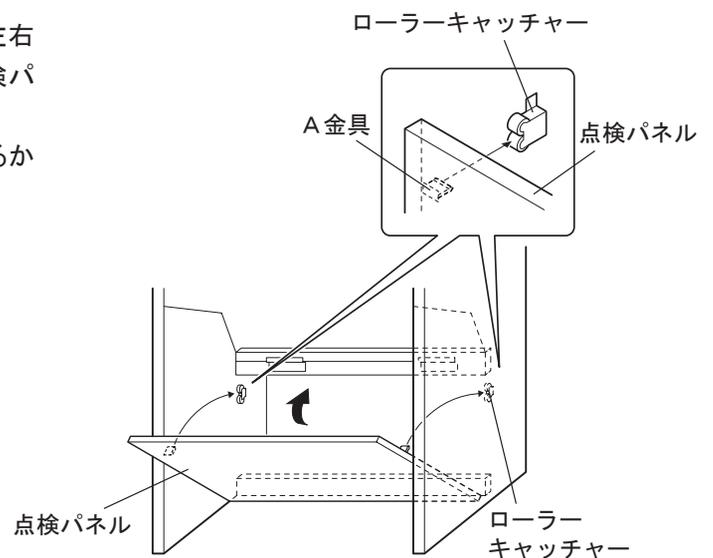

株式会社ハウステック

群馬県高崎市栄町1-1 ヤマダ電機本社11階内 〒370-0841 Tel.027-395-0410 [www.housetec.co.jp](http://www.housetec.co.jp)

L34S0829E1