

サイドパネル取付・設置説明書

※形式中の#記号は、商品シリーズを表します。
※形式中の*記号は、扉タイプを表します。
※左右勝手違いはありません。
※図中斜線部はカット位置を示します。

1. 形式の確認



サイドパネルには右図のタイプがあります。形式をご確認ください。

2. 付属部品の確認

不足品のないことを確認してください。
※形式によっては実際に使用する数量より多く付属されているものがあります。

3. ネジ止め用下穴加工

サイドパネルを取付けるキャビネットの側板の右図の位置に、ネジ止め用の下穴(φ5mm)をあけてください。


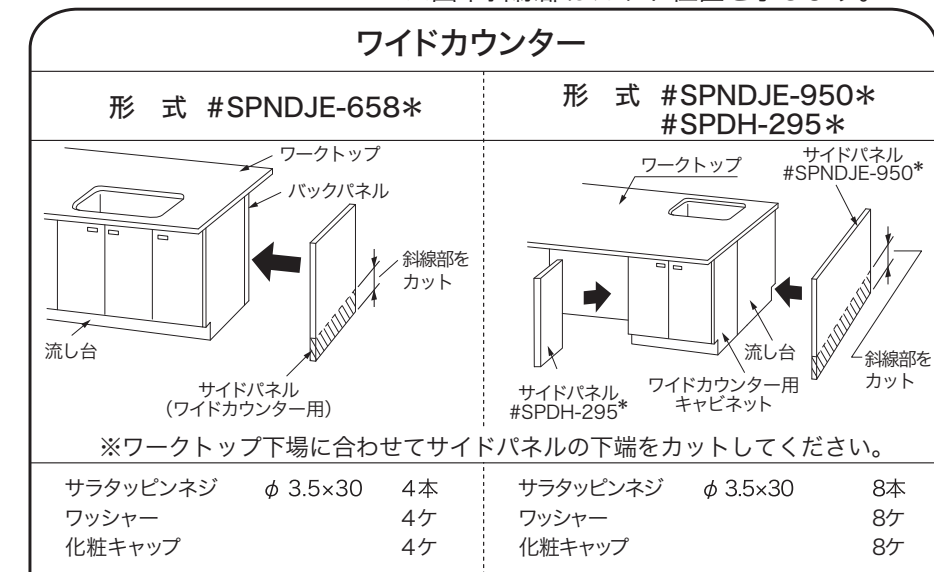
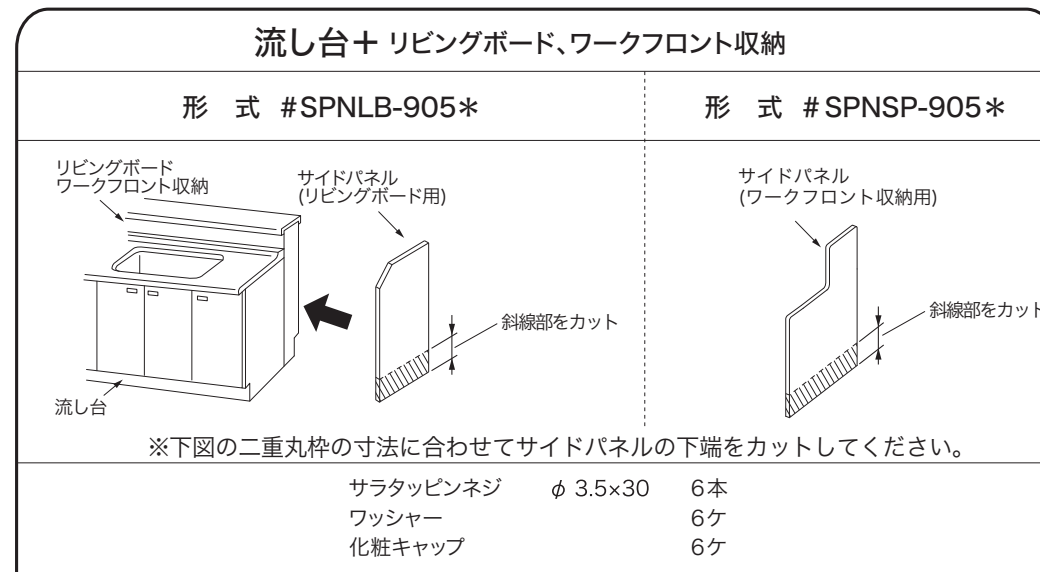


注意

- 下穴は必ずあける。
- ネジが入りきらずサイドパネルが外れる場合があります。

4. 取 付 け

- ① サイドパネルとキャビネット側板をクランプで固定して取付けてください。クランプで固定する際、表面に傷が付かない様にあて板などで保護をしてください。
- ② 下穴(φ5mm)をあけたキャビネットの内側より、ネジ(L=30mm)でしっかり止めてください。

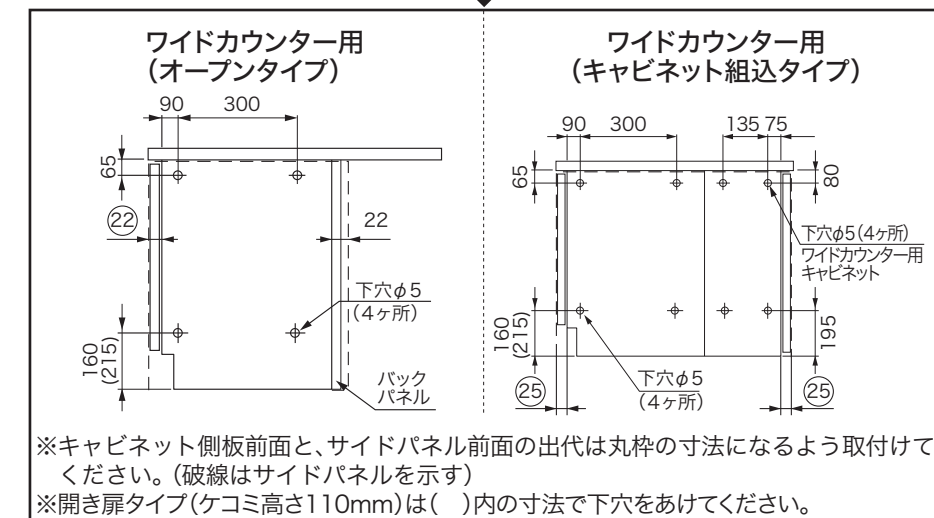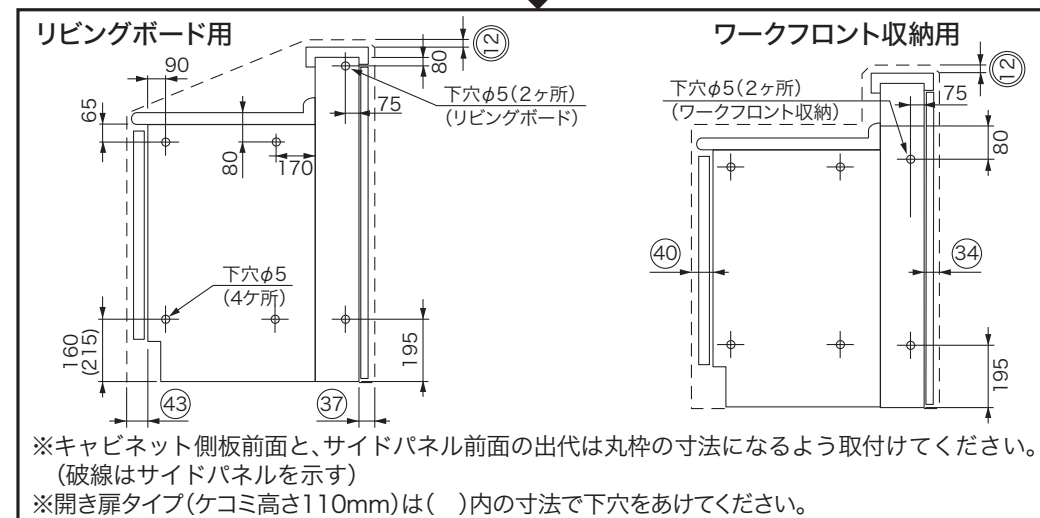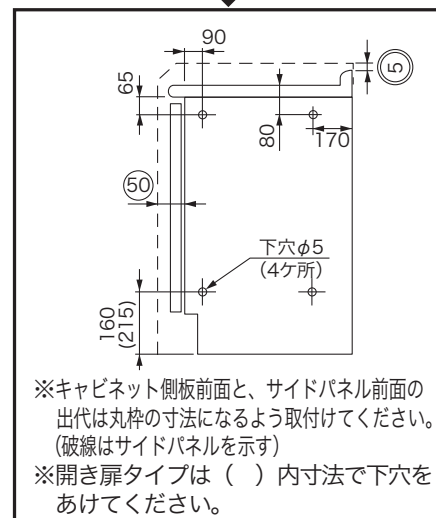

注意




- 指定のネジを必ず使用する。
 - パネル固定ネジを空転するまで無理に締め込まない。
- パネルが倒れたり落下して、けがをするおそれがあります。

- ③ 化粧キャップを右図に示した位置に取付けてください。

5. 流し台とのコーキング

流し台(ベースキャビネット)とサイドパネルの間に水がまわらない様にワークトップとサイドパネルの間をシリコンシーラー等を使用し、しっかりシールしてください。

※裏面もお読みください

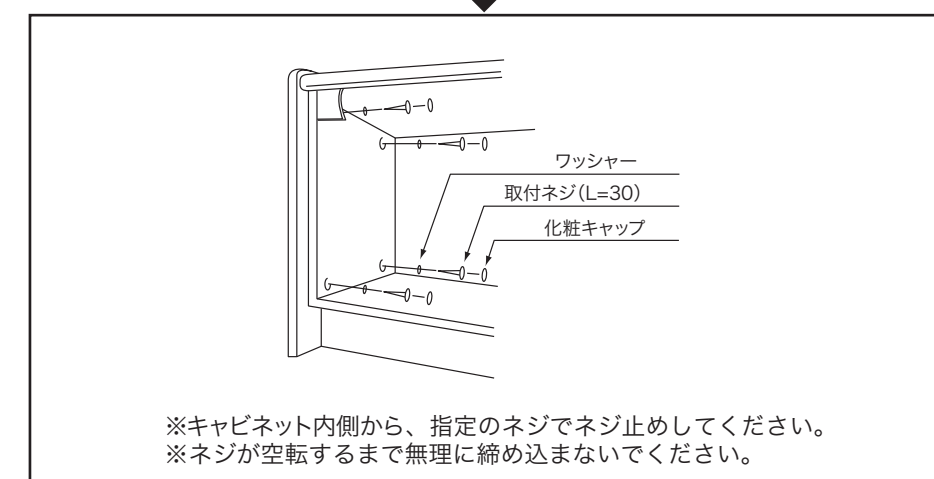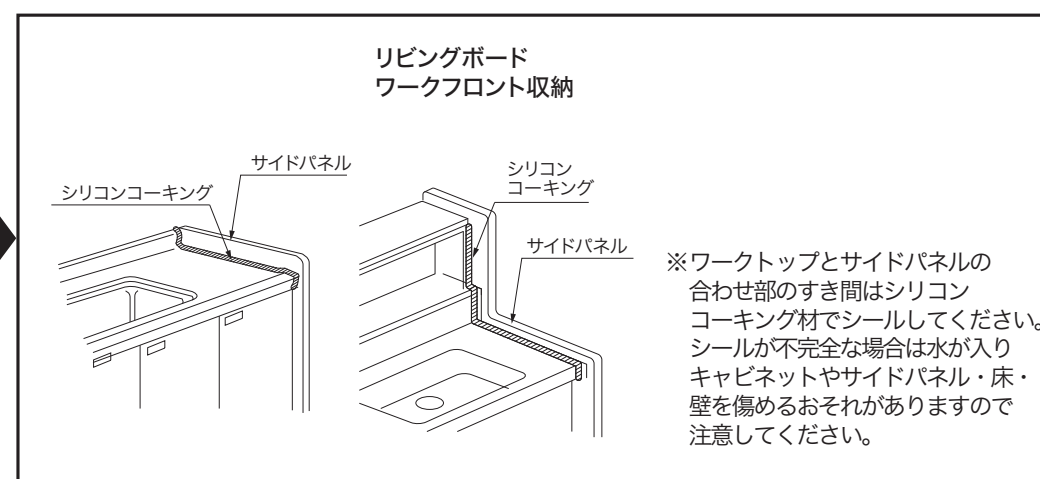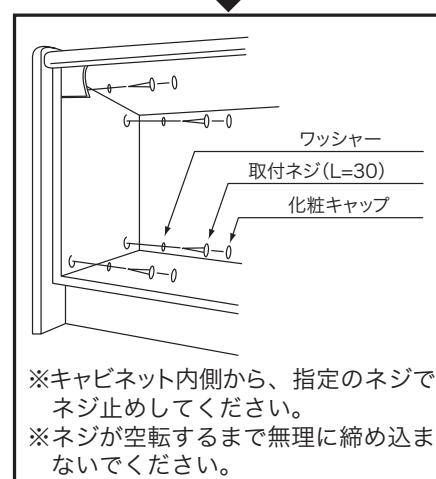


清 掃

- (1) ちょっとした汚れは柔らかい布で軽く拭いてください。
- (2) 汚れのひどい時は、中性洗剤をスポンジか柔らかい布に含ませて軽く拭いていただいた後、軽く水拭きをしてください。水拭き後は必ず乾いた布で水分を拭き取ってください。
- (3) ベンジン、シンナー等は変色・変質の原因になりますので絶対に使用しないでください。
- (4) 扉及び化粧パネル・パーテーション・サイドパネルの表面並びに扉小口面の保護フィルムをはがしてください。


付属部品	サラタツピンネジ	φ3.5×30	4本
	ワッシャー		4ヶ
	化粧キャップ		4ヶ

形式	フラップ吊戸棚（高さ400）用	# SPSSD-385*
	吊戸棚（高さ 500）用	# SPS-385*
		# SPS-455*
	吊戸棚（高さ 600、700）用	# SPSM-385*
		# SPSM-455*
	吊戸棚（高さ 900）用	# SPSSL-385*
# SPSSL-455*		

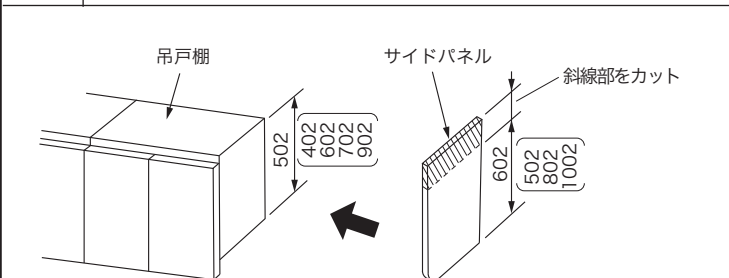


取手が無い吊戸棚の場合は扉の下面から2mmの位置に合わせてサイドパネルの高さをカットしてください

付属部品	サラタッピンネジ	φ 3.5×30	4本
	ワッシャー		4ヶ
	化粧キャップ		4ヶ

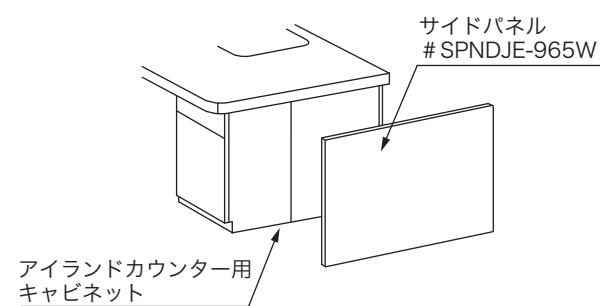


付属部品	サラタツピンネジ	φ3.5×30	8本
	ワッシャー		8本
	化粧キャップ		8本

形式	カウンター(高さ 850)用 #SPCU-455*
	カウンター(高さ1027)用 #SPCUH-455*

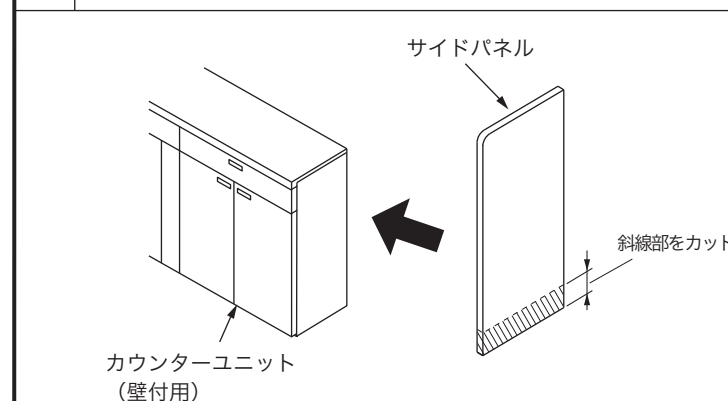


※下図の二重丸枠の寸法に合わせてサイドパネルの下端をカットしてください。


付属部品	サラタッピンネジ	φ3.5×30	4本
	ワッシャー		4ヶ
	化粧キャップ		4ヶ

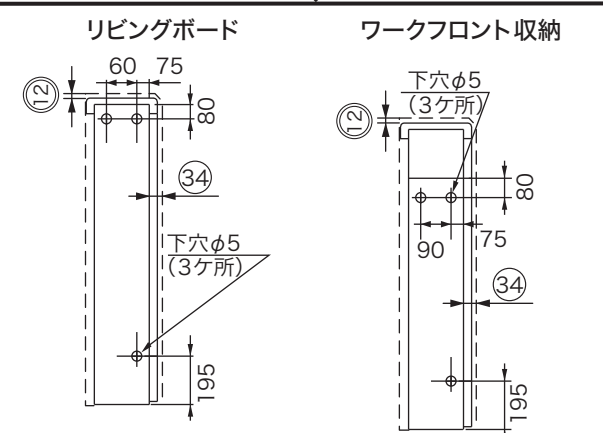


※キャビネット側板前面と、サイドパネル前面の出代は丸枠の寸法になるよう取付けてください。(破線はサイドパネルを示す)

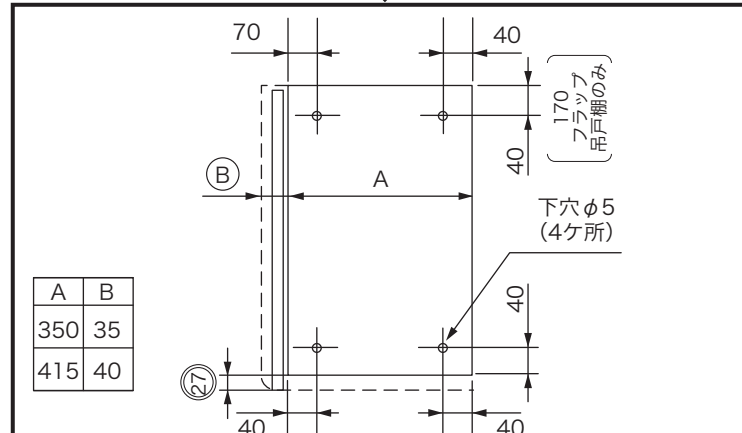


※キャビネット側板前面と、サイドパネル前面の出代はBの寸法になるよう取付けてください。(破線はサイドパネルを示す)

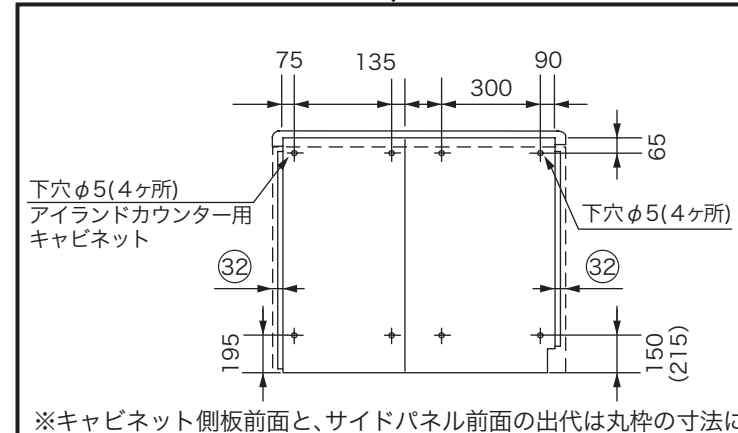


※キャビネット側板前面と、サイドパネル前面の出代は丸枠の寸法になるよう取付けてください。(破線はサイドパネルを示す)
※開き扉タイプは () 内寸法で下穴をあけてください。

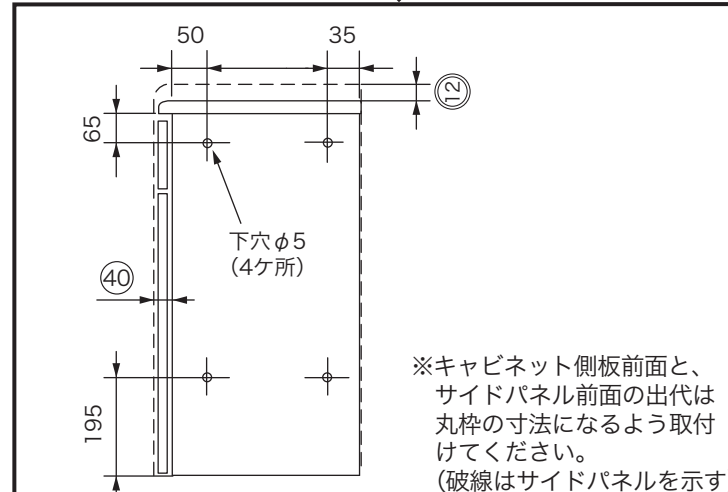


※キャビネット側板前面と、
サイドパネル前面の出代は
丸枠の寸法になるよう取付
けてください。
(破線はサイドパネルを示す)

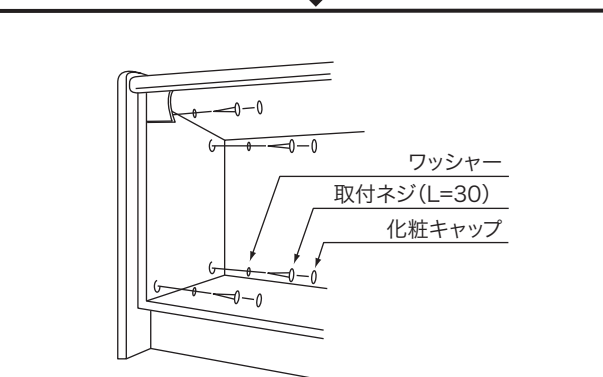


※キャビネット内側から、指定のネジでネジ止めしてください。
※ネジが空転するまで無理に締め込まないでください。

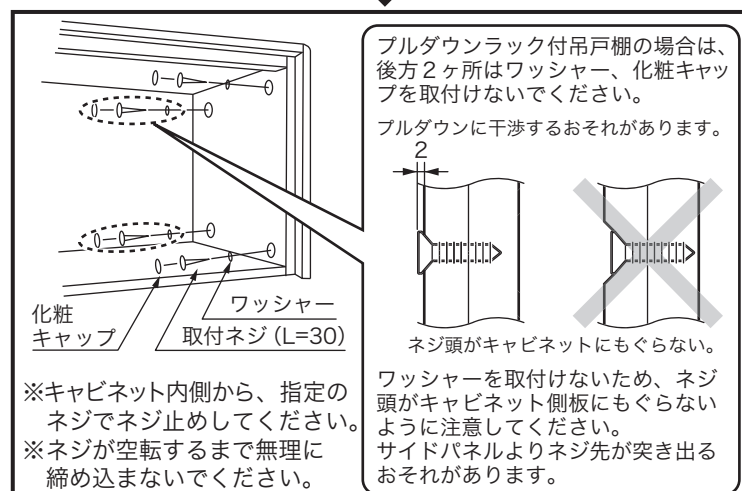

※キャビネット内側から、指定の
ネジでネジ止めしてください。
※ネジが空転するまで無理に
締め込まないでください。

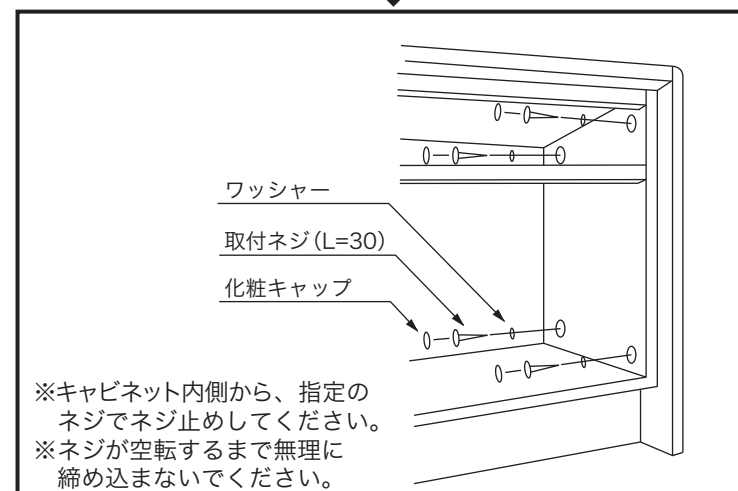

※キャビネット内側から、指定の
ネジでネジ止めしてください。
※ネジが空転するまで無理に
締め込まないでください。

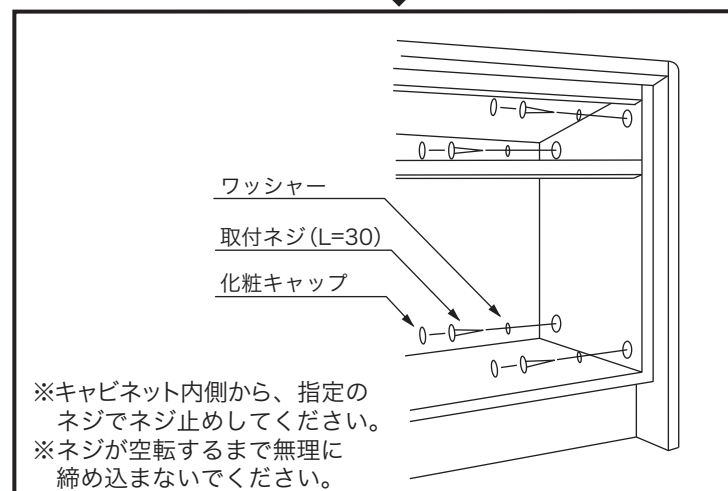

※キャビネット内側から、指定の
ネジでネジ止めしてください。
※ネジが空転するまで無理に
締め込まないでください。

- (1) ちょっとした汚れは柔らかい布で軽く拭いてください。
- (2) 汚れのひどい時は、中性洗剤をスポンジか柔らかい布に含ませて軽く拭いていただいた後、軽く水拭きをしてください。水拭き後は必ず乾いた布で水分を拭き取ってください。
- (3) ペンジン、シンナー等は変色・変質の原因になりますので絶対に使用しないでください。
- (4) 扉及び化粧パネル・パーテーション・サイドパネルの表面並びに扉小口面の保護フィルムをはがしてください。

群馬県高崎市栄町1-1 ヤマダ電機本社11階内 〒370-0841

Tel.027-395-0410 www.housetec.co.jp

L34S0846DA