

System Bathroom
Felite

図面集

System Bathroom

Felite

図面集

商 品 図

1620サイズ	4
1616サイズ	8
1216サイズ	12
1818サイズ	16
1618サイズ	20

詳 細 図

給水給湯・雑排水取出位置図	24
床下空間図	36
ドア位置図	42
ドア断面図	45
ドア出入口段差図	47
壁パネル割図	48
窓接続枠図	49
母屋下がり加工	50

器具位置図

1620サイズ	51
1616サイズ	52
1216サイズ	53
1818サイズ	54
1618サイズ	55

単 品 図


浴槽・フロフタ	56
循環金具・追いだき配管セット	60
フロフタ収納フック・浴槽グリップ・	
洗濯用残り湯給水システム	61
洗場水栓(K)・浴槽水栓(K)	62
共用水栓(K)	63
洗場水栓(T)	64
浴槽水栓(T)	66
鏡・くもり止めヒーター・照明	67
カウンター・小物棚類	68
握りバー・タオル掛け	69
暖房換気乾燥機・洗面室暖房機	70
換気扇	71
バステレビ・バスオーディオ・壁付ミスト	72
吊り架台	73

※本資料の図面はRタイプ(AR,BR)を基本に作成しています。

商品図


1620サイズ 浴槽パンなし

■平面図

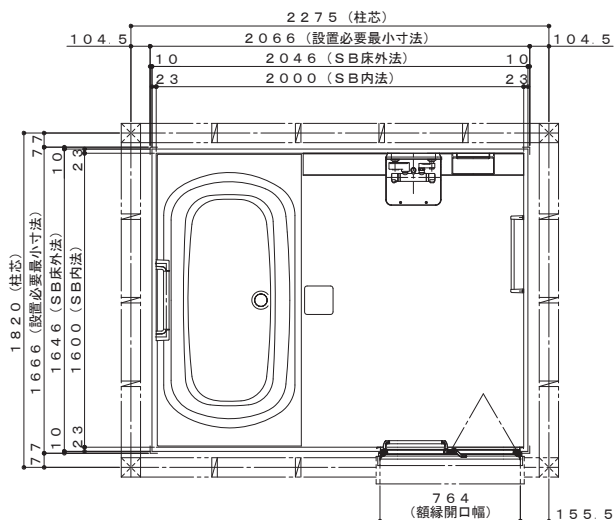


※設置必要最小寸法は仕様により異なり、本図は壁断熱なしで表示しています。
他の仕様については寸法・データ表で確認ください。

■天井伏図

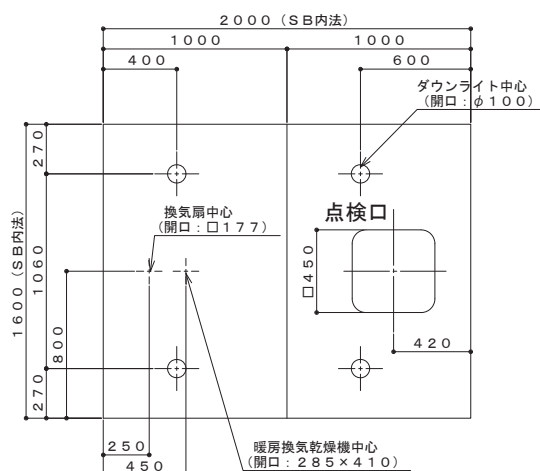


※1. 「ダウンライト2灯」の場合は洗場側に設置となります。
※2. 換気扇中心は標準タイプ及び24時間・強弱付タイプで表示しています。

■ボルト脚位置図

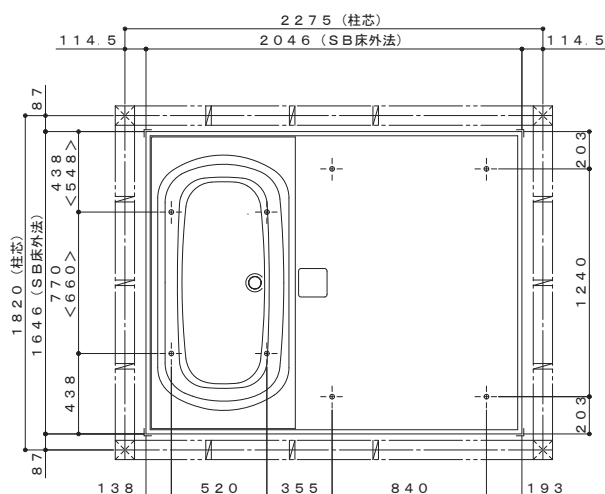

※< >寸法はラウンドバスの場合を示します。

■吊り架台位置図

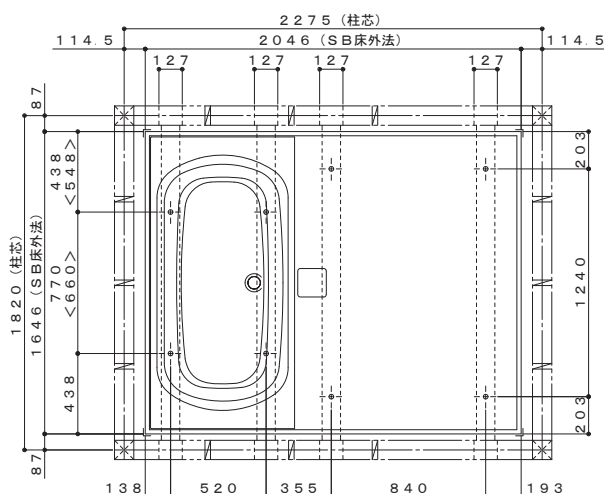

※< >寸法はラウンドバスの場合を示します。

■寸法・データ

■バスルーム外法

短辺×長辺	バスルーム外法		1646×2046	
	設置必要最小寸法		1666×2066	
バスルーム全高さ	1階用	壁断熱なし	1676×2066	
		スマートカウンターアイランドタイプ	1686×2086	
	階上用	壁断熱あり	1686×2086	
		壁断熱なし	1676×2066	

※バスルーム全高さは、換気扇（標準タイプ VD-10ZUC-HT）を含んだバスルーム本体の最も高い部分までの寸法で、ボルト脚仕様ではSB設置面、吊り架台仕様では吊り具下端からの高さを示します。

■バスルーム内法

短辺×長辺×天井高さ	H2200…1600×2000×2198	
	H2000…1600×2000×1998	


■データ

バスルーム総質量 (ツヤめき浴槽の場合)	H2200…約325kg (約345kg)	
	H2000…約310kg (約330kg)	
浴槽満水容量 (浴槽の深さ約70%の場合)	スマートラインバス…280L (180L)	
	ラウンドバス…280L (180L)	
スクエアバス…335L (210L)	スクエアバス…335L (210L)	



1620サイズ 浴槽パンなし

■立面図


壁高さH2000

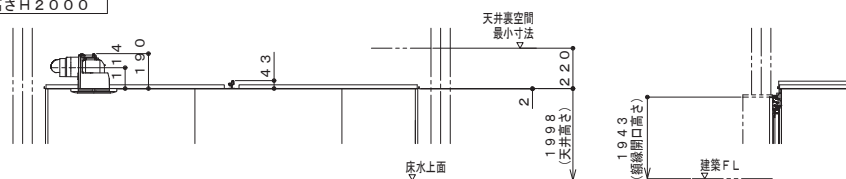


壁高さH2200

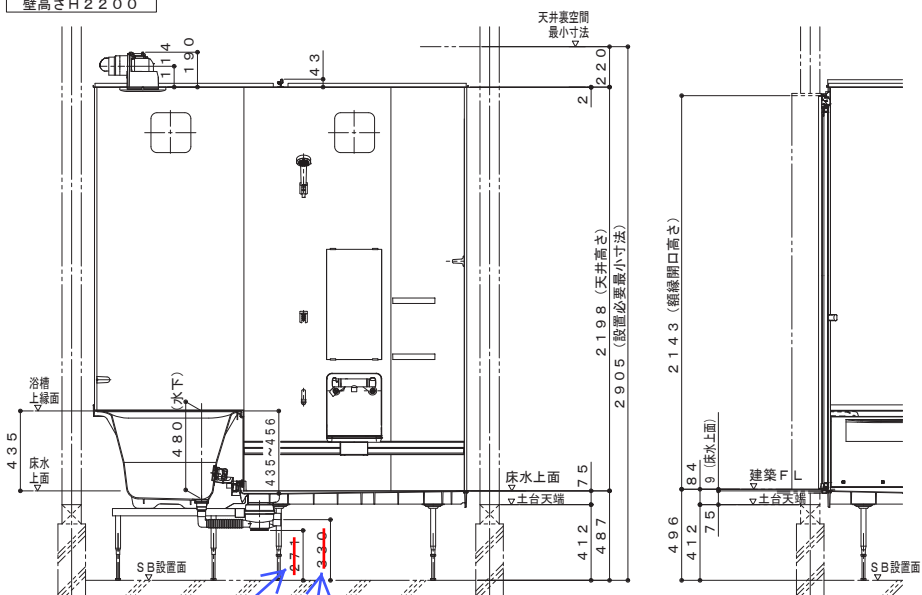301 360
ボルト脚・1階設置 (標準・脚高タイプ共通)


ボルト脚・階上設置 (設置高さ326mm)



ボルト脚・階上設置 (設置高さ240mm)



吊り架台・1階設置



吊り架台・階上設置

※1. 浴槽またぎ寸法は床(洗い場)に勾配があるため最小(壁側)から最大(中央)までの寸法で表示しています。
 ※2. 2枚引戸・片引戸の場合、バスルーム設置面または吊り架台下端から床水上面までの高さが8mm低くなります。

ボルト脚仕様・設置高さ調整範囲


■折戸・開き戸				
設置階		標準	最大	最小
1階	標準タイプ	496	510	394
階上	脚高タイプ	496	620	455
階上	設置高さ326	326	350	305
階上	設置高さ240	240	262	230

■2枚引戸・片引戸				
設置階		標準	最大	最小
1階	標準タイプ	496	518	402
階上	脚高タイプ	496	628	463
階上	設置高さ326	326	358	313
階上	設置高さ240	240	270	238

商品図


1620サイズ 浴槽パンあり

■平面図

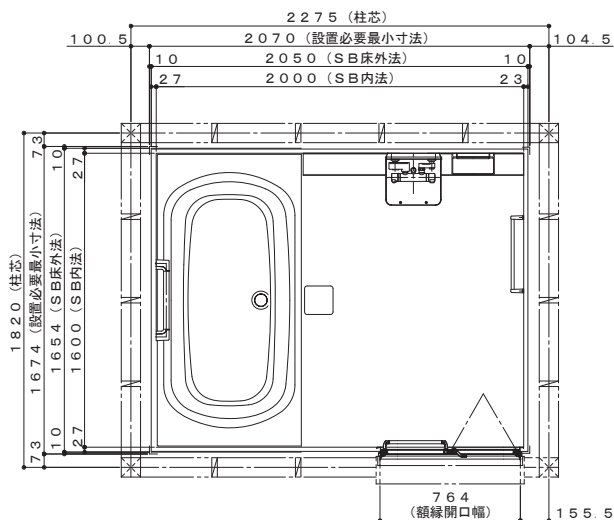


※設置必要最小寸法は仕様により異なり、本図は壁断熱なしで表示しています。
他の仕様については寸法・データ表で確認ください。

■天井伏図

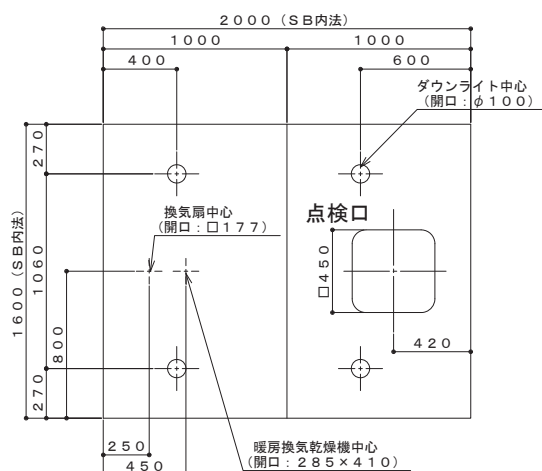


※1. 「ダウンライト2灯」の場合は洗場側に設置となります。
※2. 換気扇中心は標準タイプ及び24時間・強弱付タイプで表示しています。

■ボルト脚位置図

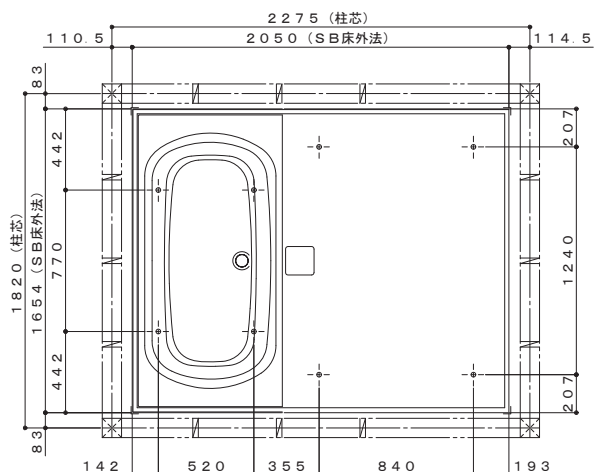

■吊り架台位置図

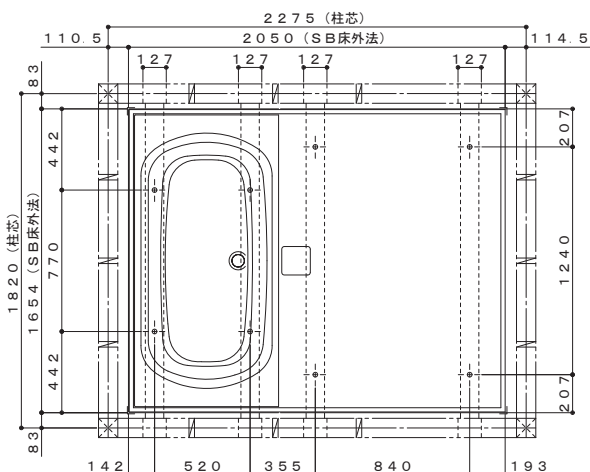

■寸法・データ

■バスルーム外法

短辺×長辺	バスルーム外法		1654×2050
	設置必要	壁断熱なし	1674×2070
	最小寸法	壁断熱あり	1686×2086

バスルーム全高さ	天井高さ・ドア		天井高さH2200		天井高さH2000		
			折戸・開き戸	2枚引戸・片引戸	折戸・開き戸	2枚引戸・片引戸	
	設置方式						
	1階用	ボルト脚	設置高さ496	2875	2867	2675	2667
		吊り架台		2720	2712	2520	2512
	階上用	ボルト脚	設置高さ326	2705	2697	2505	2497
		設置高さ240	2619	2611	2419	2411	
	吊り架台		2703	2695	2503	2495	

※バスルーム全高さは、換気扇（標準タイプ VD-10ZUC-HT）を含んだバスルーム本体の最も高い部分までの寸法で、ボルト脚仕様ではSB設置面、吊り架台仕様では吊り具下端からの高さを示します。

■バスルーム内法

短辺×長辺×天井高さ	H2200…1600×2000×2198
	H2000…1600×2000×1998


■データ

バスルーム総質量 (ツヤめき浴槽の場合)	H2200…約345kg (約365kg) H2000…約330kg (約350kg)
浴槽満水容量 (浴槽の深さ約70%の場合)	スマートラインバス…280L (180L) ラウンドバス…280L (180L) スクエアバス…335L (210L)


1620サイズ 浴槽パンあり

■立面図


壁高さH2000

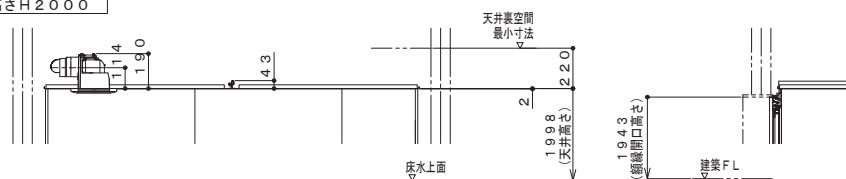


壁高さH2200

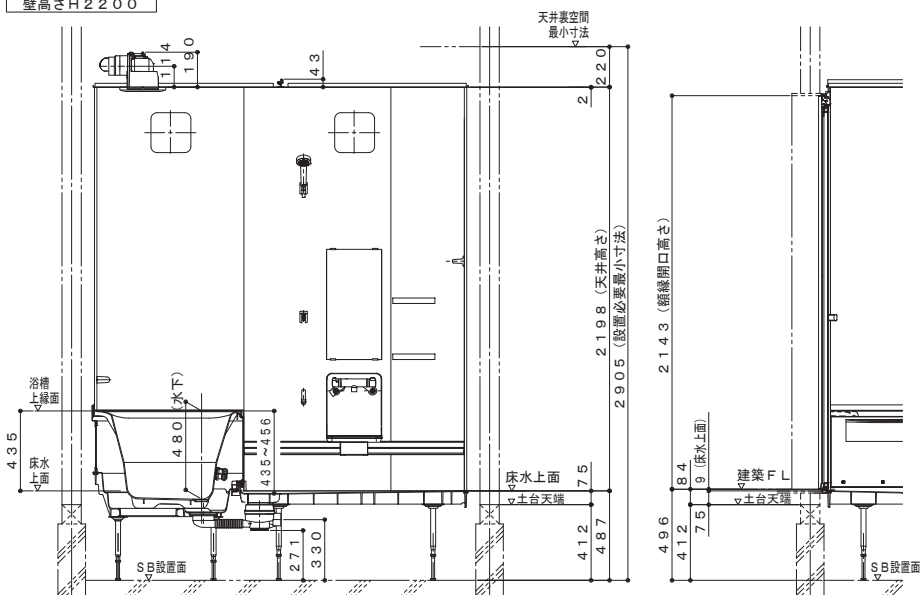


ボルト脚・1階設置（標準・脚高タイプ共通）

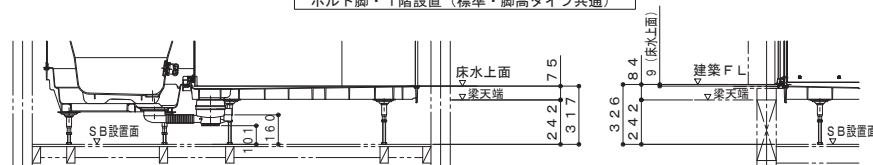


ボルト脚・階上設置（設置高さ326mm）

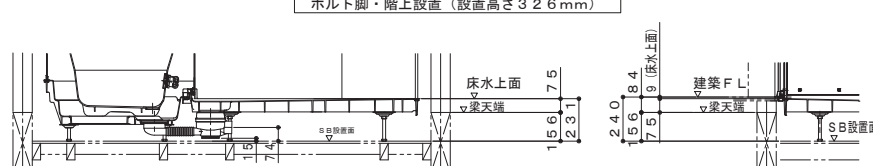


ボルト脚・階上設置（設置高さ240mm）

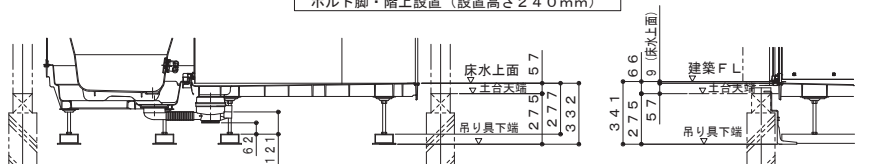

吊り架台・1階設置

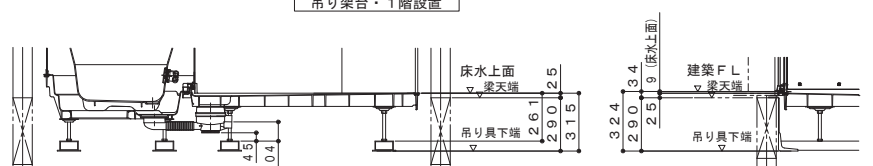

吊り架台・階上設置

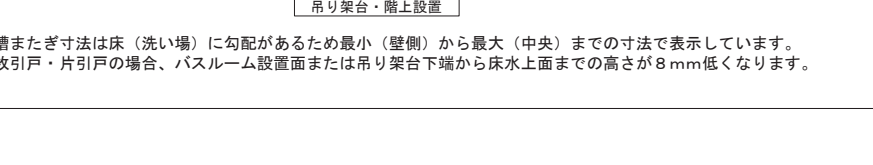

※1. 浴槽またぎ寸法は床（洗い場）に勾配があるため最小（壁側）から最大（中央）までの寸法で表示しています。
 ※2. 2枚引戸・片引戸の場合、バスルーム設置面または吊り架台下端から床水上面までの高さが8mm低くなります。

ボルト脚仕様・設置高さ調整範囲

■折戸・開き戸

設置階	標準	最大	最小
1階	496	529	417
階上	496	629	417
設置高さ326	326	359	292
設置高さ240	240	251	230


■2枚引戸・片引戸

設置階	標準	最大	最小
1階	496	537	425
階上	496	637	425
設置高さ326	326	367	300
設置高さ240	240	259	238

商品図


1616サイズ 浴槽パンなし

■ 平面図

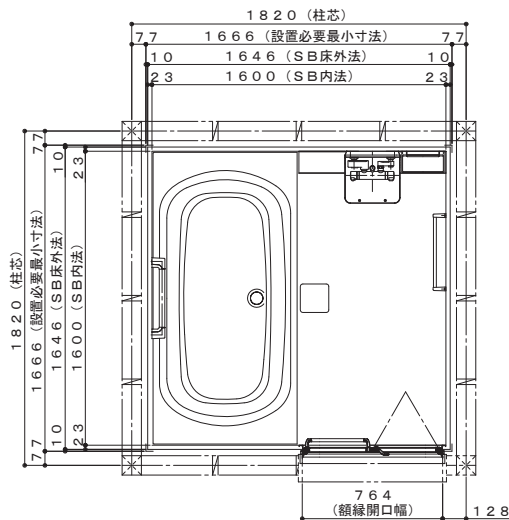

※設置必要最小寸法は仕様により異なり、本図は壁断熱なしで表示しています。
他の仕様については寸法・データ表で確認ください。


■天井伏図

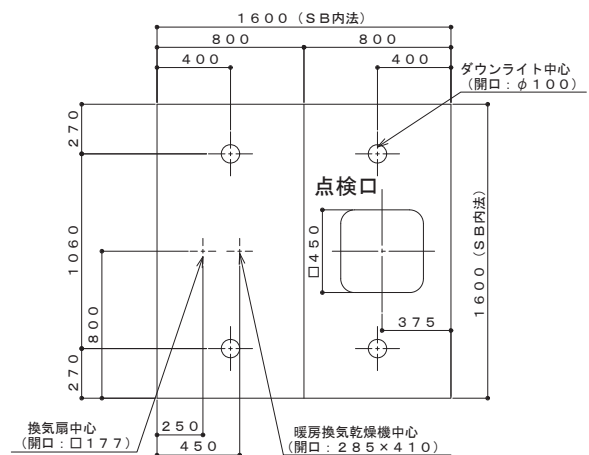

※1. 「ダウンライト2灯」の場合は洗場側に設置となります。


※2. 換気扇中心は標準タイプ及び24時間・強弱付タイプで表示しています。

■ボルト脚位置図

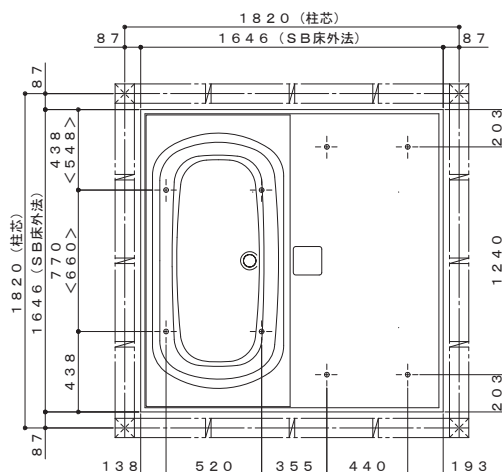

※＜ ＞寸法はラウンドバスの場合を示します。

■吊り架台位置図

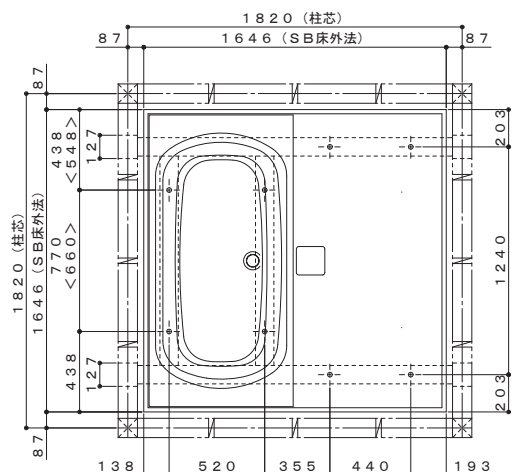

※＜ ＞寸法はラウンドバスの場合を示します。

■寸法・データ

■バスルーム外法

短辺×長辺	バスルーム 外法		1646×1646
	設置必要 最小寸法	壁断熱なし	1666×1666
		スマートカウンターアイランドタイプ	1676×1666
		壁断熱あり	1686×1686

バスルーム全高さ	天井高さ・ドア		天井高さH2200		天井高さH2000		
	設置方式		折戸・開き戸	2枚折戸・片折戸	折戸・開き戸	2枚折戸・片折戸	
	1階用	ボルト脚	設置高さ496	2875	2867	2675	2667
		吊り架台		2720	2712	2520	2512
	階上用	ボルト脚	設置高さ326	2705	2697	2505	2497
		設置高さ240		2619	2611	2419	2411
		吊り架台		2703	2695	2503	2495

※バスルーム全高さは、換気扇（標準タイプ VD-10ZUC-HT）を含んだバスルーム本体の最も高い部分までの寸法で、ボルト脚仕様ではSB 設置面、吊り架台仕様では吊り具下端からの高さを示します。

■バスルーム内法

短辺×長辺×天井高さ	H2200…1600×1600×2198
	H2000…1600×1600×1998


■データ

バスルーム総質量 (ツヤめき浴槽の場合)	H2200…約280kg (約300kg) H2000…約265kg (約285kg)
浴槽満水容量 (浴槽の深さ約70%の場合)	スマートラインバス…280L (180L) サウンドバス…280L (180L) スクエアバス…335L (210L)


1616サイズ 浴槽パンなし

■立面図


壁高さH2000

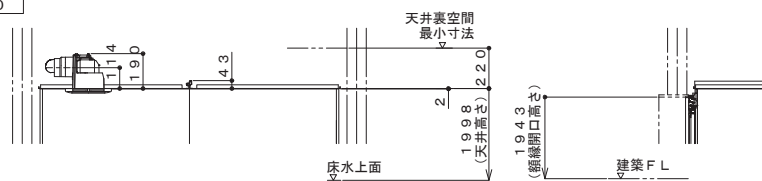


壁高さH2200

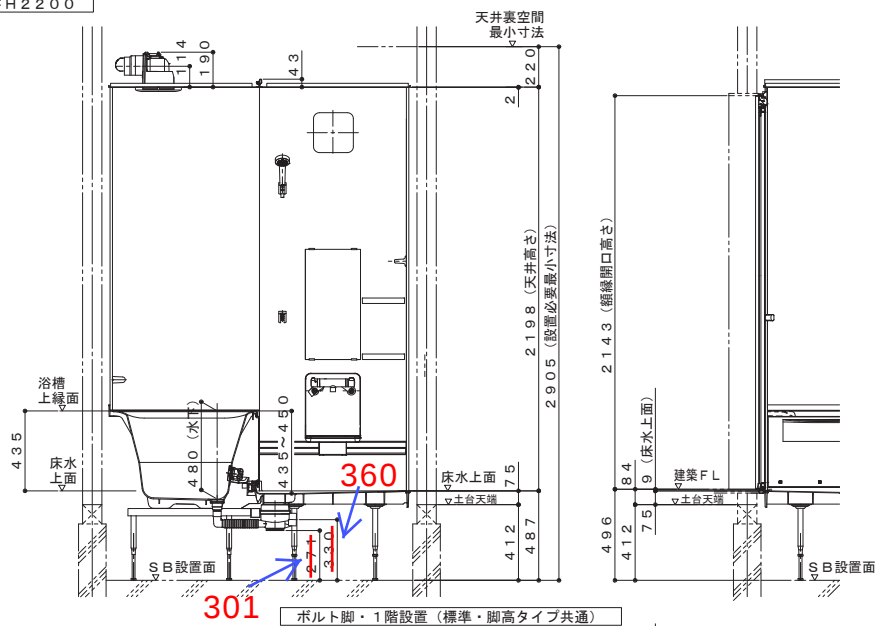


ボルト脚・1階設置（標準・脚高タイプ共通）




ボルト脚・階上設置（設置高さ326mm）

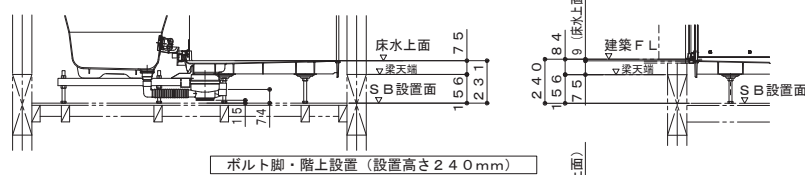

ボルト脚・階上設置（設置高さ240mm）



吊り架台・1階設置

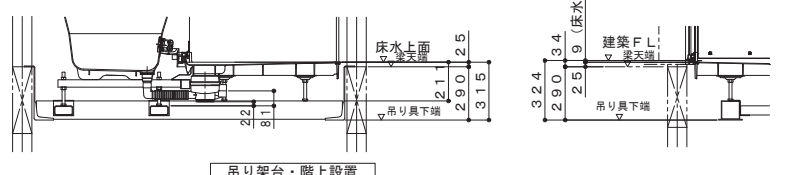

吊り架台・階上設置

ボルト脚仕様・設置高さ調整範囲

■折戸・開き戸				
設置階		標準	最大	最小
1階	標準タイプ	496	510	394
階	脚高タイプ	496	620	455
階	設置高さ326	326	350	305
上	設置高さ240	240	262	230


■2枚引戸・片引戸				
設置階		標準	最大	最小
1階	標準タイプ	496	518	402
階	脚高タイプ	496	628	463
階	設置高さ326	326	358	313
上	設置高さ240	240	270	238

※1. 浴槽またぎ寸法は床（洗い場）に勾配があるため最小（壁側）から最大（中央）までの寸法で表示しています。
 ※2. 2枚引戸・片引戸の場合、バスルーム設置面または吊り架台下端から床水上面までの高さが8mm低くなります。

商品図


1616サイズ 浴槽パンあり

■平面図

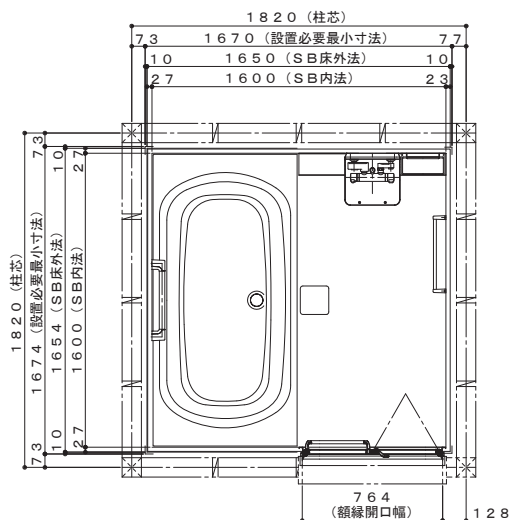


※設置必要最小寸法は仕様により異なり、本図は壁断熱なしで表示しています。
他の仕様については寸法・データ表で確認ください。

■天井伏図

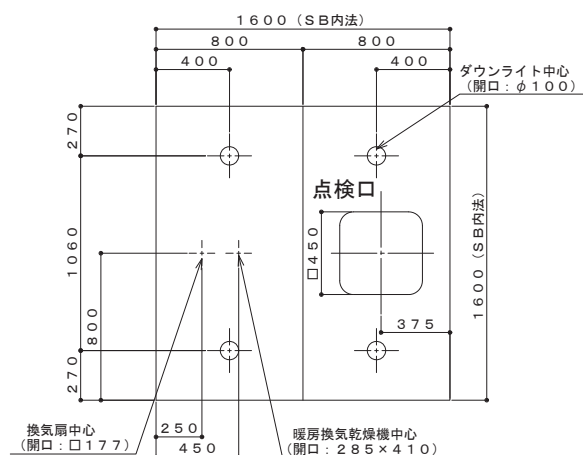


※1. 「ダウンライト2灯」の場合は洗場側に設置となります。
※2. 換気扇中心は標準タイプ及び24時間・強弱付タイプで表示しています。

■ボルト脚位置図

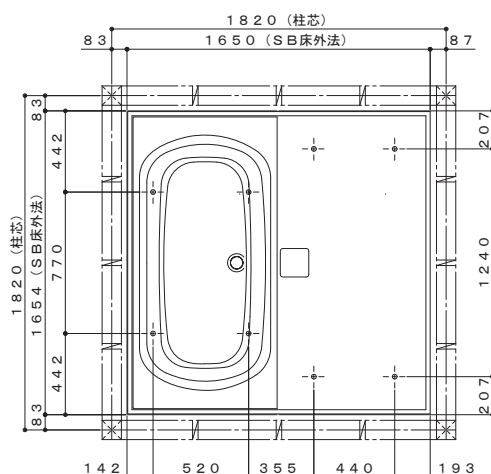

■吊り架台位置図

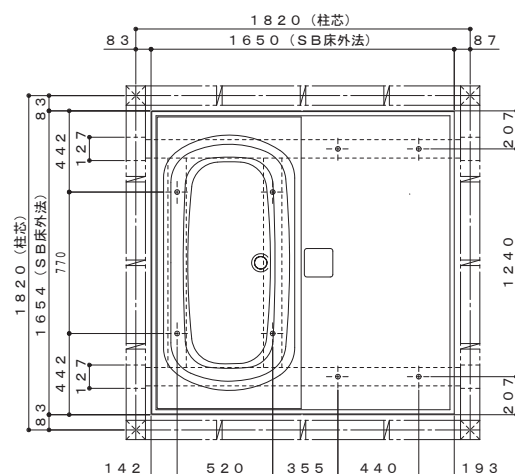

■寸法・データ

■バスルーム外法

短辺×長辺	バスルーム外法		1654×1650	
	設置必要	壁断熱なし	1674×1670	
	最小寸法	壁断熱あり	1686×1686	

バスルーム全高さ	設置方式	天井高さ・ドア		天井高さH2200		天井高さH2000	
		1階用	2階用	2階用	2階用	2階用	2階用
1階用	ボルト脚	設置高さ496	2875	2867	2675	2667	
	吊り架台		2720	2712	2520	2512	
階上用	ボルト脚	設置高さ326	2705	2697	2505	2497	
	吊り架台	設置高さ240	2619	2611	2419	2411	
			2703	2695	2503	2495	

※バスルーム全高さは、換気扇（標準タイプ VD-10ZUC-HT）を含んだバスルーム本体の最も高い部分までの寸法で、ボルト脚仕様ではSB設置面、吊り架台仕様では吊り具下端からの高さを示します。

■バスルーム内法

短辺×長辺×天井高さ	H2200…1600×1600×2198
	H2000…1600×1600×1998


■データ

バスルーム総質量 (ツヤめき浴槽の場合)	H2200…約300kg (約320kg) H2000…約285kg (約305kg)
浴槽満水容量 (浴槽の深さ約70%の場合)	スマートラインバス…280L (180L) ラウンドバス…280L (180L) スクエアバス…335L (210L)


1616サイズ 浴槽パンあり

■立面図

壁高さH2000

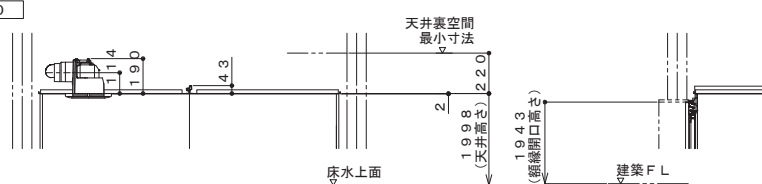


壁高さH2200

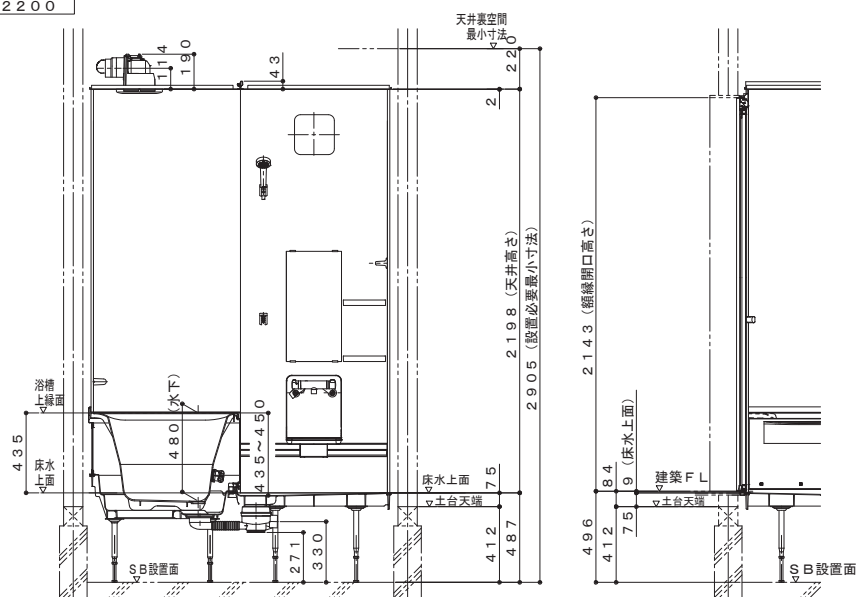

ボルト脚・1階設置（標準・脚高タイプ共通）




ボルト脚・階上設置（設置高さ326mm）

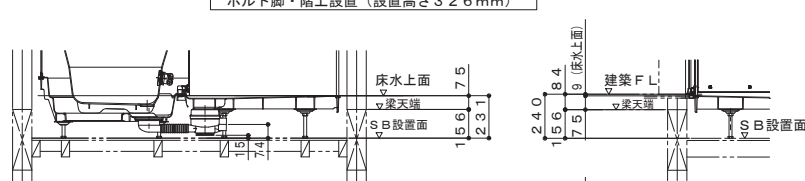

ボルト脚・階上設置（設置高さ240mm）



吊り架台・1階設置

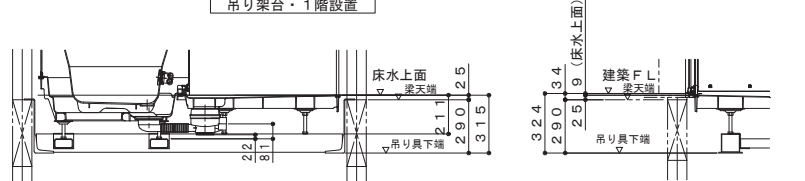

吊り架台・階上設置

ボルト脚仕様・設置高さ調整範囲

■折戸・開き戸

設置階	標準	最大	最小
1階	496	529	417
階上	496	629	417
設置高さ326	326	359	292
設置高さ240	240	251	230

■2枚引戸・片引戸


設置階	標準	最大	最小
1階	496	537	425
階上	496	637	425
設置高さ326	326	367	300
設置高さ240	240	259	238

※1. 浴槽またぎ寸法は床（洗い場）に勾配があるため最小（壁側）から最大（中央）までの寸法で表示しています。
 ※2. 2枚引戸・片引戸の場合、バスルーム設置面または吊り架台下端から床水上面までの高さが8mm低くなります。


商品図

1216サイズ 浴槽パンなし

■平面図

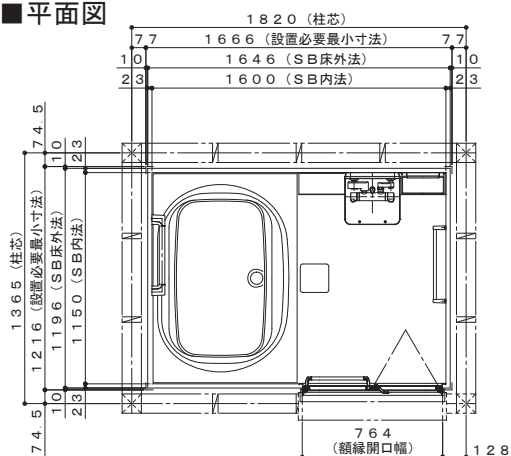


■天井伏図

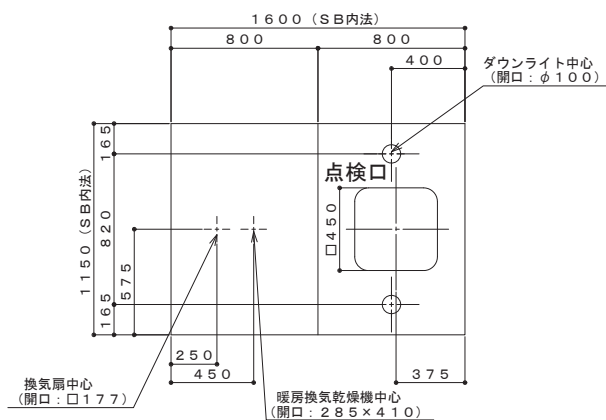


※設置必要最小寸法は仕様により異なり、本図は壁断熱なしで表示しています。
他の仕様については寸法・データ表で確認ください。

※換気扇中心は標準タイプ及び24時間・強弱付タイプで表示しています。

■ボルト脚位置図

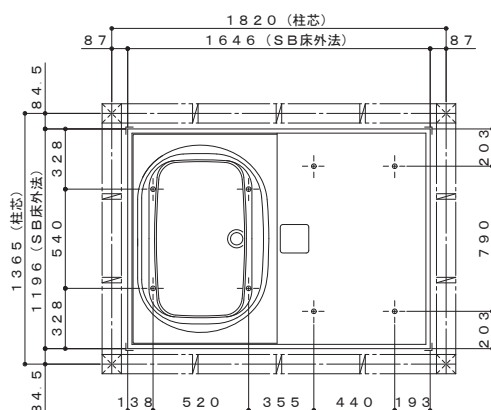

■吊り架台位置図

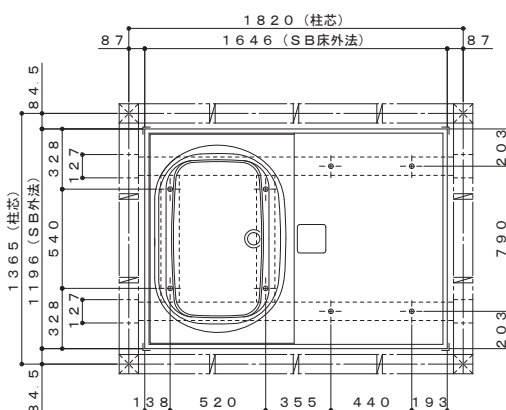

■寸法・データ

■バスルーム外法

短辺×長辺	バスルーム外法		1196×1646
	設置必要 最小寸法	壁断熱なし	1216×1666
		スマートカウンターアイランドタイプ	1226×1666
		壁断熱あり	1236×1686

■バスルーム内法

短辺×長辺×天井高さ	H2200…1150×1600×2198
	H2000…1150×1600×1998

■データ

バスルーム総質量 (ツヤめき浴槽の場合)	H2200…約243kg (約258kg)
	H2000…約228kg (約243kg)
浴槽満水容量 (浴槽の深さ約70%の場合)	ブレンディバス…220L (140L)


バスルーム全高さ	天井高さ・ドア		天井高さH2200		天井高さH2000		
			折戸・開き戸	片引戸	折戸・開き戸	片引戸	
	設置方式						
	1階用	ボルト脚	設置高さ496	2875	2867	2675	2667
		吊り架台		2720	2712	2520	2512
	階上用	ボルト脚	設置高さ326	2705	2697	2505	2497
		設置高さ240	2619	2611	2419	2411	
	吊り架台		2703	2695	2503	2495	

※バスルーム全高さは、換気扇（標準タイプ VD-10ZUC-HT）を含んだバスルーム本体の最も高い部分までの寸法で、ボルト脚仕様ではSB設置面、吊り架台仕様では吊り具下端からの高さを示します。


1216サイズ 浴槽パンなし

■立面図


壁高さH2000

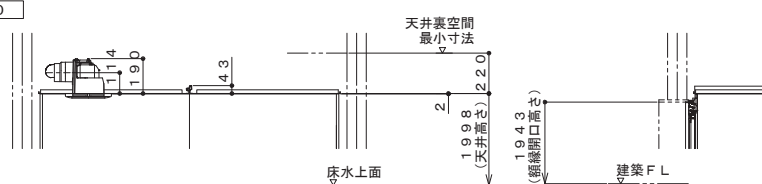


壁高さH2200

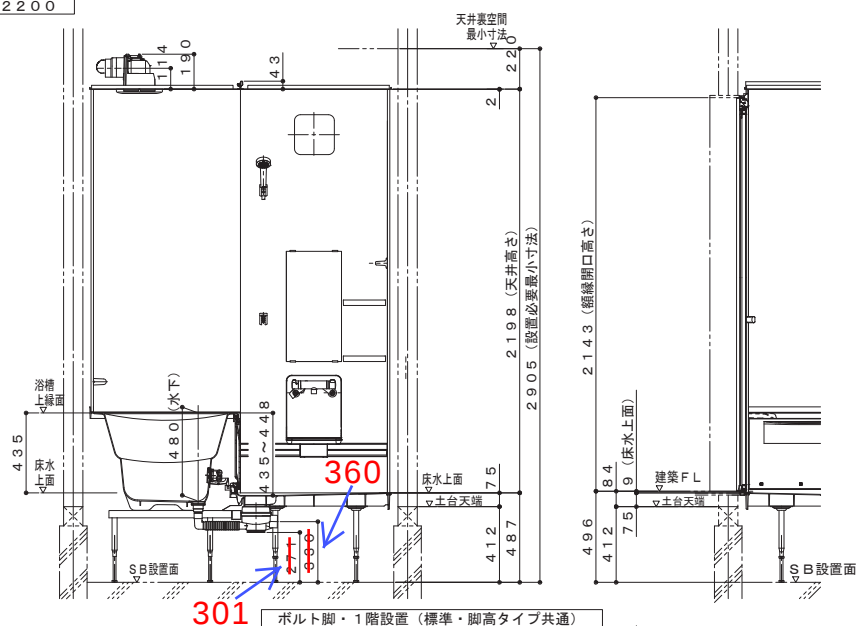


ボルト脚・1階設置 (標準・脚高タイプ共通)




ボルト脚・階上設置 (設置高さ326mm)

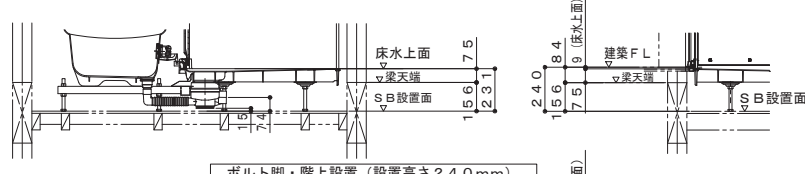

ボルト脚・階上設置 (設置高さ240mm)



吊り架台・1階設置

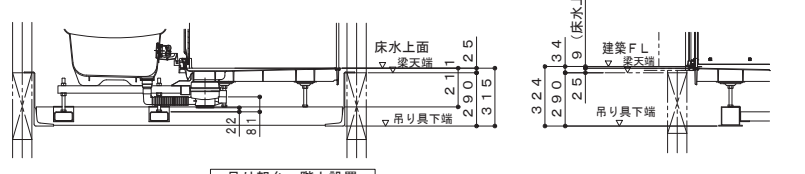

吊り架台・階上設置

ボルト脚仕様・設置高さ調整範囲

■折戸・開き戸				
設置階		標準	最大	最小
1階	標準タイプ	496	510	394
階	脚高タイプ	496	620	455
階	設置高さ326	326	350	305
上	設置高さ240	240	262	230


■2枚引戸・片引戸				
設置階		標準	最大	最小
1階	標準タイプ	496	518	402
階	脚高タイプ	496	628	463
階	設置高さ326	326	358	313
上	設置高さ240	240	270	238

※1. 浴槽またぎ寸法は床(洗い場)に勾配があるため最小(壁側)から最大(中央)までの寸法で表示しています。
 ※2. 2枚引戸・片引戸の場合、バスルーム設置面または吊り架台下端から床水上面までの高さが8mm低くなります。


商品図

1216サイズ 浴槽パンあり

■平面図

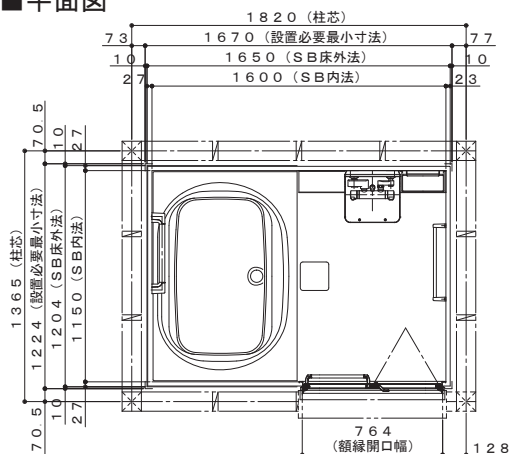


■天井伏図

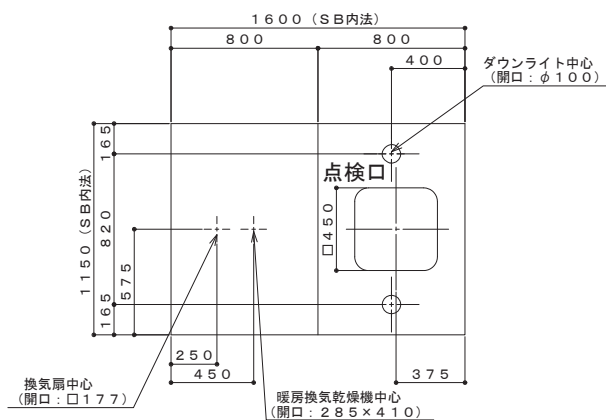


※設置必要最小寸法は仕様により異なり、本図は壁断熱なしで表示しています。
他の仕様については寸法・データ表で確認ください。

※換気扇中心は標準タイプ及び24時間・強弱付タイプで表示しています。

■ボルト脚位置図

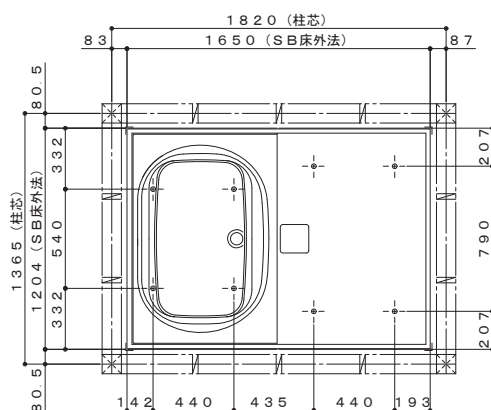

■吊り架台位置図

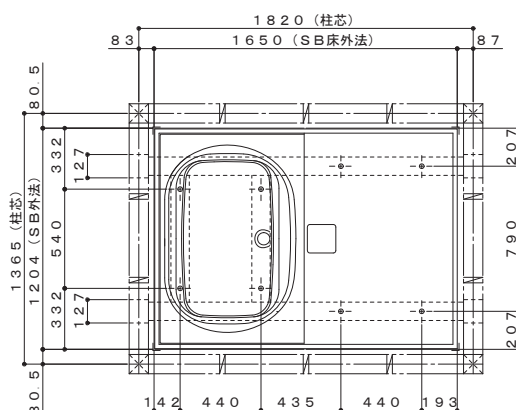

■寸法・データ

■バスルーム外法

短辺×長辺	バスルーム外法		1204×1650
	設置必要	壁断熱なし	1224×1670
	最小寸法	壁断熱あり	1236×1686

■バスルーム内法

短辺×長辺×天井高さ	H2200…1150×1600×2198
	H2000…1150×1600×1998

■データ

バスルーム総質量 (ツヤめき浴槽の場合)	H2200…約261kg (約276kg)
	H2000…約246kg (約261kg)
浴槽満水容量 (浴槽の深さ約70%の場合)	ブレンディバス…220L (140L)


バスルーム全高さ	天井高さ・ドア		天井高さH2200		天井高さH2000	
			折戸・開き戸	片引戸	折戸・開き戸	片引戸
	1階用	ボルト脚 設置高さ496	2875	2867	2675	2667
		吊り架台	2720	2712	2520	2512
階上用		ボルト脚 設置高さ326	2705	2697	2505	2497
		吊り架台 設置高さ240	2619	2611	2419	2411
		ボルト脚 設置高さ240	2619	2611	2419	2411
		吊り架台	2703	2695	2503	2495

※バスルーム全高さは、換気扇（標準タイプ VD-10ZUC-HT）を含んだバスルーム本体の最も高い部分までの寸法で、ボルト脚仕様ではSB設置面、吊り架台仕様では吊り具下端からの高さを示します。


1216サイズ 浴槽パンあり

■立面図


壁高さH2000

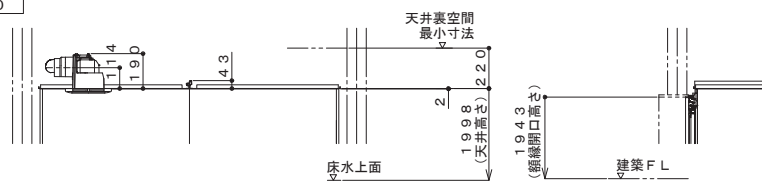



壁高さH2200

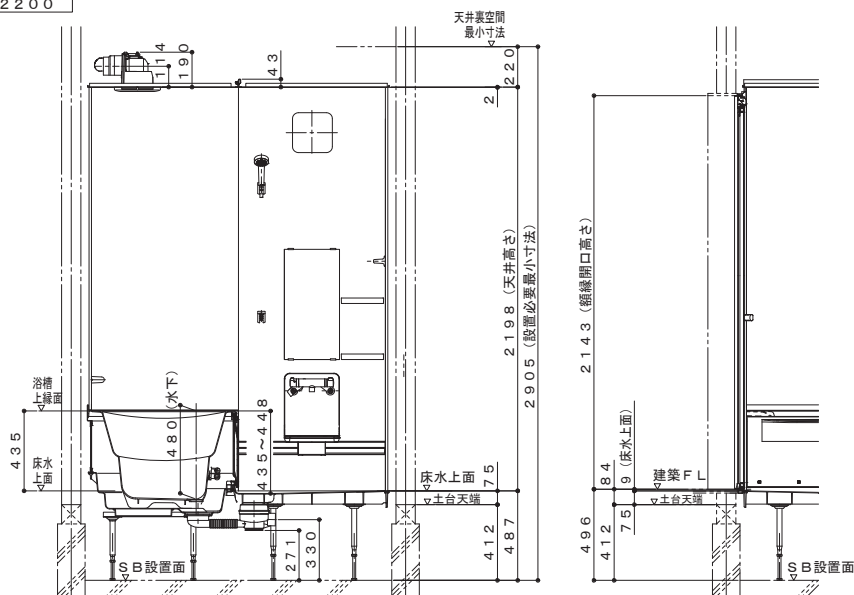



ボルト脚・1階設置（標準・脚高タイプ共通）





ボルト脚・階上設置（設置高さ326mm）




ボルト脚・階上設置（設置高さ240mm）



吊り架台・1階設置



吊り架台・階上設置



ボルト脚仕様・設置高さ調整範囲

■折戸・開き戸			
設置階	標準	最大	最小
1階 標準タイプ	496	529	417
1階 脚高タイプ	496	629	417
階上 設置高さ326	326	359	292
階上 設置高さ240	240	251	230


■2枚引戸・片引戸			
設置階	標準	最大	最小
1階 標準タイプ	496	537	425
1階 脚高タイプ	496	637	425
階上 設置高さ326	326	367	300
階上 設置高さ240	240	259	238

※1. 浴槽またぎ寸法は床（洗い場）に勾配があるため最小（壁側）から最大（中央）までの寸法で表示しています。
 ※2. 2枚引戸・片引戸の場合、バスルーム設置面または吊り架台下端から床水上面までの高さが8mm低くなります。


商品図

1818サイズ 浴槽パンなし

■平面図

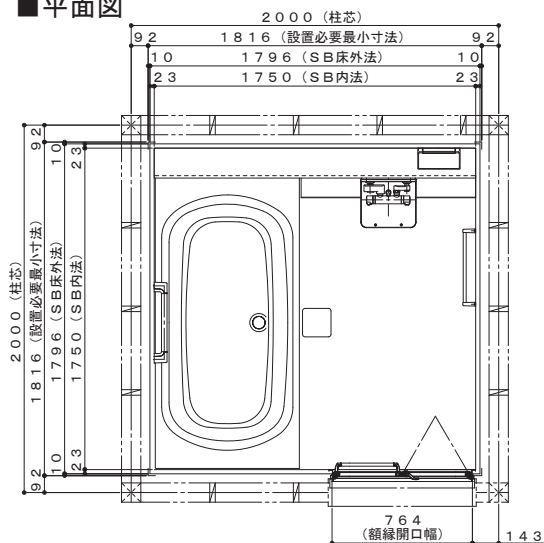


■天井伏図

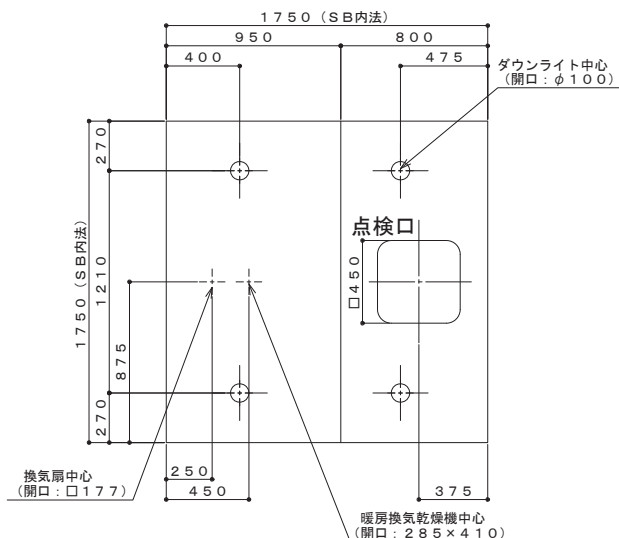

※設置必要最小寸法は仕様により異なり、本図は壁断熱なしで表示しています。
他の仕様については寸法・データ表で確認ください。


※1. 「ダウンライト2灯」の場合は洗場側に設置となります。
※2. 換気扇中心は標準タイプ及び24時間・強弱付タイプで表示しています。

■ボルト脚位置図

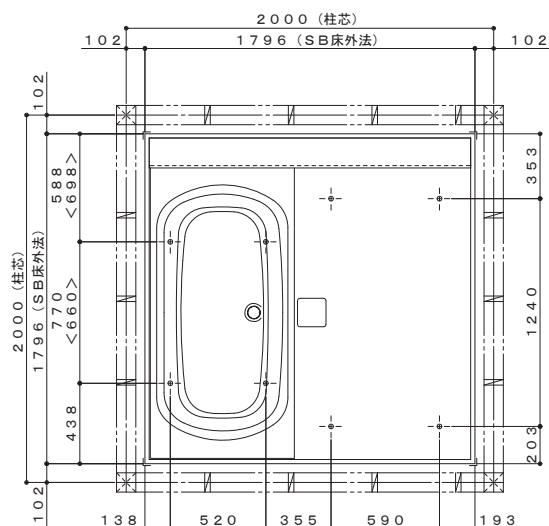

※< >寸法はラウンドバスの場合を示します。

■吊り架台位置図

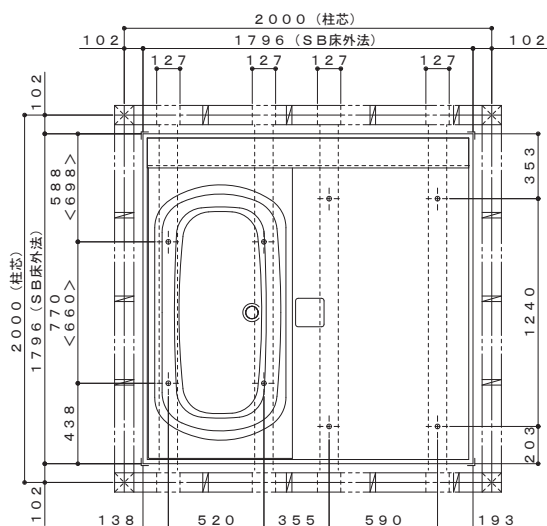

※< >寸法はラウンドバスの場合を示します。

■寸法・データ

■バスルーム外法

短辺×長辺	バスルーム外法		1796×1796
	設置必要最小寸法	壁断熱なし	1816×1816
		スマートカウンターアイランドタイプ	1826×1816
		壁断熱あり	1836×1836

バスルーム全高	天井高さ・ドア		天井高さH2200		天井高さH2000	
	設置方式	設置高さ	折戸・開き戸	2枚引戸・片引戸	折戸・開き戸	2枚引戸・片引戸
			2875	2867	2675	2667
	1階用	吊り架台	2720	2712	2520	2512

※バスルーム全高は、換気扇（標準タイプ VD-10ZUC-HT）を含んだバスルーム本体の最も高い部分までの寸法で、ボルト脚仕様ではSB設置面、吊り架台仕様では吊り具下端からの高さを示します。

■バスルーム内法

短辺×長辺×天井高さ	H2200…1750×1750×2198
	H2000…1750×1750×1998


■データ

バスルーム総質量 (ツヤめき浴槽の場合)	H2200…約330kg (約350kg)
	H2000…約315kg (約335kg)
浴槽満水容量 (浴槽の深さ約70%の場合)	スマートラインバス…280L (180L)
	ラウンドバス…280L (180L)
	スクエアバス…335L (210L)


1818サイズ 浴槽パンなし

■立面図


壁高さH2000

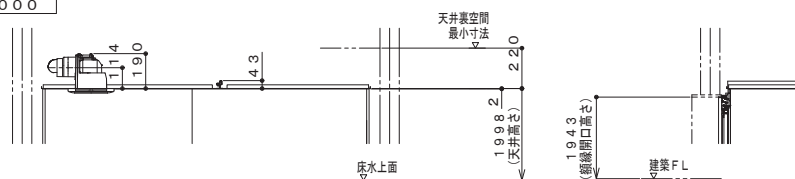


壁高さH2200

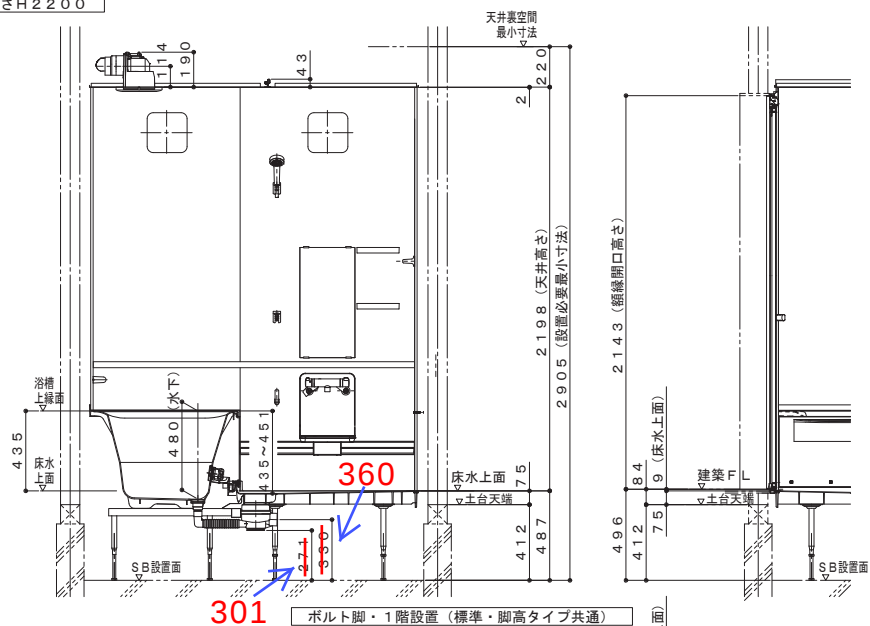


ボルト脚・1階設置 (標準・脚高タイプ共通)




ボルト脚・階上設置 (設置高さ326mm)







ボルト脚・階上設置 (設置高さ240mm)



吊り架台・1階設置



吊り架台・階上設置



ボルト脚仕様・設置高さ調整範囲

■折戸・開き戸				
設置階		標準	最大	最小
1	標準タイプ	496	510	394
階	脚高タイプ	496	620	455
階	設置高さ326	326	350	305
上	設置高さ240	240	262	230


■2枚引戸・片引戸				
設置階		標準	最大	最小
1	標準タイプ	496	518	402
階	脚高タイプ	496	628	463
階	設置高さ326	326	358	313
上	設置高さ240	240	270	238

※1. 浴槽またぎ寸法は床(洗い場)に勾配があるため最小(壁側)から最大(中央)までの寸法で表示しています。
 ※2. 2枚引戸・片引戸の場合、バスルーム設置面または吊り架台下端から床水上面までの高さが8mm低くなります。


商品図

1818サイズ 浴槽パンあり

■平面図

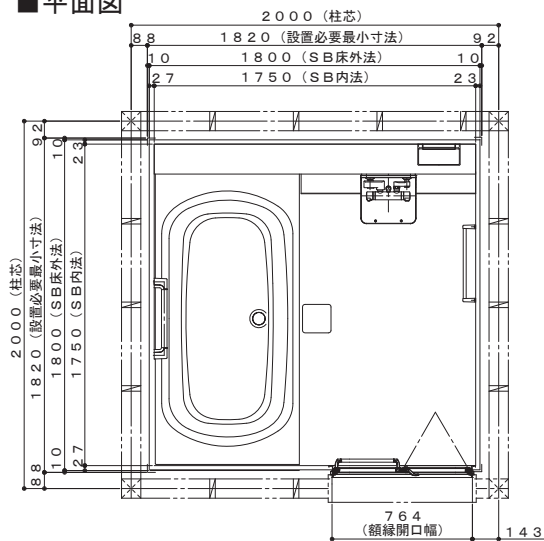


■天井伏図

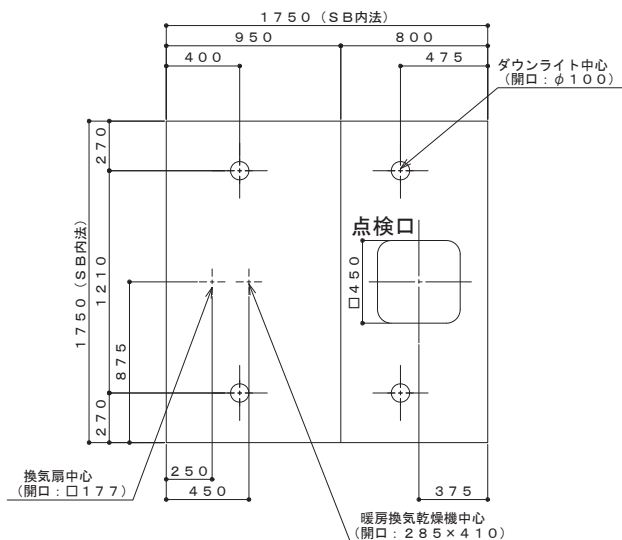


※設置必要最小寸法は仕様により異なり、本図は壁断熱なしで表示しています。他の仕様については寸法・データ表で確認ください。

※1. 「ダウンライト2灯」の場合は洗場側に設置となります。
 ※2. 換気扇中心は標準タイプ及び24時間・強弱付タイプで表示しています。

■ボルト脚位置図

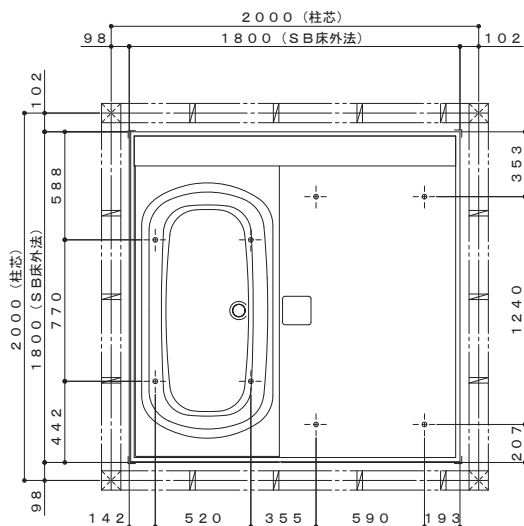

■吊り架台位置図

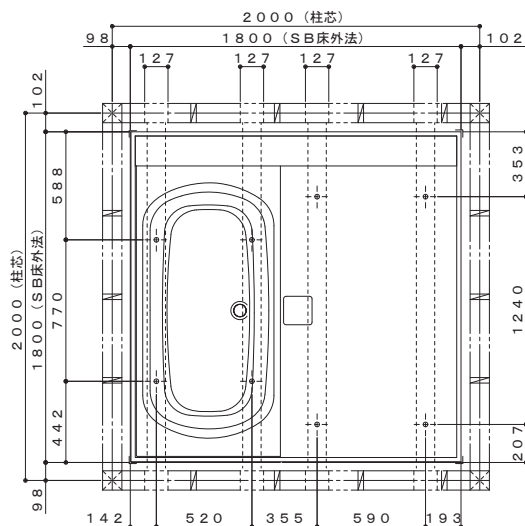

■寸法・データ

■バスルーム外法

短辺×長辺	バスルーム外法		1800×1800
	設置必要	壁断熱なし	1820×1820
	最小寸法	壁断熱あり	1836×1836

バスルーム全高さ	天井高さ・ドア		天井高さH2200		天井高さH2000		
	設置方式		折戸・開き戸	2枚引戸・片引戸	折戸・開き戸	2枚引戸・片引戸	
	1階用	ボルト脚	設置高さ496	2875	2867	2675	2667
		吊り架台		2720	2712	2520	2512
	階上用	ボルト脚	設置高さ326	2705	2697	2505	2497
		吊り架台	設置高さ240	2619	2611	2419	2411
			2703	2695	2503	2495	

※バスルーム全高さは、換気扇（標準タイプ VD-10ZUC-HT）を含んだバスルーム本体の最も高い部分までの寸法で、ボルト脚仕様ではSB設置面、吊り架台仕様では吊り具下端からの高さを示します。

■バスルーム内法

短辺×長辺×天井高さ	H2200…1750×1750×2198
	H2000…1750×1750×1998


■データ

バスルーム総質量 (ツヤめき浴槽の場合)	H2200…約350kg (約370kg)
	H2000…約335kg (約355kg)
浴槽満水容量 (浴槽の深さ約70%の場合)	スマートラインバス…280L (180L)
	ラウンドバス…280L (180L)
	スクエアバス…335L (210L)


1818サイズ 浴槽パンあり

■立面図


壁高さH2000

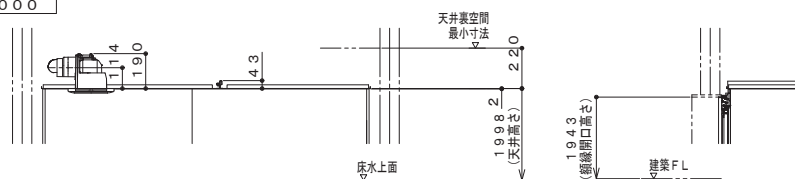


壁高さH2200

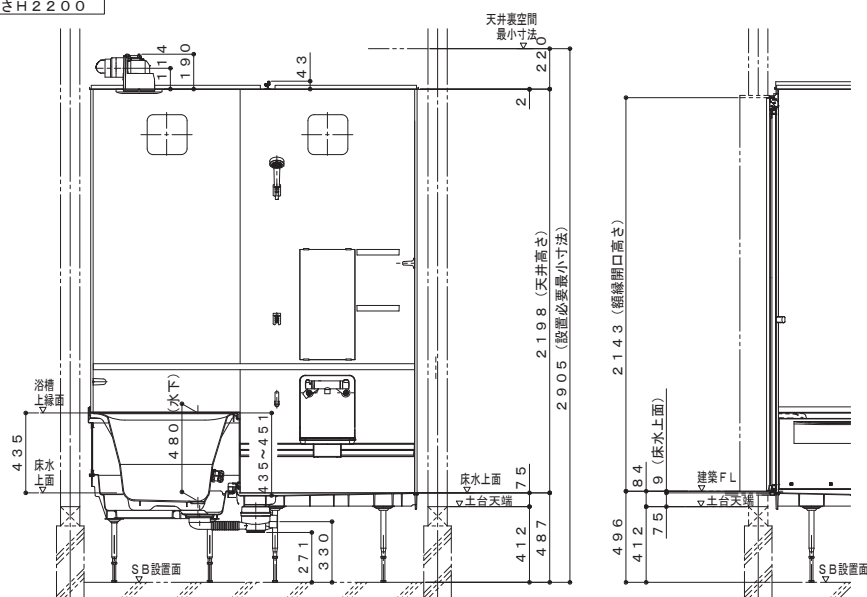


ボルト脚・1階設置（標準・脚高タイプ共通）




ボルト脚・階上設置（設置高さ326mm）



ボルト脚・階上設置（設置高さ240mm）



吊り架台・1階設置



吊り架台・階上設置

- ※1. 浴槽またぎ寸法は床（洗い場）に勾配があるため最小（壁側）から最大（中央）までの寸法で表示しています。
 ※2. 2枚引戸・片引戸の場合、バスルーム設置面または吊り架台下端から床水上面までの高さが8mm低くなります。

ボルト脚仕様・設置高さ調整範囲

■折戸・開き戸









設置階	標準	最大	最小
1階	496	529	417
階上	496	629	417
設置高さ326	326	359	292
設置高さ240	240	251	230

■2枚引戸・片引戸

設置階	標準	最大	最小
1階	496	537	425
階上	496	637	425
設置高さ326	326	367	300
設置高さ240	240	259	238

1618サイズ 浴槽パンなし

■ 立面图

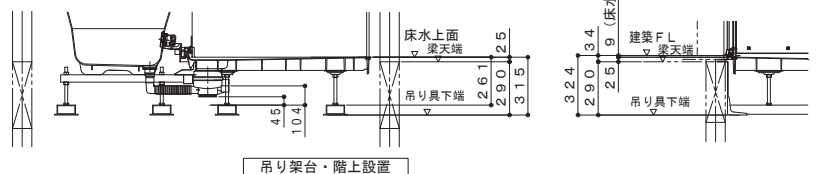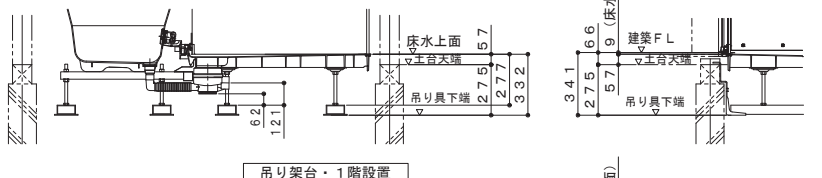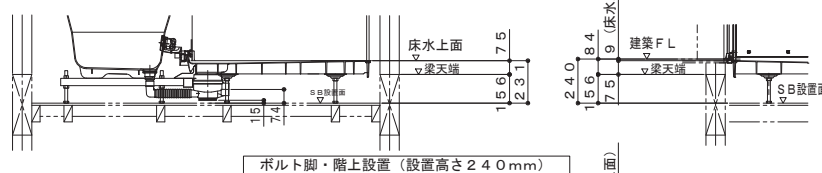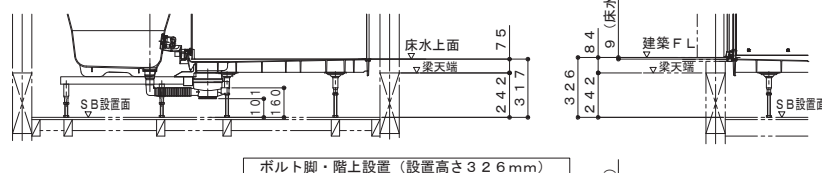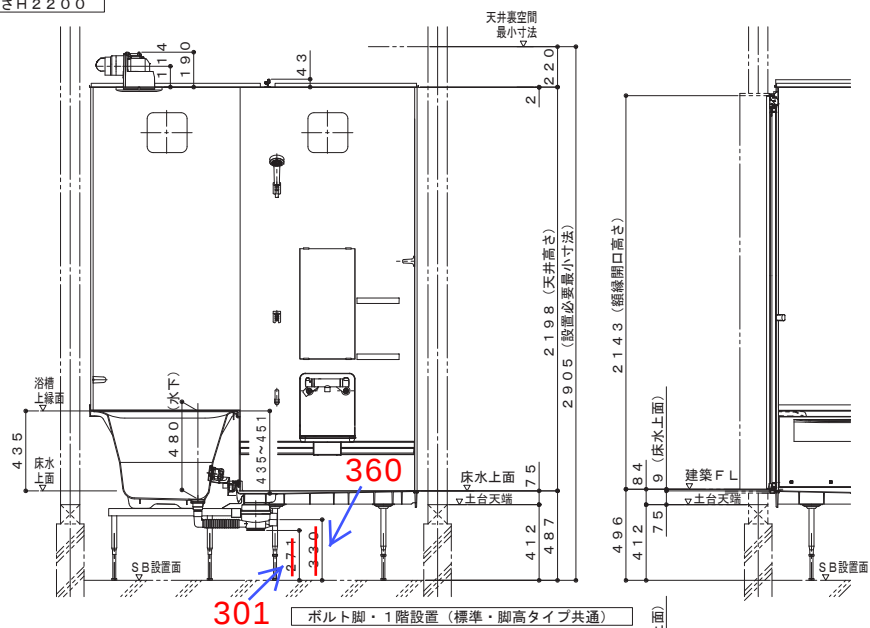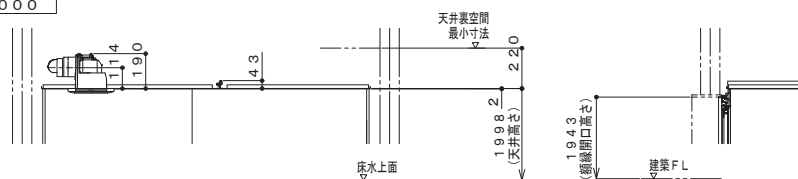

※ 1. 浴槽またぎ寸法は床（洗い場）に勾配があるため最小（壁側）から最大（中央）までの寸法で表示しています。
 ※ 2. 2枚引戸・片引戸の場合、バスルーム設置面または吊り架台下端から床水上面までの高さが8mm低くなります。

ボルト脚仕様・設置高さ調整範囲

設置階		標準	最大	最小
1階	標準タイプ	496	510	394
	脚高タイプ	496	620	455
階上	設置高さ326	326	350	305
	設置高さ240	240	262	230


■ 2枚引戸・片引戸

設置階		標準	最大	最小
1階	標準タイプ	496	518	402
	脚高タイプ	496	628	463
階上	設置高さ26	326	358	313
	設置高さ240	240	270	238


1618サイズ 浴槽パンあり

■立面図


壁高さH2000

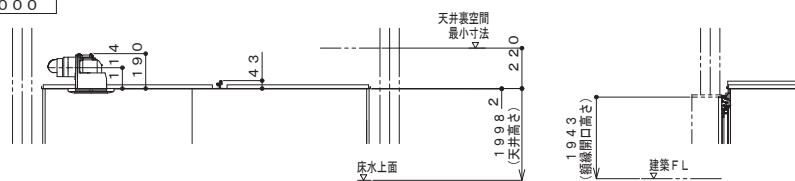


壁高さH2200

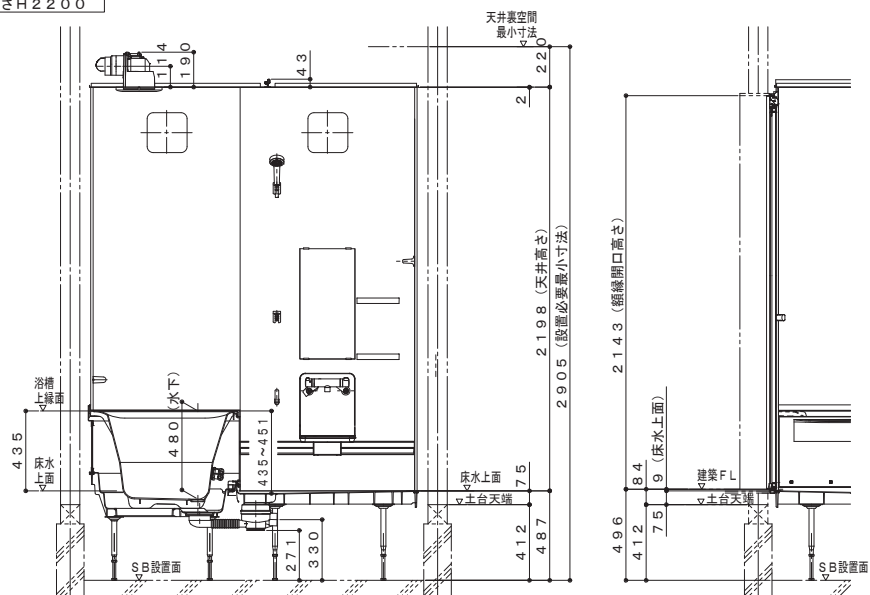


ボルト脚・1階設置（標準・脚高タイプ共通）




ボルト脚・階上設置（設置高さ326mm）



ボルト脚・階上設置（設置高さ240mm）



吊り架台・1階設置



吊り架台・階上設置

※1. 浴槽またぎ寸法は床（洗い場）に勾配があるため最小（壁側）から最大（中央）までの寸法で表示しています。
 ※2. 2枚引戸・片引戸の場合、バスルーム設置面または吊り架台下端から床水上面までの高さが8mm低くなります。

ボルト脚仕様・設置高さ調整範囲

■折戸・開き戸

設置階	標準	最大	最小
1階	496	529	417
階上	496	629	417
設置高さ326	326	359	292
設置高さ240	240	251	230

■2枚引戸・片引戸


設置階	標準	最大	最小
1階	496	537	425
階上	496	637	425
設置高さ326	326	367	300
設置高さ240	240	259	238

詳細図


給水給湯接続位置・雑排水取出位置

1620サイズ スタイルH・E・C [浴槽パンなし・エプロン裏エルボ止めの場合]

■Rタイプ

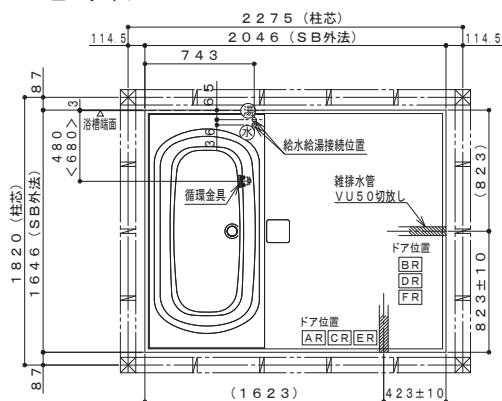


■Lタイプ

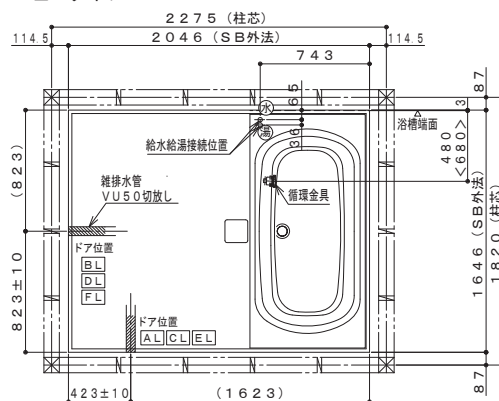

※く >寸法はラウンドバスの場合を示します。

■給水給湯配管取り出し高さ

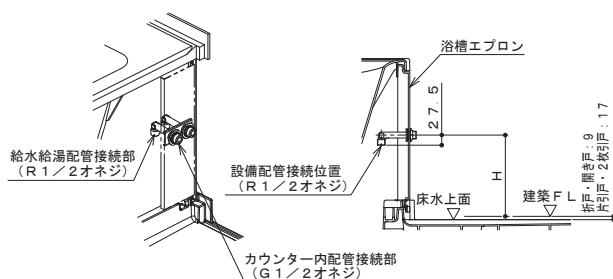


H寸法表


スタイル	ドア	折戸	開き戸	片引戸	2枚引戸
スタイルH	221	213			
スタイルE	221	213			
スタイルC	321	313			

1620サイズ スタイルH・E・C [浴槽パンなし・エプロン裏銅配管付オネジ止めの場合]

■Rタイプ

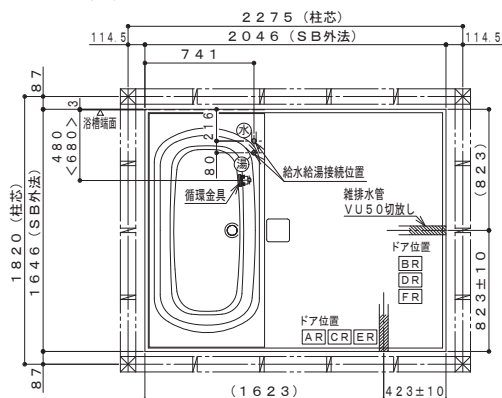


■Lタイプ

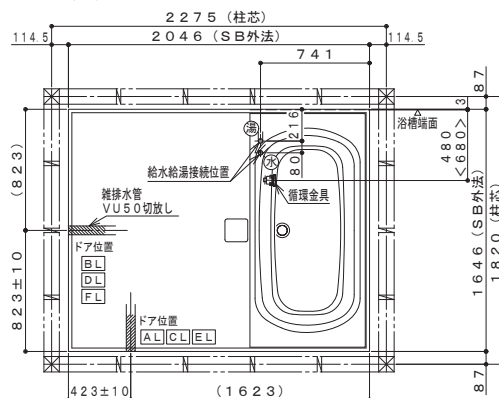

※く >寸法はラウンドバスの場合を示します。

■給水給湯配管取り出し高さ

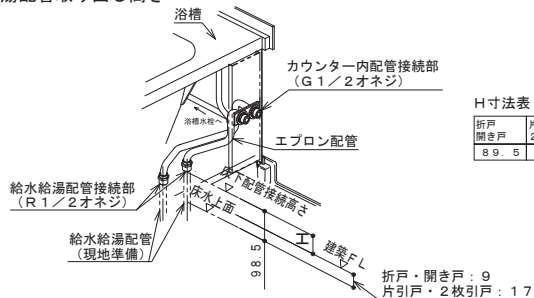


H寸法表

折戸	開き戸	片引戸	2枚引戸
89.5	81.5		


給水給湯接続位置・雑排水取出位置

1620サイズ スタイルF [浴槽パンなし・共用水栓直接接続の場合]

■Rタイプ

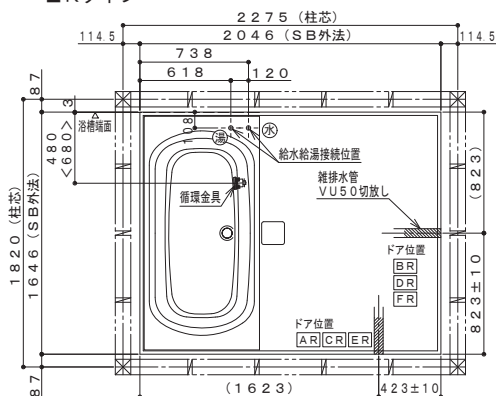


■Lタイプ

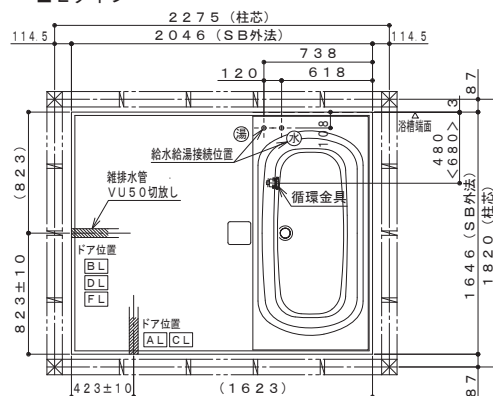

※く >寸法はラウンドバスの場合を示します。

■給水給湯配管取り出し高さ

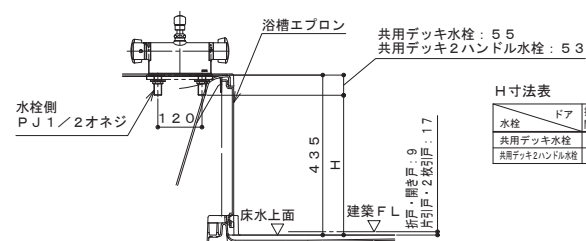


H寸法表


水栓	ドア	折戸	片引戸
	開き戸	2枚引戸	
共用デッキ水栓	371	363	
共用デッキ2ハンドル水栓	373	365	

1620サイズ スタイルH・E・C [浴槽パンあり・アダプター止めの場合]


■Rタイプ

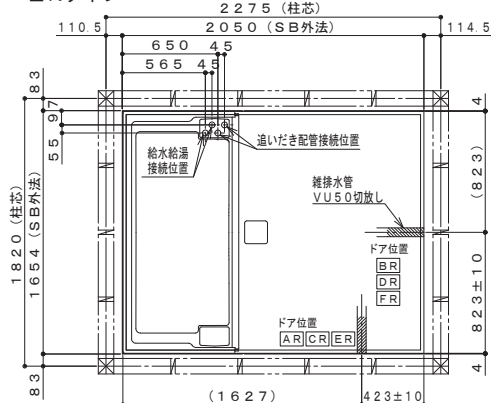

■Lタイプ

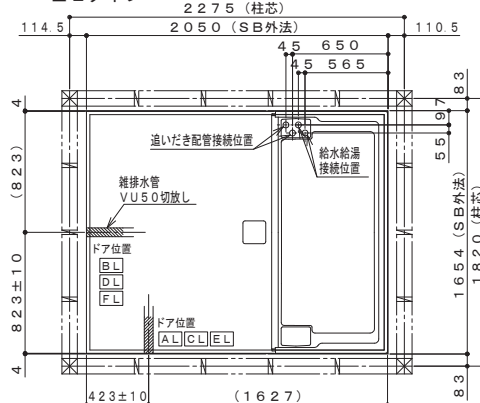

■給水給湯配管取り出し高さ




H寸法表


折戸	片引戸
開き戸	2枚引戸
22.5	30.5

給水給湯接続位置・雑排水取出位置

1616サイズ スタイルF [浴槽パンなし・共用水栓直接続の場合]

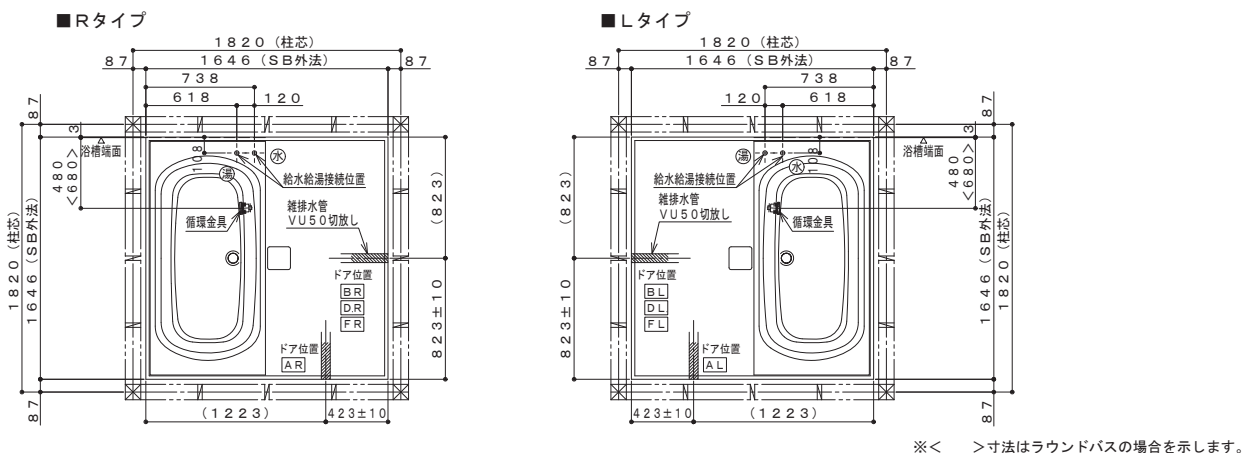


■給水給湯配管取り出し高さ

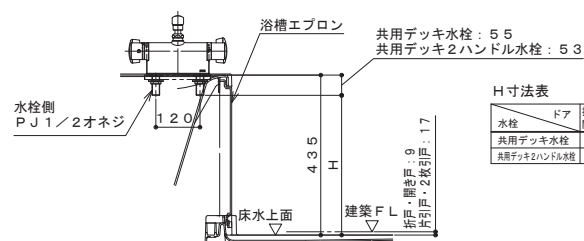


H寸法表

水栓	折戸 開き戸	片引戸 2枚引戸
共用デッキ水栓	371	363
共用デッキ2ハンドル水栓	373	365

1616サイズ スタイルH・E・C [浴槽パンあり・アダプター止めの場合]

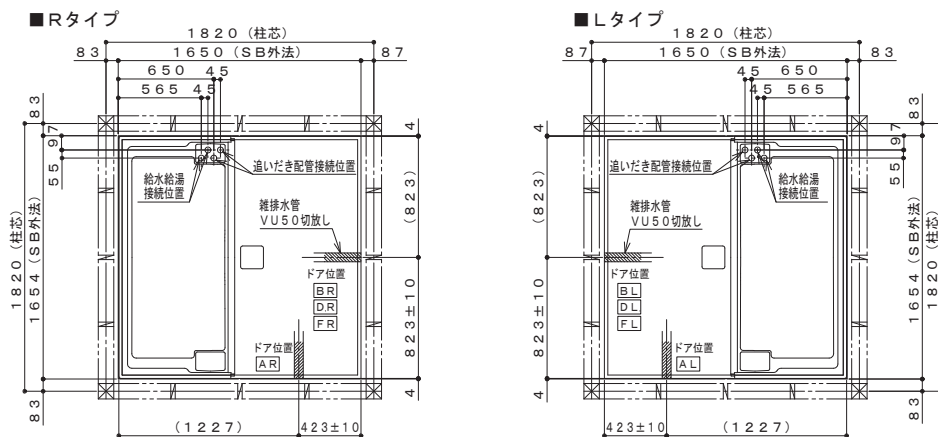

■給水給湯配管取り出し高さ



H寸法表


折戸 開き戸	片引戸 2枚引戸
22.5	30.5

詳細図


給水給湯接続位置・雑排水取出位置

1216サイズ スタイルH・E・C [浴槽パンなし・エプロン裏エルボ止めの場合]


■Rタイプ

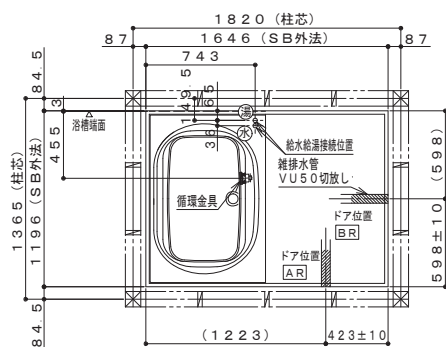

■Lタイプ

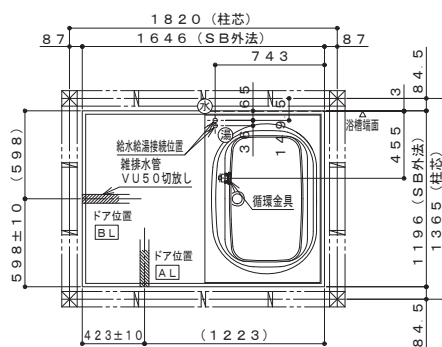

■給水給湯配管取り出し高さ

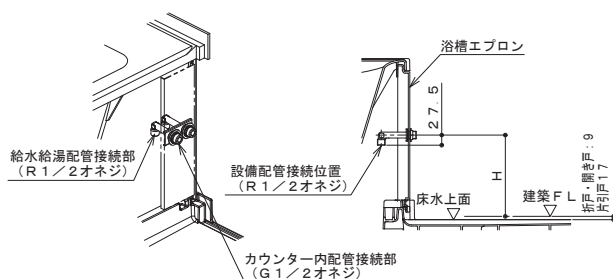


H寸法表


スタイル	ドア 折り戸 開き戸	片引戸
スタイルH	221	213
スタイルE	221	213
スタイルC	321	313

1216サイズ スタイルH・E・C [浴槽パンなし・エプロン裏銅配管付オネジ止めの場合]


■Rタイプ

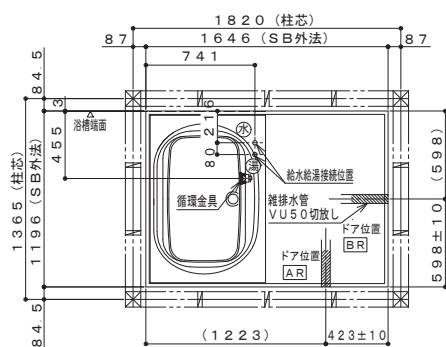

■Lタイプ

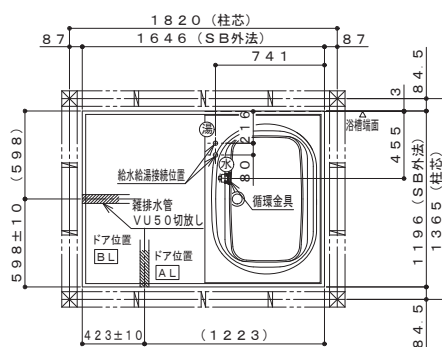

■給水給湯配管取り出し高さ

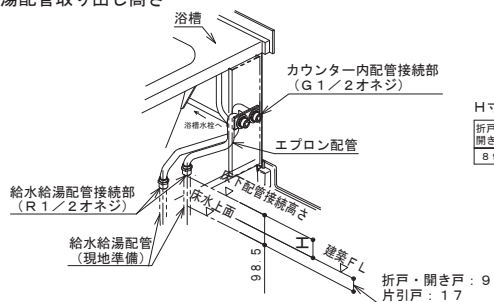


H寸法表

折り戸 開き戸	片引戸
89.5	81.5


給水給湯接続位置・雑排水取出位置

1216サイズ スタイルF [浴槽パンなし・共用水栓直接続の場合]


■Rタイプ

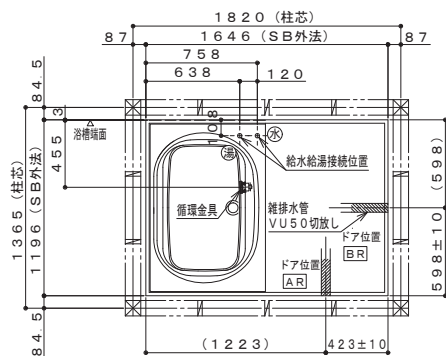

■Lタイプ

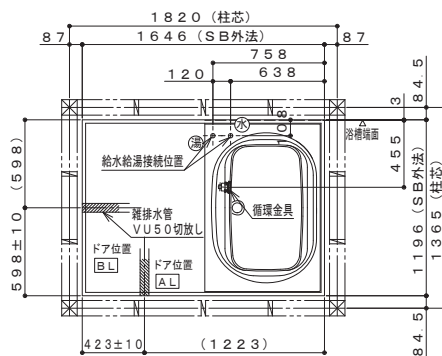

■給水給湯配管取り出し高さ

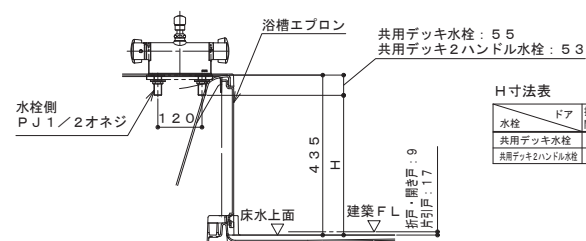


H寸法表


水栓	ドア	折戸	片引戸
	開き戸		
共用デッキ水栓	371	363	
共用デッキ2ハンドル水栓	373	365	

1216サイズ スタイルH・E・C [浴槽パンあり・アダプター止めの場合]


■Rタイプ

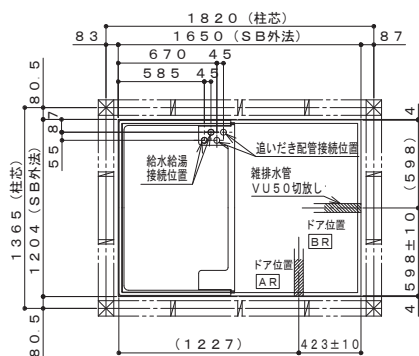

■Lタイプ

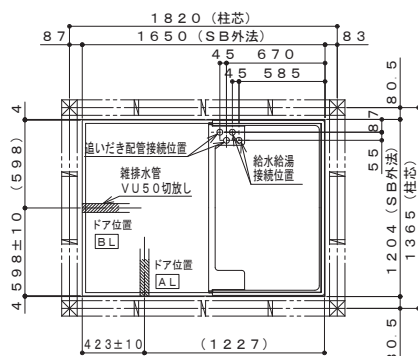

■給水給湯配管取り出し高さ




H寸法表

折戸	片引戸
開き戸	
21	29


詳細図

給水給湯接続位置・雑排水取出位置

1818サイズ スタイルH・E・C [浴槽パンなし・エプロン裏エルボ止めの場合]

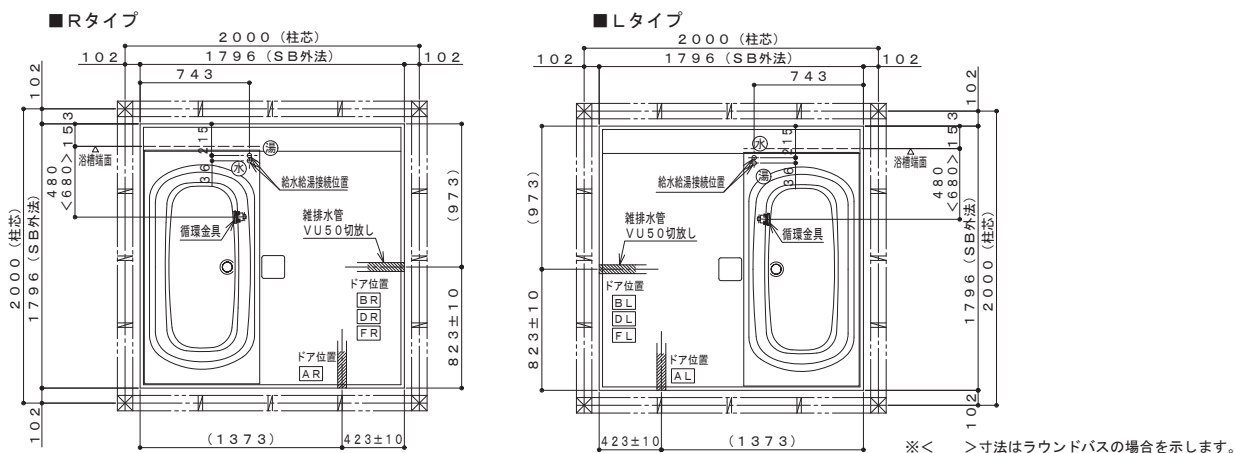


■給水給湯配管取り出し高さ

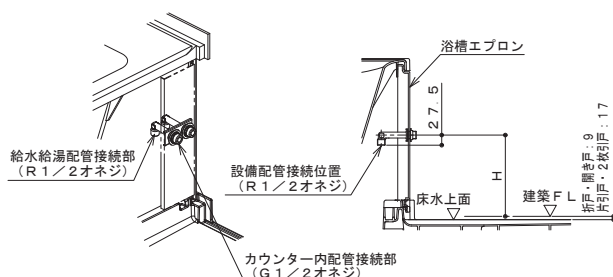


H寸法表

スタイル	ドア 開き戸	片引戸 2枚引戸
スタイルH	221	213
スタイルE	221	213
スタイルC	321	313

1818サイズ スタイルH・E・C [浴槽パンなし・エプロン裏銅配管付オネジ止めの場合]

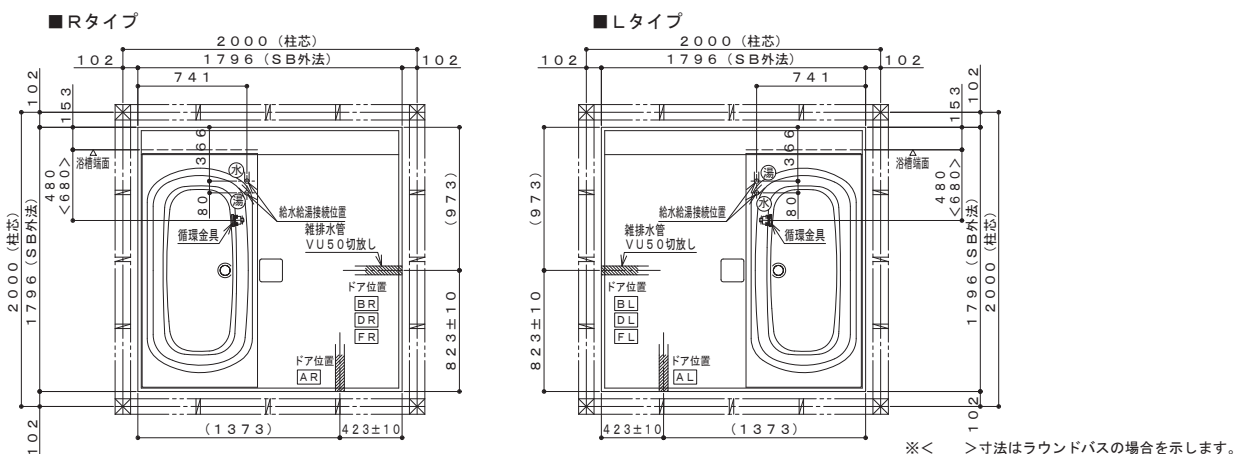

■給水給湯配管取り出し高さ

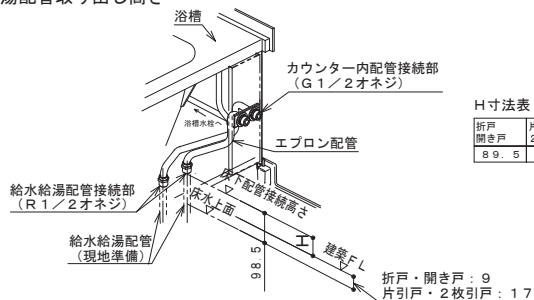


H寸法表


折戸 開き戸	片引戸 2枚引戸
89.5	81.5

給水給湯接続位置・雑排水取出位置

1818サイズ スタイルF [浴槽パンなし・共用水栓直接続の場合]

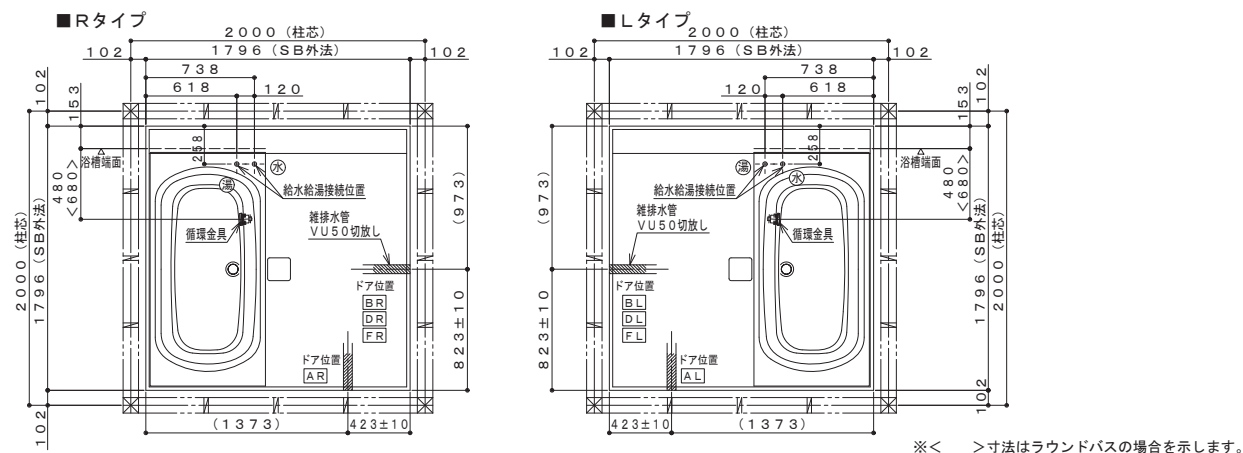


■給水給湯配管取り出し高さ

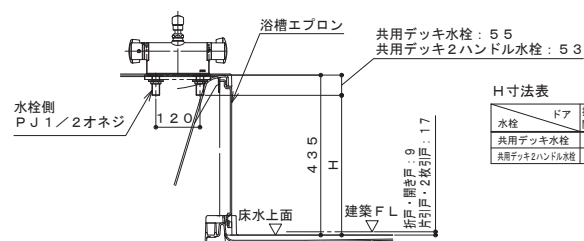


H寸法表

水栓	ドア	折戸	片引戸
		開き戸	2枚引戸
共用デッキ水栓	371	363	
共用デッキ2ハンドル水栓	373	365	

1818サイズ スタイルH・E・C [浴槽パンあり・アダプター止めの場合]

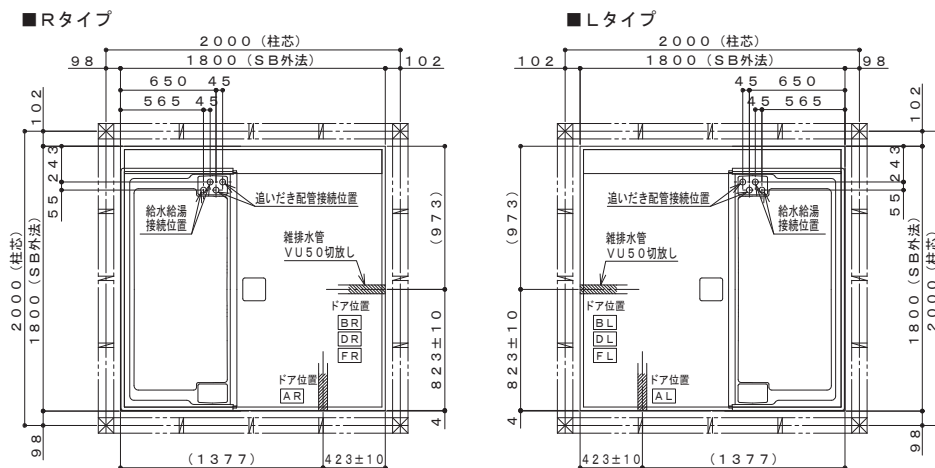

■給水給湯配管取り出し高さ




H寸法表


折戸	片引戸
開き戸	2枚引戸
22.5	30.5

給水給湯接続位置・雑排水取出位置


1618サイズ スタイルF [浴槽パンなし・共用水栓直接続の場合]

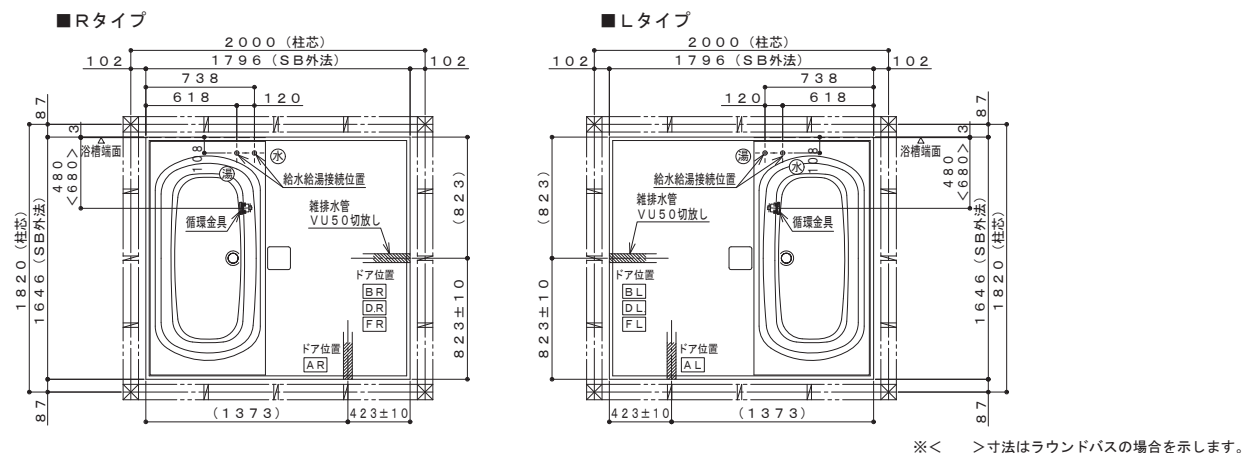


■給水給湯配管取り出し高さ

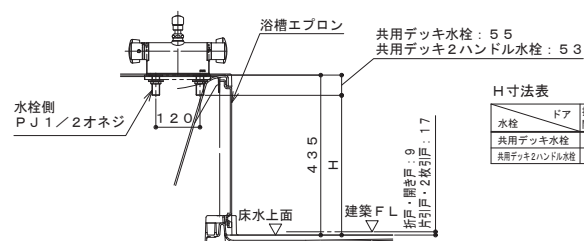

1618サイズ スタイルH・E・C [浴槽パンあり・アダプター止めの場合]

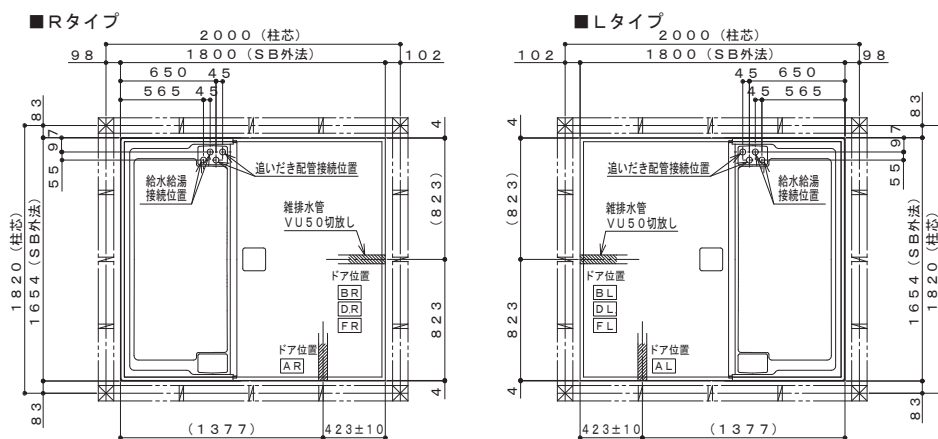


■給水給湯配管取り出し高さ

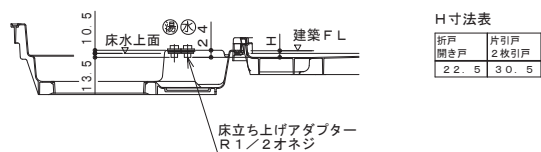


給水給湯接続位置・雑排水取出位置

1818サイズ スタイルH・E・C [浴槽パンあり・洗濯用残り湯給水システム使用の場合]

■Rタイプ

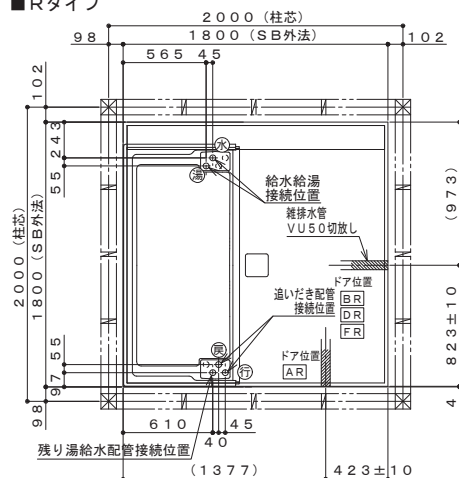


■Lタイプ

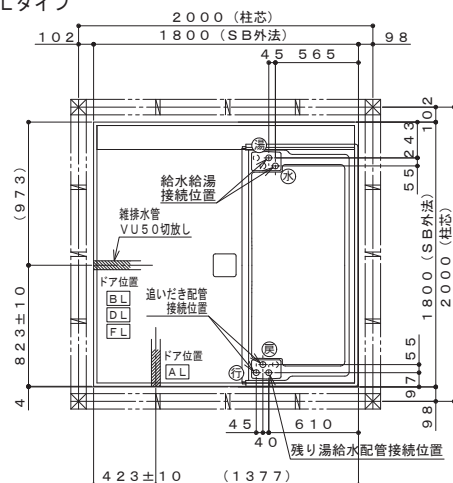


1618サイズ スタイルH・E・C [浴槽パンあり・洗濯用残り湯給水システム使用の場合]

■Rタイプ

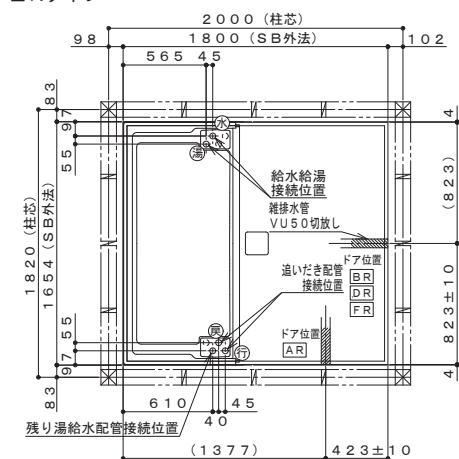

■Lタイプ

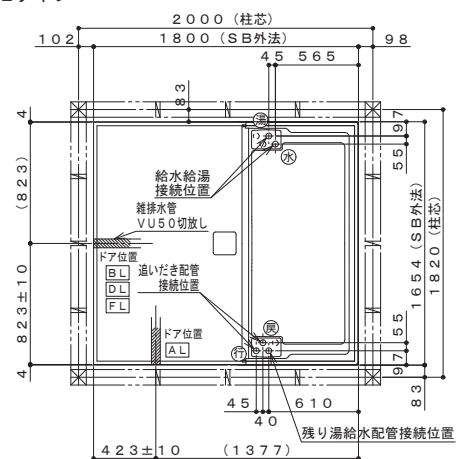


詳細図

床下空間図

1620・1616・1618サイズ [浴槽パンなし・Rタイプ]

床・脚まわり部品と干渉しない範囲 2枚引戸・片引戸の場合、SB設置面から床水上面までの高さが8mm低くなるため1ブロック下がります

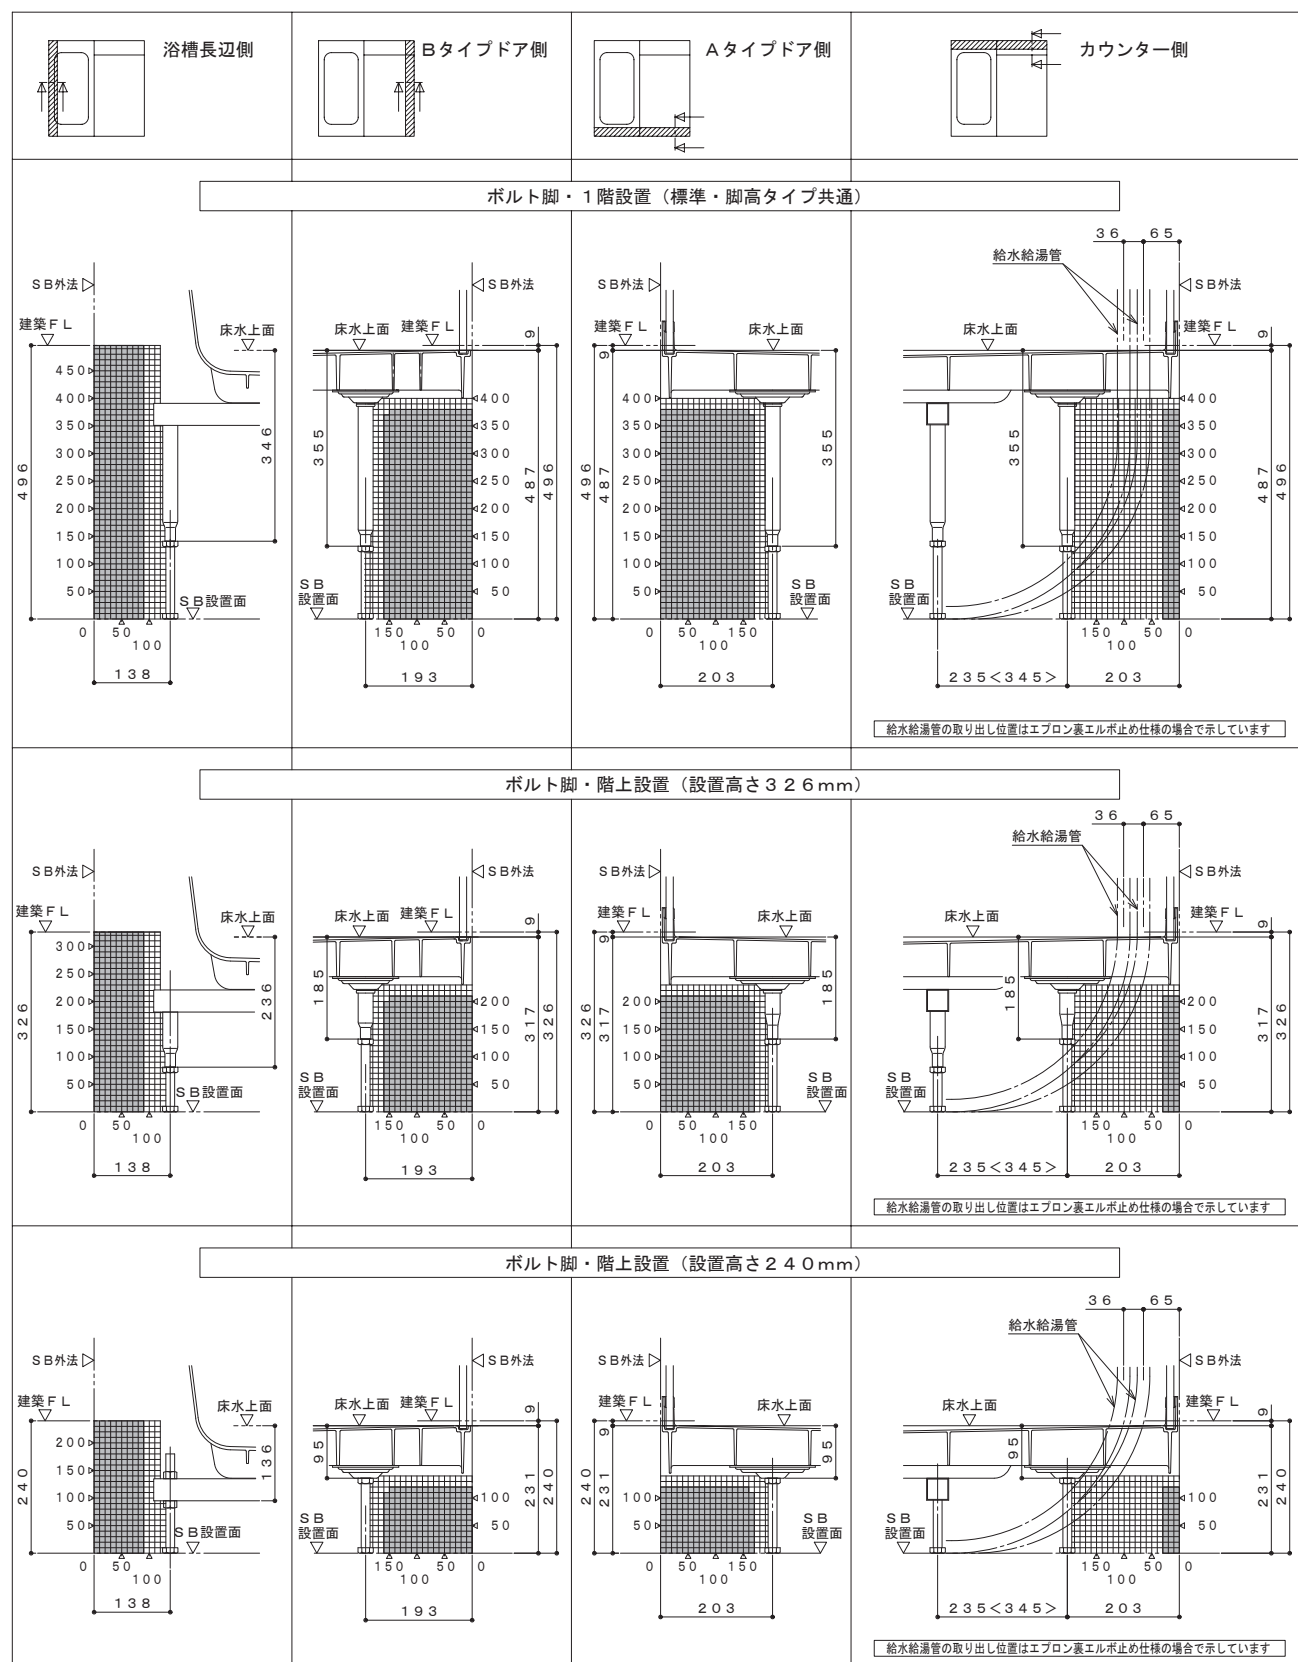


※< >寸法はラウンドバスの場合を示します。

床下空間図

1620・1616・1618サイズ [浴槽パンあり・Rタイプ]

床・脚まわり部品と干渉しない範囲 2枚引戸・片引戸の場合、SB設置面から床水上面までの高さが8mm低くなるため1ブロック下がります

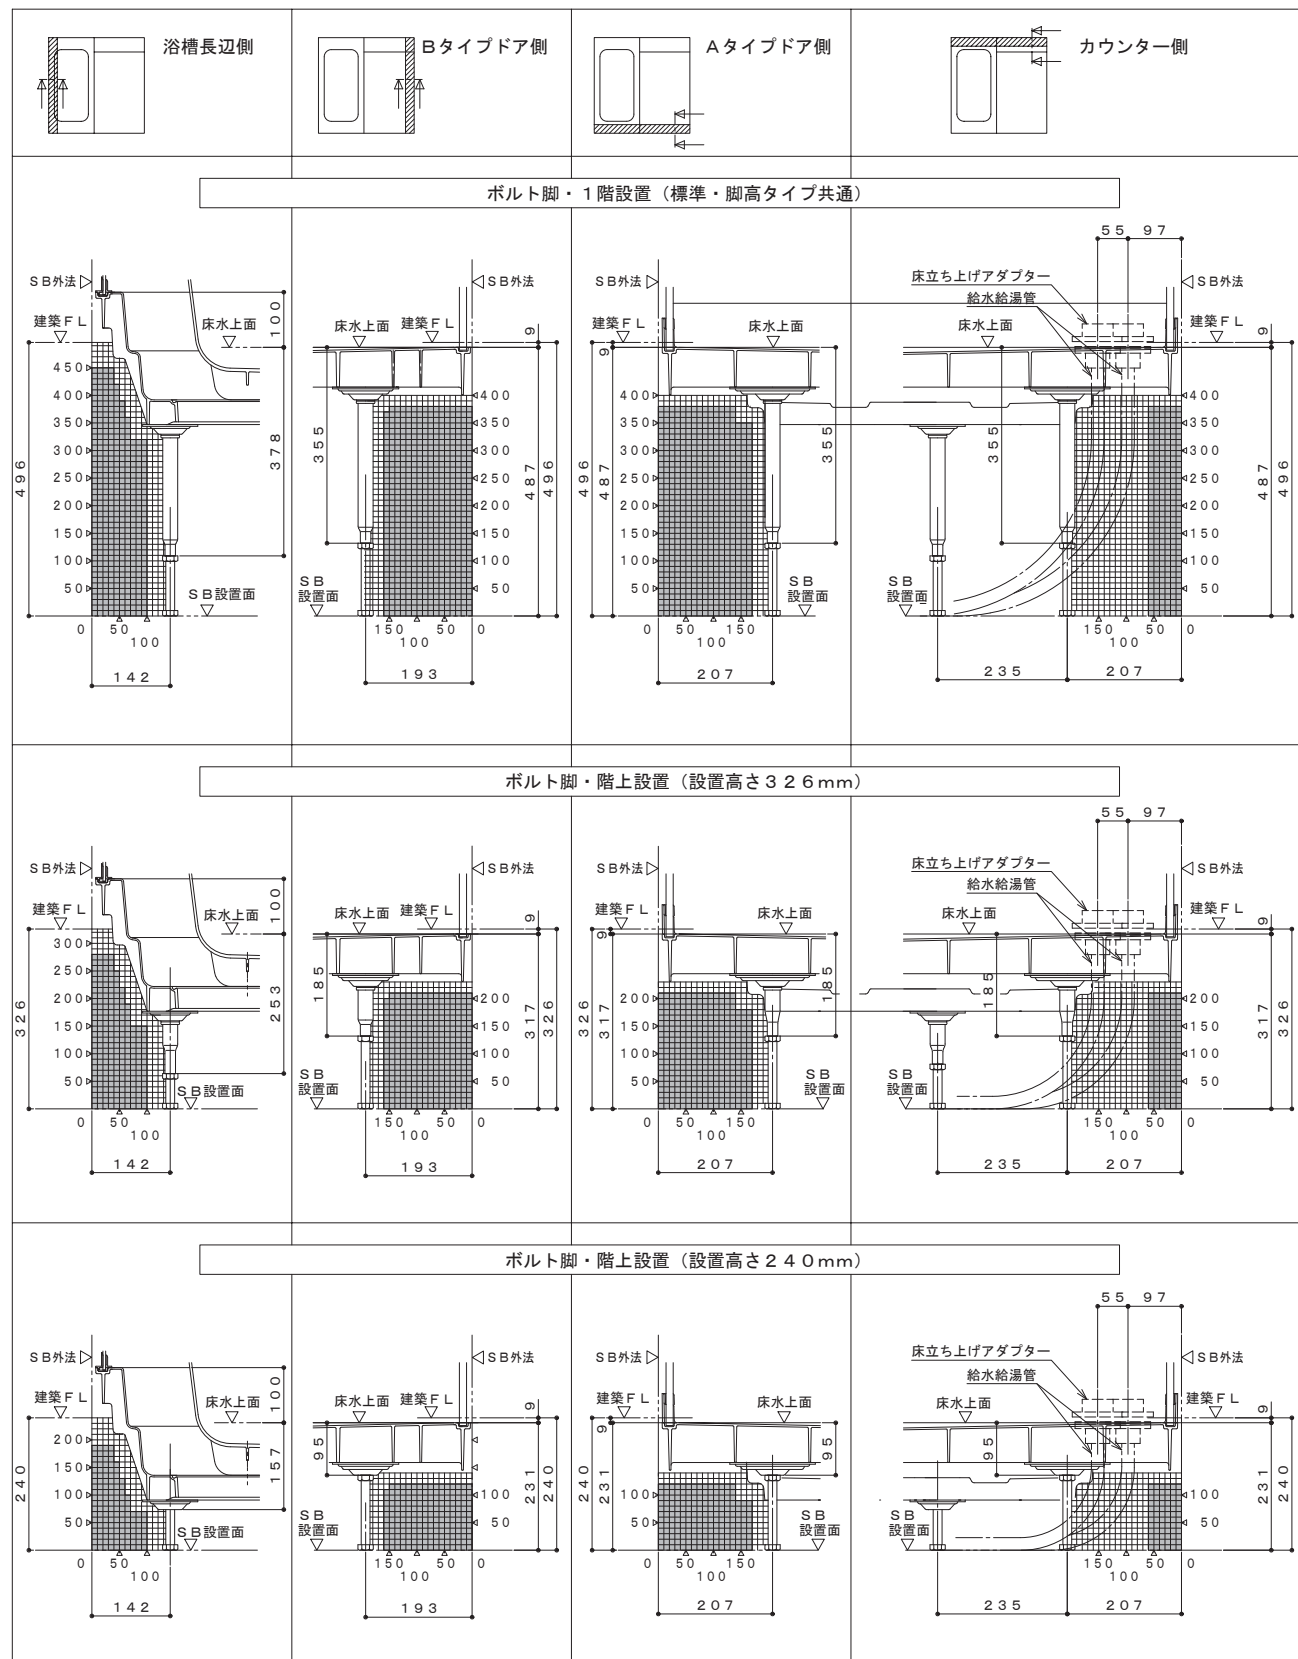


詳細図

床下空間図

1216サイズ〔浴槽パンなし〕

床・脚まわり部品と干渉しない範囲 2枚引戸・片引戸の場合、SB設置面から床水上面までの高さが8mm低くなるため1ブロック下がります

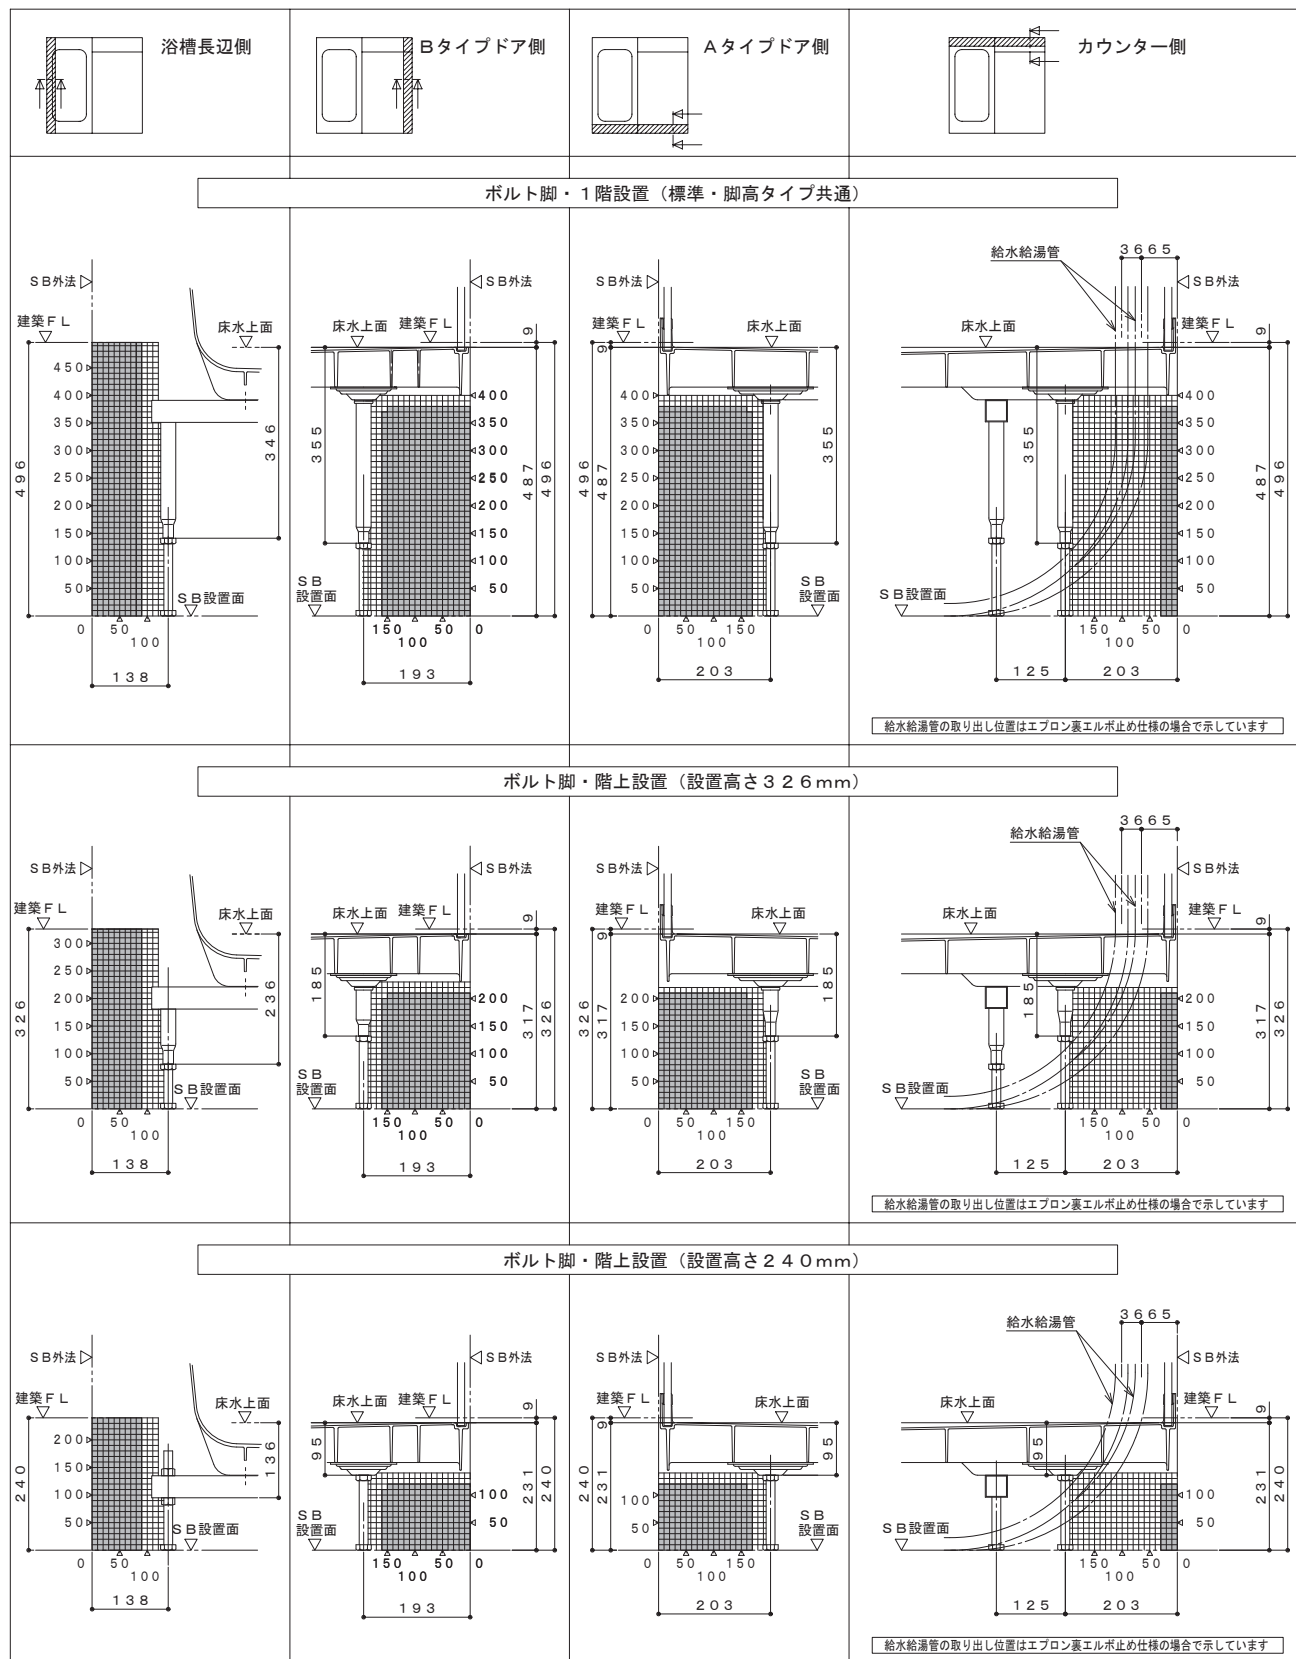


※＜ ＞寸法はラウンドバスの場合を示します。

床下空間図

1216サイズ [浴槽パンあり]

床・脚まわり部品と干渉しない範囲 2枚引戸・片引戸の場合、SB設置面から床水上面までの高さが8mm低くなるため1ブロック下がります

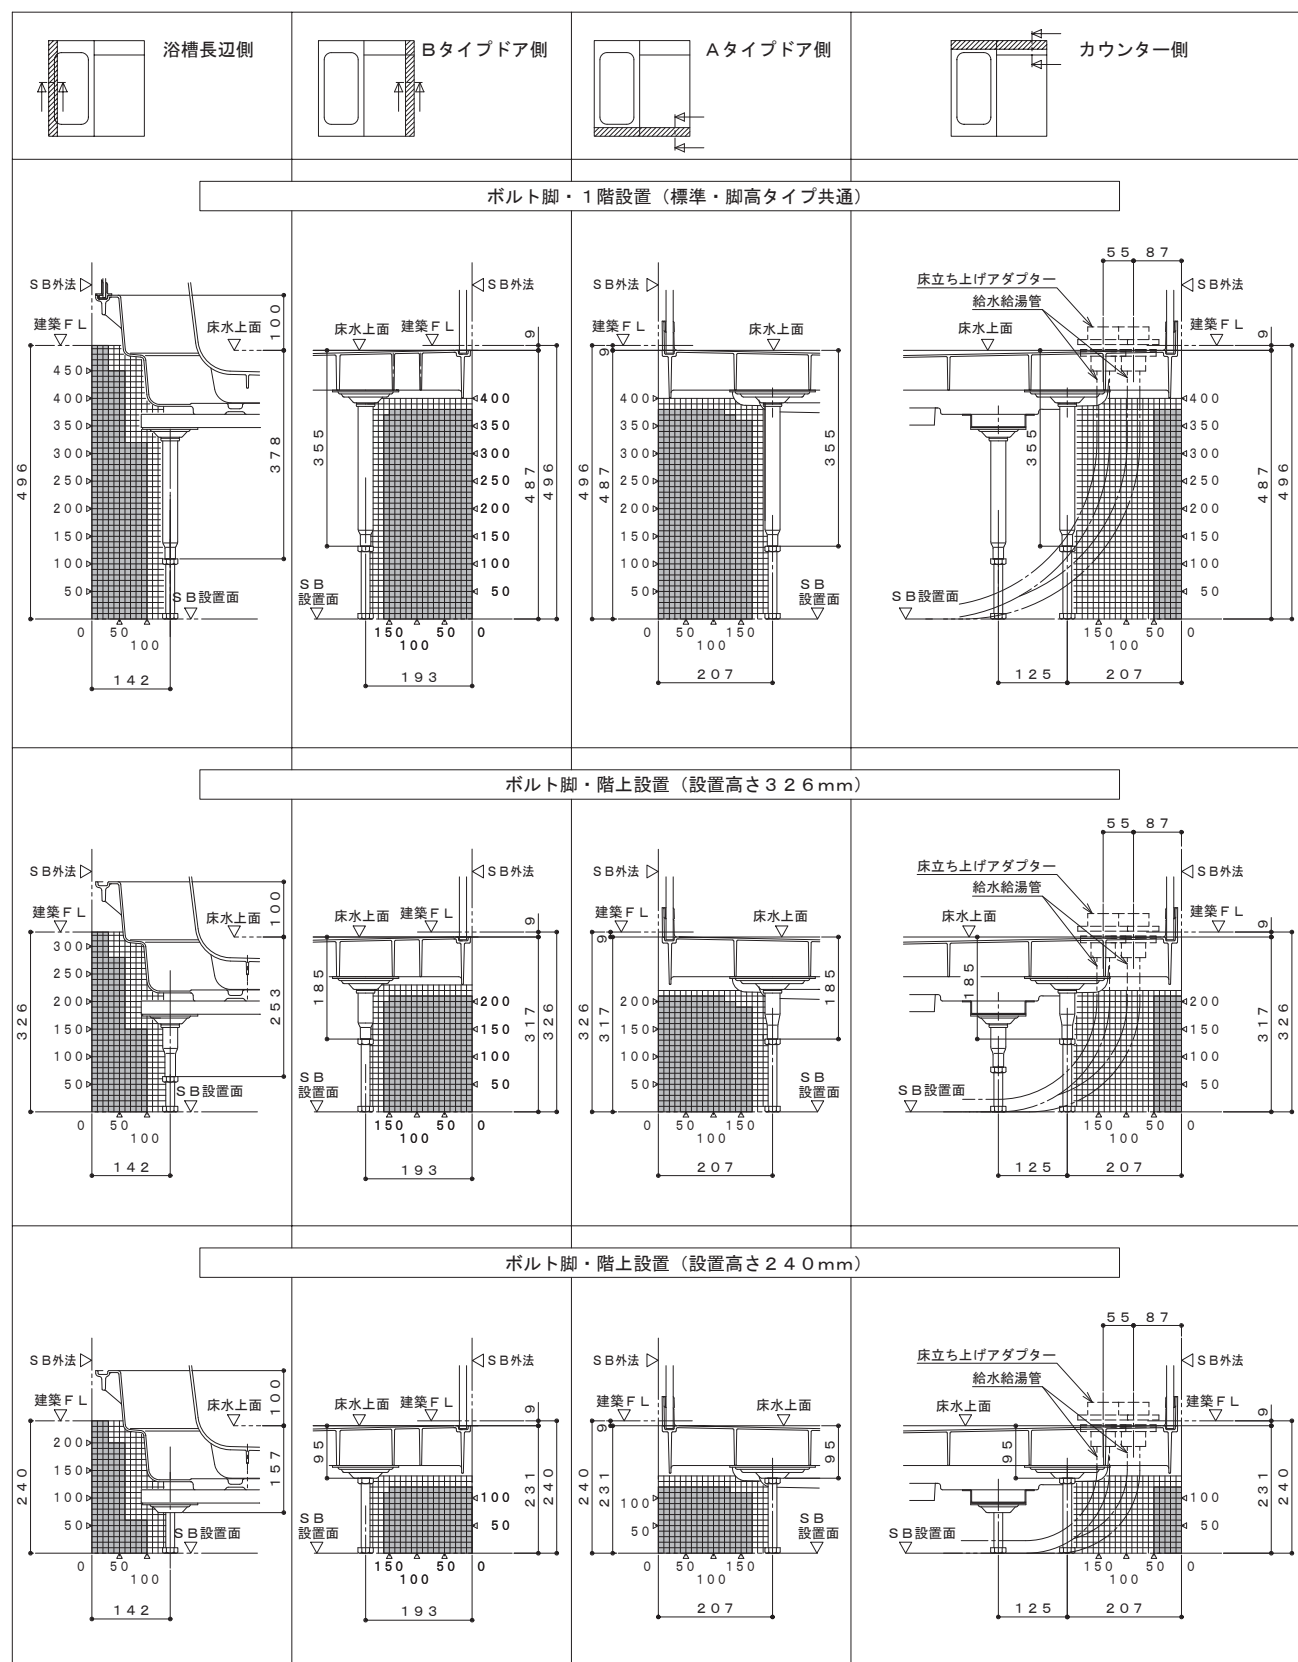


詳細図

床下空間図

1818サイズ [浴槽パンなし]

床・脚まわり部品と干渉しない範囲 2枚引戸・片引戸の場合、SB設置面から床水上面までの高さが8mm低くなるため1ブロック下がります

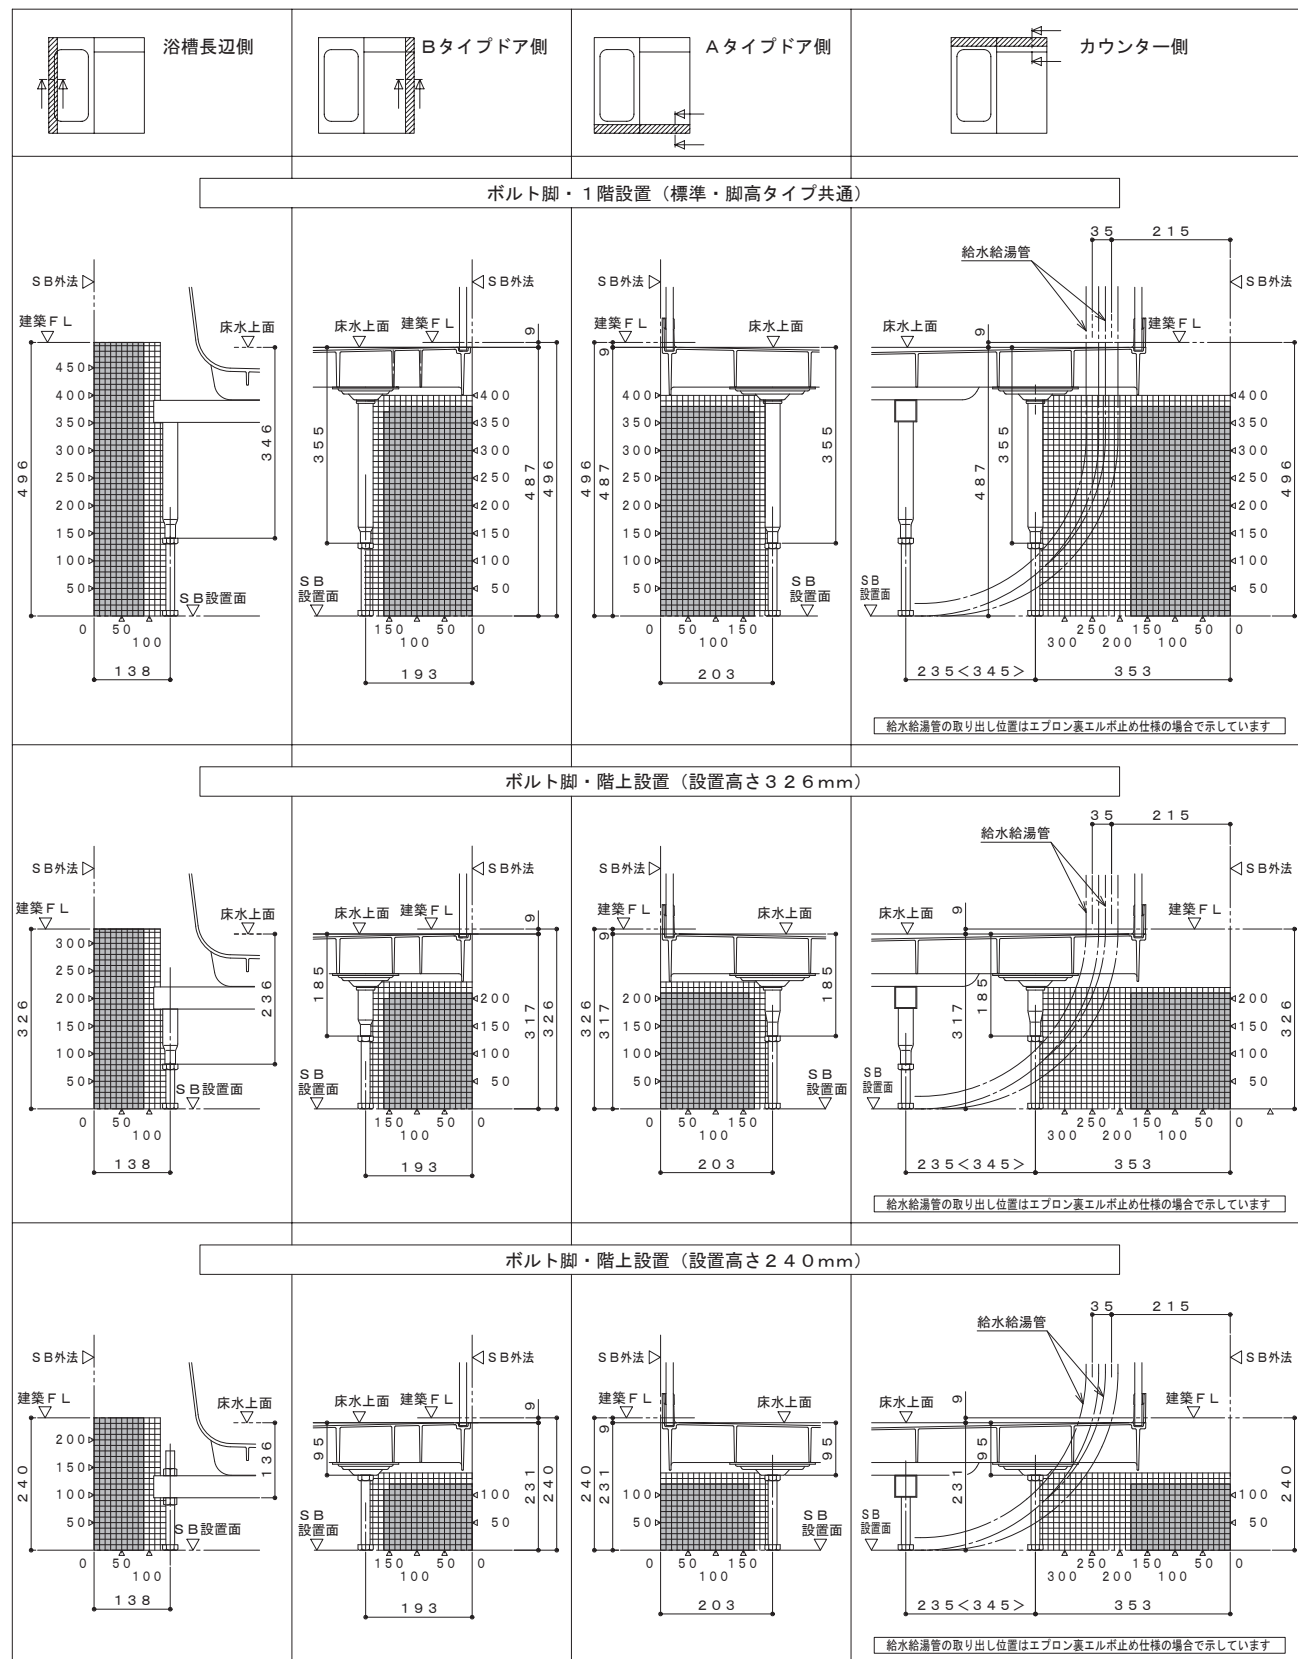


※＜ ＞寸法はラウンドパスの場合を示します。

床下空間図

1818サイズ [浴槽パンあり]

床・脚まわり部品と干渉しない範囲 2枚引戸・片引戸の場合、SB設置面から床水上面までの高さが8mm低くなるため1ブロック下がります

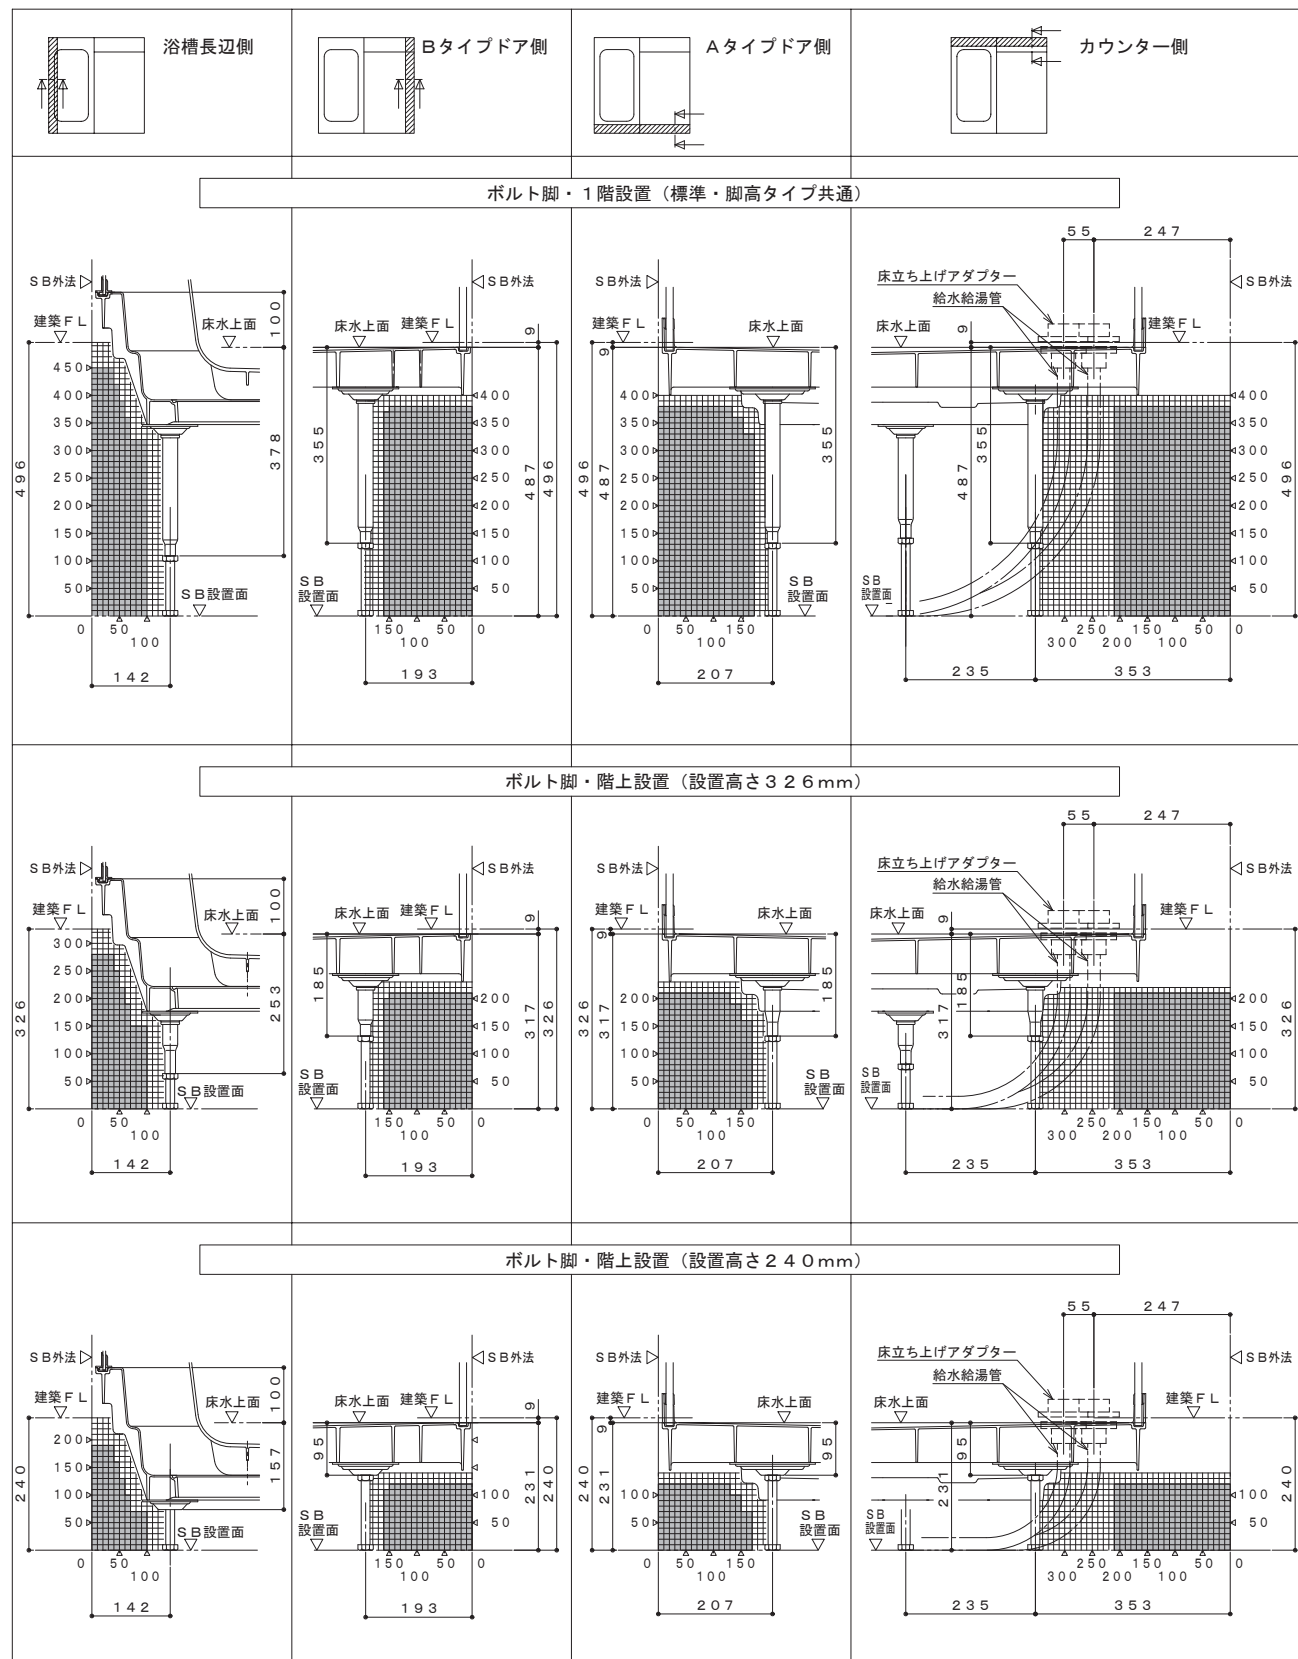


詳細図

ドア位置図


1620サイズ

SB外法寸法は浴槽パンなし仕様で表示しています


■AR/AL

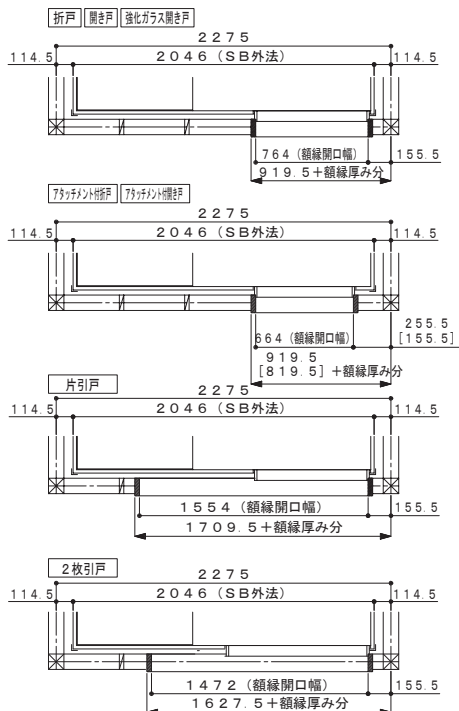


■BR/BL

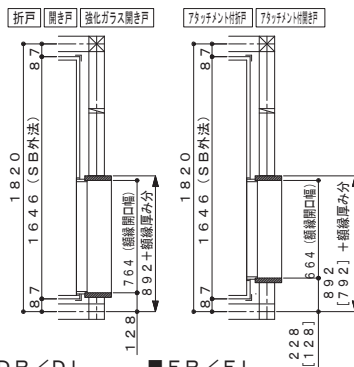


■DR/DL




■FR/FL



■CR/CL

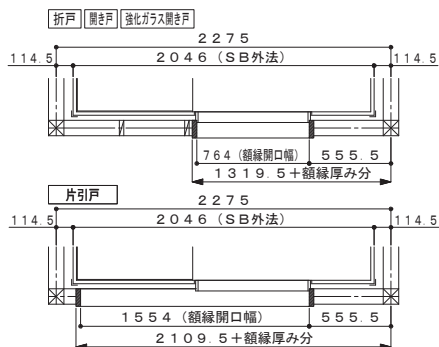

■ER/EL

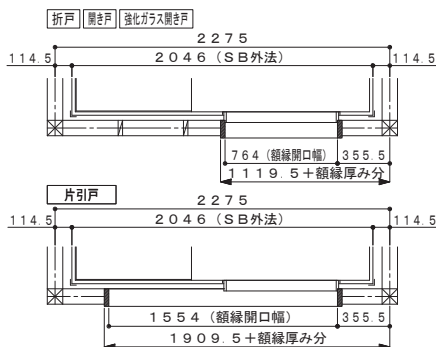


範囲には間柱・筋かいなどを入れないでください。

※ [] 寸法はアタッチメント位置を入れ替えた場合を示します。


ドア位置図

1616サイズ


■AR/AL

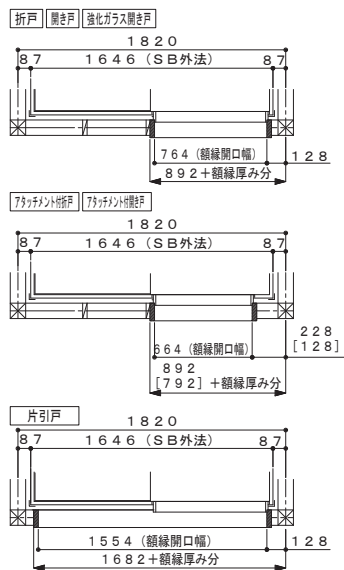


■BR/BL

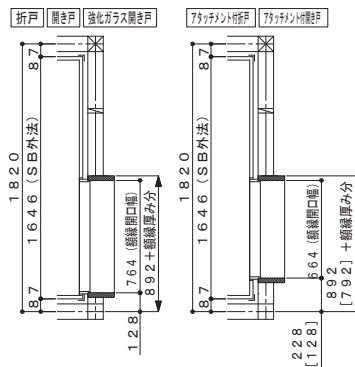


SB外法寸法は浴槽パンなし仕様で表示しています

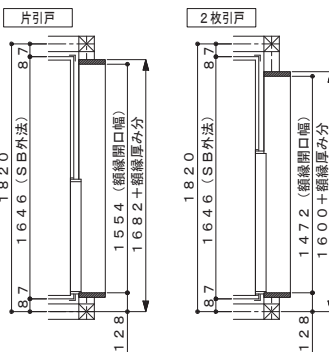

■DR/DL



■FR/FL




範囲には間柱・筋かいなどを入れないでください。


※ [] 寸法はアタッチメント位置を入れ替えた場合を示します。

1216サイズ


■AR/AL

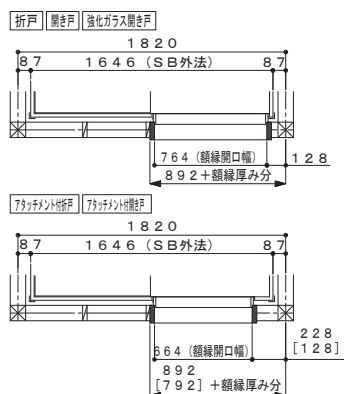

■BR/BL

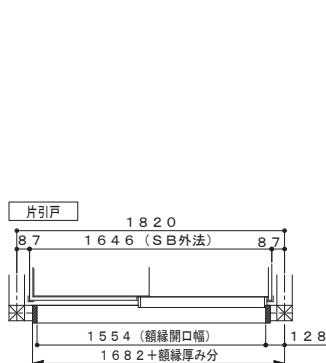

SB外法寸法は浴槽パンなし仕様で表示しています

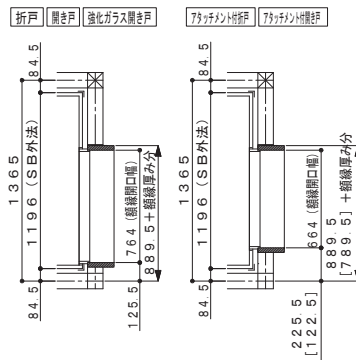

範囲には間柱・筋かいなどを入れないでください。


※ [] 寸法はアタッチメント位置を入れ替えた場合を示します。

詳細図


ドア位置図

1818サイズ


■AR／AL

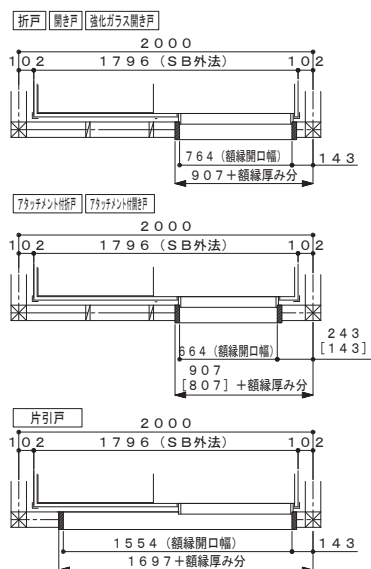


■BR／BL

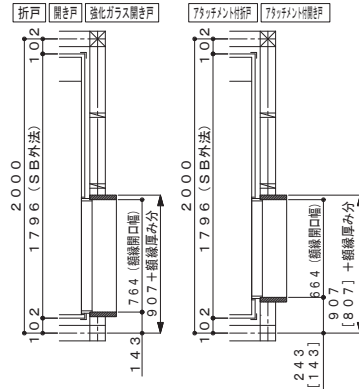


SB外法寸法は浴槽パンなし仕様で表示しています

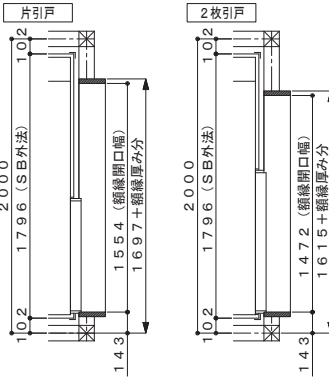

■DR／DL



■FR／FL




範囲には間柱・筋かいなどを入れないでください。


※ [] 寸法はアタッチメント位置を入れ替えた場合を示します。

1618サイズ


■AR／AL

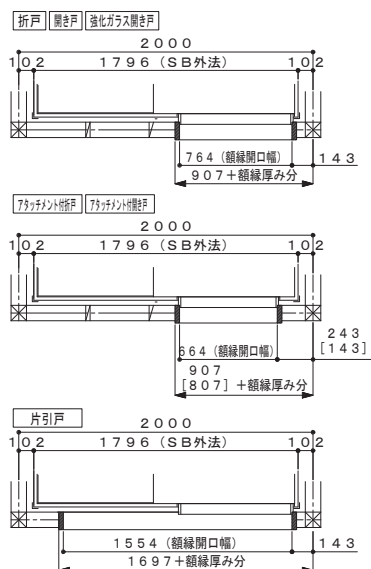


■BR／BL

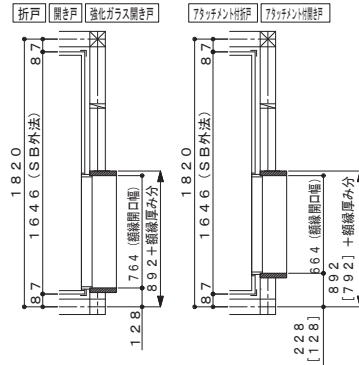


SB外法寸法は浴槽パンなし仕様で表示しています

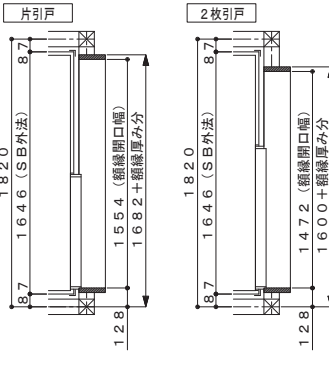

■DR／DL



■FR／FL





範囲には間柱・筋かいなどを入れないでください。

※ [] 寸法はアタッチメント位置を入れ替えた場合を示します。


詳細図

ドア断面図

強化ガラス開き戸

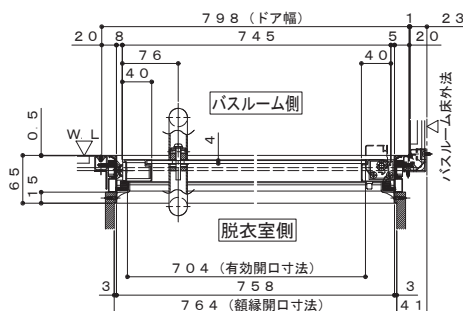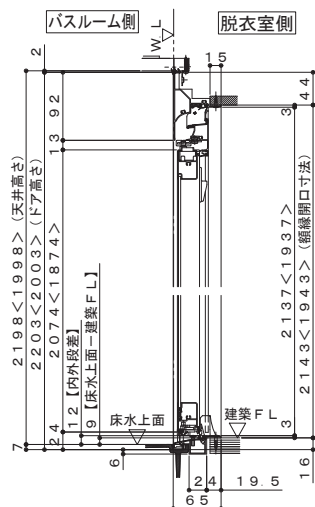



ドア有効開口幅：704mm
ガラリ有効面積：122cm²




バスルーム側姿図

※1. 本図はR勝手、浴槽パンなし仕様で作成しています。(R勝手：AR・BL、L勝手：AL・BR)
※2. < > 内は天井高さ2000の場合、[]内はアタッチメント付の場合を示します。

片引戸

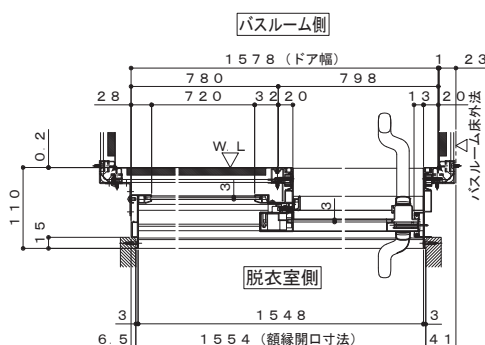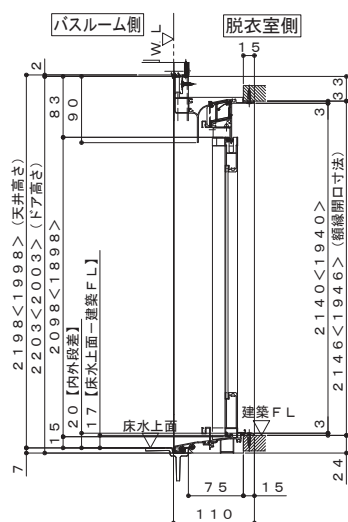



ドア有効開口幅：707mm
ガラリ有効面積：122cm²




バスルーム側姿図

※1. 本図はR勝手、浴槽パンなし仕様で作成しています。(R勝手：AR・BL、L勝手：AL・BR)
※2. < > 寸法は天井高さ2000の場合を示します。

2枚引戸

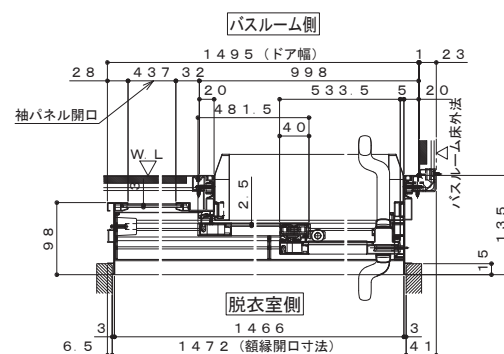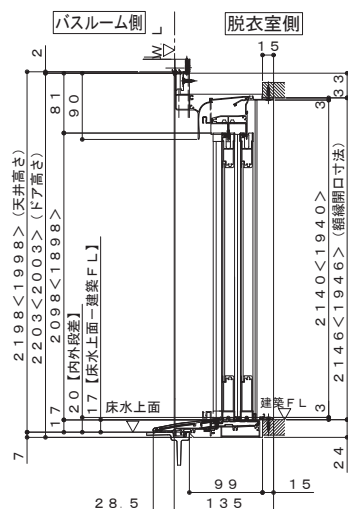


ドア有効開口幅：903mm
ガラリ有効面積：153cm²




バスルーム側姿図

※1. 本図はR勝手、浴槽パンなし仕様で作成しています。(R勝手：AR・BL、L勝手：AL・BR)
※2. < > 寸法は天井高さ2000の場合を示します。


ドア出入口段差図

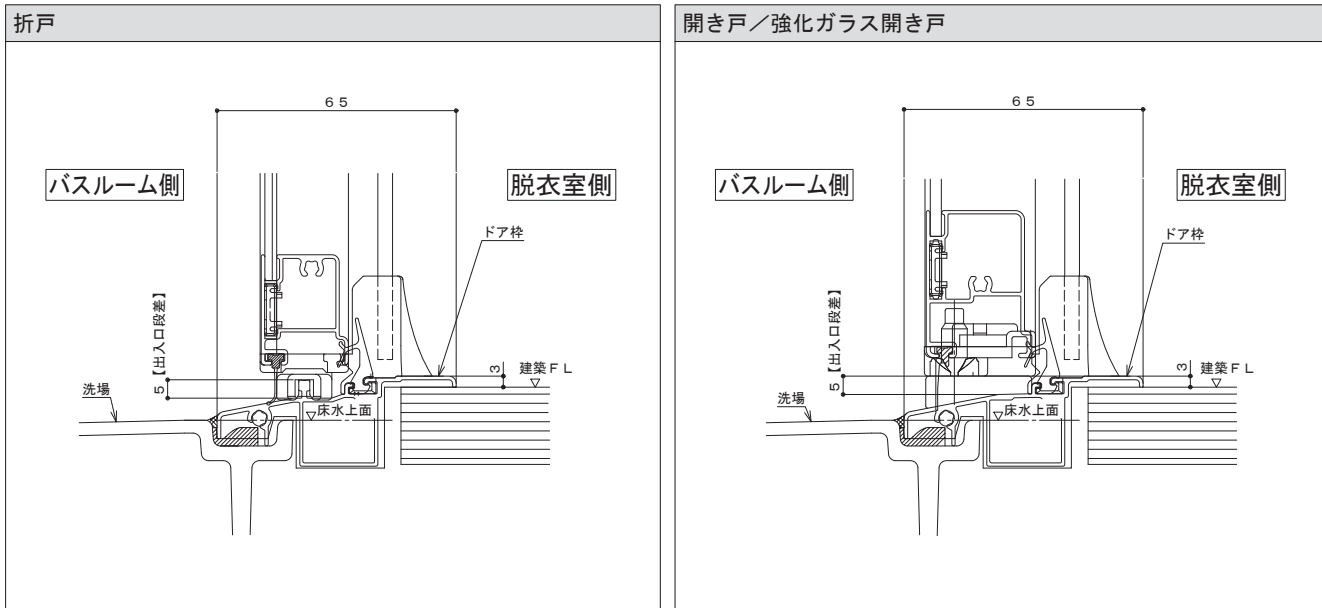

片引戸

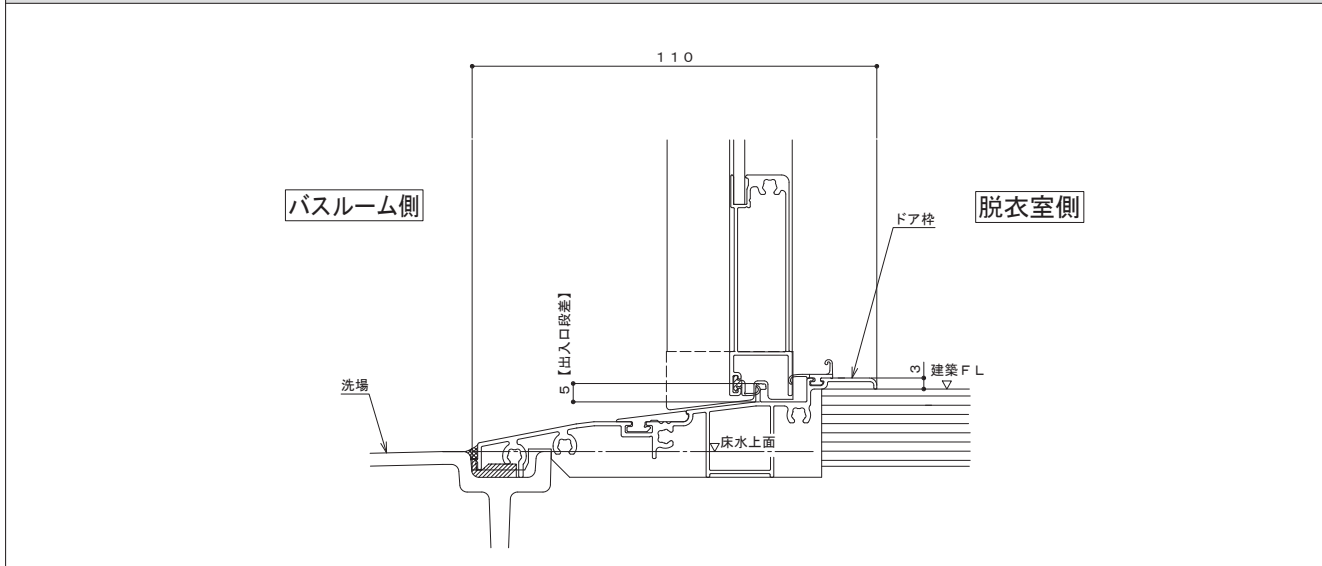

2枚引戸

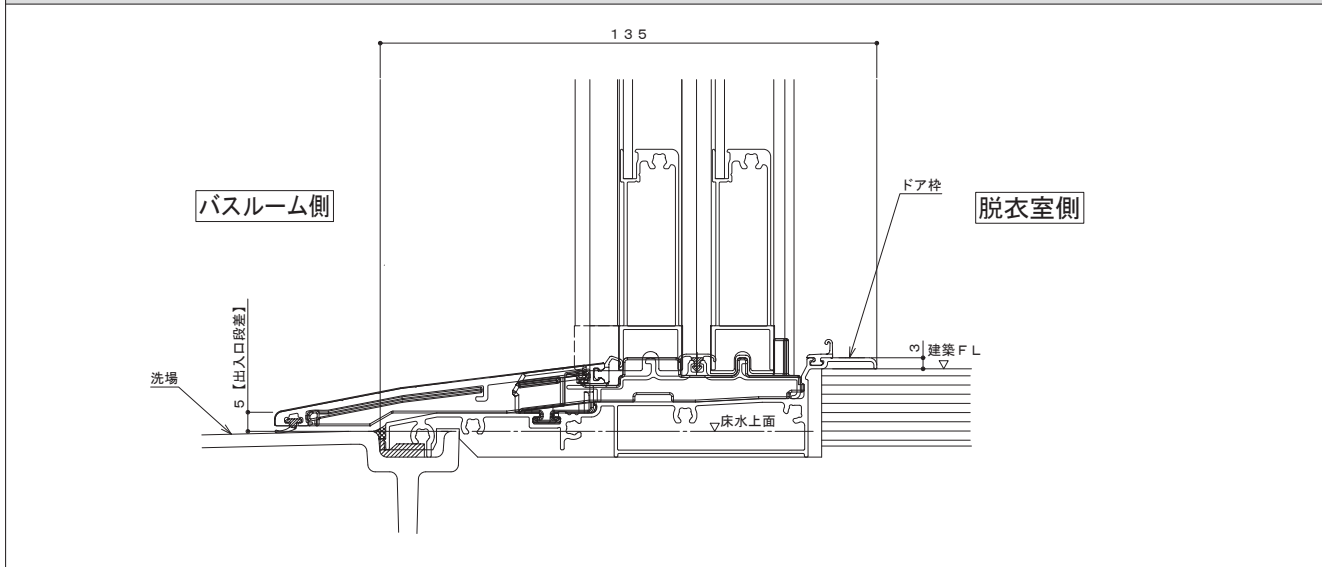


詳細図

壁パネル割図


1620サイズ

■AR/AL

折戸・アタッチメント付折戸 強化ガラス開き戸
開き戸・アタッチメント付開き戸 片引戸




2枚引戸




■BR/BL

折戸・アタッチメント付折戸 強化ガラス開き戸
開き戸・アタッチメント付開き戸 片引戸




2枚引戸




■DR/DL

折戸 開き戸 強化ガラス開き戸




■FR/FL

折戸 開き戸 強化ガラス開き戸




■CR/CL

折戸・アタッチメント付折戸 強化ガラス開き戸
開き戸・アタッチメント付開き戸 片引戸



■ER/EL


折戸・アタッチメント付折戸 強化ガラス開き戸
開き戸・アタッチメント付開き戸 片引戸



1616サイズ


■AR/AL

折戸・アタッチメント付折戸 強化ガラス開き戸
開き戸・アタッチメント付開き戸 片引戸



■BR/BL

折戸・アタッチメント付折戸 強化ガラス開き戸
開き戸・アタッチメント付開き戸 片引戸




2枚引戸




■DR/DL

折戸 開き戸 強化ガラス開き戸



■FR/FL


折戸 開き戸 強化ガラス開き戸



1216サイズ


■AR/AL

折戸・アタッチメント付折戸 強化ガラス開き戸
開き戸・アタッチメント付開き戸 片引戸



■BR/BL


折戸・アタッチメント付折戸 強化ガラス開き戸
開き戸・アタッチメント付開き戸 片引戸



詳細図

母屋下がり加工

立面図

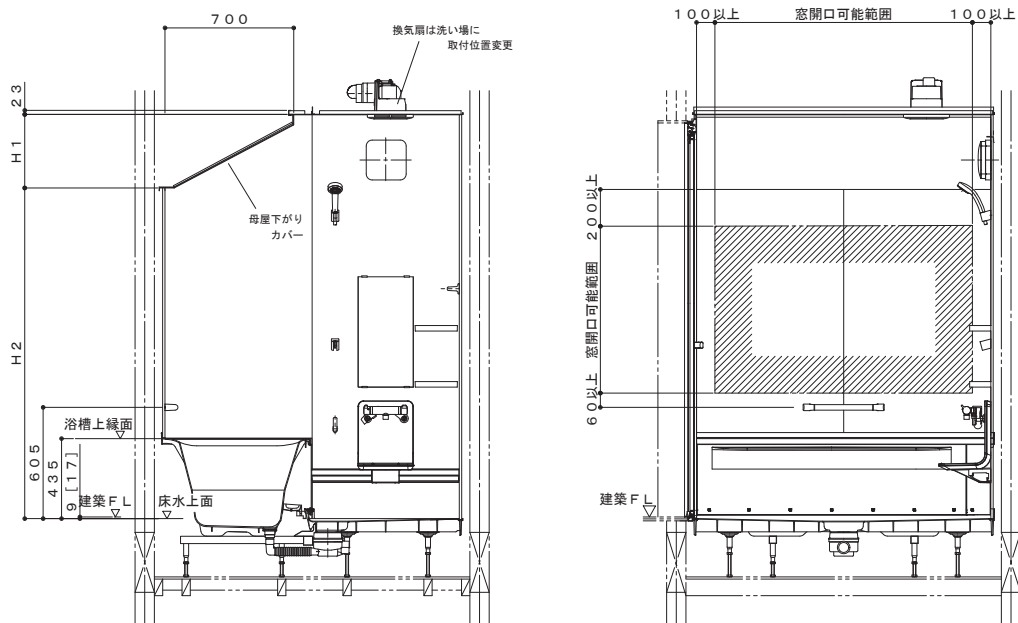


※ [] 内寸法は、2枚引戸・片引戸の場合

寸法表


母屋下がりカバーサイズ	H1	H2	
		天井高さ2200	天井高さ2000
H400XW700	400	1798	1598
H200XW700	200	1998	1798

天井伏図


■1620サイズ




■1616サイズ




■1216サイズ



■1818サイズ




■1618サイズ




器具位置図

1620サイズ


■スタイルH

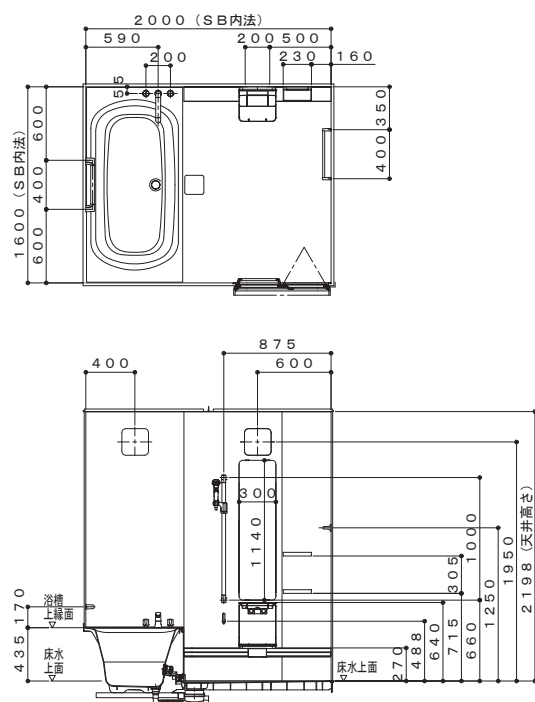


■スタイルE

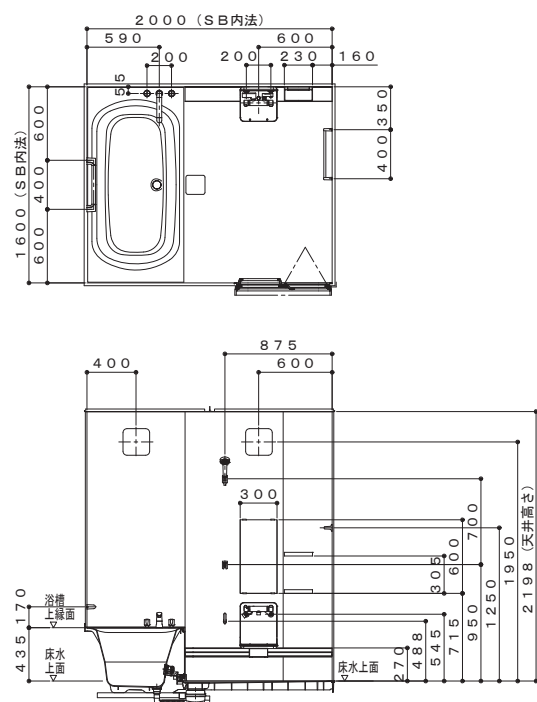

■スタイルC

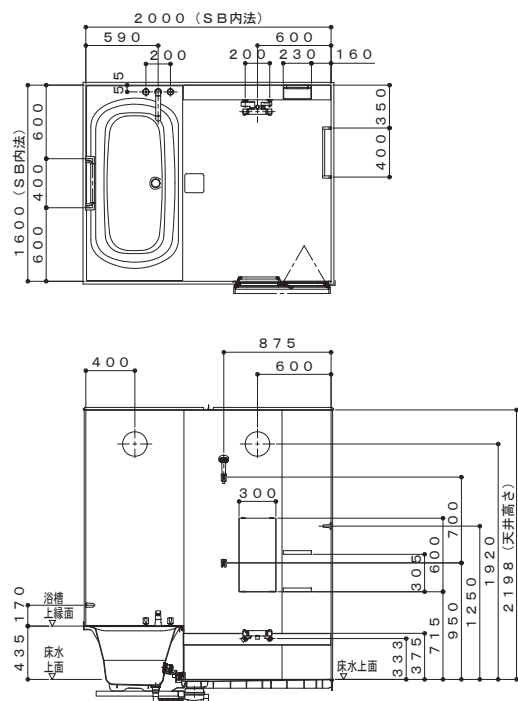

■スタイルF

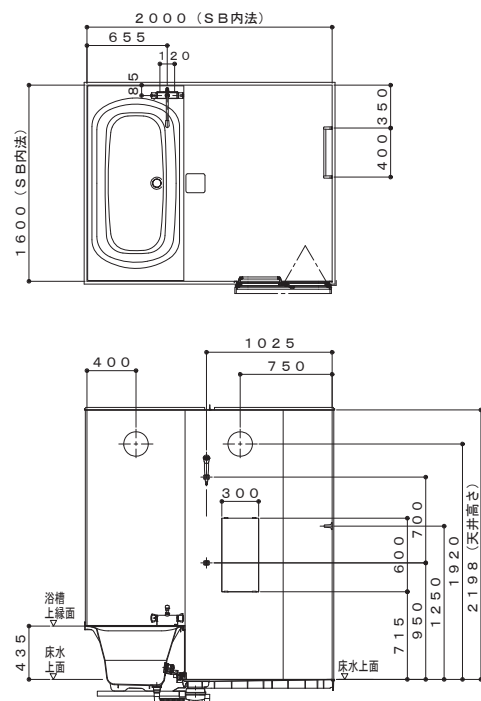

※天井高さ2000の場合、照明・鏡の仕様が変更になります。

商品図

詳細図


器具位置図

単品図


器具位置図

1616サイズ


■スタイルH

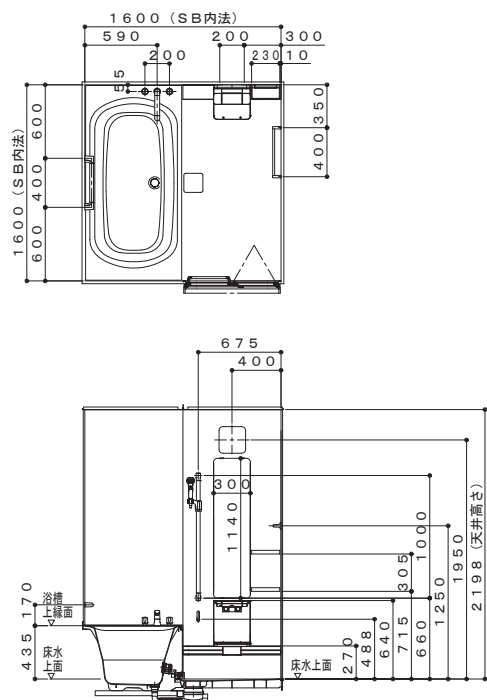


■スタイルE

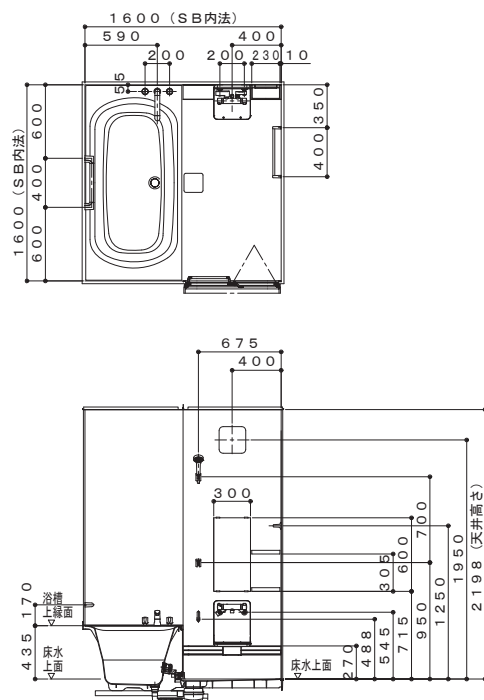

■スタイルC

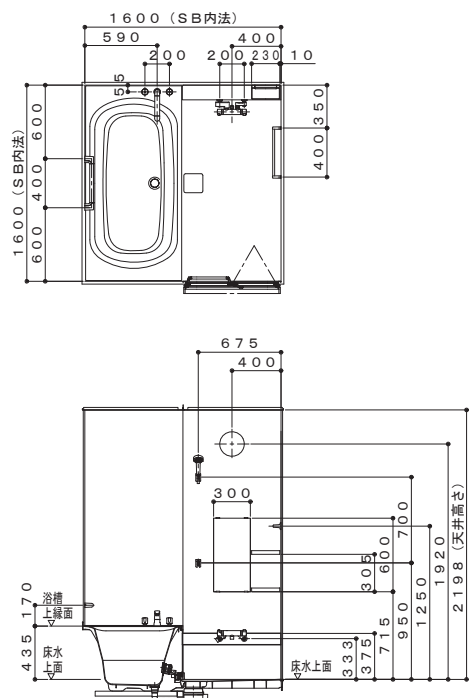


■スタイルF

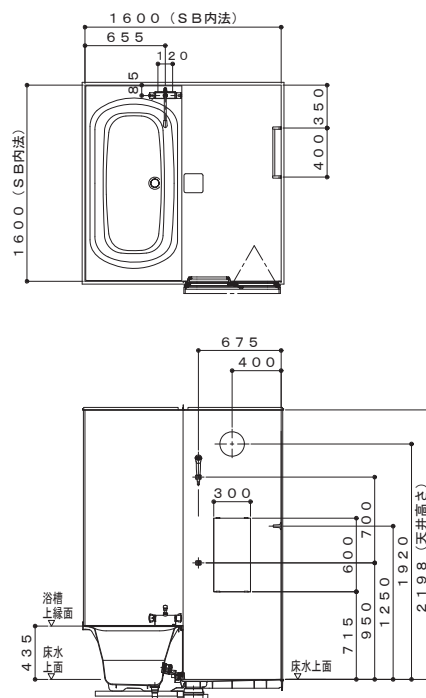


※天井高さ2000の場合、照明・鏡の仕様が変更になります。

1216サイズ


■スタイルH

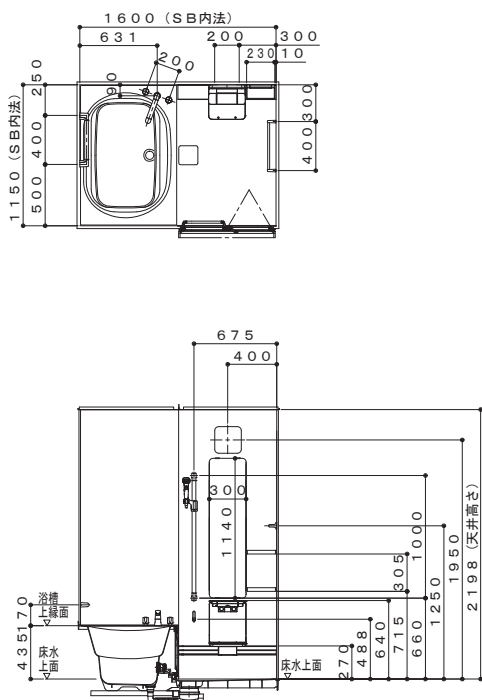


■スタイルE

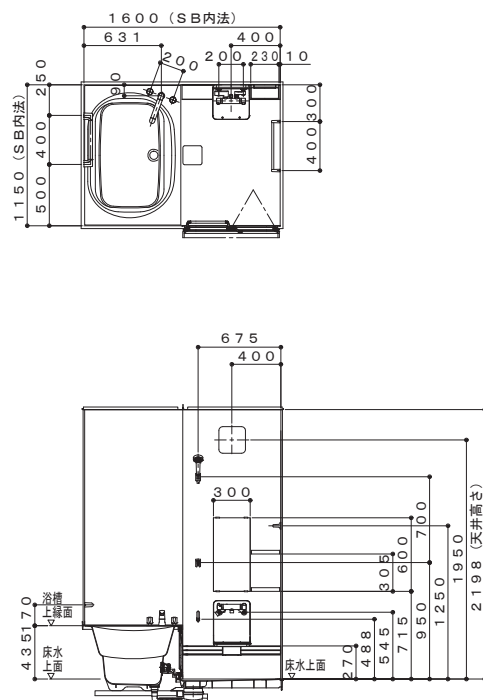

■スタイルC

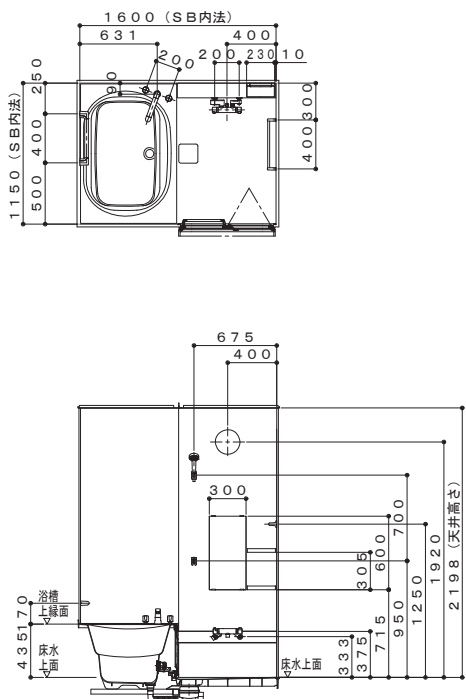

■スタイルF

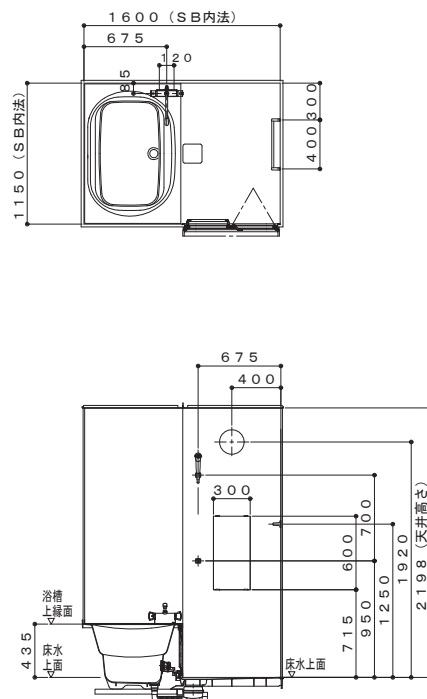


※天井高さ2000の場合、照明・鏡の仕様が変更になります。


器具位置図

1818サイズ


■スタイルH

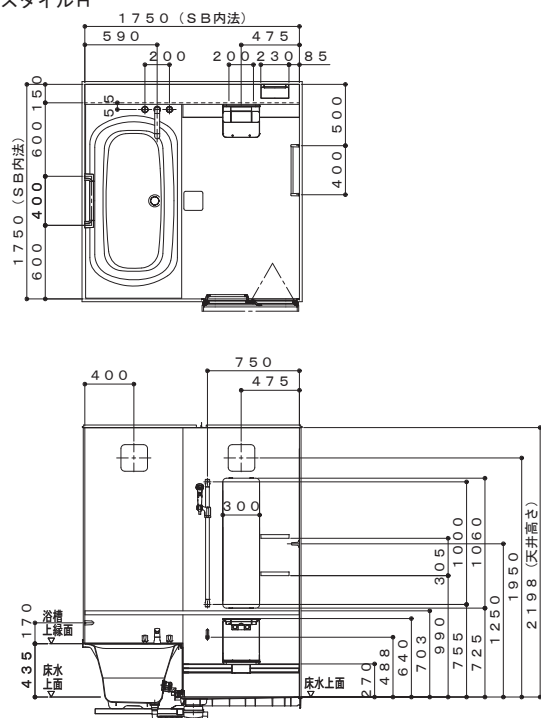


■スタイルE

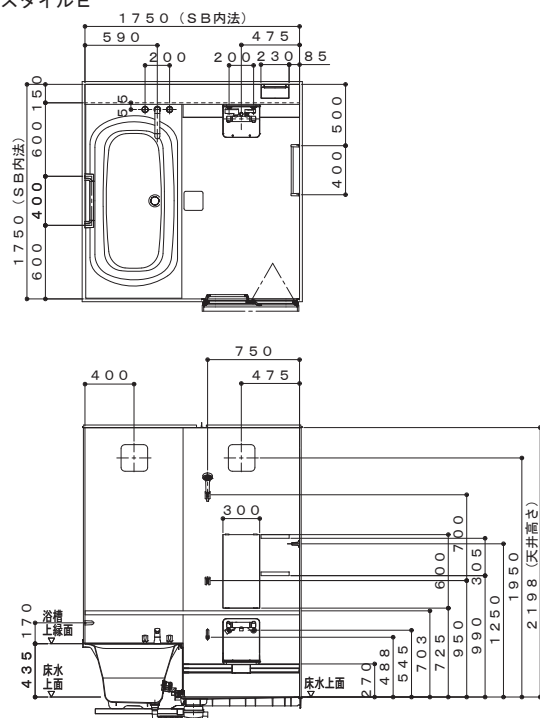

■スタイルC

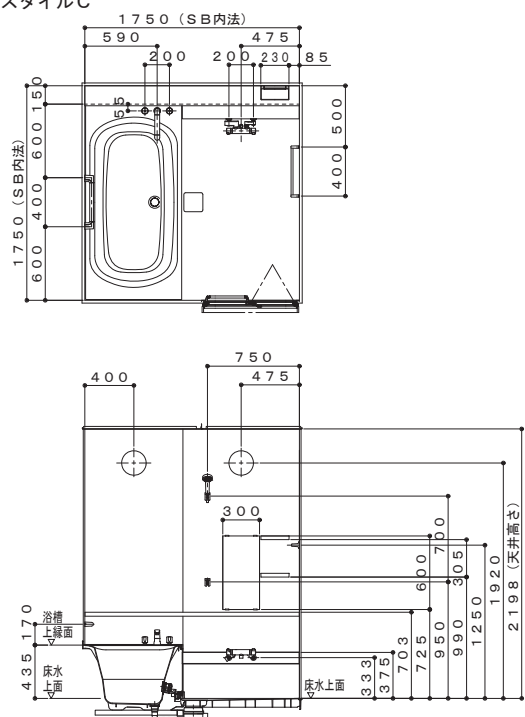


■スタイルF

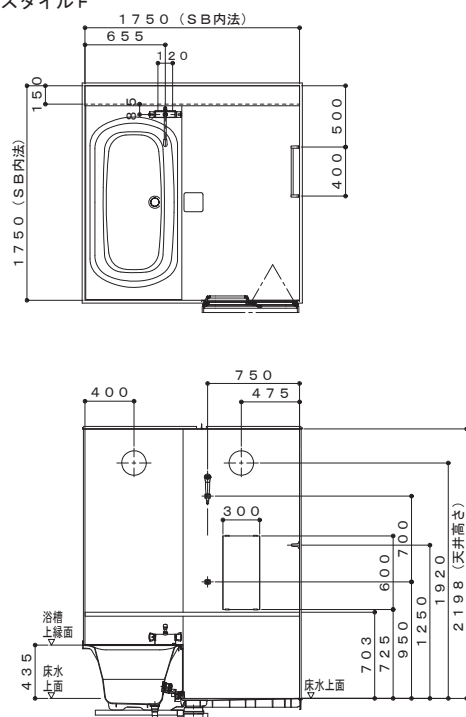


※天井高さ2000の場合、照明・鏡の仕様が変更になります。

1618サイズ


■スタイルH

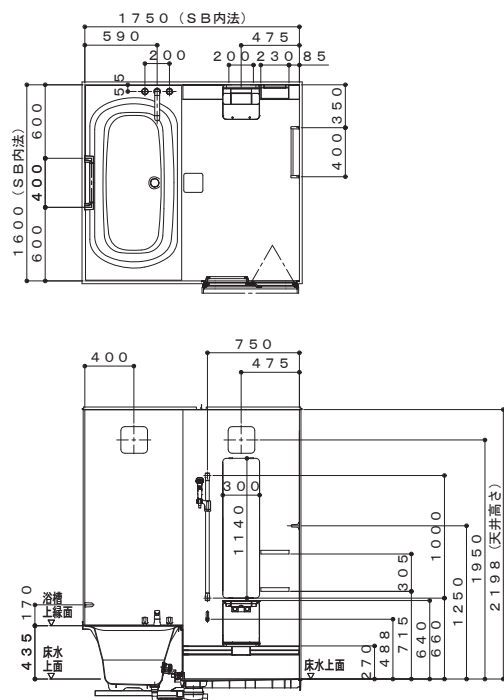


■スタイルE

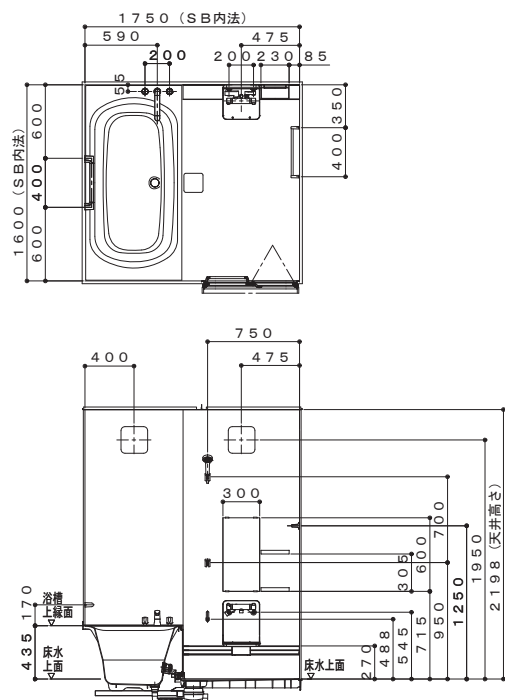

■スタイルC

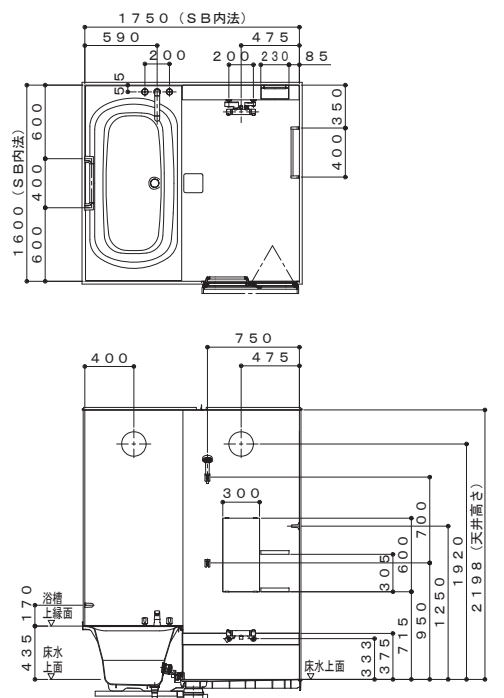

■スタイルF

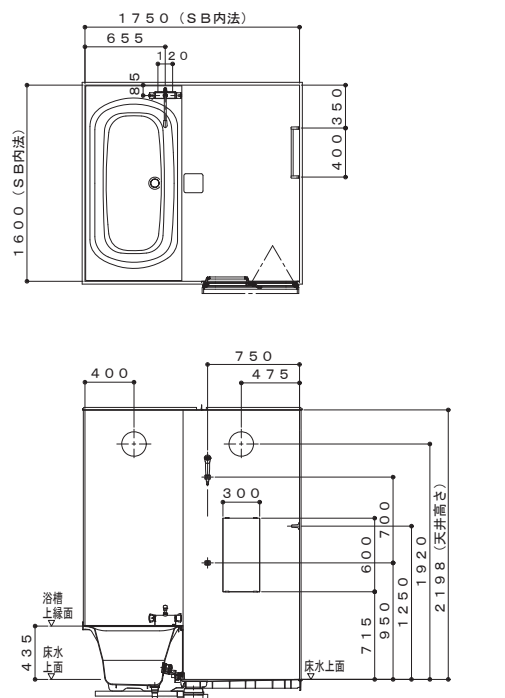


※天井高さ2000の場合、照明・鏡の仕様が変更になります。


浴槽・フロタ

ラウンドパス


■浴槽本体

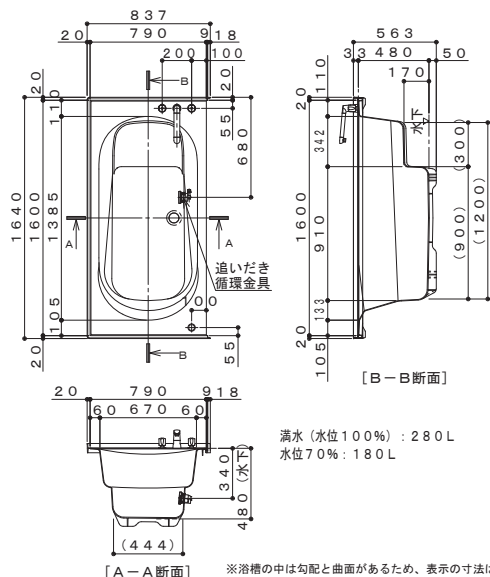


■マキフタ：ゴム排水栓用

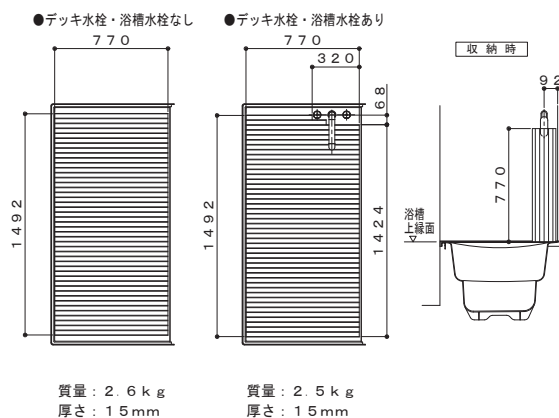


■断熱クミフタ

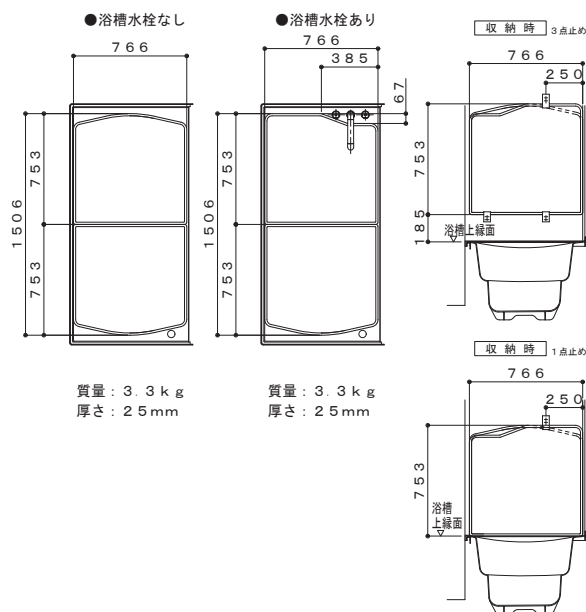

■マキフタ：ポップアップ排水栓用

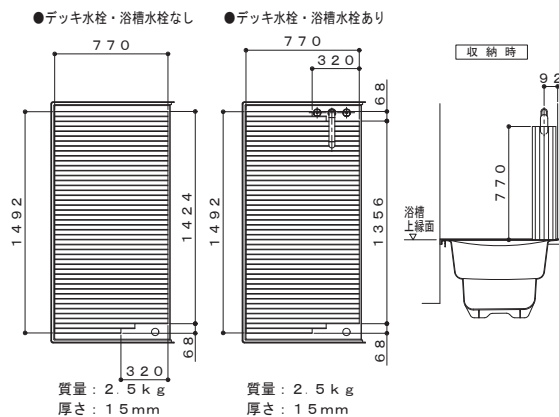

■クミフタ

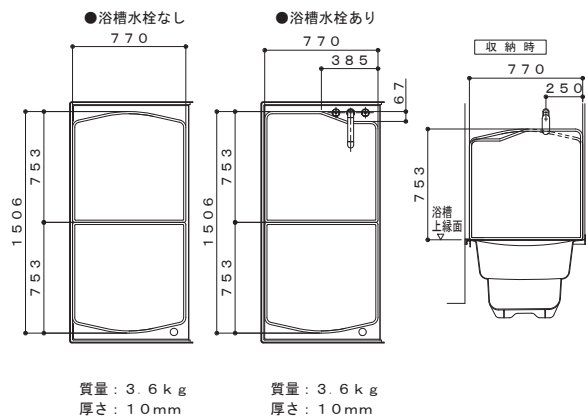


※断熱クミフタ・クミフタの質量は、2枚を合計した数値です。

単品図


浴槽・フロフタ

スクエアバス


■浴槽本体

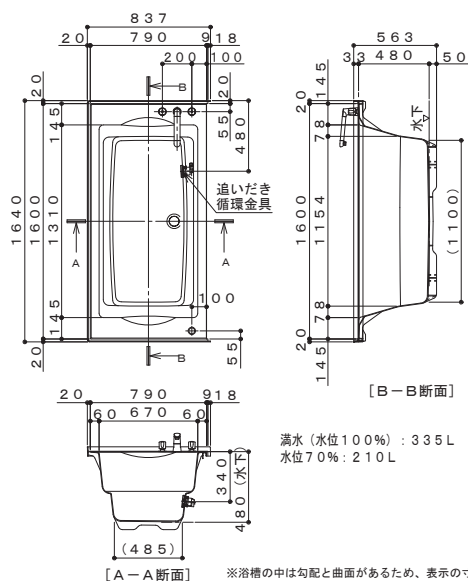


■マキフタ：ゴム排水栓用

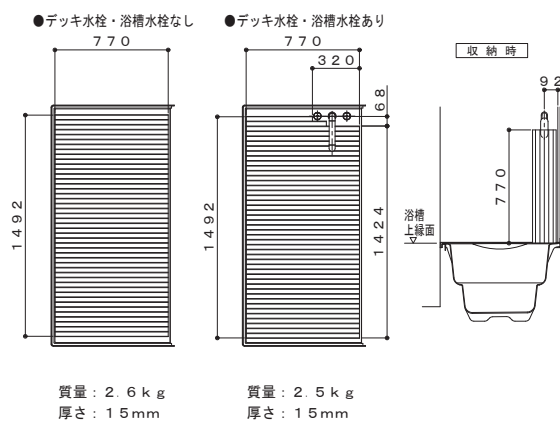


■断熱クミフタ

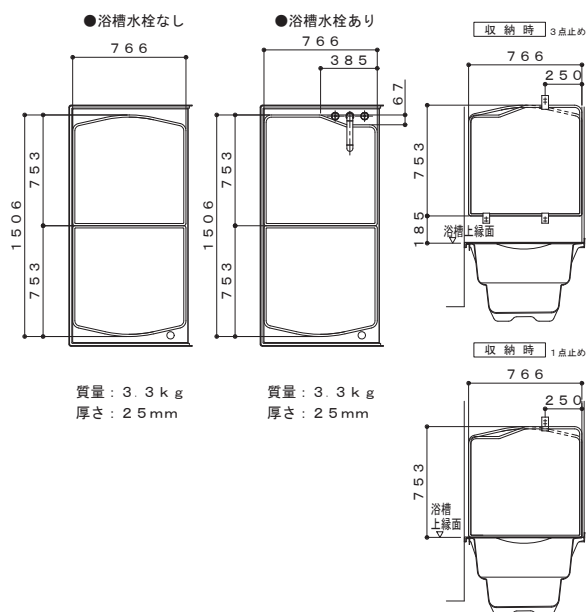

■マキフタ：ポップアップ排水栓用

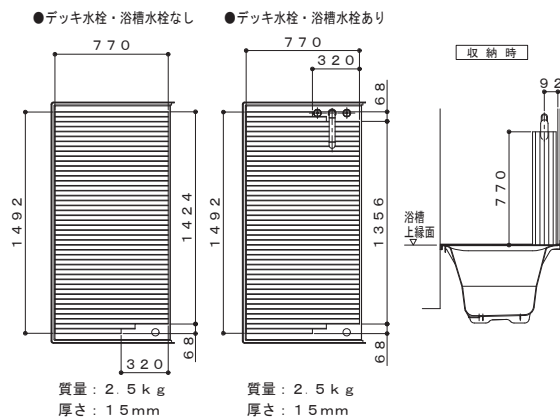

■クミフタ

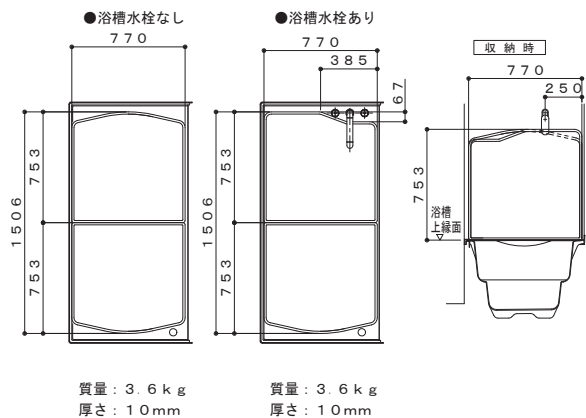


※断熱クミフタ・クミフタの質量は、2枚を合計した数値です。

単品図


循環金具・追いだき配管セット

循環金具


■銅管接続用

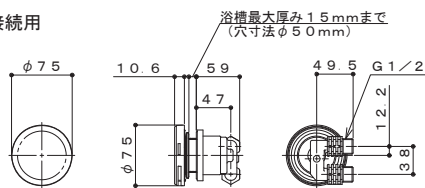

■ハイブリッドホース接続用

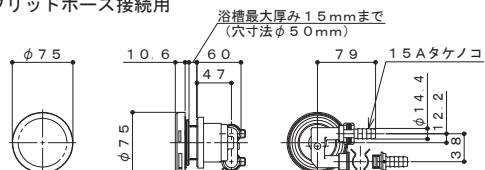


■樹脂管接続用

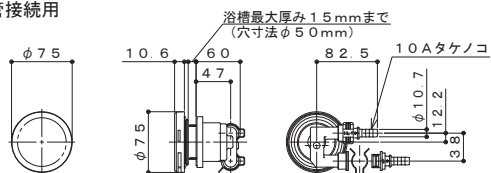


追いだき配管セット

■樹脂管

●浴槽パンなし

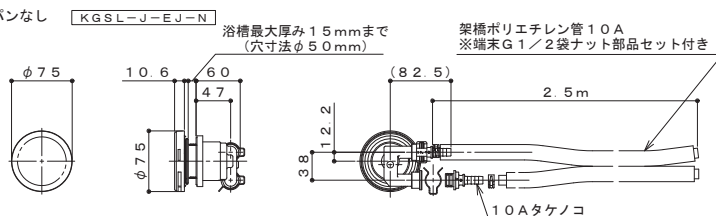

●浴槽パンあり

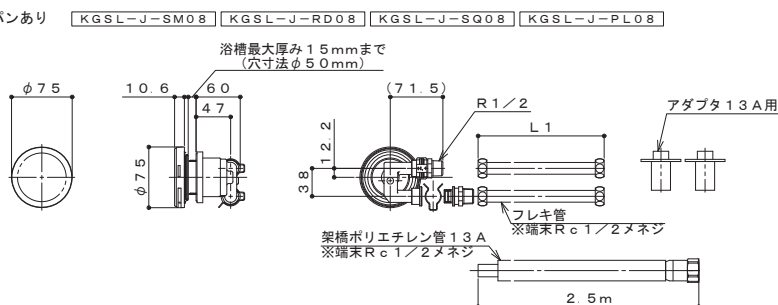


寸法表


L1	600	ラウンドバス
	400	スマートラインバス、スクエアバス ブレンティバス

■ハイブリッドホース

●浴槽パンなし

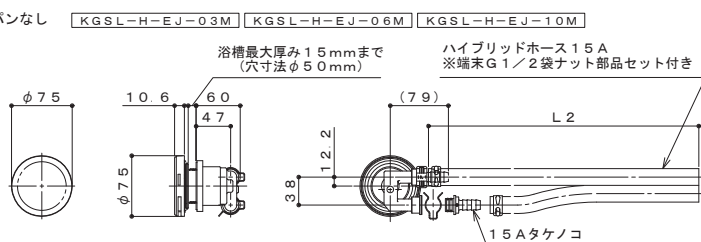

●浴槽パンあり

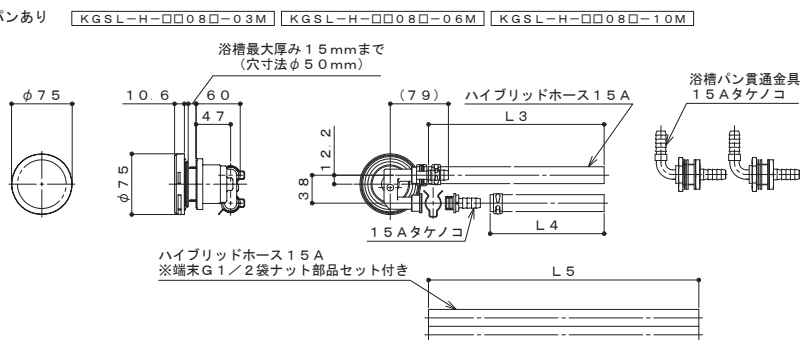

寸法表

L2	3000	KGSL-H-EJ-03M
	6000	KGSL-H-EJ-06M
	10000	KGSL-H-EJ-10M

寸法表


L3	700	ラウンドバス
	270	スマートラインバス、スクエアバス
	450	ブレンティバス
L4	700	ラウンドバス
	320	スマートラインバス、スクエアバス
	450	ブレンティバス
L5	3000	KGSL-H-00080-03M
	6000	KGSL-H-00080-06M
	10000	KGSL-H-00080-10M

フロタ収納フック・浴槽グリップ・洗濯機用残り湯給水システム

フロタ収納フック


■マキフタ・クミフタ用

HOOK-03W



■クミフタ用


HOOK-04M



■断熱クミフタ用


●1個セット

HOOK-05W HOOK-05M




●3個セット

HOOK-05M-X3




フロタ受け側 (下部)



浴槽グリップ


■FRP・グレイン・キラクリン浴槽用

FY-GRIP×1



■ツヤめき浴槽用



Y-GRIPN×1





洗濯用残り湯給水システム

■残り湯吸込口付循環金具

●浴槽パンなし [SN-JK-1]


浴槽最大厚み15mmまで
(穴寸法φ50mm)

●浴槽パンあり [SN-JK-2]

浴槽最大厚み15mmまで
(穴寸法φ50mm)

■洗濯機接続用残り湯給水ホースセット


[SN-JK-1] [SN-JK-2]

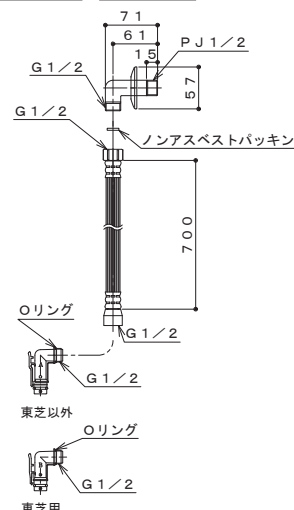

追いだし配管セット (洗濯用残り湯給水システム用)

■浴槽パンなし


[SN-HS-H1-03M] [SN-HS-H1-06M] [SN-HS-H1-10M]



型式	L
SN-HS-H1-03M	3000
SN-HS-H1-06M	6000
SN-HS-H1-10M	10000

■浴槽パンあり


[SN-HS-H2-03M] [SN-HS-H2-06M] [SN-HS-H2-10M]

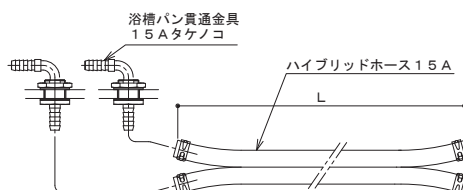

型式	L
SN-HS-H2-03M	3000
SN-HS-H2-06M	6000
SN-HS-H2-10M	10000

残り湯給水配管セット


[SN-HS-1]

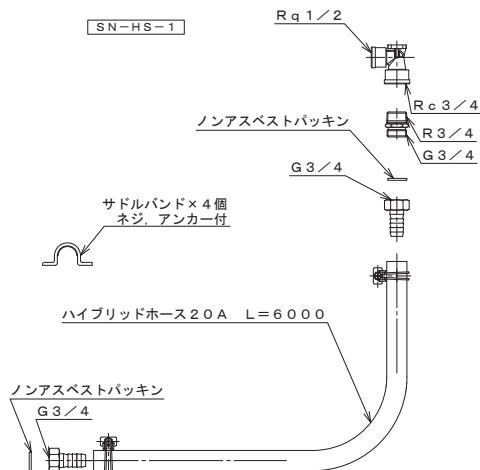

単品図

洗場水栓（K）・浴槽水栓（K）

フラットメタル水栓／フラットメタル水栓（ワンストップセット）

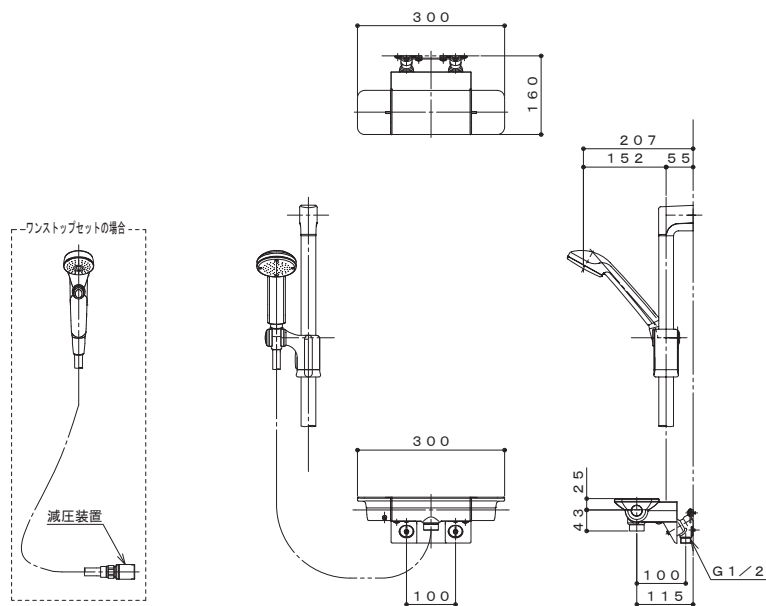

〔水栓本体：スマートホワイト〕

フラットメタル水栓	一般地	KF9012YTH
	寒冷地	KF9012WYTH
ワンストップセット	一般地	KF9012YPHT
	寒冷地	KF9012WYPHT
シャワーヘッド	色相	メッキ
シャワーホース	色相	シルバー 1.6m

〔水栓本体：スマートブラック〕


フラットメタル水栓	一般地	KF9012BTH
	寒冷地	KF9012WBTH
スタイリッシュ水栓	一般地	KF9012BPH
ワンストップセット	寒冷地	KF9012WBPH
シャワーヘッド	色相	メッキ
シャワーホース	色相	シルバー 1.6m

※本図は一般地用で作成しています。
寒冷地用は水抜き栓が付きますが設備側との取り合いは同一です。

フラットメタル水栓、フラットメタル水栓・ワンストップセットを選択可能なスタイルHは、シャワーフック付握りバーが標準仕様のためシャワーフックは付属しません。シャワーフック付握りバーなしのプランを選択された場合は、シャワーフック（メタル）が2個付属します。

壁付ハイメタル水栓／壁付ハイメタル水栓（ワンストップセット）

壁付ハイメタル水栓	一般地	KF850MHT
	寒冷地	KF850WMHT
壁付ハイメタル水栓	一般地	KF850MSHT
ワンストップセット	寒冷地	KF850WMSHT
シャワーヘッド	色相	メタル調
シャワーホース	色相	シルバー 1.6m
シャワーフック	色相	メタル調

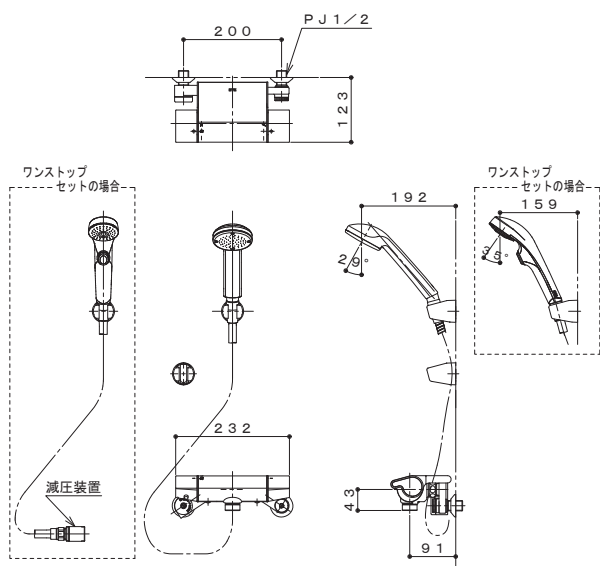


※本図は一般地用で作成しています。
寒冷地用は水抜き栓が付きますが設備側との取り合いは同一です。

埋込水栓（メッキ）

■洗場水栓（K）用


型 式	KM85GTCUH12
ハンドル	メッキ

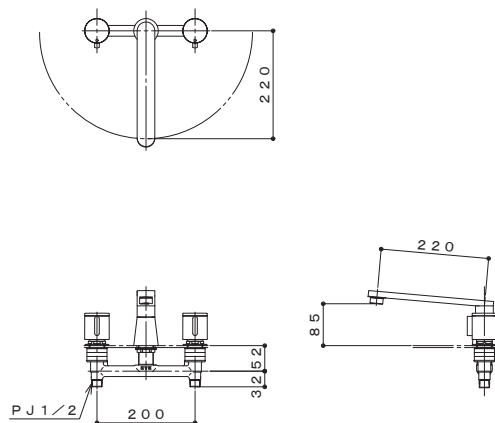

共用水栓（K）

共用デッキ水栓（ホワイト）


型 式	一般地域用	KF771YR2SH1
	寒冷地域用	KF771ZYR2SH1
シャワーヘッド	色相：ホワイト	
	スプレーシャワー	
シャワーホース	色相：ホワイト	
	長さ：1.45m	
シャワーフック	色相：ホワイト系	

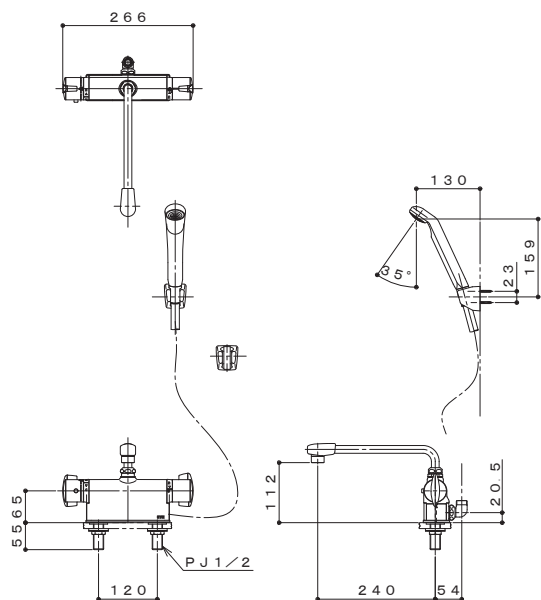

※本図は一般地域で作成しています。
寒冷地用は水抜き栓が付きますが設備側との取り合いは同一です。

共用デッキ2ハンドル水栓（ホワイト・一時止水付）

型 式	一般地域用	KF206R2HT
	寒冷地域用	KF206ZR2HT
シャワーヘッド	色相：ホワイト スプレーシャワー	
シャワーホース	色相：ホワイト 長さ：1.45m	
シャワーフック	色相：ホワイト系	

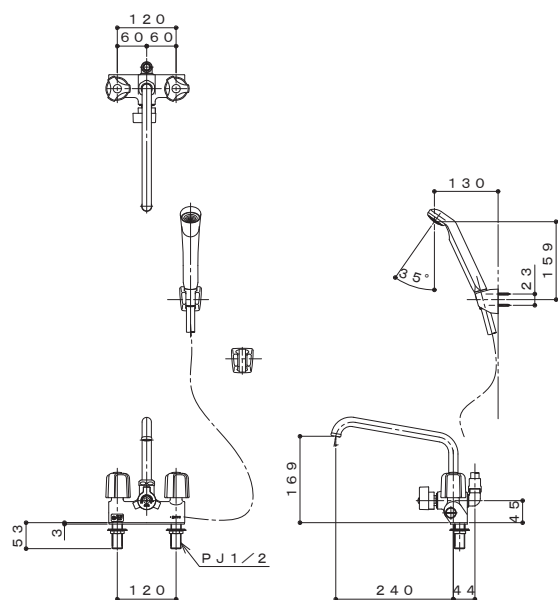

※本図は一般地域で作成しています。
寒冷地用は水抜き栓が付きますが設備側との取り合いは同一です。


単品図

洗場水栓（T）

壁付水栓（ホワイト・エアインセット），壁付水栓（ホワイト・エアインワンストップセット）

〔水栓本体〕

壁付水栓（ホワイト・エアインセット）	一般地	TMGG40EV2
	寒冷地	TMGG40EV2Z
壁付水栓（ホワイト・エアインワンストップセット）	一般地	TMGG40EWW1
	寒冷地	TMGG40EWW1Z
シャワーヘッド	色相	ホワイト系
シャワーホース	色相	ホワイト系 1. 6m
シャワーフック	色相	ホワイト系

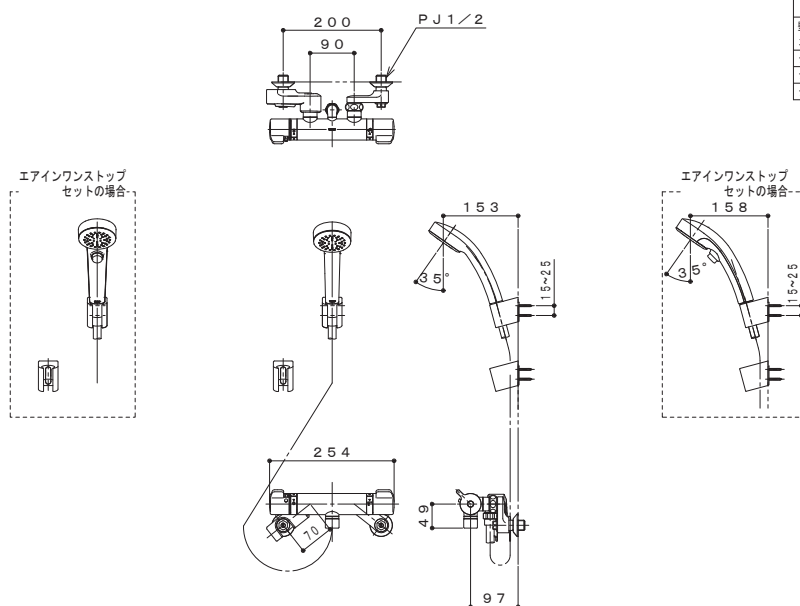


※本図は一般地用で作成しています。
寒冷地用は水抜き栓が付きますが設備側との取り合いは同一です。

壁付水栓（メタル・エアイン丸形セット），壁付水栓（メタル・エアインセット），壁付水栓（メタル・ワンストップセット），壁付水栓（メタル・エアインワンストップセット）

〔水栓本体〕

壁付水栓（メタル・エアイン丸形セット）	一般地	TMGG40E3V1
	寒冷地	TMGG40E3V1Z
壁付水栓（メタル・エアインセット）	一般地	TMGG40ECV1
	寒冷地	TMGG40ECV1Z
壁付水栓（メタル・ワンストップセット）	一般地	TMGG40GV1
	寒冷地	TMGG40GV1Z
壁付水栓（メタル・エアインワンストップセット）	一般地	TMGG40EGV1
	寒冷地	TMGG40EGV1Z
シャワーヘッド	色相	メタル調
シャワーホース	色相	シルバー 1. 6m
シャワーフック	色相	メタル調

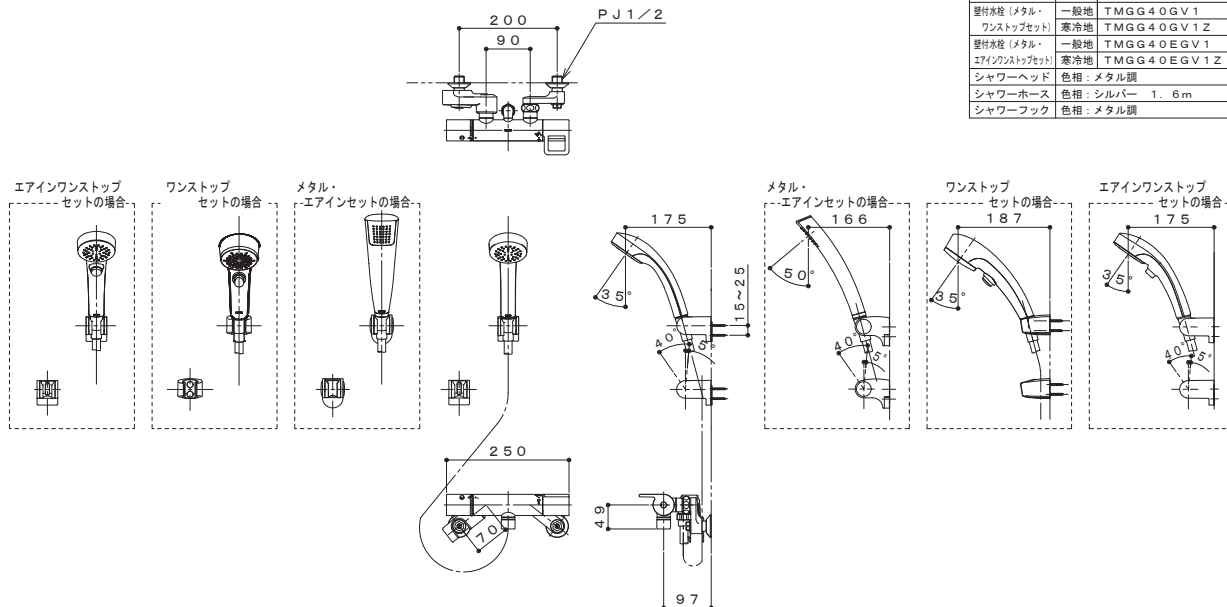


※本図は一般地用で作成しています。
寒冷地用は水抜き栓が付きますが設備側との取り合いは同一です。

洗場水栓 (T)

すっきり水栓 (ホワイト・エアインセット), すっきり水栓 (ホワイト・エアインワンストップセット)

[水栓本体]

すっきり水栓 (ホワイト・エアインセット)	一般地	TMGG40E1V1
	寒冷地	TMGG40E1V1Z
すっきり水栓 (ホワイト・エアインワンストップセット)	一般地	TMGG40EW1V1
	寒冷地	TMGG40EW1V1Z
シャワーヘッド	色相:	ホワイト系
シャワーホース	色相:	ホワイト 1.6m
シャワーフック	色相:	ホワイト

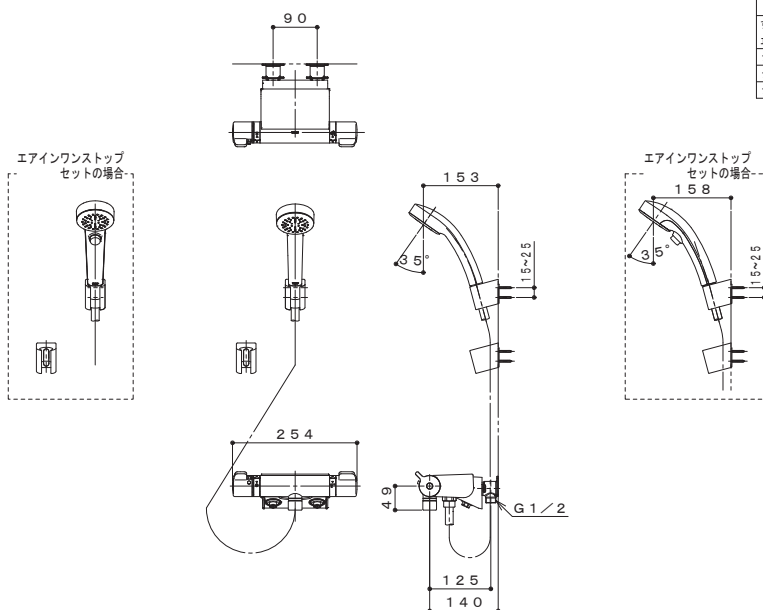


※本図は一般地用で作成しています。

寒冷地用は水抜き栓が付きますが設備側との取り合いは同一です。

すっきり水栓 (メタル・エアイン丸形セット), すっきり水栓 (メタル・エアインセット), すっきり水栓 (メタル・ワンストップセット), すっきり水栓 (メタル・エアインワンストップセット)

[水栓本体]

すっきり水栓 (メタル・エアイン丸形セット)	一般地	TMGG40E3V2
	寒冷地	TMGG40E3V2Z
すっきり水栓 (メタル・エアインセット)	一般地	TMGG40EC1V1
	寒冷地	TMGG40EC1V1Z
すっきり水栓 (メタル・ワンストップセット)	一般地	TMGG40G1V1
	寒冷地	TMGG40G1V1Z
すっきり水栓 (メタル・エアインワンストップセット)	一般地	TMGG40EG1V1
	寒冷地	TMGG40EG1V1Z
シャワーヘッド	色相:	メタル調
シャワーホース	色相:	シルバー 1.6m
シャワーフック	色相:	メタル調

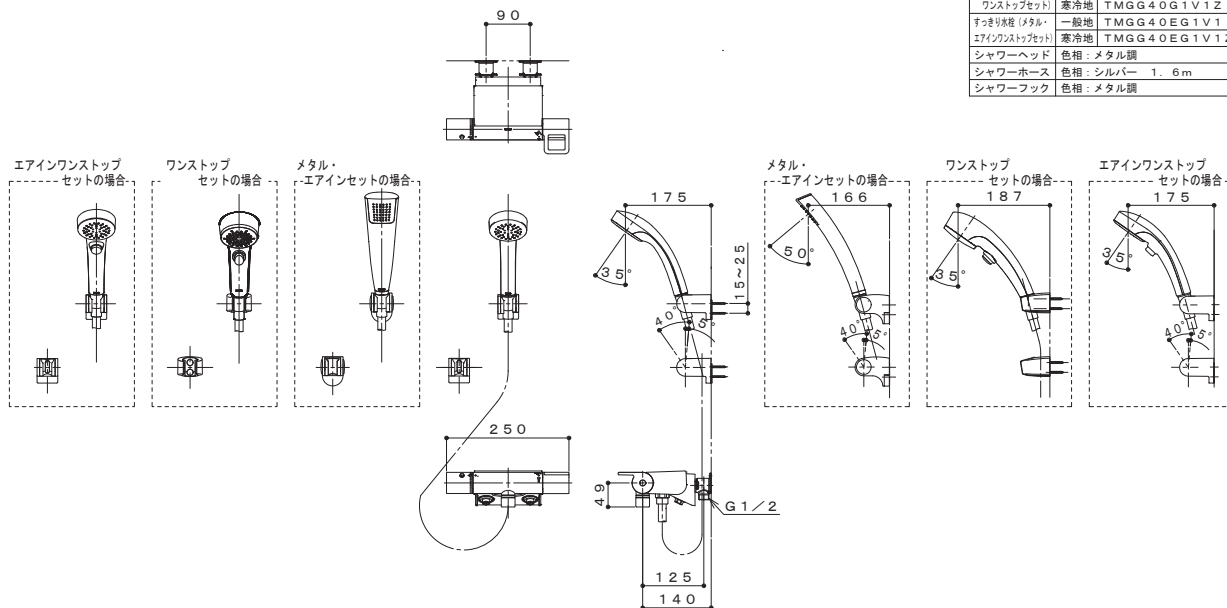

※本図は一般地用で作成しています。

寒冷地用は水抜き栓が付きますが設備側との取り合いは同一です。


単品図

浴槽水栓（T）

埋込水栓（ホワイト）

■洗場水栓（T）用


型 式	TBJ20SP V12R
ハンドル	ホワイト

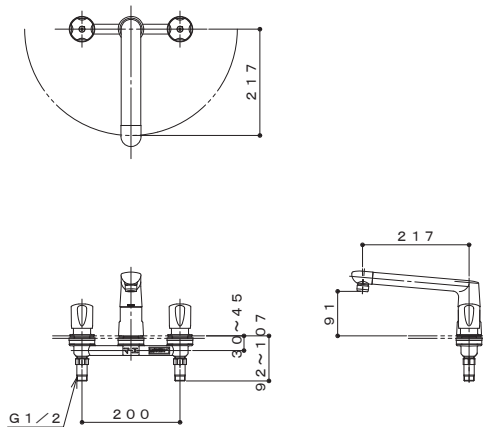

埋込水栓（メッキ）

■洗場水栓（T）用

型 式	TBG20SP V15R
ハンドル	メッキ

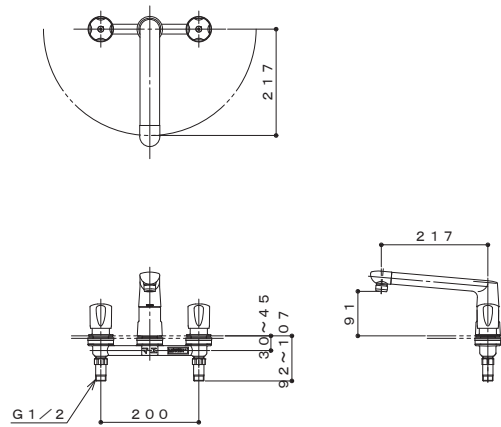


鏡・くもり止めヒーター・照明


鏡・くもり止めヒーター

■鏡

●縦長タイプ



●横長タイプ




■寸法表


鏡タイプ	寸 法	鏡外形寸法		くもり止めヒーターパネル取付位置
		W (浴槽側・洗槽側)	H	
縦長タイプ	縦長ミラー600	300	600	150
	縦長ミラー900	300	900	150
	スリムミラー1100	300	1140	150
	スリムミラー1181.8のみ	300	1060	150
	スリムミラー1400	300	1440	150
	スリムミラー1500	300	1470	150
	ラウンドミラー1100	300	1140	150
横長タイプ	横長ミラー	1620	1740 (790+950)	400
		1616	1340 (790+550)	400
		1216	1340 (790+550)	287
		1818	1490 (790+700)	400
		1618	1490 (790+700)	287

■くもり止めヒーター

●縦長タイプ

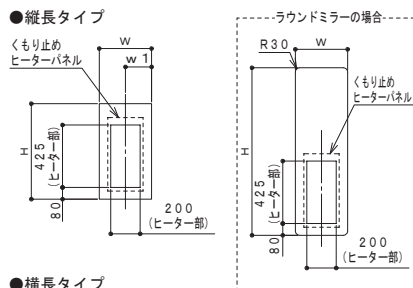


●横長タイプ




照明


■モチ形照明（蛍光灯），
モチ形照明（LED）




■リフレクト照明（蛍光灯），
リフレクト照明（LED）

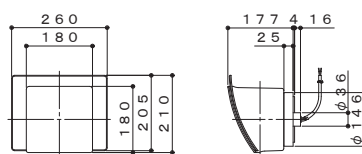

■ダウンライト（LED）



■ラウンド照明（LED）




単品図


カウンター・小物棚類

カウンター

■スマートカウンター

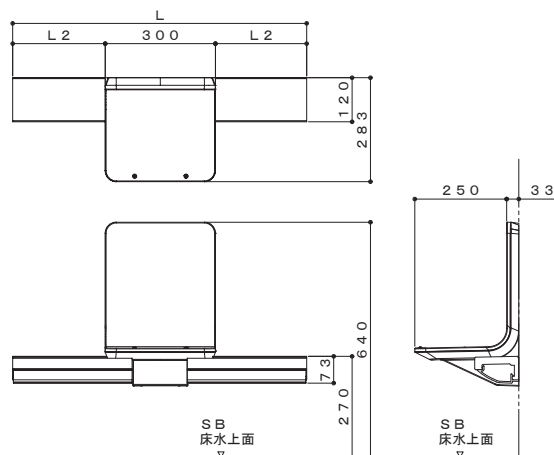


■ベーシックカウンター

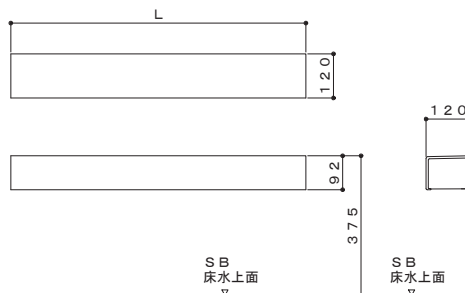


寸法表

サイズ	L	L/2
1620	1196	448
1616	796	248
1216	796	248
1818	946	323
1618	946	323


■プレーンカウンター



■プレーンシェルフ




■フロントシェルフ




小物棚類

■ワイヤーラック




■ワイヤーラック深型

WRLK-D230 WRLK-D230×2




■ワイヤーラック平型

WRLK-F230 WRLK-F230×2




■ワイドシェルフ




■足元ラック

AMLK-SW300



■ワイヤーボトル掛け

WRBL-W230




握りバー・タオル掛け

握りバー

■ I 形握りバー（ホワイト系・メッキ）

TB113-NB-400W (M)
TB113-NB-600W (M)
TB113-NB-800W (M)
TB113-NB-1000W (M)




寸法表


タイプ	L
I 形 400mm	400
I 形 600mm	600
I 形 800mm	800
I 形 1000mm	1000

■ L 形握りバー（ホワイト系・メッキ）


TB113-NB-600/800W (M)

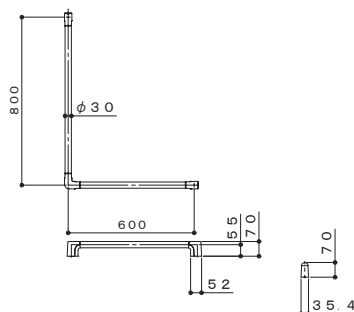

■ シャワーフック付握りバー（ホワイト系・メッキ）



■ L 形シャワーフック付き握りバー（ホワイト系・メッキ）

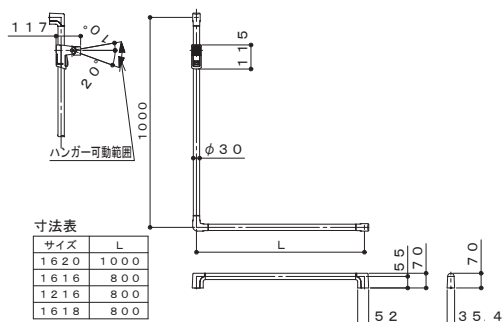


寸法表


サイズ	L
1620	1000
1616	800
1216	800
1618	800

タオル掛け

■ ホワイト系ブラケット／メッキブラケット

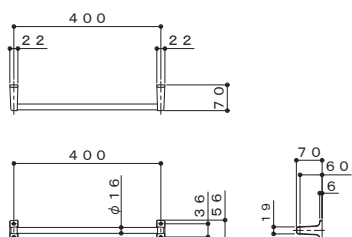


■ フック付ホワイト系ブラケット／メッキブラケット

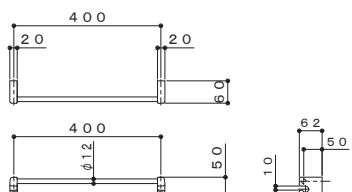

ロングタオル掛け


■ ホワイト系ブラケット／メッキブラケット

R778-600W	R778-600M
-----------	-----------

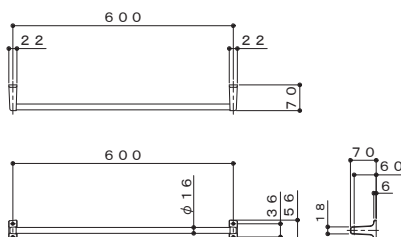

■ フック付ホワイト系ブラケット／メッキブラケット


R773-600W	R773-600M
-----------	-----------

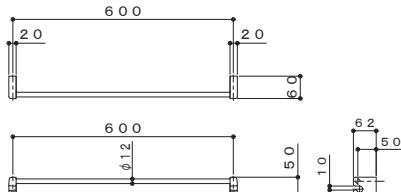

ドア外タオル掛け

■ メッキブラケット


R758-L698CH	R758-L598CH
-------------	-------------

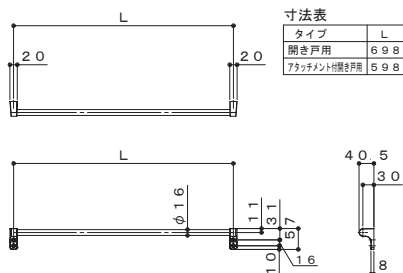

寸法表

タイプ	L
開き戸用	698
アタッチメント用	598


ワイヤータオル掛け




単品図

暖房換気乾燥機・洗面室暖房機

暖房換気乾燥機

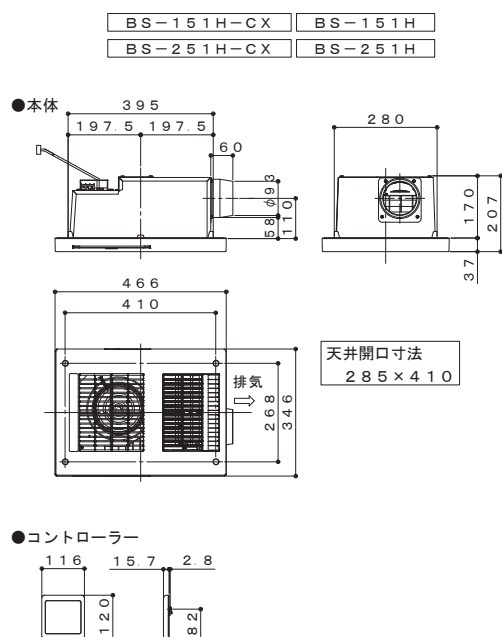


ランドリーパイプ取付推奨位置

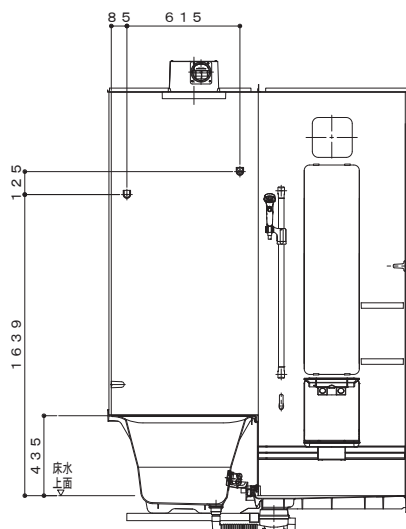


多室換気対応暖房換気乾燥機

■ 3室用
● 本体

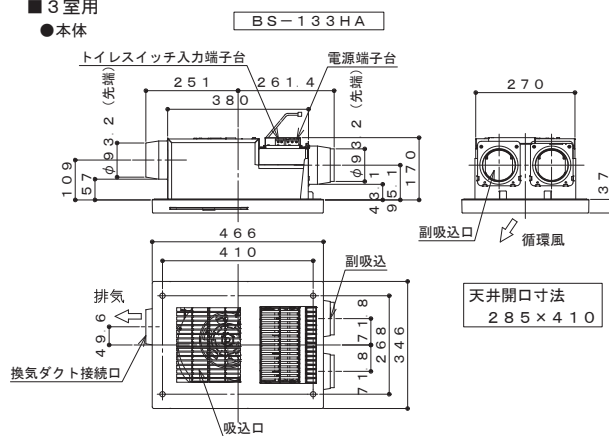


■ 2室用
● 本体

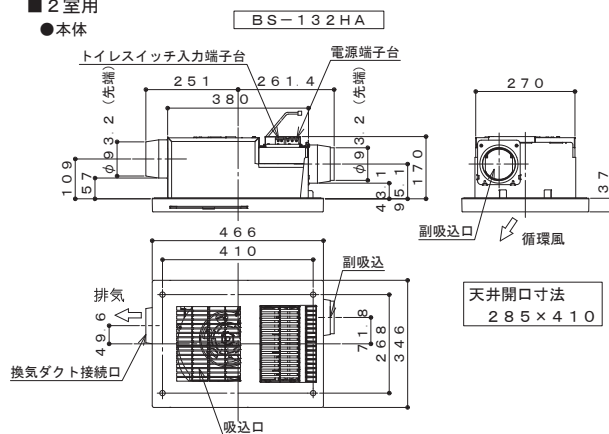


— 2室用・3室用共通 —

● コントローラー




● グリル



天井開口寸法
φ110

洗面室暖房機

BS-K150WL

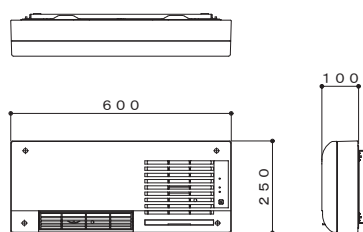


単品図


バステレビ・バスオーディオ・壁付ミスト

バステレビ


VB-BS163W-HT
VB-BS163K-HT

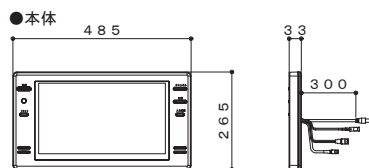


●電源ボックス




●リモコン




VB-BS121S-HT




●電源ボックス




●リモコン




VB-J09W-HT



●チューナー・電源ボックス




●リモコン




バスオーディオ

BAS-2-HT

●リモコン
(電源・アンプ内蔵)




●スピーカー



壁付ミスト


AMU2S-SB-HT

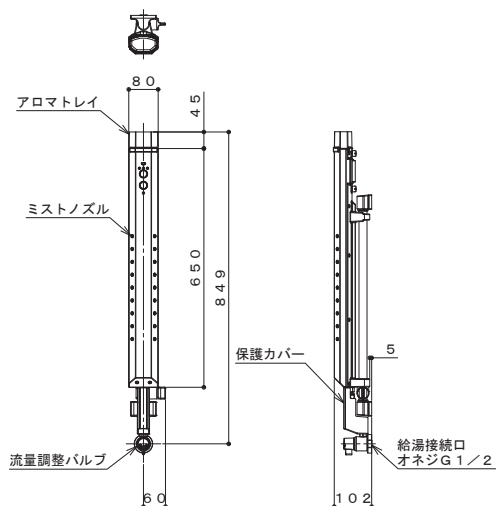



吊り架台

1620サイズ・1818サイズ・1618サイズ

■斜視図


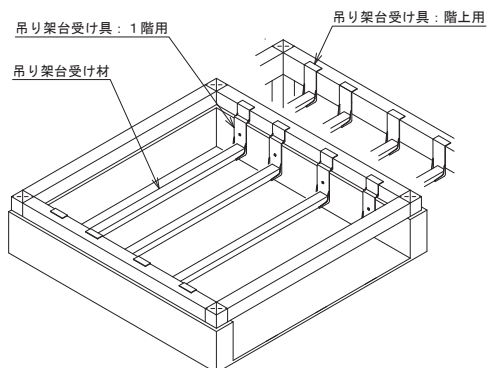


■吊り架台受け材





サイズ	設置階	L
1620	1階用	1596
1618	階上用	1665
1818	1階用	1776
	階上用	1845

■吊り架台受け具：1階用




■吊り架台受け具：階上用




1616サイズ・1216サイズ

■斜視図

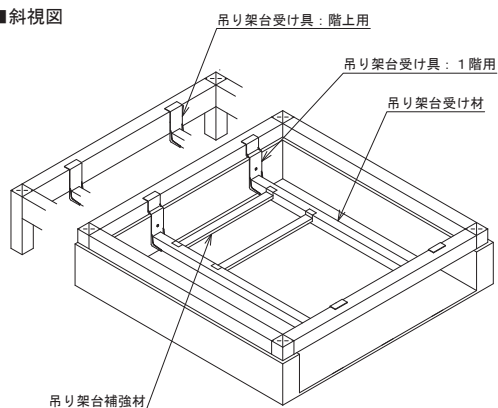


■吊り架台受け材





サイズ	設置階	L
1616	1階用	1596
1216	階上用	1665

■吊り架台補強材


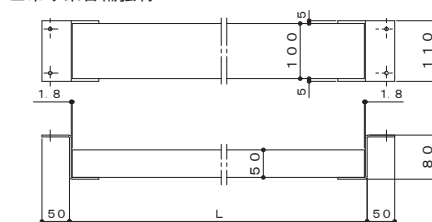


サイズ	設置階	L
1616	1階用	1596
1216	階上用	1665

■吊り架台受け具：1階用



■吊り架台受け具：階上用



●お客様ご相談窓口のご案内

商品のお問い合わせは(お客様相談窓口)

0120-80-1761

●受付時間 平日 9:00～17:30(12:00～13:00を除く)
土・日・祝祭日と年末年始・夏期休暇など弊社の休日は休ませていただきます。

修理のご用命は

0120-10-2471

●受付時間 365日 24時間
(修理訪問は日中、地域により休日あり)

補修部品のご購入は(代引き販売窓口)

0120-45-5621

●受付時間 平日 9:00～17:30(12:00～13:00を除く)
土・日・祝祭日と年末年始・夏期休暇など弊社の休日は休ませていただきます。

●ショールーム

盛岡 (019)631-2550	千葉 (043)208-2233	福井 (0776)23-0424	和歌山 (073)445-2744	松山 (089)971-3706
仙台 (022)771-8351	東京 (03)5248-5667	静岡 (054)238-1821	奈良 (0744)29-8120	福岡 (092)845-3290
秋田 (018)864-1138	立川 (042)538-0600	浜松 (053)463-8852	西宮 (0798)69-2563	長崎 (095)882-8902
山形 (023)644-9938	相模原 (042)730-3600	岡崎 (0564)71-2508	姫路 (079)287-3635	熊本 (096)379-8634
郡山 (024)933-7225	長野 (026)256-8800	名古屋 (0568)25-3071	松江 (0852)21-9980	鹿児島 (099)260-9920
水戸 (029)228-3485	新潟 (025)240-6677	鈴鹿 (059)384-5251	岡山 (086)245-2604	
つくば (029)856-8310	長岡 (0258)21-2014	滋賀 (077)566-7077	広島 (082)285-4913	
高崎 (027)361-1511	富山 (076)493-1107	大阪 (072)621-9569	山口 (083)974-1403	
大宮 (048)667-1112	金沢 (076)231-1648	堺 (072)240-8205	高松 (087)867-8401	

●営業所

北日本支社				
札幌営業所	〒065-0042 札幌市東区本町二条10丁目3-17-4	(011) 789-9030	名古屋営業所	〒481-0038 北名古屋市徳重御宮前62
青森営業所	〒030-0845 青森市緑2-20-11	(017) 722-7576	中部住建営業所	〒481-0038 北名古屋市徳重御宮前62
八戸営業所	〒031-0072 八戸市城下4-2-19	(0178) 45-8203	愛知東営業所	〒444-0823 岡崎市上地2-19-2
秋田営業所	〒010-0941 秋田市川尻町字大川反109-1	(018) 864-4631	三重営業所	〒513-0809 鈴鹿市西条9-21
盛岡営業所	〒020-0866 盛岡市本宮4-33-21	(019) 631-1126	静岡営業所	〒422-8036 静岡市駿河区敷地2-26-28
仙台営業所	〒981-3121 仙台市泉区上谷刈1-5-37	(022) 771-8352	沼津営業所	〒411-0902 駿東郡清水町玉川158-1
山形営業所	〒990-0832 山形市城西町4-4-16	(023) 644-9222	浜松営業所	〒435-0044 浜松市東区西塚町307-4
郡山営業所	〒963-8041 郡山市富田町字稲川原21-2	(024) 933-6449	関西支社	
いわき出張所	〒970-8026 いわき市平字愛谷町1-1-4 (白土ビル103)	(0246) 35-1116	大阪営業所	〒567-0047 茨木市美穂ヶ丘5-3
関東・北陸支社			関西住建営業所	〒567-0047 茨木市美穂ヶ丘5-3
埼玉営業所	〒331-0812 さいたま市北区宮原町2-125-11	(048) 665-1511	堺営業所	〒591-8023 堺市北区中百舌鳥町2-2
群馬営業所	〒370-0069 高崎市飯塚町1380-3	(027) 361-5211	滋賀営業所	〒525-0059 草津市野路5-20-21
新潟営業所	〒950-0913 新潟市中央区鑑1-16-20	(025) 243-3771	奈良営業所	〒634-0006 橿原市新賀町471
長岡営業所	〒940-0028 長岡市蔵王3-1-1	(0258) 21-2011	和歌山営業所	〒641-0011 和歌山市三葛321-3
長野営業所	〒381-0015 長野市石渡28-1	(026) 256-8770	阪神営業所	〒663-8105 西宮市中島町16-12
松本出張所	〒390-0852 松本市大字島立1123-1	(0263) 40-0210	淡路営業所	〒656-0121 南あわじ市山添95-3
金沢営業所	〒920-0067 金沢市二宮町15-13	(076) 231-1651	姫路営業所	〒670-0946 姫路市北条永長町30
富山営業所	〒939-8214 富山市黒崎111-1	(076) 493-1100	中国四支社	
福井営業所	〒918-8231 福井市問屋町1-248	(0776) 25-6369	広島営業所	〒732-0044 広島市東区矢賀新町4-1-27
首都圏支社			福山営業所	〒720-0067 福山市西町2-10-1 (福山商工会議所ビル4F)
東京営業所	〒173-0004 板橋区板橋3-9-7 (板橋センタービル)	(03) 5248-5602	岡山営業所	〒700-0952 岡山市北区平田102-105
首都圏住建営業所	〒173-0004 板橋区板橋3-9-7 (板橋センタービル)	(03) 5248-5602	山陰営業所	〒690-0826 松江市学園南1-13-38
西東京営業所	〒190-0004 立川市柏町3-13-1	(042) 538-0610	山口営業所	〒754-0022 山口市小郡花園町5-13
山梨出張所	〒409-3866 中巨摩郡昭和町西条1514	(055) 268-6633	高松営業所	〒761-8071 高松市伏石町2134-6
千葉営業所	〒260-0806 千葉市中央区宮崎2-2-12	(043) 208-2230	松山営業所	〒790-0047 松山市余戸南3-6-30
横浜営業所	〒244-0801 横浜市戸塚区品濃町549-2 (三宅ビル5F)	(045) 820-5033	徳島営業所	〒771-1211 板野郡藍住町徳命字元村157-1
神奈川西営業所	〒252-0237 相模原市中央区千代田4-10-3	(042) 752-5466	九州支社	
栃木営業所	〒321-0905 宇都宮市平出工業団地40-8	(028) 683-0705	福岡営業所	〒814-0001 福岡市早良区百道浜2-1-1 (日立九州ビル1F)
水戸営業所	〒310-0911 水戸市見和1-336-6	(029) 227-1011	北九州営業所	〒803-0841 北九州市小倉北区清水4-1-20
つくば営業所	〒305-0817 つくば市研究学園5-1-5	(029) 856-8323	大分営業所	〒870-0952 大分市下郡北2-1-29
結城営業所	〒308-8523 筑西市下江連1250	(0296) 20-2352	長崎営業所	〒851-2107 西彼杵郡時津町久留里郷419-2
			熊本営業所	〒860-0834 熊本市南区江越2-1-3
			宮崎営業所	〒880-0844 宮崎市柳丸町117-1
			鹿児島営業所	〒891-0115 鹿児島市東開町4-10

⚠ 安全に関するご注意

●商品ご購入の時には、商品本体の取扱説明書および付帯する設備機器の取扱説明書を必ず受取り、ご使用前によくお読みの上、正しくお使いください。●商品および付帯する設備は、専門の工事が必要とするものがあります。ご購入先又は専門業者にご相談ください。工事に不備があると、感電や器具の落下・水もれなどの原因になることがあります。●電気工事は、関連する法令・法規にしたがって、必ず「有資格者」が行ってください。アースを必要とする電気器具は、必ずアース工事を行ってください。誤った工事を行うと故障や漏電の時に感電する恐れがあります。●浴室床面は、石けん水などにより、すべりやすくなります。ころんでけがをしたりする原因にもなりますので、充分ご注意ください。●お子様が浴槽のお湯の中にもぐっておぼれたりする危険がありますので、小さなお子様は必ず大人の方と一緒に入浴させてください。●ジェットバスは、お子様だけで入浴中の運転はおやめください。吸い込み口に髪の毛、手や足が吸い込まれると、けがやおぼれる原因になります。●お年寄りや体力の弱っている方、血圧の高い方は、特に冬場など気分が悪くなったり、体調をくずすこともありますので、体の具合によっては医師とご相談の上、ご入浴ください。●高温のお湯でヤケドをする危険がありますので、水栓やシャワーからお湯を出す際は充分ご注意ください。●ジェットバス等付属の器具につきましても、それぞれの取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。●カタログ掲載のモデルプランの写真にはイメージ演出のために小物類や植物等を飾っていますが、破損したりけがをする原因になりますので、浴室内には入浴グッズ以外は置かないでください。●商品には安全にお使いいただくための注意ラベルが貼ってあるものがあります。ご使用の際はよくご確認の上、正しくお使いください。

本商品にはアスベストは含まれておりません。

- ご使用期間中はいつでも読みなおせるよう、取扱説明書を保管しておいてください。
- 取扱説明書が万一なかった場合は、お求めの販売店にご請求ください。
- このカタログに記載の内容は2015年6月1日現在のものです。
- 商品の仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。
- 商品の写真は、印刷上実際の商品と多少色柄が異なる場合がありますのでご了承ください。

システムバスルームのご相談、ご用命はお気軽にどうぞ。

