

System Bathroom

新しい暮らしを見つめています。

Hitachi Houseretec

日立システムバスルーム
コキュアス／イー・シリーズ

商品ガイドブック

COCUAS

E-SERIES

商品ガイドブック

2008年3月作成

インターネット・ホームページ
<http://www.hitachi-ht.com>

本商品にはアスベストは含まれておりません。
本カタログ記載価格はすべてメーカー希望小売価格です。
工事費、使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

HITACHI

CONTENTS

1. 施工前の準備	3
2. 建築との取り合い	7
3. 部材の特性	13
4. 部材の構造	15
5. 電気器具の仕様一覧	16
6. 器具の設計資料	17
7. 各基準への対応	29
8. 型式説明	30

コキュアス1620サイズ	1000浴槽	32
コキュアス1620サイズ	800浴槽	34
コキュアス1616サイズ		36
EA1620サイズ		38
EA・EC1620サイズ		40
EA・EC1616サイズ		42
EA・EC1216サイズ		44
EA・EC1818サイズ		46
EA・EC1618サイズ		48
EA1318サイズ		50
器具取付位置図		52
ドア詳細図		56
壁パネル割図		60
単品図		62

本資料・図面編は、施工前に確認いただきたい事項を中心に、
参考資料等を加えて構成しています。

1 施工前の準備

1-1 搬入・施工時期


■搬入・施工時期

搬入・施工時期は木造軸組工法の場合、間柱が入る直前が最適です。パネル工法では間仕切り壁を建て込む前に搬入を終わらせてください。建築側の都合上、やむをえず間柱や間仕切りの建て込み以降に搬入・施工する場合でも、搬入経路を確保した上でドアを取り付ける一面は全面開口としてください。

バスルームの給水・給湯配管セットと設備配管のジョイント部は点検・メンテナンスができるように脱衣室の床などに点検口及び作業スペースを設けてください。


木造軸組構造の場合

- ・ボルト脚方式の場合、土間コンクリートが打設してあること。
- ・窓部開口が開いていること。



RC・ALC構造の場合


- ・窓サッシが取り付けられてあり埋め戻しが完了していること。
- ・換気扇用のダクトの穴が開いていること。



■間柱間隔の調整(吊り架台仕様)

吊り架台仕様の設置方式は、吊り架台を土台・梁上に架ける構造になりますので、吊り架台取付位置図を参考に間柱間隔の調整をしてください。


また、パネル工法では、取付スペースの確保をお願いします。




1-2 設置面の準備

■土台布基礎


給水・給湯配管の接続や防水パン(下部体)のレベル調整のため、設置面が布基礎で囲まれている場合はドア側の布基礎に開口(幅800以上)を設けてください。なお、浴槽パンの点検口から排水管の接続やレベルの調整を行うことができます。また木造軸組工法の場合、火打ち土台があるとバスルームを設置できませんので火打ち土台のない構造体にしてください。

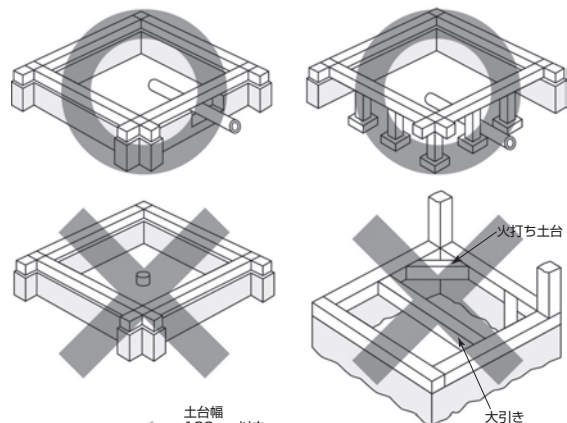

・大引き・火打ち土台が入っている場合設置できません。




・吊り架台仕様の場合

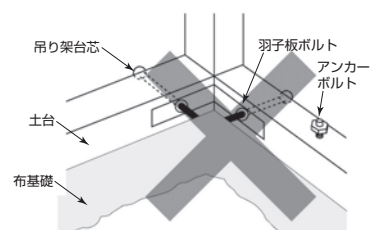

・吊り架台が羽子板ボルト・アンカーボルトに当たり取り付けできません。

■土間コンクリート

ボルト脚仕様の場合、浴槽にお湯を入れた状態で500～900kgの総質量となることを考慮して、土間コンクリートは120mm以上打設してください。割栗の厚さは120mm以上としてください。



■階上に設置の場合

＜ボルト脚仕様＞

ボルト脚の下には十分な強度の根太(90角以上)と合板(t12)などを配してください。

＜吊り架台仕様＞


施工時の階下の天井を開放状態としてください。

吊り架台仕様の階上設置の場合、階高の関係で懐の寸法が浅いため、105角の角材は使用できません。階上設置専用の吊り架台受け材セット(オプション)をご使用ください。


1-3 設置スペース

■設置スペース

日立システムバスルームは以下のモジュールに対応し納まるようになっております。

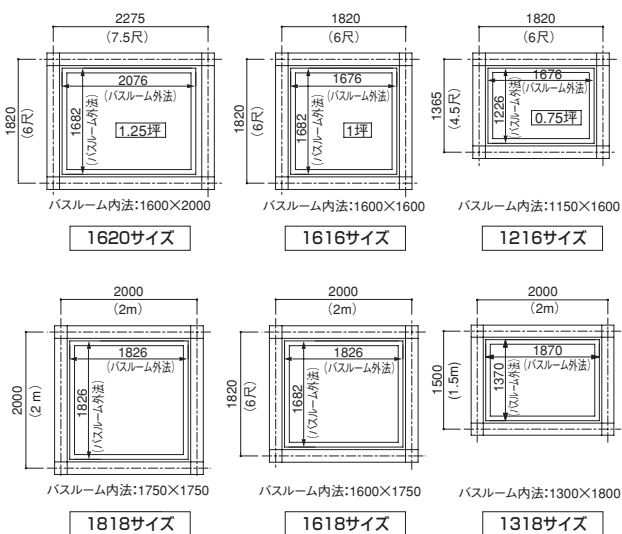

どの機種も布基礎の幅が150mmでも設置可能ですが、布基礎の幅や土台との芯ずれにより設置できない場合がありますので、土台と布基礎の寸法精度に関しては十分注意してください。

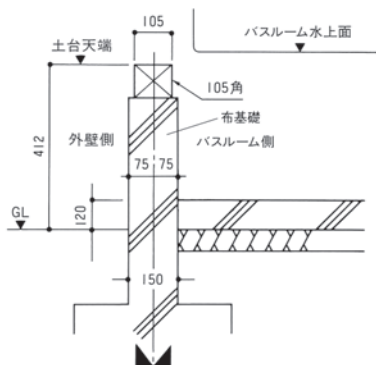

■建築側に石コウボードを貼る場合


準耐火構造対応などで、建築側に石コウボードを貼る場合、建築の柱寸法・石コウボードの厚さにより、バスルーム据付部の寸法がそれぞれ異なりますのでご注意ください。

「2-1.平面の納まり」にサイズごとのバスルーム据付最小寸法を表示していますので、ご参照ください。

1-4 搬入経路


日立システムバスルームは浴槽や洗場パンが特に大きな部品となります。各部品の寸法を参考にして搬入時の開口幅を確保してください。また廊下などを通して搬入する場合、曲がり角で部品を回転させるための幅も確保してください。

■各部品の寸法

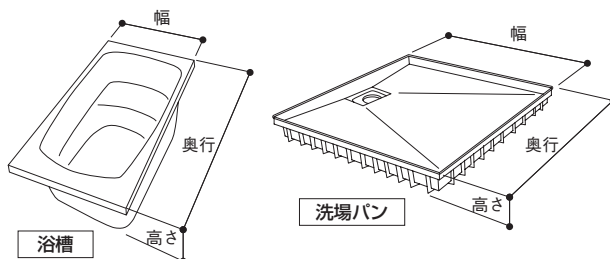


部品	サイズ／浴槽タイプ		幅	奥行	高さ
	サイズ	浴槽タイプ			
洗場パン	1620	1000浴槽	1098	1682	138
		800浴槽	1347	1682	148
	1616		947	1682	148
	1216		942	1226	136
	1818		1098	1682	138
	1618		1098	1682	138
浴槽パン	1620	1000浴槽	1028	1670	184
		800浴槽	778	1670	164
	1616・1818・1618		778	1670	164
	1216		781	1226	169
防水パン	1318		1870	1370	258
	浴槽	あそびックス1000	1000	1600	605
		あそびックス800	800	1600	585
		ラグゼ1000	1000	1600	585
		ラグゼ800	800	1600	585
		カヌーン	800	1600	527
		Cバス1600	820	1600	585
		Cバス1300	800	1300	600
		Cバス1150	750	1150	600


■搬入時の必要開口寸法

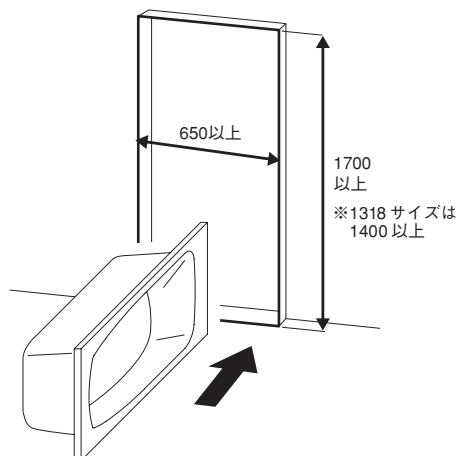

■各部品の回転必要寸法

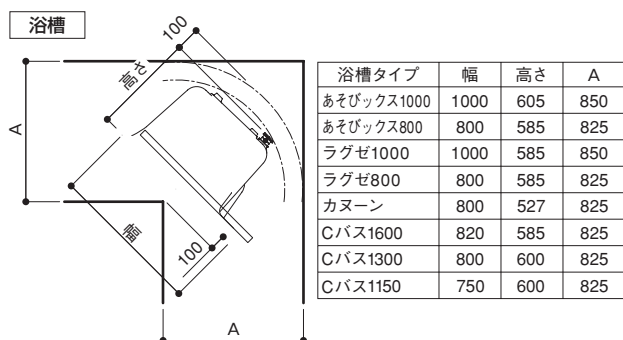

1318防水パン

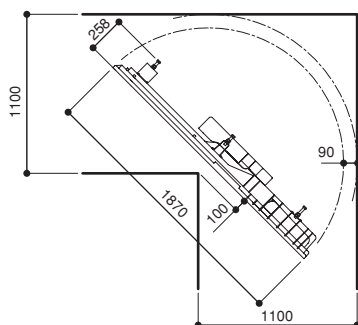

1-5 給水・給湯条件

水栓金具や配管などは、上水道用です。井戸水・地下水・温泉水を使用されまると、腐食・漏水や異物が付着するなどの故障の原因になるおそれがあります。

シャワーから十分な散水を得るためには、一定量以上の流量が必要です。瞬間湯沸器により給湯する場合には、配管経路等の圧力損失も考慮してください。

サーモスタット式水栓では、湯沸器の作動水圧+0.1MPa [1kgf/cm²]を目安としてください。湯沸器およびサーモ水栓の型式により必要水圧が多少異なりますのでご注意ください。


ワンストップシャワーはシャワー部の圧力損失が大きいため、比例制御式の瞬間湯沸器をご使用ください。

マッサージシャワー・メタル調シャワーなどは、ヘッドが大きいため水切れに時間がかかります。しばらく(1分程)経つと止まりますので、そのままご使用ください。

1-6 給水給湯接続部について

日立システムバスルームはアダプター止めを推奨しています。その他のプランはリフォームなどの諸事情により推奨プランで対応できない場合がございます。

日立システムバスルーム側の内部配管と設備側の給水給湯配管の接続は、浴槽パンに設けた配管貫通部(シマ)で行います。

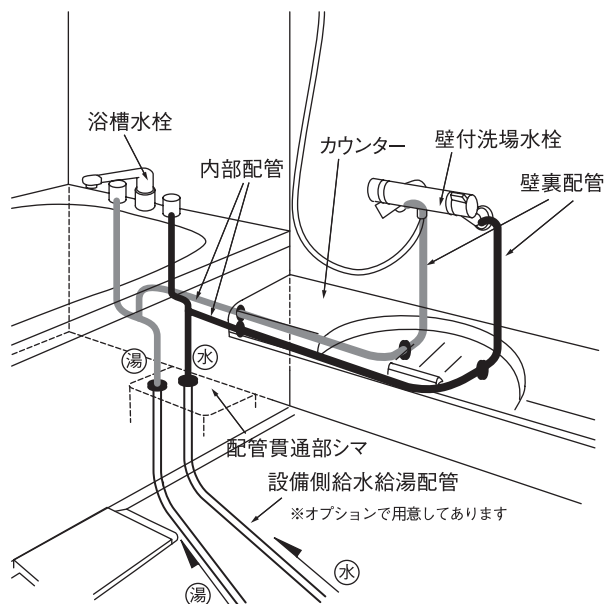

■給水給湯配管プラン

この他に樹脂管用のアダプター止めと、配管アタッチメント止めをチェンジアイテムで選択できます。

また、浴槽パン配管接続部からドア下までの給水給湯配管をオプションで用意しています。

	本体基本仕様	チェンジアイテム		オプション	
給水給湯配管プラン	給水給湯配管なし アダプター止め	給水給湯配管なし 樹脂管アダプター止め ^{※1}	給水給湯配管なし アタッチメント止め	給水給湯配管あり 銅管	給水給湯配管あり 樹脂管
配管仕様	—	—	—	Cut1/2 (被覆付)	架橋ポリエチレン管 ^{※2} 13A
長さ	—	—	—	2.5m (1216のみ2m)	2.5m
ジョイント	はさみ込み アダプター Rc(PT)1/2オネジ	ビス止め式 ワンタッチアダプター 13A用	配管 アタッチメント φ15.88~27 まで対応可	給水給湯配管 端末 Rc(PT)1/2メネジ	給水給湯配管 端末 Rc(PT)1/2メネジ
事前立上げ 配管	不可	要 ^{※3}	要 ^{※3}	不要	不要

推奨プラン

※1. 架橋ポリエチレン管(13A)専用です。左記以外は使用できません。


※2. 架橋ポリエチレン管の規格は以下の通りです。

日本工業規格(JIS)表示認証品 K-6769(PN-15) K-6787

※3. 配管立上げ位置の裕度はバスルーム短辺側で±15mm、長辺側で±10mmとなります。

■給水給湯配管(オプション)の仕様

銅管の場合

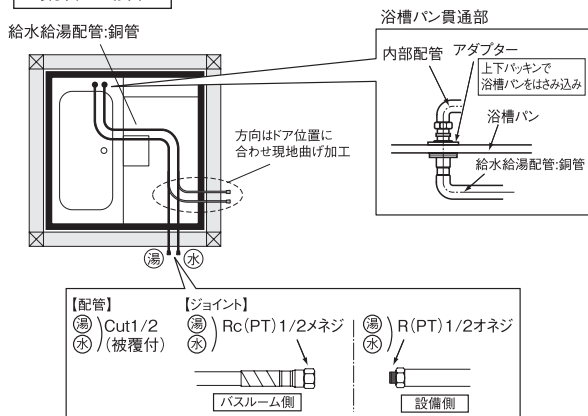

■事前立上げ配管


給水給湯配管なしのアタッチメント止め仕様をご使用の場合は、施工前に所定の位置に配管を立上げておいてください。立上げ位置は、サイズ・設置方法・ドアタイプなどで異なりますので、お求めの販売店にお問い合わせください。

配管は必ず垂直に立上げてください。配管貫通部で垂直になっていないと漏水の原因になるおそれがあります。

床暖房仕様にする場合の熱源機と温水配管の取り扱いについては、「6-14.温水式床暖房」のページを参照ください。

1-7 追いだき配管

追いだき配管セットはオプションで用意しています。浴槽循環金具は無極性タイプです。

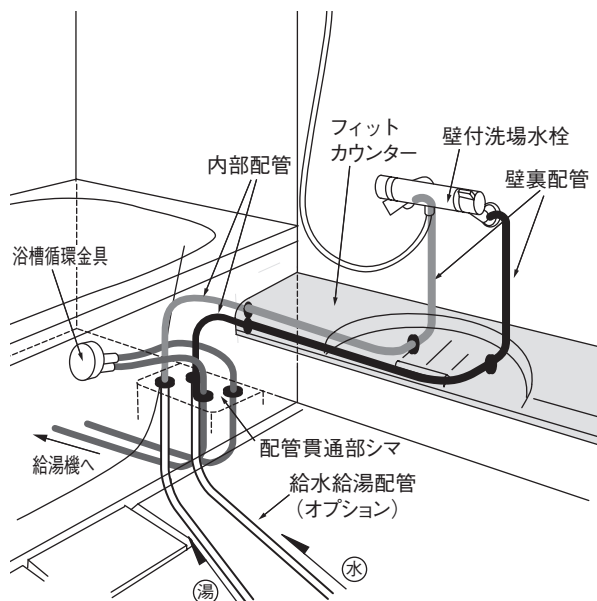


名称	仕様	配管端末	長さ(浴槽循環金具接続部より)
追いだき配管セット(銅管)	Cut3/8(被覆付)	切り放し	3m(1216サイズのみ2m)
追いだき配管セット(樹脂管)	架橋ポリエチレン管13A	Rc(PT) 1/2メネジ	2.5m
追いだき配管セット(ハイブリッドホース)	ハイブリッドホース15A	G1/2袋ナット	2.5m

1-8 雑排水管

雑排水は浴槽排水と洗い場排水を集中させて1ヶ所に取り出しています。取り出し長さはドア下までとなり、位置や高さはサイズ・設置方法・ドアタイプなどで異なりますので、図面等でご確認ください。

●雑排水取出推奨位置

1616サイズ: ボルト脚・1階設置仕様の場合

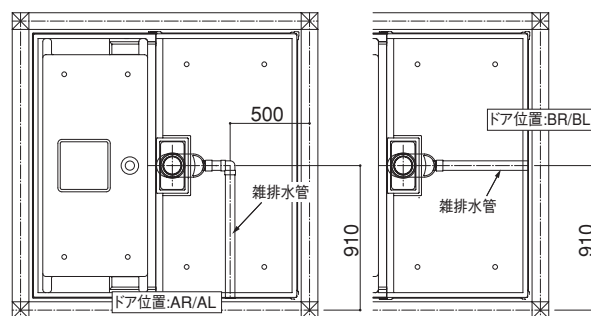

■母屋下がりへの対応

階上設置で母屋下がりがあった場合、母屋下がり避けるための母屋下がりカバーキットをオプションで用意しています。


バスルーム本体(内法)の母屋下がり対応寸法はH400×W700とH200×W700の2種類です。壁パネルの切り欠き、天井フレームの切断、器具位置の変更などは施工現場での加工となります。状況にあわせてご使用ください。

※母屋下がりカバーは木枠梱包になります。木枠梱包材は現地で処分してください。

なお、母屋下がりカバーキットをご使用されるときは、天井やドアの仕様、壁付照明や換気扇の取付位置などに制約があります。

- (1) バスルーム本体の仕様は、階上設置でフラット天井のみです。
- (2) ドア位置がAR/AL、CR/CL、ER/ELの場合、選択できないドアがあります。
- (3) 通常、浴槽側の天井に設置する機器は取り付けできません。
・換気乾燥機、ふく射暖房機、バスオーディオ、ダウンライトなど
- (4) 換気扇は、洗い場側の天井に取付位置が変更となります。
- (5) スポットシェルフは、母屋下がり天井と干渉するため、取り付けできません。
- (6) 浴槽側の壁付照明は、母屋下がり天井を避けた取付位置へ変更になります。

スロープバリアフリードア：折戸の場合

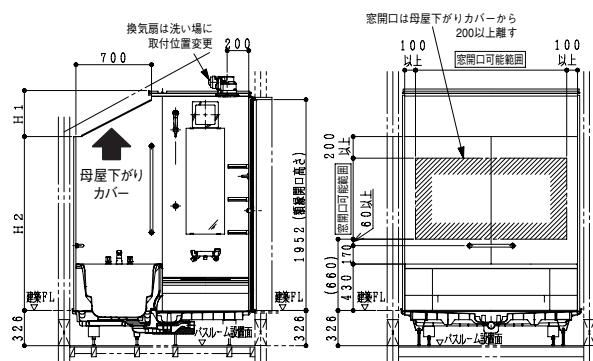

H1・H2寸法表

母屋下がりカバーサイズ	H1	H2
H400×W700	434	1602
H200×W700	234	1802

〈構成部材〉

母屋下がりカバー	ポリエステル銅板(石コウボード補強) 断熱材(t3PEF)付 ※施工時に貼り付け
切断小口化粧アングル	プラスチック(ホワイト)
母屋下がり側天井パネル	ポリエステル銅板(発泡PS断熱)
母屋下がり側フレーム	コーナーフレーム2本、梁側天井フレーム1本 溝形フレーム1本
他、付属品	振れ止め金具8個、取付ビス、他部材

2-3 ドアまわりの取り合い

■建築FLとの取り合い

日立システムバスルームでは、ドアタイプと設置方式・設置階によって、建築FLまでの据え付け高さが異なります。

それぞれの据え付け仕様に合わせて建築FLを仕上げてください。

1620・1616・1216・1818・1618サイズ

□内は本体手配型式の記号

設置方法	ドア	スロープバリアフリードア	バリアフリードア
1階設置	V		
	K		
	A		
吊り架台	T		
	D		
	Y		
階上設置	X		
	L		
	R		

※3枚引戸・化粧面材付引戸の場合、バスルーム設置面から床水上面までの高さが5mm低くなります。

1318サイズ

□内は本体手配型式の記号


設置方法	ドア	フラットバリアフリードア	バリアフリードア
1階設置	U		
	L		
	R		
吊り架台	X		
	L		
	R		

2-4 ドア額縁の納まり

額縁の納まりは各ドアの詳細図を参照してください。額縁はバスルームの外側から入れますので脱衣所側のコンパネ、フローリング等はバスルーム施工完了後に取り付けるようにしてください。

■間柱間隔の調整

ドア枠はバスルーム外法より張り出しますので、ドア枠が納まる壁面の間柱間隔を調整してください。また、筋かいなども入らないようにしてください。

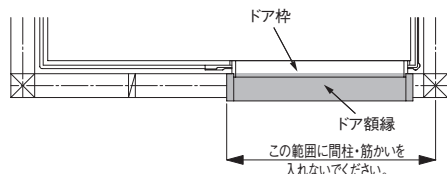

強化ガラス框戸のFIX窓付タイプは、ドアとFIX窓が納まる壁面に通しの間柱や筋かいが入らないようにしてください。

■片引戸

片引戸はドアの引き込み部の化粧面材が付属しています。

〈化粧面材の仕様〉

材質 = スローバリアフリードア:アルポリック(厚さ3mm)


フラットバリアフリードア:MDF(厚さ3mm)

色相 = アイボリー

■アタッチメント付ドア

バリアフリー段差ドアの折戸と框戸にはドア横に45mm幅のアタッチメントが付いたタイプも用意しています。

45mm幅のアタッチメントはドアの左右どちらにも取り付けできますので、既存のドア間口に合わせて、アタッチメント位置を入れ替え、お使いください。

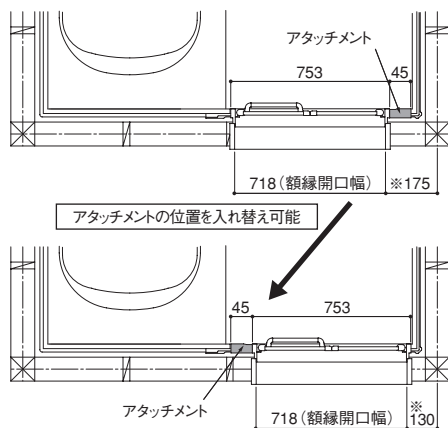

※印の寸法は1616サイズの場合です。

■額縁開口幅

ドアの額縁開口寸法は、ドアの仕様によって異なります。下表を参照ください。

1620・1616・1216・1818・1618サイズ

ドア仕様	スローバリアフリードア 額縁開口幅×額縁開口高さ	バリアフリー段差ドア 額縁開口幅×額縁開口高さ
3枚引戸	1164×1955	—
ベアスイング折戸	1164×1952	—
強化ガラス框戸・ロングFIX窓付	1162×1952	—
強化ガラス框戸・ハーフFIX窓付	1562×1952	—
片引戸	1564×1955	—
強化ガラス框戸・框戸／折戸	764×1952	763×1940
アタッチメント付框戸／折戸	—	718×1940

1318サイズ

ドア仕様	フラットバリアフリードア 額縁開口幅×額縁開口高さ	バリアフリー段差ドア 額縁開口幅×額縁開口高さ
片引戸	1559×1960	—
框戸／折戸	759×1960	759×1940
アタッチメント付框戸／折戸	—	714×1940

■テラスドア用接続枠

バスルームの洗い場側にテラスなどへ出入りするためのドアを設けたいとき、バスルーム側の部材として、テラスドア用接続枠をオプションで用意しています。テラスドア用サッシについては別途現地でご用意ください。


テラスドアは、サッシやバスルームの仕様によっては設置できない場合がありますので、下記項目を確認し設置を検討してください。

また、タオル掛けなどの器具は、取り付け位置が変更になる場合があります。


〈テラスドア設置チェック項目〉

No.	項目	チェック									
1	浴室に使用可能な引き違い窓が先に付いていること	☐									
2	サッシが「半外付け型」であること ※「内付け型」「外付け型」は使用不可 半外付け型 内付け型 外付け型	☐									
3	サッシの四方にアングル(窓接続枠のみこみ代)がついていること 	☐									
4	サッシ枠内法幅寸法が1195mmであること(サッシ枠内法高さ寸法は1800mm以内) 	☐									
5	バスルーム壁面からテラスドア用接続枠取付面までの寸法が190mm以下であること 	☐									
6	バスルームサイズが1620・1616・1818・1618のいずれかであること	☐									
7	ドア位置がAR/AL、CR/CL、ER/ELのいずれかであること	☐									
8	ドアがバリアフリー框戸以外であること	☐									
9	壁の開口はパネル端部からの幅が、それぞれ図の寸法以上になること 1620・1616・1618サイズ 1818サイズ	☐									
10	壁材に合わせたセットを選択していること <table border="1"> <thead> <tr> <th>壁材</th><th>型式</th><th>備考</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>マベラス用</td><td>TRMD-WK-W-D</td><td>樹脂系壁用</td></tr> <tr> <td>マベラス クアドラ®・ファインアートウォール・アートウォール・ディンプル・ブライティア ライト・ラミア用</td><td>TRMD-WK-W</td><td>銅板系壁用</td></tr> </tbody> </table> ※マベラス クアドラは取付部がブライティア ライトになりますので銅板系壁用を使用します。	壁材	型式	備考	マベラス用	TRMD-WK-W-D	樹脂系壁用	マベラス クアドラ®・ファインアートウォール・アートウォール・ディンプル・ブライティア ライト・ラミア用	TRMD-WK-W	銅板系壁用	☐
壁材	型式	備考									
マベラス用	TRMD-WK-W-D	樹脂系壁用									
マベラス クアドラ®・ファインアートウォール・アートウォール・ディンプル・ブライティア ライト・ラミア用	TRMD-WK-W	銅板系壁用									

〈テラスドア用接続枠詳細図〉

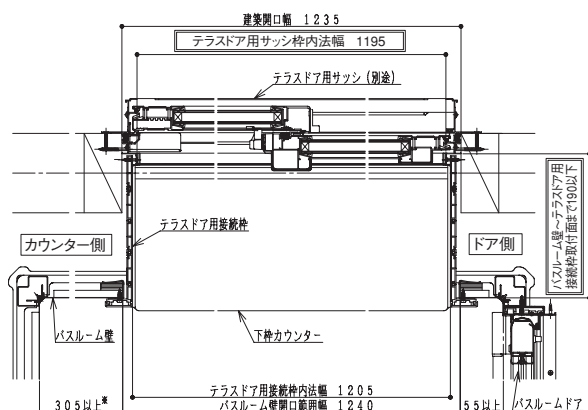

※1818サイズの場合は壁パネル下側の寸法

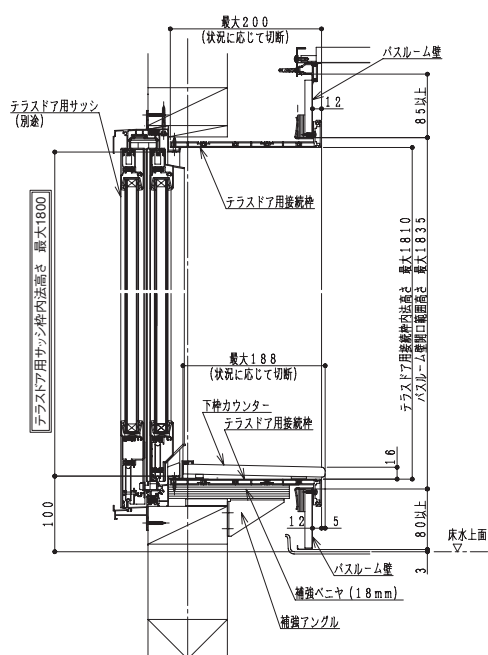

〈構成部材〉


テラスドア用接続枠	材質:AAS(ホワイト) L=1207×2(横枠)、L=1810×2(縦枠)
下枠カウンター	材質:御影調人造大理石(カウンターホワイト) L=1200
取付部品	補強ベニヤ、補強アングル、シリコン、取付ビス等

■フリードア額縁

バスルームのドア枠と脱衣室をつなぐ額縁材です。建築側の既存開口をカバーするための化粧枠が付属します。スロープバリアフリードアの框戸と折戸に使用できます。


〈構成部材〉

ドア額縁	材質:MDF(茶系) 横枠×2、縦枠×2
化粧枠	材質:MDF(茶系) 横枠×2、縦枠×2
取付部品	補強アングル、取付ビス等




2-5 窓の納まり

窓接続枠の奥行寸法は内法より190mmです。これ以上の場合は1515サイズ奥行300または奥行400の窓接続枠をご使用ください。ただし、補強が必要になります。

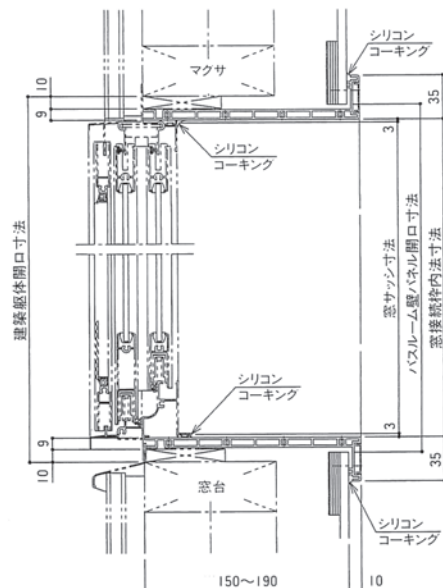


■窓接続枠カウンター使用の場合


窓接続枠カウンターの奥行寸法は奥行300の窓接続枠で設定しています。現場の状況に応じて切断しご使用ください。

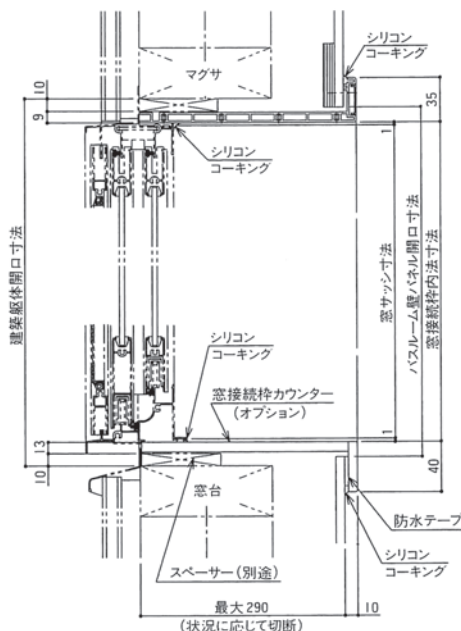

また、浴槽側に握りバーを取り付けた場合、握りバーを避けた位置での開口をお願いします。

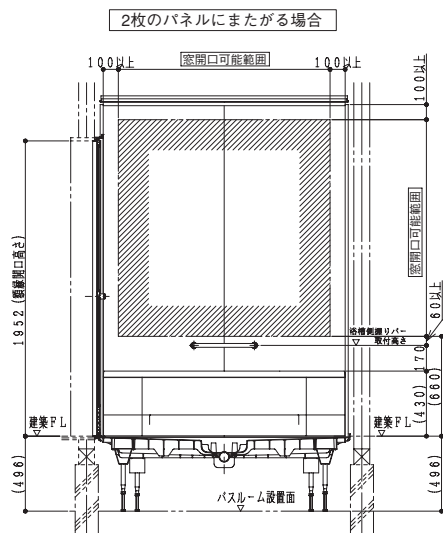


()寸法は1階ボルト脚設置・スロープバリアフリードア・折戸仕様の場合を示します。

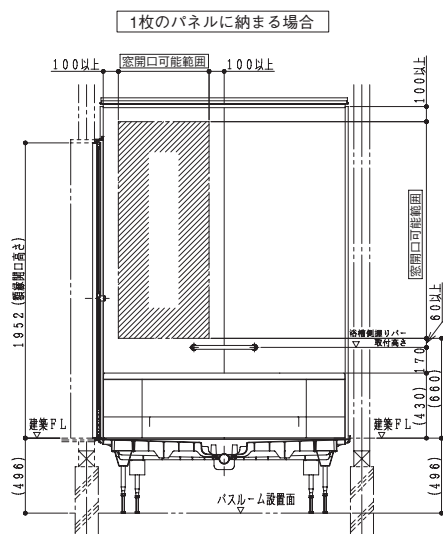

()寸法は1階ボルト脚設置・スロープバリアフリードア・折戸仕様の場合を示します。

オプションで窓接続棒を手配した場合、バスルーム本体に補強材が含まれませんので、このセットを使用してください。

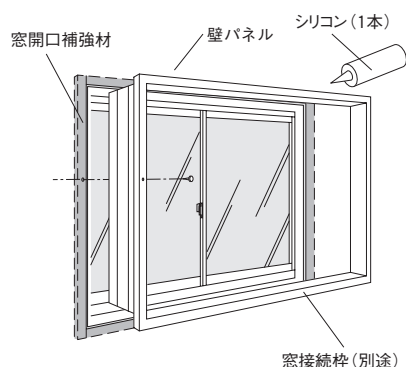

バスルームの窓開口と、建築側の既存窓との位置にずれがあった場合、その間を調整する部材として、既存窓アタッチメントをオプションで用意しています。窓接続棒は付属しません。奥行き200mmの窓接続棒を使用ください。


既存窓サッシのタイプによっては、使用できない場合もありますので、下記項目を確認ご利用ください。

〈既存窓サッシチェック項目〉

No.	項目	チェック
1	既存窓サッシが引違い窓であること	☐
2	既存窓サッシが「半外付け型」または「内付け型」であること 「外付け型」には使用できません	☐
	半外付け型 内付け型 外付け型	
3	既存窓サッシの四方にアングル(窓接続棒のみこみ代)がついていないこと	☐
	アングル	
4	障子枠やクレセント部が既存窓サッシより飛び出していないこと	☐
	クレセント 障子枠	
5	既存窓サッシの外法高さ(A)が1010mm 以内であること	☐
6	既存窓サッシ枠四方に見付けがあり、見付け(B)の幅が16mm 以上であること	☐
	見付け(B) 見付け(B) 見付け(B) 見付け(B) 見付け(B) 見付け(B) 見付け(B)	
7	既存窓サッシまわりに、窓台(C)・窓木枠(D)があること	☐
8	施工後のバスルーム壁～既存窓サッシ枠面まで(E)の寸法が190mm 以内であること	☐

※ No.5 ～8は下図を参照し、確認をお願いします。

〈既存窓アタッチメント詳細図〉

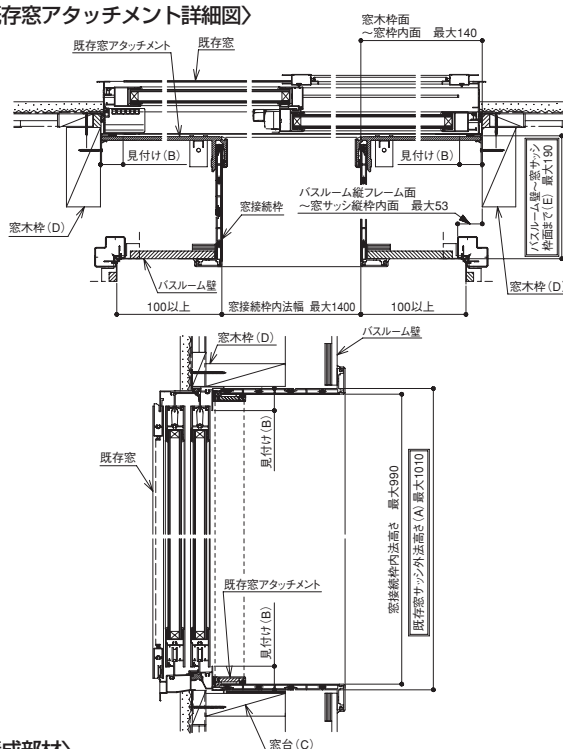

〈構成部材〉

既存窓アタッチメント	材質:ABS (ホワイト系) L=1550×2 (横枠)、L=1010×2 (縦枠)
取付部品	取付金具、ビス、スペーサー、シリコン、施工説明書等


■窓接続枠

バスルームに窓を設置するときに、壁パネルの窓用開口部と窓サッシをつなぐ枠材です。

縦枠・横枠は窓サッシ枠の大きさに合わせて切断できるよう、加工しやすい樹脂系の素材（AAS）を使用しています。

周囲の壁パネルの色調に合わせて、ブラックやブラウン系も用意しています。

〈窓接続枠寸法表〉



サイズ呼称	寸法	W	H
1210		1247	1000
1510		1522	1000
1314		1300	1400
1209		1247	913
0607		576	676
0412		376	1150
1515		1522	1484

〈構成部材〉

窓枠	材質:AAS 横窓枠×2、縦窓枠×2、横窓枠カバー×2、縦窓枠カバー×2
組立・取付部品	補強材 コーナースタック 組立用ビス 取付用ビス 組立説明書等

※壁補強材や周囲に施すシリコンは含まれていません。

2-6 給湯機について

日立システムバスルームは全ての機種に強制循環タイプの追ひだし機能のある給湯機を使用できます。自然循環タイプは使用できません。

■ガス事業法の設置指導基準


〈給湯機設置について〉

給湯機を設置する場合はガス会社の設置指導基準に従ってください。

〈窓との離隔距離〉

排気が開放された窓から室内に流入しないよう十分な距離を確保してください。上方に窓がある場合は600mm以上（排気口が給湯機の前面にある場合は300mm以上）、側方に窓がある場合は150mm以上離してください。

●バスルームの内部に給湯機のリモコンを取り付ける場合はよく打ち合わせを行い水のかかりにくい位置に取り付けてください（別途工事）。



2-7 電気工事

換気扇・照明器具等の電気器具類の配線接続は別途工事です。器具によってはアースが必要になる場合もありますので、「6.器具の設計資料」に記載の各器具の注意事項をよくお読みください。

※換気扇と照明のスイッチは別々に設けてください。内線規定により浴室内にコンセントは付けられません。

2-8 施工範囲

■別途工事

イ) 建築側基準スミ出し工事（但し、日立システムバスルーム据付工事スミ出しは当社工事）

ロ) スリーブ位置スミ出し工事

ハ) 雑排水管、ダクト、スラブ、壁、スリーブ入れ工事及び補修工事

ニ) 給水・給湯管のコンクリート壁またはブロック壁の穴あけ及び補修工事

ホ) 床スラブ、精度±0、-20mmを超えた場合のハツリ工事及びかさ上げ

ヘ) 換気扇・照明器具の結線工事及びスイッチ関係の材工一式

ト) 水栓固定金具以降の給水・給湯管工事及び接続工事

チ) 排水管の接続工事

リ) 天井換気扇等以降のダクト工事

ス) 本体外装工事

ル) 建具まわりつけ枠、巾木工事

オ) 残材場外搬出工事（但し、場内指定場所までの運搬はいたします。）

ワ) 現場調達の窓サッシの取付及び窓枠廻りの木補強（システムバスルーム施工時に取付）

カ) 外釜取付工事

※ハ）、ニ）項 補修工事は、貫通穴補正ハツリと埋め戻し工事を意味します。

■無償支給事項

現場作業用動力、光熱、水、その他

3 部材の特性

3-1 浴槽

■24時間風呂装置

24時間風呂装置は日立システムバスルームの浴槽には使用できません。使用しますと浴槽の寿命が著しく短くなる恐れがあります。

■給湯温度

浴槽の寿命が著しく短くなる恐れがありますので、浴槽に60℃以上の熱湯を直接入れないでください。また下記に示す給湯機はその可能性がありますのでご注意ください。

- (1) 温度調節ができない自然循環式給湯機
- (2) 貯湯式給湯機(電気温水器、ソーラー温水器)
- (3) 高温(60℃以上)の差し湯を行う給湯機

■ポップアップ排水栓

浴槽のお湯が低水位の状態ではポップアップ排水栓からお湯が抜けて減る場合があります。250mm以上の水位でご使用ください。

■フロフタ

- (1) フロフタは必ず当社専用品をご使用ください。一般市販品には一部可塑剤が入っているものがあり、浴槽表面を傷める恐れがあります。
- (2) フロフタは浴槽の開口部を均等に覆うように乗せてください。
- (3) マキフタは巻き方によって浴槽側握りバーに接触する場合があります。マキフタを引きながら巻いてください。

3-2 温もりッチ・温もりッチシンプル仕様

■浴槽の湯温について

浴槽のお湯の温度低下は当社測定条件における実験値です。

- (1) 使用条件：
 - ・バスルーム周囲温度5℃
 - ・フロフタ使用
 - ・窓なし
 - ・浴槽内取付器具なし
- (2) 以下の場合は、当社測定実験値より湯温が低下する場合があります。
 - ・追いただき循環金具を付けた場合
 - ・ホームバブルを付けた場合
 - ・窓を付けた場合(特に開口の大きい窓)

3-3 3体験フロア

■快適にご使用いただくために

3体験フロアは、汚れがたまるとポツポツと水玉ができるようになり、その部分は他と比べて乾きが遅くなります。3体験フロアの乾きやすさを維持させ、快適にご使用いただくためには、汚れの成分となる石けんカスや皮脂、シャンプー・リンス成分を毎回シャワーで洗い流してください。また、1日おきに浴室用中性洗剤で床の洗浄をお願いします。

■残水について

以下のご使用・気候状況によっては残水することがあります。

- (1) リンスやトリートメント、クレンジングオイルやバスオイルなど水をはじく成分が残っている場合。
- (2) フロイスや洗面器など物を置いている部分。
- (3) 湿度の高い雨の日や寒い冬期間。
- (4) フロフタの未使用時や、十分な換気を怠った場合。

3-4 楽すてへアーキャッチャー

排水口が詰まるおそれがありますので、週に1回程度※、髪の毛を取り除き、掃除を行って下さい。
※人数や髪の毛の質によります。

3-5 くもり止め加工鏡

くもり止め加工鏡はお手入れ(お掃除)をこまめにする事で、くもり止め効果を長く持続させることができます。ただし、お手入れでは取りきれない汚れ(石鹸カスなど)が蓄積することで徐々にくもりやすくなりますが、その場合でも通常の鏡としてご使用できます。
また、くもり止めヒーターとの組み合わせはできません。

■ご使用方法

入浴の際、鏡にお湯(水)をサッとかけて使います。水膜ができて15分程、鏡のくもりが抑えられます。水膜が薄くなると効果が落ちますので、その場合は再度、鏡にお湯(水)をかけてください。

3-6 天井

天井は断熱仕様となっていますが、いかなる場合においても結露を防止するものではありません。また、換気扇・換気乾燥機は断熱仕様となっていないため、気温・湿度条件によっては結露する場合があります。

3-7 照明

日立システムバスルームの壁付照明は、バスルームサイズによって灯数が異なります。

どの仕様でも、ベタリービングで定められている基準(75Lx以上)を満たしていますが、年齢や好みによって暗く感じる場合があります。オプションで照明を数種ご用意していますので、お好みに合わせて照明を追加してください。

3-8 24時間換気について

24時間集中換気を行う場合、ドアのガラリ有効面積が100cm²以上のドアを選択してください。

ドアのガラリ有効面積は、図面編のドア詳細図に記載されています。

3-9 不燃材料の認定

コキアス/EA・ECの壁・天井の表面材で下記のものは、不燃材料の認定を受けています。

部 位		カラー		不燃材料認定番号
壁材	ディンプル	ディンプルブルー	ディンプルミント	NM-0713
		ディンプルベージュ		
	シルキーホワイト	シルキーグレー	NM-0397	
	シルキーベージュ	シルキーブラウン		
	プライティア ライト	メタリックダーク		NM-0713
		ラインブルー	ラインピンク	
パールライム		ストームピンク	NM-0150	
レイヤーホワイト		レイヤーベージュ		
レイヤーブラウン	レイヤーブラック			
フレッシュホワイト	オニキスグレー			
オニキスホワイト	オニキスベージュ	NM-0150		
ルキッサホワイト	ルキッサベージュ			
フラット天井 母屋下がりがカバー		グリーンホワイト		NM-0150

3-10 天然石カウンター

天然石カウンターは天然石を使用しておりますので、以下のような特性があります。ご了承ください。


- (1) 天然石を使用しておりますので、色柄にはバラツキがあります。
- (2) 天然の鉱物(黄鉄鉱など)が混ざっている場合があります。
- (3) 吸水すると若干変色したように見えることがあります。
- (4) 硬いものを落とした場合、破損することがあります。

3-11 ファインアートウォール

ファインアートウォールは製法の都合上、壁パネルの継ぎ目に柄などのズレが生じる場合があります。

3-12 ビルトインタッチ水栓(オプション)

ビルトインタッチ水栓はシャワーホースの両端部に商品の機能を維持するために「シャワー流量調節ハンドル」及び「調圧弁」を取り付けます。これらの部品は、メタル調シャワーホースなど本体付属品とは違う部品を使用する場合でも使用しますので、必ず付け替えてください。

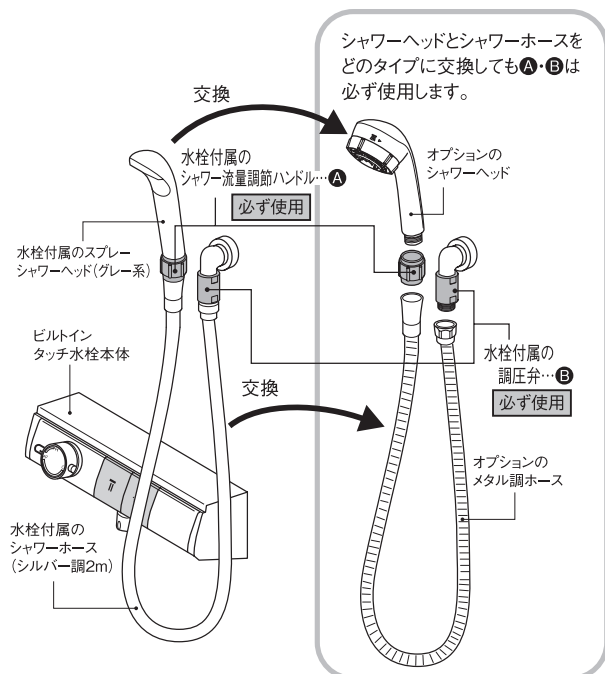


3-13 シャワーヘッド・シャワーホース(オプション)

オプションのシャワーヘッドとシャワーホースの部品セット内容は下記の通りです。


■シャワーヘッド

- メタル調ワンダービートシャワー(SHB-TM)
- ワンダービートワンストップシャワー(SSTB-TW)
- マッサージシャワー(SHM-TM1)
- ワンストップシャワー(SST-TG/TW)
- メタル調シャワー(SH-TM1)

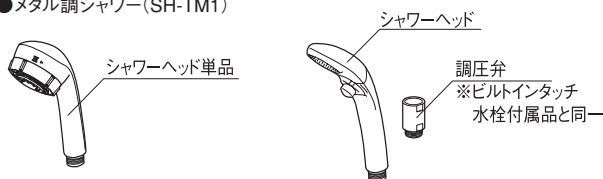

■シャワーホース

- メタル調シャワーホース(SWH-TM16/TM20)



3-14 水栓の型式

コキユアス/EA・ECで使用している水栓の製造元型式は下記の通りです。

■コキユアス

洗場水栓		壁付水栓 (メッキ)	壁付アーチハンドル 水栓	ビルトインタッチ 水栓
				
型 式	一般地域用	TMG40CR V131	TMHG40CCQ V1	TUB40B5LS V1
	寒冷地用	TMG40CR V131Z	TMHG40CCQ V1Z	TUB40B5LS V1Z
シャワー ヘッド	色相	グレー系	メッキ	グレー系
	タイプ	スプレーシャワー	スプレーシャワー	スプレーシャワー
シャワー ホース	色相	シルバー調	シルバー調	シルバー調
	長さ	1.6m	1.6m	2m
シャワー フック	色相	メッキ	メッキ	メッキ
	数量	2個	2個	2個
対応浴槽水栓		浴槽埋込水栓 (メッキ)	←同左	←同左
				
型 式	一般地域用	TBG20SP V9 【共用】	←同左	←同左
	寒冷地用			


■EA・EC

洗場水栓		壁付水栓 (ホワイト)	壁付水栓 (メッキ)
			
型 式	一般地域用	TMJ40CR V93	TMG40CR V131
	寒冷地用	TMJ40CR V93Z	TMG40CR V131Z
シャワー ヘッド	色相	ホワイト系	グレー系
	タイプ	スプレーシャワー	スプレーシャワー
シャワー ホース	色相	ホワイト系	シルバー調
	長さ	1.6m	1.6m
シャワー フック	色相	ホワイト系	メッキ
	数量	2個	2個
対応浴槽水栓 (1620・1616・1216 ・1818・1618サイズ用)		浴槽埋込水栓 (ホワイト)	浴槽埋込水栓 (メッキ)
			
型 式	一般地域用	TBJ20SP V7 【共用】	TBG20SP V9 【共用】
	寒冷地用		
対応浴槽水栓 (1318サイズ用)		壁付浴槽水栓 (ホワイト)	壁付浴槽水栓 (メッキ)
			
型 式	一般地域用	TMJ20AAV5	TMG20AV5
	寒冷地用	TMJ20AAUV3	TMG20AUV3


4 部材の構造

4-1 天井


■Mステップ天井（1620・1616サイズの場合）

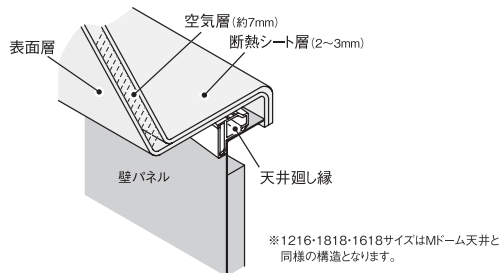

■Mドーム天井

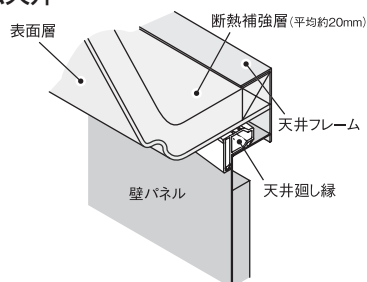


■フラット天井

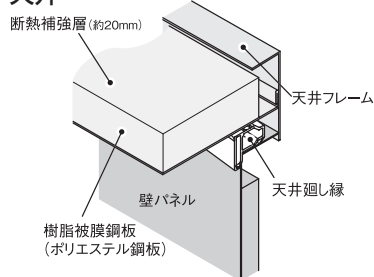


4-2 浴槽


■グランシェル

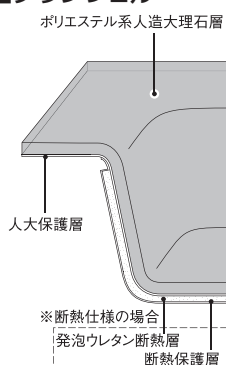


■スターグラニット

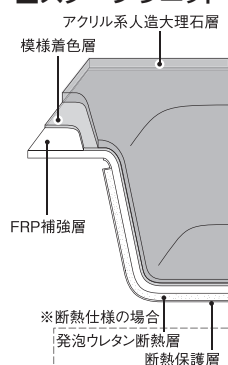

■FRP

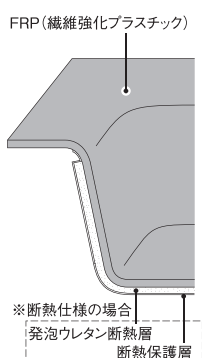


■アクリット

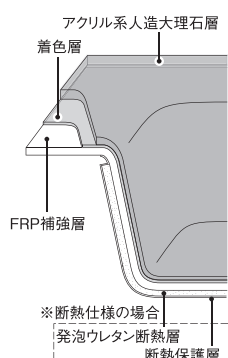


4-3 壁

■マベラス クアドラ・マベラス

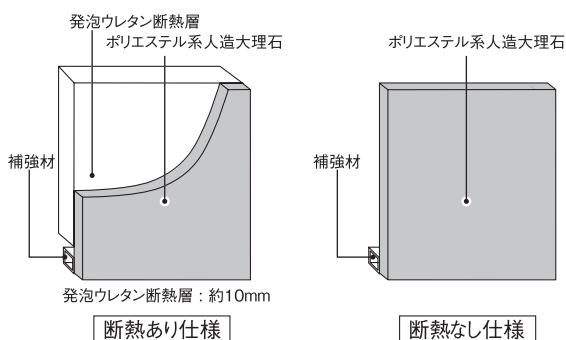

■ファインアートウォール・アートウォール・ディンプル・ブライティアライト・ラミリア

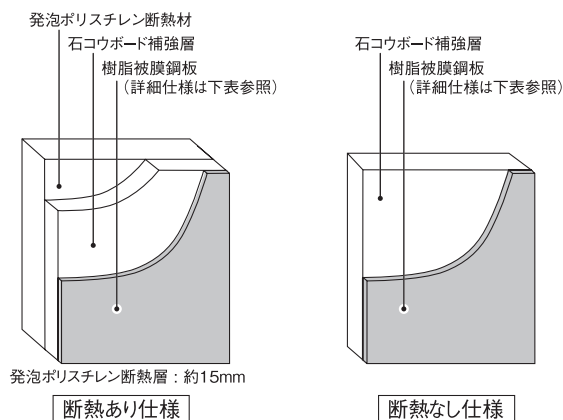

■樹脂被膜鋼板の仕様

ファインアートウォール	トップコート付 PVC鋼板
アートウォール	トップコート付 PET/ポリエステル鋼板
ディンプル	PET/ポリエステル鋼板
ブライティアライト	PET/ポリエステル鋼板
ラミリア	PVC鋼板

■壁パネルの高さ

シリーズ・設置階 壁高さ	コキュアス		EA・EC	
	1階設置	階上設置	1階設置	階上設置
2200	○	○	—	—
2000	○	○	○	○

○：選択可 —：選択不可

資料編

5 電気器具の仕様一覧

誤:300W→正:220W

品名(型式)	消費電力 ^{※1}	付属ケーブル ^{※2}			電源との接続端末	リモコン	専用電源
		用途	長さ	端末			
プラズマクラスター付換気乾燥機 [200V] (BS-211SH-CX-1600/1150/1750/1300) 換気乾燥機 [200V] (BS-211SH-1600/1150/1750/1300)	2,950W (暖房モード時)	本体～リモコンパネル間の リモコン線	6m	リモコンパネルへ コネクタ接続	換気乾燥機 本体の端子	リモコン付 ^{※3} (脱衣室に設置)	要 (200V)
プラズマクラスター付換気乾燥機 (BS-131SH-CX-1600/1150/1750/1300)	50Hz:1,430W 60Hz:1,440W (ともに暖房モード時)	本体～リモコンパネル間の リモコン線	6m	リモコンパネルへ コネクタ接続	換気乾燥機 本体の端子	リモコン付 ^{※3} (脱衣室に設置)	要
換気乾燥機 [24時間換気機能付] (V-101BZ-HT-1600/1150/1750/1300)	50Hz:1,340W 60Hz:1,365W (ともに乾燥モード時)	本体～リモコンパネル間の リモコン線	5m	リモコンパネルへ コネクタ接続	換気乾燥機 本体の端子	リモコン付 ^{※3} (脱衣室に設置)	要
ふく射暖房機 (BRH-901H)	900W	—	—	—	ふく射暖房機 本体の端子	別途	要
換気扇	24時間換気対応過流タイプ (WK-10BSV)	電源線	0.6m	VCTF0.75mm ² 2芯 切り放し(アース線付)	同左	別途	—
	フラットパネルタイプ (WK-10BF)	電源線	0.6m	VCTF0.75mm ² 2芯 切り放し(アース線付)	同左	別途	—
スポットシェルフ (SPSF-D03-XD/L)	50W、ミニレフ電球	電源線	2m	VVFφ1.6mm 2芯 切り放し(アース線付)	同左	別途	—
壁付照明	角形ツインクル	電源線	2m	VVFφ1.6mm 2芯 切り放し	同左	別途	—
	半円形						
	ウェビー						
	モチ形						
	ダウンライト (DL-TM)	電源線	2m	VVFφ1.6mm 2芯 切り放し(アース線付)	同左	別途	—
ガラス調ダウンライト (DL-CR)	54W、ミニクリプトン球 ^{※4}	電源線	2m	VVFφ1.6mm 2芯 切り放し(アース線付)	同左	別途	—
ヒカリズム (HKRM-W55)	4W	制御ボックス以降の電源線	2m	VVFφ1.6mm 2芯 切り放し(アース線付)	同左	リモコン付 (バスルームに設置)	—
ホームバブル 1方2穴吹出し (JBH-N2S) 1方2穴吹出し (JBH-R2S)	JBH-N2S:300W (強モード時) JBH-R2S:160W	ポンプ本体～電源器間の 水位センサー線	5m	電源器へコネクタ接続	—	バスルーム内 スイッチ付 ・ バスルーム外 スイッチ別途	要
		ポンプ本体～電源器間の モーター線	5m	電源器へコネクタ接続	—		
		電源器～リモコンパネル間の リモコン線	5m	コネクタ接続	—		
		電源器～コンセント間の 電源線	2m	コンセントプラグ (アース線付)	同左		
調光システム (LCU-HT01/HT02)	(適合負荷 LCU-HT01:最大800W LCU-HT02:最大400W)	制御ボックス以降の電源線	2m	VVFφ1.6mm 2芯 切り放し(アース線付)	同左	リモコン付 (バスルームに設置)	—
バステレビ 地上デジタル放送対応12インチ (DS-1200-HT)	33W	テレビ表示部～ チューナー・電源ボックス間の電源線	5m	両端コネクタ接続	チューナー・電源 ボックス内の接続端子	リモコン付 (テレビ表示部に 操作スイッチ)	—
バスオーディオ (BAS-2-HT)	最大消費電力 5W+5W	スピーカー～リモコン間の スピーカー接続線	5m	両端コネクタ接続	リモコン内の 接続端末	リモコン付 (脱衣室に設置)	—
くもり止めヒーターセット 〔線種なし用〕	セミロングミラー・オーバル形ミラー用 (BDH-VSL)	ヒーター～電源装置間の 電源線	3.5m	電源装置へコネクタ接続 VCTFK0.75mm ²	—	別途	—
	ロングミラー・リムロング用 (BDH-MLT)						
	1620サイズ用 (BDH-YKN20X1)						
	1616・1216サイズ用 (BDH-YKN16X1)						
	1818・1618・1318サイズ用 (BDH-YKN18X1)						
	1620サイズ用 (BDH-YKN20X2)						
	1616・1216サイズ用 (BDH-YKN16X2)						
	1818・1618・1318サイズ用 (BDH-YKN18X2)						
	1620サイズ用 (BDH-FLG20X1)						
	1616・1216サイズ用 (BDH-FLG16X1)						
くもり止めヒーターセット 〔線種あり用〕	1818・1618・1318サイズ用 (BDH-FLG18X1)	電源装置以降の電源線	2m	VCT 0.75mm ² 切り放し	同左	別途	—
	1620サイズ用 (BDH-FLG20X2)						
	1616・1216サイズ用 (BDH-FLG16X2)						
	1818・1618・1318サイズ用 (BDH-FLG18X2)						
	ロングミラー用 (BDH-MLT)						
	1620サイズ用 (BDH-FLG20X1S)						
	1616・1216サイズ用 (BDH-FLG16X1S)						
	1818・1618・1318サイズ用 (BDH-FLG18X1S)						
	1620サイズ用 (BDH-FLG20X2S)						
	1616・1216サイズ用 (BDH-FLG16X2S)						
非常連絡ブザー (BUZ)	1818・1618・1318サイズ用 (BDH-FLG18X2S)						
	2W	ブザースイッチ ～ブザー本体間の リモコン線	6m	シールド付ビニール 絶縁被覆電線 2芯 (UL2405相当)	ブザー本体 の端子	バスルーム内 スイッチ付	—

※1 電源はBS-211SHは単相AC200V、その他はすべてAC100Vです。

※2 ケーブルの略号は以下の通りです。

「VCT」:ビニルキャブタイヤケーブル、「VVF」:ビニル絶縁ビニルシースケーブル平型、「VCTF」:ビニルキャブタイヤ丸形コード、「VCTFK」:ビニルキャブタイヤ長円形コード

※3 壁面に埋め込む場合は2コ用スイッチボックスを別途手配してください。

※4 壁付照明及びダウンライトは60Wと同等の明るさの電球を使用しています。電球を交換する場合は60W形のものをご使用ください。

※5 電気器具の電源スイッチは、同一スイッチボックスにまとめていただくために、事前に電気工事業者様と打ち合わせをお願いします。

6 器具の設計資料

6-1 換気乾燥機

プラズマクラスター付換気乾燥機 [200V] (BS-211SH-CX) 換気乾燥機 [200V] (BS-211SH)

■電気工事及び電源について

本品 (BS-211SH-CX・BS-211SH) は単相AC200V専用品です。電源は必ず200V専用線としてください。


ダクト工事・コントローラー取り付け工事は別途工事です。ダクトへの接続径はφ100mm、コントローラーとケーブル6mは付属しています。

■コントローラーについて

コントローラーは脱衣室などバスルームに近く操作に便利な場所に取り付けてください。場所はお客様と事前に打ち合わせをお願いします。

■フィルターの引き出し方向

本品 (BS-211SH-CX・BS-211SH) のフィルター引き出し方向は2方向です。

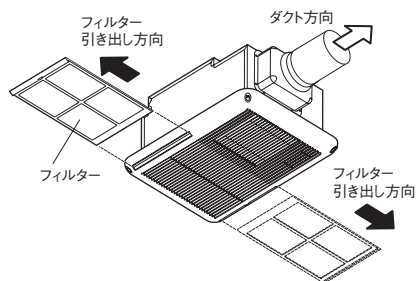

■24時間換気について

24時間集中換気を行う場合、ドアのガラリ有効面積が100cm²以上のドアを選択してください。

ドアのガラリ有効面積は、図面編のドア詳細図に記載されています。

〈仕様表〉

型 式		BS-211SH-CX-1600/1150/1750/1300 BS-211SH-1600/1150/1750/1300				
定格電圧		AC200V				
運 転 モ ー ド	特性	風量 (m ³ /h)		消費電力 (W)	騒音 (dB)	
		換気	循環			
	乾燥	40	260	2860	49	
	暖房	—	280	2950	49	
	涼風	40	260	25	49	
	換気	100	—	10	35	
	24時間換気	20、30、40	—	4.5	26、27、28	
乾燥方式		循環・換気同時運転				
安全装置	ヒーター	温度制御	50℃:OFF—40℃:ON			
		サーマルプロテクタ	90℃:OFF			
		温度ヒューズ	109℃溶断			
		電源ボックス温度ヒューズ	126℃溶断			
		ファンモータ	過電流保護回路内蔵			
		電流ヒューズ	20A溶断			
タイマー	表示	4桁数字LED表示	入時刻時 (午前/午後、時:分) 切タイマー時 (時:分)			
		設定	入時刻	10分単位で任意の時刻設定 (全時間設定可能)		
			切タイマー	10分単位で任意の残り時刻設定 (最大12時間50分)		
本体質量		6.7kg				
ヒーター型式		PTCヒーター				
コントローラーケーブル		6m (5芯)				
接続ダクト		接続口:着脱式φ100mm				
材質		フロントパネル:樹脂 本体:金属				
天井開口寸法		285×410mm				

プラズマクラスター付換気乾燥機 (BS-131SH-CX)

■電気工事及び電源について

本品 (BS-131SH-CX) は消費電力が最大で1430Wと大きいので、電源は必ず専用線 (100V) としてください。


ダクト工事・コントローラー取り付け工事は別途工事です。ダクトへの接続径はφ100mm、コントローラーとケーブル6mは付属しています。

■コントローラーについて

コントローラーは脱衣室などバスルームに近く操作に便利な場所に取り付けてください。場所はお客様と事前に打ち合わせをお願いします。

■フィルターの引き出し方向

本品 (BS-131SH-CX) のフィルター引き出し方向は2方向です。

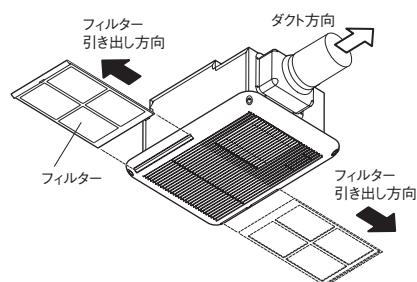

■24時間換気について

24時間集中換気を行う場合、ドアのガラリ有効面積が100cm²以上のドアを選択してください。

ドアのガラリ有効面積は、図面編のドア詳細図に記載されています。

〈仕様表〉

型 式		BS-131SH-CX-1600/1150/1750/1300			
定格電圧		AC100V 50Hz/60Hz			
運 転 モ ー ド	特 性	風 量 (m ³ /h)		消 費 電 力 (W)	騒 音 (dB)
		換 気	循 環		
	乾 燥	80	160/160	1410/1400	45
	暖 房	—	190/195	1430/1440	47
	涼 風	80	160/160	34/35	45
	換 気	80	160/160	35/36	45
24時間換気		80	—	22/20	23
乾燥方式		循環・換気同時運転			
安全装置	ヒーター	温度制御	50℃:OFF—40℃:ON		
		サーマルプロテクタ	90℃:OFF		
		温度ヒューズ	93℃溶断		
		電源ボックス温度ヒューズ	103℃溶断		
		ファンモータ	126℃溶断		
		電流ヒューズ	20A溶断		
		電源トランス1次側	1A溶断		
タイマー	表示	4桁数字LED表示	入時刻時(午前/午後、時:分) 切タイマー時(時:分)		
	設定	入時刻	10分単位で任意の時刻設定(全時間設定可能)		
		切タイマー	10分単位で任意の残り時刻設定(最大12時間50分)		
本体質量		6.0kg			
ヒーター型式		PTCヒーター			
コントローラケーブル		6m(5芯)			
接続ダクト		接続口:着脱式φ100mm			
材質		フロントパネル:樹脂 本体:金属			
天井開口寸法		285×410mm			

換気乾燥機[24時間換気機能付](V-101BZ-HT)

■電気工事及び電源について

本品(V-101BZ-HT)は消費電力が最大で1365Wと大きいので、電源は必ず専用線(100V)としてください。


ダクト工事・コントローラー取り付け工事は別途工事です。ダクトへの接続径はφ100mm、コントローラーとケーブル5mは付属しています。

■コントローラー取り付け場所のご注意

コントローラーは脱衣室などバスルームに近く操作に便利な場所に取り付けてください。場所はお客様と事前に打ち合わせをお願いします。バスルームドア横の壁面以外では、本体に付属している5mのケーブルが短い場合があります。その際は10mのコントローラーケーブル(P-10RC-HT)を用意していますので、本体と同時にご手配いただき、入れ替えてご使用ください。

■ダクトの方向

本品の排気は2方向のいずれかを選択できます。建物側のプランに合わせてA排気またはB排気を選択してください。



■24時間換気について

24時間集中換気を行う場合、ドアのガリ有効面積が100cm²以上のドアを選択してください。

ドアのガリ有効面積は、図面編のドア詳細図に記載されています。

〈仕様表〉

型式		V-101BZ-HT-1600/1150/1750/1300										
定格電圧		AC100V 50Hz/60Hz										
項目		消費電力 (W)		換気風量 (m³/h)		循環風量 (m³/h)		騒音 (dB)				
		50Hz	60Hz	排気方向	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz		
運転モード	暖房	入浴前	1315	1335	—	—	—	175	195	41	44	
		入浴中	640	620	—	—	—	110	95	29	26	
	乾燥		1340	1365	A排気	145	145	175	195	44	46	
			1340	1365	B排気	125	125	175	195	46	47	
	涼風		45	55	A排気	145	145	175	195	44	46	
			45	55	B排気	125	125	175	195	46	47	
	換気	強		25	28	A排気	145	145	—	—	41	40
				25	28	B排気	125	125	—	—	44	44
		弱		11	12	A排気	80	80	—	—	34	34
				11	12	B排気	70	70	—	—	35	35
乾燥方式		2ファン2モーターによる循環・換気同時運転										
安全装置		温度制御					65℃：OFF—40℃：ON					
		温度ヒューズ					109℃遮断					
		電源トランス温度ヒューズ					142℃遮断					
		ファンモータ温度ヒューズ					145℃遮断					
		電流ヒューズ					25A、5A					
タイマー		入・切タイマー										
本体質量		7.2kg										
ヒーター型式		PTCヒーター										
コントローラーケーブル		5m (3芯)										
接続ダクト		φ100mm										
材質		フロントパネル：樹脂 本体：金属										

6-2 ふく射暖房機

■電気工事及び電源について

ケーブル・スイッチなどは付属していません(一次・二次側とも)。換気扇や他の機器と合わせてスイッチボックスにまとめていただくためにも、事前に電気工事業者様と打合せをお願いします。配線なども別途工事です。また、消費電力が900Wと大きいので電源は必ず専用線としてください。

■機能について

本品はカーボンランプヒーターによるふく射熱で浴室を暖めますので入浴中にご使用できます。換気、乾燥機能はありません。

■プランニング上のご注意

- (1) ふく射暖房機には換気機能がないため、換気扇と組み合わせたチェンジアイテムで選択できます。
- (2) 天井に専用の加工・補強が必要です。単品での後付けはできません。
- (3) オプションの換気乾燥機・ランドリーパイプ・ダウンライトと組み合せての設置はできません。

■ご用意していただく部品の仕様

手配部品	仕様	個数	用途
AC100V電源電線	600V定格 VVF ケーブル φ1.6またはφ2mm	適宜	電源用
アース線	銅線直径φ1.6mm以上	適宜	接地工所用
アース棒		適宜	接地工所用
電源スイッチ ※	AC100V 15A定格	1個	運転/停止用

※ ON/OFFの確認ができるパイロットランプ付のもの

〈仕様表〉

型式	BRH-901H
定格電圧	100V 50/60Hz
消費電力	900W/900W
暖房方式	ふく射暖房
安全装置	温度過昇防止装置：65℃:OFF—45℃:ON 連続通電防止装置：約6時間で自動OFF 電流ヒューズ：15A 温度ヒューズ：96℃:溶断 過電圧保護装置：200V印加時動作
材質	外板 ステンレス鋼板 フロントパネル アルミ塗装仕上げ
質量	3.5kg
アース線接続	D種設置工事 本体アース端子に接続
電源接続	VVFケーブルφ1.6またはφ2mm (市販品:現場手配)
運転スイッチ	外部スイッチ (市販品:現場手配)
付属品	タッピンネジ(SUS) :4本 4×35 [本体取付用]、 Mねじ M4×10 (SUS) :4本 [フロントパネル取付用]
天井開口寸法	170×420mm

6-3 スポットシェルフ

■電気工事及び電源について

セットにスイッチは付属しません。換気扇や他の機器と合わせてスイッチボックスにまとめていただくためにも、事前に電気工事業者様と打合せをお願いします。

〈仕様表〉

型式		SPSF-D03-XD/L
主要構成		ディスプレイラック・埋込照明
ディスプレイラック	本体ケース	ABS
	棚	アクリル
	ガードバー	ステンレスパイプ φ5
埋込照明	定格電圧	AC100V 50/60Hz
	消費電力	50W
	ランプ	50W形ミニレフ電球（E17口金）
	ケーブル	VVFφ1.6mm 2芯切り放し（アース線付） 2m

※スイッチは付属しません。

6-4 換気扇


換気扇のダクト工事は別途工事になります。ダクトは先下がりの配管にしてください。

※防火地区ではダクトに防火ダンパーを設けてください。

※入浴中に換気扇をご使用されますと結露水が落ちる場合があります

■ダクトの向きについて

Mステップ天井の場合、換気扇のダクトは洗い場側へ向けることはできません。



■24時間換気について

24時間集中換気を行う場合、換気扇はWK-10BSVを使用ください。WK-10BFは24時間換気に対応していません。また、ドアのガラリ有効面積が100cm²以上のドアを選択してください。ドアのガラリ有効面積は、図面編のドア詳細図に記載されています。

■24時間換気対応換気扇用スイッチ

WK-10BSVを24時間換気対応とするために、別途専用スイッチ(VP-FS5)をご使用ください。 ※ケーブルは付属していません。

〈仕様表〉

項目	型式	WK-10BF		WK-10BSV	
		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
定格電圧(V)		100		100	
消費電力(W)		13.5	12.5	21	18
排気風量(m ³ /h)		85	72	54	45
循環風量(m ³ /h)		—	—	47	42
騒音(dB)		30.5	26.5	36	33
質量(kg)		1.4		1.8	
適合ダクト径(φ)		100		100	
グリル開口面積(cm ²)		70		98	
耐電圧		AC1000V1分間		AC1000V1分間	
絶縁抵抗		10MΩ以上 (DC500Vメガー)		10MΩ以上 (DC500Vメガー)	
天井開口寸法(mm)		175×175		175×175	

※風量、騒音はJIS C9603による

6-5 ダウンライト


■電気工事及び電源について

セットにスイッチは付属しません。換気扇や他の機器と合わせてスイッチボックスにまとめていただくためにも、事前に電気工事業者様と打合せをお願いします。

■建築側断熱材施工のご注意

本品は建造物の天井に断熱材を敷き詰めるマット式工法に対応していません。また、ダウンライトの周囲には熱を逃がすための空間が必要ですので、以下の点をお守りください。

- (1) ダウンライト裏面を断熱材で覆わないでください。
- (2) ダウンライト側面と断熱材は100mm以上離してください。
- (3) ダウンライト裏面から建築側天井まで200mm以上離してください。
- (4) 電気配線は断熱材の上側に通してください。

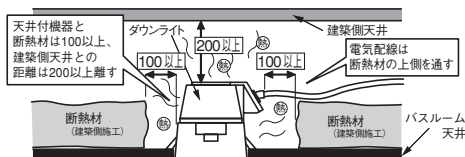

■プランニング上のご注意

- (1) コキユアスでは、ダウンライト単独4灯または、壁付照明と併用2灯の組み合わせでメイン照明としてお使いいただけます。
- (2) EA・ECでは、Mステップ天井の場合にのみ壁付照明に1灯追加し補助照明としてお使いいただけます。

〈仕様表〉

型式	DL-TM	DL-CR
タイプ	透明面材ダウンライト	ガラス調ダウンライト
ランプ	ミニクリプトン球 57W	ミニクリプトン球 54W
定格電圧	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz
消費電力	57W	54W
開口寸法	φ120	φ100
安全装置	温度ヒューズ	温度ヒューズ

6-6 ヒカリズム

■電気工事について

ヒカリズム本体とリモコン以外の制御ボックスへのコード接続は、電気工事となり別途です。必ず電気工事業者様にご依頼ください。また、安全のため、必ず専用の漏電ブレーカーを復帰が可能な場所に設けてください。

■ご用意していただく漏電ブレーカーの仕様

100V、感度電流15mA、動作時間0.1秒以内(高速型)


■適用照明

制御ボックスの調光出力では、白熱灯を使用した照明の調光ができます。蛍光灯は調光できません。


〈仕様表〉

型式	HKRM-W55	
	定格電圧	AC100V 50/60Hz
ヒカリズム本体	質量	3.9kg
	消費電力	4W
制御ボックス	質量	0.9kg
	適合負荷	調光出力：最大400W
	調光	5段階調節
	安全装置	過電流保護ヒューズ(6A)
リモコン	質量	0.2kg
	スイッチ機能	点灯/消灯切替スイッチ、調光スイッチ(明、暗)

●接続例…ダウンライト4灯との組み合わせ

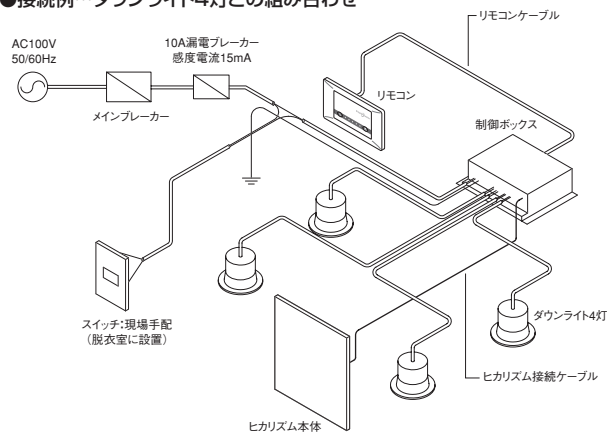

【制御ボックス接続部】

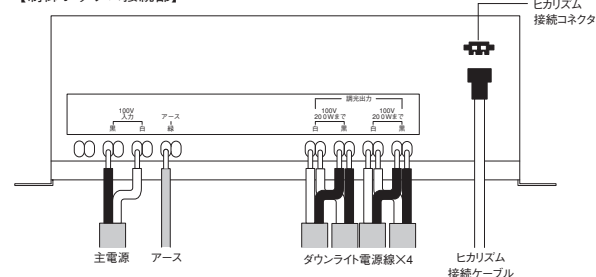

6-7 ホームバブル

■電源について

ホームバブルは、他の機器の影響を受けず安定した電源を供給するために、電源は必ず専用線としてください。また、お子さまだけでの入浴時の誤作動防止と待機電力カットのために、電源器と分電盤の間に主電源スイッチ(別途)を設けてください。主電源スイッチは操作のしやすい位置に設置をお願いします。

■電源器の設置について

ホームバブルは浴槽部に取り付ける噴流装置の他に、電源器が付属します。ポンプ本体と電源器の接続コードは5mです。現地でのつぎ足しはできませんので、注意してください。また電源器の設置スペースを確保してください。

■コンセントについて

電源器用のコンセントはアース端子付のものを準備してください。


■プランニング上のご注意

カヌーン浴槽には取り付けできません。

〈仕様表〉

型 式	JBH-N2S (1方向2穴吹出し)	JBH-R2S (1方向2穴吹出し)
電源電圧	AC-100V 50/60Hz (二次側DC-18V)	AC-100V 50/60Hz (二次側DC-20V)
電源周波数	50/60Hz共用	50/60Hz共用
電源器	寸 法	W185×H106×D236
	質 量	2.7kg
消費電力	強:220W 弱: 80W	160W
運転電流	二次側(DC-18V時) 12A	二次側(DC-20V時) 6.5A
リモコン スイッチ	弱/強/切 (タッチ操作による切替)	入/切 (タッチ操作による切替)
締切揚程	9m	6m
噴出量 (全噴出口合計)	強:60L/分 弱:38L/分	50L/分
エア量 (全噴出口合計)	強:41L/分 弱:22L/分	30L/分
安全装置	絶縁トランス 漏電ブレーカー 空運転防止装置 過電流保護ヒューズ(8A) 圧カスイッチ、焼損防止器、 15分タイマー、アース	絶縁トランス 漏電ブレーカー 空運転防止装置 過電流保護ヒューズ(8A) 圧カスイッチ、焼損防止器、 15分タイマー、アース

システム概略図

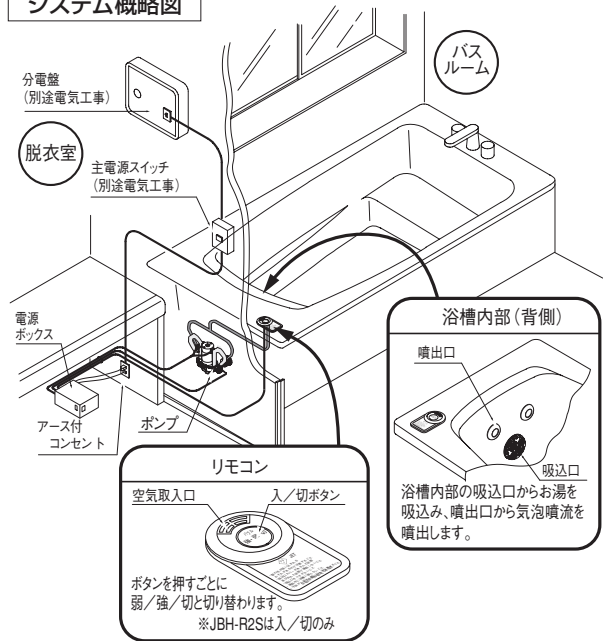

6-8 調光システム

■電気工事について

リモコン以外の制御ボックスへのコード接続は電気工事となり、別途です。必ず電気工事業者様にご依頼ください。

また、安全のため、必ず専用の漏電ブレーカーを復帰が可能な場所に設けてください。

■ご用意していただく漏電ブレーカーの仕様

100V、感度電流15mA、動作時間0.1秒以内（高速型）

■適用照明

調光システムは白熱灯を使用した照明の調光ができます。蛍光灯は調光できません。

■ON/OFF付きタイプ（LCU-HT01）について

浴室内で「調光したい照明」と「消したい照明」がある場合、LCU-HT01を手配して、接続して下さい。

浴室内全ての照明を非調光回路に接続して使用することは出来ません。

■推奨プラン

①コキユアス：

プランa)

ダウンライト4灯とLCU-HO1
洗場側2灯を非調光（ON/OFF）に接続
浴槽側2灯を調光に接続

プランb)

壁付1灯、ダウンライト2灯とLCU-H01
洗場側壁付照明を非調光（ON/OFF）に接続
浴槽側ダウンライト2灯を調光に接続

浴槽側だけを調光でほんのり暗くして、洗場側をオフにして、浴槽につかりながら、ゆっくりした時間をお楽しみ頂けます。

②イー・シリーズ：壁付2灯+LCU-HT02

プランc)

壁付1灯とLCU-HO2
洗場側壁付照明を非調光（ON/OFF）に接続
浴槽側ダウンライト2灯を調光に接続

浴室全体を調光でほんのり暗くして、ゆっくりした時間をお楽しみ頂けます。

〈仕様表〉


型式	LCU-HT01	LCU-HT02
定格電圧	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz
構成部材	制御ボックス、リモコン、ケーブル他	制御ボックス、リモコン、ケーブル他
制御ボックス	質量	0.9kg
	適合負荷	調光出力：最大400W 非調光出力：最大400W
	調光	5段階調節
	安全装置	過電流保護ヒューズ（6A、8A）
リモコン	質量	0.2kg
	スイッチ機能	調光スイッチ（明、暗） 点灯／消灯切替スイッチ
		調光スイッチ（明、暗）のみ

電気配線図


照明の接続例

NO.	照明	調光機能	点灯/消灯機能	使用調光システム
接続例-1	壁付照明1灯 ダウンライト1灯	○	×	LCU-HT02
接続例-2	壁付照明2灯	○	×	LCU-HT01
	スポットシェルフ	×	○	
接続例-3	壁付照明1灯	×	○	LCU-HT01
	ダウンライト2灯	○	×	


●接続例-1

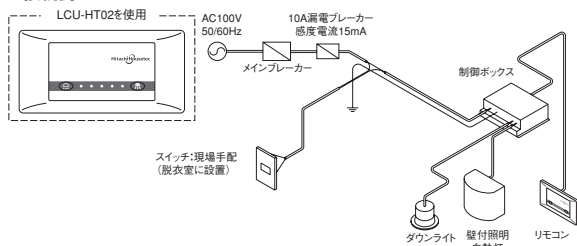


【制御ボックス接続部】

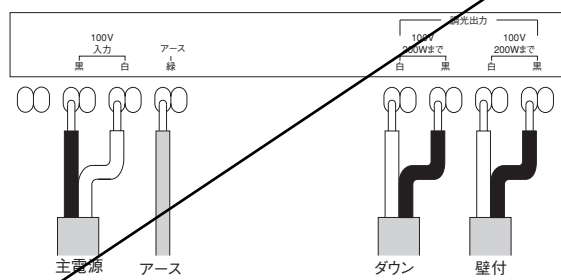


●接続例-2

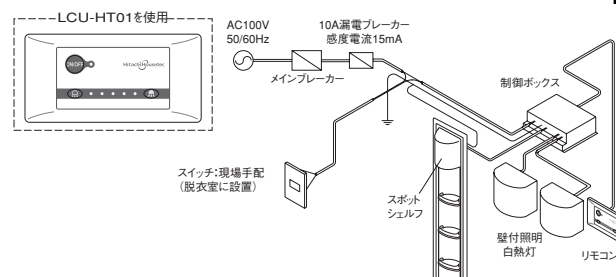


【制御ボックス接続部】

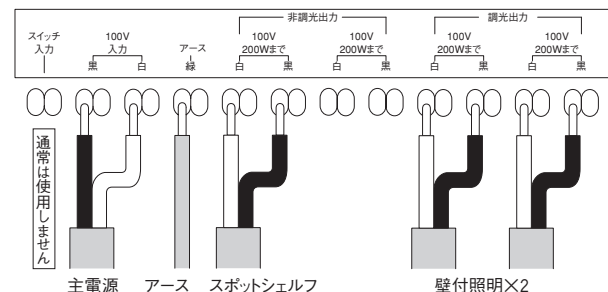

●接続例-3

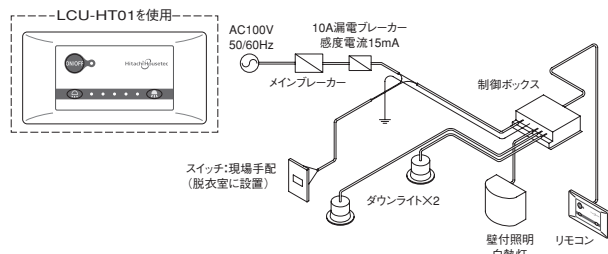

【制御ボックス接続部】

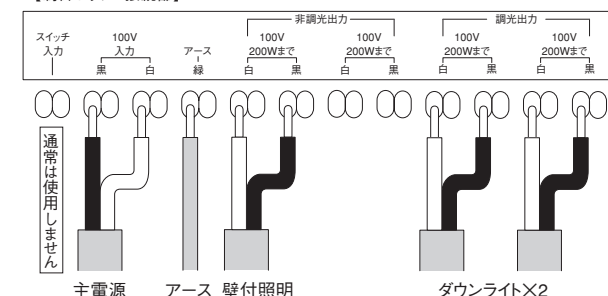

■推奨プラン

コキユアス
プラン(A)
・洗場側
・浴槽側
プラン(B)
・洗場側
・浴槽側

浴槽側だけ
浴槽につ

イー・シ
プラン(C)
・壁付照

バスルーム
ゆったりと

6-9 バステレビ[地上デジタル放送対応]

■アンテナ及び電気工事について

アンテナ、電気工事は別途です。必ず電気工事業者様にご依頼ください。アンテナ線はチューナー・電源ボックス(バスルーム天井裏に設置)まで配線をご依頼ください。

また、安全のため、必ず専用の漏電ブレーカーを復帰が可能な場所に
設けてください。

■ご用意していただく漏電ブレーカーの仕様

100V、感度電流15mA、動作時間0.1秒以内(高速度型)

■地上デジタル放送を受信するには

- ・地上デジタル放送の受信エリアであるか確認して下さい。
- ・地上デジタル放送対応のUHFアンテナが設置されているか確認して下さい。※VHFアンテナでは受信できません。
- ・山やビルのかげなどで電波がさざぎられる場合や、受信強度が弱い場合は視聴できない場合があります。
- ・ケーブルテレビの場合は、ケーブル事業者にお問い合わせ下さい。

■B-CASカードについて

地上デジタル放送を受信するためには、B-CASカードが必要になります。
本機はB-CASカードを内蔵しており、お客様による簡単なリモコン操
作で「B-CASカード使用許諾契約約款」に同意していただくことにより、
正常な視聴状態となります。

■対応放送について

本機は下記の放送に対応しております。

- ・地上デジタル放送
 - ・地上アナログ放送
- ※BS/CSデジタル放送は受信できません。
 ※AM・FMラジオ放送は対応していません。

■プランニング上のご注意

窓・鏡・握りバーなど他の器具が設置されている場合は、取り付けできませんのでご注意ください。


■液晶について

液晶パネルは非常に精密度の高い技術で作られており、99.998%以上の有効画素がありますが、0.002%以下の画素欠けや常時点灯するものがありますので、あらかじめご了承ください。

〈仕様表〉

テレビ本体	型式	DS-1200-HT	
	質量	約2.6kg (付属品含まず)	
	周囲温度	動作時:0～ 50℃ 保存時:－20 ～－60℃	
	表示部	画面サイズ12型	
		ドット構成 水平1280×垂直768	
	バックライト	冷陰極蛍光管×2本	
	スピーカー	φ40×2	
	映像解像	SD (標準画質480p)	
消費電力	約33W		
付属品	中継ケーブル (本体～チューナー電源ボックス間用)、 取扱説明書、工事説明書、F型接栓、取付部品一式、 取付穴型紙、連絡先一覧		
電源・チューナーボックス	質量	約2kg (付属品含まず)	
	定格入力	AC100V±10% (50/60Hz)	
	アンテナ部	屋外外部アンテナ (F型接栓接続)	
	受信チャンネル	地上デジタル放送 000～999ch (CATVバススルー対応)	
		地上アナログ放送 VHF:1～12ch UHF:13～62ch CATV:C13～63ch	
	外部入力	映像	コンポジット端子1系統 (RCA)
		音声	ステレオ1系統 (RCA)
	外部出力	ステレオ1系統 (RCA)	
Irシステム端子	1系統1端子		
周囲温度	動作時:0～ 50℃ (95% RH 但し結露なきこと) 保存時:－20 ～－60℃		
浴室用リモコン	質量	約53g (付属品含まず)	
	定格入力	DC3V リチウム電池 (CR2032) ×1個	
	周囲温度	動作時:0～ 50℃ (95% RH) 保存時:－20 ～－60℃	
	付属品	リコンホルダー、ピストン、電池 (CR2032)	

システム概略図

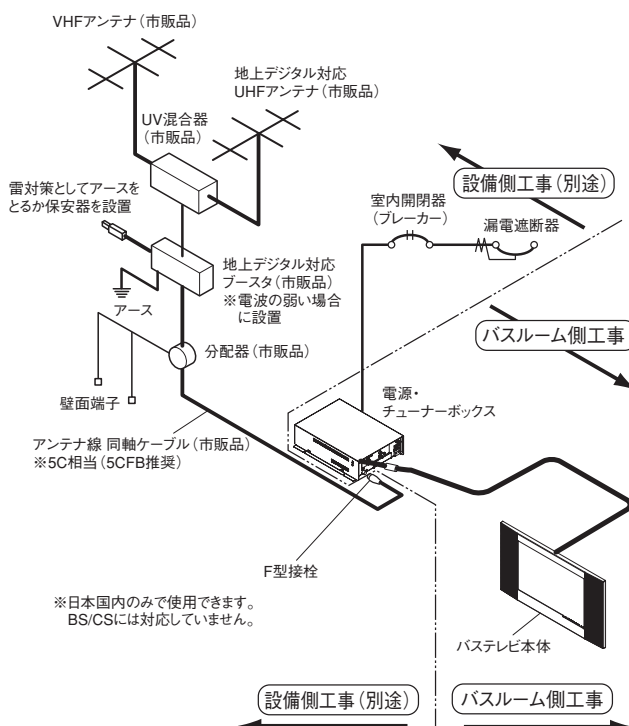

6-10 バスオーディオ

■電気工事について

電気工事は別途です。必ず電気工事業者様にご依頼ください。脱衣室側に取り付けるリモコン(ステレオパワーアンプ)には、2個口用深型スイッチボックスが必要です。あわせて現地手配を依頼してください。

また、安全のため必ず専用の漏電ブレーカーを復帰が可能な場所に設けてください。

音源となるオーディオ機器は付属しません。電源が必要なオーディオ機器を使用する場合は、リモコン付近に電源を別途設けてください。

スピーカーケーブルは他の機器から生じるノイズの影響を受ける場合があるため、他の交流電源線、信号線と束ねたりしないで、30cm程度離して設置してください。

■ご用意していただく部材の仕様

- ・漏電ブレーカー
100V、感度電流15mA、動作時間0.1秒以内(高速型)
- ・スイッチボックス
深型2個用 奥行き42mm以上

■スピーカーケーブルについて

付属のスピーカーケーブル長さは、左右ともに5mです。あらかじめリモコンを取り付ける位置をご確認ください。

■音源

音源は脱衣室側の壁に取り付けたリモコンの端子に、オーディオ機器(別途)を接続します。

接続用に、ステレオミニプラグケーブル(1.5m φ3.5)が付属しています。


■プランニング上のご注意

1216サイズのMステップ天井および1318サイズのAドーム天井・フラット天井は設置できません。

〈仕様表〉

型式	BAS-2-HT
リモコン(電源・アンプ内蔵)	構成部材
	リモコン(電源・アンプ内蔵)、 スピーカー×2、 スピーカーケーブル(5m)、 ステレオミニプラグケーブル(1.5m)他
	電源
	AC100V 50Hz/60Hz
	定格出力
	3W+3W
	入力端子
スピーカー	ステレオミニジャック
	入力感度および
	CD/MD 55mV 47Ω
	入力インピーダンス
	ライン 55mV 10kΩ
	最大消費電力
	5W+5W
	質量
	330g
スピーカー	定格入力
	10W(最大出力20W)
	インピーダンス
	6Ω
	出力音圧レベル
再生周波数帯域	84dB(1W/1m)
	90Hz ~ 18,000Hz(偏差20dB MAX)
質量	
	540g

システム概略図

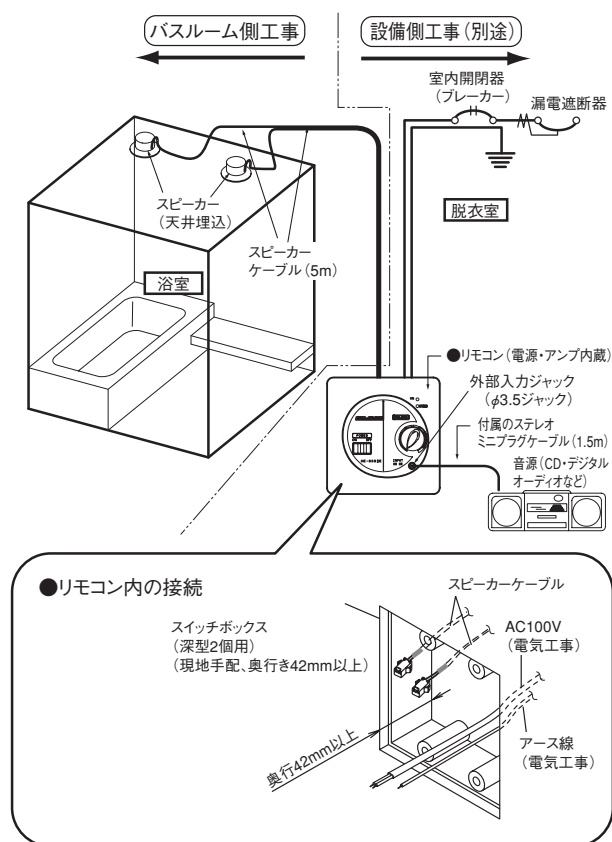

6-11 くもり止めヒーターセット

くもり止めヒーターは鏡の裏面にヒーターパネルを貼り、ヒーターの熱で鏡のくもりをとります。ヒーターと電源装置のセットになり、鏡やスイッチは付属しません。また、くもり止め加工鏡との組み合わせはできません。

■電気工事及び電源について

換気扇や他の機器と合わせてスイッチボックスにまとめていただくためにも、事前に電気工事業者様と打合せをお願いします。また、電源装置からの入力側(AC100V)への配線は別途工事となります。付属の電源装置は天井裏に設置しますが、断熱材などに覆われないようにしてください。

■スイッチについて

スイッチは必ず浴室での操作に便利な場所に設けてください。浴室内の照明と連動させますと未使用時の消し忘れを防ぐことができます。その際は、適切な定格のスイッチをご用意ください。ただし、日中に入浴される方が多い場合は独立したスイッチを設けてください。

■ご用意していただくスイッチ

ご用意していただくスイッチは、下記のいずれかのスイッチとしてください。

- ON/OFFの確認ができるパイロットランプ付のもの
- スイッチ切り忘れタイマー付のもの

■くもりがとれる時間のめやす

通電後10～15分でくもりがほぼとれます。(気温5℃の場合)

〈仕様表〉

構成部材* (付属品)	ヒーター、電源装置 (固定用木片、ネジ含む)
定格電圧	入力: AC100V 50/60Hz 出力: DC24V 3A
安全装置	過電流保護ヒューズ (4A)
質量	2.8kg
外装	アルミケース
ケーブル	ヒーター～電源装置 VCTFK0.75mm ² 電源装置～コネクタ接続 L=3.5m 電源装置～電源 VCT 0.75mm ² 切り放し L=2m
ヒーター	定格電圧 DC24V ヒーター型式 面状ヒーター 発熱温度 中央部: 室温+18～22℃


*鏡、スイッチは付属しません。

〈消費電力〉


くもり止めヒーターセット「鏡枠なし用」	セミロングミラー・オーバル形ミラー用 (BDH-VSL)		29W
	ロングミラー・バウムロング用 (BDH-MLT)		42W
	横長ミラー (2分割用)	洗い場側のみ (BDH-YKN20X1)	50W
		1616・1216サイズ用 (BDH-YKN16X1)	35W
		1818・1618・1318サイズ用 (BDH-YKN18X1)	
		1620サイズ用 (BDH-YKN20X2)	100W (洗場・浴槽側ともに50W)
	フルレングスマミラー用	1616・1216サイズ用 (BDH-FLG16X1)	50W
		1818・1618・1318サイズ用 (BDH-FLG18X1)	100W (洗場・浴槽側ともに50W)
		1620サイズ用 (BDH-FLG20X2)	
		1616・1216サイズ用 (BDH-FLG16X2)	
くもり止めヒーターセット「鏡枠あり用」	フルレングスマミラー用	1616・1216サイズ用 (BDH-FLG16X1S)	29W
		1818・1618・1318サイズ用 (BDH-FLG18X1S)	42W
		1620サイズ用 (BDH-FLG20X2S)	84W (洗場・浴槽側ともに42W)
		1616・1216サイズ用 (BDH-FLG16X2S)	58W (洗場・浴槽側ともに29W)
	全面タイプ	1818・1618・1318サイズ用 (BDH-FLG18X2S)	71W (洗場側42W+浴槽側29W)
		1620サイズ用 (BDH-FLG20X1S)	42W
		1616・1216サイズ用 (BDH-FLG16X1S)	29W
		1818・1618・1318サイズ用 (BDH-FLG18X1S)	42W
	全面タイプ	1620サイズ用 (BDH-FLG20X2S)	84W (洗場・浴槽側ともに42W)
		1616・1216サイズ用 (BDH-FLG16X2S)	58W (洗場・浴槽側ともに29W)

システム概略図

●洗い場側のみタイプ



●全面タイプ



6-12 非常連絡ブザー

非常連絡ブザーは非常時の連絡のために、押すとブザー音が鳴り続ける仕様です。解除は再度押します。ブザー本体より電源へ接続するケーブルは付属していません。

※付属のリモコンケーブルはブザー本体に必ずファミリーモード(ブザー音が鳴り続けるモード)で接続してください。他の接続では機能しません。

〈仕様表〉

型 式	BUZ
構成部材	ブザースイッチ (バスルーム内取付) ブザー本体、電線
定格電圧	AC100V、50/60Hz共用
消費電力	2W
操作電圧	DC1.5V
ケーブル	ブザースイッチ～ブザー本体間のリモコン線 シールド付ビニール絶縁被覆電線2芯 L=6m (UL2405相当)

6-13 フロフタ収納フック

フロフタを収納するためのフロフタ収納フックはオプションです。フロフタのタイプによって使用するフックが異なりますので、それぞれに合ったフロフタ収納フックをご使用ください。

〈仕様表〉

項目	断熱クミフタ用	クミフタ用	クミフタ・マキフタ用
型式	HOOK-05M-X3	HOOK-04M	HOOK-03W
色相	メッキ	メッキ	ホワイト系
数量	3個	1個	1個
フロフタ収納方法 ※取付位置は浴槽背もたれ側	フック(下側)へ置く 	フックへ差し込む 	フックの折りたたみで固定 外す 止める マキフタまたはクミフタ

■プランニング上のご注意

フロフタ収納フックは浴槽背もたれ側の壁に取り付けますので、ドア位置がAR/ALの強化ガラス框戸・ハーフFIX窓付の場合は取り付けできません。

また、同一壁面に取り付ける握りバー(オプション)とは干渉する場合があります。適用表でご確認ください。

〈適用表〉

シリーズ	浴槽断熱	対応フロフタ	対応フロフタフック	握りバー(浴槽背側)の設置		
				I形800mm		L形600×800mm
コキュアス	温もリッチ	断熱クミフタ ^{※1}	HOOK-05M-X3	△ ^{※2}	×	×
		マキフタ	HOOK-03W	設定なし	○	×
	一般浴槽	クミフタ(3枚フタ) ^{※3}	HOOK-04M	設定なし	○	×
		クミフタ(2枚フタ)	HOOK-03W	○	×	×
Eシリーズ	マキフタ	マキフタ	HOOK-03W	設定なし	○	×

※1 断熱クミフタは2枚のみです。

※2 断熱浴槽あそびックス1000は背面握りバーの取付は可能です。断熱浴槽ラグゼ1000の場合は、取付可能ですが握りバーと収納したフロフタが近く、出し入れしにくいので、推奨いたしません。

※3 3枚フタは、あそびックス800・ラグゼ800・Cバス(1600浴槽)のみの設定です。

6-14 温水式床暖房



本品は、バスルームで温水式床暖房が行えるための洗い場床の部材セットです。洗い場床には裏面に温水が通る配管を取り付けています。

熱源機・リモコン・設備側の温水配管工事部材などは付属しません。部材手配及び工事は別途です。
温水式床暖房を設置する場合は、熱源機の販売店または設備店へご相談ください。

【確認事項】

- ・熱源機・リモコンなどの機種選定や組み合わせ
- ・設備側温水配管の必要工事部材
- ・設置条件(配管長さや取り回しによる圧損で揚程が十分か、併設の床暖房がある場合に能力が十分かなど)

システム概略図

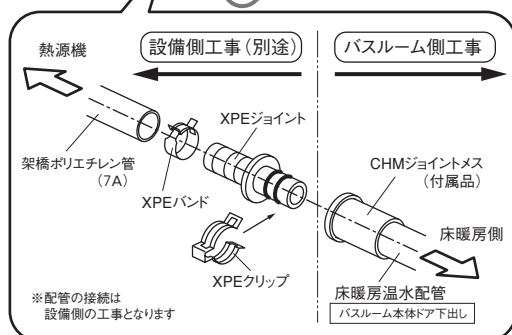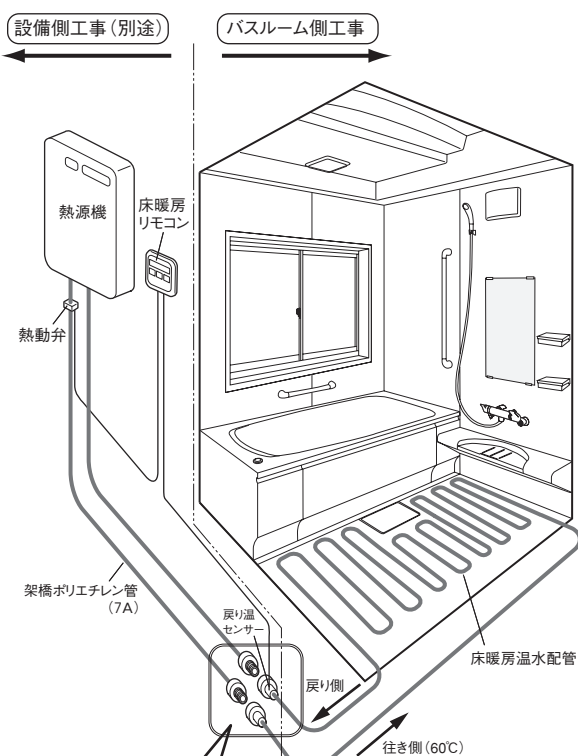

■プランニング上のご注意

バスルーム本体は床暖房用を手配し、オプションでバスルームの仕様(サイズ・カラー・ドアなど)に合った本品をお選びください。

■設置上のご注意

点検・メンテナンスの際に床下に入れるよう、脱衣室などの床に点検口を設けてください。また、ドア側の布基礎はバスルーム床下に入れるよう必ず幅800mm以上の開口を設けてください。

仕様によっては、床暖房なしの場合と取り合い寸法が異なる場合があります。

詳しくは図面などでご確認ください。

- (1) バリアフリー段差ドアの場合、1階設置・階上設置ともに排水取り出し高さが変更になります。
- (2) バリアフリー段差ドアの場合、設置高さが変更になります。

＜仕様表＞

項目	1620サイズ (800浴槽)	1616サイズ	1620 (1000浴槽) / 1818/1618サイズ
有効放熱面積	1.28㎡	0.69㎡	0.91㎡
放熱管材質	架橋ポリエチレン管		
伝熱材	アルミニウム		
基材	ポリスチレン発泡体		
暖房能力 (60℃)	179W	97W	128W
標準流量 (L/分)	1.0L		
最高使用入口温度	80℃		
最高使用圧力	0.2MPa (2.0kgf/cm ²)		
標準流量抵抗	20.2kPa	12.6kPa	15.4kPa
保有水量	0.96L	0.60L	0.73L
端末仕様	CHジョイント:メス		

■推奨熱源機

温水式床暖房に使用する熱源機は行き側温水温度約60℃、毎分1.0L以上の流量が必要です。~~推奨品の型式は以下の通りです。~~
リモコンは各メーカーの専用品からお選びください。


※電気温水器など貯湯式の給湯機は対応していません。

削除

■表面温度について


床の表面温度は、気候や外気の温度・湿度、設置場所などによっても異なりますが、運転開始後約30分で床表面温度が室温+15～20℃になります。また、ガスタイプの熱源機でホットダッシュ30分に設定した場合は、約20分で室温+15～20℃になります。

表面温度上昇例

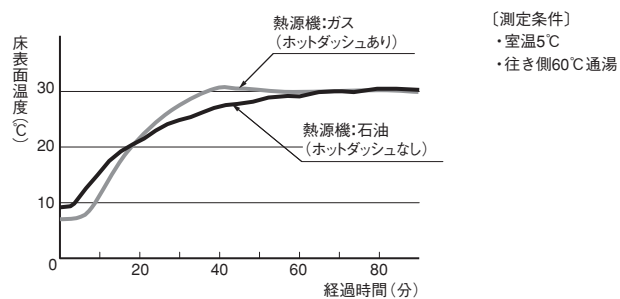

床の外周部・排水部付近や、床の支持脚部分など、温水配管が通っていない部分の表面は温まりません。


■床の温熱範囲

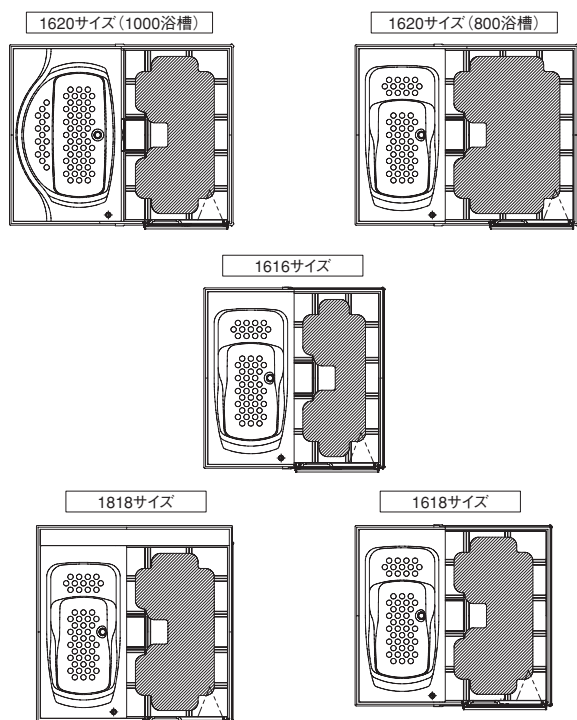

6-15 握りバー

握りバーの取付推奨位置は下記の通りです。

■ I 形握りバー縦800 浴槽正面

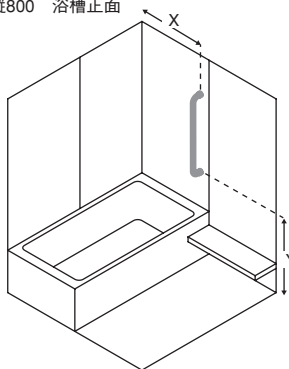

(単位: mm)


	1620 (800浴槽)	1620 (1000浴槽)	1616	1216	1818	1618	1318
X	700	900	700	700	—	700	700
Y	730	730	730	730	—	730	730

他のアイテムとの組み合わせ

ヒカリズム	ハンドルバー	アイデアバー	サポートレール	フルレングス・横長ミラー
×	○	×	○	×

※ラグゼ1000浴槽の場合リフレッシュベンチがあるので推奨しない
※アイデアバー下段は取付可能

■ I 形握りバー縦800 浴槽背面

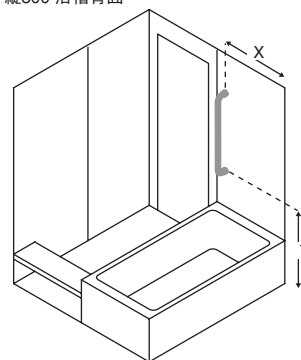

(単位: mm)


	1620 (800浴槽)	1620 (1000浴槽)	1616	1216	1818	1618	1318
X	700	900	700	650	700	700	700
Y	730	730	730	730	730	730	730

他のアイテムとの組み合わせ

ヒカリズム	ハンドルバー	アイデアバー	サポートレール	フルレングス・横長ミラー
○	○	○	○	○

※フロタ収納フックとの組み合わせは、「6-17.フロタ収納フック」を参照

■ I 形握りバー横400 浴槽側面

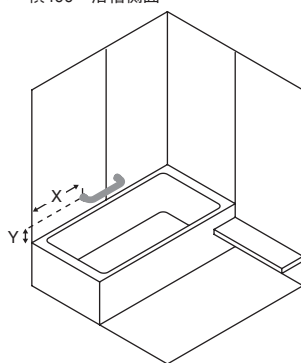


(単位: mm)

	1620 (800浴槽)	1620 (1000浴槽)	1616	1216	1818	1618	1318
X	600	600	600	500	600	600	400
Y	170	170	170	170	170	170	170

他のアイテムとの組み合わせ

ヒカリズム	ハンドルバー	アイデアバー	サポートレール	フルレングス・横長ミラー
○	○	○	○	○

■ I 形握りバー横400 洗い場横

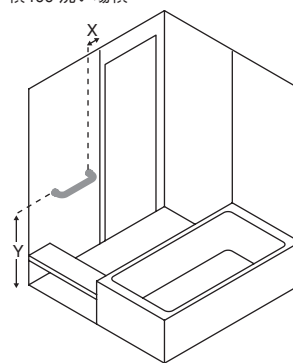


(単位: mm)

	1620 (800浴槽)	1620 (1000浴槽)	1616	1216	1818	1618	1318
X	100	100	100	—	100	100	—
Y	730	730	730	—	730	730	—

他のアイテムとの組み合わせ

ヒカリズム	ハンドルバー	アイデアバー	サポートレール	フルレングス・横長ミラー
○	○	○	○	○

■ I 形握りバー横600 カヌーン浴槽正面

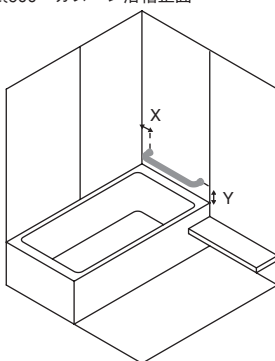

(単位: mm)

	1620 (800浴槽)	1620 (1000浴槽)	1616	1216	1818	1618	1318
X	100	—	100	—	—	—	—
Y	170	—	170	—	—	—	—

他のアイテムとの組み合わせ


ヒカリズム	ハンドルバー	アイデアバー	サポートレール	フルレングス・横長ミラー
○	○	×	×	○

※カヌーン浴槽の場合、この位置の握りバーをオプションで追加してください。
※アイデアバー、サポートレールの場合は、追加不要です。

6-16 アイデアバー

■プランニング上のご注意


アイデアバーはロングとハーフのバーを、引っ掛け収納重視の上段・中段と、サポート重視の下段に組み合わせて取り付けることで、色々なパターンで使用することができます。ただし、他の器具と干渉し、取り付けできないパターンもありますので、事前に図面などで確認をお願いします。干渉するおそれのある器具は、鏡・収納棚類・サポートレール・ハンドルバー・スポットシェルフ・ヒカリズム・シャワーフック付握りバー・スライドバーです。

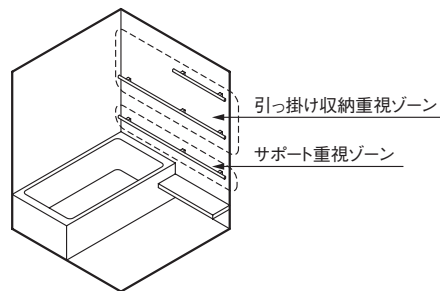


■取付推奨位置

アイデアバーの取付推奨位置（パターン）は下記の通りです。


パターン①



パターン②



パターン③




〈適用表〉


サイズ	A ロング	B ハーフ	コキュアス	EA・EC
1620 (1000浴槽)	W=1890	W=890	○	○
1620 (800浴槽)	W=1890 (800)	W=1090 B W=760	○	○
1616	W=1560	W=760	○	○
1216	W=1560	W=760	—	○
1818	W=1560	W=760	—	○
1618	W=1560	W=760	—	○

※1 高さ寸法は、BU水上面から下段取付のバー上端部、中段・上段はバーそれぞれの上端部間の距離になります。
 ※2 A ロングは左右勝手違い(R/L)があります。
 ※3 B ハーフの上段は壁付照明と干渉します。コキュアスではダウンライトとの併用をお願いします。EA・ECでは取り付けできません。


パターン④




パターン⑤



パターン⑥




パターン⑦




※1620 (800浴槽) の場合 C を選択

パターン⑧




※1618を除く
 ※1620 (800浴槽) の場合 C を選択

パターン⑨




※1618を除く
 ※1620 (800浴槽) の場合 C を選択

パターン⑩




※1618を除く
 ※1620 (800浴槽) の場合 C を選択


1818用パターン①




1818用パターン②



1818用パターン③



1818用パターン④



7 各基準への対応

7-1 住宅性能表示制度について

日立システムバスルームは、住宅性能表示制度「高齢者等への配慮」の項目について、下記のように対応しています。

高齢者等 配慮対策等級	等級2	等級3	等級4	等級5
面積	—	有効で2.0㎡以上	有効で2.5㎡以上	有効で2.5㎡以上
短辺	—	内法1300mm以上	内法1400mm以上	内法1400mm以上
出入口有効開口幅	規定なし	650mm以上	650mm以上	800mm以上
※ 出入口の段差	20mm以下の単純段差	20mm以下の単純段差	20mm以下の単純段差	仕上り寸法5mm以下
必要 条件	手すり (握りバー)	浴槽出入り用1本	浴槽出入り用1本	浴槽出入り用1本 ・浴室出入り用1本 ・洗い場の立ち座り用1本 ・浴槽内姿勢保持用1本
※ 部屋の配慮	規定なし	高齢者の寝室と同一階	高齢者の寝室と同一階	高齢者の寝室と同一階
対応 商品	シリーズ	コキュアス／EA・EC		
	サイズ	全サイズ	1620・1616・1818・ 1618・1318	1620・1616・1818・1618
	ドア	全ドア	アタッチメント付折戸を除く全ドア	ベアスイング折戸
	握りバー	各等級に相当する握りバーをオプションで追加してください。		

※建築側に要求される条件です。

住宅性能表示制度への対応は、浴室のみではなく、建築全体で等級基準を満たす必要があります。

8 型式説明


8-1 オプション品の型式について

コキュアス/EA・EC商品カタログに掲載のオプション品型式で、一部省略し□□□で表示しているものがあります。

【例】床暖房型式：YD-SA□□□□-□□□□-□□□□

□□□で記載の型式につきましては、以下に示しますので、こちらをご参照ください。


8-2 追いだき配管セット

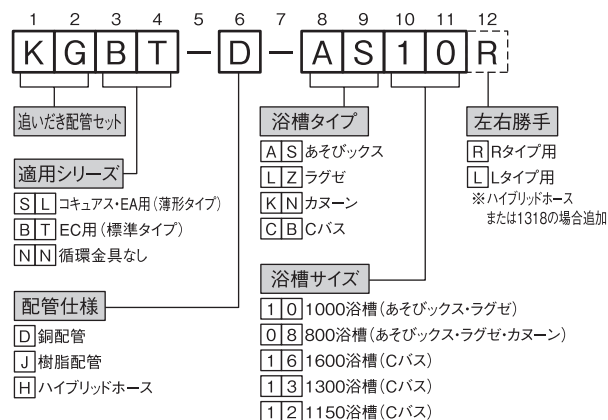



※ハイブリッドホース仕様下記設定はありません。
・1318サイズ用（1300浴槽Cバス）
・循環金具なし

8-3 床暖房


■型式説明

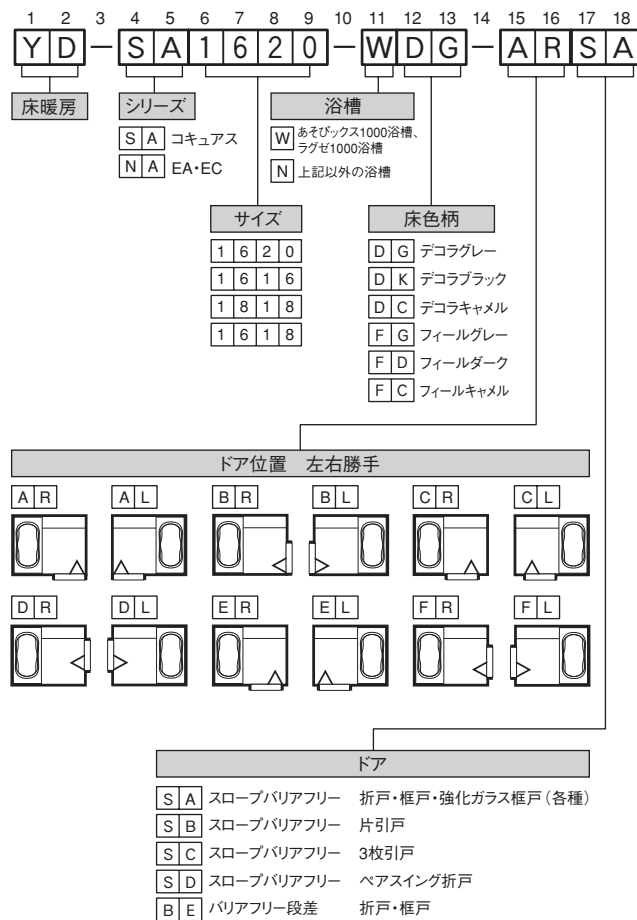


8-4 ビルトインタッチ水栓

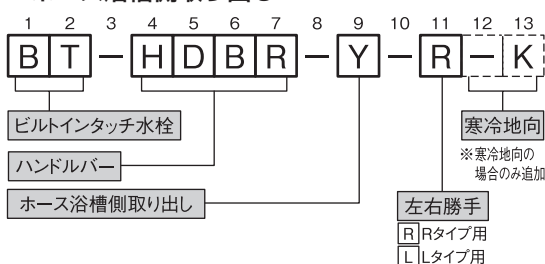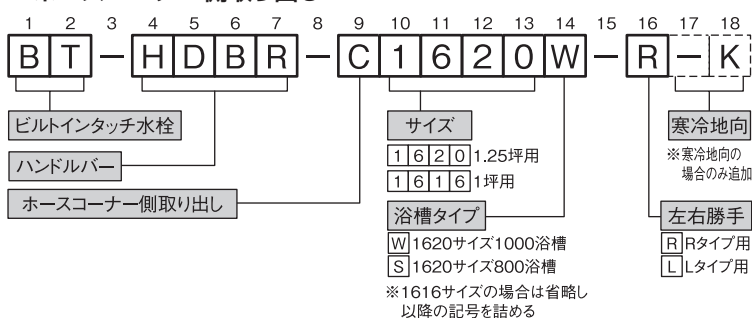■ビルトインタッチ水栓〈ハンドルバーセット〉
ホース浴槽側取り出し■ビルトインタッチ水栓〈ハンドルバーセット〉
ホースコーナー側取り出し


■ビルトインタッチ水栓〈サポートレールセット〉

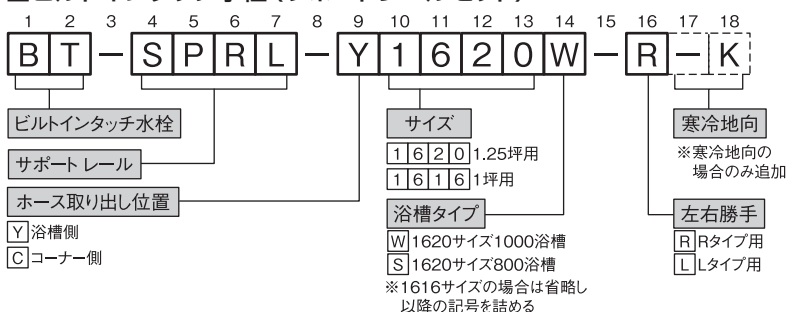

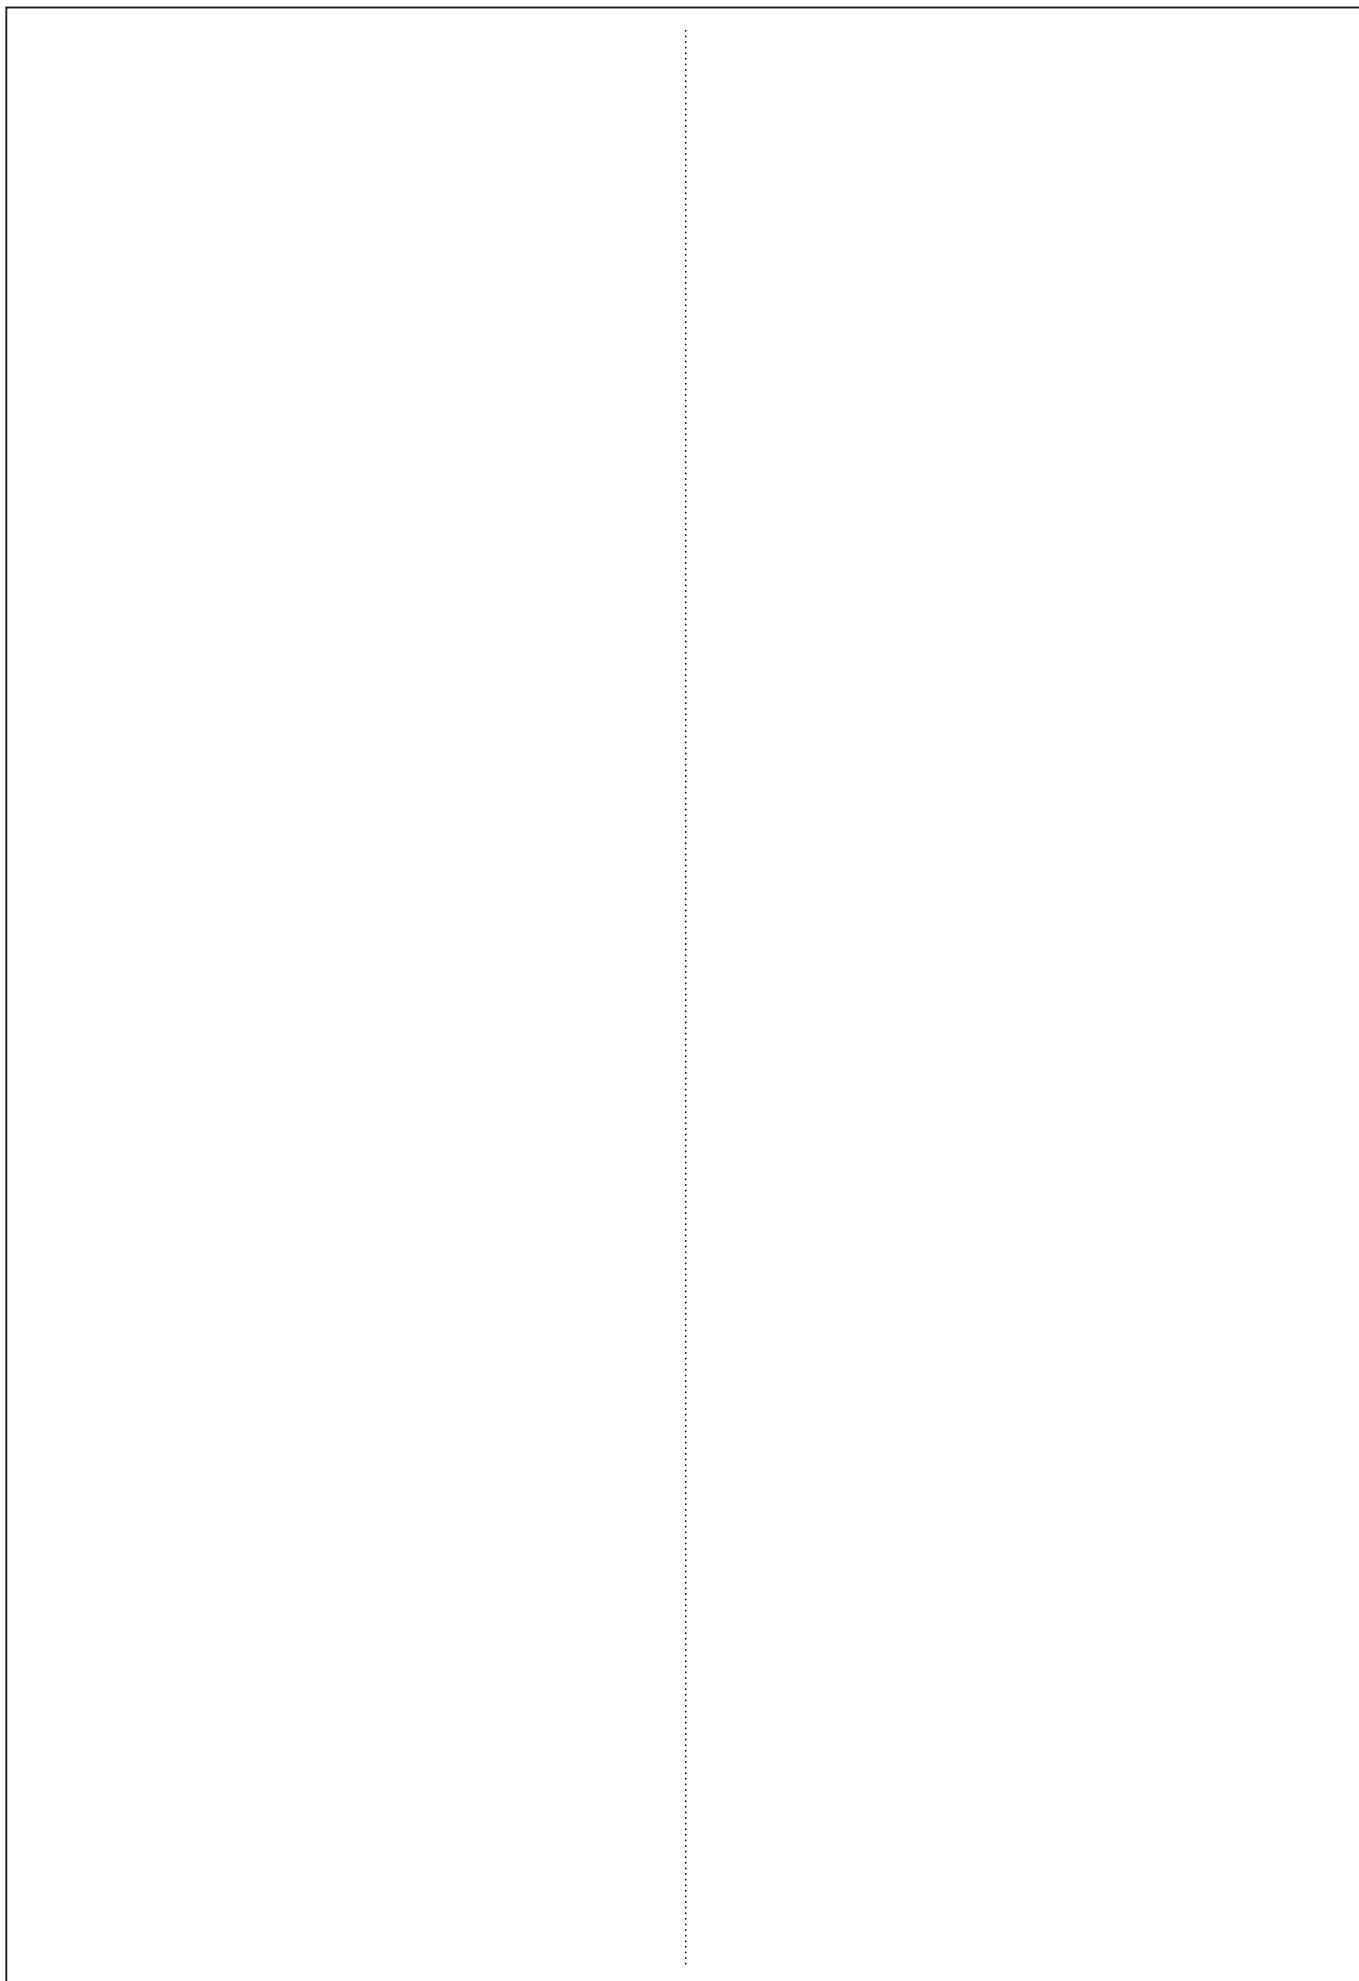


本図はシステムバスルームの外形寸法を中心に作成しています。図中で表示されている浴槽・器具類が異なる場合でも外形寸法は変わりません。
図中の建築物躯体は木造軸組構造、柱は105角の場合で作成しています。


天井伏図



ボルト脚位置図




吊架台位置図




※2×4仕様の場合は本図と異なります。

給水給湯配管(オプション)・雑排水管取出位置図

■Rタイプ

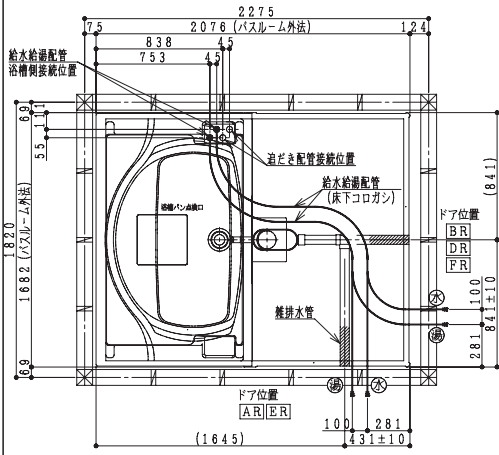

■Lタイプ

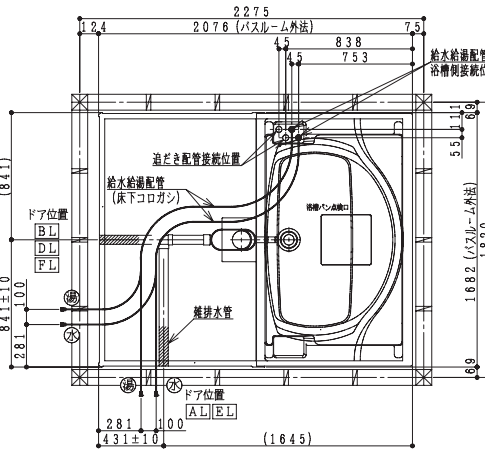

■仕様

種類	配管仕様	端末
給水給湯配管 (湯・水とも)	銅管 Cut1/2 被覆付(2.5m)	Rc (PT) 1/2 メネジ
雑排水管	樹脂管 架橋ポリエチレン管 13A (2.5m)	Rc (PT) 1/2 メネジ
		VU50A 切り放し

※給水給湯配管の方向はドア位置に合わせて現地加工(曲げ)となります。


ドア位置図

■AR/AL


強化ガラス框戸 框戸 折戸



片引戸



強化ガラス框戸・ハーフFIX窓付




■ER/EL

強化ガラス框戸 框戸 折戸




片引戸




■BR/BL


強化ガラス框戸 框戸 折戸

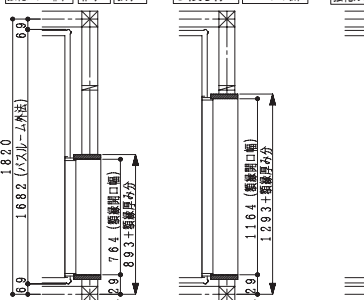


3枚引戸 1/2スイング折戸




強化ガラス框戸・ロングFIX窓付



強化ガラス框戸・ハーフFIX窓付




片引戸




■DR/DL

強化ガラス框戸 框戸 折戸

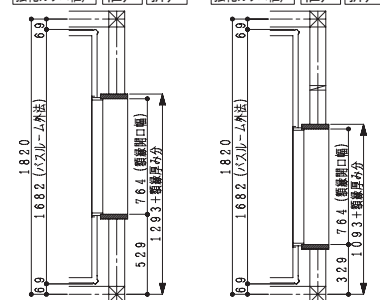

■FR/FL


強化ガラス框戸 框戸 折戸



範囲には間柱・筋かいなどを入れなくても構いません。


コキュアス1620サイズ あそびックス800・ラグゼ800・カヌーン浴槽共通

平面図

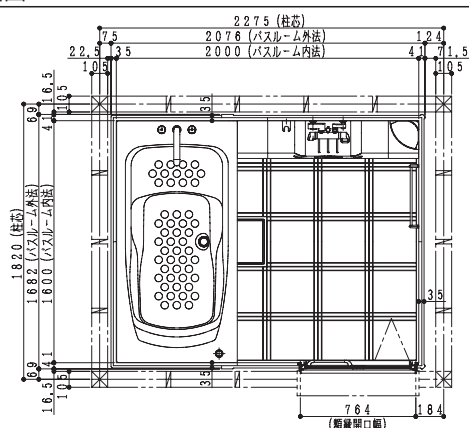

立面図

■1階設置・スローバリアフリードア

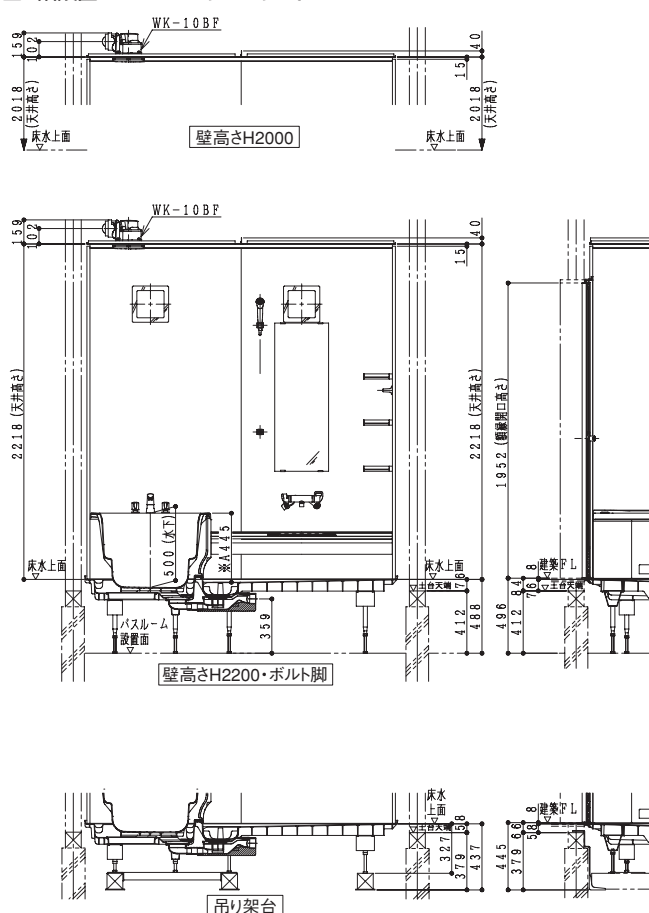

寸法・データ

■バスルーム外法

バスルーム外法 短辺×長辺	設置階・壁高さ	1682×2076			
		1階用		階上用	
		壁高さH2200	壁高さH2000	壁高さH2200	壁高さH2000
設置方式	設置高さ496mm	2865(2860)	2665(2660)	—	—
	設置高さ326mm	—	—	2695(2690)	2495(2490)
	設置高さ240mm	—	—	2609(2604)	2409(2404)
ボルト脚	梁天より66mm	2814(2809)	2614(2609)	2656(2651)	2456(2451)
	梁天より34mm	—	—	2670(2665)	2470(2465)
	2×4対応	—	—	2652(2647)	2452(2447)

※1 バスルーム全高さは、換気扇(フラットパネルタイプWK-10BF)を含んだバスルーム本体の最も高い部分までの寸法で、ボルト脚仕様ではバスルーム設置面、吊り架台仕様では吊り架台下端からの高さを示します。
 ※2 () 寸法は、3枚引戸・片引戸の場合を示します。



■バスルーム内法

短辺×長辺×天井高さ	1階用	壁高さH2200…1600×2000×2218	壁高さH2000…1600×2000×2018
階上用	壁高さH2200…1600×2000×2218	壁高さH2000…1600×2000×2018	壁高さH2000…1600×2000×2018

■データ

質量	マベラス 360kg (カヌーン・グランシェルの場合380kg)
	マベラス クアドラ 320kg (カヌーン・グランシェルの場合340kg)
	アートウォール・ディンプル・ブライティア ライト 303kg (カヌーン・グランシェルの場合323kg)
浴槽満水容量	あそびックス800…300L ラグゼ800…320L カヌーン…260L


■階上設置・スローバリアフリードア

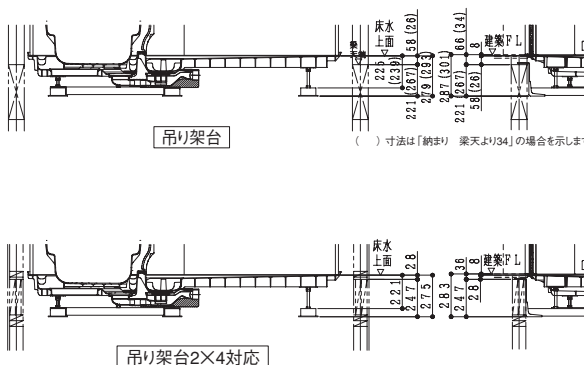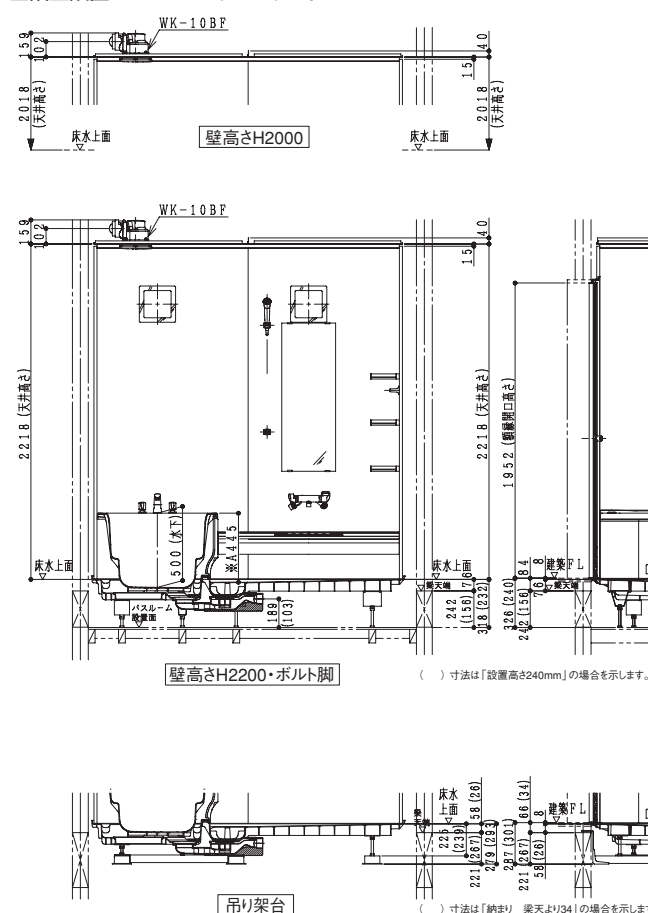


※1 図中の「※A」部寸法は床(洗い場)に勾配があるため、壁面より250mmでの寸法となります。
 ※2 3枚引戸・片引戸の場合、バスルーム設置面または吊り架台下端から床水上面までの高さが5mm低くなります。

本図はシステムバスルームの外形寸法を中心に作成しています。図中で表示されている浴槽・器具類が異なる場合でも外形寸法は変わりません。
図中の建築物躯体は木造軸組構造、柱は105角の場合で作成しています。


天井伏図



ボルト脚位置図




吊架台位置図




給水給湯配管(オプション)・雑排水管取出位置図

■Rタイプ

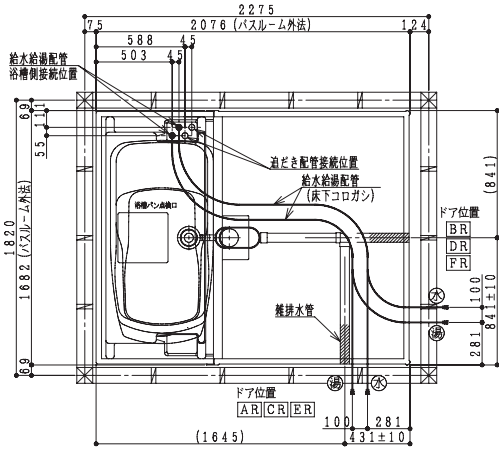

■Lタイプ

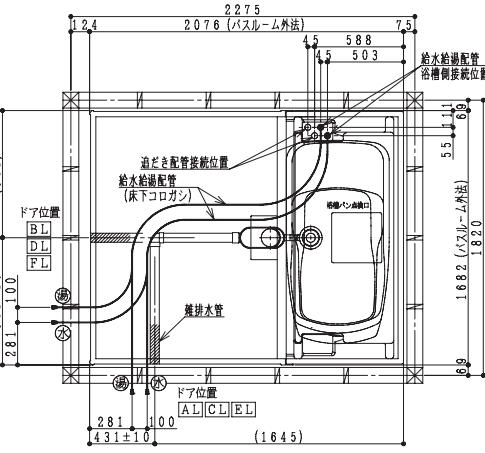


■仕様

種類	配管仕様	端末
給水給湯配管 (湯・水とも)	銅管 被覆付 (2.5m)	Rc (PT) 1/2 メネジ
雑排水管	樹脂管 架橋ポリエチレン管 13A (2.5m)	Rc (PT) 1/2 メネジ
		切り放し


※給水給湯配管の方向はドア位置に合わせて現地加工(曲げ)となります。

ドア位置図


■AR/AL

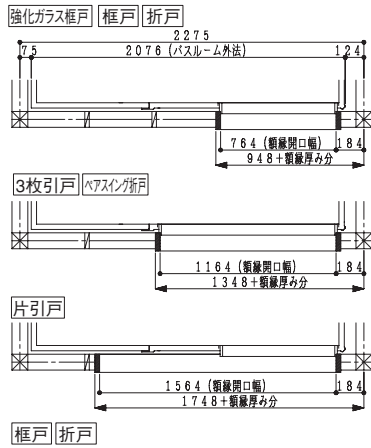

■BR/BL

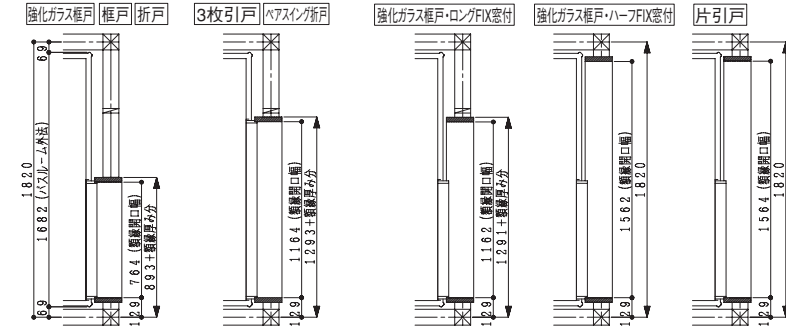


■CR/CL

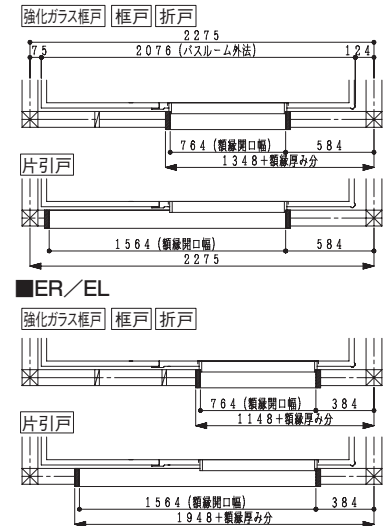


■ER/EL

■DR/DL




■FR/FL



範囲には間柱・筋かいなどを入れしないでください。


コキュアス1616サイズ

平面図

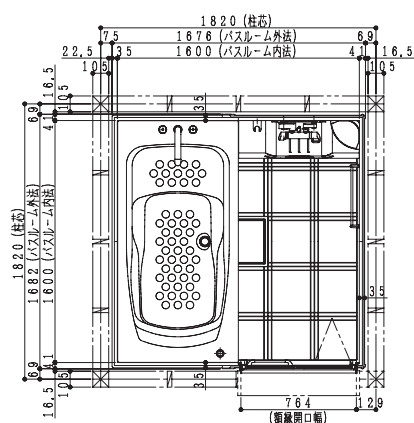

立面図

■1階設置・スロープバリアフリードア

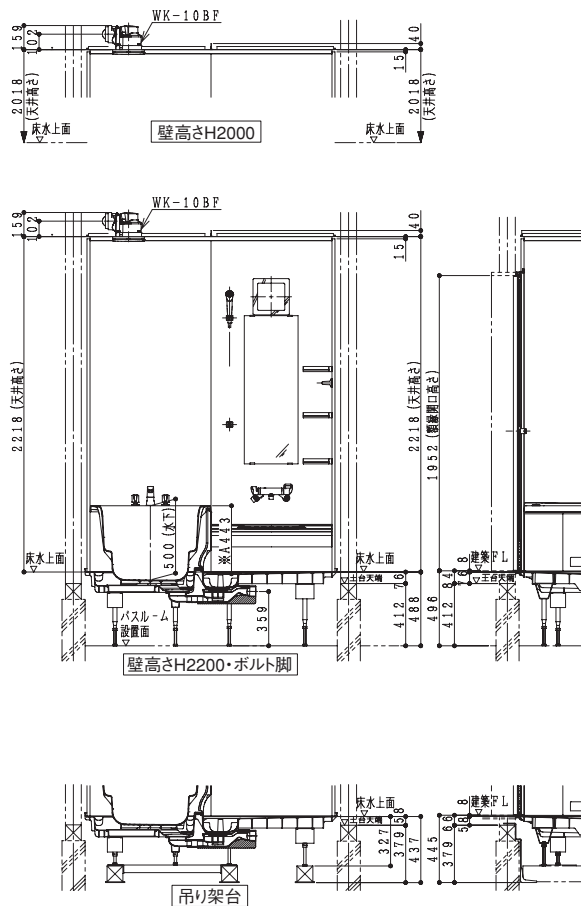

寸法・データ

■バスルーム外法

バスルーム全高さ	短辺×長辺	1682×1676			
		1階用		階上用	
	設置階・壁高さ	壁高さH2200	壁高さH2000	壁高さH2200	壁高さH2000
設置方式	設置高さ496mm	2865(2860)	2665(2660)	—	—
	設置高さ326mm	—	—	2695(2690)	2495(2490)
	設置高さ240mm	—	—	2609(2604)	2409(2404)
ボルト脚	設置高さ240mm	—	—	2609(2604)	2409(2404)
	梁天より66mm	2814(2809)	2614(2609)	2656(2651)	2456(2451)
	梁天より34mm	—	—	2670(2665)	2470(2465)
吊り架台	2×4対応	—	—	2652(2647)	2452(2447)

※1 バスルーム全高さは、換気扇(フラットパネルタイプWK-10BF)を含んだバスルーム本体の最も高い部分までの寸法で、ボルト脚仕様ではバスルーム設置面、吊り架台仕様では吊り具下端からの高さを示します。

※2 () 寸法は、3枚引戸・片引戸の場合を示します。




■バスルーム内法

短辺×長辺×天井高さ	1階用	壁高さH2200…1600×1600×2218	壁高さH2000…1600×1600×2018
	階上用	壁高さH2200…1600×1600×2218	壁高さH2000…1600×1600×2018

■データ

質量	マベラス 320kg (カヌー・グランシェール浴槽の場合: 340kg)
	マベラス クアドラ 284kg (カヌー・グランシェール浴槽の場合: 304kg)
	ファインアートウォール・アートウォール・ディンプル・プライティアライト 271kg (カヌー・グランシェール浴槽の場合: 291kg)
浴槽満水容量	あそびックス800…300L ラグゼ800…320L カヌー…260L

■階上設置・スロープバリアフリードア

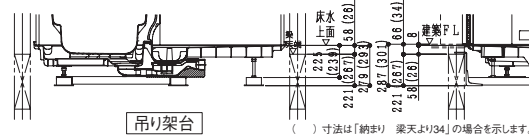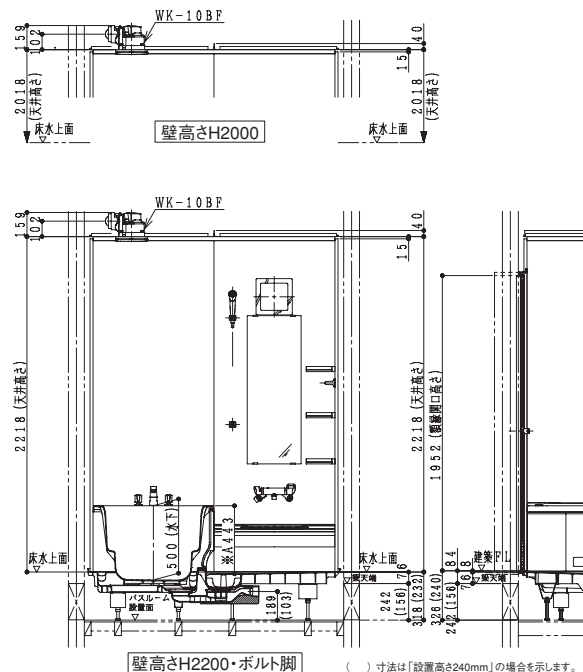


※1 図中の「※A」部寸法は床(洗い場)に勾配があるため、壁面より250mmでの寸法となります。


※2 3枚引戸・片引戸の場合、バスルーム設置面または吊り架台下端から床水面までの高さが5mm低くなります。

図面編	コキユアス	E A	E C	1620	1616	1216	1818	1618	1318	壁ハネル割図	取付位置図	ドア詳細図	製品図
-----	-------	-----	-----	------	------	------	------	------	------	--------	-------	-------	-----

吊架台位置图




■仕様

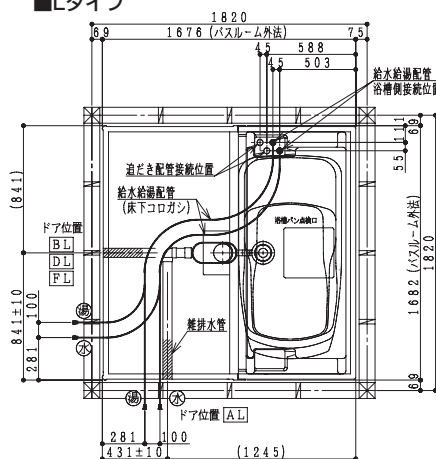


種類		配管仕様	端末
給水給湯配管 (湯・水とも)	銅管	Cut1/2 被覆付 (2.5m)	Rc (PT) 1/2 メネジ
	樹脂管	架橋ポリエチレン管 13A (2.5m)	Rc (PT) 1/2 メネジ
雑排水管		VU50A	切り放し

※給水給湯配管の方向はドア位置に合わせて現地加工(曲げ)となります。

強化ガラス框戸 框戸 折戸




強化ガラス框戸・ハーフFIX窓付




片引戸




強化ガラス框戸 框戸 折戸




3枚引戸 ペアスイング新戸




強化ガラス框戸・ロングFIX窓付




強化ガラス框戸・ハーフFIX窓付




片引戸



☐強化ガラス框戸 ☐框戸 ☐折戸




強化ガラス框戸 框戸 折戸



範囲には間柱・筋かいなどを入れないでください。

EA1620サイズ あそびックス1000・ラグゼ1000浴槽共通

平面図

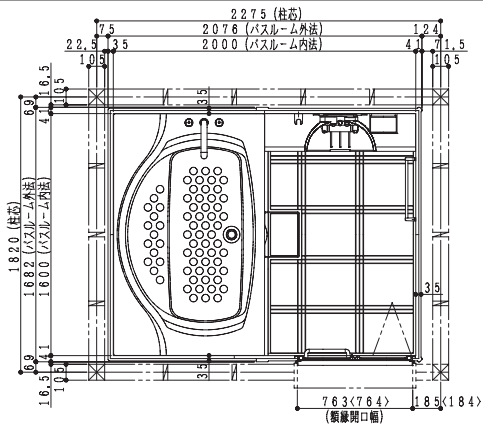

〈 〉 寸法はスローバリアフリードアの場合を示します。

寸法・データ

■バスルーム外法

短辺×長辺		1682×2076			
		天井・ドア			
バスルーム全高さ	設置方式	Mステップ天井	MDーム天井	フラット天井	スローバリアフリードア
	1階用	2820	2826 (2821)	2779	2785 (2780)
ボルト脚	階上用	設置高さ326mm	—	2656 (2651)	—
	階上用	設置高さ240mm	2564	2570 (2565)	2523
吊り架台	1階用	床暖房の場合	2650	2656 (2651)	2609
	階上用	—	2769	2775 (2770)	2728
吊り架台	1階用	梁天より66mm	—	2617 (2612)	—
	階上用	梁天より34mm	—	2576 (2571)	—
吊り架台	1階用	梁天より22mm	2627	—	2586
	階上用	2×4対応	2607	2613 (2608)	2566

※1. バスルーム全高さは、換気扇（フラットパネルタイプWK-10BF）を含んだバスルーム本体の最も高い部分までの寸法で、ボルト脚仕様ではバスルーム設置面、吊り架台仕様では吊り架台下端からの高さを示します。

■バスルーム内法


短辺×長辺×天井高さ	1600×2000×2308	1600×2000×2138	1600×2000×2018
------------	----------------	----------------	----------------

■データ


質量	ディンプル・プライティア ライト	290kg
浴槽満水容量	あそびックス1000…350L ラグゼ1000…410L	

立面図

■バリアフリー段差ドア

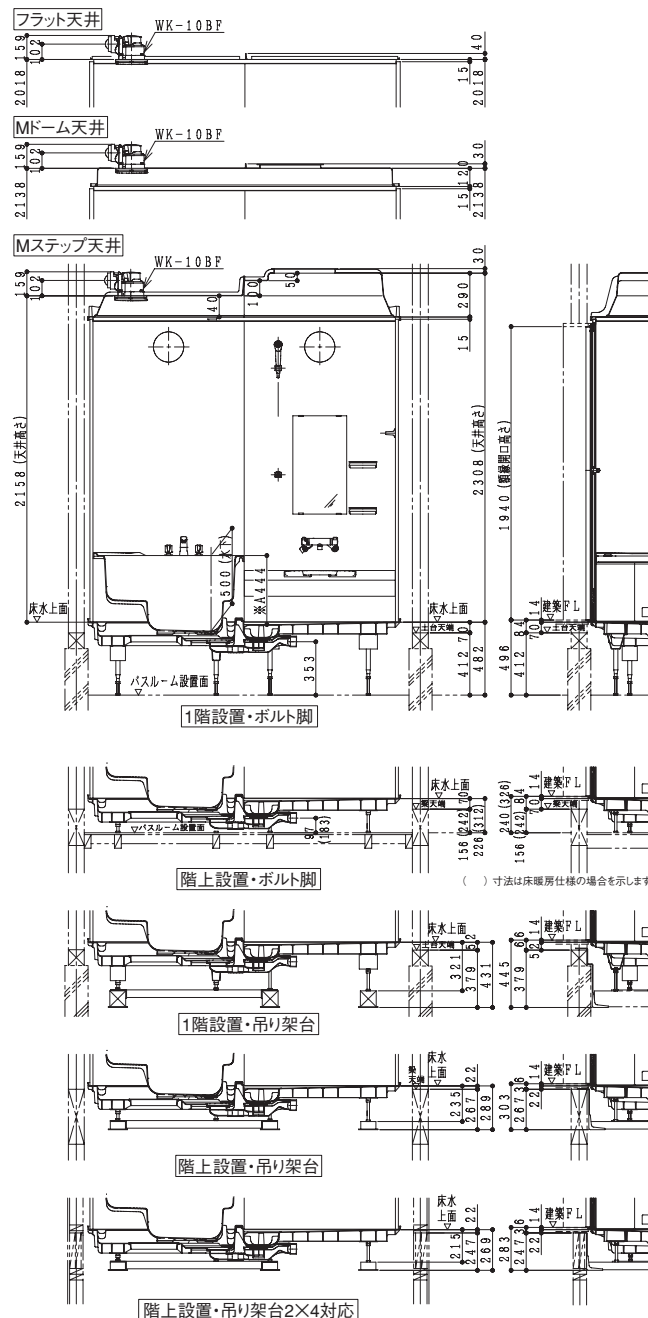


■スローバリアフリードア

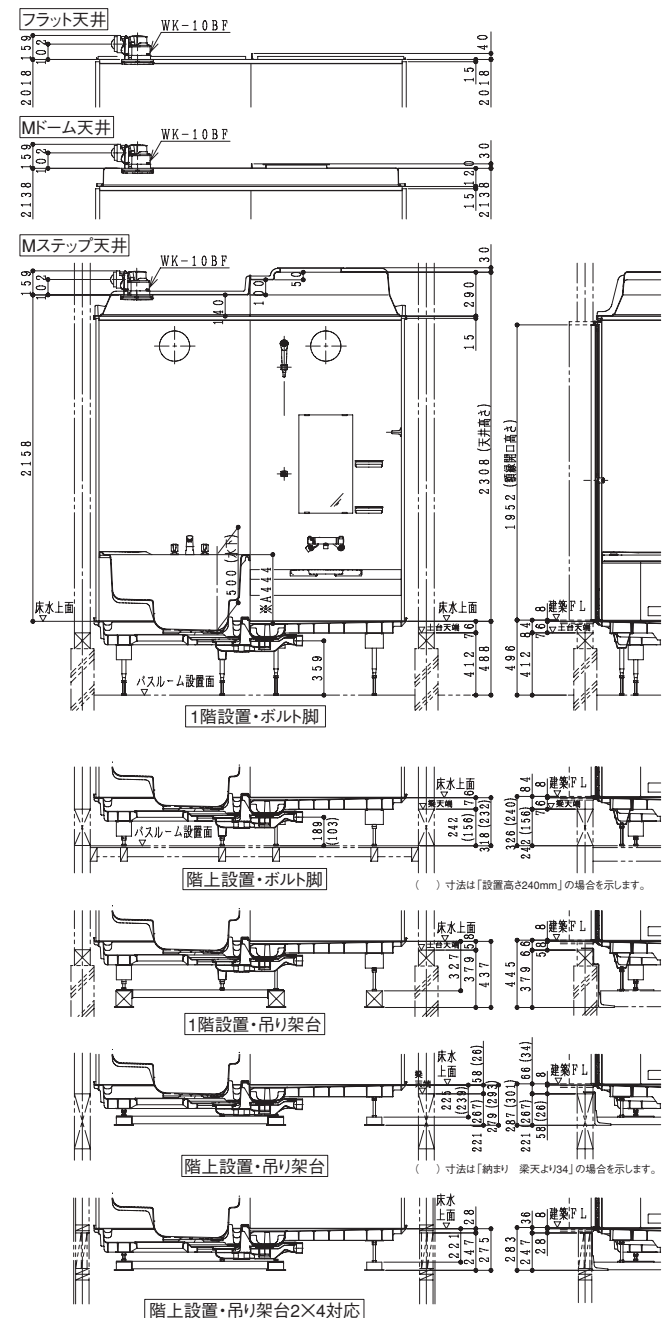


※1. 図中の「※A」部寸法は床（洗い場）に勾配があるため、壁面より250mmでの寸法となります。
 ※2. 3枚引戸・片引戸の場合、バスルーム設置面または吊り架台下端から床水面までの高さが5mm低くなります。

図面編	コキユアス	E A	E C	1620	1616	1216	1818	1618	1318	壁ハネル割図	取付位置図	ドア詳細図	製品図
-----	-------	-----	-----	------	------	------	------	------	------	--------	-------	-------	-----

吊架台位置图



■仕様

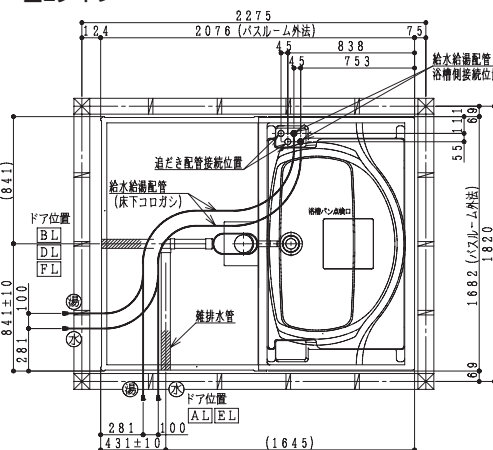


種類		配管仕様	端末
給水給湯配管 (湯・水とも)	銅管	Cut1/2 被覆付 (2.5m)	Rc (PT) 1/2 メネジ
	樹脂管	架橋ポリエチレン管 13A (2.5m)	Rc (PT) 1/2 メネジ
雑排水管		VU50A	切り放し

ドア位置図

ER/EL




FR/FL



※1「 $\angle$ 」寸法はスロープバリアフリードアの場合を示します ※2「 $\square$ 」寸法はアタッチメント位置を入れ替えた場合を示します


EA・EC1620サイズ あそびックス800・ラグゼ800・Cバス1600浴槽共通

平面図

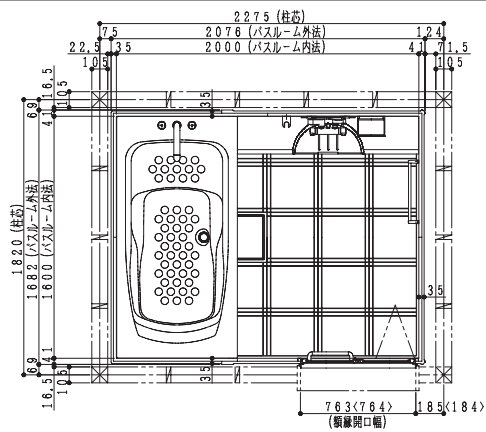

立面図

■バリアフリー段差ドア

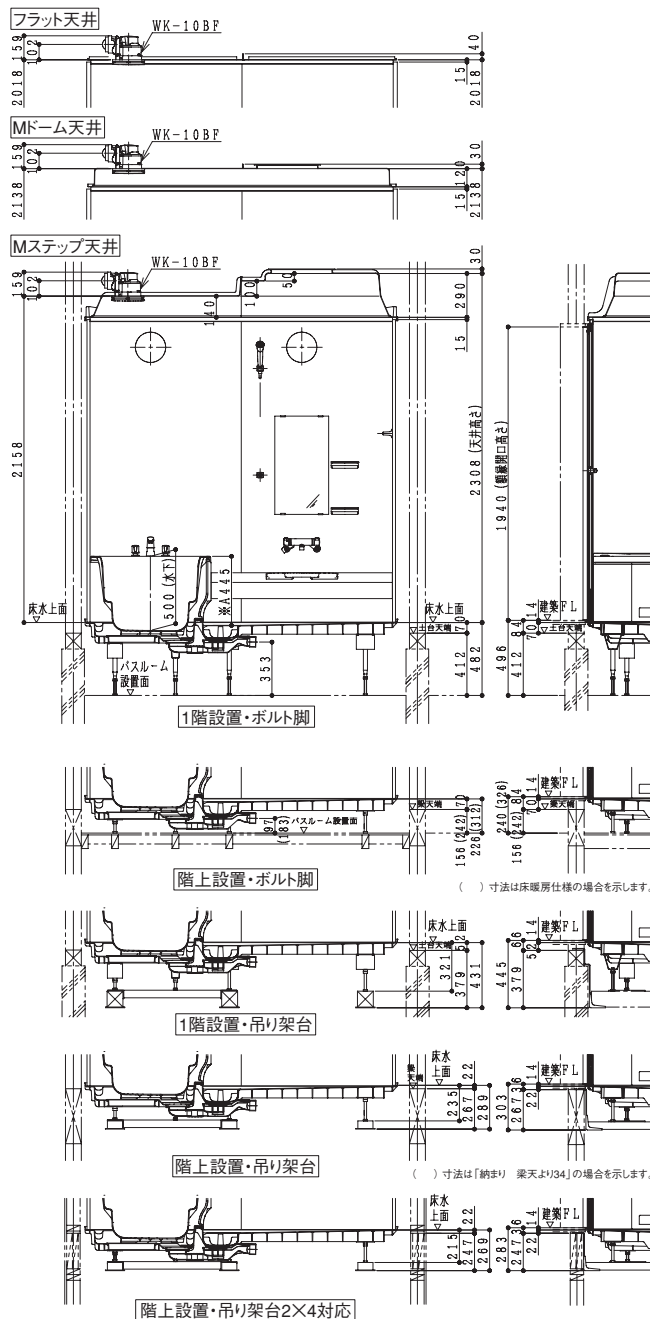

寸法・データ

■バスルーム外法

短辺×長辺		1682×2076			
バスルーム全高さ	天井・ドア	Mステップ天井			
		設置方式	吊り架台	吊り架台	吊り架台
	ボルト脚	1階用	設置高さ326mm 2820	2826 (2821)	2779
		階上用	設置高さ240mm 2564	2570 (2565)	2523
バスルーム全高さ	天井・ドア	Mドーム天井			
		設置方式	吊り架台	吊り架台	吊り架台
	ボルト脚	1階用	設置高さ326mm 2650	2656 (2651)	2609
		階上用	設置高さ240mm 2769	2775 (2770)	2728
バスルーム全高さ	天井・ドア	フラット天井			
		設置方式	吊り架台	吊り架台	吊り架台
	ボルト脚	1階用	設置高さ326mm 2617	2613 (2612)	2586
		階上用	設置高さ240mm 2627	2631 (2626)	2590 (2585)

※1. バスルーム全高さは、換気扇（フラットパネルタイプWK-10BF）を含んだバスルーム本体の最も高い部分までの寸法で、ボルト脚仕様ではバスルーム設置面、吊り架台仕様では吊り台下端からの高さを示します。
※2. () 寸法は、3枚引戸・片引戸の場合を示します。


■バスルーム内法

短辺×長辺×天井高さ	1600×2000×2308	1600×2000×2138	1600×2000×2018
------------	----------------	----------------	----------------

■データ

質量	ディンプル・プライティアライト	290kg
重量	ラミリア	290kg
浴槽満水容量	あそびックス800…300L ラグゼ800…320L Cバス1600…320L	


■スローバリアフリードア

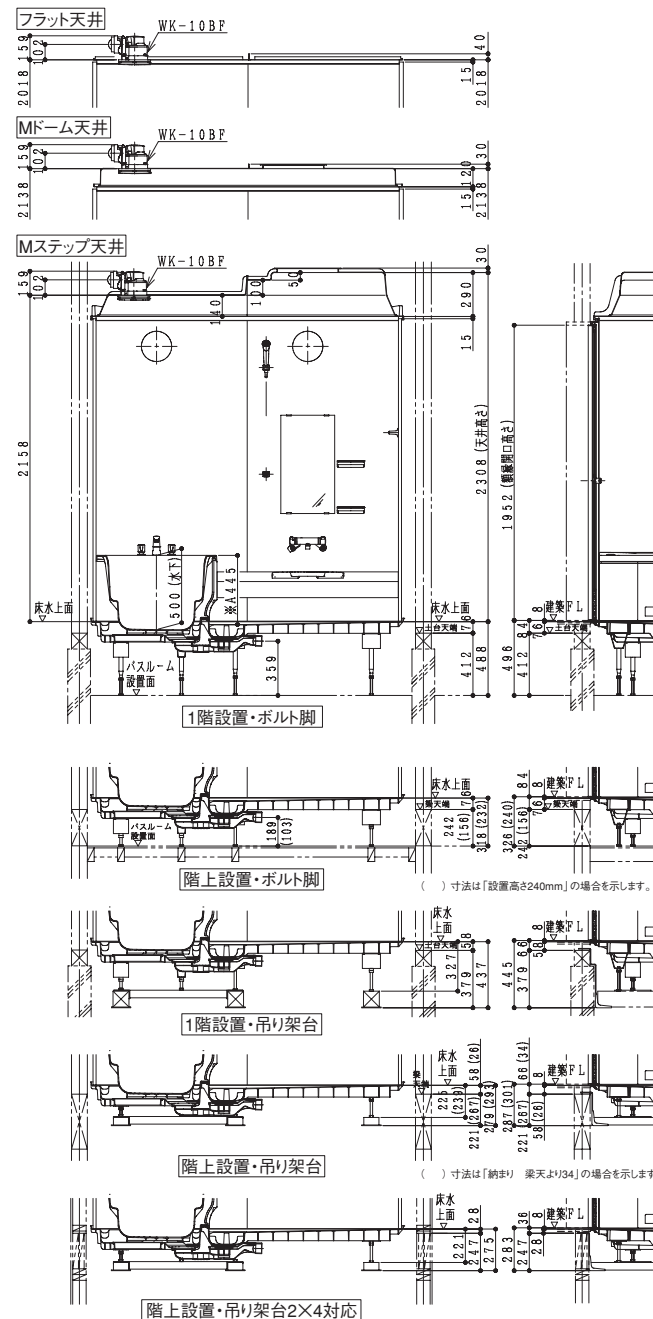


※1. 図中の「※A」部寸法は床（洗い場）に勾配があるため、壁面より250mmでの寸法となります。
※2. 3枚引戸・片引戸の場合、バスルーム設置面または吊り架台下端から床水面までの高さが5mm低くなります。

本図はシステムバスルームの外形寸法を中心に作成しています。図中で表示されている浴槽・器具類が異なる場合でも外形寸法は変わりません。
図中の建築物躯体は木造軸組構造、柱は105角の場合で作成しています。


天井伏図

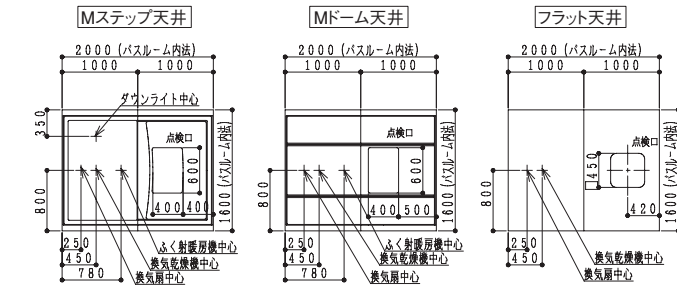

ボルト脚位置図




吊架台位置図




給水給湯配管(オプション)・雑排水管取出位置図

■Rタイプ

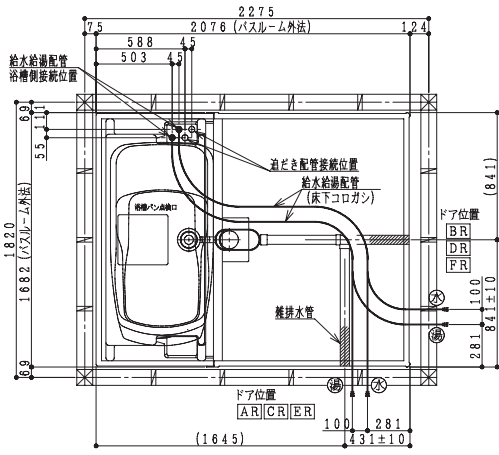

■Lタイプ

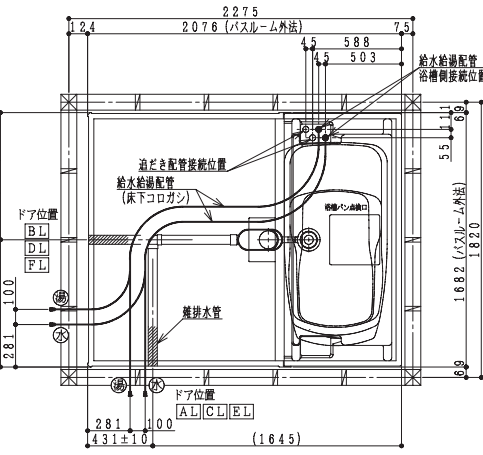



■仕様

種類	配管仕様	端末
給水給湯配管 (温・水とも)	銅管 Cut1/2 被覆付 (2.5m)	Rc (PT) 1/2 メネジ
樹脂管	架橋ポリエチレン管 13A (2.5m)	Rc (PT) 1/2 メネジ
雑排水管	VU50A	切り放し


※給水給湯配管の方向はドア位置に合わせて現地加工(曲げ)となります。

ドア位置図


■AR/AL

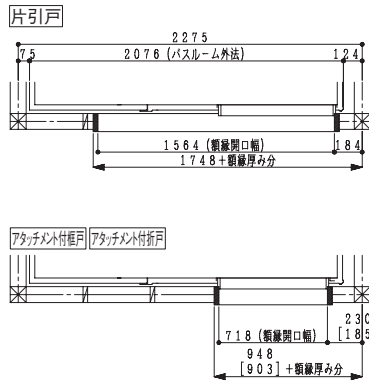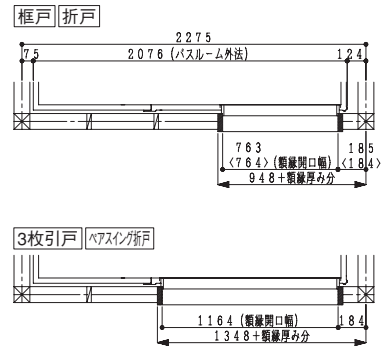


■CR/CL

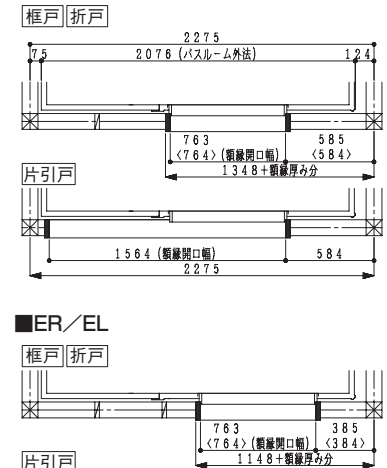


■ER/EL

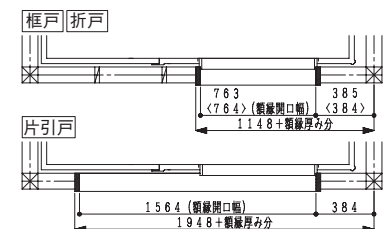


■BR/BL

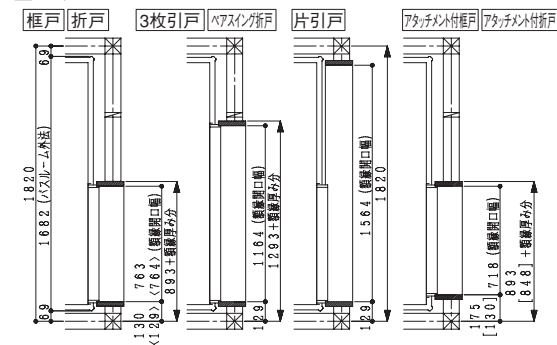

■DR/DL



■FR/FL




範囲には間柱・筋かいなどを入れしないでください。

※1.< >寸法はスロープバリアフリードの場合を示します。

※2.[]寸法はアタッチメント位置を入れ替えた場合を示します。

EA・EC1616サイズ


平面図

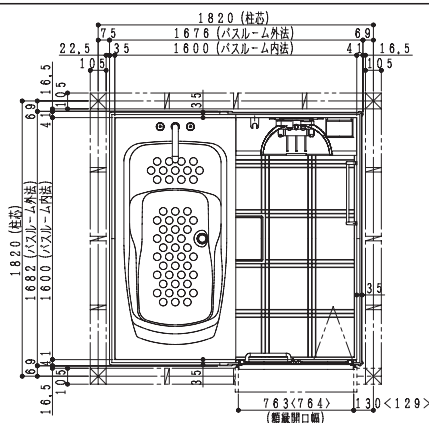

〈 〉 寸法はスローバリアフリードアの場合を示します。

立面図

■バリアフリー段差ドア

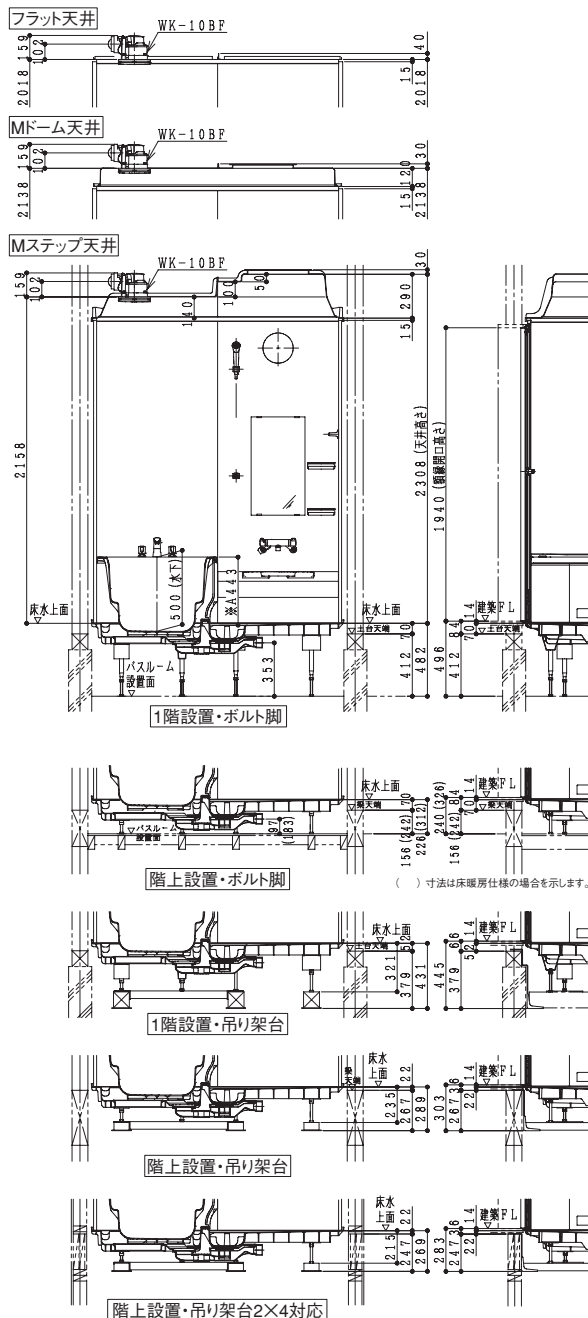

寸法・データ

■バスルーム外法

短辺×長辺		1682×1676			
バスルーム全高さ	設置方式	天井・ドア			
		Mステップ天井	MDーム天井	フラット天井	吊り架台
ボルト脚	1階用	2820	2826 (2821)	2779	2785 (2780)
	階上用	—	2656 (2651)	—	2615 (2610)
	吊り架台	—	—	—	—
吊り架台	1階用	2650	2656 (2651)	2609	2615 (2610)
	階上用	—	2617 (2612)	—	2576 (2571)
	吊り架台	—	—	—	—
吊り架台	1階用	2769	2775 (2770)	2728	2734 (2729)
	階上用	—	2631 (2626)	—	2590 (2585)
	吊り架台	—	—	—	—
吊り架台	1階用	2627	—	2586	—
	階上用	—	—	—	—
	吊り架台	—	—	—	—
吊り架台	1階用	2607	2613 (2608)	2566	2572 (2567)
	階上用	—	—	—	—
	吊り架台	—	—	—	—

※1. バスルーム全高さは、換気扇（フラットパネルタイプWK-10BF）を含んだバスルーム本体の最も高い部分までの寸法で、ボルト脚仕様ではバスルーム設置面、吊り架台仕様では吊り架台下端から床水面までの高さを示します。

※2. 〈 〉 寸法は、3枚引戸・片引戸の場合を示します。


■バスルーム内法

短辺×長辺×天井高さ	1600×1600×2308	1600×1600×2138	1600×1600×2018
------------	----------------	----------------	----------------

■データ

質量	ディンプル・プライティアライト	260kg
質量	ラミア	260kg
浴槽満水容量	あそびックス800…300L ラグゼ800…320L	Cバス1600…320L

■スローバリアフリードア

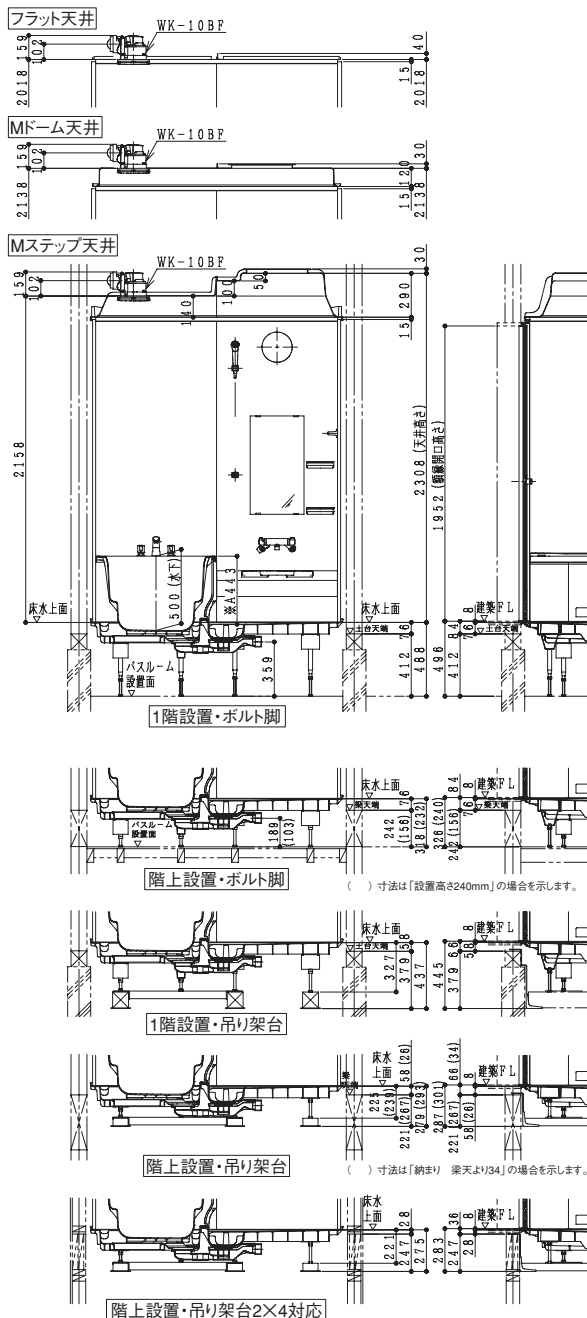


※1. 図中の「※A」部寸法は床（洗い場）に勾配があるため、壁面より250mmでの寸法となります。

※2. 3枚引戸・片引戸の場合、バスルーム設置面または吊り架台下端から床水面までの高さが5mm低くなります。

EA・EC1216サイズ

平面图

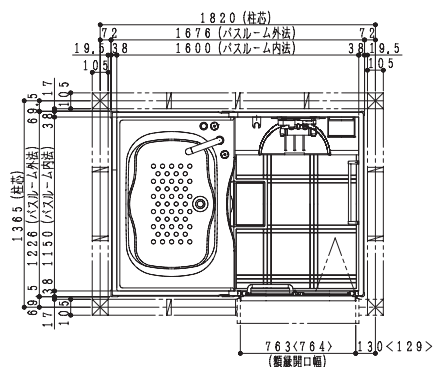

〈 〉寸法はスロープバリアフリードアの場合を示します。


立面图

■バリアフリー段差ドア


フラット天井




Mステップ天井

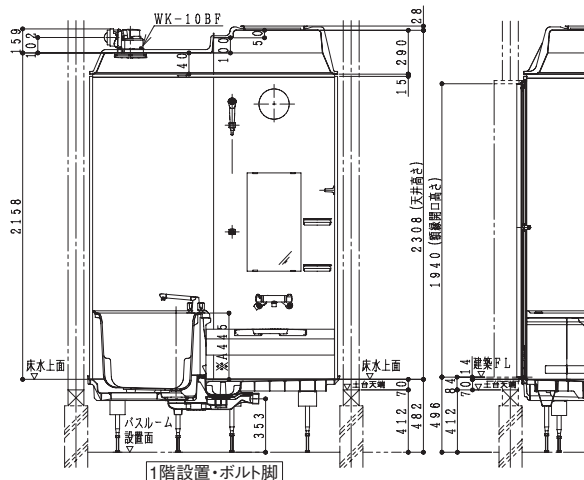


1階設置・ボルト脚




階上設置・ボルト胴



1階設置・吊り架台



階上設置・吊り架台



階上設置・吊り架台2×4対応

寸法・データ

■バスルーム外法

短辺×長辺			1226×1676				
バスルーム全面高と	天井・ドア		Mステップ天井		フラット天井		
	設置方式		バリアフリー・段差下	スロー・バリアフリー	バリアフリー・段差下	スロー・バリアフリー	
	ボルト脚	1階用	2818	2824 (2819)	2659	2665 (2660)	
		随上用	設置高さ326mm	—	2654 (2649)	—	2495 (2490)
			設置高さ240mm	2562	2568 (2563)	2403	2409 (2404)
		1階用	2769	2773 (2768)	2608	2614 (2609)	
	吊り架台	随上用	梁天より66mm	—	2615 (2610)	—	2456 (2451)
			梁天より34mm	—	2629 (2624)	—	2470 (2465)
			梁天より22mm	2625	—	2466	—
			2×4対応	2605	2611 (2606)	2446	2452 (2447)

※1.バスルーム全高さは、換気扇(フラットパネルタイプWK-10BF)を含んだバスルーム本体の最も高い部分までの寸法で、ボルト脚仕様ではバスルーム設置面、吊り架台仕様では吊り具下端からの高さを示します。
※2.()寸法は、片引戸の場合を示します。

■バスルーム内法


短辺×長辺×天井高さ	1150×1600×2308	1150×1600×2018
------------	----------------	----------------

■データ


質量	ディンプル・プライティア ライト	240kg
	ラミア	240kg
	浴槽満水容量	Cバス1150…230L

■スロープバリアフリードア


フラット天井




Mステップ天井

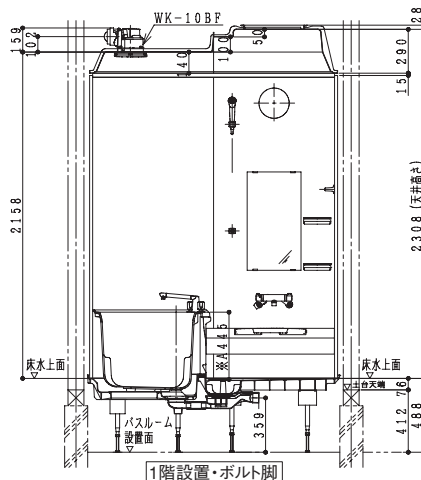


1階設置・ボルト脚




階上設置・ボルト胴



1階設置・吊り架台



階上設置・吊り架台




階上設置・吊り架台2×4対応


※1. 図中の「※A」部寸法は床(洗い場)に勾配があるため、壁面より250mmでの寸法となります。
 ※2. 片引戸の場合、バスルーム設置面または吊り架台下端から床水上面までの高さが5mm低くなります。

本図はシステムバスルームの外形寸法を中心に作成しています。図中で表示されている浴槽・器具類が異なる場合でも外形寸法は変わりません。
図中の建築物躯体は木造軸組構造、柱は105角の場合で作成しています。


天井伏図

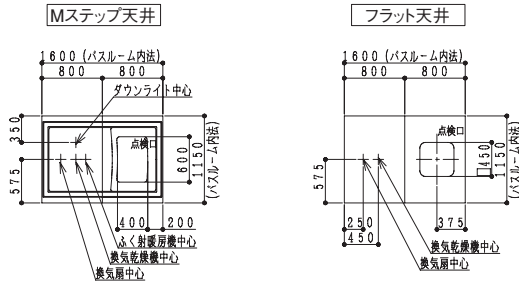

ボルト脚位置図




吊架台位置図



給水給湯配管(オプション)・雑排水管取出位置図

■Rタイプ

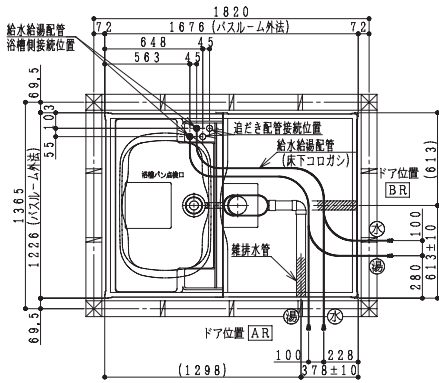

■仕様


種類	配管仕様	端末
給水給湯配管 (湯・水とも)	銅管 Cut1/2 被覆付 (2m)	Rc (PT) 1/2 メネジ
雑排水管	樹脂管 架橋ポリエチレン管 13A (2.5m)	Rc (PT) 1/2 メネジ

※給水給湯配管の方向はドア位置に合わせて現地加工(曲げ)となります。


ドア位置図

■AR/AL


框戸 折戸



片引戸




アタッチメント付框戸 アタッチメント付折戸




■BR/BL

框戸 折戸



アタッチメント付框戸 アタッチメント付折戸




範囲には間柱・筋かいなどを入れしないでください。

※1.〈 〉寸法はスロープバリアフリードアの場合を示します。 ※2. [] 寸法はアタッチメント位置を入れ替えた場合を示します。

EA・EC1818サイズ


平面図

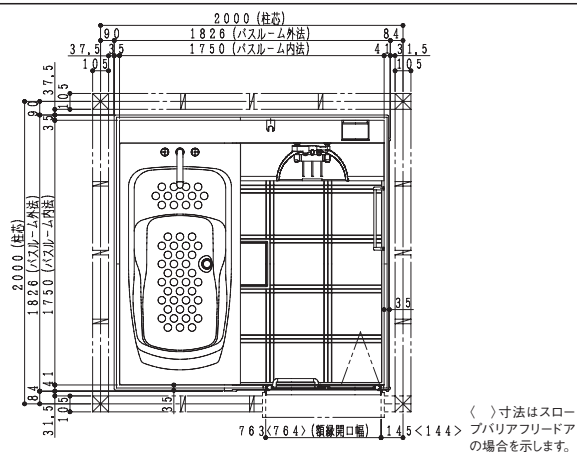





立面図

■バリアフリー段差ドア

フラット天井



Mステップ天井

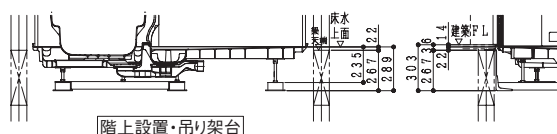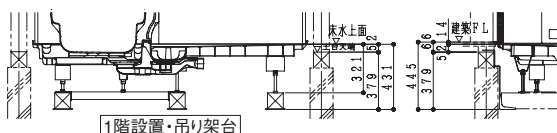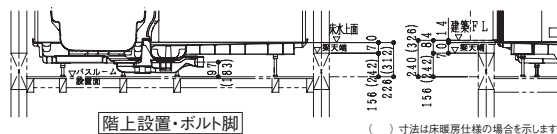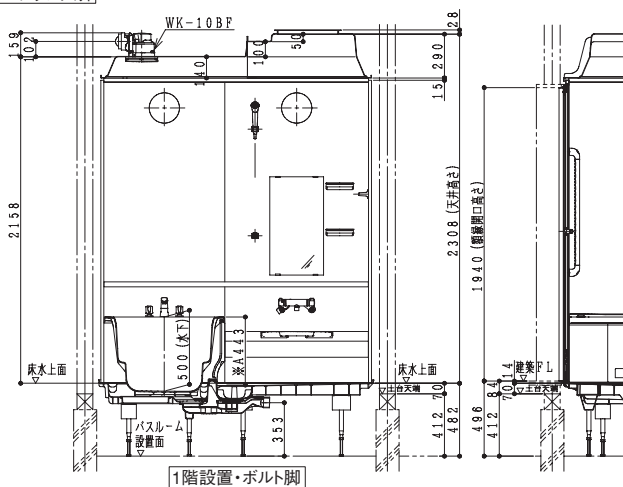

寸法・データ

■バスルーム外法

短辺×長辺		1826×1826					
設置方式		天井・ドア		Mステップ天井		フラット天井	
		バリアフリー段差ドア		スロープバリアフリードア		バリアフリー段差ドア	
バスルーム全高さ	ボルト脚	1階用	設置高さ326mm	2818	2824 (2819)	2659	2665 (2660)
			設置高さ240mm	2562	2568 (2563)	2403	2409 (2404)
		2階用	設置高さ240mm	2648	2654 (2649)	2489	2495 (2490)
			床暖房の場合	2769	2773 (2768)	2608	2614 (2609)
	吊り架台	1階用	梁天より66mm	—	2615 (2610)	—	2456 (2451)
			梁天より34mm	—	2629 (2624)	—	2470 (2465)
		2階用	梁天より22mm	2625	—	2466	—
			—	—	—	—	—

※1. バスルーム全高さは、換気扇（フラットパネルタイプWK-10BF）を含んだバスルーム本体の最も高い部分までの寸法で、ボルト脚仕様ではバスルーム設置面、吊り架台仕様では吊り具下端からの高さを示します。

■バスルーム内法


短辺×長辺×天井高さ	1750×1750×2308	1750×1750×2018
------------	----------------	----------------

■データ





質量	ディンプル・プライティア ライト	295kg
質量	ラミリア	295kg
浴槽満水容量	あそびックス800…300L	ラグゼ800…320L
	Cバス1600…320L	

■スロープバリアフリードア

フラット天井



Mステップ天井

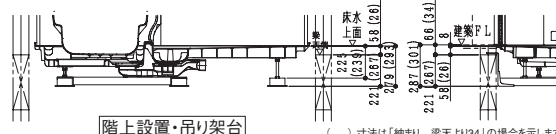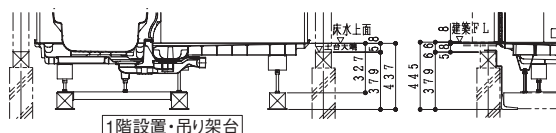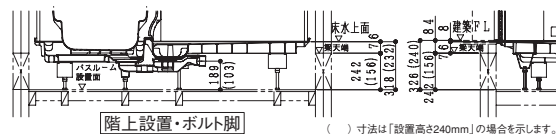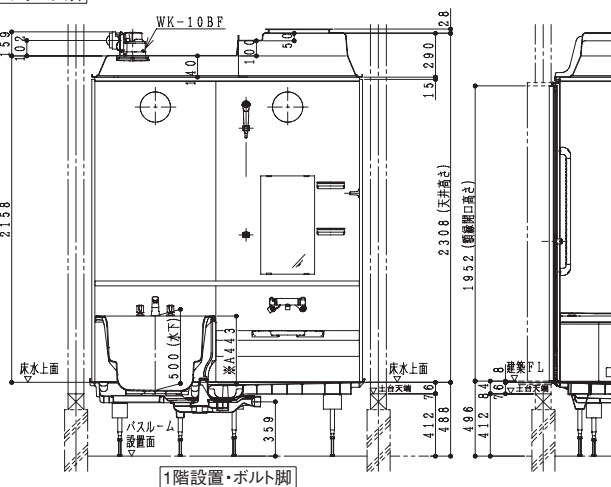


※1. 図中の「※A」部寸法は床（洗い場）に勾配があるため、壁面より250mmでの寸法となります。


※2. 3枚引戸・片引戸の場合、バスルーム設置面または吊り架台下端から床水上面までの高さが5mm低くなります。

本図はシステムバスルームの外形寸法を中心に作成しています。図中で表示されている浴槽・器具類が異なる場合でも外形寸法は変わりません。
図中の建築物躯体は木造軸組構造、柱は105角の場合で作成しています。


天井伏図

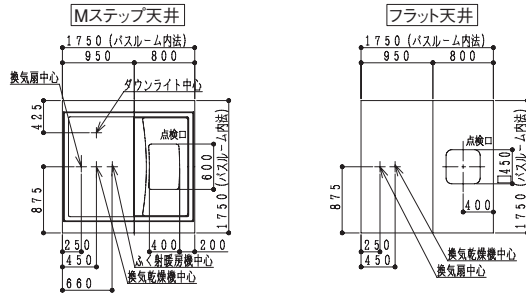

ボルト脚位置図




吊架台位置図




給水給湯配管(オプション)・雑排水管取出位置図

■Rタイプ

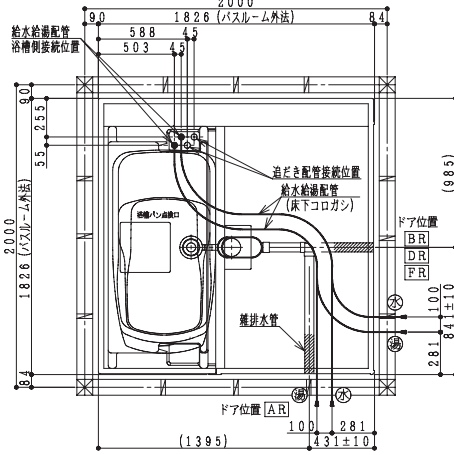

■Lタイプ

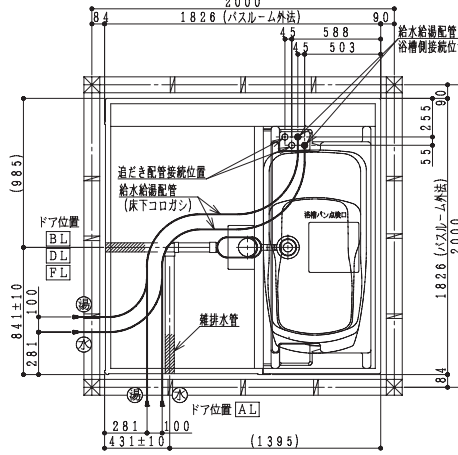

■仕様


種類	配管仕様	端末
給水給湯配管 (温・水とも)	銅管 Cut1/2 被覆付(2.5m)	Rc (PT) 1/2 メネジ
雑排水管	樹脂管 架橋ポリエチレン管 13A(2.5m)	Rc (PT) 1/2 メネジ
		VU50A 切り放し

※給水給湯配管の方向はドア位置に合わせて現地加工(曲げ)となります。


ドア位置図

■AR/AL


框戸 折戸



片引戸




アタッチメント付框戸 アタッチメント付折戸




■BR/BL


框戸 折戸




3枚引戸 ペアスイング折戸



片引戸




アタッチメント付框戸 アタッチメント付折戸




■DR/DL

框戸 折戸



■FR/FL

框戸 折戸




範囲には間柱・筋かいなどを入れしないでください。

※1.〈 〉寸法はスロープバリアフリードアの場合を示します。 ※2.〔 〕寸法はアタッチメント位置を入れ替えた場合を示します。

EA・EC1618サイズ

平面図

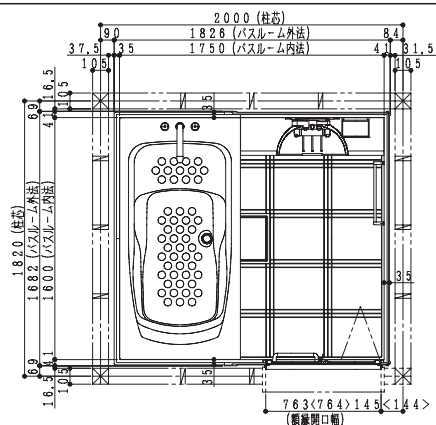


〈 〉寸法はスロープバリアフリードアの場合を示します。


立面图

■バリアフリー段差ドア


フラット天井




Mステップ®天井

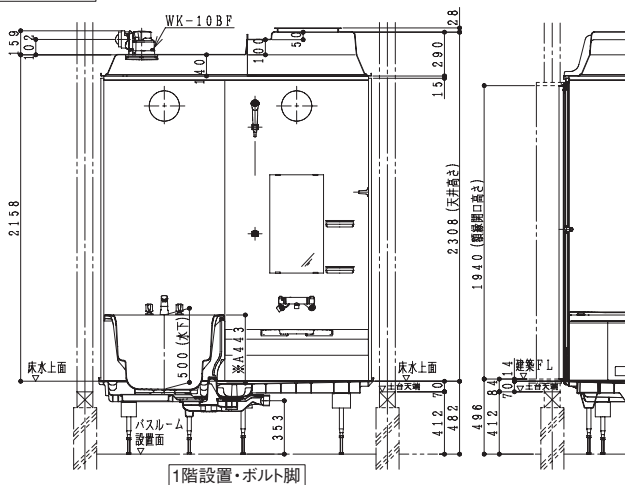


1階設置・ボルト脚



階上設置・ボルト脚



1階設置・吊り架台



階上設置・吊り架台

寸法・データ

■バスルーム外法

短辺×長辺		1682×1826					
設置方式		天井・ドア		Mステップ天井	フラット天井		
バスルーム全高さ			バリアフリー・段差ドア	スロー・バリアフリードア	バリアフリー・段差ドア	スロー・バリアフリードア	
	ボルト脚	1階用	2818	2824 (2819)	2659	2665 (2660)	
		階上用	設置高さ326mm	—	2654 (2649)	—	2495 (2490)
		設置高さ240mm	2562	2568 (2563)	2403	2409 (2404)	
		床暖房の場合	2648	2654 (2649)	2489	2495 (2490)	
	吊り架台	1階用	2769	2773 (2768)	2608	2614 (2609)	
		階上用	梁天より66mm	—	2615 (2610)	—	2456 (2451)
		梁天より34mm	—	2629 (2624)	—	2470 (2465)	
梁天より22mm		2625	—	2466	—		

※1.バスルーム全高さは、換気扇(フラットパネルタイプWK-10BF)を含んだバスルーム本体の最も高い部分までの寸法で、ボルト脚仕様ではバスルーム設置面、吊り架台仕様では吊り具下端からの高さを示します。
※2.()寸法は、3枚引戸・片引戸の場合を示します。

■バスルーム内法


短辺×長辺×天井高さ	1600×1750×2308	1600×1750×2018
------------	----------------	----------------

■データ


質 量	ディンプル・ブライティア ライト ラムリア	280kg 280kg
浴槽満水容量		あそびックス800…300L ラグゼ800…320L Cバス1600…320L

■スロープバリアフリードア


フラット天井




Mステップ天井

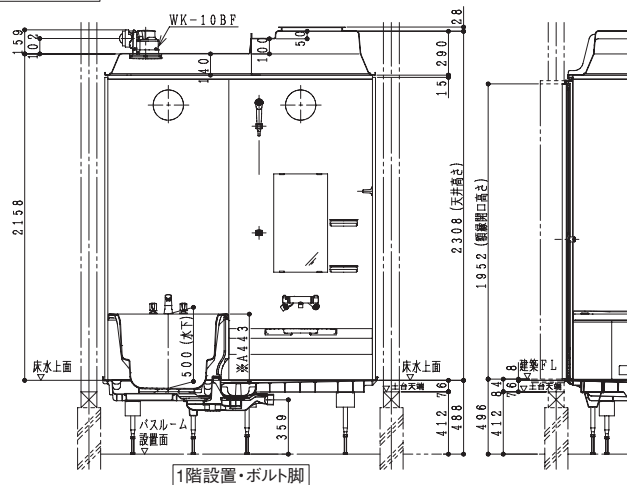


1階設置・ボルト脚



階上設置・ボルト脚



1階設置・吊り架台




階上設置・吊り架台


※1. 図中の「※A」部寸法は床(洗い場)に勾配があるため、壁面より250mmでの寸法となります。
 ※2. 3枚引戸・片引戸の場合、バスルーム設置面または吊り架台下端から床水上面までの高さが5mm低くなります。

本図はシステムバスルームの外形寸法を中心に作成しています。図中で表示されている浴槽・器具類が異なる場合でも外形寸法は変わりません。
図中の建築物躯体は木造軸組構造、柱は105角の場合で作成しています。


天井伏図

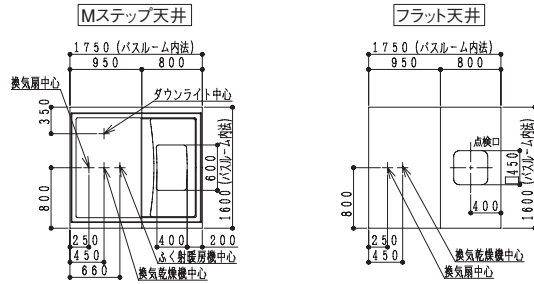

ボルト脚位置図




吊架台位置図




給水給湯配管(オプション)・雑排水管取出位置図

■Rタイプ

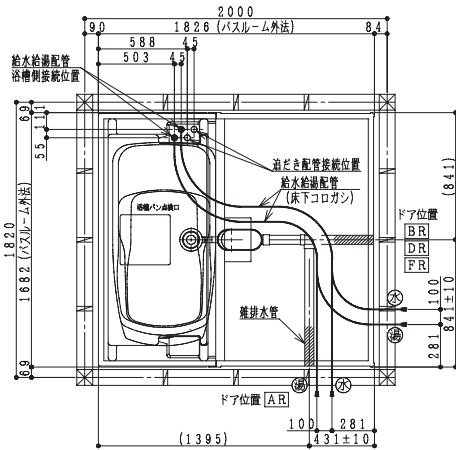

■Lタイプ

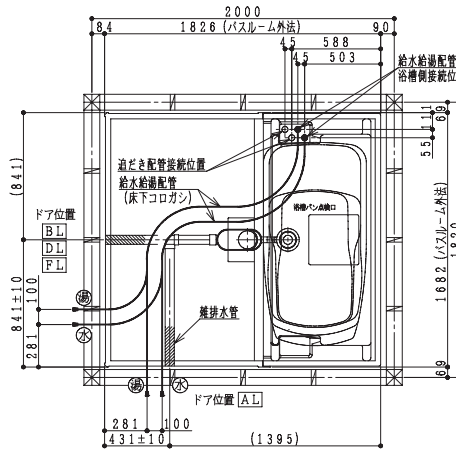

■仕様


種類	配管仕様	端末
給水給湯配管 (温・水とも)	銅管 Cut1/2 被覆付(2.5m)	Rc(PT) 1/2 メネジ
雑排水管	樹脂管 架橋ポリエチレン管 13A(2.5m)	Rc(PT) 1/2 メネジ
		VU50A 切り放し

※給水給湯配管の方向はドア位置に合わせて現地加工(曲げ)となります。


ドア位置図

■AR/AL


框戸 折戸



片引戸




アタッチメント付框戸 アタッチメント付折戸




■BR/BL


框戸 折戸




3枚引戸 ペアスイング折戸



片引戸




アタッチメント付框戸 アタッチメント付折戸




■DR/DL

框戸 折戸



■FR/FL

框戸 折戸



範囲には間柱・筋かいなどを入れしないでください。


※1.< >寸法はスロープバリアフリードアの場合を示します。 ※2.[]寸法はアタッチメント位置を入れ替えた場合を示します。

器具取付位置図




本体基本仕様

コキュアス1620サイズ

■あそびックス1000・ラグゼ1000浴槽共通

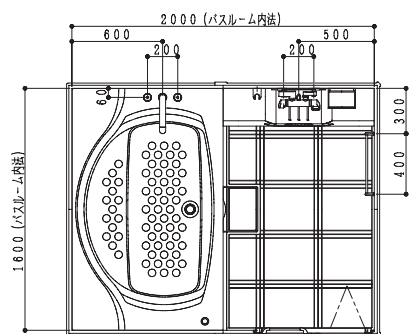



■あそびックス800・ラグゼ800・カヌーン浴槽共通

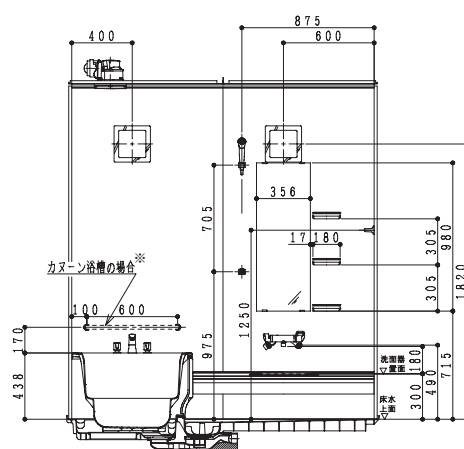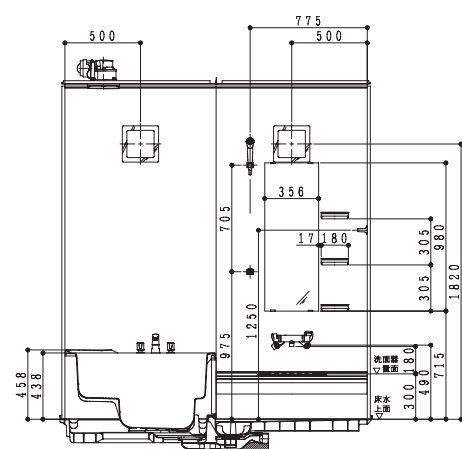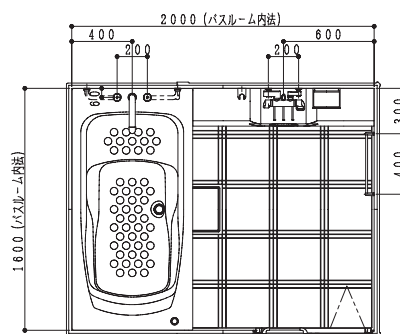

※カヌーンの場合、この位置の握りバーをオプションで追加してください。



コキュアス1616サイズ

■あそびックス800・ラグゼ800・カヌーン浴槽共通

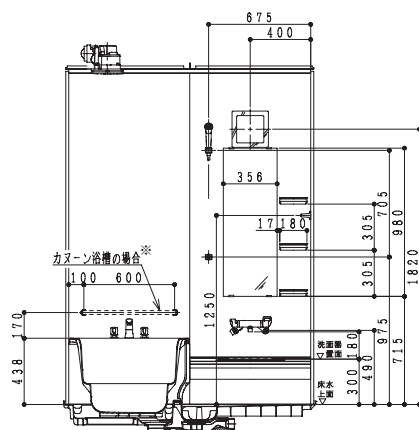


※カヌーンの場合、この位置の握りバーをオプションで追加してください。

EA1620サイズ

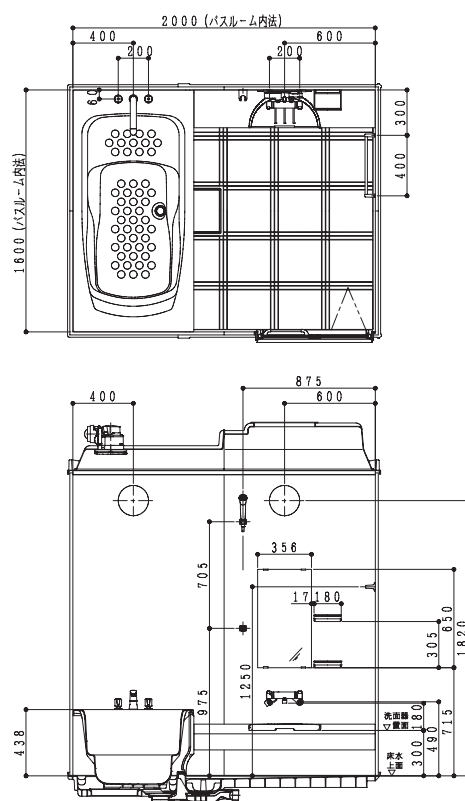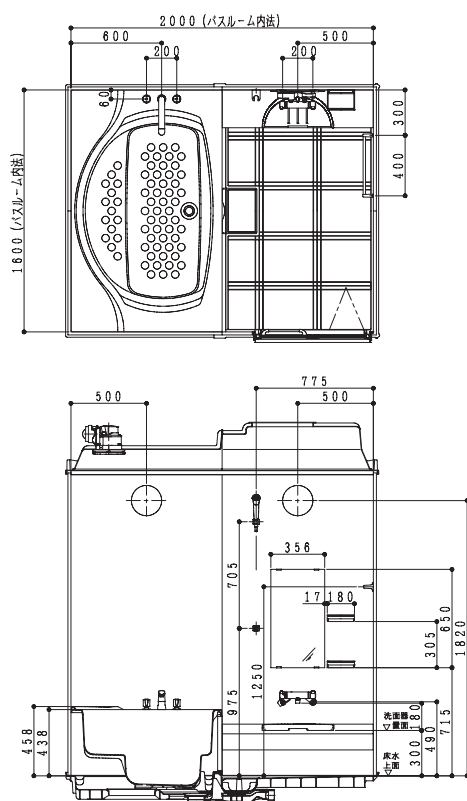

EC1620サイズ

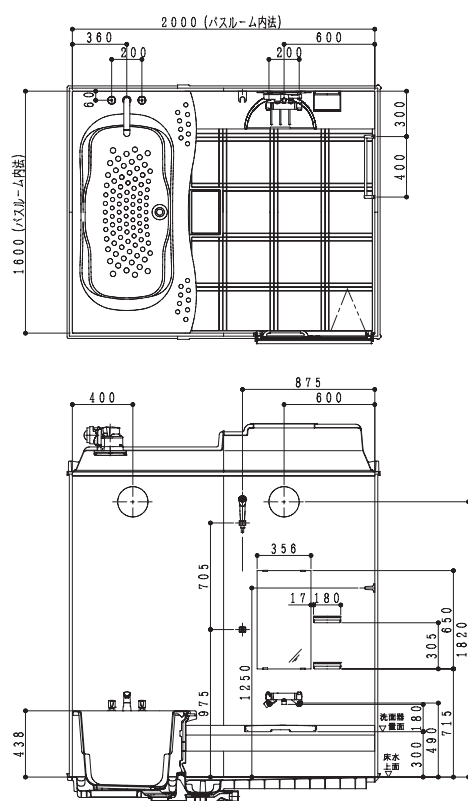


器具取付位置図

本体基本仕様


EA1616サイズ

■あそびックス800・ラグゼ800浴槽共通

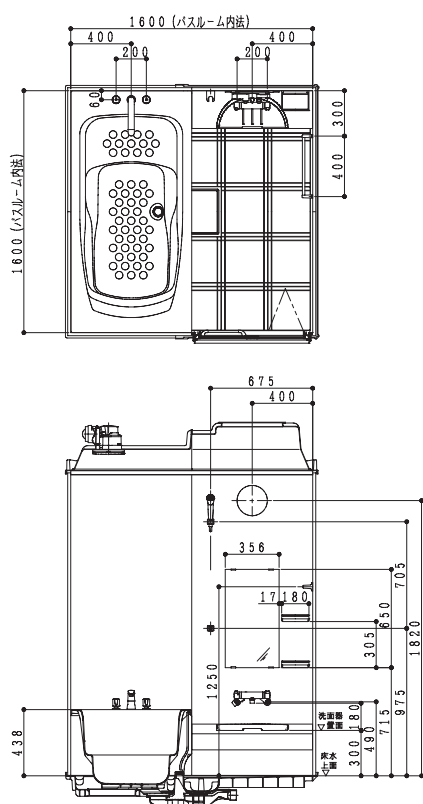


EA1818サイズ

■あそびックス800・ラグゼ800浴槽共通

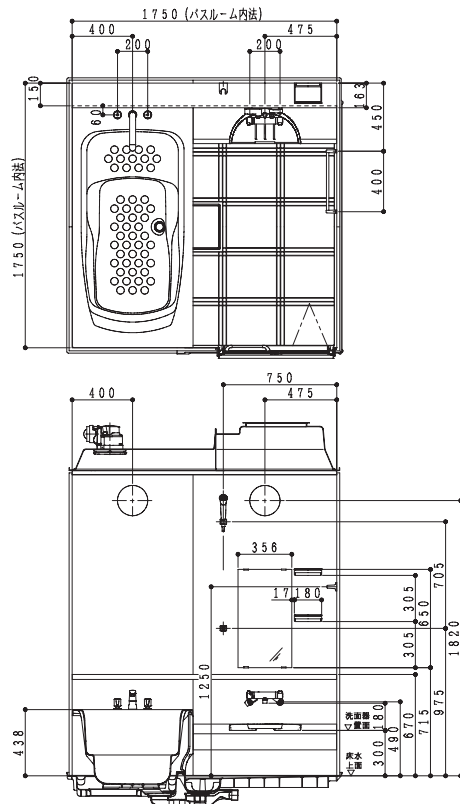


EC1616サイズ

■Cバス1600浴槽

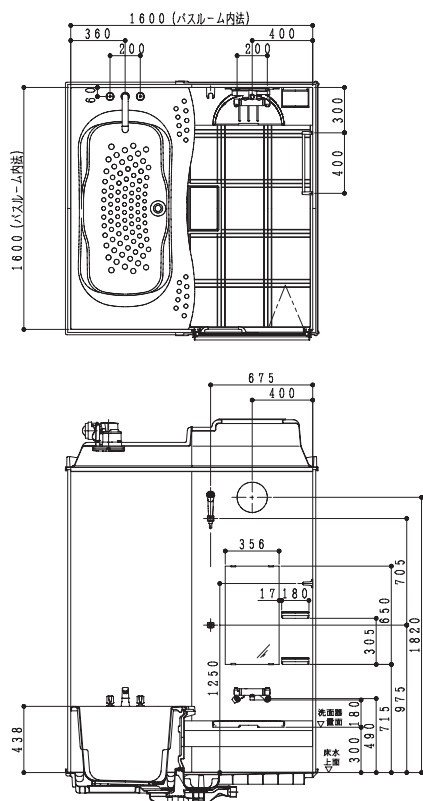

EC1818サイズ


■Cバス1600浴槽

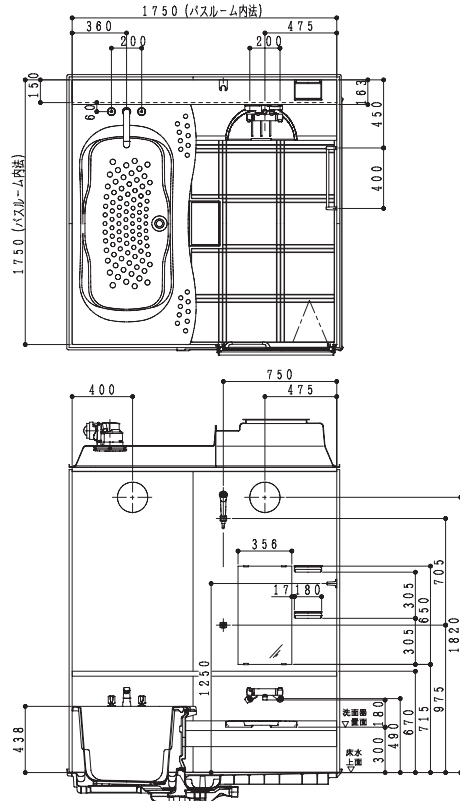

本体基本仕様


EA1618サイズ

■あそびックス800・ラグゼ800浴槽共通

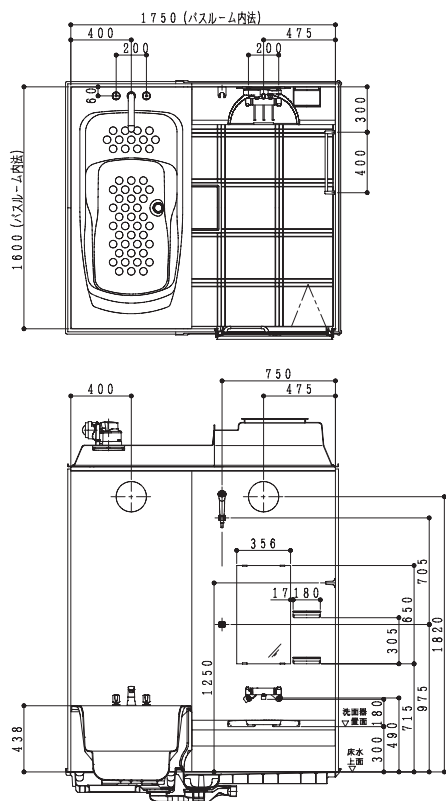


EA1318サイズ

■Cバス1300浴槽

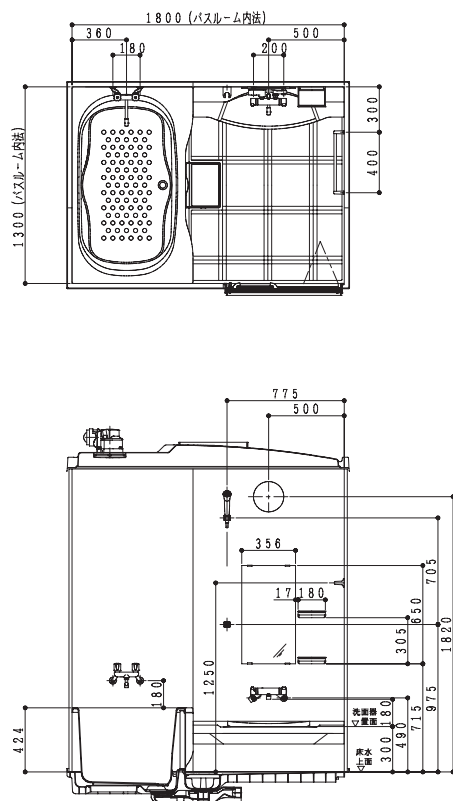


EC1618サイズ

■Cバス1600浴槽

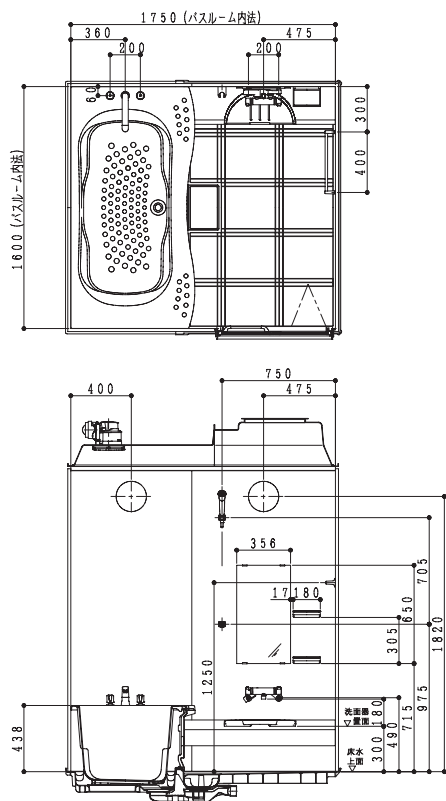

EA/EC1216サイズ

■Cバス1150浴槽

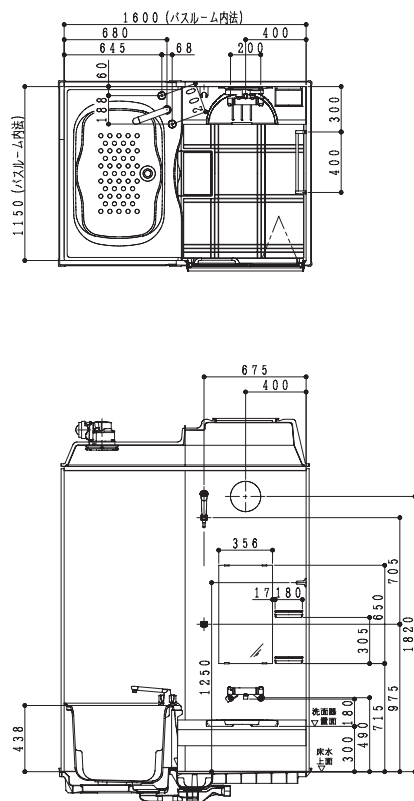


ドア詳細図


スロープバリアフリードア

3枚引戸

ドア有効開口幅：689mm
ガラリ有効面積：100.6cm²




バスルーム側姿図

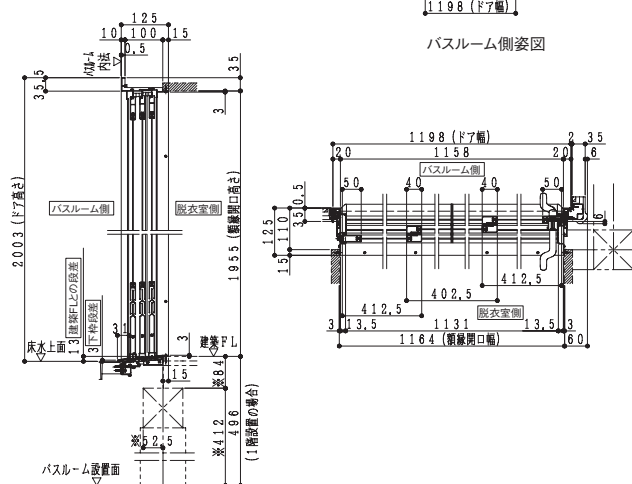


※印の寸法は木造軸組構造の標準的な寸法です。建築構造によっては異なる場合がありますのでよくご確認ください。

片引戸(化粧面材付)

ドア有効開口幅：706mm
ガラリ有効面積：103.2cm²



バスルーム側姿図

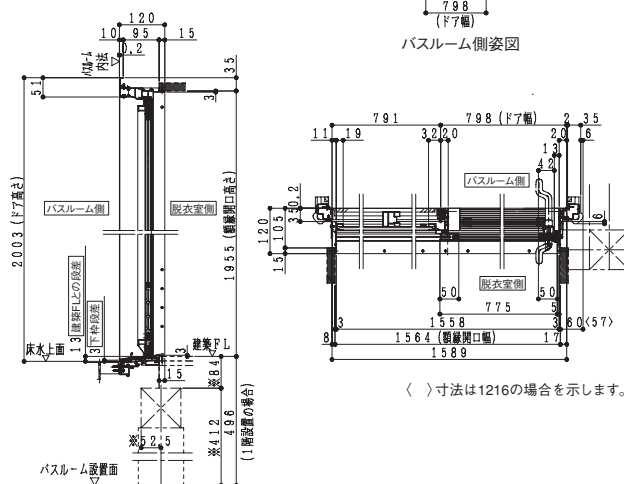


〈 〉寸法は1216の場合を示します。


※印の寸法は木造軸組構造の標準的な寸法です。建築構造によっては異なる場合がありますのでよくご確認ください。

強化ガラス框戸／框戸

ドア有効開口幅：702mm
ガラリ有効面積：146.2cm²



バスルーム側姿図

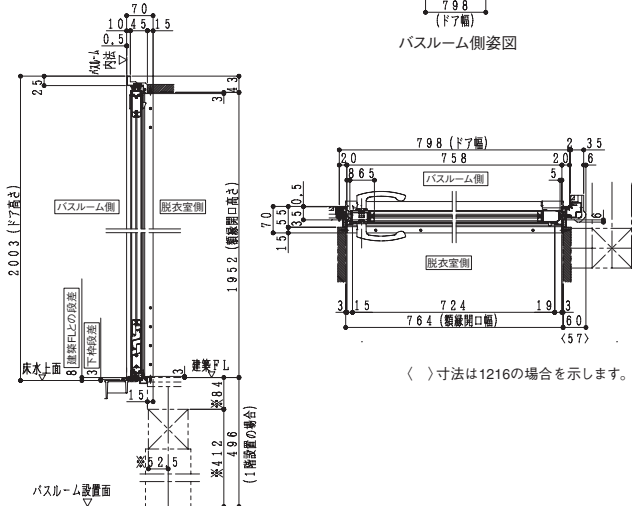


〈 〉寸法は1216の場合を示します。


※印の寸法は木造軸組構造の標準的な寸法です。建築構造によっては異なる場合がありますのでよくご確認ください。

折戸

ドア有効開口幅：670mm
ガラリ有効面積：120.7cm²



バスルーム側姿図

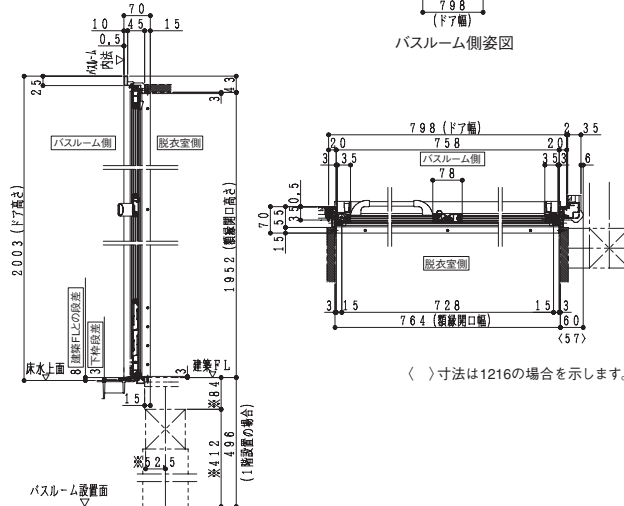



〈 〉寸法は1216の場合を示します。

※印の寸法は木造軸組構造の標準的な寸法です。建築構造によっては異なる場合がありますのでよくご確認ください。


スロープバリアフリードア

強化ガラス框戸・ロングFIX窓付

ドア有効開口幅：702mm
ガラリ有効面積：146.2cm²

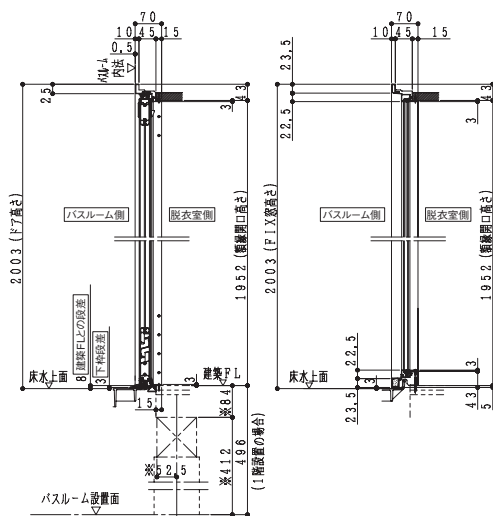



バスルーム側姿図

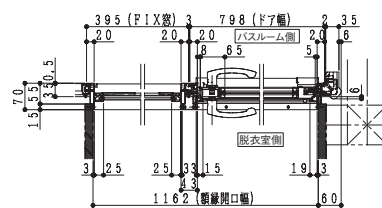


※印の寸法は木造軸組構造の標準的な寸法です。建築構造によっては異なる場合がありますのでご確認ください。

強化ガラス框戸・ハーフFIX窓付

ドア有効開口幅：702mm
ガラリ有効面積：146.2cm²

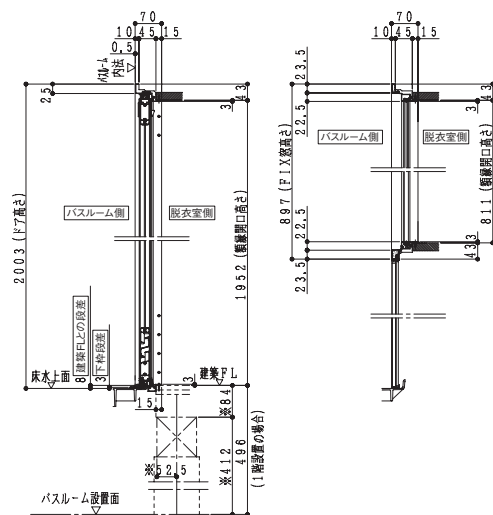



バスルーム側姿図

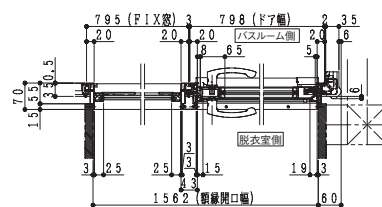


※印の寸法は木造軸組構造の標準的な寸法です。建築構造によっては異なる場合がありますのでご確認ください。

ペアシング折戸

ドア有効開口幅：809mm(親扉のみ)
／1029mm(親扉・子扉とも開口)
ガラリ有効面積：145.1cm²

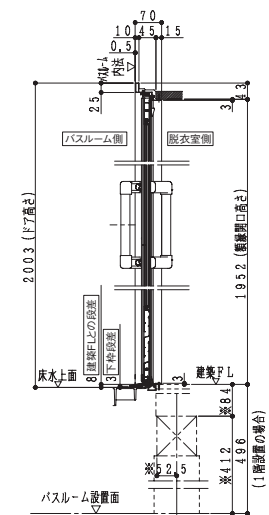

バスルーム側姿図

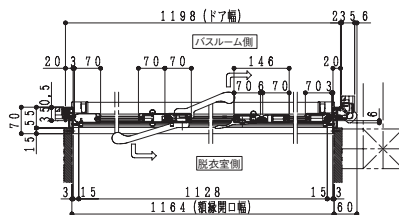


※印の寸法は木造軸組構造の標準的な寸法です。建築構造によっては異なる場合がありますのでご確認ください。

ドア詳細図

バリアフリー段差ドア[1620・1616・1216・1818・1618サイズ]


框戸／アタッチメント付框戸

ドア有効開口幅：697mm（アタッチメント付の場合652mm）
 ガラリ有効面積：100cm²（アタッチメント付の場合93cm²）

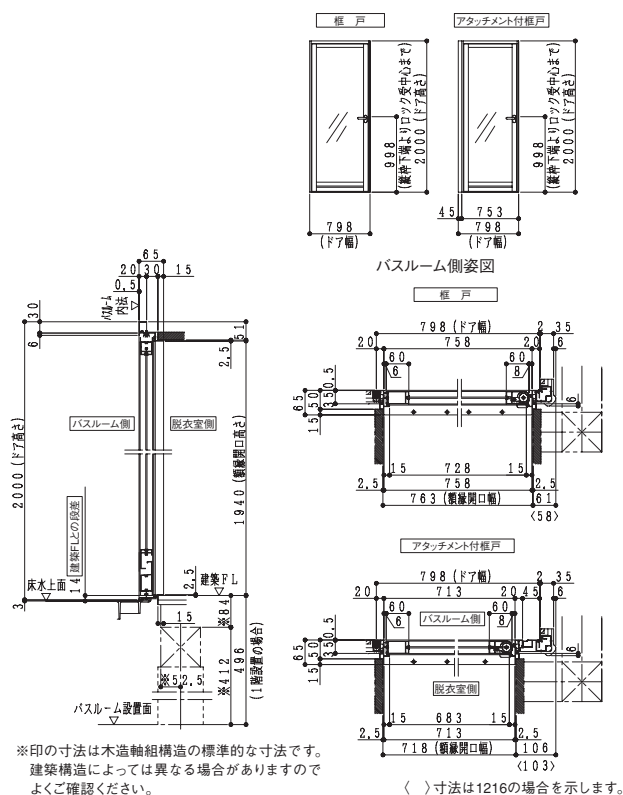

折戸／アタッチメント付折戸


ドア有効開口幅：658mm（アタッチメント付の場合613mm）
 ガラリ有効面積：101cm²（アタッチメント付の場合93cm²）

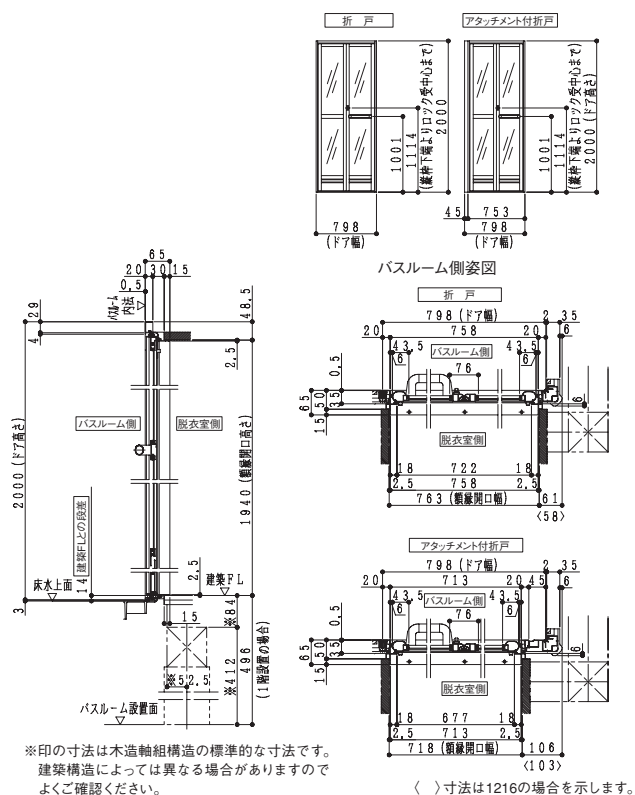

バリアフリー段差ドア[1318サイズ]


框戸／アタッチメント付框戸

ドア有効開口幅：702mm（アタッチメント付の場合657mm）
 ガラリ有効面積：100cm²（アタッチメント付の場合91.5cm²）

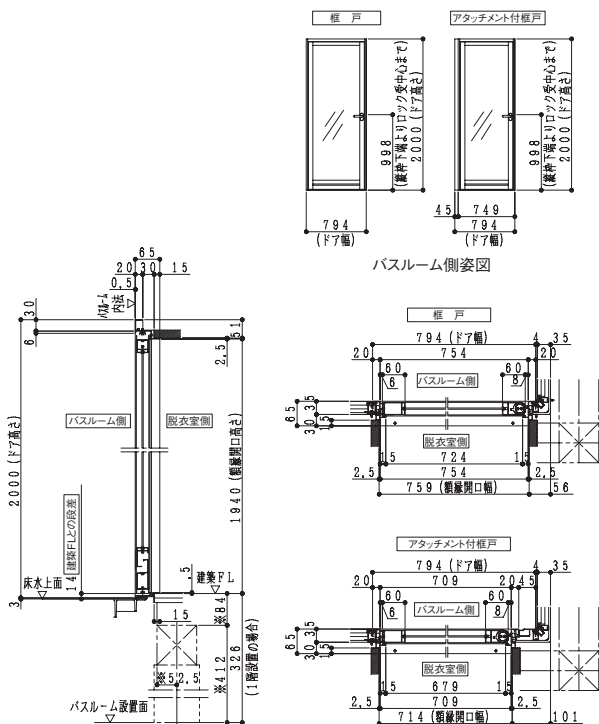

折戸／アタッチメント付折戸


ドア有効開口幅：656mm（アタッチメント付の場合611mm）
 ガラリ有効面積：100.1cm²（アタッチメント付の場合92.3cm²）

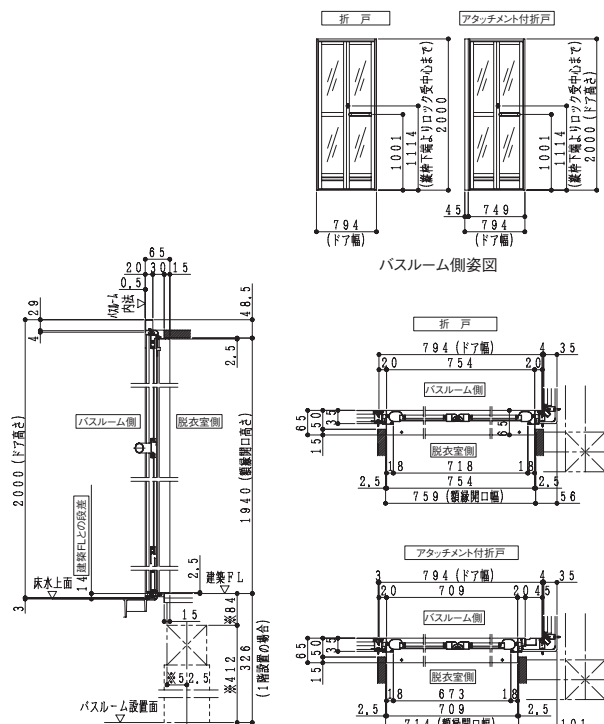


フラットバリアフリードア[1318サイズ]

框戸

ドア有効開口幅：698mm
ガラリ有効面積：146.3cm²




バスルーム側姿図

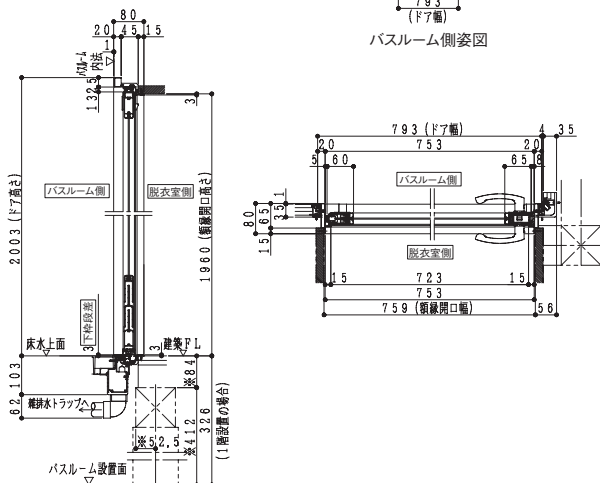


※印の寸法は木造軸組構造の標準的な寸法です。建築構造によっては異なる場合がありますのでよくご確認ください。

折戸

ドア有効開口幅：666mm
ガラリ有効面積：119.8cm²




バスルーム側姿図

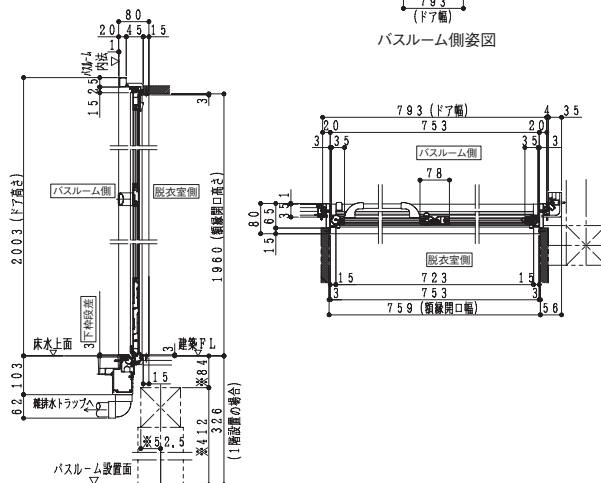


※印の寸法は木造軸組構造の標準的な寸法です。建築構造によっては異なる場合がありますのでよくご確認ください。

片引戸(化粧面材付)

ドア有効開口幅：702mm
ガラリ有効面積：102.5cm²



バスルーム側姿図

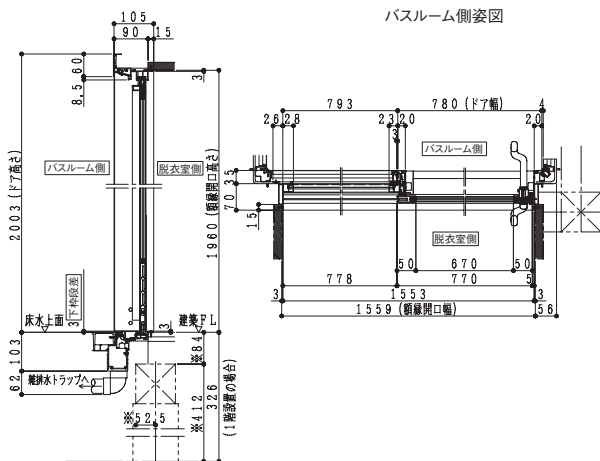


※印の寸法は木造軸組構造の標準的な寸法です。建築構造によっては異なる場合がありますのでよくご確認ください。

壁パネル割図




コキュアス／EA・EC共通

1620サイズ〔あそびックス1000・ラグゼ1000浴槽共通〕

■AR／AL


片引戸 強化ガラス扉・框戸 折戸
アタッチメント付框戸 アタッチメント付折戸

■BR／BL

3枚引戸 ペアスイング折戸
強化ガラス扉・ロングFIX窓付強化ガラス扉・ハーフFIX窓付 強化ガラス扉・框戸
片引戸 折戸


■ER／EL

片引戸 強化ガラス扉・框戸 折戸




■DR／DL

強化ガラス扉・框戸 折戸




■FR／FL

強化ガラス扉・框戸 折戸






1616サイズ

■AR／AL


片引戸 強化ガラス扉・框戸 折戸
アタッチメント付框戸 アタッチメント付折戸

■BR／BL

3枚引戸 ペアスイング折戸
強化ガラス扉・ロングFIX窓付強化ガラス扉・ハーフFIX窓付 強化ガラス扉・框戸
片引戸 折戸


■DR／DL

強化ガラス扉・框戸 折戸





■FR／FL

強化ガラス扉・框戸 折戸




1620サイズ〔あそびックス800・ラグゼ800・カヌーン・Cバス1600浴槽共通〕

■AR／AL



3枚引戸 ペアスイング折戸
強化ガラス扉・ロングFIX窓付片引戸 強化ガラス扉・框戸 折戸
アタッチメント付框戸 アタッチメント付折戸

■CR／CL

片引戸 強化ガラス扉・框戸 折戸




■BR／BL

3枚引戸 ペアスイング折戸
強化ガラス扉・ロングFIX窓付


■DR／DL

強化ガラス扉・框戸 折戸




■FR／FL

強化ガラス扉・框戸 折戸



■ER／EL

片引戸 強化ガラス扉・框戸 折戸




EA・EC

1818サイズ


■AR/AL

片引戸 框戸 折戸
アタッチメント付框戸 アタッチメント付折戸




■BR/BL

3枚引戸 ペアスイング折戸




片引戸
框戸 折戸
アタッチメント付框戸
アタッチメント付折戸




■DR/DL

框戸 折戸



■FR/FL


框戸 折戸



1618サイズ


■AR/AL

片引戸 框戸 折戸
アタッチメント付框戸 アタッチメント付折戸




■BR/BL

3枚引戸 ペアスイング折戸




片引戸
框戸 折戸
アタッチメント付框戸
アタッチメント付折戸




■DR/DL

框戸 折戸



■FR/FL


框戸 折戸



1216サイズ


■AR/AL

片引戸 框戸 折戸
アタッチメント付框戸 アタッチメント付折戸



■BR/BL


框戸 折戸 アタッチメント付框戸 アタッチメント付折戸



1318サイズ


■AR/AL

片引戸 框戸 折戸
アタッチメント付框戸 アタッチメント付折戸



■BR/BL

框戸 折戸 アタッチメント付框戸 アタッチメント付折戸




単品図

浴槽・フロフタ


あそびックス1000

■浴槽

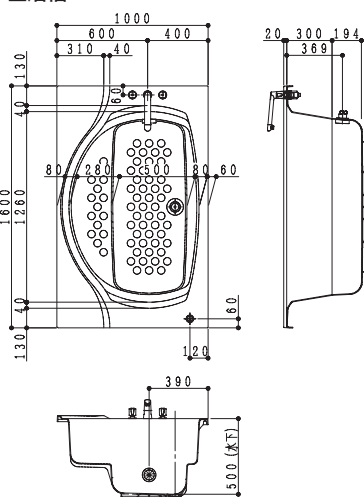


満水容量：350L
(満水面より水位を100mm下げた場合：260L)

■断熱クミフタ

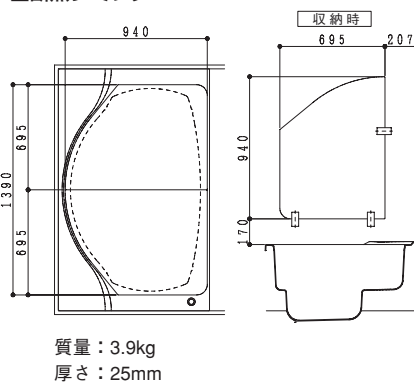


■クミフタ（一般浴槽用）

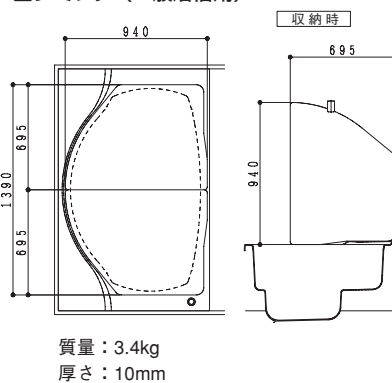

- ※1. 浴槽単品図はFRPで作成しています。
 ※2. 浴槽の中は勾配と曲面があるため、表示の寸法はおおよその目安です。
 ※3. 図中に記載のフロフタ収納はオプションです。
 ※4. 断熱クミフタ・クミフタ(一般浴槽用)の質量は、2枚を合計した数値です。


あそびックス800

■浴槽

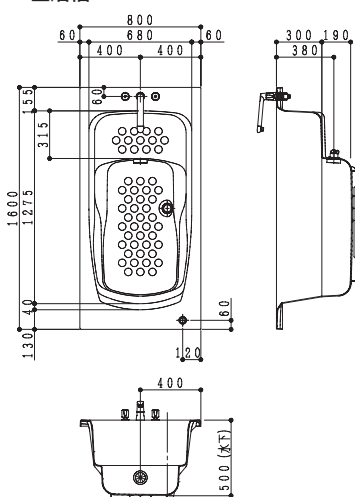


満水容量：300L
(満水面より水位を100mm下げた場合：220L)

■断熱クミフタ

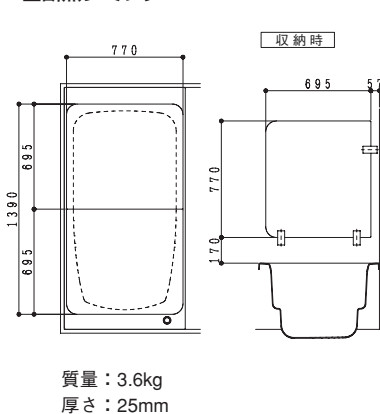


■クミフタ（一般浴槽用）

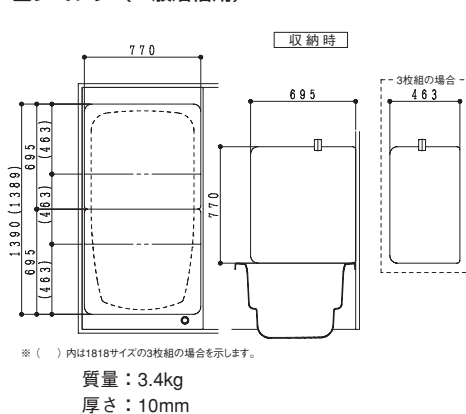

※（ ）内は1818サイズの3枚組の場合を示します。

■マキフタ（一般浴槽用）

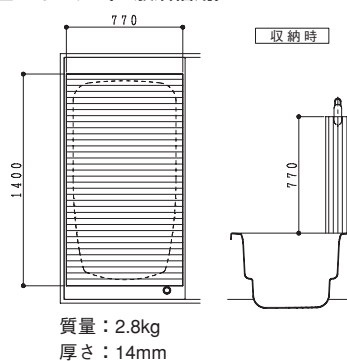


- ※1. 浴槽単品図はFRPで作成しています。
 ※2. 浴槽の中は勾配と曲面があるため、表示の寸法はおおよその目安です。
 ※3. 図中に記載のフロフタ収納はオプションです。
 ※4. 断熱クミフタ・クミフタ(一般浴槽用)の質量は、2枚または3枚を合計した数値です。

浴槽・フロフタ

ラグゼ1000


■浴槽

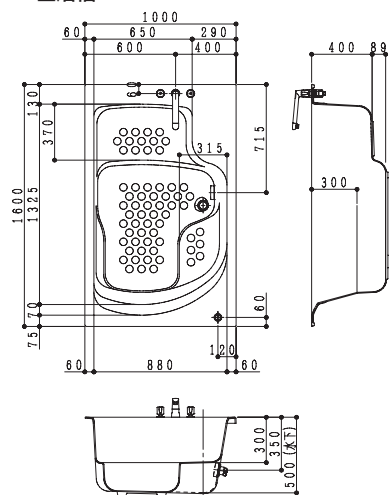


満水容量：410L

(満水面より水位を100mm下げた場合：310L)

■断熱クミフタ

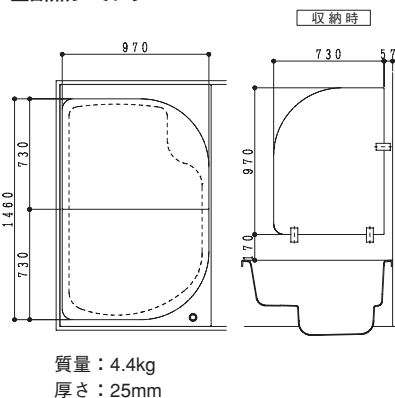質量：4.4kg
厚さ：25mm


■クミフタ（一般浴槽用）

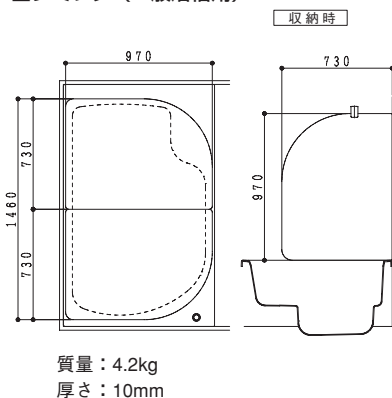質量：4.2kg
厚さ：10mm

- ※1. 浴槽単品図はアクリットで作成しています。
 ※2. 浴槽の中には勾配と曲面があるため、表示の寸法はおおよその目安です。
 ※3. 図中に記載のフロフタ収納はオプションです。
 ※4. 断熱クミフタ・クミフタ(一般浴槽用)の質量は、2枚を合計した数値です。

ラグゼ800


■浴槽

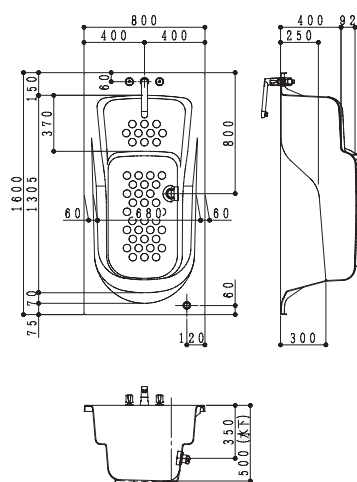


満水容量：320L

(満水面より水位を100mm下げた場合：240L)

■断熱クミフタ

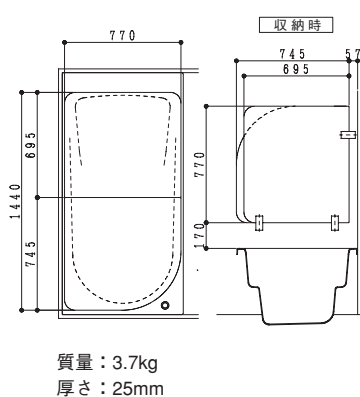質量：3.7kg
厚さ：25mm


■クミフタ（一般浴槽用）

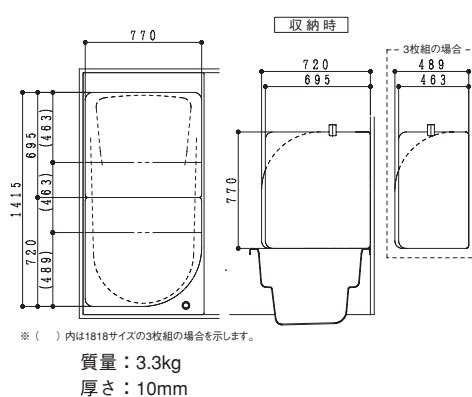

※（ ）内は1818サイズの3枚組の場合を示します。

質量：3.3kg
厚さ：10mm

■マキフタ（一般浴槽用）

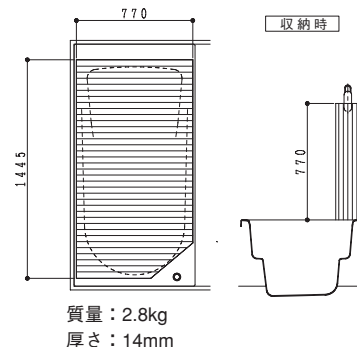質量：2.8kg
厚さ：14mm


- ※1. 浴槽単品図はFRPで作成しています。
 ※2. 浴槽の中には勾配と曲面があるため、表示の寸法はおおよその目安です。
 ※3. 図中に記載のフロフタ収納はオプションです。
 ※4. 断熱クミフタ・クミフタ(一般浴槽用)の質量は、2枚または3枚を合計した数値です。

単品図

浴槽・フロフタ


カヌーン

■浴槽

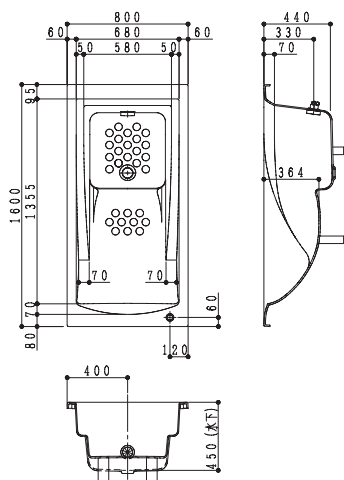

満水容量：260L
 (満水面より水位を100mm下げた場合：180L)


■断熱クミフタ

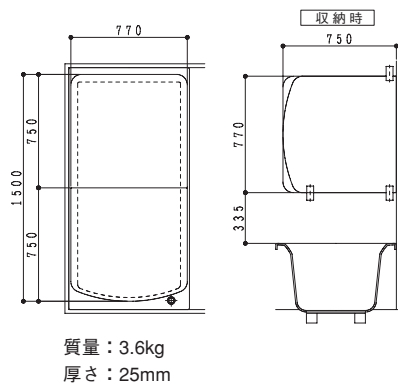

- ※1. 浴槽単品図はグランシェルで作成しています。
 ※2. 浴槽の中は勾配と曲面があるため、表示の寸法はおおよその目安です。
 ※3. 図中に記載のフロフタ収納はオプションです。
 ※4. 断熱クミフタ・クミフタ(一般浴槽用)の質量は、2枚を合計した数値です。


Cバス1600

■浴槽

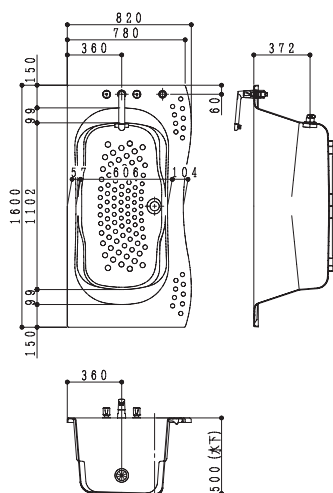


満水容量：320L
 (満水面より水位を100mm下げた場合：250L)

■クミフタ (一般浴槽用)

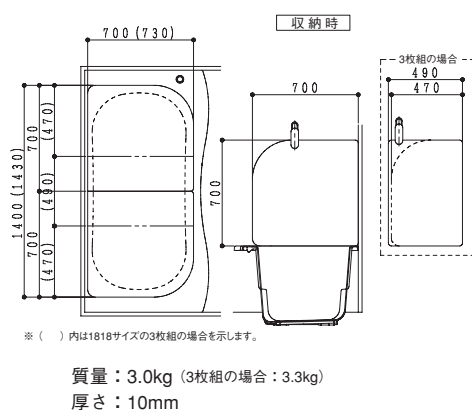

※ () 内は1818サイズの3枚組の場合を示します。

■マキフタ (一般浴槽用)

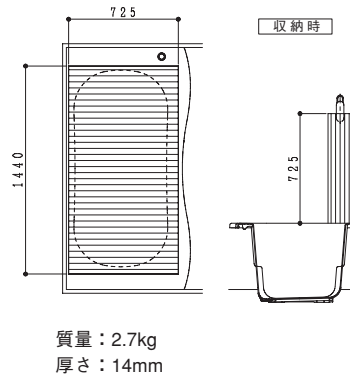


- ※1. 浴槽単品図はFRPで作成しています。
 ※2. 浴槽の中は勾配と曲面があるため、表示の寸法はおおよその目安です。
 ※3. 図中に記載のフロフタ収納はオプションです。
 ※4. クミフタ(一般浴槽用)の質量は、2枚または3枚を合計した数値です。


単品図

洗場水栓


壁付水栓(ホワイト):一般地域用

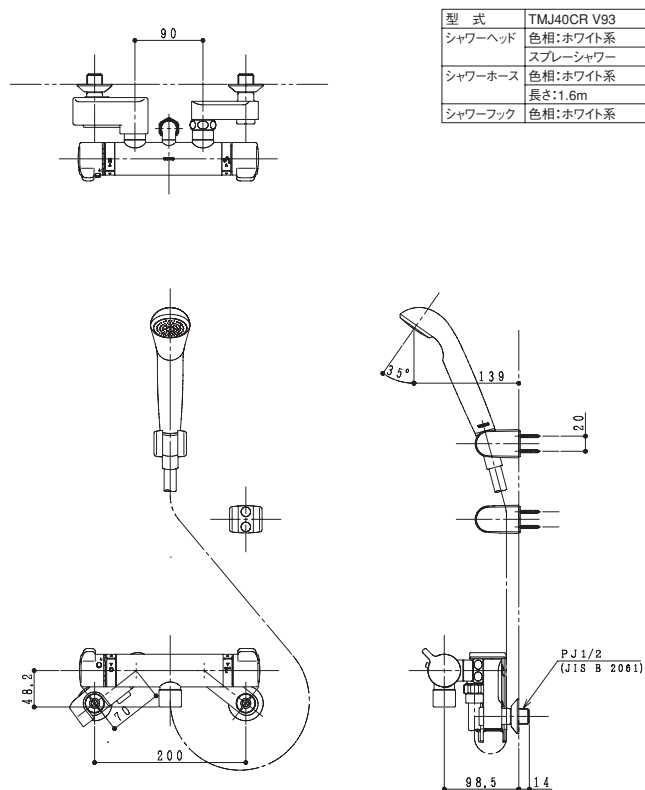


壁付水栓(ホワイト):寒冷地用

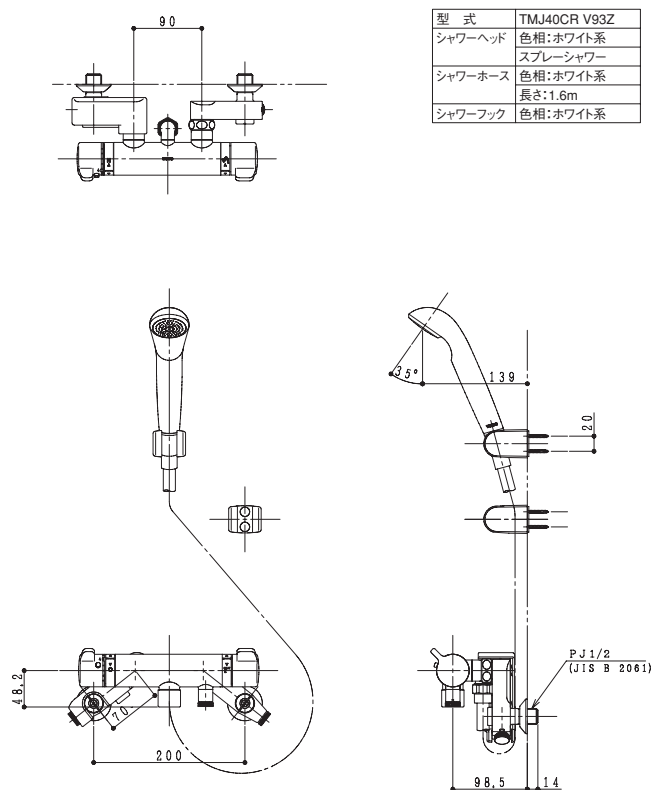

壁付水栓(メッキ):一般地域用

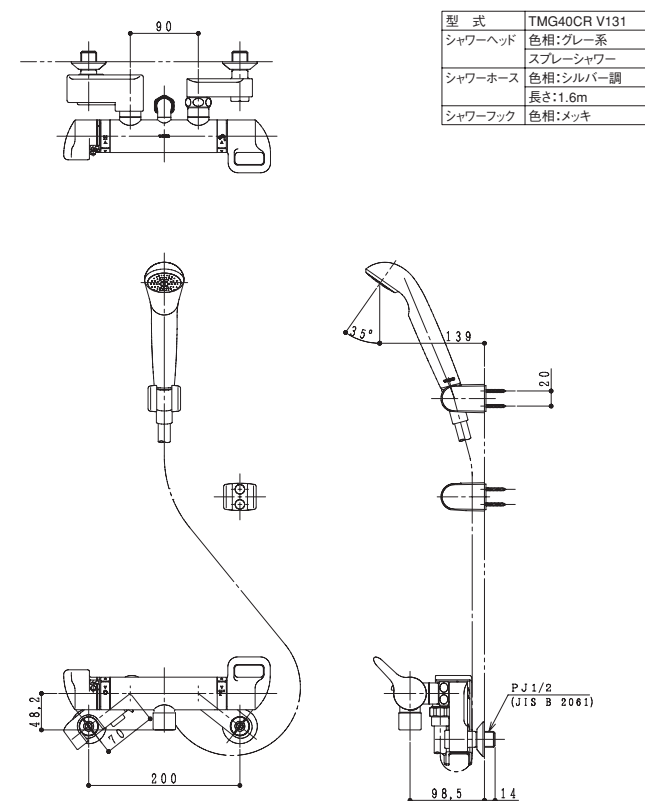


壁付水栓(メッキ):寒冷地用

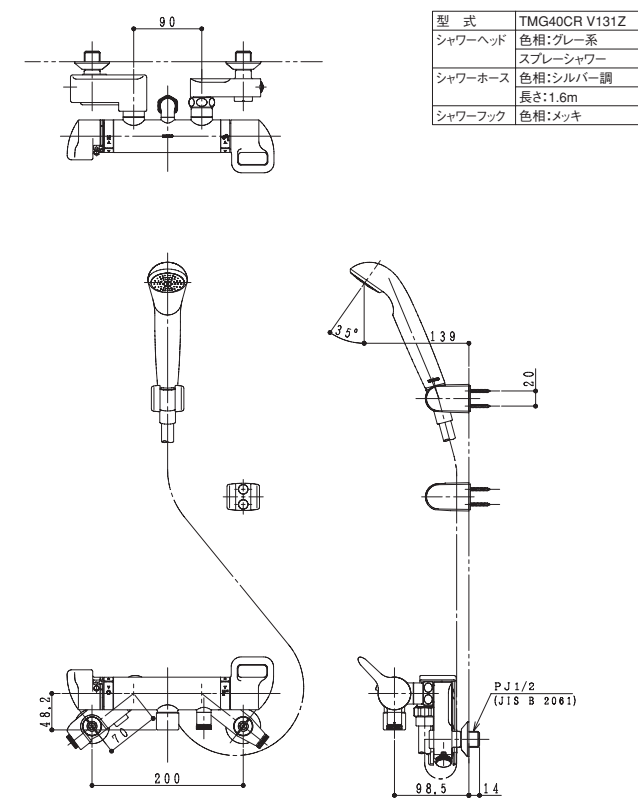



洗場水栓

ビルトインタッチ水栓：一般地域用

型 式	TUB40B5LS V1
シャワーヘッド	色相：グレー系
スプレーシャワー	色相：シルバー調
シャワーホース	長さ：2m
シャワーフック	色相：メッキ

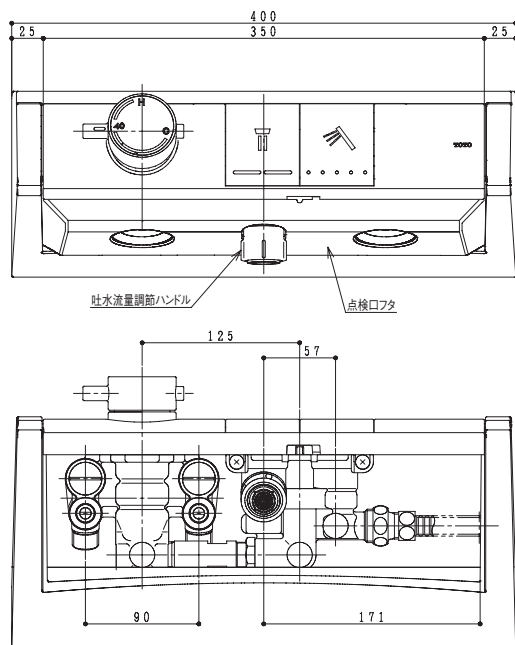

P 視 (点検口フタを外した状態)

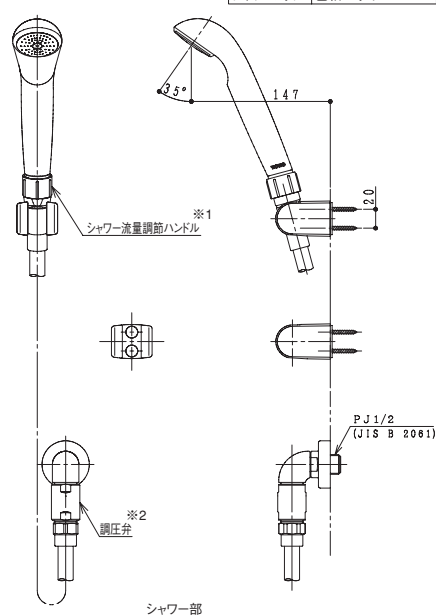


本体付属のシャワーヘッド・ホースを、オプションのシャワーヘッド・ホースに交換する場合も、シャワー流量調節ハンドル(※1)と調圧弁(※2)はそのまま使用します。



ビルトインタッチ水栓は、ハンドルバーまたはサポートレールがセットされた商品です。本図は水栓本体部とシャワー部のみ記載しております。

ビルトインタッチ水栓：寒冷地用

型 式	TUB40B5LS V1Z
シャワーヘッド	色相：グレー系
スプレーシャワー	色相：シルバー調
シャワーホース	長さ：2m
シャワーフック	色相：メッキ

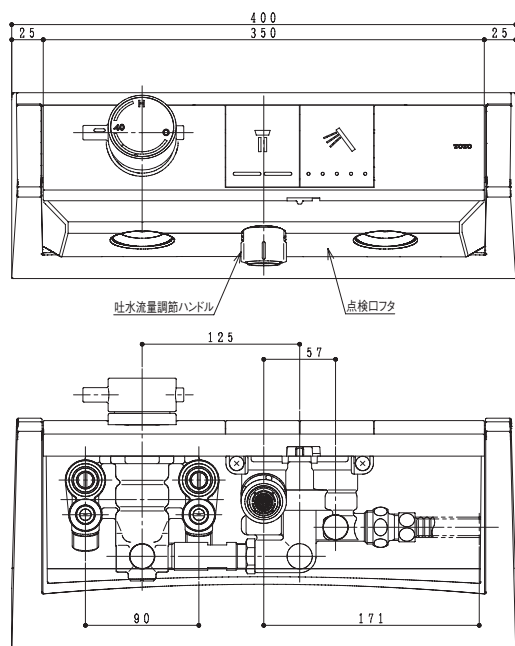

P 視 (点検口フタを外した状態)

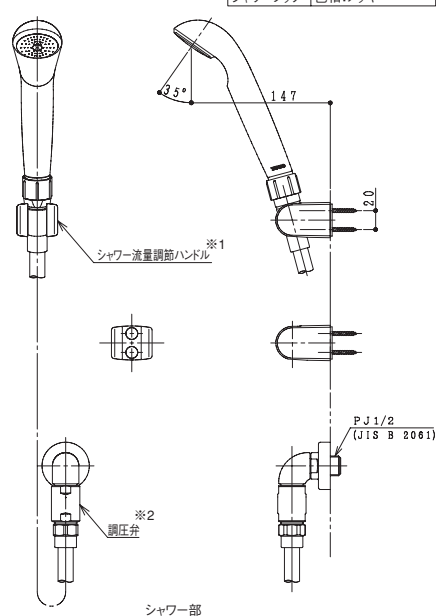


本体付属のシャワーヘッド・ホースを、オプションのシャワーヘッド・ホースに交換する場合も、シャワー流量調節ハンドル(※1)と調圧弁(※2)はそのまま使用します。

ビルトインタッチ水栓は、ハンドルバーまたはサポートレールがセットされた商品です。本図は水栓本体部とシャワー部のみ記載しております。

カウンター


グレイスカウンター

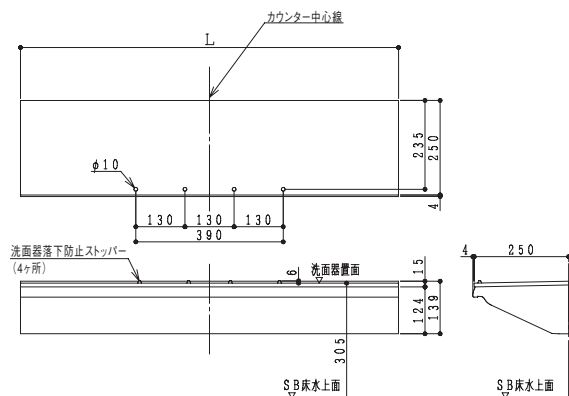

■L寸法表

サイズ	浴槽タイプ	L
1620	あそびックス1000・ラグゼ1000	1000
	あそびックス800・ラグゼ800・カヌーン	1200
1616	あそびックス800・ラグゼ800・カヌーン	800


ウイングカウンター

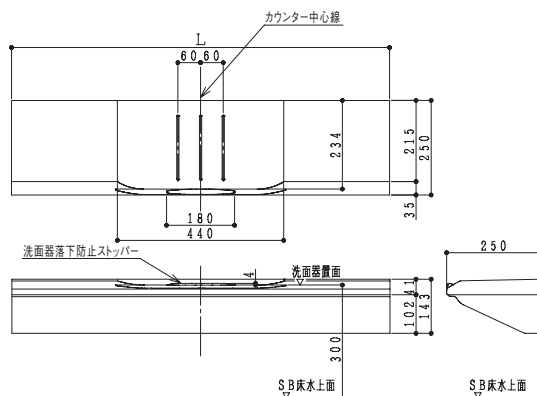

■L寸法表

サイズ	浴槽タイプ	L
1620	あそびックス1000・ラグゼ1000	1000
	あそびックス800・ラグゼ800・カヌーン	1200
1616	あそびックス800・ラグゼ800・カヌーン	800


天然石カウンター

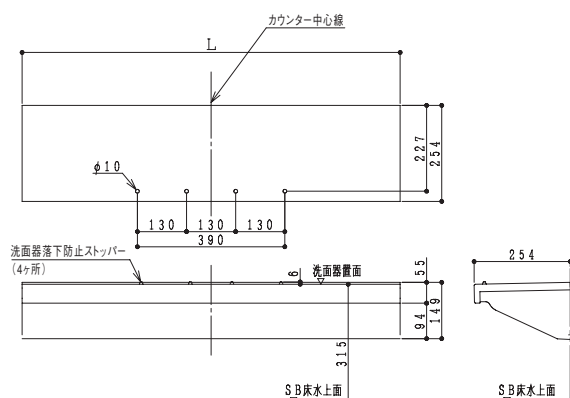

■L寸法表

サイズ	浴槽タイプ	L
1620	あそびックス1000・ラグゼ1000	1000
	あそびックス800・ラグゼ800・カヌーン	1200
1616	あそびックス800・ラグゼ800・カヌーン	800

フィットカウンター

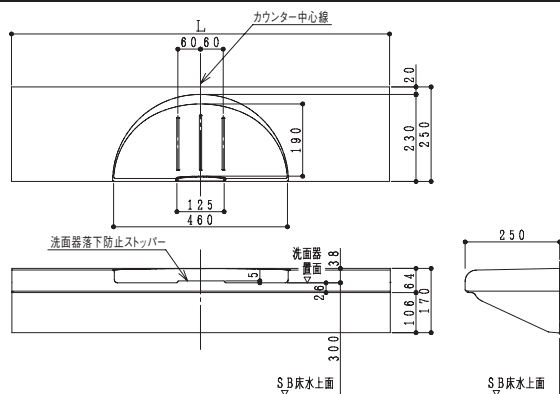


■L寸法表

サイズ	浴槽タイプ	L
1620	あそびックス1000・ラグゼ1000	1000
	あそびックス800・ラグゼ800	1200
	Cバス1600	1250
1616	あそびックス800・ラグゼ800	800
	Cバス1600	850
1216	Cバス1150	850
1818	あそびックス800・ラグゼ800	950
	Cバス1600	1000
1618	あそびックス800・ラグゼ800	950
	Cバス1600	1000

ファインカウンター

※1318サイズ専用

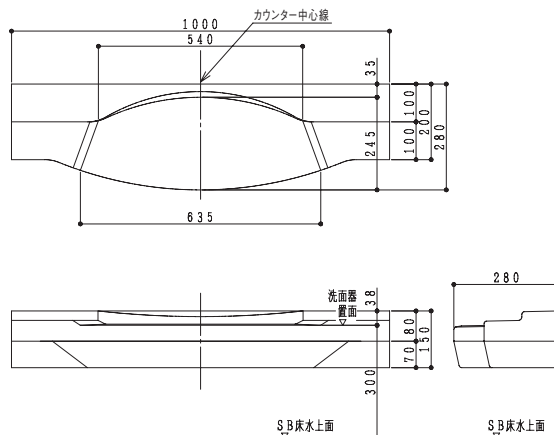


単品図

鏡

セミロングミラー


■鏡



■くもり止めヒーター

- スタイルフレーム・ブレードフレームなし用


BDH-VSL



【 】寸法は軟水ビッチ水栓柱様の場合は。


■スタイルフレーム

SF-MRS



■ブレードフレーム

BF-MRS




■A寸法表

1620	1616	1818	1318
あそびックス・ラグゼ1000浴槽	あそびックス・ラグゼ800浴槽 カヌーン浴槽 Cバス1600		
500	600	400	475

ロングミラー


■鏡



■くもり止めヒーター


- スタイルフレーム・ブレードフレームなし用

BDH-MLT




- スタイルフレーム・ブレードフレーム用

BDH-MLT




■スタイルフレーム

SF-MRS

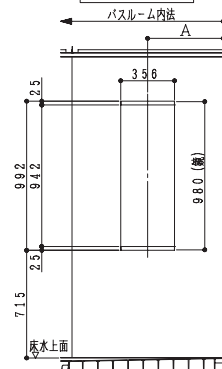

■ブレードフレーム

BF-MRL

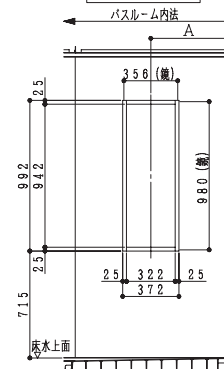


■A寸法表

1620	1616	1818	1318
あそびックス・ラグゼ1000浴槽	あそびックス・ラグゼ800浴槽 カヌーン浴槽 Cバス1600		
500	600	400	475


オーバル形ミラー

■鏡

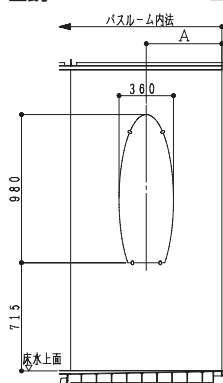

■くもり止めヒーター

BDH-VSL




■A寸法表

1620	1616	1818	1318
あそびックス・ラグゼ1000浴槽	あそびックス・ラグゼ800浴槽 Cバス1600		
500	600	400	475


リムロングミラー

■鏡

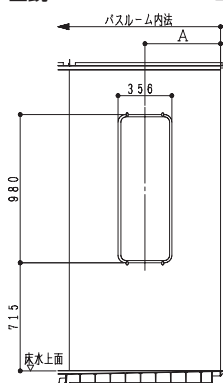

■くもり止めヒーター

BDH-MLT




■A寸法表

1620	1616
あそびックス・ラグゼ1000浴槽	あそびックス・ラグゼ800浴槽 カヌーン浴槽
500	600

ツインクルミラー

■鏡

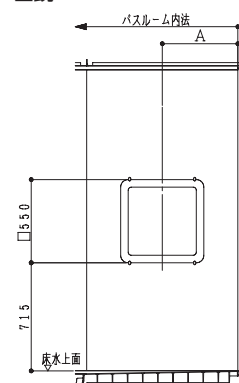


■A寸法表

1620	1616
あそびックス・ラグゼ1000浴槽	あそびックス・ラグゼ800浴槽 カヌーン浴槽
500	600


フルレングスマirror 1620サイズ

■鏡

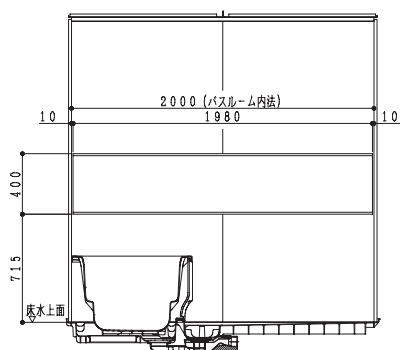


■くもり止めヒーター

- スタイルフレームなし用

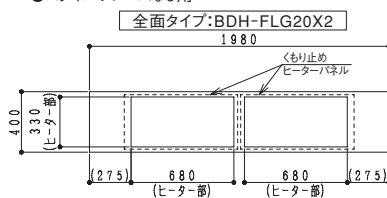


洗い場側のみタイプ:BDH-FLG20X1

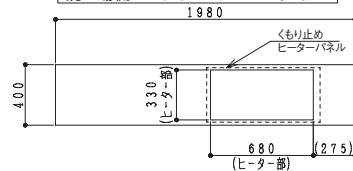


■スタイルフレーム

SF-MRFL2000

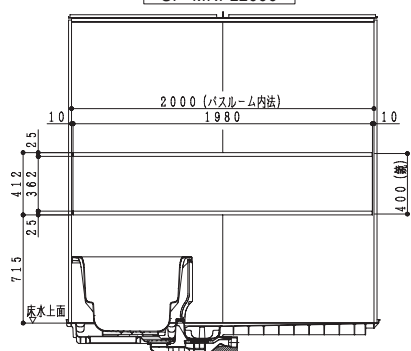


■くもり止めヒーター

- スタイルフレーム用

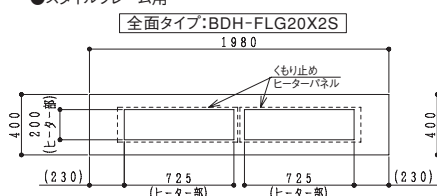


洗い場側のみタイプ:BDH-FLG20X1S

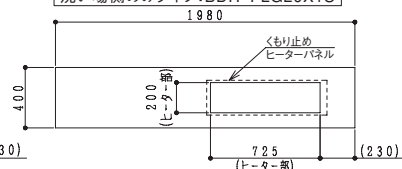


フルレングスマirror 1616・1216サイズ

■鏡




■くもり止めヒーター

- スタイルフレームなし用

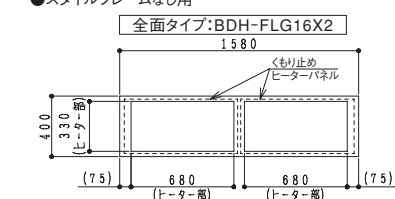


洗い場側のみタイプ:BDH-FLG16X1




■スタイルフレーム

SF-MRFL1600

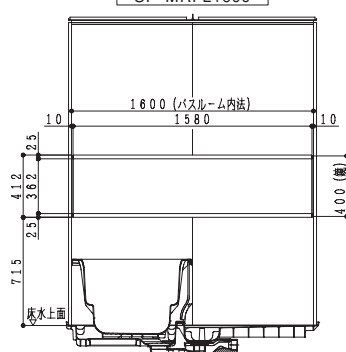


■くもり止めヒーター

- スタイルフレーム用

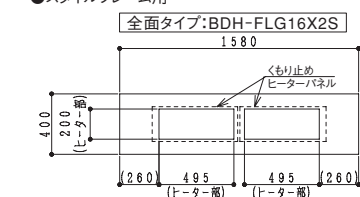

洗い場側のみタイプ:BDH-FLG16X1S




単品図

鏡

フルレングスマirror 1818・1618サイズ


■鏡

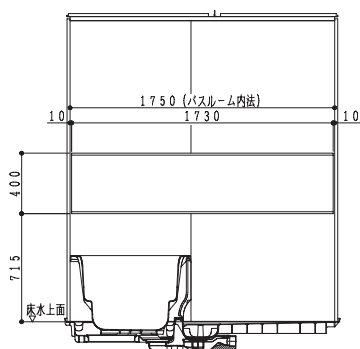


■くもり止めヒーター

●スタイルフレームなし用

全面タイプ:BDH-FLG18X2

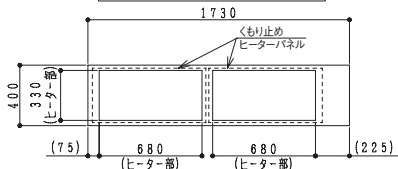


洗い場側のみタイプ:BDH-FLG18X1



■スタイルフレーム


SF-MRFL1750

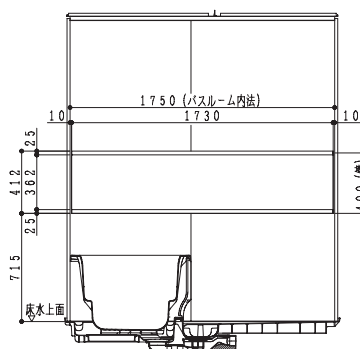


■くもり止めヒーター

●スタイルフレーム用

全面タイプ:BDH-FLG18X2S

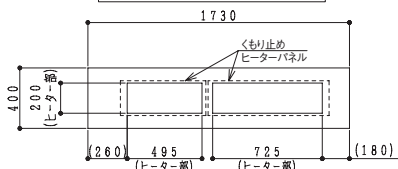


洗い場側のみタイプ:BDH-FLG18X1S



フルレングスマirror 1318サイズ


■鏡

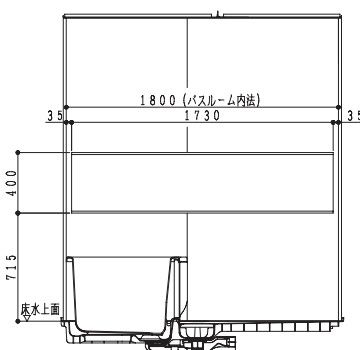


■くもり止めヒーター

●スタイルフレームなし用

全面タイプ:BDH-FLG18X2

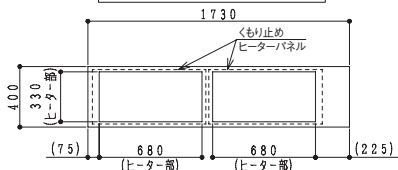


洗い場側のみタイプ:BDH-FLG18X1



■スタイルフレーム


SF-MRFL1750

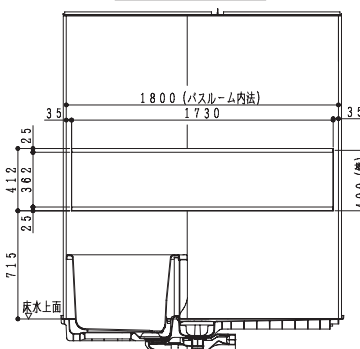


■くもり止めヒーター

●スタイルフレーム用

全面タイプ:BDH-FLG18X2S

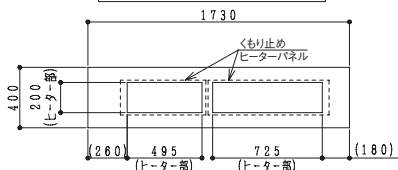


洗い場側のみタイプ:BDH-FLG18X1S




鏡

横長ミラー(2分割) 1620サイズ

■鏡

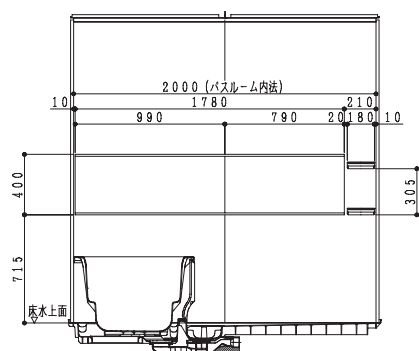


■くもり止めヒーター

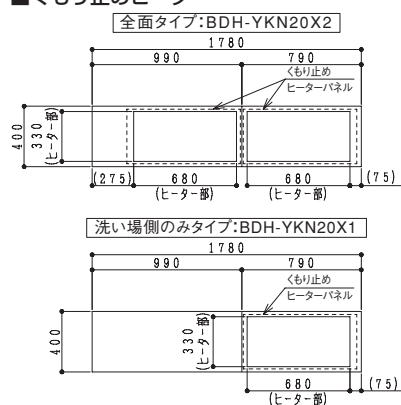


横長ミラー(2分割) 1616・1216サイズ

■鏡

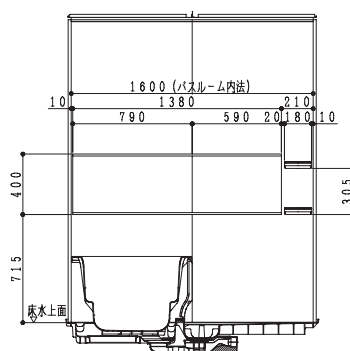


■くもり止めヒーター

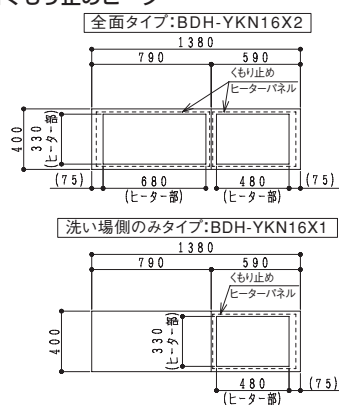


横長ミラー(2分割) 1818・1618サイズ

■鏡

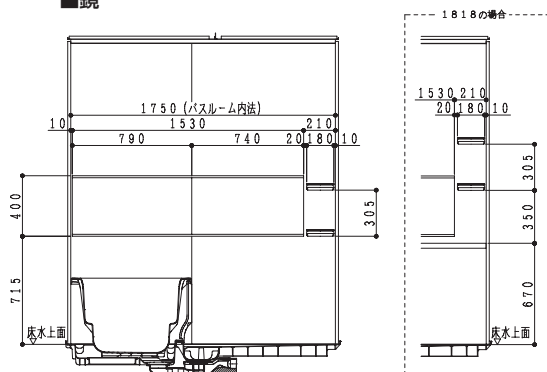


■くもり止めヒーター

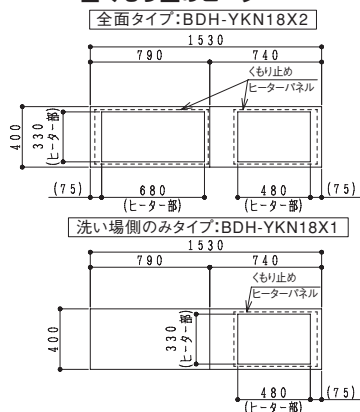


横長ミラー(2分割) 1318サイズ

■鏡

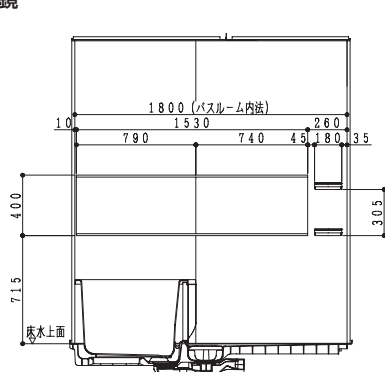

■くもり止めヒーター

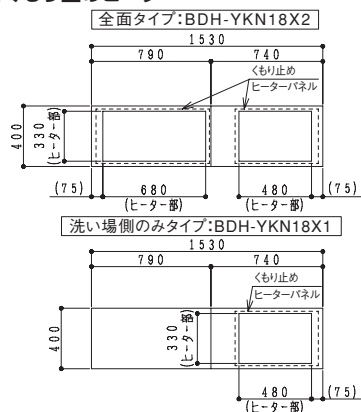


単品図

電気器具類

換気乾燥機


■プラズマクラスター付 換気乾燥機 [200V]

BS-211SH-CX BS-211SH

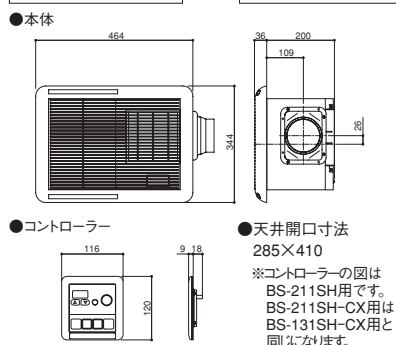


■プラズマクラスター付換気乾燥機

BS-131SH-CX

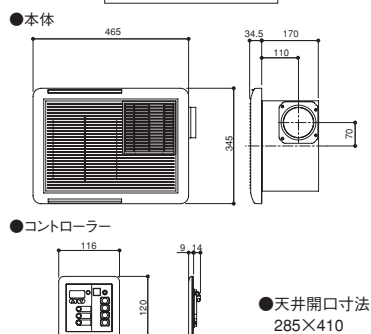

■換気乾燥機 (24時間換気機能付)


V-101BZ-HT

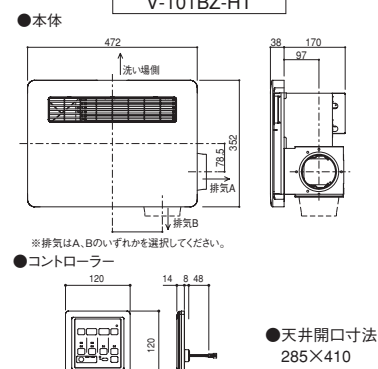

換気扇


■フラットパネルタイプ

WK-10BF

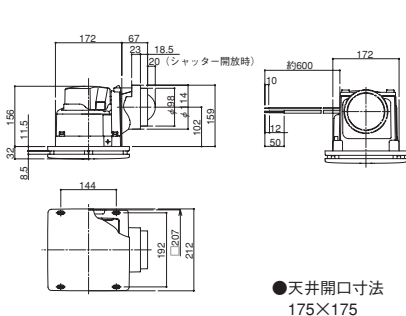


■24時間換気対応還流タイプ

WK-10BSV

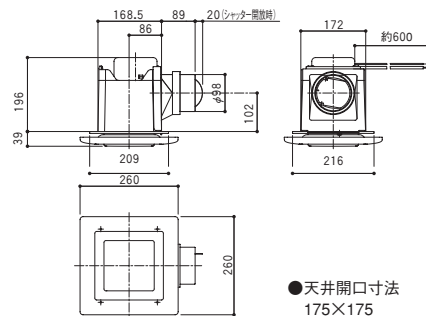


■24時間換気対応換気扇用スイッチ

VP-FS5




ふく射暖房機

BRH-901H

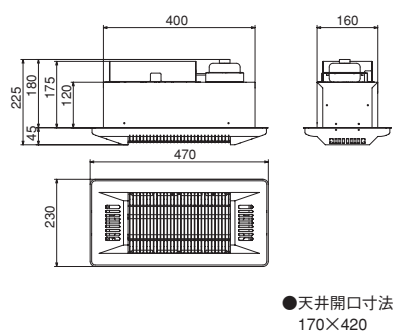

スポットシェルフ


SPSH-D03-XD/L

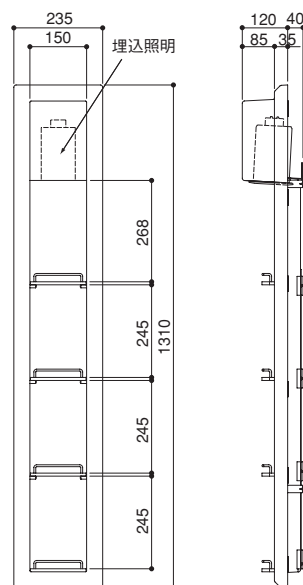

調光システム


LCU-HT01

LCU-HT02

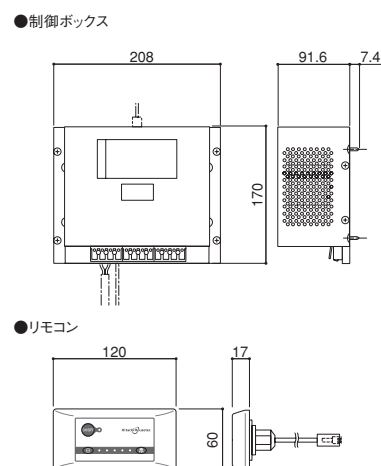


非常連絡ブザー

BUZ




電気器具類


ヒカリズム

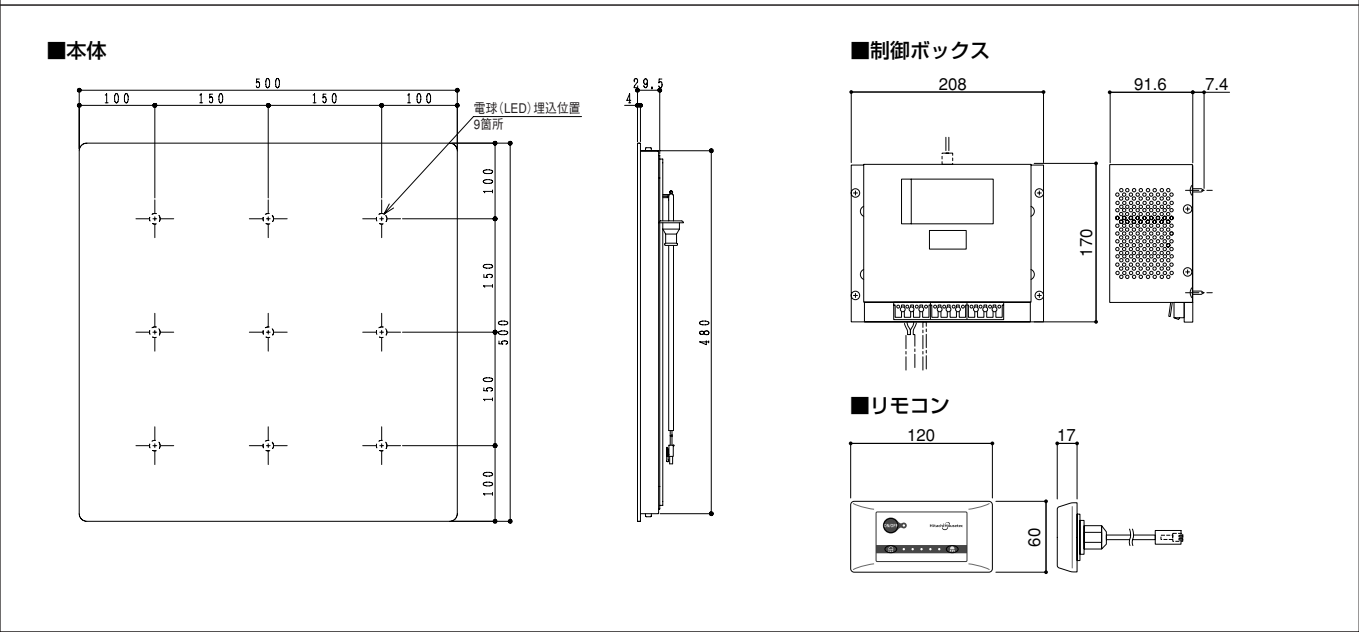

バステレビ

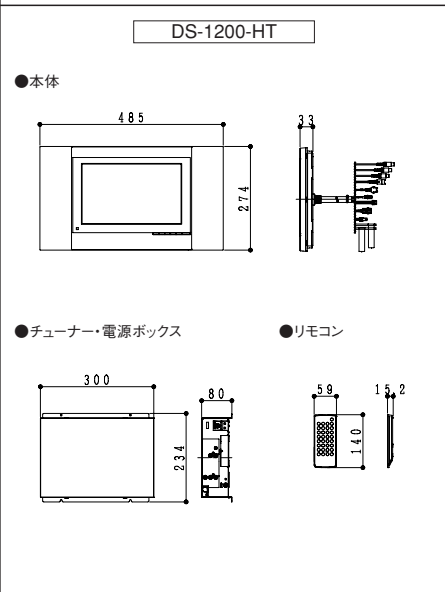

バスオーディオ

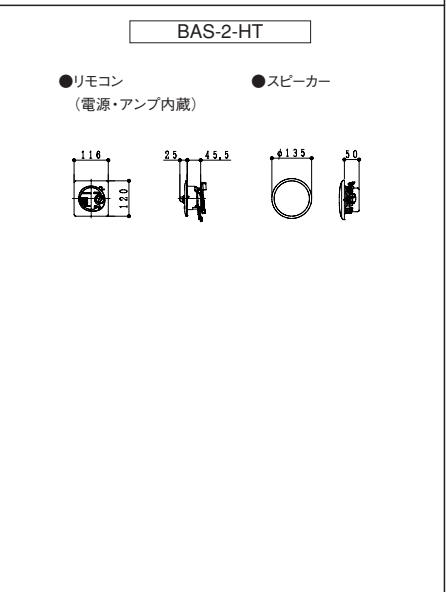


単品図

照明

壁付照明


■角形ツインクル照明

TO-KAKUTW

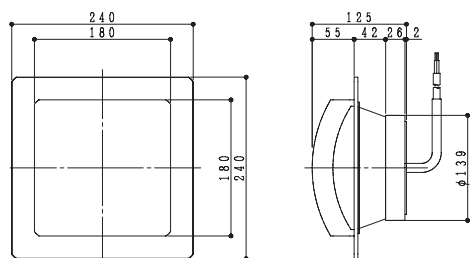


■ウェーブー照明

TO-WVY

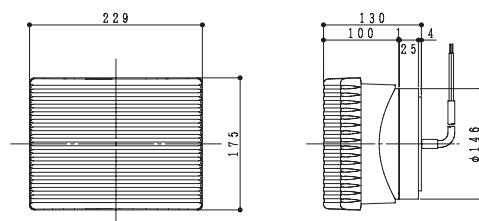


■半円形照明

TO-HAN

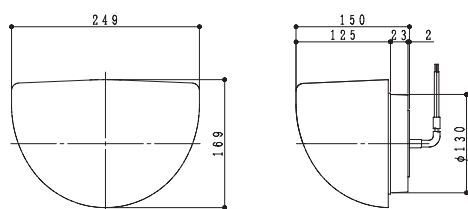

■モチ形照明


TO-MCH2

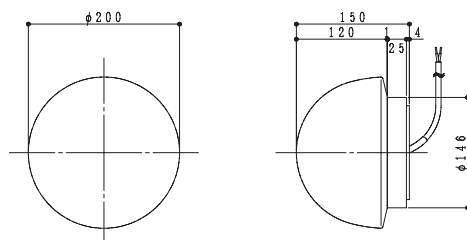

ダウンライト


■ガラス調ダウンライト

DL-CR-X4 (2)

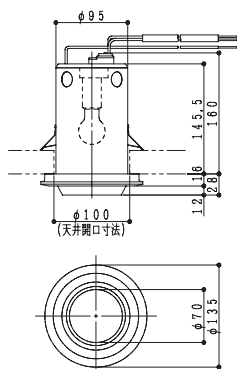

■ダウンライト

DL-TM-X4 (2・1)




握りバー／スライドバー

スライドシャワーフック付握りバー 800mm(サイドフックタイプ)

■ホワイト系・ソフトグレー・モカベージュ ■メッキ

N-30W-800/HG-T
N-30SG-800/HG-T
N-30BJ-800/HG-T


R2937-800/HG-T

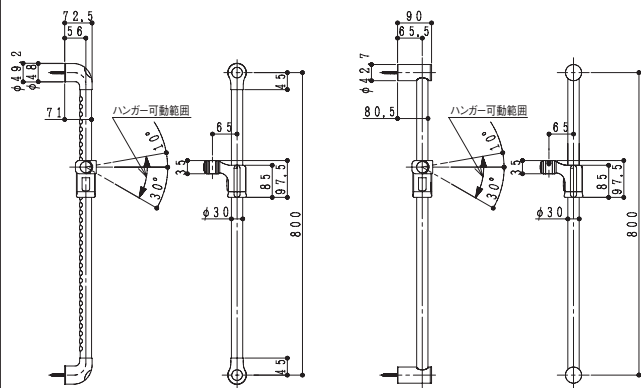

スライドシャワーフック付握りバー 1000mm(フロントフックタイプ)

■メッキ

R2937-1000/R291CH-T

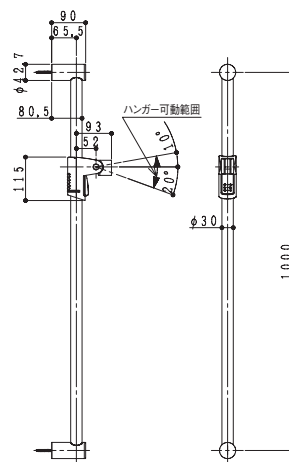



L 形握りバー

■ホワイト系・ソフトグレー・モカベージュ

N-30W-600/800
N-30SG-600/800
N-30BJ-600/800

■メッキ

R3217-600/800R (L)

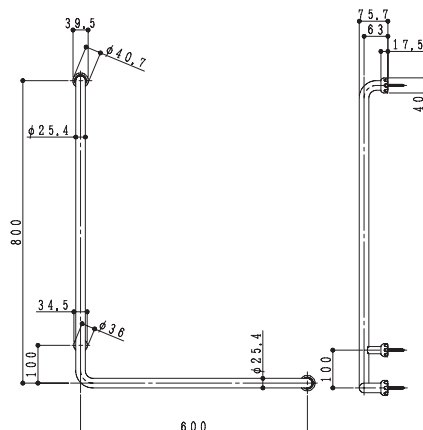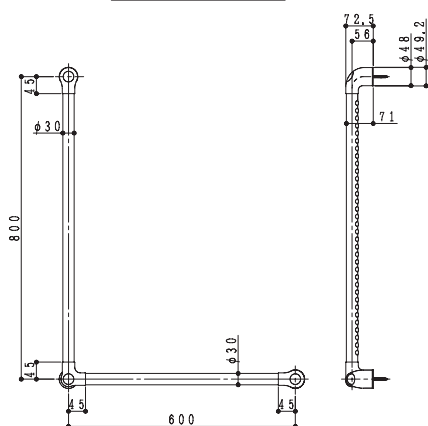

I 形握りバー

■ホワイト系・ソフトグレー・モカベージュ


N-30W-*** N-30SG-*** N-30BJ-***

■メッキ

R3217-***

■L寸法表


タイプ	L
I 形400mm	400
I 形600mm	600
I 形800mm	800

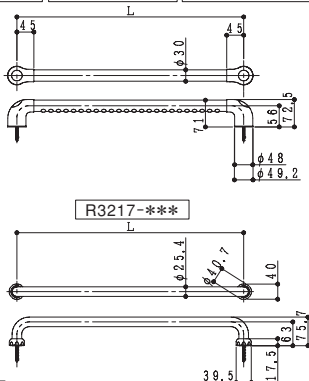

スライドバー

■メッキ


R2907-800-T

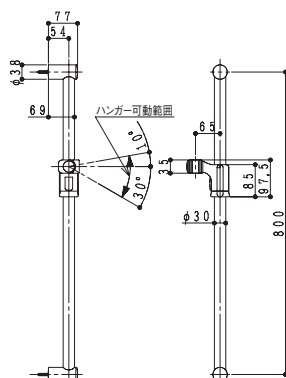

スライドシャワーフック

■ホワイト系・ソフトグレー・モカベージュ


HG-30W-T
HG-30SG-T
HG-30BJ-T



単品図


ハンドルバー／サポートレール／アイデアバー

ハンドルバー

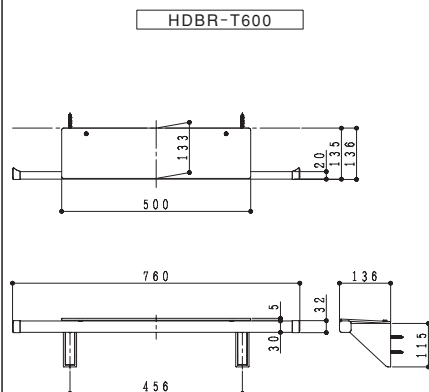

サポートレール


■1620サイズ用

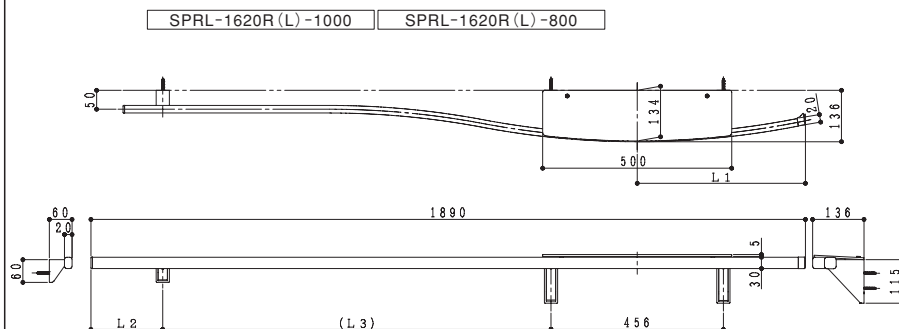

■L1～L3寸法表

浴槽タイプ	L1	L2	L3
あそびックス1000・ラグゼ1000浴槽	445	190	1027
あそびックス800・ラグゼ800・カヌーン	545	235	882


■1616サイズ用

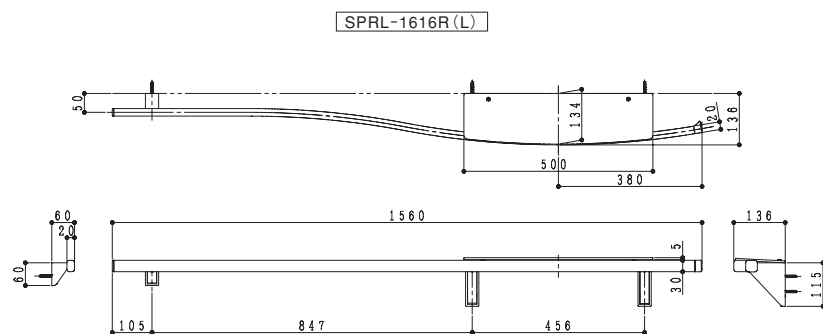

アイデアバー

■ロング

AB-LG20WR(L) AB-LG20SR(L) AB-LG16R(L)

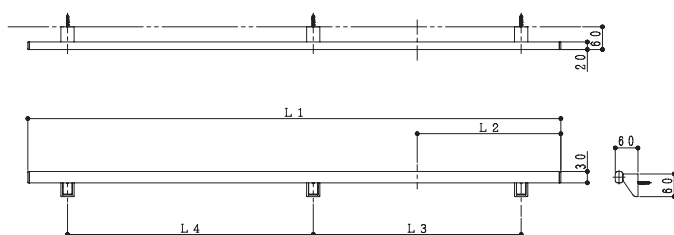


■L1～L4寸法表

サイズ	浴槽タイプ	L1	L2	L3	L4
1620	あそびックス1000・ラグゼ1000浴槽	1890	445	510	1000
	あそびックス800・ラグゼ800・カヌーン・Cバス1600浴槽	1890	545	620	800
1616・1216 1818・1618	あそびックス800・ラグゼ800・カヌーン・Cバス1600・Cバス1150浴槽	1560	380	550	800

■ハーフ

AB-HF09 AB-HF08 AB-HF11

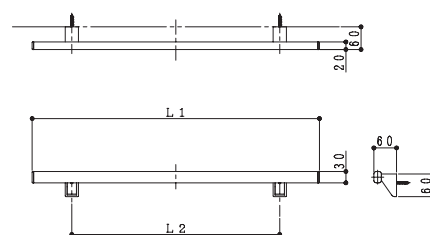


■L1・L2寸法表

サイズ	浴槽タイプ	L1	L2
1620	あそびックス1000・ラグゼ1000浴槽 (洗い場・浴槽側共通)	890	510
	あそびックス800・ラグゼ800・カヌーン・Cバス1600浴槽 (浴槽側)	760	550
	あそびックス800・ラグゼ800・カヌーン・Cバス1600浴槽 (洗い場側)	1090	620
1616・1216 1818・1618	あそびックス800・ラグゼ800・カヌーン・Cバス1600・Cバス1150浴槽 (洗い場・浴槽側共通)	760	550


■アイデアバー用収納フック

SJHK-X03




収納棚

コーナーシェルフ

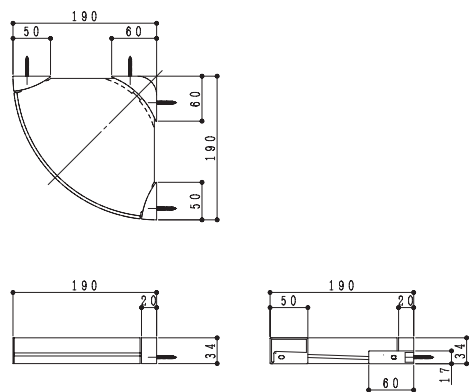


クリアシェルフ

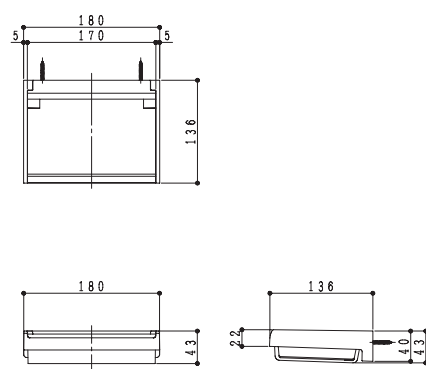


レディシェルフ

LS-CSFM-T LS-CSFW-T
LS-CWFM-T LS-CWFW-T

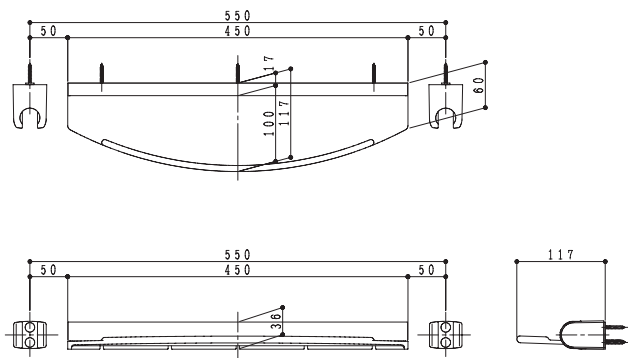


ウェーブクリア棚

T-WVC-R(L)

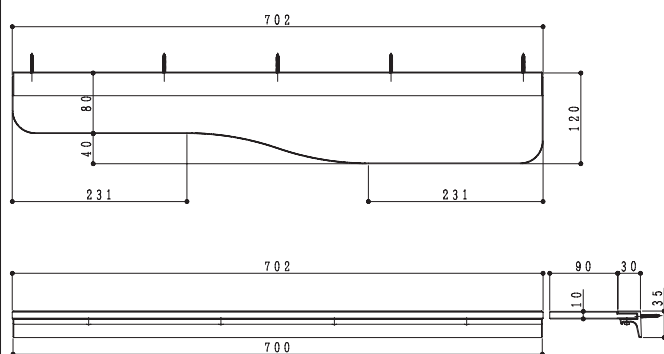

足元ラック

AMLK-SW300

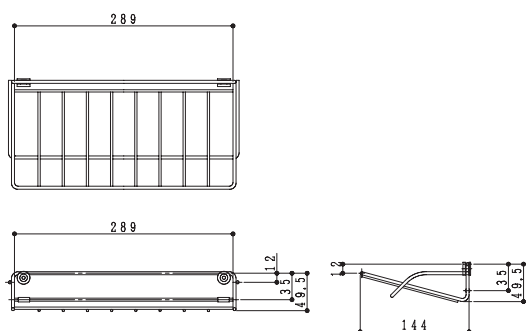


単品図

吊り架台まわり部品


吊り架台用受け材／吊り架台補強パイプ

■斜視図

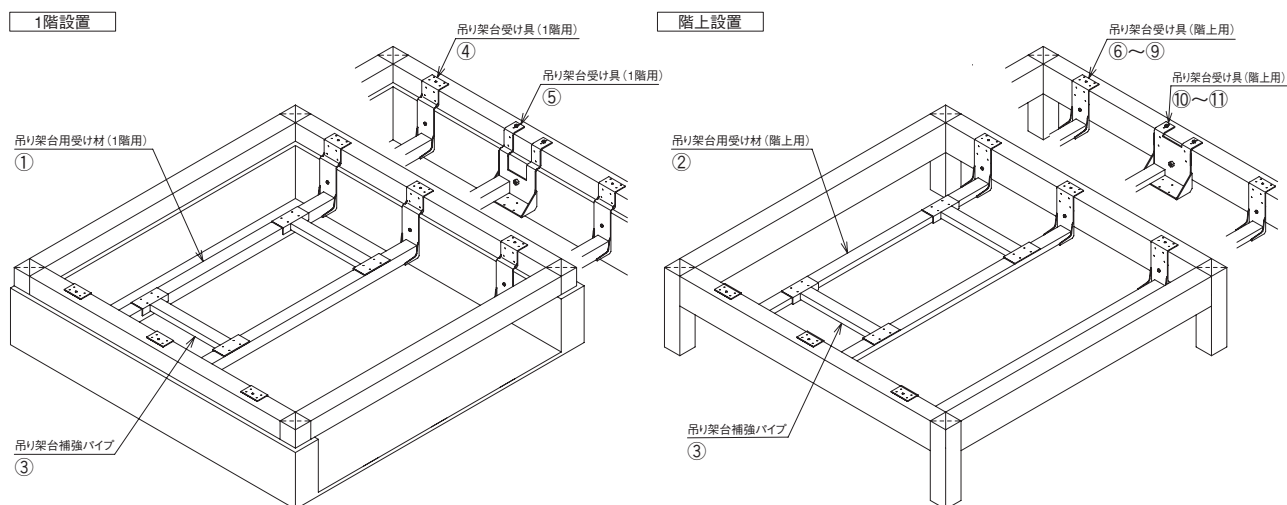

■吊り架台用受け材（1階用）


UKE-V16-1F UKE-V12-1F UKE-V18-1F

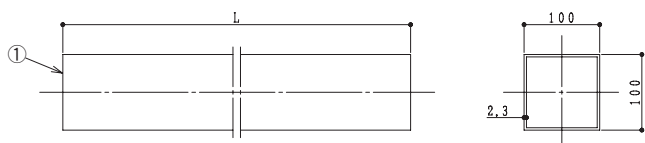

サイズ	型式	L
1620・1616・1618	UKE-V16-1F	1596
1216	UKE-V12-1F	1146
1818	UKE-V18-1F	1776


■吊り架台用受け材（階上用）

UKE-V16-2F UKE-V12-2F UKE-V18-2F UKE-W13-2F



サイズ	型式	L
1620・1616・1618	UKE-V16-2F	1665
1216	UKE-V12-2F	1210
1818	UKE-V18-2F	1845
1318	UKE-W13-2F	1361

■吊り架台補強パイプ

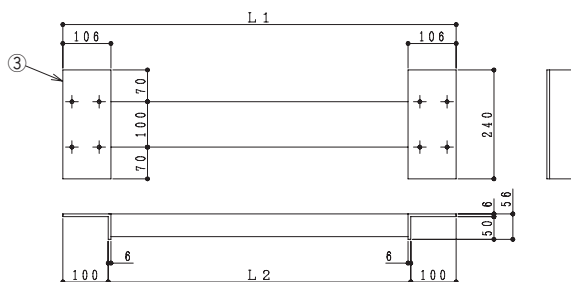

サイズ	浴槽タイプ	L1	L2
1620	あそびックス1000・ラグゼ1000	1105	905
1620・1616・1216 1818・1618	あそびックス800・ラグゼ800 カヌーン・Cバス	855	655

吊り架台まわり部品

吊り架台受け具

■吊り架台受け具適用表

1階用

サイズ	受け具使用数	
	④	⑤
1620 (1000浴槽) 1818・1618	4	2
1620 (800浴槽) 1616・1216	6	



階上用／2×4以外

サイズ	ドア	受け具使用数			
		⑥	⑦	⑩	⑪
1620 (1000浴槽) 1818・1618	バリアフリー段差ドア	4		2	
	スロープバリアフリー段差ドア	染天から34mm	4	2	
		染天から66mm			2
1620 (800浴槽) 1616・1216	バリアフリー段差ドア	6			
	スロープバリアフリー段差ドア	染天から34mm	6		
		染天から66mm		6	
1318	全ドア	4		2	



階上用／2×4

サイズ	ドア		受け具使用数	
	位置	種類	⑧	⑨
1620 (1000浴槽)	A	全ドア	4	2
	B・D・F	全ドア	6	
	E	折戸／框戸	4	2
		片引戸	3	3
1620 (800浴槽)	A・C	折戸／框戸／ハーフFIX窓付框戸	5	1
		片引戸／3枚引戸／ベアスイング折戸／ロングFIX窓付框戸	4	2
	B・D・F	全ドア	6	
	E	折戸／框戸	5	1
1616 1216	A	折戸／框戸／ハーフFIX窓付框戸	4	2
		片引戸	3	3
	B・D・F	全ドア	6	

■吊り架台受け具（1階用）

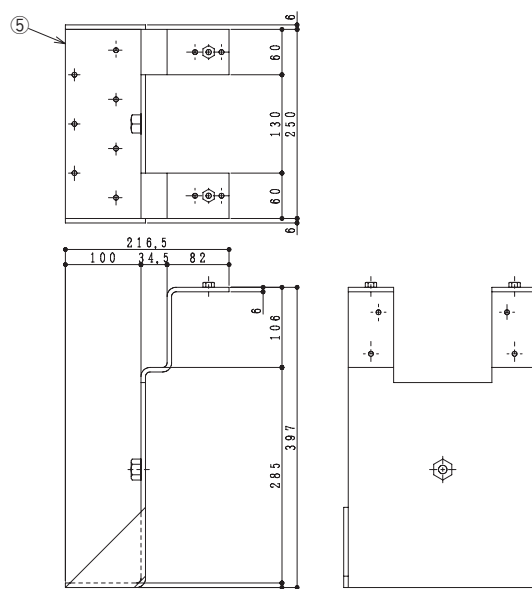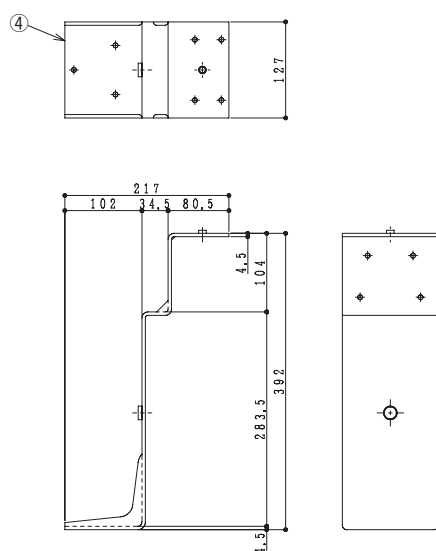

■吊り架台受け具（階上用）

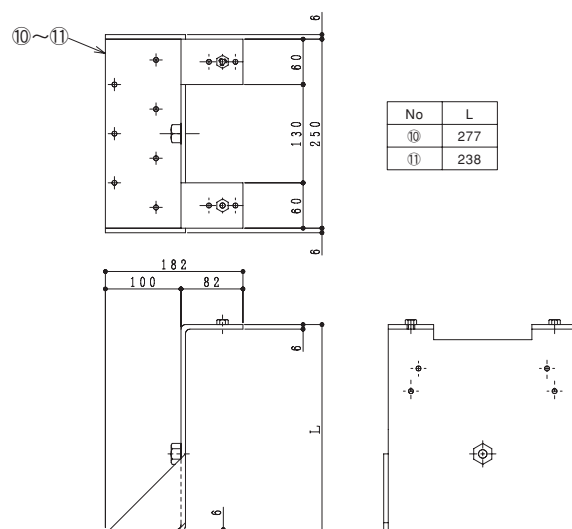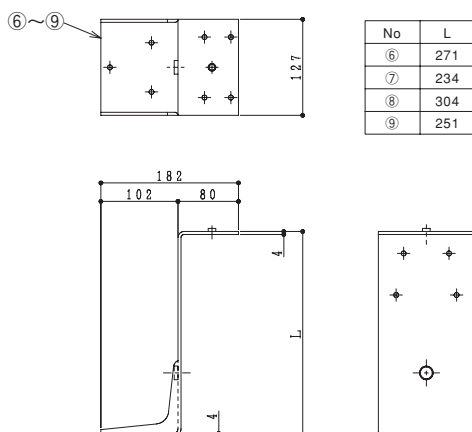

M E M O

日立ハウステックお客様ご相談窓口のご案内

商品のお問い合わせは (お客様相談窓口)

0120-80-1761

●受付時間 平日の9:00~17:30 (但し12:10~13:00の間は除く)
土・日・祝祭日と年末年始・夏期休暇など弊社の休日は休ませていただきます。

修理のご用命は

0120-10-2471

●受付時間 365日 24時間

補修部品のご購入は (代引き販売窓口)

0120-45-5621

●受付時間 平日の9:00~17:30 (但し12:10~13:00の間は除く)
土・日・祝祭日と年末年始・夏期休暇など弊社の休日は休ませていただきます。

日立ハウステックリビングセンター<住まいのショールーム>

(札幌) ☎ (011) 750-5603	(大宮) ☎ (048) 667-1112	(富山) ☎ (076) 493-1107	(滋賀) ☎ (077) 566-7077	(山口) ☎ (083) 974-1403
(盛岡) ☎ (019) 631-2550	(千葉) ☎ (043) 208-2233	(金沢) ☎ (076) 231-1648	(京都) ☎ (075) 622-6943	(高松) ☎ (087) 867-8401
(仙台) ☎ (022) 771-8351	(東京) ☎ (03) 3291-4805	(福井) ☎ (0776) 25-6369	(大阪) ☎ (072) 621-4590	(松山) ☎ (089) 971-3706
(秋田) ☎ (018) 864-1138	(立川) ☎ (042) 538-0600	(岐阜) ☎ (058) 272-8062	(堺) ☎ (072) 240-8205	(福岡) ☎ (092) 845-3290
(山形) ☎ (023) 644-9938	(横浜) ☎ (045) 314-8886	(静岡) ☎ (054) 238-1821	(西宮) ☎ (0798) 69-2563	(長崎) ☎ (095) 882-8902
(郡山) ☎ (024) 933-7225	(相模原) ☎ (042) 730-3600	(沼津) ☎ (055) 991-2260	(姫路) ☎ (0792) 87-3635	(熊本) ☎ (096) 379-8634
(水戸) ☎ (029) 228-3485	(甲府) ☎ (055) 276-1941	(浜松) ☎ (053) 463-8852	(奈良) ☎ (0744) 29-8120	(鹿児島) ☎ (099) 260-9920
(つくば) ☎ (029) 856-8310	(長野) ☎ (026) 256-8800	(岡崎) ☎ (0564) 71-2508	(松江) ☎ (0852) 21-9980	
(宇都宮) ☎ (028) 636-9025	(新潟) ☎ (025) 240-6677	(名古屋) ☎ (0568) 25-3071	(岡山) ☎ (086) 245-2604	
(高崎) ☎ (027) 361-1511	(長岡) ☎ (0258) 21-2014	(鈴鹿) ☎ (059) 384-5251	(広島) ☎ (082) 285-4913	

株式会社日立ハウステック東日本<販売会社>

本社 ☎ 173-0004 東京都板橋区板橋1-42-2	☎ (03) 5248-5600
北日本ブロック	
札幌営業所 ☎ 007-0841 札幌市東区北四十一条東13-2-10	☎ (011) 750-5600
青森営業所 ☎ 030-0845 青森市緑2-20-11	☎ (017) 722-7576
八戸営業所 ☎ 031-0004 八戸市南郷家1-2-1	☎ (0178) 45-8203
秋田営業所 ☎ 010-0941 秋田市川尻町字大川反109-1	☎ (018) 864-4631
盛岡営業所 ☎ 020-0851 盛岡市向中野字千刈田16-1	☎ (019) 631-1126
仙台営業所 ☎ 981-3121 仙台市泉区上谷刈1-5-37	☎ (022) 771-8352
山形営業所 ☎ 990-0832 山形市城西町4-4-16	☎ (023) 644-9222
庄内出張所 ☎ 998-0852 酒田市こがね町1-20-6	☎ (0234) 23-3228
郡山営業所 ☎ 963-8041 郡山市富田町字福川原21-2	☎ (024) 933-6449
いわき出張所 ☎ 973-8402 いわき市内郷御殿町上宿84	☎ (0246) 27-1288
関東ブロック	
水戸営業所 ☎ 310-0911 水戸市見和1-336-6	☎ (029) 227-1011
つくば営業所 ☎ 305-0817 つくば市研究学園D10街区5	☎ (029) 856-8323
群馬営業所 ☎ 370-0069 高崎市飯塚町1380-3	☎ (027) 361-5211
栃木営業所 ☎ 321-0932 宇都宮市平松本町1112-2	☎ (028) 636-9091
埼玉営業所 ☎ 331-0812 さいたま市北区宮原町2-125-11	☎ (048) 665-1511
新潟営業所 ☎ 950-0913 新潟市中央区錠1-16-20	☎ (025) 243-3771
長岡営業所 ☎ 940-0028 長岡市蔵王3-1-1	☎ (0258) 21-2011
上越出張所 ☎ 943-0804 上越市新光町3-15-5	☎ (025) 545-1793
長野営業所 ☎ 381-0015 長野市石渡28-1	☎ (026) 256-8770
松本出張所 ☎ 399-0738 塩尻市大門七番町8-12	☎ (0263) 51-0860
首都圏ブロック	
東京営業所 ☎ 173-0004 東京都板橋区板橋1-42-2	☎ (03) 5248-5600
西東京営業所 ☎ 190-0004 立川市柏町3-13-1	☎ (042) 538-0610
山梨出張所 ☎ 400-0116 山梨県甲斐市玉川1433	☎ (055) 276-2012
千葉営業所 ☎ 260-0806 千葉市中央区宮崎2-2-12	☎ (043) 208-2230
横浜営業所 ☎ 222-0033 横浜市港北区新横浜1-17-12 (IWATAビル8F)	☎ (045) 478-3460
神奈川営業所 ☎ 229-0037 相模原市千代田4-10-3	☎ (042) 752-5466

株式会社日立ハウステック西日本<販売会社>

本社 ☎ 567-0047 茨木市美穂ヶ丘5-3	☎ (072) 621-6263
関西ブロック	
大阪営業所 ☎ 567-0047 茨木市美穂ヶ丘5-3	☎ (072) 625-7991

京都営業所 ☎ 612-8443 京都市伏見区竹田藁屋町57	☎ (075) 602-2400
滋賀営業所 ☎ 525-0055 草津市野路町1110-1	☎ (077) 566-7101
堺営業所 ☎ 591-8023 堺市北区中百舌鳥町2-2	☎ (072) 240-8201
和歌山営業所 ☎ 641-0014 和歌山市毛見629-8	☎ (073) 445-2600
奈良営業所 ☎ 634-0006 橿原市新賀町471	☎ (0744) 29-8101
阪神営業所 ☎ 663-8105 西宮市中島町16-12	☎ (0798) 69-2560
淡路営業所 ☎ 656-0121 兵庫県南あわじ市山添95-3	☎ (0799) 45-2500
姫路営業所 ☎ 670-0946 姫路市北条永良町30	☎ (0792) 87-3630
中部ブロック	
名古屋営業所 ☎ 481-0038 北名古屋市徳重御前62	☎ (0568) 25-3271
愛知東営業所 ☎ 444-0823 岡崎市上地2-19-2	☎ (0564) 71-2501
三重営業所 ☎ 513-0809 鈴鹿市西条9-21	☎ (059) 384-5252
松阪出張所 ☎ 515-0045 松阪市駅部田町676-1	☎ (0598) 25-5051
静岡営業所 ☎ 422-8036 静岡市駿河区敷地2-26-28	☎ (054) 237-9177
浜松営業所 ☎ 435-0044 浜松市東区西塚町307-4	☎ (053) 463-3713
沼津営業所 ☎ 411-0902 静岡県駿東郡清水町玉川158-1	☎ (055) 991-2244
金沢営業所 ☎ 920-0067 金沢市二宮町15-13	☎ (076) 231-1651
福井営業所 ☎ 918-8231 福井市問屋町1-248	☎ (0776) 25-6369
富山営業所 ☎ 939-8214 富山市黒崎111-1	☎ (076) 493-1100
中国ブロック	
広島営業所 ☎ 732-0044 広島市東区矢賀新町4-1-27	☎ (082) 285-8000
福山営業所 ☎ 721-0956 福山市箕沖町127-1 ((株)日立ハウステック福山工場内)	☎ (084) 954-0866
岡山営業所 ☎ 700-0952 岡山市平田102-105	☎ (086) 241-3161
山陰営業所 ☎ 690-0826 松江市学園南1-13-38	☎ (0852) 21-9980
山口営業所 ☎ 754-0022 山口市小郡花園町5-13	☎ (083) 974-0083
高松営業所 ☎ 761-8071 高松市伏石町524	☎ (087) 867-8338
松山営業所 ☎ 790-0047 松山市余戸南3-6-30	☎ (089) 971-3411
徳島営業所 ☎ 771-1211 徳島県板野郡藍住町徳命字元村157-1	☎ (088) 692-7251
九州ブロック	
福岡営業所 ☎ 814-0001 福岡市早良区百道浜2-1-1 (日立九州ビル1F)	☎ (092) 845-3233
北九州営業所 ☎ 803-0841 北九州市小倉北区清水4-1-20	☎ (093) 562-8631
大分営業所 ☎ 870-0952 大分市下郡北2-1-29	☎ (097) 554-8115
長崎営業所 ☎ 851-2107 長崎県西彼杵郡時津町久留里郷419-2	☎ (095) 882-8902
鹿児島営業所 ☎ 891-0115 鹿児島市東開町4-10	☎ (099) 260-9911
熊本営業所 ☎ 860-0834 熊本市江越2-1-3	☎ (096) 379-8624
宮崎営業所 ☎ 880-0844 宮崎市柳丸町117-1	☎ (0985) 23-1030

株式会社日立ハウステック

本社 ☎ 173-0004 東京都板橋区板橋3-9-7 (板橋センタービル)	☎ (03) 5248-5500
東京営業所 ☎ 173-0004 東京都板橋区板橋3-9-7 (板橋センタービル)	☎ (03) 5248-5130

<http://www.hitachi-ht.com/>

関西営業所 ☎ 532-0033 大阪市淀川区新高3-9-14 (MMビル) ☎ (06) 4807-1802

 この商品を製造している株式会社日立ハウステックの製造工場は、環境マネジメントシステムISO14001の登録工場です。

登録証番号: JQA-EMO403 登録年月日: 平成11年4月16日

 この商品を製造している株式会社日立ハウステックの製造工場は、品質保証に関するISO(国際標準化機構)9001認証取得工場です。

登録証番号: JQA-1417 登録年月日: 平成8年10月18日



安全に関するご注意

●商品ご購入の時には、商品本体の取扱説明書および付帯する設備機器の取扱説明書を必ず受取り、ご使用前によくお読みの上、正しくお使いください。●商品および付帯する設備の据付けは、専門の工事が必要で、ご購入先又は専門業者にご相談ください。工事に不備があると、感電や器具の落下・水もれなどの原因になることがあります。●電気工事は、関連する法令・法規にしたがって、必ず「有資格者」が行ってください。アースを必要とする電気器具は、必ずアース工事を行ってください。誤った工事を行うと故障や漏電の時に感電する恐れがあります。●浴室床面は、石けん水などにより、すべりやすくなります。こうんでケガをしりする原因にもなりますので、充分ご注意ください。●お子様が浴槽のお湯の中にもぐっておぼれたりする危険がありますので、小さなお子様は必ず大人の方と一緒に入浴させてください。●ホームバブルは、お子様だけで入浴中の運転はおやめください。吸い込み口に髪の毛、手や足が吸い込まれると、けがやおぼれる原因になります。●お年寄りや体力の弱っている方、血圧の高い方は、特に冬場など気分が悪くなったり、体調をくずすこともありますので、体の具合によっては医師とご相談の上、ご入浴ください。●高温のお湯でヤケドをする危険がありますので、水栓やシャワーからお湯を出す際は充分ご注意ください。●ホームバブル等付属の器具につきましても、それぞれの取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。●カタログ掲載のモデルプランの写真にはイメージ演出のために小物類や植物等を飾っていますが、破損したりけがをする原因になりますので、浴室内には入浴グッズ以外は置かないでください。●商品には安全にお使いいただくための注意ラベルが貼ってあるものがあります。ご使用の際はよくご確認ください。

- ご使用期間中はいつでも読みなおせるよう、取扱説明書を保管しておいてください。
- 取扱説明書が万一なかった場合は、お求めの販売店にご請求ください。
- このカタログに記載の消費税率および内容は2008年3月1日現在のものです。
- 商品の仕様・価格は予告なく変更することがありますのでご了承ください。
- 商品の写真は、印刷上実際の商品と多少色柄が異なる場合がありますのでご了承ください。

クレジットで快適環境を!

●お求めやすい日立キャピタルリフォームローンがご便利です。くわしくは、お近くの販売店までおたずねください。

日立システムバスルームのご相談、ご用命はお気軽にどうぞ。