

平面図

2275 (柱芯)
 2076 (バスルーム外流)
 2000 (バスルーム内流)

124
 71.5
 105
 41
 35
 22.5
 76
 105
 69
 41
 16.5
 1620 (バスルーム外流)
 1600 (バスルーム内流)
 1820 (柱芯)
 1682 (バスルーム外流)
 1600 (バスルーム内流)
 759 (総縁開口幅) 1186

[illegible]

■バスルーム外法		1682×2076												
短辺×長辺		天井・出入口段差		Mステップ天井		Mドーム天井		フラット天井						
バスルーム全高H	設置方式			3mm段差	17mm段差	3mm段差	17mm段差	3mm段差	17mm段差					
	ボルト脚	1階用		2826	2812	2785	2771	2665	2651					
		階上用		2656	2556(2642)	2615	2515(2601)	2495	2395(2481)					
	吊り架台	1階用		2775	2761	2734	2720	2614	2600					
		階上用	梁天より66mm	2604	—	2563	—	2443	—					
			梁天より34mm	2631	—	2590	—	2470	—					
			梁天より22mm	—	2619	—	2578	—	2458					
※バスルーム全高とは、換気扇（フラット・吊り台タイプ）を含んだバスルーム本体の最も高い部分までの寸法です。 吊り架台仕様ではバスルーム設置高、吊り架台仕様では吊り架台下端からの高さで表示しています。 () 寸法は床厚順の場合を示します。														
■バスルーム内法														
短辺×長辺×天井高さ		Mステップ天井		Mドーム天井		フラット天井								
		1600×2000×2300		1600×2000×2130		1600×2000×2010								
■データ														
質		Tバラス タタライ・マバラス ホライズ・マバラス		305kg										
質		プライティン ライト		290kg										
量		浴槽満水容量		リラックスPバス…340L アクアシェイプバス…310L										

Figure 1 illustrates the plan view of a bathroom with three different toilet layouts: M-step toilet (Mステップ天井), M-door toilet (Mドア天井), and Flat toilet (フラット天井). Each layout shows the dimensions of the toilet, shower, and sink areas, and the center points of the toilet, shower, and sink.

Mステップ天井 (M-step ceiling): The toilet is 1000mm wide and 1600mm deep. The shower is 1000mm wide and 1600mm deep. The sink is 400mm wide and 400mm deep. The center points are marked for the toilet (トイレット中心), shower (シャワー中心), and sink (洗面台中心). The overall dimensions are 2000mm (width) and 3500mm (depth).

Mドア天井 (M-door ceiling): The toilet is 1000mm wide and 1600mm deep. The shower is 1000mm wide and 1600mm deep. The sink is 400mm wide and 500mm deep. The center points are marked for the toilet (トイレット中心), shower (シャワー中心), and sink (洗面台中心). The overall dimensions are 2000mm (width) and 3500mm (depth).

フラット天井 (Flat ceiling): The toilet is 1000mm wide and 1600mm deep. The shower is 1000mm wide and 1600mm deep. The sink is 400mm wide and 420mm deep. The center points are marked for the toilet (トイレット中心), shower (シャワー中心), and sink (洗面台中心). The overall dimensions are 2000mm (width) and 3500mm (depth).

[illegible]

■ R タイプ

2275 (バスルーム外法)

175 663 578 45 124

浴槽給湯配管
浴槽排水配管

追だき配管接続位置
排水通気管 (右下コロガシ)

浴槽パン点検口

排水水管

ドア位置: BR
ドア位置: ER・DR

F7位置: AR・CR
F7位置: (バスルーム外法)

1820 (バスルーム外法)
63 180 55 185 (1185)

100 405 555±10

350 635±10 100 100 910±10 350

出入口段差
17mm ドアの場合

ドア位置: BR

(310)

[illegible]

種類		配管仕様	端末
給湯配管 (湯・水とも)	銅管	CuT1/2 被覆付	Rc (PT) 1/2メネジ
	樹脂管	架橋ポリエチレン管13A	Rc (PT) 1/2メネジ
給排水管		VI150A	100mm

■AR/AL

3枚引戸 ペアスイング折戸

1000 1000

800 1200

800 800 800 800

(ドア)

化粧面材付片引戸 框戸 折戸

アタッチメント付框戸 アタッチメント付折戸

1000 1000

800 1200

800 800 800 800

(ドア)

化粧面材付片引戸 框戸 折戸

アタッチメント付框戸 アタッチメント付折戸

■BR/BL

3枚引戸 ペアスイング折戸

1000 1000

800 1200

800 800 800 800

(ドア)

化粧面材付片引戸 框戸 折戸

アタッチメント付框戸 アタッチメント付折戸

1000 1000

800 1200

800 800 800 800

(ドア)

化粧面材付片引戸 框戸 折戸

アタッチメント付框戸 アタッチメント付折戸

■CR/CL

框戸 折戸

1000 1000

800 1200

800 800 800 800

(ドア)

化粧面材付片引戸 框戸 折戸

アタッチメント付框戸 アタッチメント付折戸

1000 1000

800 1200

800 800 800 800

(ドア)

化粧面材付片引戸 框戸 折戸

アタッチメント付框戸 アタッチメント付折戸

■DR/DL

框戸 折戸

1000 1000

800 1200

800 800 800 800

(ドア)

化粧面材付片引戸 框戸 折戸

アタッチメント付框戸 アタッチメント付折戸

1000 1000

800 1200

800 800 800 800

(ドア)

化粧面材付片引戸 框戸 折戸

アタッチメント付框戸 アタッチメント付折戸

■AR/AL

3枚引戸

ベアスイング折戸

化粧面材付片引戸

框戸 折戸

アタッチメント付框戸

アタッチメント付折戸

2275

75 2076 (バスルーム外法) 124

1159 (軌道開口幅) 186

1345±軌道厚み分

1559 (軌道開口幅) 186

1745±軌道厚み分

759 (軌道開口幅) 186

945±軌道厚み分

714 (軌道開口幅) 231(186)

945±軌道厚み分

化粧面材付片引戸

1559 (框縁開口幅) 596

2275

框戸 折戸

759 (框縁開口幅)
759 + 10 (框縁厚さ分) 596

Technical drawings of various door types with dimensions in millimeters:


- 3枚引戸 (スルードア):**
 - Overall height: 1682 mm (スルードア仕様)
 - Overall width: 1620 mm
 - Panel height: 1159 mm (設置開口幅)
 - Panel width: 1250 mm (設置幅寸)
 - Bottom rail height: 69 mm
 - Top rail height: 69 mm
 - Side rail height: 131 mm
- 化繊面材付片引戸:**
 - Overall height: 1620 mm
 - Panel height: 1559 mm (設置開口幅)
 - Panel width: 131 mm
- 板戸 (スライドドア):**
 - Overall height: 1620 mm
 - Panel height: 759 mm (設置開口幅)
 - Panel width: 890 mm (設置幅寸)
 - Bottom rail height: 43 mm
 - Top rail height: 43 mm
 - Side rail height: 131 mm
- アタッチメント付板戸:**
 - Overall height: 1620 mm
 - Panel height: 714 mm (設置開口幅)
 - Panel width: 890 mm (設置幅寸)
 - Bottom rail height: 43 mm
 - Top rail height: 43 mm
 - Side rail height: 131 mm
- 板戸 (折り戸):**
 - Overall height: 1620 mm
 - Panel height: 759 mm (設置開口幅)
 - Panel width: 531 mm
 - Bottom rail height: 43 mm
 - Top rail height: 43 mm
 - Side rail height: 131 mm

※()内はアタッチメント位置を入れ替えた場合の寸法です。


 範囲には間柱・筋かいなどを入れないでください。

バスポーションシリーズ1616サイズ アクアシェイプバス

平面図

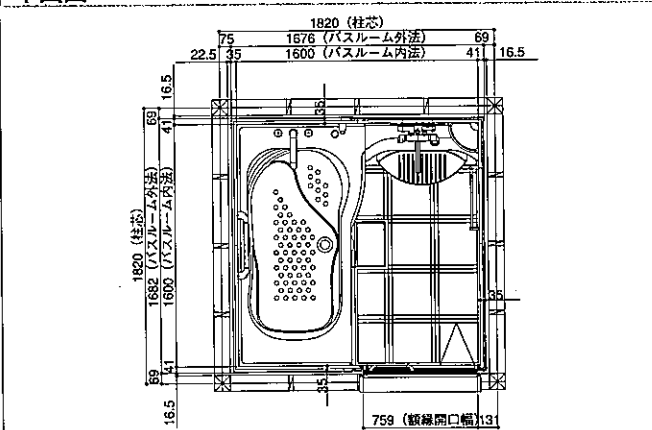

立面図

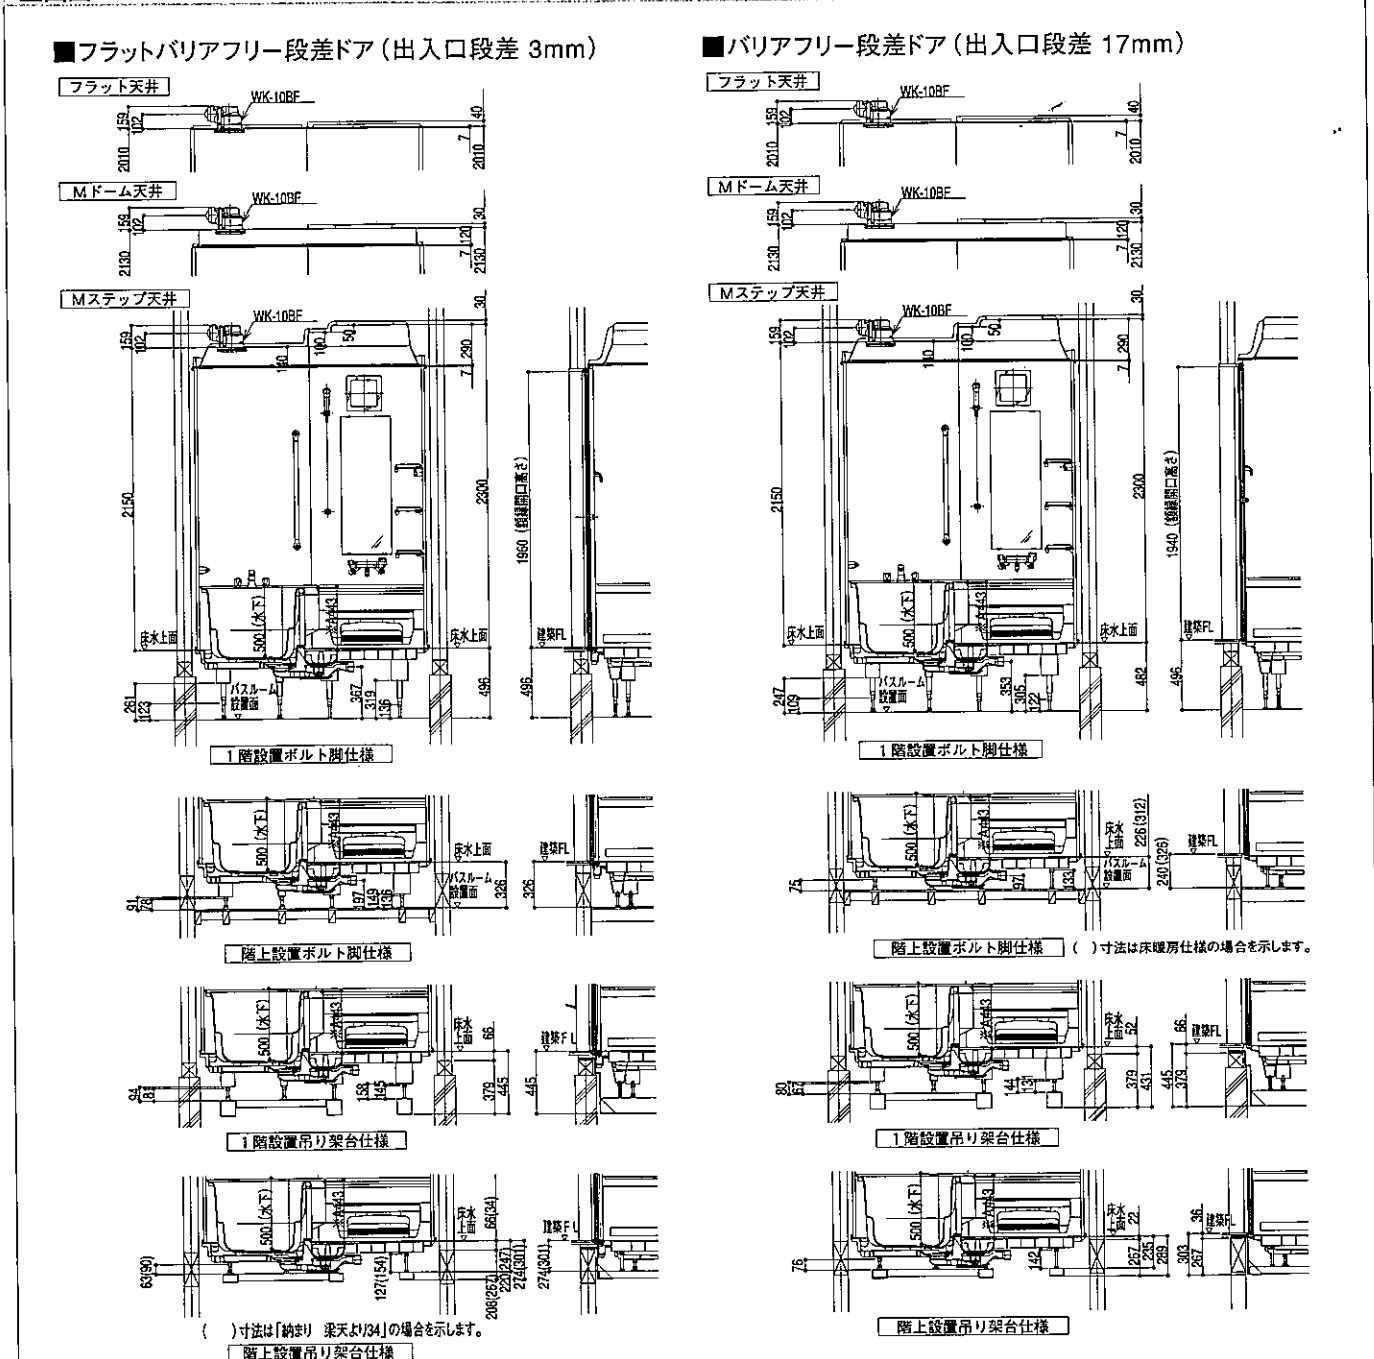

※図中の「※A」部寸法は床(洗い場)に勾配があるため、壁面より250mmでの寸法となります。

寸法・データ

■バスルーム外法		1682×1676								
短辺×長辺		天井・出入口段差		Mステップ天井		MDーーム天井		フラット天井		
バスルーム全高	設置方式			3mm段差	17mm段差	3mm段差	17mm段差	3mm段差	17mm段差	
	ボルト脚	1階用		2826	2812	2785	2771	2665	2651	
		階上用		2656	2556(2642)	2615	2515(2601)	2495	2395(2481)	
	吊り架台	1階用		2775	2761	2734	2720	2614	2600	
			床天より166mm		2604	—	2583	—	2443	—
			床天より134mm		2631	—	2590	—	2470	—
	床天より122mm		—	2619	—	2578	—	2458		


※バスルーム全高は、換気扇（フラット・吊り架台タイプ）を含んだバスルーム本体の高さ（重い部分）までの寸法です。
 ※床高は必ずしもバスルーム設置位置、吊り架台仕様では吊り台下部からの高さで表示しています。
 （ ）寸法は床取付位置の場合を示します。

■バスルーム内法		Mステップ天井			MDーーム天井			フラット天井		
短辺×長辺×天井高さ		1600×1600×2300			1600×1600×2130			1600×1600×2010		

■データ		
質	マベラス・タタリン・マベラス・ホライズ・マベラス	270kg
量	ブライトエイライト	260kg
浴槽満水容量		アクアシェイプバス…310L

バスポーションシリーズ1618サイズ アクアシェイプバス

平面图

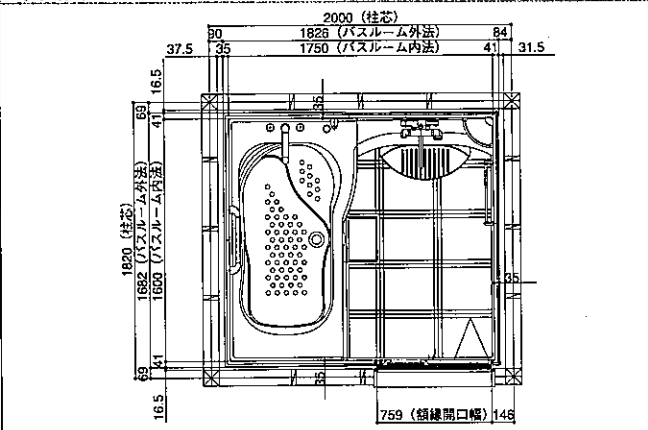

寸法・データ

短辺×長辺		1682×1826							
バスルーム全高と バリエーション全高と	天井・出入口段差		Mステップ天井		ハーフドーム天井		フラット天井		
	設置方式		3mm段差		17mm段差		3mm段差		17mm段差
	ボルト脚	1階用	2624	2610	2690	2676	2665	2651	
		階上用	2654	2554(2640)	2580	2420(2506)	2495	2395(2481)	
	吊り架台	1階用	2773	2759	2639	2625	2614	2600	
		階上用	梁天より66mm		2602	—	2468	—	2443
			梁天より34mm		2629	—	2495	—	2470
		階上用	梁天より22mm		—	2617	—	2483	— 2458


※バスルーム全高は、換気扇（フラット）はルイタイプVX-100Bを標準とする。バスルーム本体の最も高い部分までの寸法です。
ボルト脚仕様ではバスルーム設置面、吊り架台仕様が吊り下り幅からの高さで表示されています。
() 寸法は床建型仕様の場合を示します。

短辺×長辺×天井高さ		Mステップ天井	ハーフドーム天井	フラット天井
		1600×1750×2300	1600×1750×2160	1600×1750×2010


データ	
質 マベラス マタルライン・マベラス ネライズン・マベラス	290kg
質 プラティファ ライト	280kg
浴槽満水容量	アクアシェイプバス…310L

立面图

■フラットバリアフリー段差ドア（出入口段差 3mm）

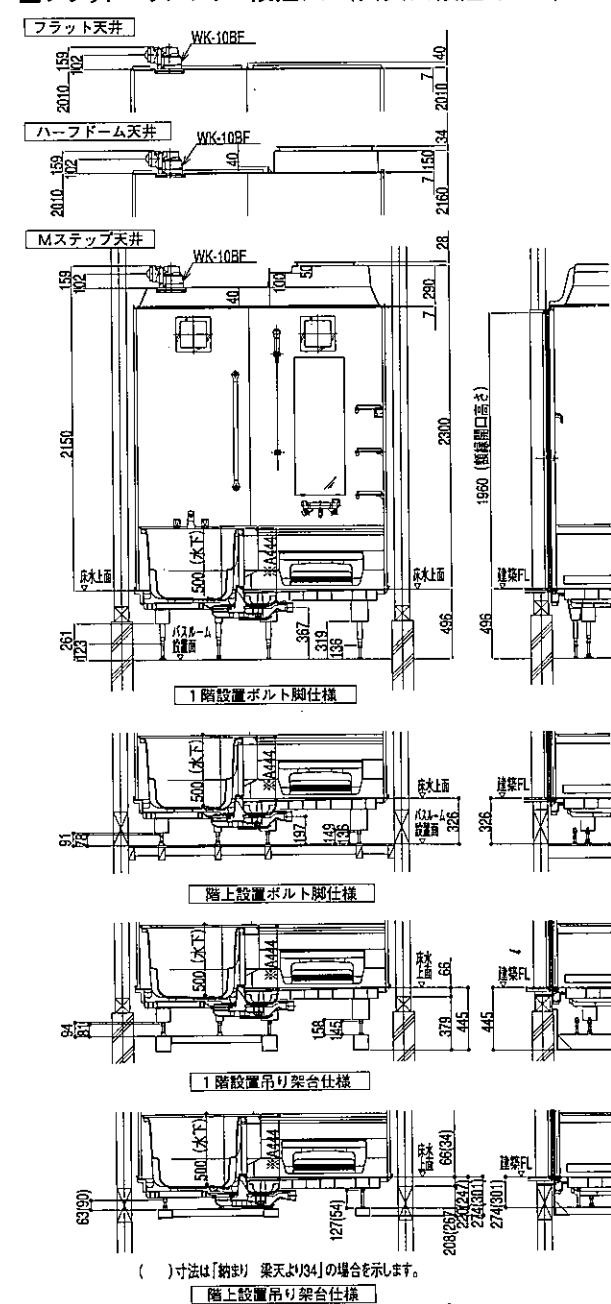


■バリアフリー段差ドア（出入口段差 17mm）

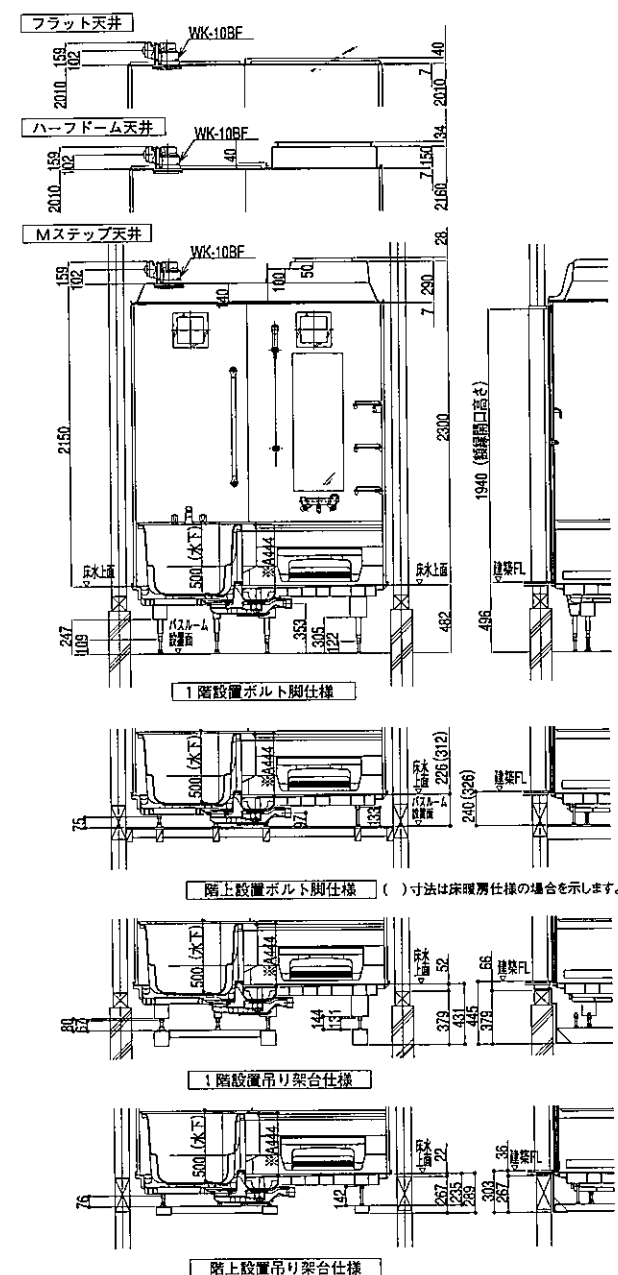


※図中の「※A」部寸法は床（洗い場）に勾配があるため、壁面より250mmでの寸法となります。


天井伏図

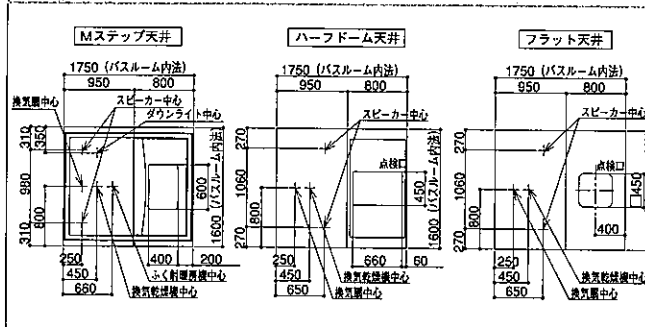

ボルト脚位置図




吊架台位置图




給水湯配管・雑排水管取出位置図（配管あり仕様の場合）

■ Rタイプ

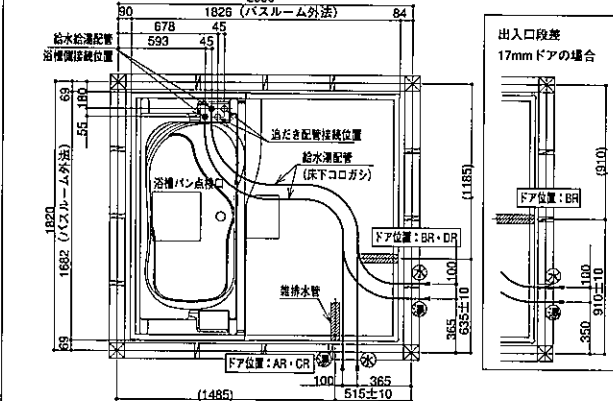

■Lタイプ

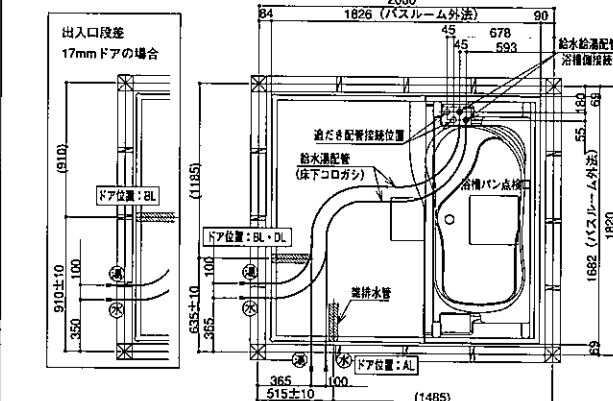


※給水湯配管の方向はドア位置に合わせて現地加工（曲げ）となります。


種類		配管仕様	備注
給水配管 (湯・水とも)	銅管	Cu1/2 被覆付	Rc (PT) 1/2メネジ
	樹脂管	架橋ポリエチレン管13A	Rc (PT) 1/2メネジ
雄排水管		VU50A	切羽致し

壁パネル割図


AR/AL



■BR/BL




DR/DL




ドア位置図


AR/AL

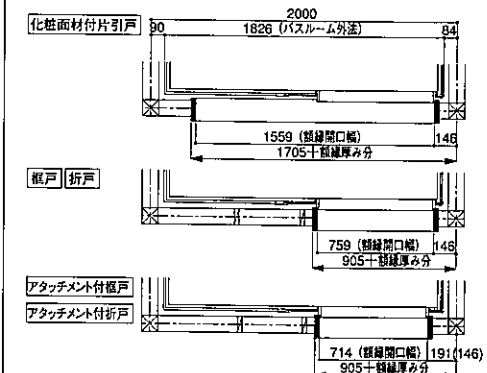

■BR/BL

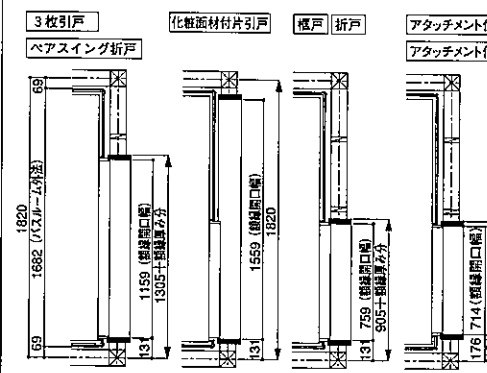

■ DR/DL




※()内はアタッチメント位置を入れ替えた場合の寸法です。

←→ 範囲には間柱・筋かいなどを入れないでください。


スパジア・Wシリーズ1620サイズ リラックスPバス/リラックスCバス/Cバス共通

平面図

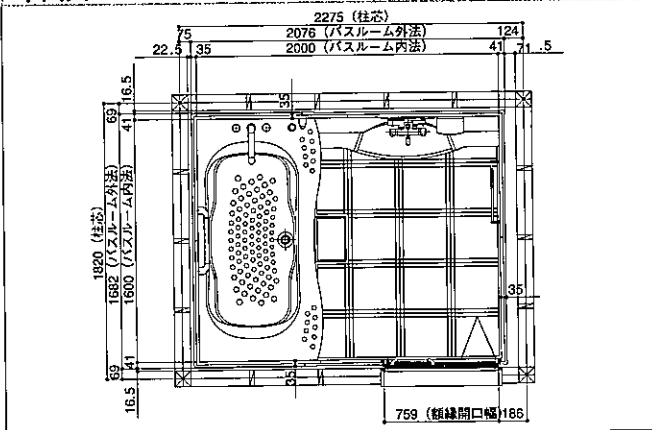

立面図

■フラットバリアフリー段差ドア (出入口段差 3mm)

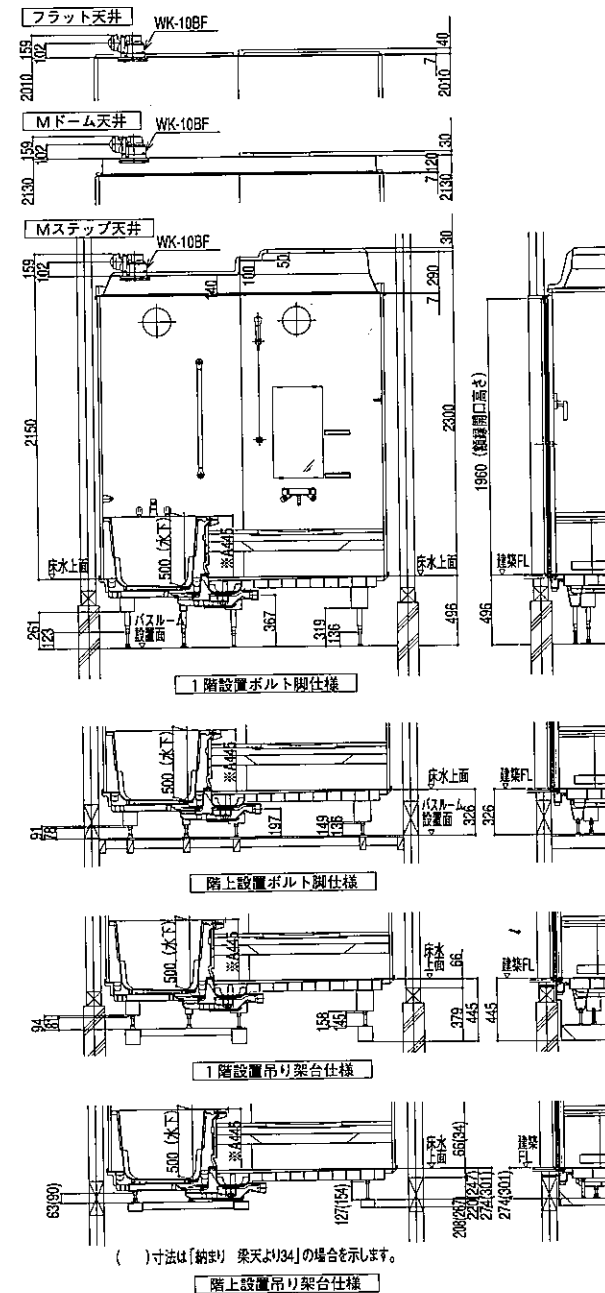

寸法・データ

■バスルーム外法		1682×2076	
設置方式	天井・出入口段差	Mステップ天井	Mドーム天井
ボルト脚	1階用	2826	2812
吊り架台	1階用	2656	2555
	2階用	2775	2761
	3階用	2604	2563
	4階用	2631	2590
	5階用	2619	2578
	6階用	2619	2578
	7階用	2619	2578
	8階用	2619	2578
	9階用	2619	2578
	10階用	2619	2578
	11階用	2619	2578
	12階用	2619	2578
	13階用	2619	2578
	14階用	2619	2578
	15階用	2619	2578
	16階用	2619	2578
	17階用	2619	2578
	18階用	2619	2578
	19階用	2619	2578
	20階用	2619	2578
	21階用	2619	2578
	22階用	2619	2578
	23階用	2619	2578
	24階用	2619	2578
	25階用	2619	2578
	26階用	2619	2578
	27階用	2619	2578
	28階用	2619	2578
	29階用	2619	2578
	30階用	2619	2578
	31階用	2619	2578
	32階用	2619	2578
	33階用	2619	2578
	34階用	2619	2578
	35階用	2619	2578
	36階用	2619	2578
	37階用	2619	2578
	38階用	2619	2578
	39階用	2619	2578
	40階用	2619	2578
	41階用	2619	2578
	42階用	2619	2578
	43階用	2619	2578
	44階用	2619	2578
	45階用	2619	2578
	46階用	2619	2578
	47階用	2619	2578
	48階用	2619	2578
	49階用	2619	2578
	50階用	2619	2578
	51階用	2619	2578
	52階用	2619	2578
	53階用	2619	2578
	54階用	2619	2578
	55階用	2619	2578
	56階用	2619	2578
	57階用	2619	2578
	58階用	2619	2578
	59階用	2619	2578
	60階用	2619	2578
	61階用	2619	2578
	62階用	2619	2578
	63階用	2619	2578
	64階用	2619	2578
	65階用	2619	2578
	66階用	2619	2578
	67階用	2619	2578
	68階用	2619	2578
	69階用	2619	2578
	70階用	2619	2578
	71階用	2619	2578
	72階用	2619	2578
	73階用	2619	2578
	74階用	2619	2578
	75階用	2619	2578
	76階用	2619	2578
	77階用	2619	2578
	78階用	2619	2578
	79階用	2619	2578
	80階用	2619	2578
	81階用	2619	2578
	82階用	2619	2578
	83階用	2619	2578
	84階用	2619	2578
	85階用	2619	2578
	86階用	2619	2578
	87階用	2619	2578
	88階用	2619	2578
	89階用	2619	2578
	90階用	2619	2578
	91階用	2619	2578
	92階用	2619	2578
	93階用	2619	2578
	94階用	2619	2578
	95階用	2619	2578
	96階用	2619	2578
	97階用	2619	2578
	98階用	2619	2578
	99階用	2619	2578
	100階用	2619	2578

※バスルーム全高は、換気扇（フラット・ドームタイプWK-10BF）を含んだバスルーム本体の最も高い部分までの寸法です。
ボルト脚はバスルーム設置面、吊り架台はバスルーム設置面より下の高さで表示しています。


■バスルーム内法

短辺×長辺×天井高さ	Mステップ天井	Mドーム天井	フラット天井
	1600×2000×2300	1600×2000×2130	1600×2000×2010

■データ


質 プライティライト	290kg
重 ラミリア	290kg
浴槽満水容量	リラックスPバス…340L リラックスCバス…290L Cバス…320L

■バリアフリー段差ドア (出入口段差 17mm)

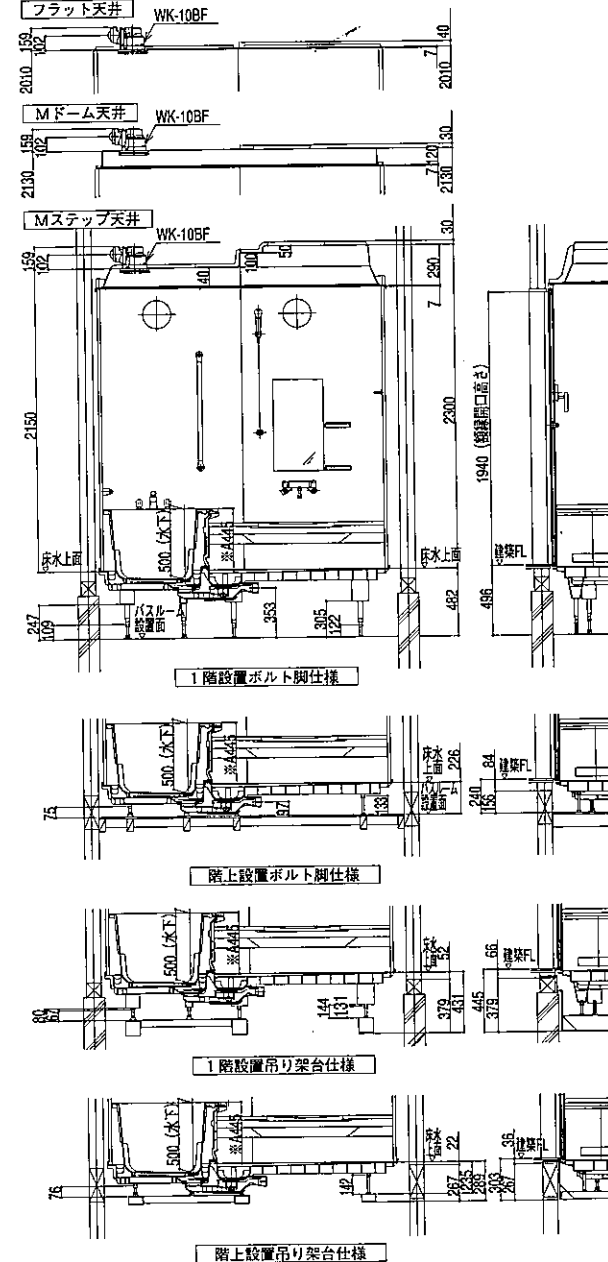


※図中の「※A」部寸法は床（洗い場）に勾配があるため、壁面より250mmでの寸法となります。


天井伏図

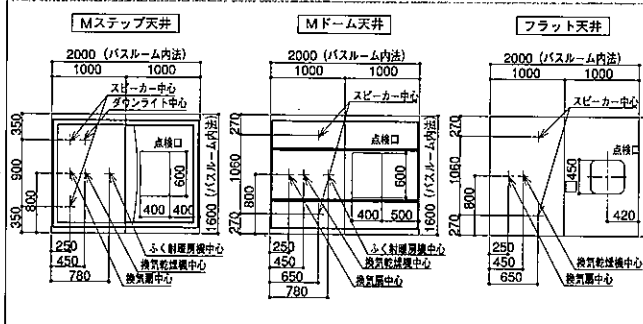


ボルト脚位置図



吊架台位置図




給水湯配管・雑排水管取出位置図 (配管あり仕様の場合)

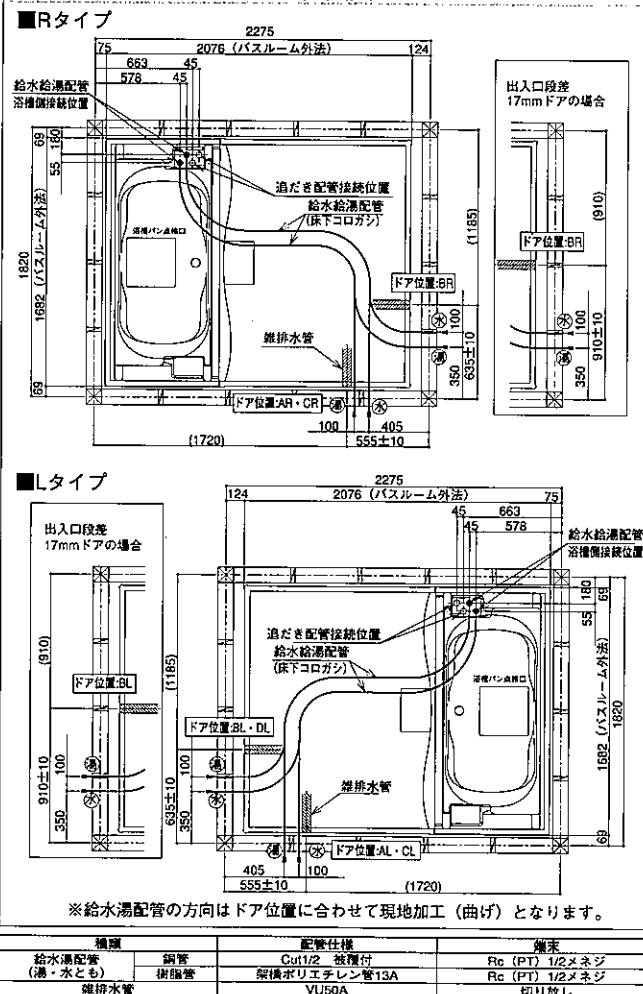


※給水湯配管の方向はドア位置に合わせて現地加工（曲げ）となります。

種類	材質	仕様	備注
給水湯配管	銅管	Cu112 被覆付	Rc (PT) 1/2メネジ
排水管	樹脂管	樹脂ポリエチレン管13A	Rc (PT) 1/2メネジ
雑排水管	樹脂管	VU50A	切り差し

壁パネル割図

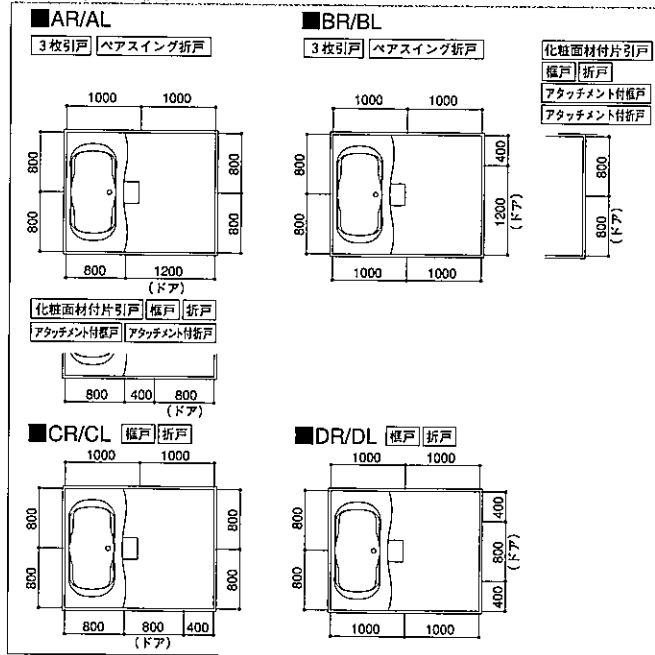

ドア位置図

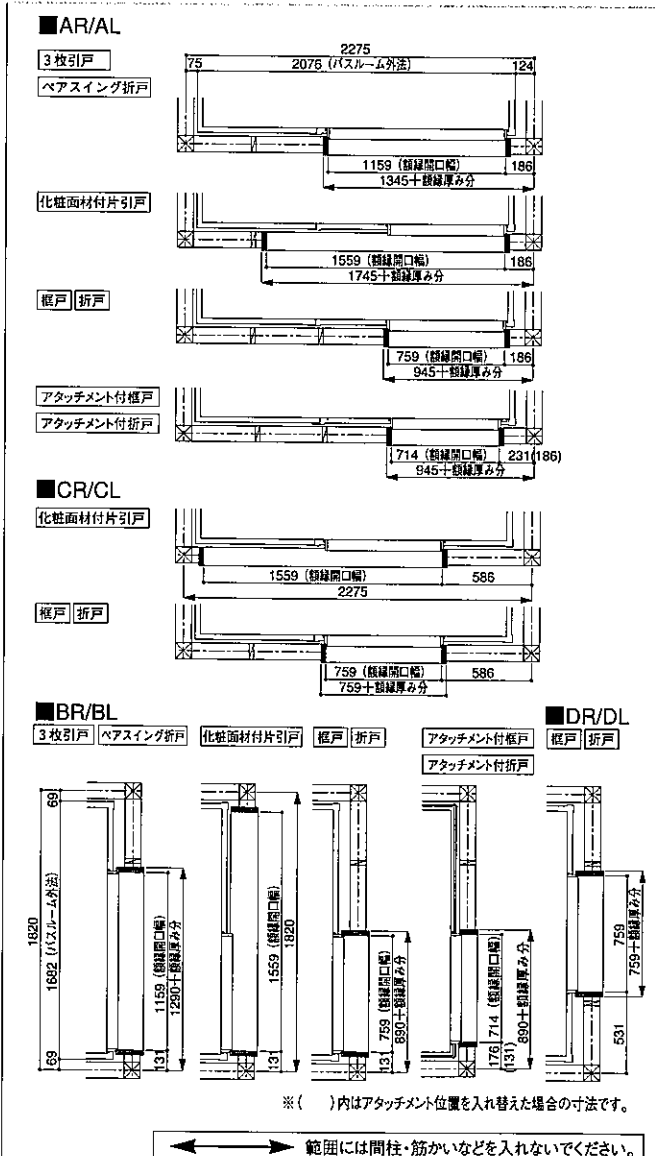

※()内はアタッチメント位置を入れ替えた場合の寸法です。

範囲には間柱・筋かいなどを入れないでください。

平面図

1820 (柱芯)
1676 (バスルーム外法)
1600 (バスルーム内法)
19.5 38 72 38 19.5

1385 (柱芯)
1226 (バスルーム外法)
1150 (バスルーム内法)
69.5 17 38 17 5

759 (鏡縁開口幅) 131

立面図

■フラットバリアフリー段差ドア（出入口段差 3mm）

フラット天井

Mステップ天井

1階設置ボルト脚仕様

階上設置ボルト脚仕様

1階設置吊り架台仕様

階上設置吊り架台仕様

()寸法は「納まり」梁天より34mmの場合を示します。

■バリアフリー段差ドア（出入口段差 17mm）

フラット天井

Mステップ天井

1階設置ボルト脚仕様

階上設置ボルト脚仕様

1階設置吊り架台仕様

階上設置吊り架台仕様

※図中の「※A」部寸法は床（洗い場）に勾配があるため、壁面より250mmでの寸法となります。

短辺×長辺		1226×1676						
バスルーム内法 （高さ）	天井・出入口段差		Mステップ天井		フラット天井			
	設置方式		3mm段差	17mm段差	3mm段差	17mm段差		
	ボルト・脚	1階用	2824	2810	2665	2651		
		階上用	2654	2554	2495	2395		
	吊り架台	1階用	2773	2759	2614	2600		
		階上用	2602	—	2443	—		
		吊り架台	2629	—	2470	—		
		吊り架台	2617	—	2458	—		
※バスルーム全室は、換気扇（フラット/吊りタイプWG-10BF）を食卓下バスルーム本体の高さの最も高い部分までの寸法です。 ボルト脚仕様ではバスルーム設置面、吊り架台仕様では吊り具下部分の高さで表示しています。								
短辺×長辺×天井高さ		Mステップ天井		フラット天井				
		1150×1600×2300		1150×1600×2010				
データ								
質	プライバシー ライト	240kg						
量	ラミリア	240kg						
浴槽満水容量	Cバス…230L							

1820
72 1676 (バスルーム外法) 72
322.5 720
240 895
1226 69.5
(バスルーム外法)
1365
275 400 356 500 285
322.5 720
240 895
1226 69.5

Technical drawing of a rectangular structure, likely a container or a piece of equipment, showing dimensions and labels. The drawing includes a top view and a side view. The top view shows a rectangle with a central oval cutout. The side view shows a rectangle with a central oval cutout. Dimensions are given in millimeters (mm) and centimeters (cm). Labels include "1820", "1676 (バスターム別送)", "72", "127", "127", "127", "240", "89.5", "89.5", "1226", "1385", "240", "69.5", "275", "400", "356", "500", "283", "322.5", "720", "322.5", and "(バスターム別送)".

■ R タイプ

Technical drawing of the R-type bathtub unit. The top view shows a rectangular unit with a bathtub cutout. Dimensions include overall width 1820, bathtub width 1676 (バスルーム外法), and various offsets (72, 45, 720, 635, 45, 72). The bathtub cutout has a width of 1226 (バスルーム外法) and a depth of 69.5. The unit is labeled with '給水給湯配管' (Water/Hot Water Supply Pipe), '浴槽側接続位置' (Bathtub Side Connection Position), '追だき配管接続位置' (Overflow Pipe Connection Position), '給水給湯配管 (床下コロガシ)' (Water/Hot Water Supply Pipe (Under Floor Removal)), '浴槽パン・溢れ口' (Bathtub Pan/Overflow), 'ドア位置-AR' (Door Position-AR), 'ドア位置-BR' (Door Position-BR), and '排水水管' (Drainage Pipe). The side view shows the unit's height and door opening dimensions, including '出入口段差 17mm ドアの場合' (Entrance/Exit Step 17mm when door is present), 'ドア位置-BR' (Door Position-BR), and dimensions 882.5±10, 350, 100, 407.5±10, and 682.5±10.

■ L タイプ

Technical drawing of the L-type bathtub unit. The top view shows a rectangular unit with a bathtub cutout. Dimensions include overall width 1820, bathtub width 1676 (バスルーム外法), and various offsets (72, 45, 720, 635, 45, 72). The bathtub cutout has a width of 1226 (バスルーム外法) and a depth of 69.5. The unit is labeled with '給水給湯配管' (Water/Hot Water Supply Pipe), '浴槽側接続位置' (Bathtub Side Connection Position), '追だき配管接続位置' (Overflow Pipe Connection Position), '給水給湯配管 (床下コロガシ)' (Water/Hot Water Supply Pipe (Under Floor Removal)), '浴槽パン・溢れ口' (Bathtub Pan/Overflow), 'ドア位置-AL' (Door Position-AL), 'ドア位置-BL' (Door Position-BL), and '排水水管' (Drainage Pipe). The side view shows the unit's height and door opening dimensions, including '出入口段差 17mm ドアの場合' (Entrance/Exit Step 17mm when door is present), 'ドア位置-BL' (Door Position-BL), and dimensions 882.5±10, 350, 100, 407.5±10, and 682.5±10.

※給水湯配管の方向はドア位置に合わせて現地加工（曲げ）となります。

種類	仕様	配管仕様	端末
給水湯配管 (湯・水とも)	銅管	Cu/1/2 35mm付	Rc (P/T) 1/2メネジ
	樹脂管	架橋ポリエチレン管13A	Rc (P/T) 1/2メネジ
排水水管		VU50A	排水管

■AR/AL

化粧面材付引戸	框戸	折戸
アタッチメント付框戸	アタッチメント付折戸	

(ドア)

■BR/BL

框戸	アタッチメント付框戸
折戸	アタッチメント付折戸

(ドア)

■AR/AL

化粧面材付片戸

1820
1676 (バスクラム外法)

72 72

1559 (化粧開口幅)

1820

131

759 (化粧開口幅)

890 + 化粧厚み分

131

714 (化粧開口幅)

176 (131)

890 + 化粧厚み分

■BR/BL

框戸 折戸

アタッチメント付框戸

アタッチメント付折戸

69.5

1365

1226 (バスクラム外法)

759 (化粧開口幅)

887.5 + 化粧厚み分

128.5

69.5

1365

1226 (バスクラム外法)

713.5 714 (化粧開口幅)

887.5 + 化粧厚み分

128.5


69.5

※ () 内はアタッチメント位置を入れ替えた場合の寸法です。

範囲には間柱・筋かいなどを入れないでください。

スパジア・Wシリーズ1818サイズ リラックスCバス/Cバス共通


平面図

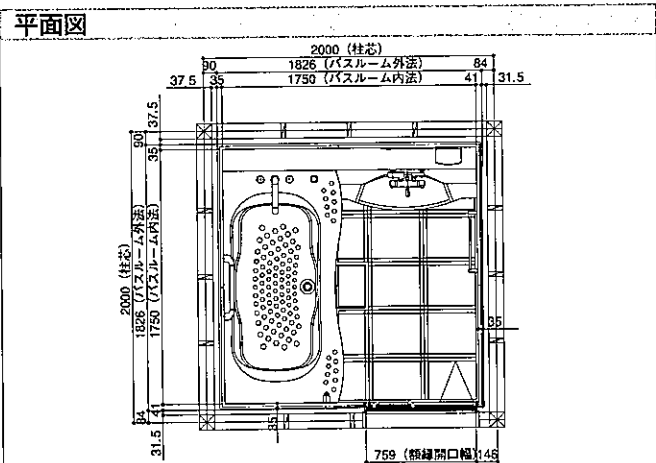


寸法・データ

■バスルーム外法		1826×1826	
設置方式	天井・出入口段差	Mステップ天井	フラット天井
ボルト脚	3mm段差	17mm段差	3mm段差
1階用	2824	2810	2690
2階用	2654	2554	2520
吊り架台	2773	2759	2639
1階用	2602	2468	2443
2階用	2629	2495	2470
吊り架台	2617	2483	2458
■バスルーム内法		1750×1750×2300	
短辺×長辺×天井高さ		1750×1750×2160	1750×1750×2010
■データ		295kg	
重量	プライティライト	295kg	
重量	ラミア	295kg	
浴槽満水容量		リラックスCバス…290L	Cバス…320L


立面図

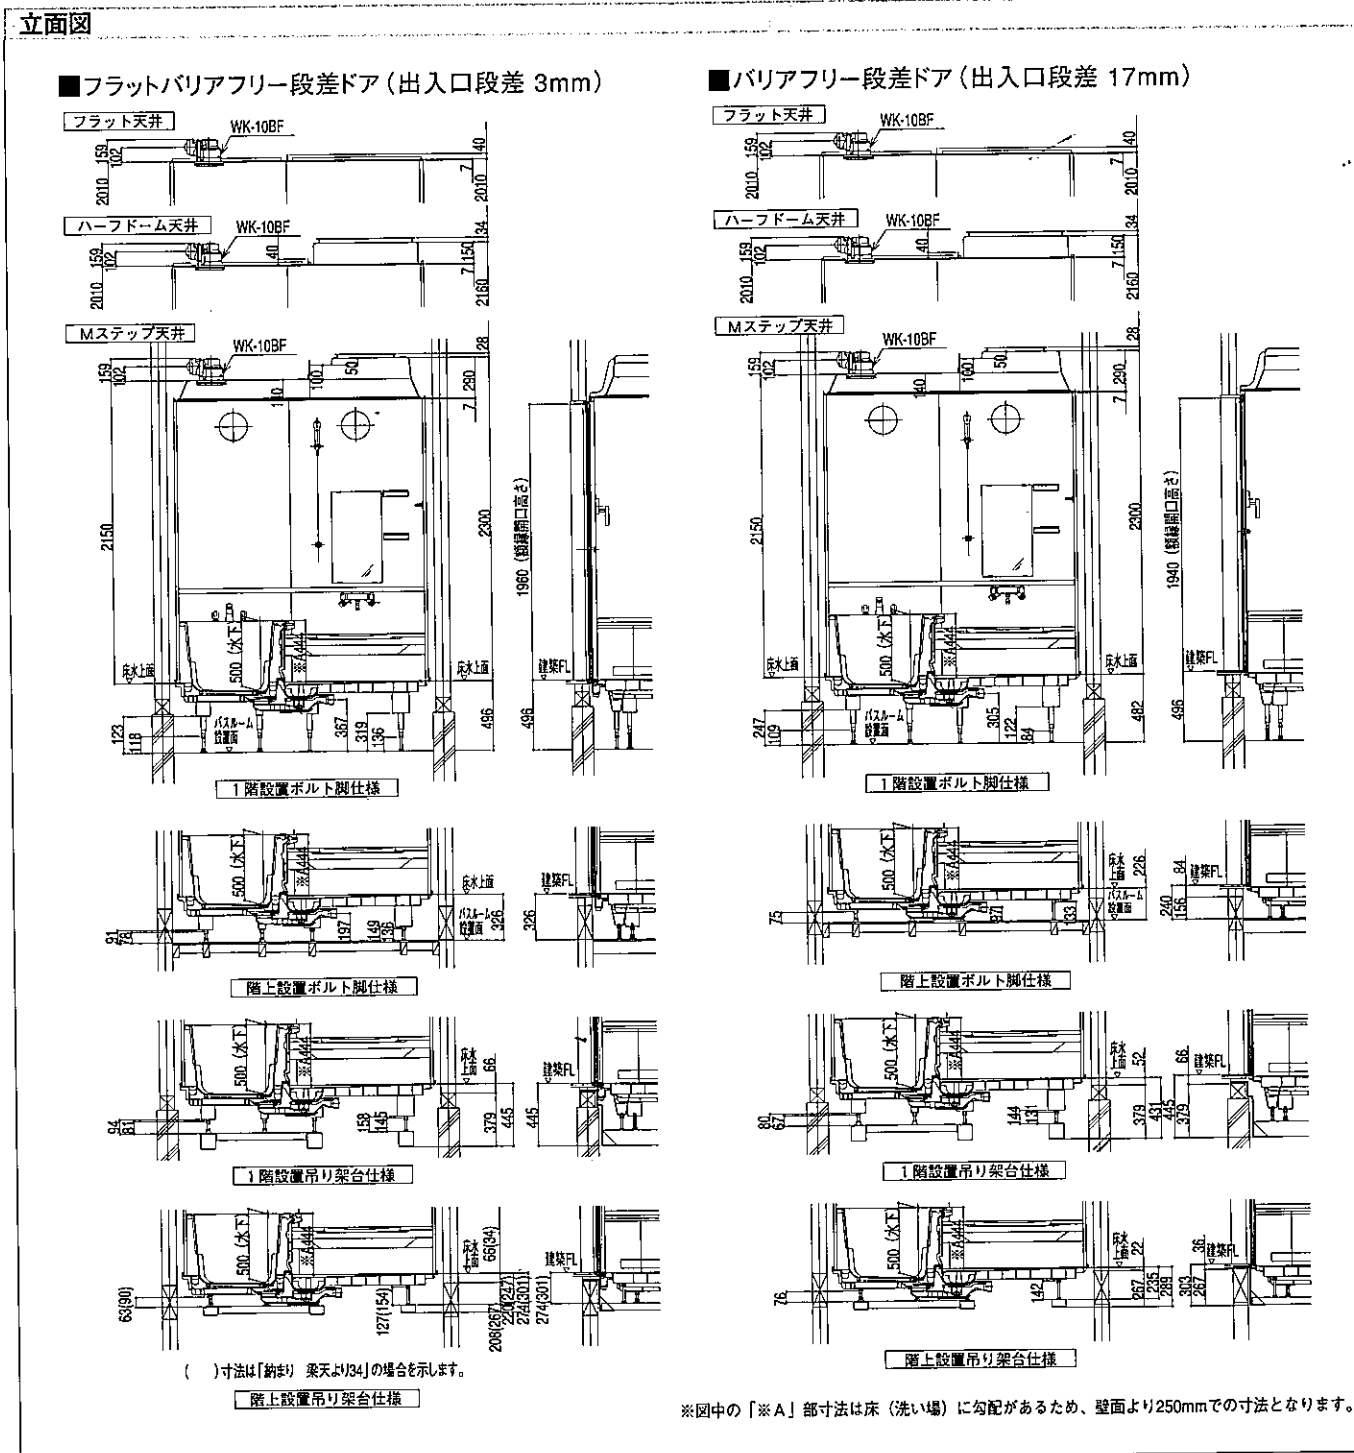


天井伏図

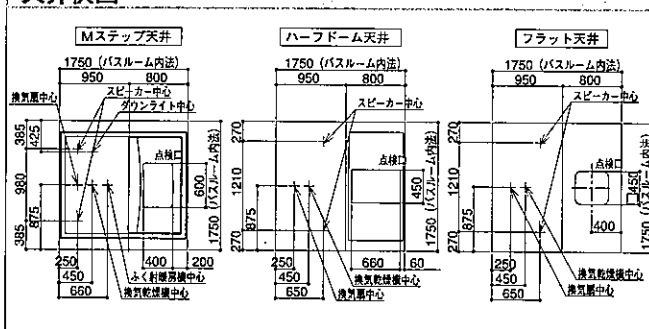


ボルト脚位置図




吊架台位置図




給水湯配管・雑排水管取出位置図 (配管あり仕様の場合)

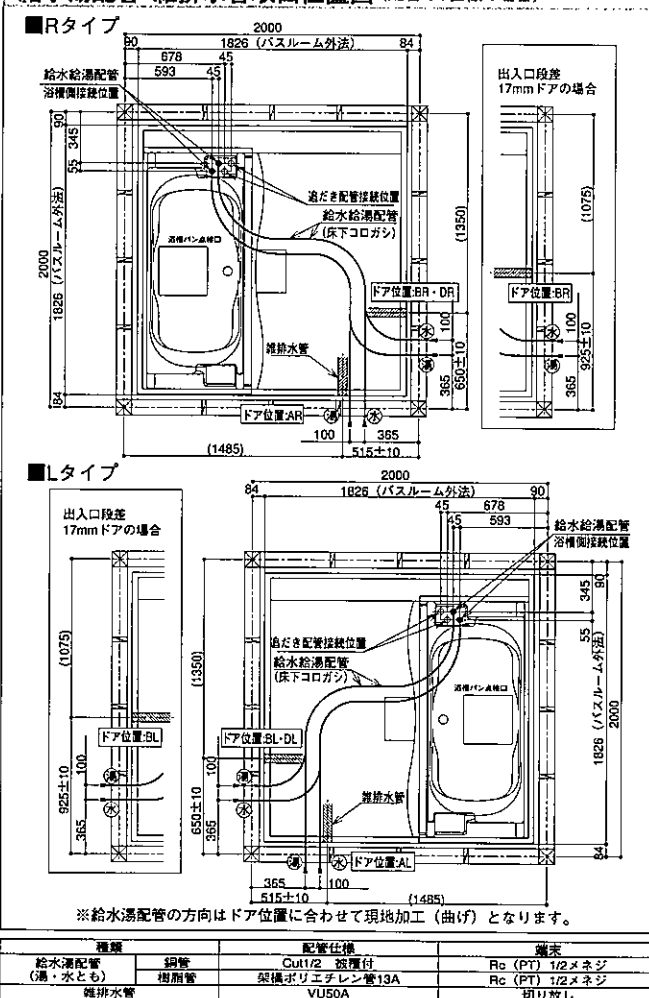

壁パネル割図

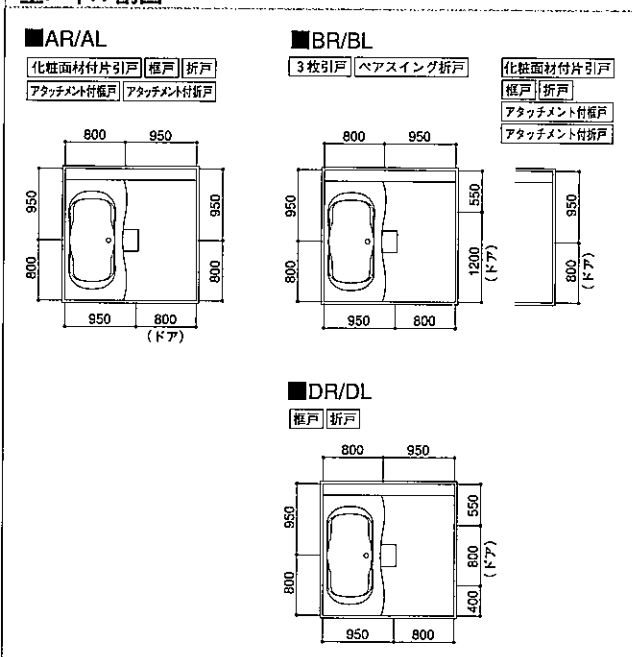


ドア位置図

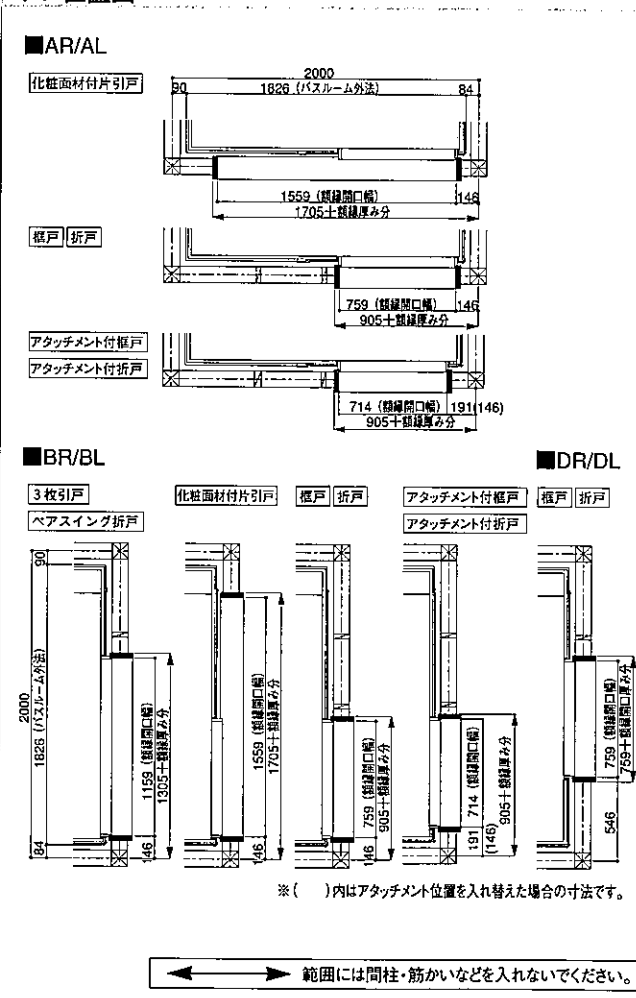

スパジア・Wシリーズ1318サイズ Cバス

平面図

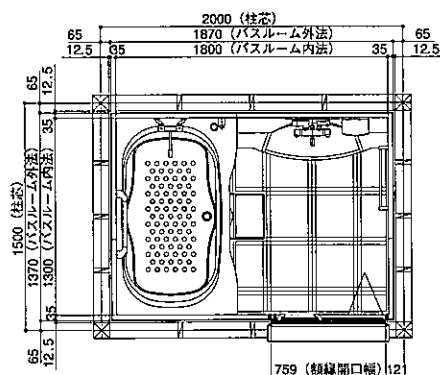

寸法・データ

■バスルーム外法						
短辺×長辺		1370×1870				
全バ スル ーム 高 さ	天井・出入口段差		Aクーム天井		フラット天井	
	設置方式		3mm段差	17mm段差	3mm段差	17mm段差
	ボルト部材 1階用 設置高さ326mm		2595	2581	2495	2481
※バスルーム全高は、換気扇（フラット・傾斜タイプWK-10B）を含んだバスルーム本体の最も高い部分までの寸法です。						


■バスルーム内法			
短辺×長辺×天井高さ		Aクーム天井 1300×1800×2160	フラット天井 1300×1800×2010

■データ	
質 量	プライティア ライト 250kg
	ファミリア 250kg
浴槽満水容量	Cバス…260L


立面図

■フラットバリアフリー段差ドア (出入口段差 3mm)

フラット天井




Aドーム天井

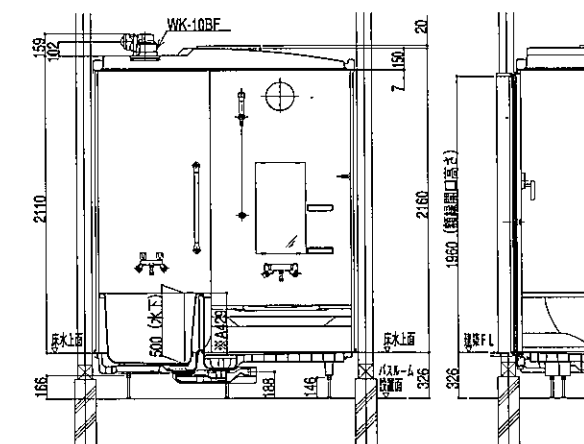


1 階設置ボルト脚仕様

■バリアフリー段差ドア (出入口段差 17mm)

フラット天井




Aドーム天井

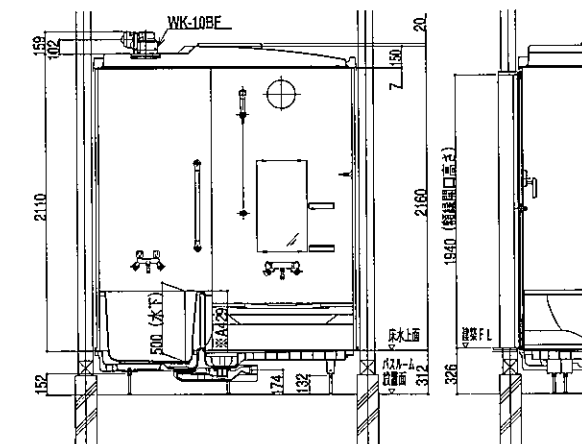


1 階設置ボルト脚仕様

※図中の「※A」部寸法は床(洗い場)に勾配があるため、壁面より250mmでの寸法となります。

天井伏図

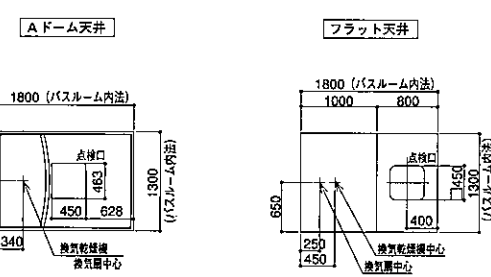


ボルト脚位置図




給水湯配管・雑排水管取出位置図 (配管あり仕様の場合)

■Rタイプ

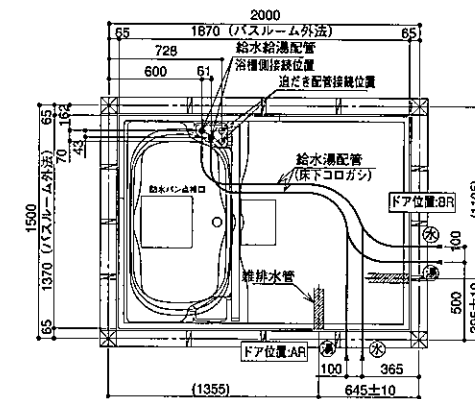


■Lタイプ

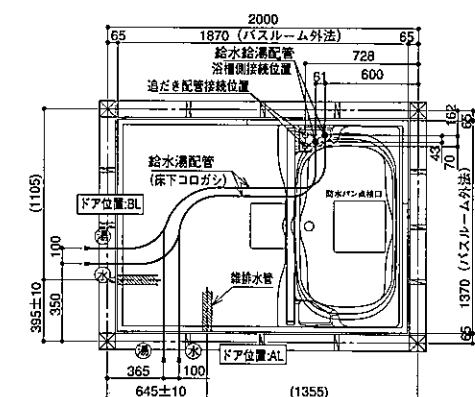


種類	配管仕様	備考
給水湯配管 (湯・水とも)	Cu1/2 各種付	Rc (PT) 1/2メネジ
排水管	架橋ポリエチレン管13A	Rc (PT) 1/2メネジ
雑排水管	VU50A	切り差し

壁パネル割図

■AR/AL


化粧面材付引戸 折戸
アタッチメント付引戸 アタッチメント付折戸

■BR/BL


化粧面材付引戸 折戸
アタッチメント付引戸 アタッチメント付折戸

ドア位置図

■AR/AL

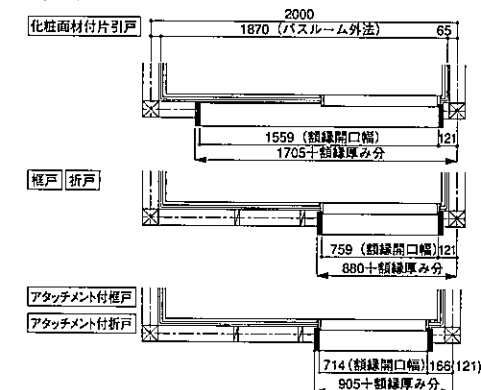

■BR/BL

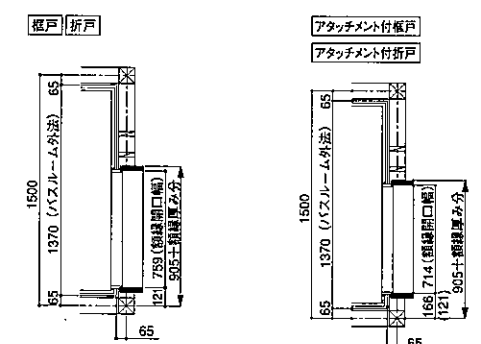

※()内はアタッチメント位置を入れ替えた場合の寸法です。


範囲には間柱・筋かいなどを入れないでください。

ドア詳細図

3枚引戸

■フラットバリアフリー段差ドア (出入口段差3mm)


ガラリ有効面積：98cm²

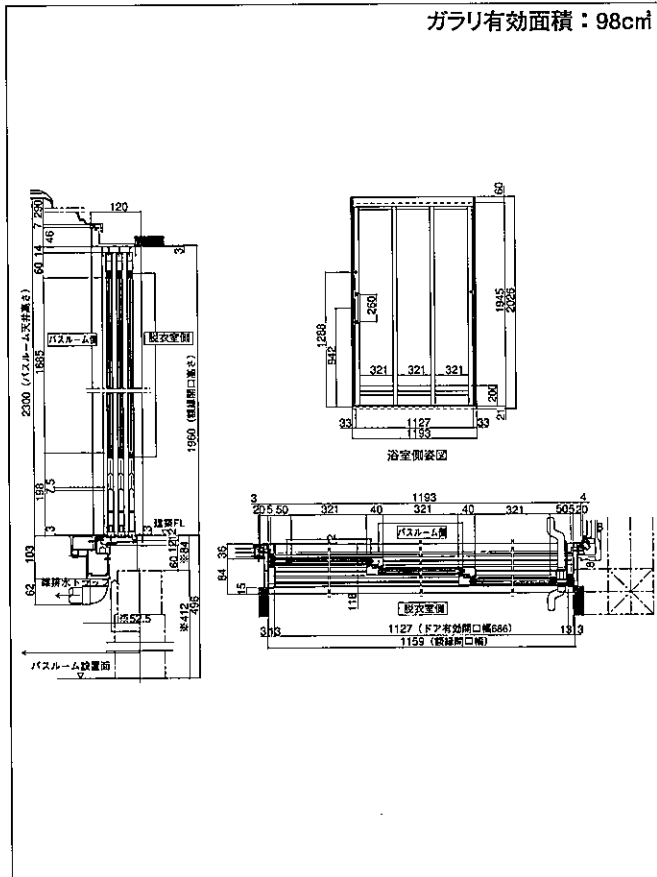

化粧面材付片引戸

■フラットバリアフリー段差ドア (出入口段差3mm)


ガラリ有効面積：103cm²

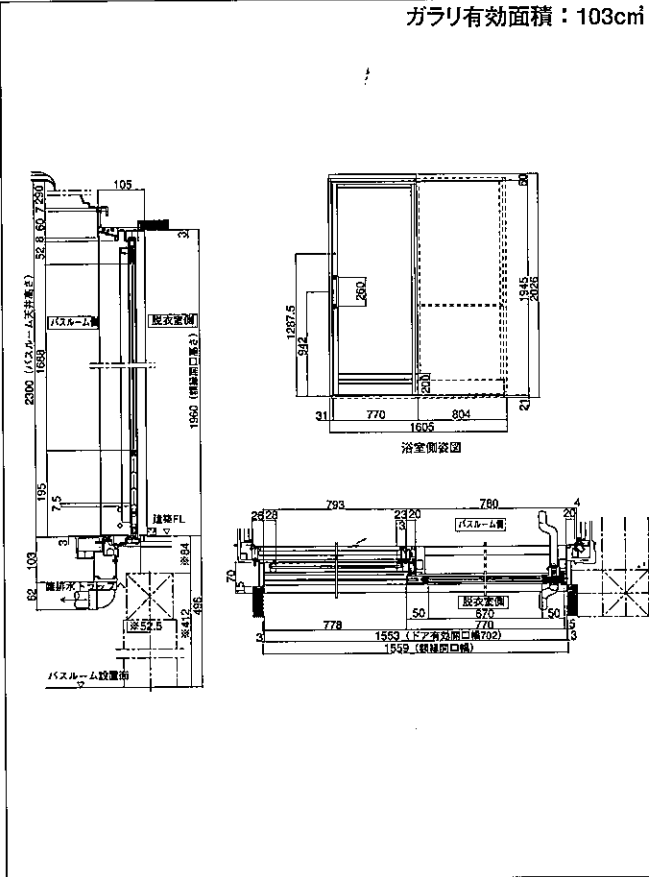

框戸

■フラットバリアフリー段差ドア (出入口段差3mm)


ガラリ有効面積：108cm²

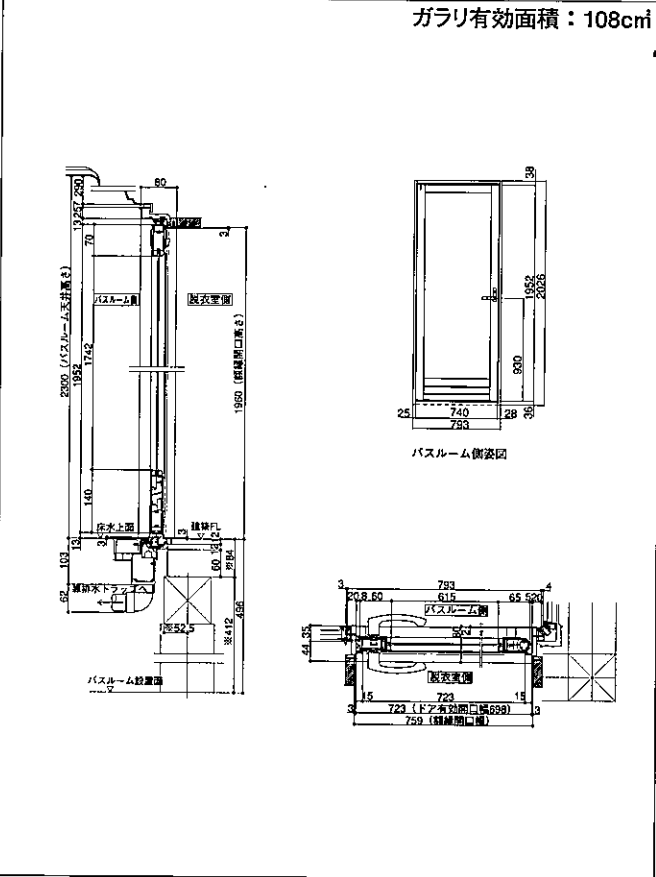

框戸/アタッチメント付框戸

■バリアフリー段差ドア (出入口段差17mm)


ガラリ有効面積：99.2cm²
(アタッチメント付の場合：92.0cm²)

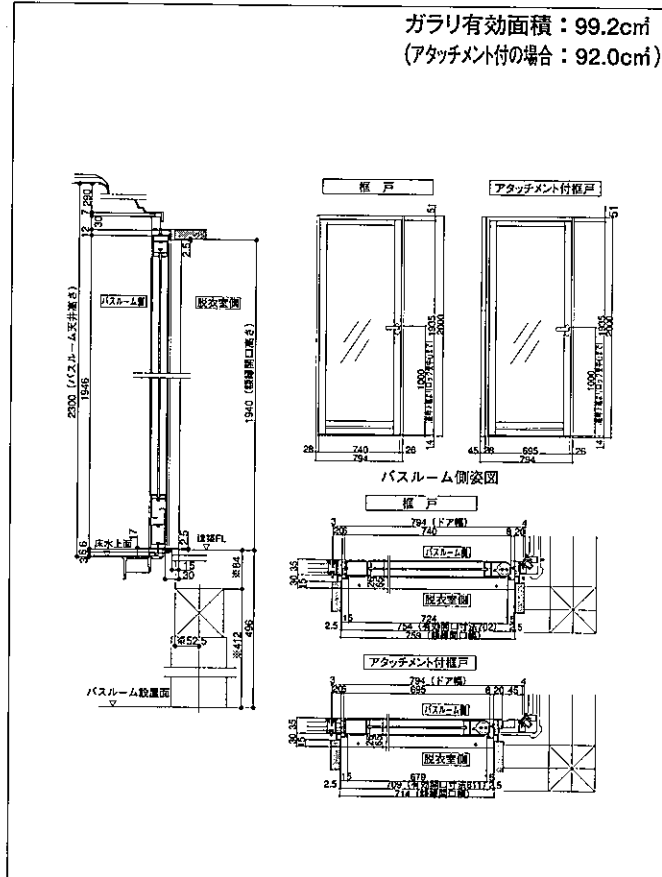

ベアスイング折戸

■フラットバリアフリー段差ドア (出入口段差3mm)

ガラリ有効面積：144cm²

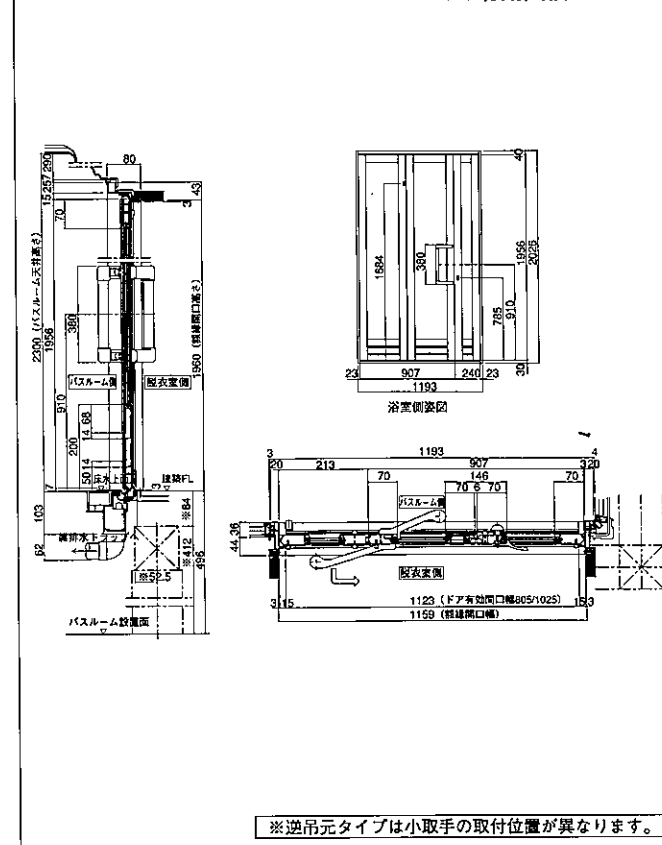


※逆吊元タイプは小取手の取付位置が異なります。

FIX窓専用框戸

■フラットバリアフリー段差ドア (出入口段差3mm)


ガラリ有効面積：108cm²

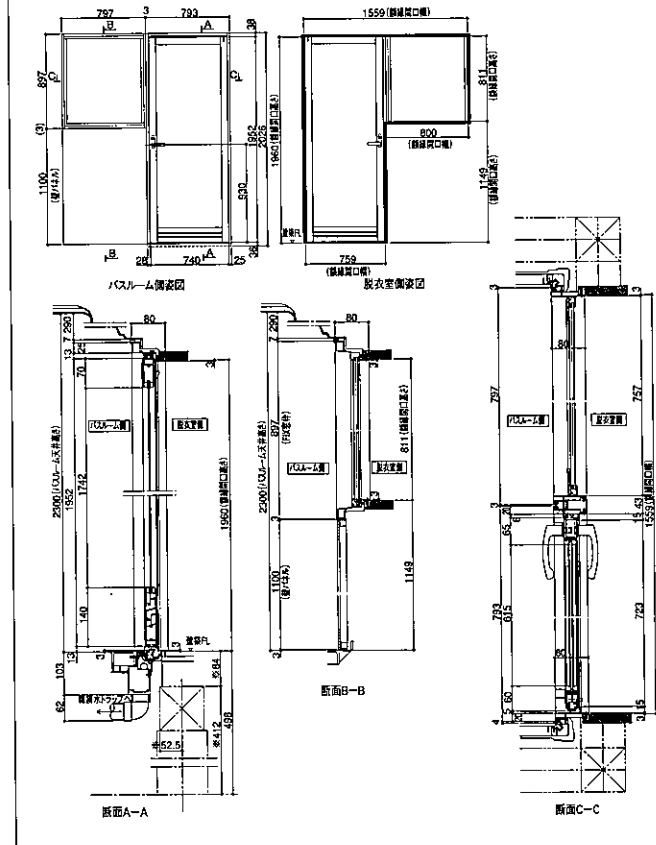

折戸

■フラットバリアフリー段差ドア (出入口段差3mm)


ガラリ有効面積：119.8cm²

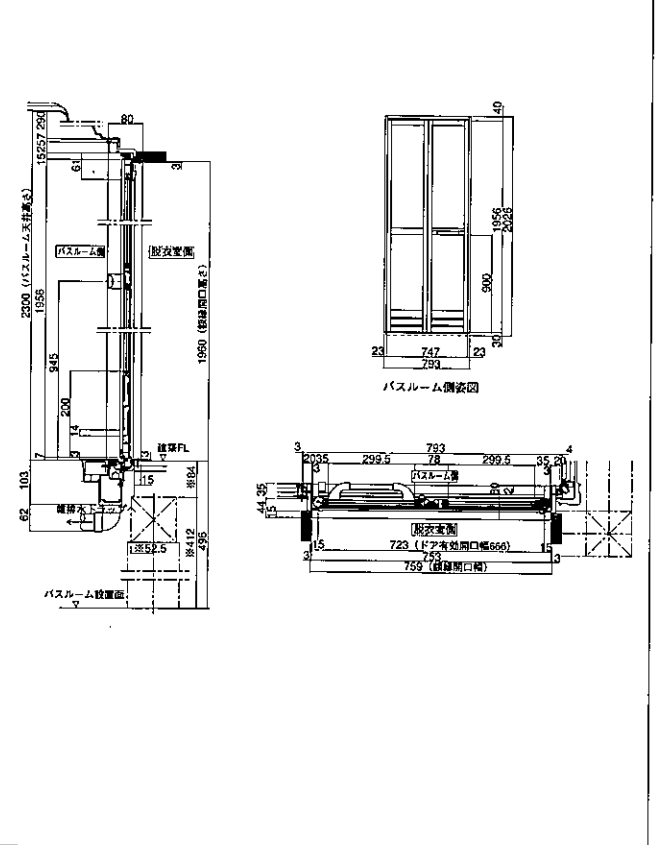

折戸/アタッチメント付折戸

■バリアフリー段差ドア (出入口段差17mm)


ガラリ有効面積：100cm²
(アタッチメント付の場合：92.3cm²)

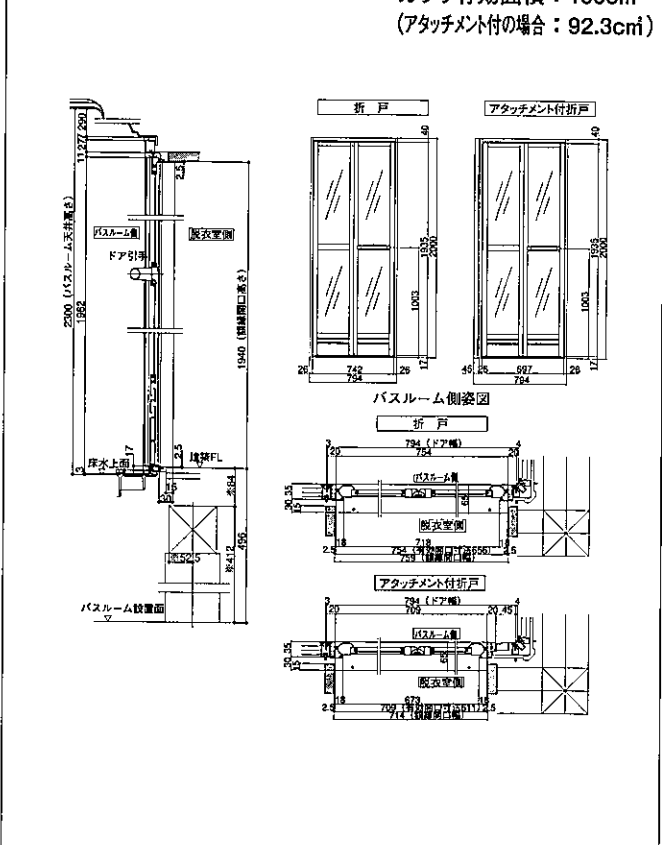

※印の寸法は標準的な寸法です。建物によって異なる場合がありますのでよく確認して下さい。


器具位置図

バスポーションシリーズ1620サイズ リラックスPバス

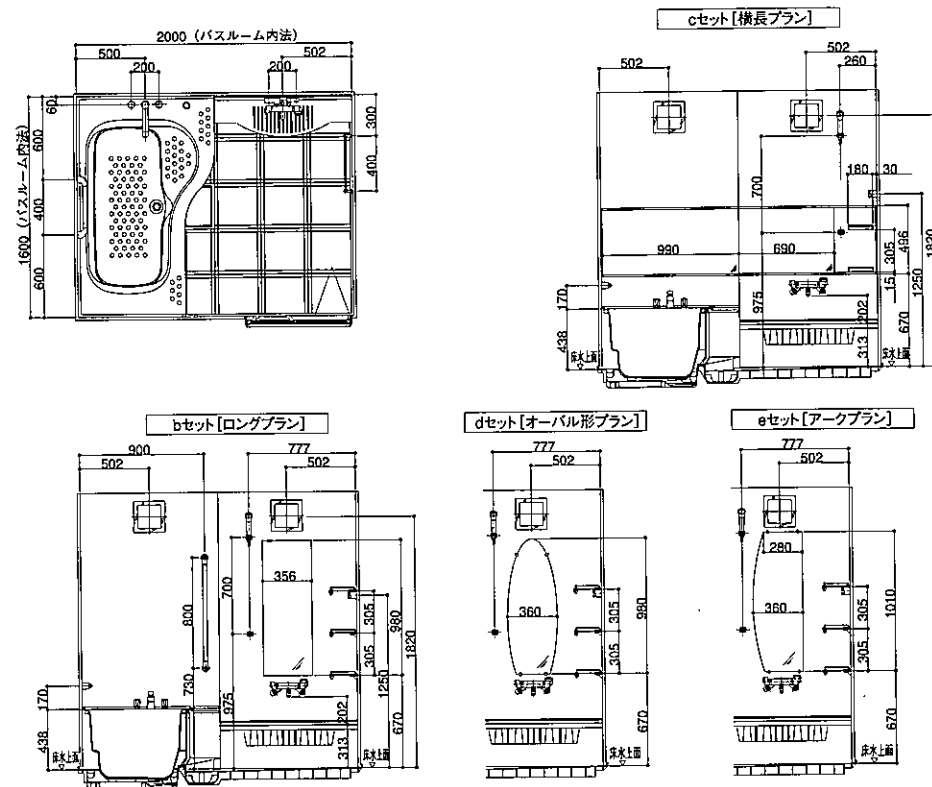


※1.器具位置はユースカウンター・壁付水栓仕様の場合で作成しています。
 ※2.年金バリアフリー融資制度をご利用される際には浴槽側面の張りバー高さを浴槽上縁面から高さ170mm→130mmに変更する必要があります。

バスポーションシリーズ1620サイズ アクアシェイプバス

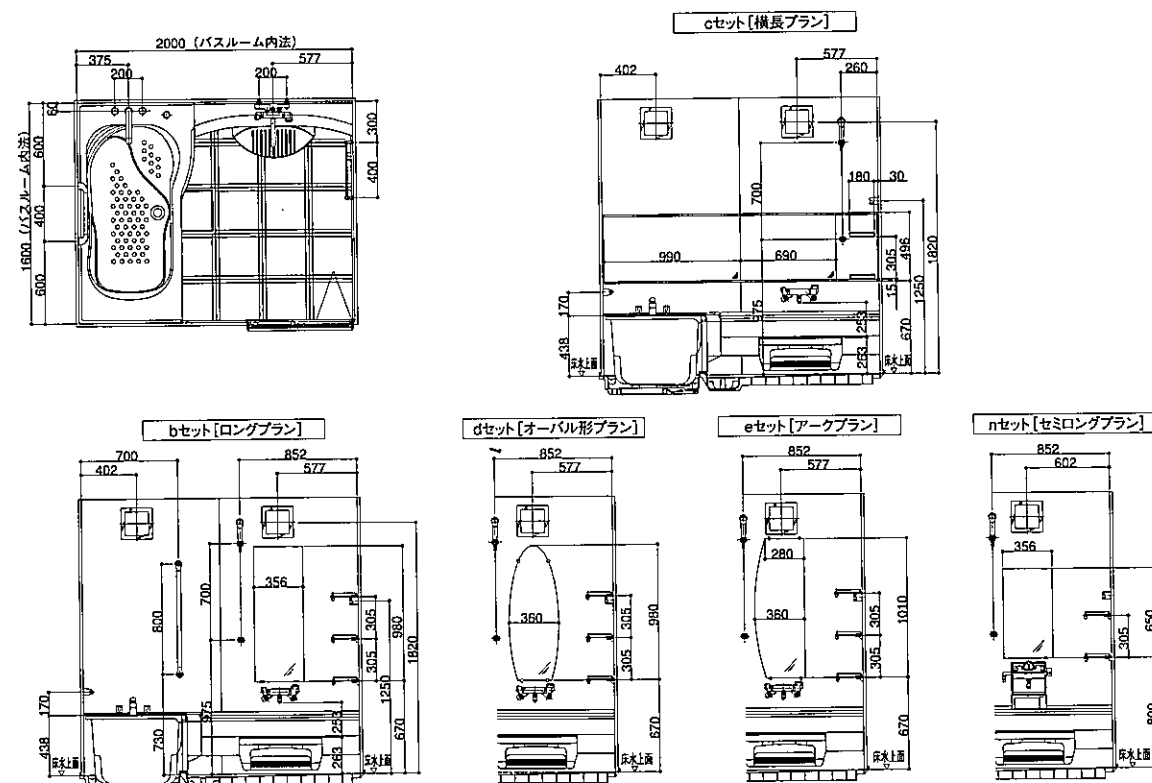


※1.器具位置はシェイプカウンター・壁付水栓仕様の場合で作成しています。ただし、nセットは軟水ビッチ水栓となります。
 ※2.年金バリアフリー融資制度をご利用される際には浴槽側面の張りバー高さを浴槽上縁面から高さ170mm→130mmに変更する必要があります。

バスポーションシリーズ1616サイズ アクアシェイプバス

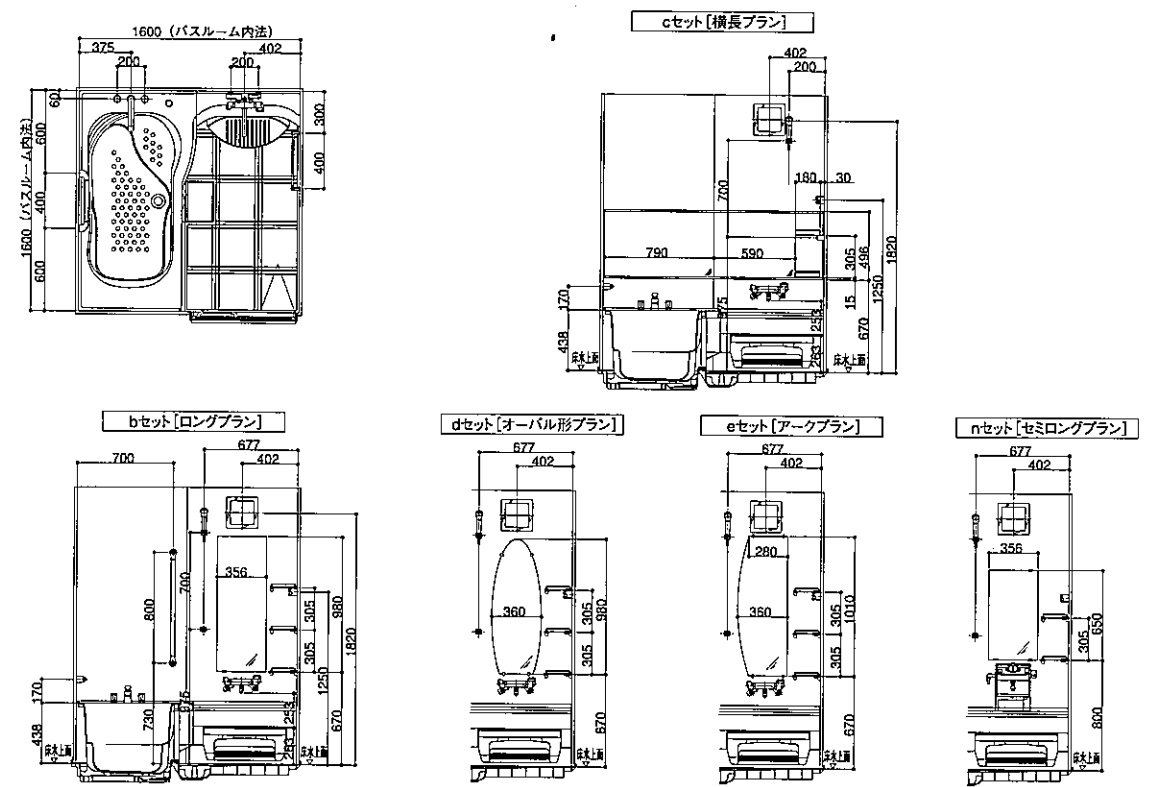

※1.器具位置はシェイプカウンター・壁付水栓仕様の場合で作成しています。ただし、nセットは軟水ビッチ水栓となります。
 ※2.年金バリアフリー融資制度をご利用される際には浴槽側面の張りバー高さを浴槽上縁面から高さ170mm→130mmに変更する必要があります。


バスポーションシリーズ1818サイズ アクアシェイプバス

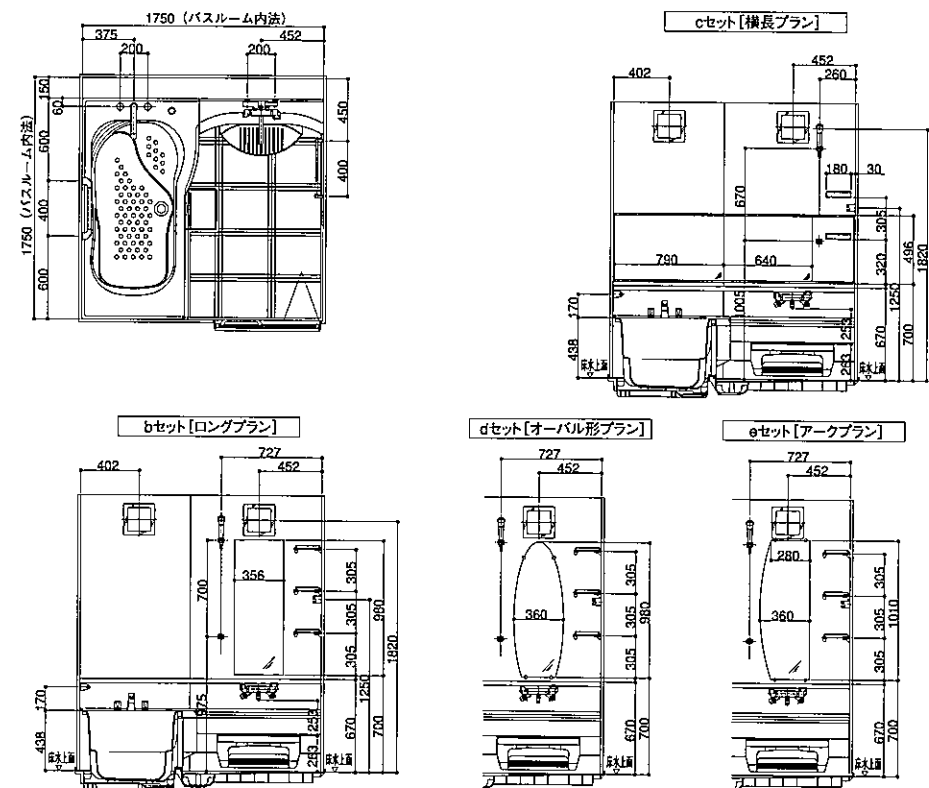

※1.器具位置はシェイプカウンター・壁付水栓仕様の場合で作成しています。
 ※2.年金バリアフリー融資制度をご利用される際には浴槽側面の張りバー高さを浴槽上縁面から高さ170mm→130mmに変更する必要があります。


器具位置図

バスポーションシリーズ1618サイズ アクアシェイプバス

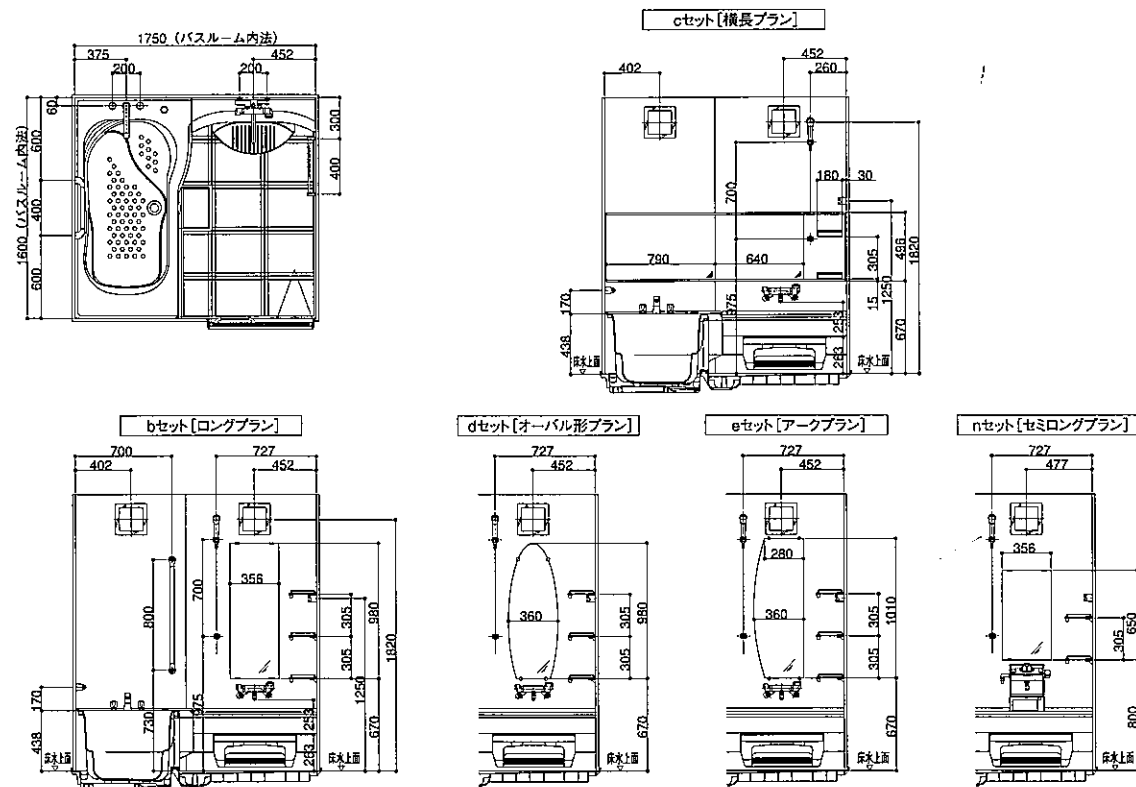


※1.器具位置はシェイプカウンター・壁付水栓仕様の場合で作成しています。ただし、nセットは軟水ピタッ付水栓となります。
※2.年金バリアフリー融資制度をご利用される際には浴槽側面の張りバー高さを浴槽上縁面から高さ170mm→130mmに変更する必要があります。

スパシア・Wシリーズ1620サイズ リラックスPバス

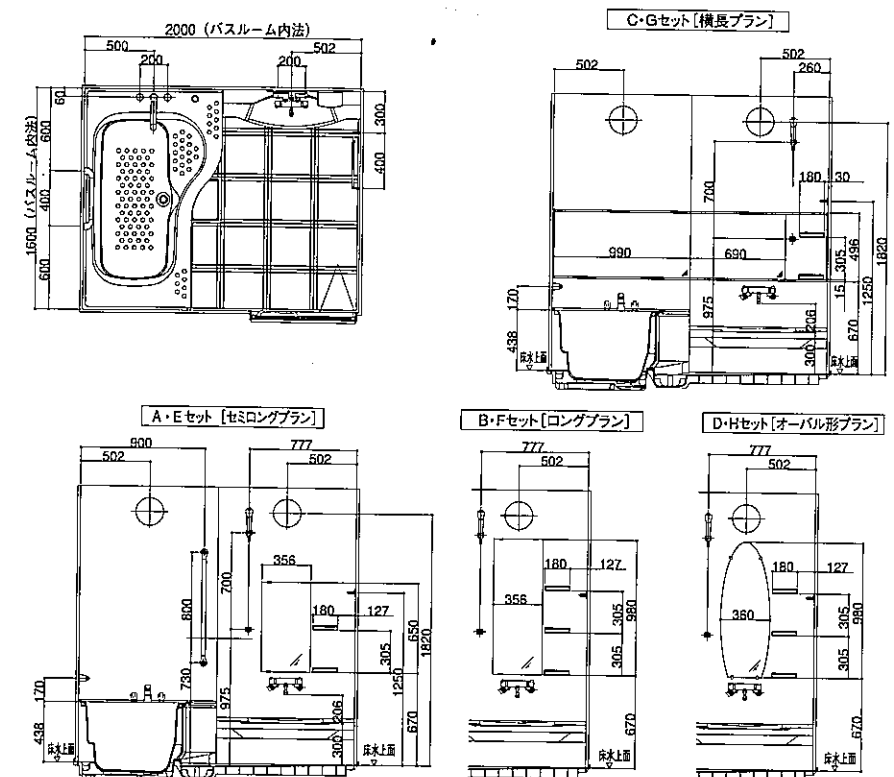

※1.器具位置はフラインカウンター・壁付水栓仕様の場合で作成しています。
※2.年金バリアフリー融資制度をご利用される際には浴槽側面の張りバー高さを浴槽上縁面から高さ170mm→130mmに変更する必要があります。


スパシア・Wシリーズ1620サイズ リラックスCバス・Cバス

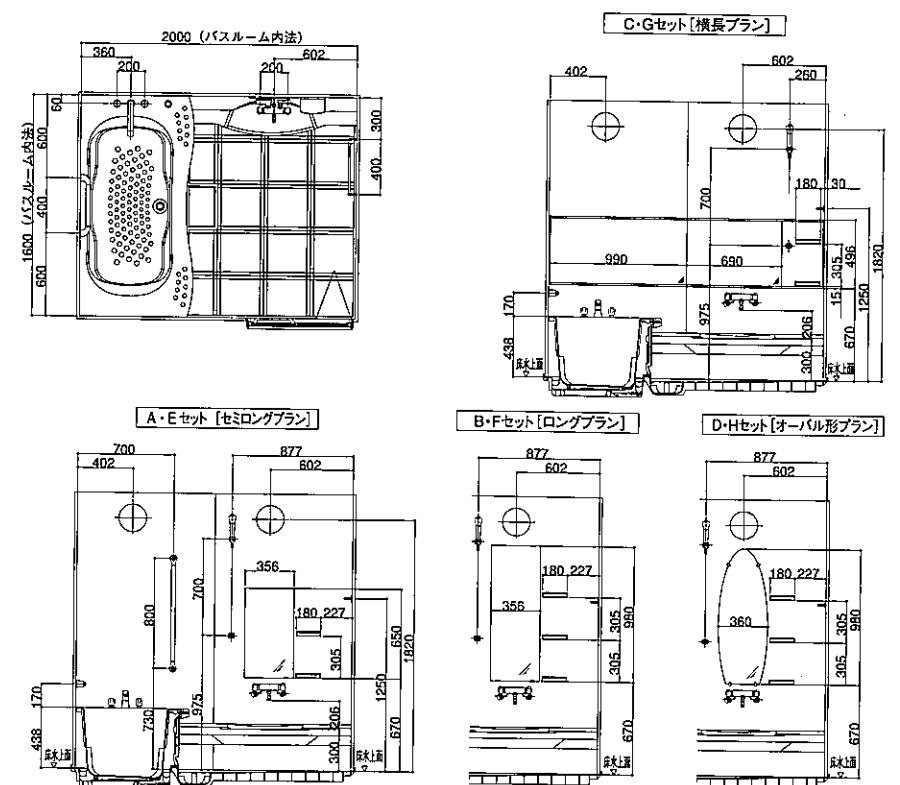

※1.器具位置はフラインカウンター・壁付水栓仕様の場合で作成しています。
※2.リラクックスCバスの場合、浴槽連込水栓は取り付けできません。
※3.年金バリアフリー融資制度をご利用される際には浴槽側面の張りバー高さを浴槽上縁面から高さ170mm→130mmに変更する必要があります。


器具位置図

スパジア・Wシリーズ1616サイズ リラックスCバス・Cバス

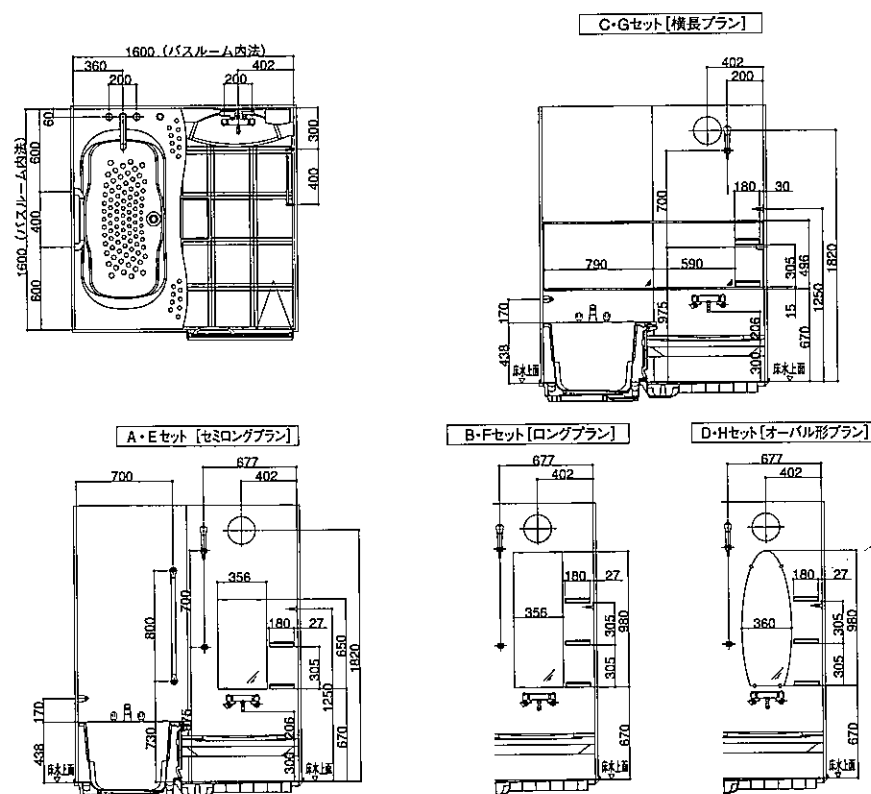


- ※1.器具位置はファインカウンター・壁付水栓仕様の場合で作成しています。
- ※2.リラックスCバスの場合、浴槽排水栓は取り付けできません。
- ※3.年金バリアフリー融資制度をご利用される際には浴槽側面の張りバー高さを浴槽上縁面から高さ170mm→130mmに変更する必要があります。

スパジア・Wシリーズ1216サイズ Cバス

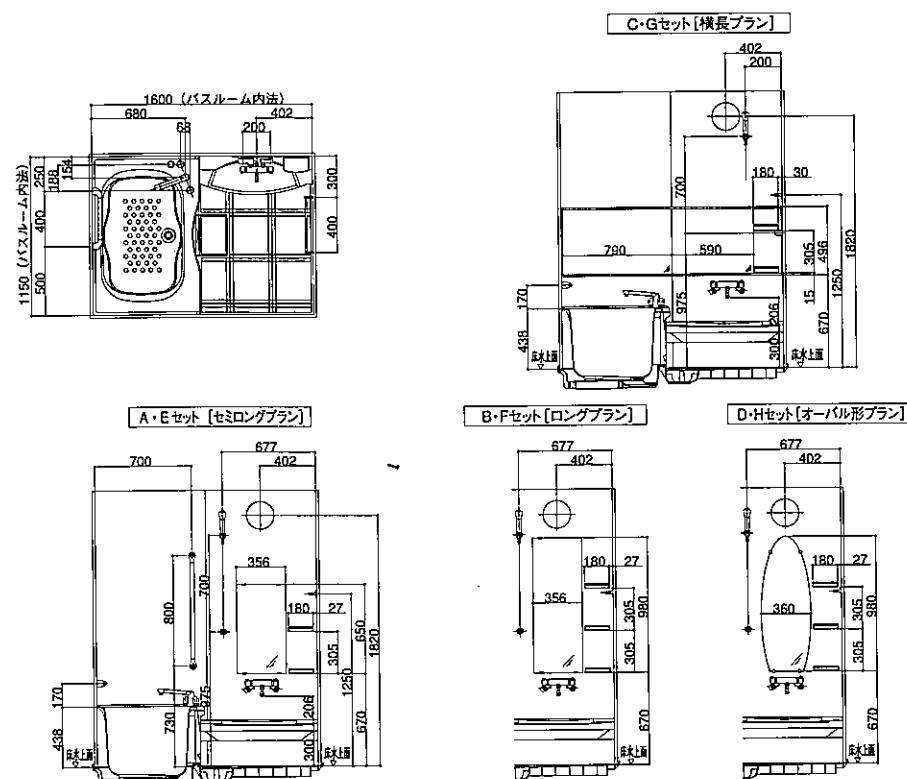


- ※1.器具位置はファインカウンター・壁付水栓仕様の場合で作成しています。

スパジア・Wシリーズ1818サイズ リラックスCバス・Cバス

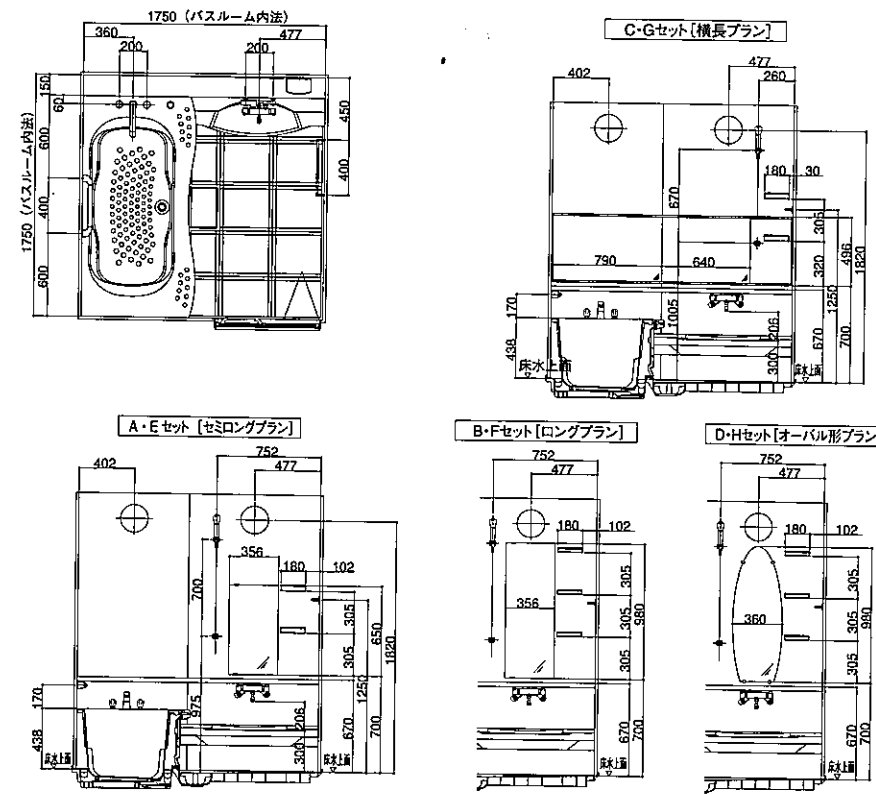

- ※1.器具位置はファインカウンター・壁付水栓仕様の場合で作成しています。
- ※2.リラックスCバスの場合、浴槽排水栓は取り付けできません。
- ※3.年金バリアフリー融資制度をご利用される際には浴槽側面の張りバー高さを浴槽上縁面から高さ170mm→130mmに変更する必要があります。


スパジア・Wシリーズ1618サイズ リラックスCバス・Cバス

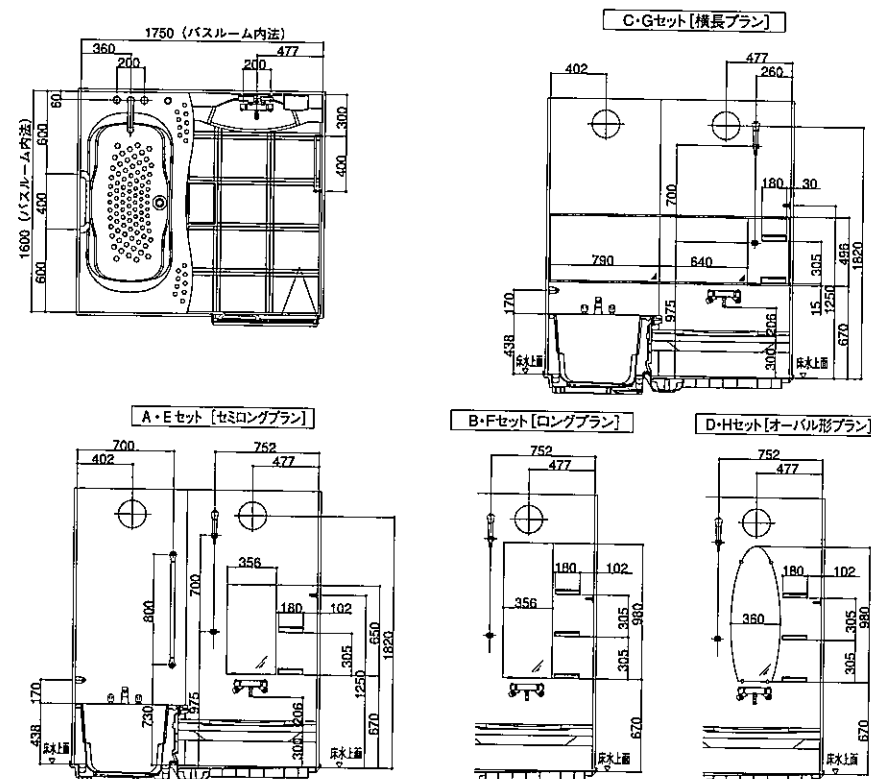

- ※1.器具位置はファインカウンター・壁付水栓仕様の場合で作成しています。
- ※2.リラックスCバスの場合、浴槽排水栓は取り付けできません。
- ※3.年金バリアフリー融資制度をご利用される際には浴槽側面の張りバー高さを浴槽上縁面から高さ170mm→130mmに変更する必要があります。

器具位置図

スパジア・Wシリーズ1318サイズ Cバス

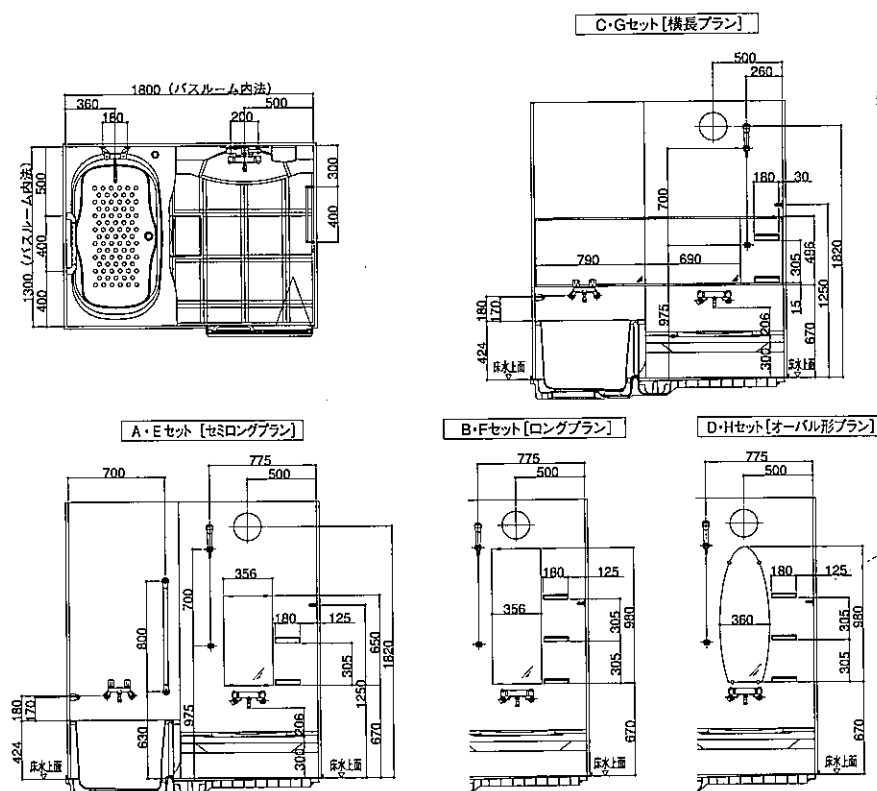

※2. 金バリアフリー制産制度をご利用される際には浴槽前面の握りバー高さを浴槽上縁面から高さ170mm~130mmに変更する必要があります。

单晶图

浴槽・フロタ

	浴槽	アクアシェイプバス	リラックスPバス	リラックスCバス	Cバス		
					1620・1616・1818・1618用	1216用	1318用
2枚				() 内寸法は3枚フタの場合			
シングル				() 内寸法は浴槽水栓無しの場合			


※1.浴槽はアクリットで作成しています。ただし、1318用CバスのみFRPとなります。

※2.Cバスマーブリス・FRP浴槽および1318用CバスFRP浴槽には、バックガード形状の立ち上がり部はありません。


フロフタ収納

■折りたたみタイプ

■固定タイプ





折りたたんだ状態



「浴槽グリップ」

■スターグラニット・アクリット浴槽用

■マーブリス・FRP浴槽用



単品図

換気乾燥機

■プラスマクラスター付換気乾燥機 [200V]
BS-211SH-CX

●本体

●コントローラー

●天井開口寸法 285×410

※コントローラーの図はBS-211SH用です。BS-211SH-CX用はBS-131SH-CX用と同じになります。

■換気乾燥機 [200V]
BS-211SH

●本体

●天井開口寸法 285×410

■プラスマクラスター付換気乾燥機
BS-131SH-CX

●本体

●コントローラー

●天井開口寸法 285×410

■換気乾燥機 [24時間換気機能付]
BRD-112RSV

●本体

●コントローラー

●天井開口寸法 290×360

■換気乾燥機
BRD-112RS

●天井開口寸法 290×360

換気扇

■フラットパネルタイプ
WK-10BF

●天井開口寸法 175×175

■24時間換気対応遠流タイプ
WK-10BSV

●天井開口寸法 175×175

■24時間換気対応換気扇用スイッチ
VP-FS5

●天井開口寸法 175×175

ふく射暖房機

BRH-901H

●天井開口寸法 170×420

スポットシェルフ

SPSH-D03-X/L/D

●埋込照明

調光システム

LCU-HT01 LCU-HT02

●制御ボックス

●リモコン

非常連絡ブザー

BUZ

●ブザー本体

●ブザースイッチ

くもり止めヒーター位置図

■セミロングミラー用
BDH-VSL

●くもり止めヒーターパネル

●ヒーター部

■ロングミラー用
BDH-MLT

●くもり止めヒーターパネル

●ヒーター部

■オーバル形ミラー用
BDH-VSL

●くもり止めヒーターパネル

●ヒーター部

■アークミラー用
BDH-MLT

●くもり止めヒーターパネル

●ヒーター部

■横長ミラー用

適用サイズ	洗場側のみタイプ	全面タイプ
1620	BDH-MLY1 ●くもり止めヒーターパネル ●ヒーター部	BDH-MLY2 ●くもり止めヒーターパネル ●ヒーター部
1616 1216	BDH-V16Y1 ●くもり止めヒーターパネル ●ヒーター部	BDH-V16Y2 ●くもり止めヒーターパネル ●ヒーター部
1818 1618	BDH-V18Y1 ●くもり止めヒーターパネル ●ヒーター部	BDH-V18Y2 ●くもり止めヒーターパネル ●ヒーター部
1318	BDH-MLY1 ●くもり止めヒーターパネル ●ヒーター部	BDH-W18Y2 ●くもり止めヒーターパネル ●ヒーター部

バステレビ

■12インチタイプ
MV-S1200-HT

●本体

●チューナー・電源ボックス

●赤外線リモコン

■7インチタイプ
MV-S711A

●本体

●電源ボックス

バスオーディオ

MBA-HT1

●アンプ

●リモコン

●スピーカー