

1 仕様表

P.85

2 商品図

コルテシアGY

GW

RH

MSB

MPB

MSF

FSB

MSH

FCB

FPB

FSSC

FSS

FST

P.86

P.91

P.94

P.96

P.99

P.100

P.103

P.104

P.106

P.107

P.108

P.108

P.109

3 部位置詳細図

P.110

4 単位図

P.113

資料編

9.1 洗面・トイレの設備

P.121

9.2 浴室の設備

P.123

9.3 脱衣所の設備

P.127

9.4 収納の設備

P.133

9.5 電気・ガス・水道の設備

P.135

1 仕様表

シリーズ	コルテシアGY	GW	RH
壁	プライティア ライト・プライティア マット:PETポリエステル鋼板 ラミア: PVC鋼板		プライティア ライト・プライティア マット:PETポリエステル鋼板 ラミア: PVC鋼板 ジュエロン: FRP(繊維強化プラスチック)
浴槽	FRP(繊維強化プラスチック)		
床	翌明快床 FRP(繊維強化プラスチック)	岩肌調フロア FRP(繊維強化プラスチック)	岩肌調フロア FRP(繊維強化プラスチック)
ドア・ドア枠	アルミ(アルマイト処理) ドア面材: ポリスチレン		
天井	PETポリエステル鋼板		PVC鋼板
カウンター	洗面器置きカウンター・プレーンカウンター: 樹脂製		プレーンカウンター: 樹脂製
鏡下棚・小物棚	フロントシェルフ・ワイドシェルフ・コーナーシェルフ: 樹脂製		
照明	モチ形照明…グローブ: ポリカーボネート 口金: E17 電球: 60W形ミニクリプトン球 リフレクト照明…グローブ: ポリカーボネート クリア板部: アクリル 電球: 60W形ミニクリプトン球 ダウンライト…カバー・透光部: アクリル ケース本体: ポリカーボネート 口金: E17 電球: 60W形ミニクリプトン球		モチ形照明…グローブ: ポリカーボネート 口金: E17 電球: 60W形ミニクリプトン球 リフレクト照明…グローブ: ポリカーボネート クリア板部: アクリル 口金: E17 電球: 60W形ミニクリプトン球
鏡	防湿型		
水栓	洗場水栓: 壁付サーモ水栓 共用水栓: 壁付サーモ水栓		
浴槽給湯	なし(オプション)		
タオル掛け	ホワイト…ステンレスバー(L400) 樹脂製ブラケット メッキ・フック付き…ステンレスバー(L400) 樹脂メッキ製ブラケット		
フロタ	マキフタ: ポリプロピレン クミフタ: アルミポリエチレン複合板 断熱クミフタ: PP・PS複合板		
給水・給湯接続	アダプター止め R1/2オネジ		
雑排水トラップ	樹脂製 封水50mm 接続口 50A		
電気配線	VVF1.6mm 2芯ころがし		

シリーズ	FSB	MSB	MPB
壁	ラミア:PVC鋼板		FRP(繊維強化プラスチック)
浴槽	FRP(繊維強化プラスチック) ※床と一体型		
床	FRP(繊維強化プラスチック)		
ドア・ドア枠	アルミ(アルマイト処理) ドア面材:ポリスチレン		
天井	PVC鋼板		
照明	筒形照明… グローブ:ポリカーボネート 口金:E26 電球:60W形白熱球		
鏡	なし(オプション)		
水栓	壁付サーモ水栓 壁付2ハンドル水栓	デッキサーモ水栓 デッキ2ハンドル水栓 (0816は2ハンドル水栓のみ)	デッキ2ハンドル水栓
タオル掛け	折戸の場合:ドア引き手と兼用 框戸の場合:ステンレスバー L400樹脂製ブラケット		
フロフタ	なし マキフタ:ポリプロピレン		
給水・給湯接続	アダプター止め R1/2オネジ	水栓端末:PJ1/2	
雑排水トラップ	樹脂製 封水50mm 接続口 50A		
電気配線	VVF1.6mm 2芯ころがし		

シリーズ	MSF	MSH
壁	ラミア: PVC鋼板	
浴槽	FRP(繊維強化プラスチック) ※床と一体型	
床	FRP(繊維強化プラスチック)	
ドア	アルミ(アルマイト処理) 面材: ポリスチレン	折戸…アルミ(アルマイト処理) 面材: ポリスチレン フラッシュ…化粧パネル (フラッシュ構造ガラリ付)
ドア枠	アルミ(アルマイト処理)	
天井	PVC鋼板	
照明	筒形照明… グローブ: ポリカーボネート 口金: E26 電球: 60W形白熱球	
鏡	防湿型	
水栓	デッキ2ハンドル水栓 (0816は壁付水栓)	デッキ2ハンドル水栓
化粧棚	樹脂製	
洗面器	陶器製	
カーテン	—	
便器まわり	—	
便器	洋風洗い落とし便器 便座: フタ付前割自立型 ロータンク: 樹脂製 ペーパーホルダー: 樹脂製	
タオル掛け	折戸の場合: ドア引き手と兼用 框戸・フラッシュ戸の場合: ステンレスバー L400樹脂製ブラケット	
給水・給湯接続	水栓端末: PJ1/2 (0816はアダプター止め R1/2オネジ)	水栓端末: PJ1/2
雑排水トラップ	樹脂製 封水50mm 接続口 50A	
電気配線	VVF1.6mm 2芯ころがし	


シリーズ	FCB	FPB
壁	ジュエロン: FRP (繊維強化プラスチック)	FRP(繊維強化プラスチック)
浴槽	なし(オプション)	
床	FRP(繊維強化プラスチック)	
ドア・ドア枠	アルミ(アルマイト処理) 面材: ポリスチレン	
天井	PVC鋼板	
収納パネル	なし あり: 樹脂製	あり: 樹脂製
照明	角形照明… グローブ: ポリカーボネート 口金: E26 電球: 60W形白熱球	
鏡	なし(オプション) 収納パネル組み込み	収納パネル組み込み
水栓	なし(オプション)	
タオル掛け	ステンレスバー(L400) 樹脂製ブラケット	
フロタ	なし(オプション)	
給水・給湯接続	アダプター止め R1/2オネジ	
雑排水トラップ	樹脂製 封水50mm 接続口 50A	
電気配線	VVF1.6mm 2芯ころがし	

シリーズ	FSSC	FSS	FST
壁	ラミア: PVC鋼板		
床	FRP(繊維強化プラスチック)		
ドア	折戸…アルミ(アルマイト処理) 面材: ポリスチレン		フラッシュ…化粧パネル (フラッシュ構造アンダーカット)
ドア枠	アルミ(アルマイト処理)		
天井	PVC鋼板		
収納	コーナー収納: 樹脂製	化粧棚: 樹脂製	—
照明	筒形照明… グローブ: ポリカーボネート 口金: E26		電球: 60W形白熱球
便器まわり	—		便器: 洋風洗い落とし便器 便座: フタ付前割自立型 ロータンク: 手洗付密栓タンク ペーパーホルダー: 樹脂製
タオル掛け	ドア引き手と兼用		ステンレスバー (L400)
水栓	壁付サーモ水栓 スライドバー L635	壁付サーモ水栓	—
給水・給湯接続	アダプター止め R1/2オネジ		
雑排水トラップ	樹脂製 封水50mm 接続口 50A		—
汚水管	—		なし
コンセント	—		2P1口(アース付)
電気配線	VVF1.6mm 2芯ころがし		

2 商品図

コルテシアGY1620

外形寸法図

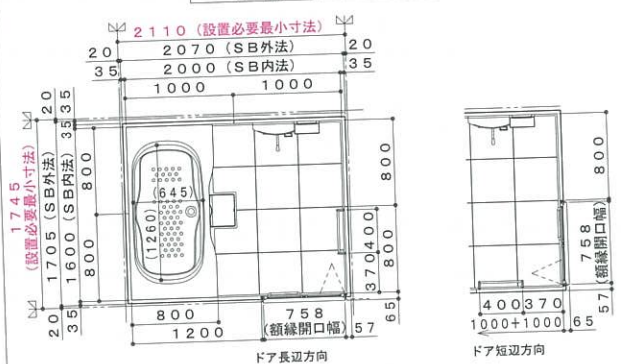

脚位置図



給水湯ジョイント位置図



雑排水取り出し推奨位置図




■寸法・データ表

内法寸法	1600×2000mm	浴槽満水容量	320L
設置必要最小寸法	1745×2110mm	排水時間	6分35秒/260L
搬入寸法	750×1700mm	ドア有効開口幅	折戸658mm/框戸692mm
天井高さ	2010mm (SB水上より)	ドアガリ有効面積	折戸101㎡/框戸122㎡
質量	299kg		

コルテシアGY1418


外形寸法図

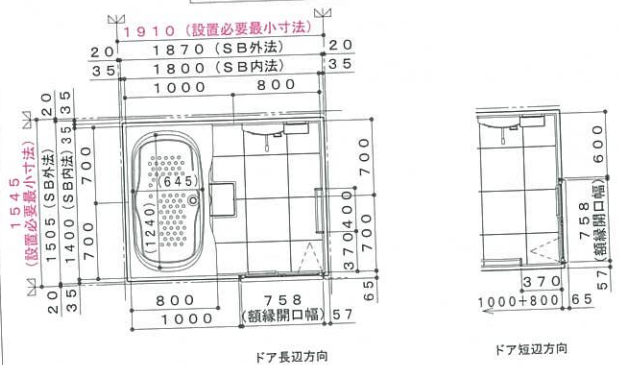

脚位置図



給水湯ジョイント位置図



雑排水取り出し推奨位置図




■寸法・データ表

内法寸法	1400×1800mm	浴槽満水容量	290L
設置必要最小寸法	1545×1910mm	排水時間	6分35秒/230L
搬入寸法	750×1500mm	ドア有効開口幅	折戸658mm/框戸692mm
天井高さ	2010mm (SB水上より)	ドアガリ有効面積	折戸101㎡/框戸122㎡
質量	264kg		

コルテシアGY1416


外形寸法図

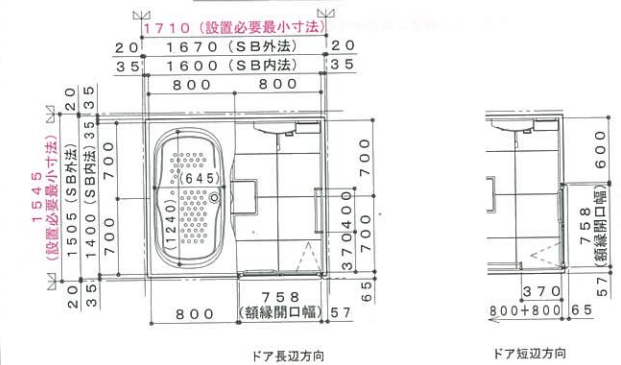


脚位置図



給水湯ジョイント位置図



雑排水取り出し推奨位置図




■寸法・データ表


内法寸法	1400×1600mm	浴槽満水容量	290L
設置必要最小寸法	1545×1710mm	排水時間	6分35秒/230L
搬入寸法	750×1500mm	ドア有効開口幅	折戸658mm/框戸692mm
天井高さ	2010mm (SB水上より)	ドアガリ有効面積	折戸101㎡/框戸122㎡
質量	254kg		

コルテシアGY1620 共通


折戸詳細図

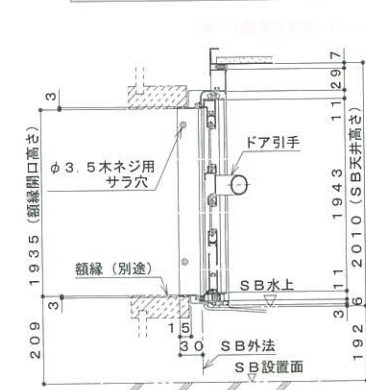


框戸詳細図

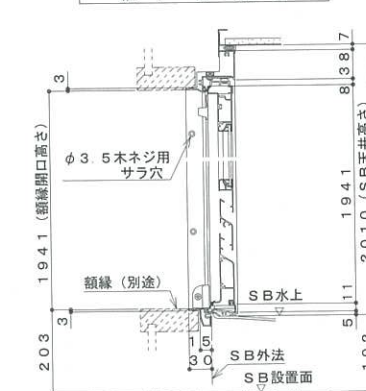

給水給湯ジョイント部

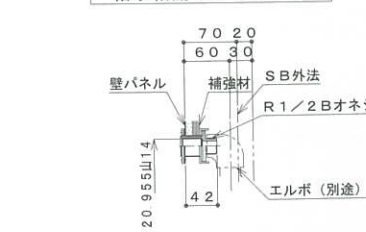


雑排水トラップ部

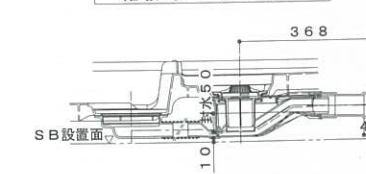


図面や寸法・データなどは基本的な仕様を抜粋し表記しています。


外形寸法図

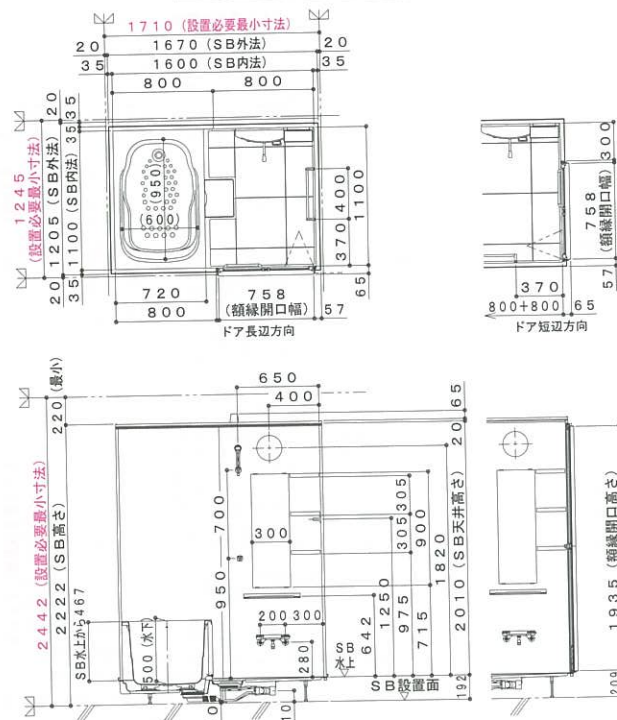


脚位置図

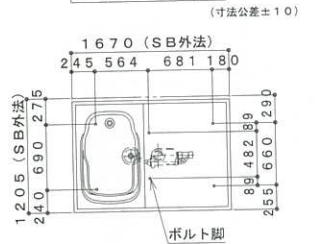

給湯湯ジョイント位置図

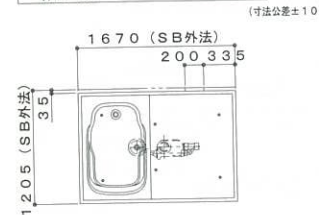


雑排水取り出し推奨位置図




■寸法・データ表

内法寸法	1100×1600mm	浴槽満水容量	220L
設置必要最小寸法	1245×1710mm	排水時間	6分53秒 / 160L
搬入寸法	750×1200mm	ドア有効開口幅	折戸658mm / 框戸692mm
天井高さ	2010mm (SB, 水上より)	ドアガタリ有効面積	折戸101cm ² / 框戸122cm ²
質量	224kg		

折戸詳細図

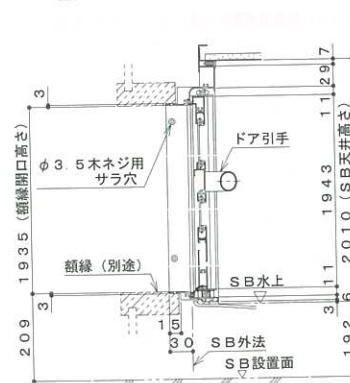


框戸詳細図

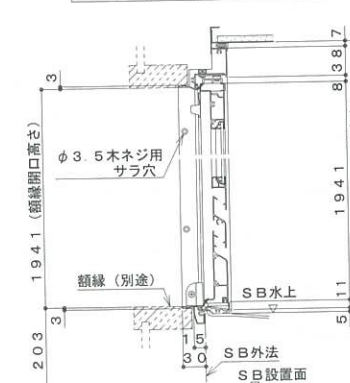


給水給湯ジョイント部




雑排水トラップ部

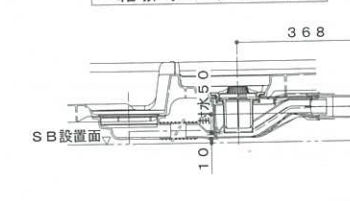


外形寸法図

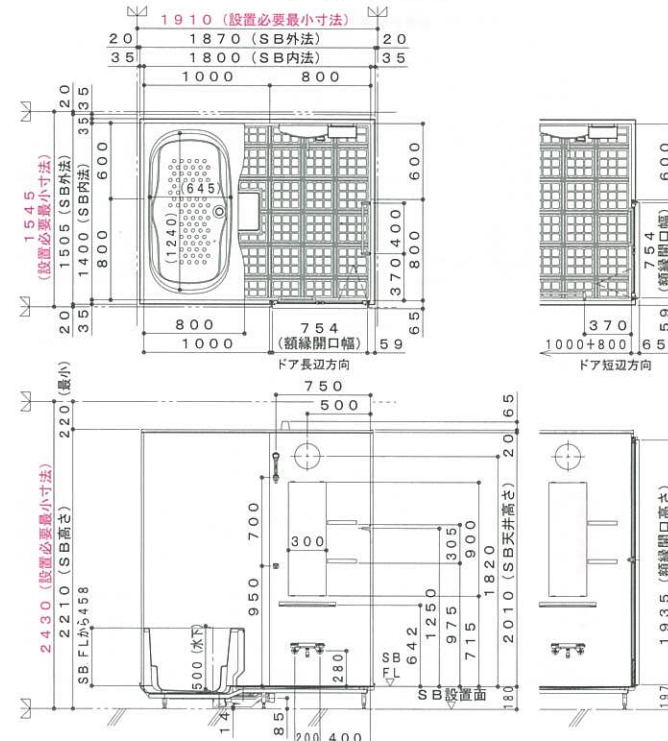


脚位置図



給湯湯ジョイント位置図




雑排水取り出し推奨位置図




■寸法・データ表

内法寸法	1400×1800mm	浴槽満水容量	290L
設置必要最小寸法	1545×1910mm	排水時間	5分55秒 / 230L
搬入寸法	750×1500mm	ドア有効開口幅	折戸657mm / 框戸697mm
天井高さ	2010mm (SB, FLより)	ドアガタリ有効面積	折戸54.4cm ² / 框戸67.6cm ²
質量	270kg		

折戸詳細図

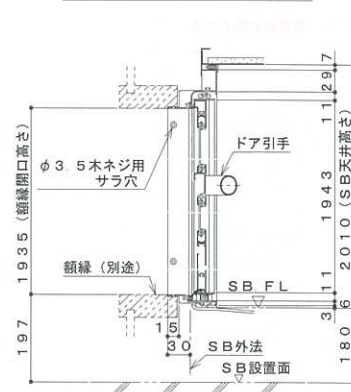


框戸詳細図

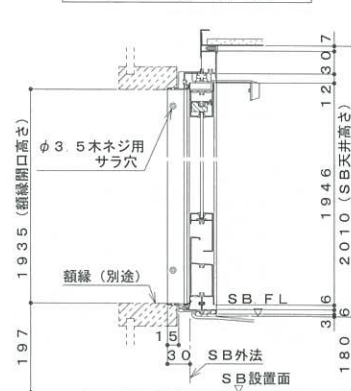

給水給湯ジョイント部



雑排水トラップ部

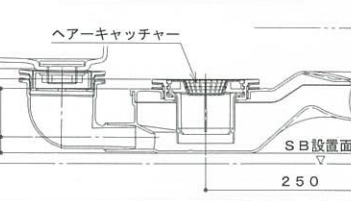

図面や寸法・データなどは基本的な仕様を抜粋し表記しています。