

SPAZIA 2000 DX・JXシリーズ 仕様一覧・寸法図

DX本体仕様一覧表

タイプ	LXカウンター	収納パネル
壁	●マベラスH ●マベラス ●スプレーナ ●ジュエロン ●プライティア	●マベラス(1216) ●スプレーナ ●ジュエロン ●プライティア ●塩ビ鋼板
浴槽	●ワイドアクリル浴槽(1621のLXカウンター※)[容量:350L] ●アクリル浴槽(1621・1616)[容量:320L] ●HAB浴槽[容量:320L(1621・1616)・230L(1216)] ●HAD浴槽[容量:320L(1621・1616)・230L(1216)] ●FRP浴槽[容量:320L(1621・1616)・230L(1216)]	
床	段差なし・ノングレーチング(周囲排水溝なし) 御影調FRP床 [床暖房付も選択可能(1621・1616)]	
カウンター・鏡・収納棚	カウンター:プラスチック・鏡:防湿型(W305×H914)・収納棚:プラスチック	—
収納パネル・鏡	—	収納パネル:プラスチック・鏡:収納パネル組込み[防湿型(W305×H914)]
水栓	洗場側	壁フィット型サーモシャワー水栓
	浴槽側	クランクレスサーモシャワー水栓
天井	●ステップ天井:プラスチック ●ハーフドーム天井(1621・1616):プラスチック ●フラット天井:塩ビ鋼板	
ドア	●3枚引戸(1621<ワイド浴槽の場合はBRとBL>・1616のBRとBL)<有効開口幅669mm> ●化粧面材付き片引戸(1621・1616・1216のARとAL)<有効開口幅652mm> ●片引戸(1621・1616・1216のARとAL)<有効開口幅652mm> ●框戸<有効開口幅696mm> ●折戸<有効開口幅652mm>	
握りバー	I形400mm・600mm 各1本(1621) / I形400mm 2本(1616・1216)	
換気扇	●WK-10B-PB2 ●選流タイプWK-10BS ●換気扇なし	
灯具	●防湿型白熱灯60W形・半円形(マベラスH・マベラス・スプレーナ壁の場合) ●防湿型白熱灯60W形・モチ形(ジュエロン・プライティア・塩ビ鋼板壁の場合)[各2灯(1621・1616)、各1灯(1216)]	
フロタ	●2枚フタ・収納フック付(マベラスH・マベラス・スプレーナ壁の場合) ●マキフタ・収納フック付(ジュエロン・プライティア・塩ビ鋼板壁の場合)	

●吊り架台受け材(オプション)

吊り架台受け材セット(角パイプ3本) 階上設置の吊り架台では本セットが必要です。	1621・1616 (1階用).....UKE-16-1F 21,000円 / 1216 (1階用).....UKE-12-1F 18,000円 1621・1616 (階上用).....UKE-16-2F 21,000円 / 1216 (階上用).....UKE-12-2F 18,000円
---	--


※マベラスH・マベラス・スプレーナ壁仕様の場合

DXシリーズ寸法図

1621(1.25坪)サイズ・LXカウンター 1階用
〈マベラス・3枚引戸仕様〉

1616(1坪)サイズ・LXカウンター 1階用
〈プライティア・框戸仕様〉

1216(0.75坪)サイズ・収納パネル 1階用
〈ジュエロン・折戸仕様〉

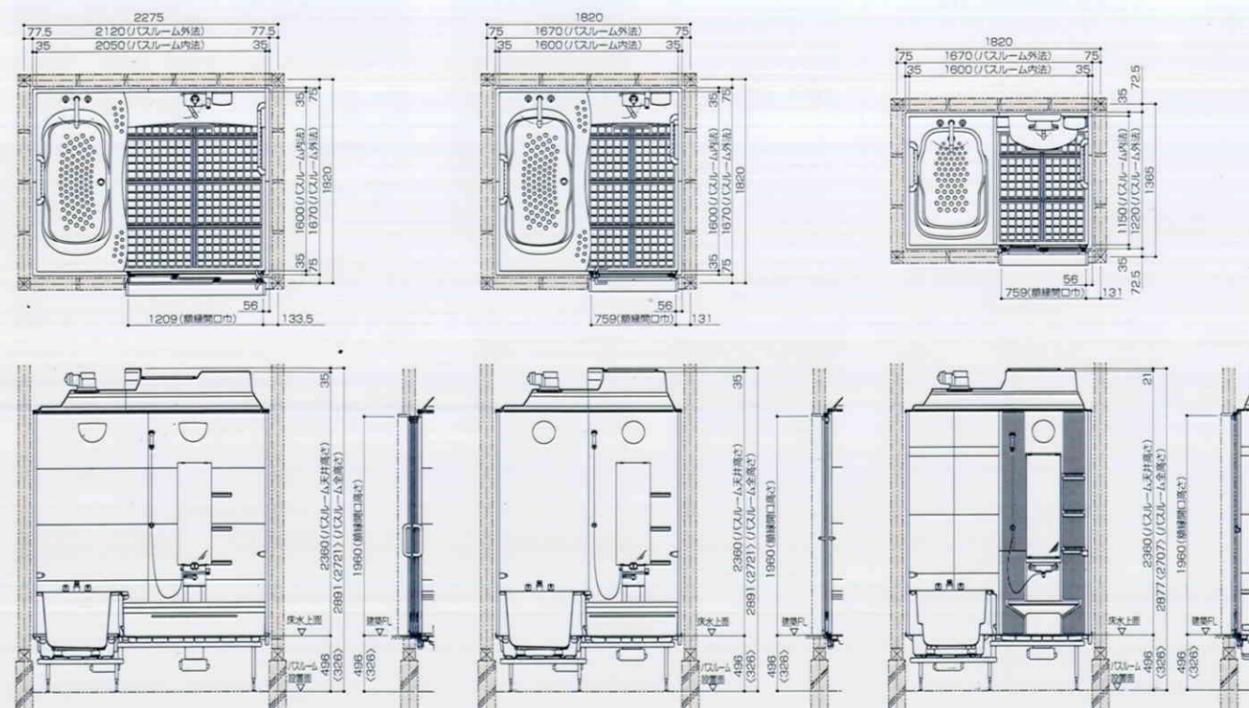

※〈 〉内寸法は階上設置の場合です。

JX本体仕様一覧表

タイプ	LXカウンター	収納パネル
壁	●スプレーナ ●ジュエロン ●プライティア	●スプレーナ ●ジュエロン ●プライティア ●塩ビ鋼板
下部本体(浴槽・床)	浴槽部:FRP[容量:330L(1621)・300L(1616)] 床部:段差なし・ノングレーチング(周囲排水溝なし) 肌肌調FRP床	
カウンター・鏡・収納棚	カウンター:プラスチック・鏡:防湿型(W305×H914)・収納棚:プラスチック	—
収納パネル・鏡	—	収納パネル:プラスチック・鏡:収納パネル組込み[防湿型(W305×H914)]
水栓	洗場側	壁フィット型サーモシャワー水栓
	浴槽側	クランクレスサーモシャワー水栓
天井	●ステップ天井:プラスチック ●ハーフドーム天井:プラスチック ●フラット天井:塩ビ鋼板	
ドア	●3枚引戸(1621・1616のBRとBL)<有効開口幅669mm> ●化粧面材付き片引戸<有効開口幅652mm> ●片引戸<有効開口幅652mm> ●框戸<有効開口幅696mm> ●折戸<有効開口幅652mm>	
握りバー	I形400mm・600mm 各1本(1621) / I形400mm 2本(1616)	
換気扇	●WK-10B-PB2 ●選流タイプWK-10BS ●換気扇なし	
灯具	●防湿型白熱灯60W形・半円形2灯(スプレーナ壁の場合) ●防湿型白熱灯60W形・モチ形2灯(ジュエロン・プライティア・塩ビ鋼板壁の場合)	
フロタ	●2枚フタ・収納フック付(1621の全機種・1616のスプレーナ壁の場合) ●マキフタ・収納フック付(ジュエロン・プライティア・塩ビ鋼板壁の場合)	


●吊り架台受け材(オプション)

吊り架台受け材セット(角パイプ3本)	1621・1616 (1階用).....UKE-16-1F 21,000円
--------------------	---------------------------------------

JXシリーズ寸法図

1621(1.25坪)サイズ・LXカウンター 1階用
〈プライティア・框戸仕様〉

1616(1坪)サイズ・収納パネル 1階用
〈塩ビ鋼板・折戸仕様〉

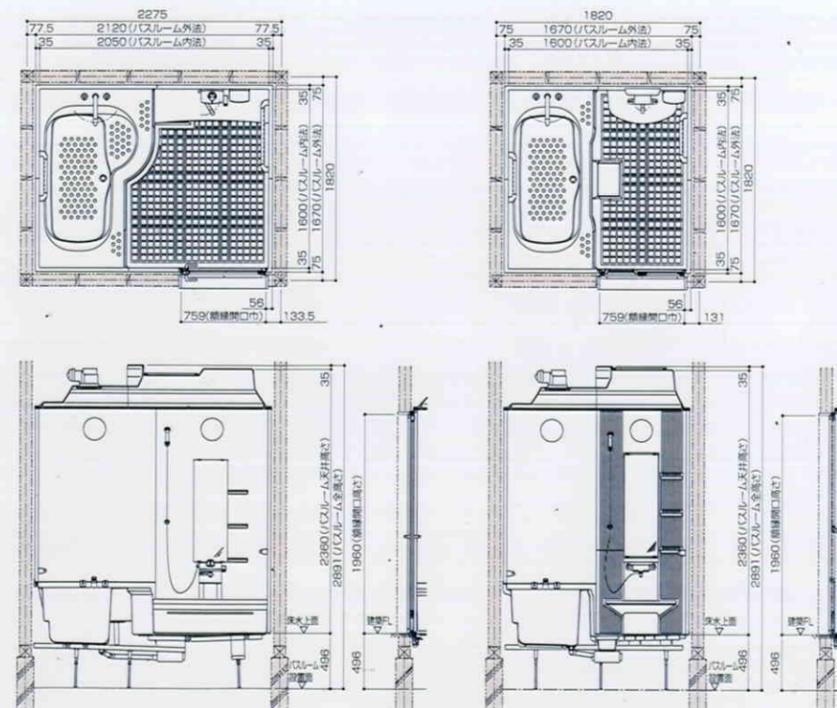

DX・JX本体寸法および搬入寸法 (mm)

項目	バスルームサイズ	DX		JX		
		1621	1616	1216	1621	1616
内法寸法	バスルーム幅	1600	1600	1150	1600	1600
	バスルーム奥行	2050	1600	1600	2050	1600
外法寸法	バスルーム幅	1670	1670	1220	1670	1670
	バスルーム奥行	2120	1670	1670	2120	1670
高さ	ステップ天井の場合	天井高さ	2360			
		バスルーム全高さ	2891 (2721)	2891 (2707)	2891	
	ハーフドーム天井の場合	天井高さ	2160	—	2160	
		バスルーム全高さ	2690 (2520)	—	2690	
フラット天井の場合	天井高さ	2010				
	バスルーム全高さ	2666 (2496)	2666			
搬入必要開口寸法	バスルーム幅	650	650	800	800	800
	バスルーム奥行	1670	1250	1720	1720	1720

※1:フラット天井の場合のバスルーム全高さは換気扇(WK-10B-PB2)仕様で表示しています。
 ※2:〈 〉内寸法は階上設置の場合です。
 ※3:据付時には片側10mm程度のクリアランスが必要です。また、天井裏のスペースは200mm以上確保してください。