住宅タイプ(洗面付)	セミハーフパネル	壁：塩ビ鋼板 オフホワイト			ドア：折戸		給湯タイプ

757×1610	MSF−0816

即納 2週間

準即納 3週間

標準タイプ－天井：化粧板……360,000円
天井：塩ビ鋼板…370,000円

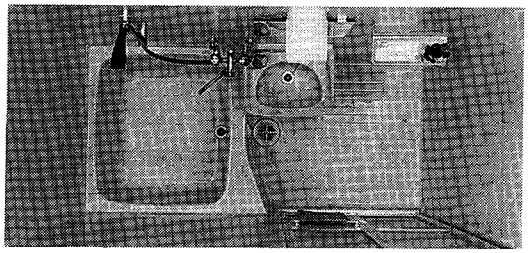

搬入必要開口寸法： 790×880

MSF−0816 − ○○ − ○○○
① ②

①勝手

標準タイプ

1 AR−101〜104



2 AL−101〜104



3 BR−101〜104



4 BL−101〜104



②コードNo.

天井	換気口	
化粧合板	φ100	101
	□255	102
	穴なし	103
塩ビ	φ100	104

ゼネコン		TEL		担当	
設備店		TEL		担当	

物件名		TEL	
住所			

御承認印

建築構造(方法) … 木造 鉄骨 RC ALC
プレハブ 新築 改造
床仕様 … 根太 ベニヤ コンクリート ALC
換気口 … 有 無 φ100 □177 □255
特寸( )×( )
換気扇取付 … 有 無
窓開口 … 有 無 寸法( )×( )
窓枠取付 … 有 無 窓枠仕様
残材処理 … 持帰り(工事店) 現地指定場所
車輌制限 …2t, 4t, 無, その他
その他 …

注文No.		手配No.	

	型式	①勝手	②コードNo.			F	F	F	F	計
A	MSF−0816									
B	MSF−0816									
C	MSF−0816									
D	MSF−0816									
E	MSF−0816									
F	MSF−0816									
G	MSF−0816									
H	MSF−0816									
I	MSF−0816									
納期						／	／	／	／	

部位	NO.	品名	仕様		備考
一般事項	1	ユニット内法寸法	短辺 757 x 長辺 1610		室内容積 2.44m³
	2	天井高サ	2001 (洗場平均面ヨリ)		
	3	重量	160Kg (下部38Kg, ソノ他122Kg)		
	4				
	5				
本体	6	床	FRP	色相:オフホワイト	洗場面積0.60m²
	7	浴槽	FRP (床ト一体成形) 容量:200ℓ	色相:オフホワイト	
	8	壁	塩ビ鋼板	色相:オフホワイト	
	9	天井	コードNO.101.102.103 化粧板	色相:オフホワイト	
	10		コードNO.104 塩ビ鋼板	色相:オフホワイト	
	11	ドア	2枚折リカマチドア, ガラリ付		ガラリ有効面積 73cm²
	12	ドア枠	アルミ押出品 (アルマイト処理, クリア塗装)		
	13	下部点検口	プラスチック	色相:ブラウン	
	14				
器具部品	15	洗面器	陶器製	色相:ベージュ	
	16	化粧棚	陶器製	色相:ベージュ	
	17	シャワーバス水栓	ハンドシャワー付共用混合水栓		日本協会認定品
	18	灯具	防湿型白熱灯60W		(ポリカーボ製グローブ)
	19	鏡	防湿型 t5-510x360		
	20	浴槽フタ	シャッターフタ (SGマーク品)	色相:オフホワイト	
	21	タオル掛ケ	アルミ押出品 (ドア引手ト共用)		
	22	換気口	コードNO.101 グリルノ場合 ABS樹脂グリルφ100	色相:オフホワイト	有効面積37cm²
	23		コードNO.102 換気扇(別途)ノ場合 □255開口ノミ		換気扇取付木片付
	24		コードNO.103 換気扇用開口ナシ		
	25		コードNO.104 グリルノ場合 ABS樹脂グリルφ100	色相:オフホワイト	有効面積37cm²
	26				
	27				
	28				
	29				
配管・ソノ他	30	雑排水トラップ	ABS樹脂		封水50
	31	雑排水管	別途	ジョイントVP50ソケット	
	32	給水配管	別途	ジョイントPT1/2Bオネジ	
	33	給湯配管	別途	ジョイントPT1/2Bオネジ	
	34	電気配線	VVF 1.6mm 2芯コロガシ		ジョイントボックスマデ
	35				
	36				
	37				

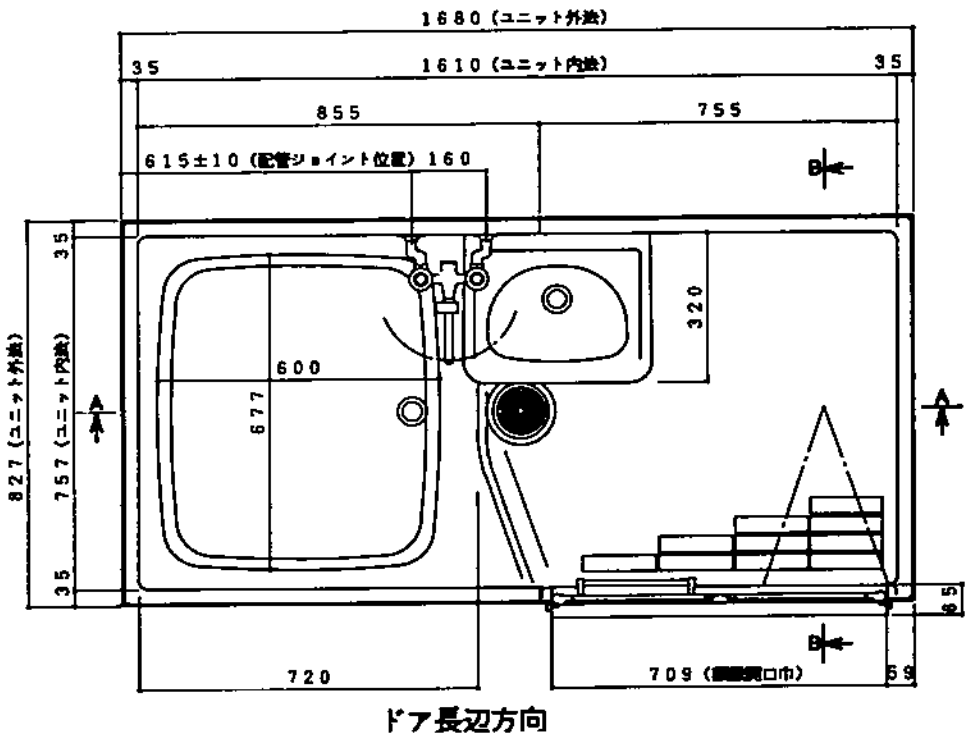

ドア長辺方向


ドア短辺方向

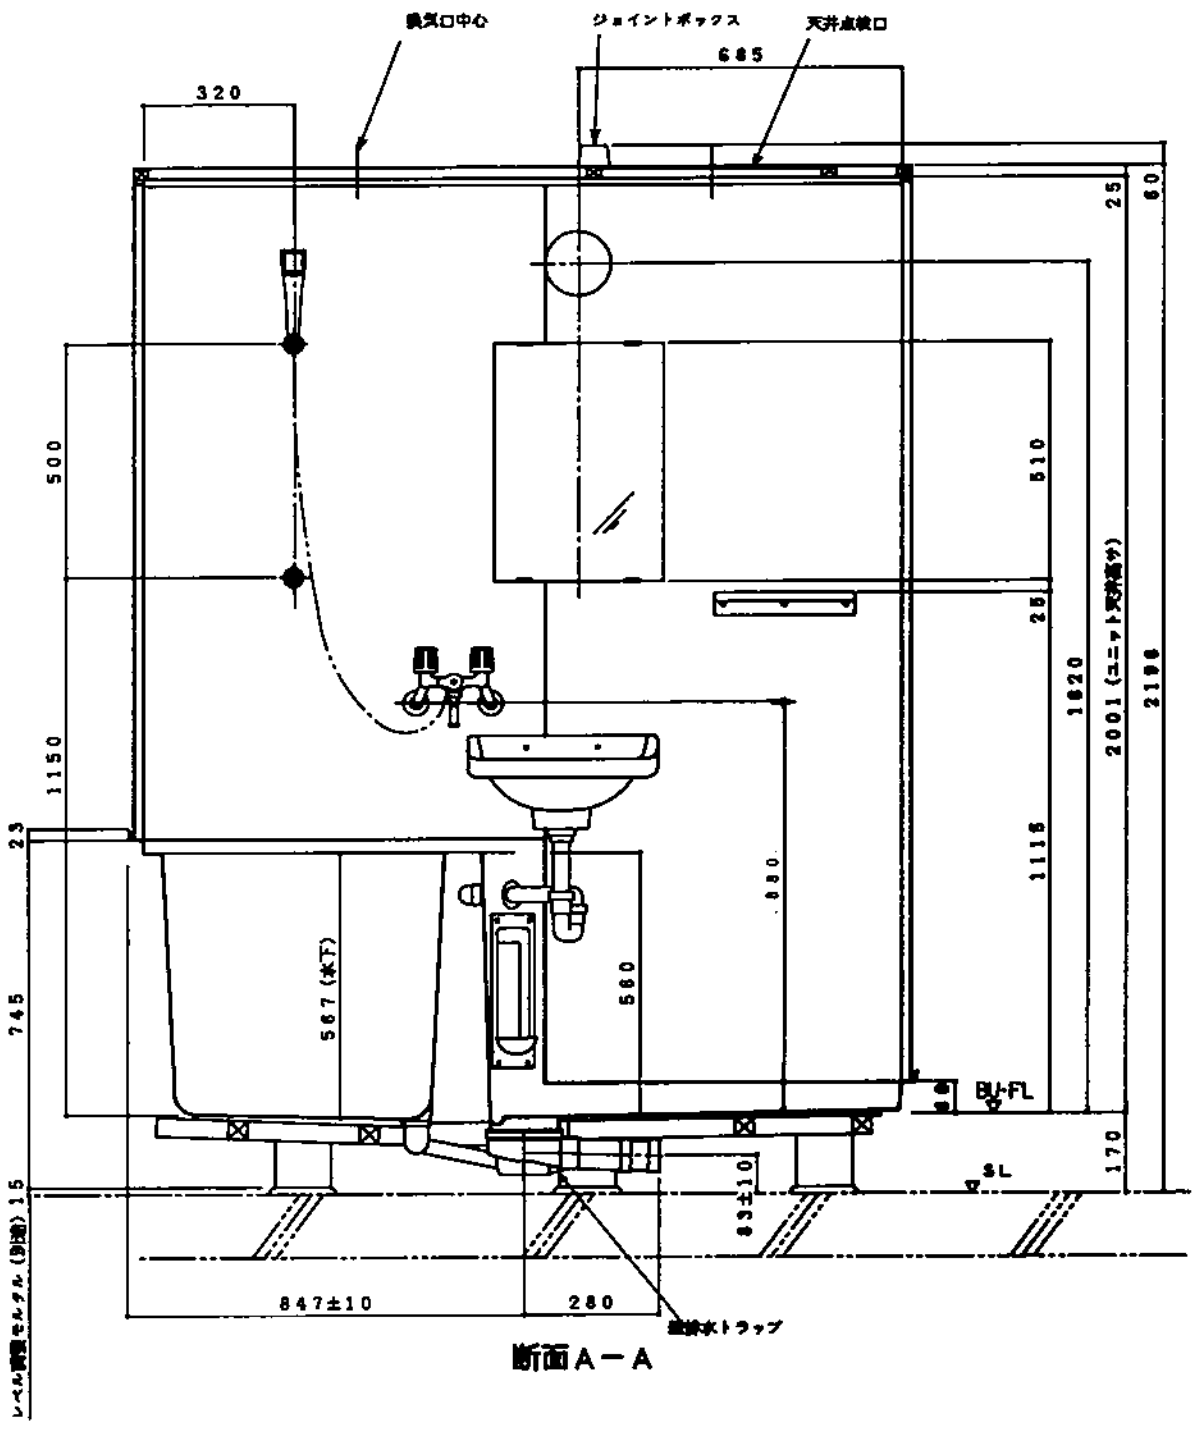

断面A－A



天井伏図



雑排水・床下脚位置図


パネル割図

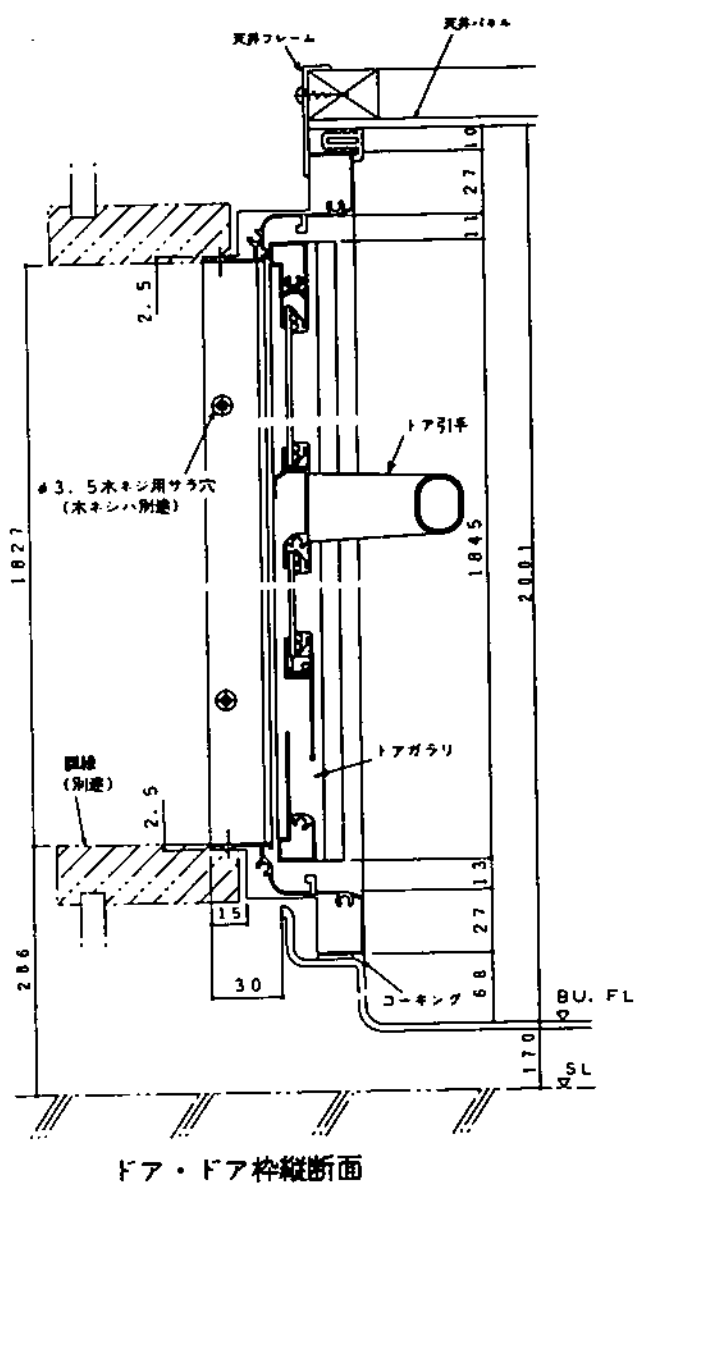

ドア・ドア枠縦断面

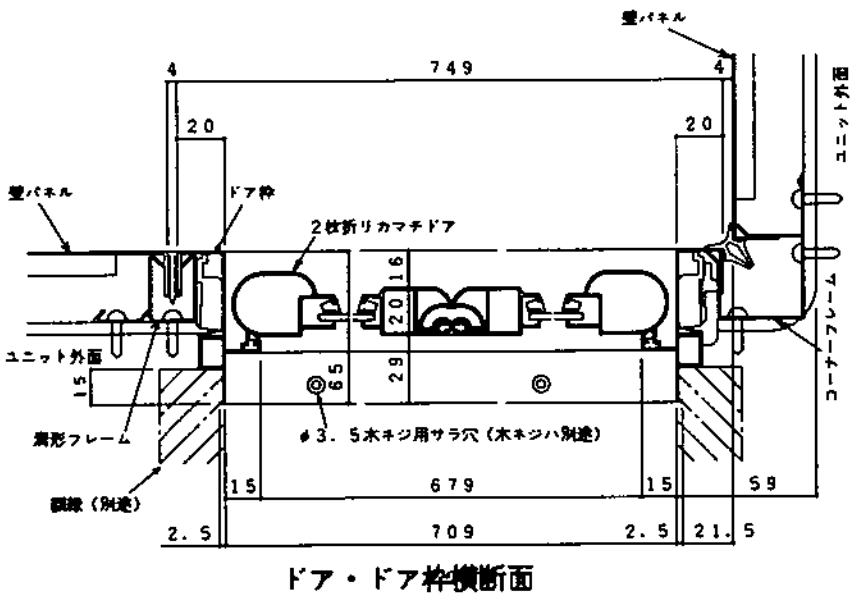

ドア・ドア枠横断面

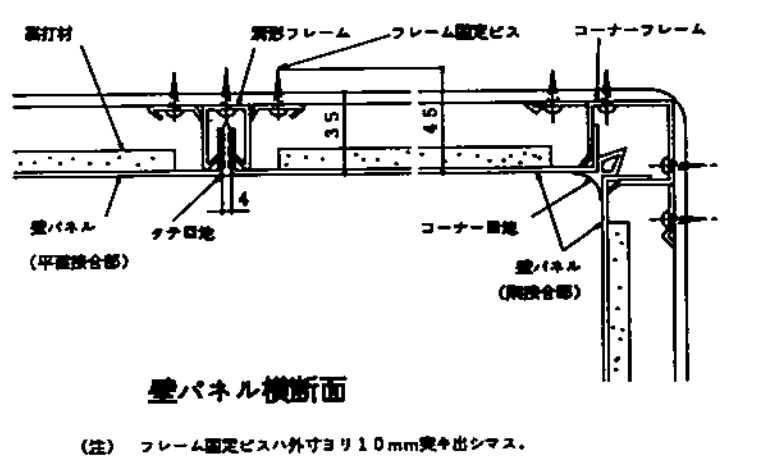

壁パネル横断面

(注) フレーム固定ビスハ外寸ヨリ10mm突キ出シマス。

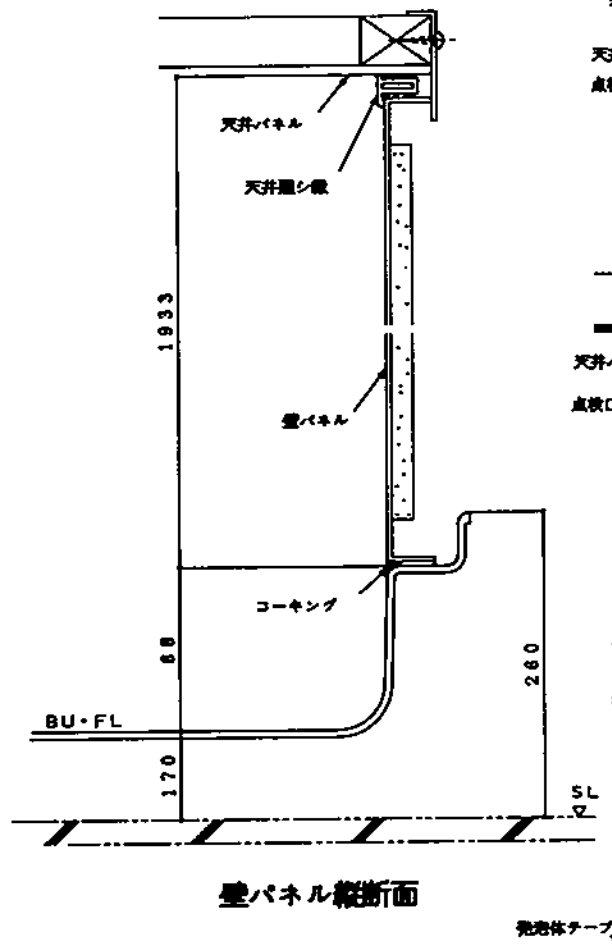

壁パネル縦断面



天井点検口 (塩ビ鋼板ノ場合)



天井点検口 (化粧合板ノ場合)



天井換気口 (推奨換気扇ノ場合)



天井換気口 (丸形グリルノ場合)

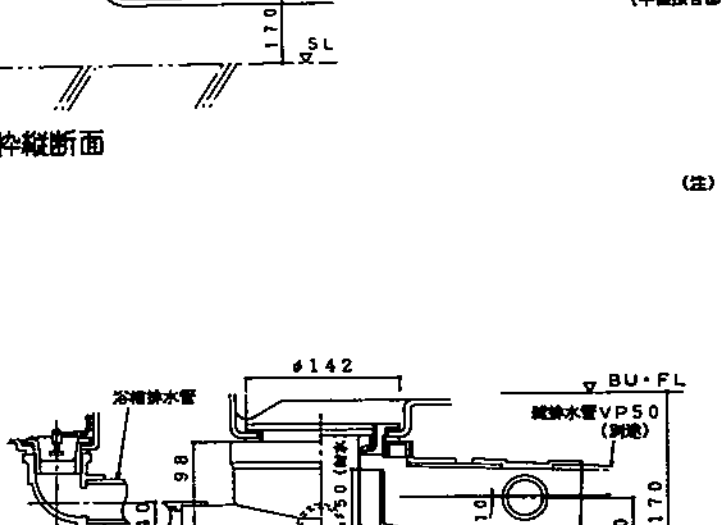

雑排水トラップ部 (1/4)



給水・給湯ジョイント部

住宅タイプ(洗面付)	セミハーフパネル	壁：塩ビ鋼板 オフホワイト	床：オフホワイト	内部配管方式	ドア：折戸		給湯タイプ

1035×1410	MSF−1014N

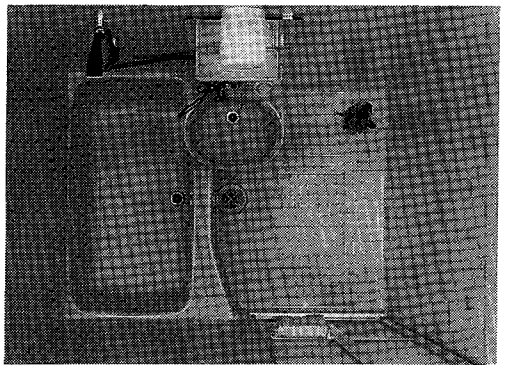

即納 2週間	標準タイプ−天井：化粧板	370,000円
	天井：塩ビ鋼板	380,000円
準即納 3週間	梁逃げタイプ−天井：化粧板	380,000円
	標準タイプ−天井：化粧板、ＶＰ管付	376,000円
	天井：塩ビ鋼板、ＶＰ管付	386,000円
	天井：化粧板、トミジ管付	385,000円
	天井：塩ビ鋼板、トミジ管付	395,000円
	梁逃げタイプ−天井：化粧板、ＶＰ管付	386,000円
	天井：化粧板、トミジ管付	395,000円

搬入必要開口寸法：　７９０×１１５０

MSF−1014N −○○−○○○−○○○○○−○
①　②　③　④

①勝手

標準タイプ	短辺梁タイプ	長辺梁タイプ
1 AR-101~106	5 AR-101~103 Y1015・Y2030	9 AR-101~103 C1015・C2030
2 AL-101~106	6 AL-101~103 Y1015・Y2030	10 AL-101~103 C1015・C2030
3 BR-101~106	7 BR-101~103 Y1015・Y2030	11 BR-101~103 C1015・C2030
4 BL-101~106	8 BL-101~103 Y1015・Y2030	12 BL-101~103 C1015・C2030

②コードNo.

天井	換気口	
化粧合板	φ１００	１０１
	□２５５	１０２
	穴なし	１０３
塩ビ	φ１００	１０４
	穴なし	１０６

※ 塩ビ鋼板天井の梁欠仕様は受注生産品となります。

④配管（排水）

ＶＰ管仕様（イ〜ニ）
トミジ管仕様（ホ〜チ）



Ｒタイプ　Ｌタイプ

ゼネコン		TEL		担当	
設備店		TEL		担当	

物件名		TEL	
住所			

御承認印

建築構造(方法)　… 木造　鉄骨　RC　ALC
プレハブ　新築　改造
床仕様　… 根太　ベニヤ　コンクリート　ALC
換気口　… 有　無　φ100　□177　□255
特寸(　　)×(　　)
換気扇取付　… 有　無
窓開口　… 有　無　寸法(　　)×(　　)
窓枠取付　… 有　無　窓枠仕様
残材処理　… 持帰り(工事店)　現地指定場所
車輌制限　…2t，4t，無，その他
その他　…

注文No.		手配No.	

	型式	①勝手	②コードNo.	③梁	④配管	F	F	F	F	計
A	MSF−1014N									
B	MSF−1014N									
C	MSF−1014N									
D	MSF−1014N									
E	MSF−1014N									
F	MSF−1014N									
G	MSF−1014N									
H	MSF−1014N									
I	MSF−1014N									
納期						／	／	／	／	

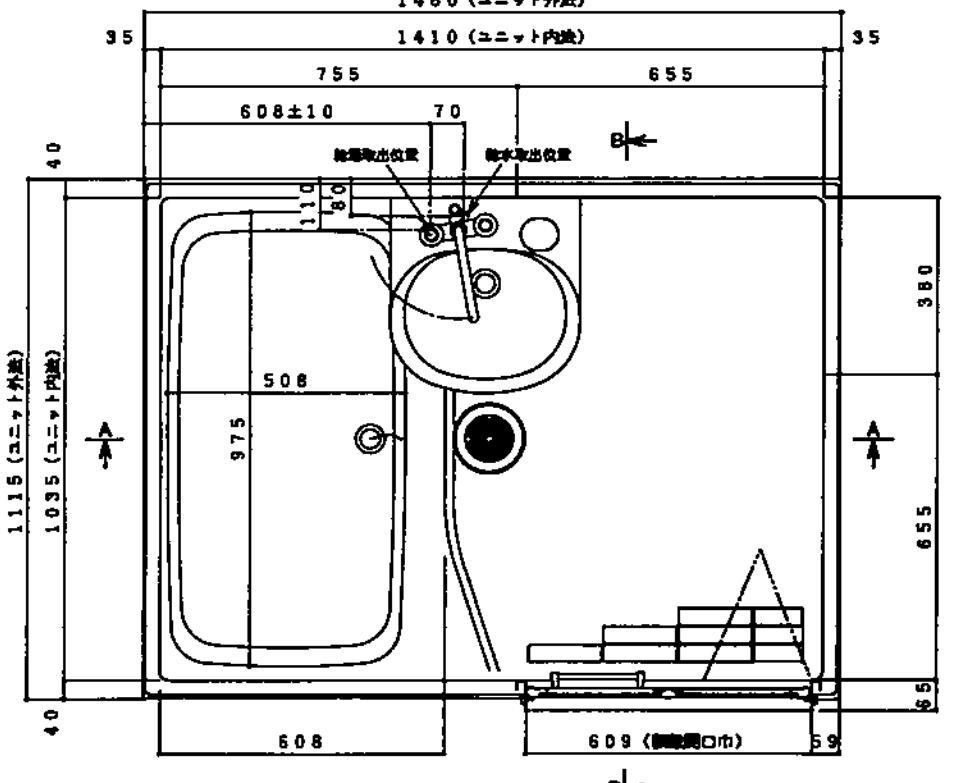

ドア長辺方向



ドア短辺方向

部位	NO.	品名	仕様		備考
一般事項	1	ユニット 内法寸法	短辺 1035 x 長辺 1410		室内容積 2.90m²
	2	天井高サ	1963 (洗場平均面ヨリ)		
	3	重量	170Kg (下部42Kg, ソノ他128Kg)		
	4				
	5				
本体	6	床	FRP	色相:オフホワイト	
	7	浴槽	FRP (床ト一体成形) 容量:220ℓ	色相:オフホワイト	
	8	壁	塩ビ鋼板	色相:オフホワイト	
	9	天井	コ-ド NO. 101. 102. 103 化粧板	色相:オフホワイト	
	10		コ-ド NO. 104. 106 塩ビ鋼板	色相:オフホワイト	
	11	ドア	2枚折りカマチドア, ガラリ付		ガラリ有効面積 60cm²
	12	ドア枠	アルミ押出品 (アルマイト処理, クリア塗装)		
	13	下部点検口	プラスチック	色相:ブラウン	
	14				
器具部品	15	洗面器	陶器製	色相:ベージュ	
	16	化粧棚	陶器製	色相:ベージュ	
	17	シャワーバス水栓	ハンドシャワー付共用混合水栓		日本水道協会認定品
	18	灯具	防湿型白熱灯60W		(ポリカーボ製グローブ)
	19	鏡	防湿型 t5-510x360		
	20	浴槽フタ	SGマーク品 (シャッターフタ)		
	21	タオル掛ケ	アルミ押出品 (ドア引手ト共用)		
	22	換気口	コ-ド NO. 101 グリルノ場合 ABS樹脂グリルφ100	色相:オフホワイト	有効面積37cm²
	23		コ-ド NO. 102 換気扇 (別途) ノ場合 φ255開口ノミ		換気扇取付木片付
	24		コ-ド NO. 103 換気扇用開口ナシ		
	25		コ-ド NO. 104 グリルノ場合 ABS樹脂グリルφ100	色相:オフホワイト	有効面積37cm²
	26		コ-ド NO. 106 換気扇用開口ナシ		
	27				
	28				
	29				
配管・ソノ他	30	雑排水トラップ	ABS樹脂		封水50
	31	雑排水管	別途	ジョイントVP50Aソケット	
	32	給水配管	別途		
	33	給湯配管	別途		
	34	電気配線	VVF 1.6mm 2芯コロガシ		ジョイントボックスマデ
	35				
	36				
	37				

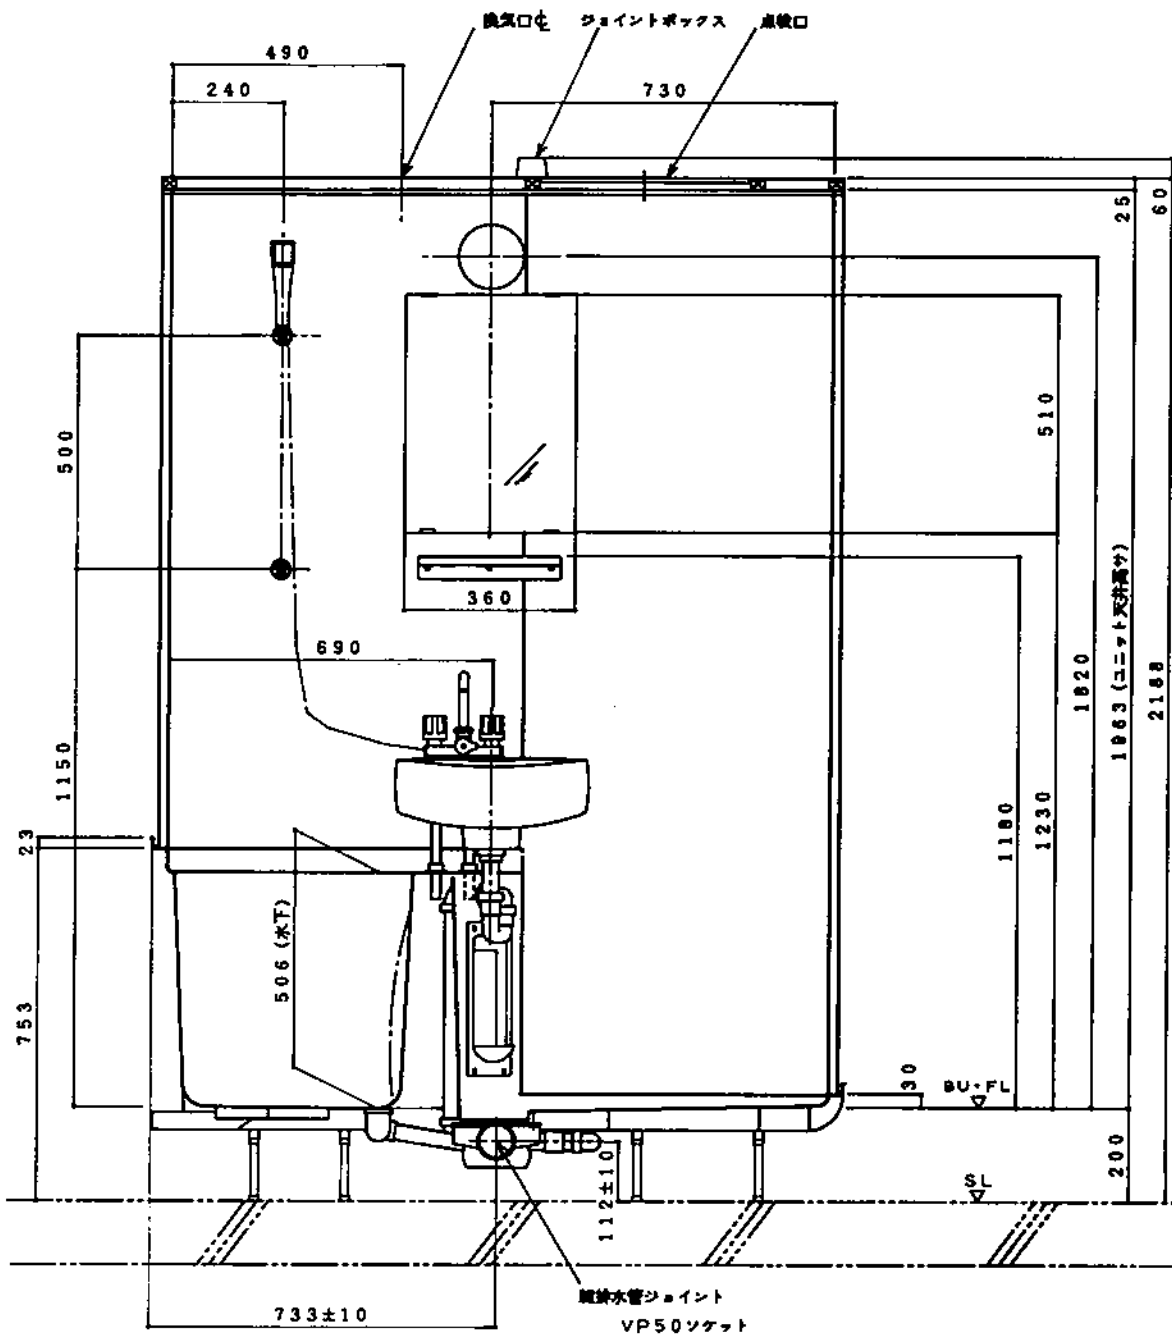

断面A－A



短辺梁切欠



長辺梁切欠

梁切欠きタイプ寸法表

	W	H	Y	A
Y1015	100	150	—	380
C1015	100	150	467.5	380
Y2030	200	300	—	230
C2030	200	300	417.5	230



梁カバー部断面（長辺，短辺共通）



天井伏図



短辺梁切欠キ天井伏図



長辺梁切欠キ天井伏図

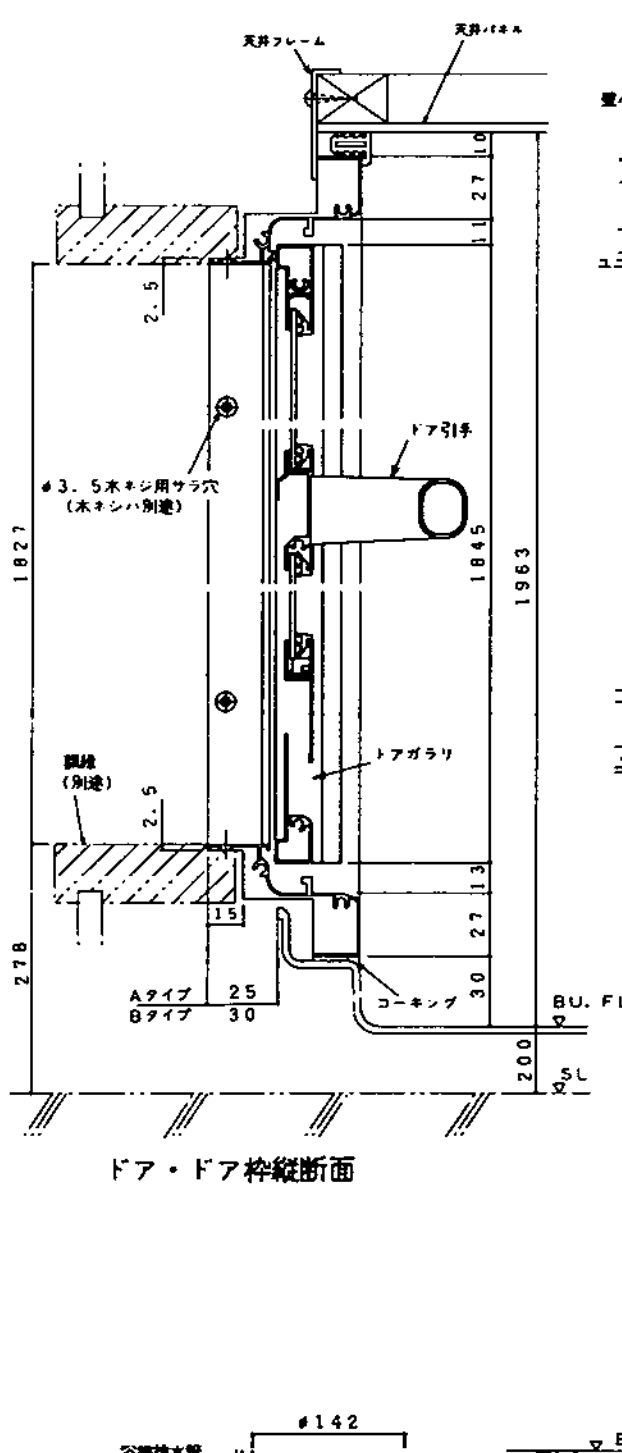

ドア・ドア枠縦断面

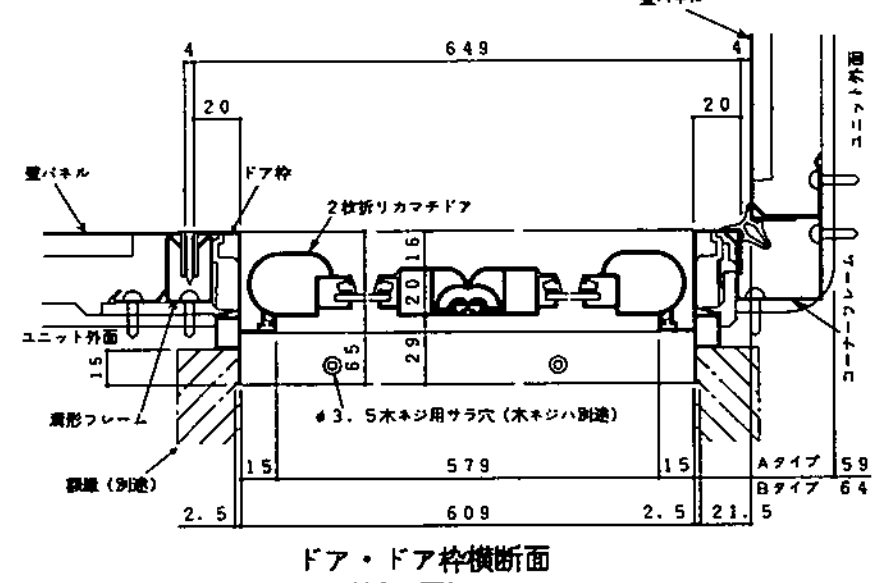

ドア・ドア枠横断面
（折り戸）



雑排水・床下脚位置図



配　管　図

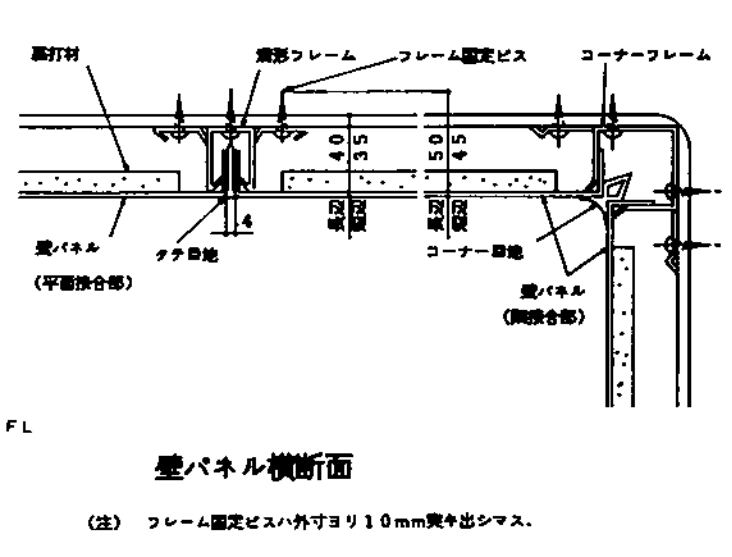

壁パネル横断面

（注）　フレーム固定ビスハ外寸ヨリ10mm突キ出シマス。



天井点検口（化粧合板ノ場合）



パネル割図



天井点検口（塩ビ鋼板ノ場合）

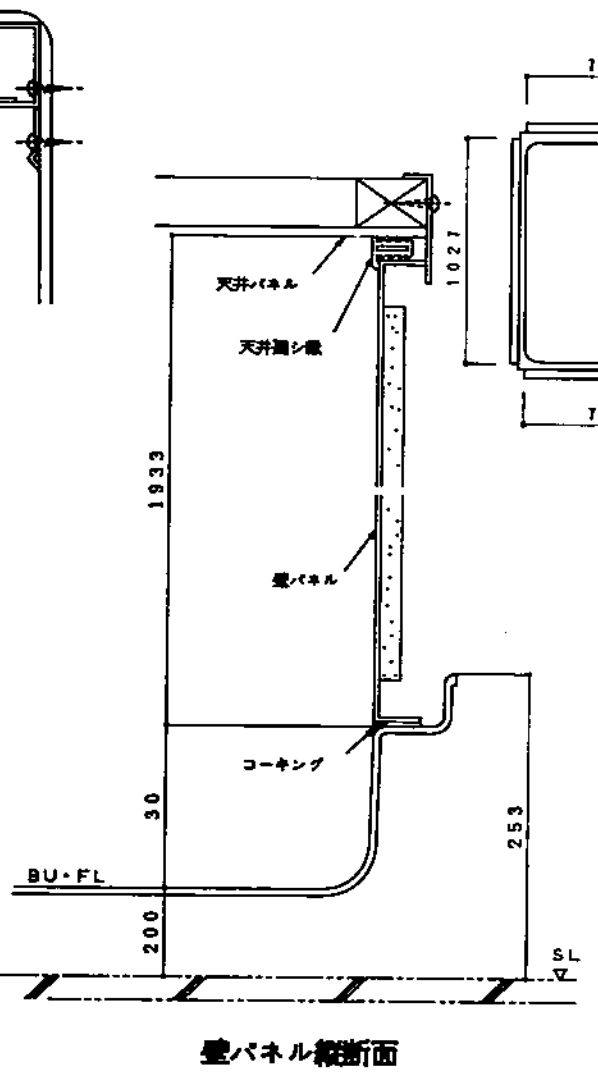

壁パネル縦断面



天井換気口（推奨換気扇ノ場合）



雑排水トラップ部



給水，給湯管ジョイント部

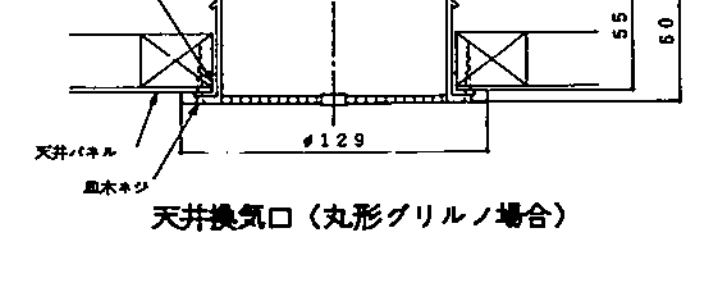

天井換気口（丸形グリルノ場合）

住宅タイプ(洗面付)	セミハーフパネル	壁：塩ビ鋼板 オフホワイト	床：オフホワイト	内部配管方式	ドア：框戸		給湯タイプ

1035×1410	MSF−1014N

即納 2週間

準即納 3週間

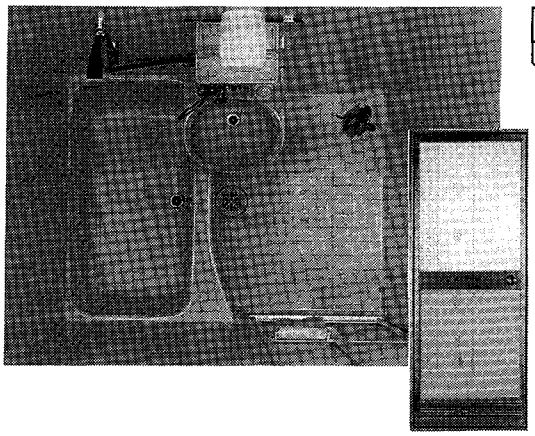

標準タイプ−天井：化粧板	385,000円
天井：塩ビ鋼板	395,000円
梁逃げタイプ−天井：化粧板	395,000円
標準タイプ−天井：化粧板、ＶＰ管付	391,000円
天井：塩ビ鋼板、ＶＰ管付	401,000円
天井：化粧板、トミジ管付	400,000円
天井：塩ビ鋼板、トミジ管付	410,000円
梁逃げタイプ−天井：化粧板、ＶＰ管付	401,000円
天井：化粧板、トミジ管付	410,000円

搬入必要開口寸法：　７９０×１１５０

MSF−1014N −○○−○○○−○○○○○−○

① ② ③ ④

①勝手

標準タイプ	短辺梁タイプ	長辺梁タイプ
1 AR-111~116	5 AR-111~113 Y1015・Y2030	9 AR-111~113 C1015・C2030
2 AL-111~116	6 AL-111~113 Y1015・Y2030	10 AL-111~113 C1015・C2030
3 BR-111~116	7 BR-111~113 Y1015・Y2030	11 BR-111~113 C1015・C2030
4 BL-111~116	8 BL-111~113 Y1015・Y2030	12 BL-111~113 C1015・C2030

②コードNo.

天井	換気口	
化粧合板	φ１００	１１１
	□２５５	１１２
	穴なし	１１３
塩ビ	φ１００	１１４
	穴なし	１１６

※ 塩ビ鋼板天井の梁欠仕様は受注生産品となります。

④配管（排水）

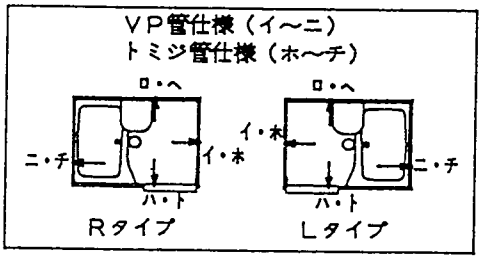

ゼネコン		TEL		担当	
設備店		TEL		担当	

物件名		TEL	
住所			

御承認印	

建築構造(方法) … 木造　鉄骨　RC　ALC
プレハブ　新築　改造

床仕様 … 根太　ベニヤ　コンクリート　ALC

換気口 … 有　無　φ100　□177　□255
特寸(　　)×(　　)

換気扇取付 … 有　無

窓開口 … 有　無　寸法(　　)×(　　)

窓枠取付 … 有　無　窓枠仕様

残材処理 … 持帰り(工事店)　現地指定場所

車輌制限 …2t，4t，無，その他

その他 …

注文No.		手配No.	

	型式	①勝手	②コードNo.	③梁	④配管	F	F	F	F	計
A	MSF−1014N									
B	MSF−1014N									
C	MSF−1014N									
D	MSF−1014N									
E	MSF−1014N									
F	MSF−1014N									
G	MSF−1014N									
H	MSF−1014N									
I	MSF−1014N									
納期						／	／	／	／	

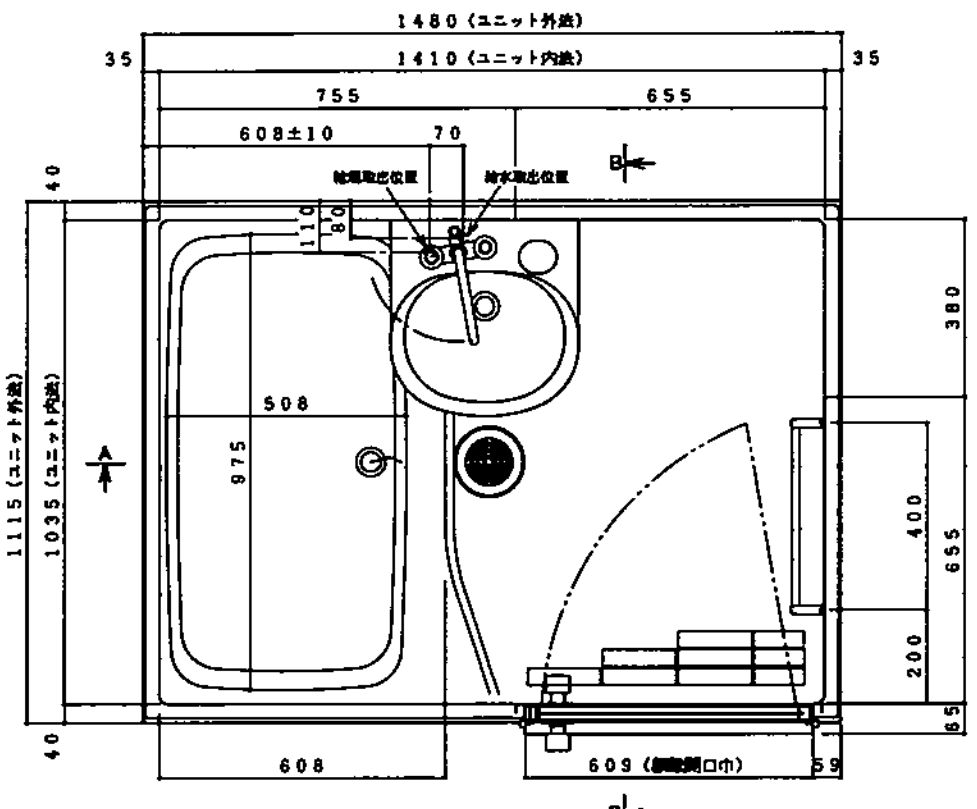

ドア長辺方向



ドア短辺方向

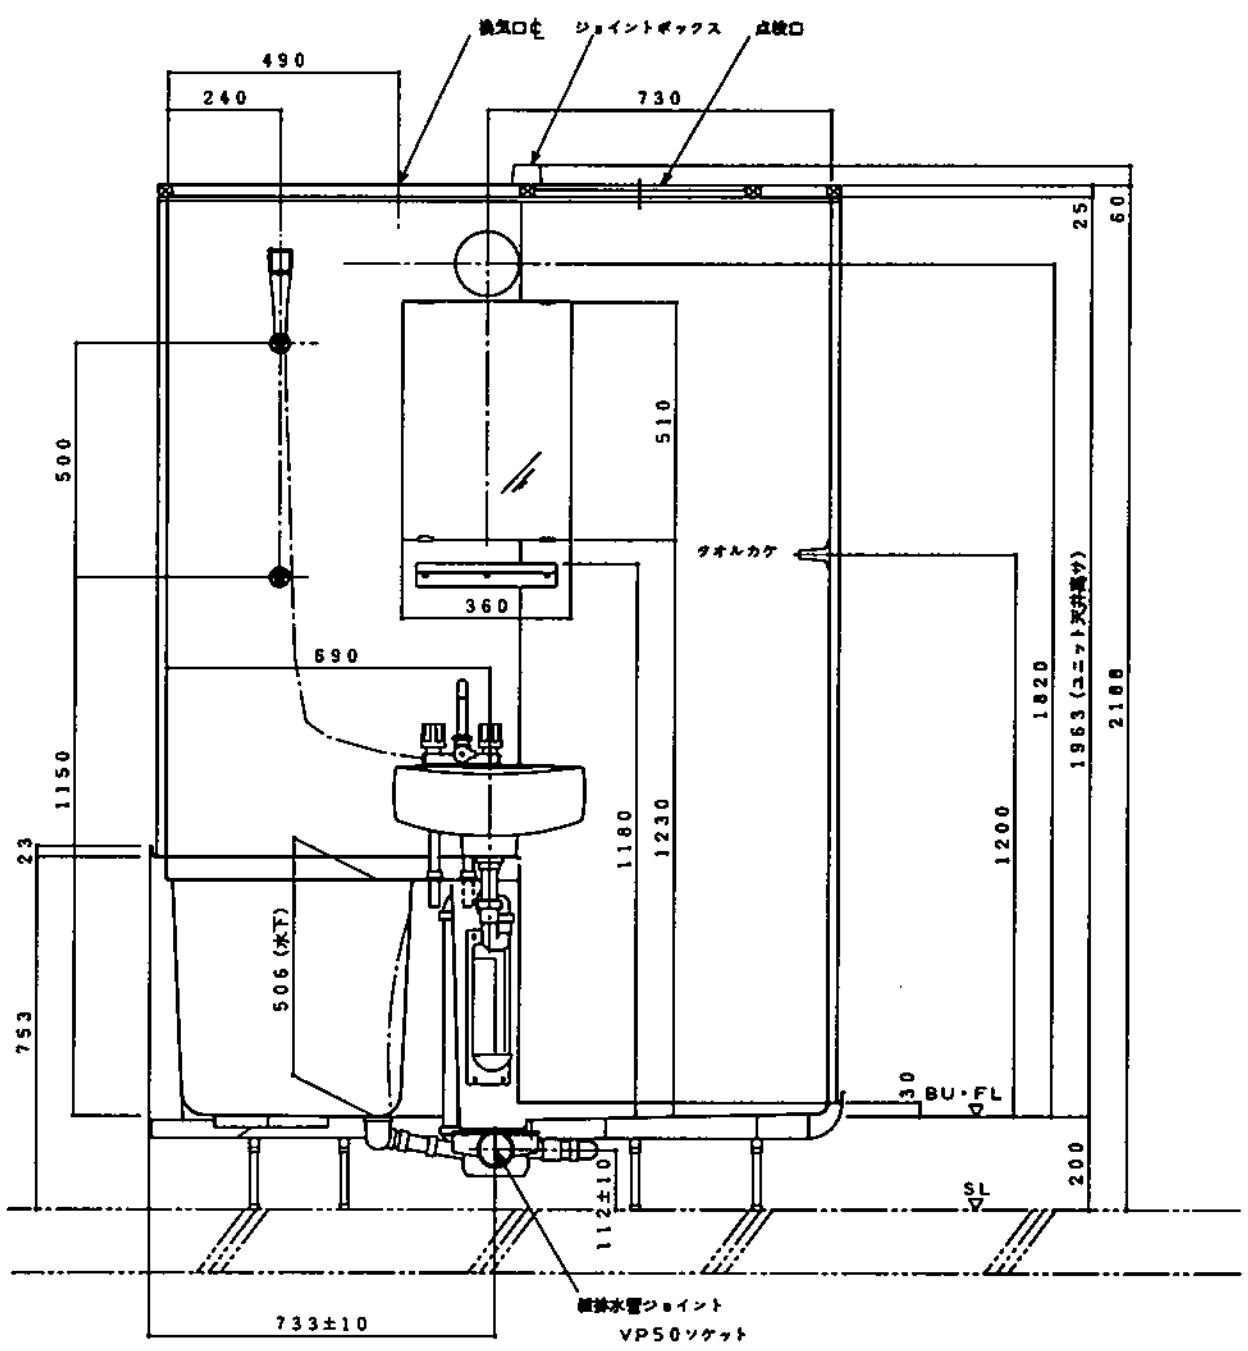

断面A－A

部位	NO.	品名	仕	様	備考
一般事項	1	ユニット 内法寸法	短辺 1035 x 長辺 1410		室内容積 2.90m³
	2	天井高サ	1963 (洗場平均面ヨリ)		
	3	重量	170Kg (下部42Kg, ソノ他128Kg)		
	4				
	5				
本体	6	床	FRP	色相:オフホワイト	
	7	浴槽	FRP (床ト一体成形) 容量:220ℓ	色相:オフホワイト	
	8	壁	塩ビ鋼板	色相:オフホワイト	
	9	天井	コードNO.111.112.113 化粧板	色相:オフホワイト	
	10		コードNO.114.116 塩ビ鋼板	色相:オフホワイト	
	11	ドア	1枚カマチドア, ガラリ付	下面材:オフホワイト	ガラリ有効面積58㎠
	12	ドア枠	アルミ押出品(アルマイト処理, クリア塗装)	色相:シルバー	
	13	下部点検口	プラスチック	色相:ブラウン	
	14				
器具部品	15	洗面器	陶器製	色相:ベージュ	
	16	化粧棚	陶器製	色相:ベージュ	
	17	シャワーバス水栓	ハンドシャワー付共用混合水栓		日本建築認定品
	18	灯具	防湿型白熱灯60W		(ポリカーボ製グローブ)
	19	鏡	防湿型 t5-510x360		
	20	浴槽フタ	SGマーク品(シャッターフタ)		
	21	タオル掛ケ	ステンレスバー		L=400
	22	換気口	コードNO.111 グリルノ場合 ABS樹脂グリルφ100	色相:オフホワイト	有効面積37cm²
	23		コードNO.112 換気扇(別途)ノ場合 □255開口ノミ		換気扇取付木片付
	24		コードNO.113 換気扇用開口ナシ		
	25		コードNO.114 グリルノ場合 ABS樹脂グリルφ100	色相:オフホワイト	有効面積37cm²
	26		コードNO.116 換気扇用開口ナシ		
	27	ドアロック	ステンレス	バックセット60	
	28				
	29				
配管・ソノ他	30	雑排水トラップ	ABS樹脂		封水50
	31	雑排水管	別途	ジョイントVP50ソケット	
	32	給水配管	別途		
	33	給湯配管	別途		
	34	電気配線	VVF 1.6mm 2芯コロガシ		ジョイントボックスマデ
	35				
	36				
	37				



短辺梁切欠



長辺梁切欠



梁カバー部断面（長辺，短辺共通）

梁切欠きタイプ寸法表

	W	H	Y	A
Y1015	100	150	—	380
C1015	100	150	467.5	380
Y2030	200	300	—	230
C2030	200	300	417.5	230



天井伏図



短辺梁切欠キ天井伏図



長辺梁切欠キ天井伏図

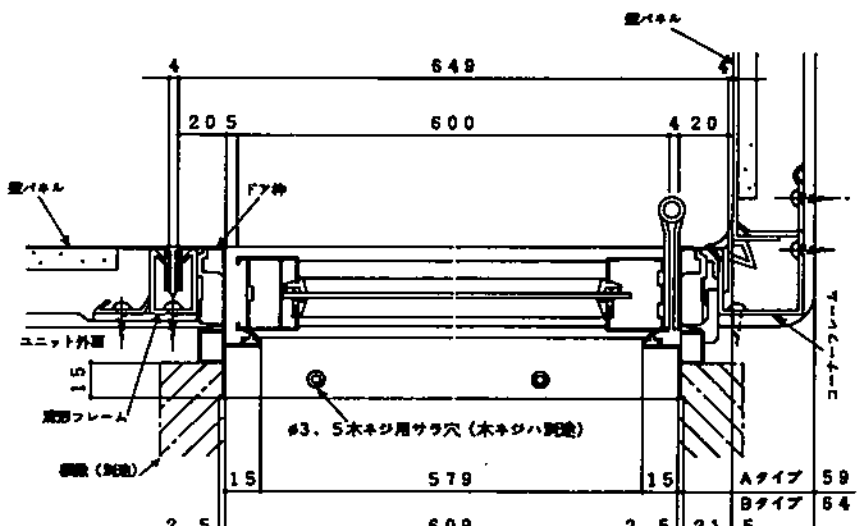

ドア・ドア枠横断面

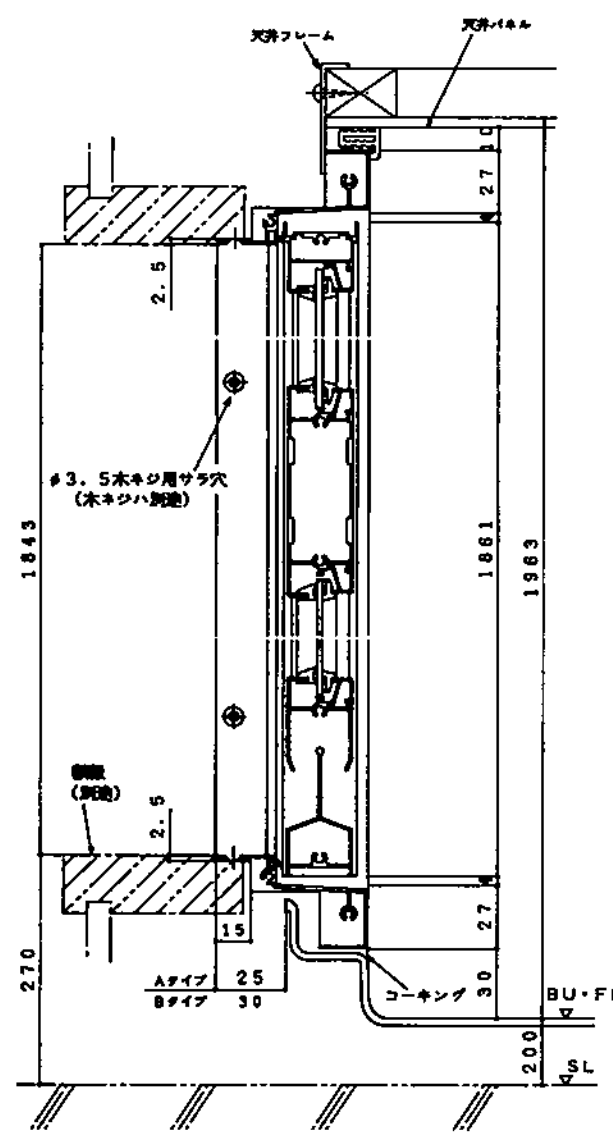

ドア・ドア枠縦断面

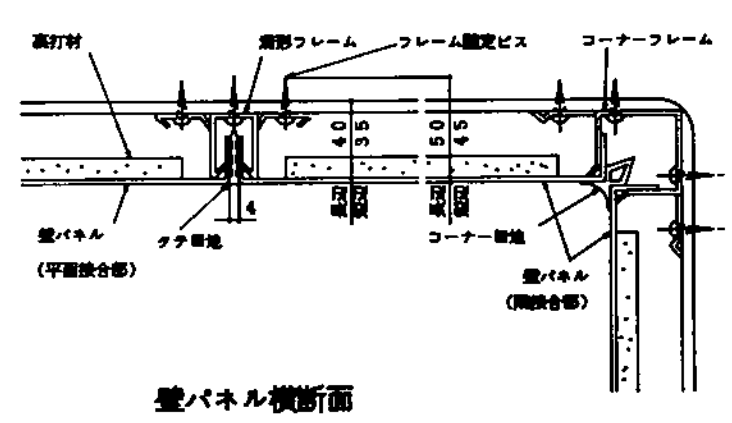

壁パネル横断面

（注） フレーム固定ビスハ外寸ヨリ10mm突キ出シマス．



雑排水・床下脚位置図



配 管 図



パネル割図



壁パネル縦断面

天井点検口（化粧合板ノ場合）

天井点検口（塩ビ鋼板ノ場合）



天井換気口（推奨換気扇ノ場合）



天井換気口（丸形グリルノ場合）

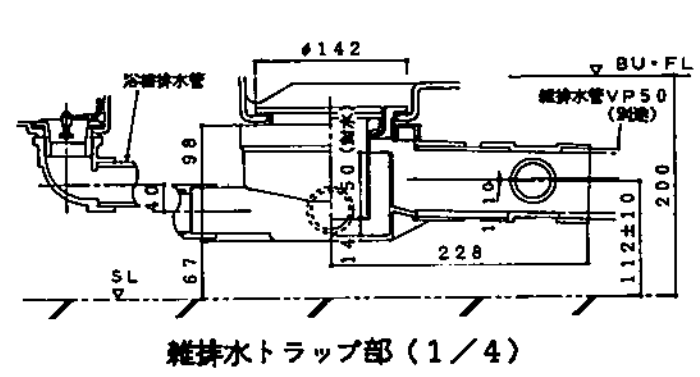

雑排水トラップ部（1／4）



給水，給湯管ジョイント部

住宅タイプ(洗面付)	セミハーフパネル	壁：塩ビ鋼板 オフホワイト	床：オフホワイト	内部配管方式	ドア：折戸		給湯タイプ

1110×1610	MSF−1116S

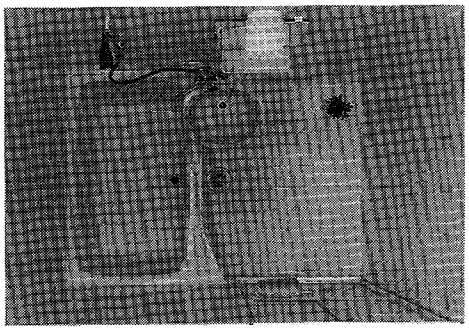

即納 2週間	標準タイプ−天井：化粧板	390,000円
	天井：塩ビ鋼板	400,000円
準即納 3週間	梁逃げタイプ−天井：化粧板	400,000円
	標準タイプ−天井：化粧板、ＶＰ管付	396,000円
	天井：塩ビ鋼板、ＶＰ管付	406,000円
	天井：化粧板、トミジ管付	405,000円
	天井：塩ビ鋼板、トミジ管付	415,000円
	梁逃げタイプ−天井：化粧板、ＶＰ管付	406,000円
	天井：化粧板、トミジ管付	415,000円

搬入必要開口寸法：　８００×１２３０

MSF−1116S −○○−○○○−○○○○○−○
①　②　③　④

①勝手

標準タイプ	短辺梁タイプ	長辺梁タイプ
1 AR−101~104	5 AR−101~103 Y1015・Y2030	9 AR−101~103 C1015・C2030
2 AL−101~104	6 AL−101~103 Y1015・Y2030	10 AL−101~103 C1015・C2030
3 BR−101~104	7 BR−101~103 Y1015・Y2030	11 BR−101~103 C1015・C2030
4 BL−101~104	8 BL−101~103 Y1015・Y2030	12 BL−101~103 C1015・C2030

②コードNo.

天井	換気口	
化粧合板	φ１００	１０１
	□２５５	１０２
	穴なし	１０３
塩ビ	φ１００	１０４

※ 塩ビ鋼板天井の梁欠仕様は受注生産品となります。

④配管（排水）

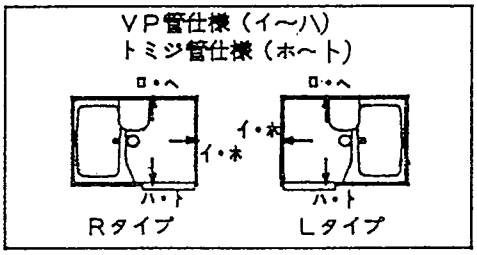

ゼネコン		TEL		担当	
設備店		TEL		担当	

物件名		TEL	
住所			

御承認印

建築構造(方法) … 木造　鉄骨　RC　ALC
プレハブ　新築　改造
床仕様 … 根太　ベニヤ　コンクリート　ALC
換気口 … 有　無　φ100　□177　□255
特寸(　　)×(　　)
換気扇取付 … 有　無
窓開口 … 有　無　寸法(　　)×(　　)
窓枠取付 … 有　無　窓枠仕様
残材処理 … 持帰り(工事店)　現地指定場所
車輌制限 …2t，4t，無，その他
その他 …

注文No.　　手配No.

	型式	①勝手	②コードNo.	③梁	④配管	F	F	F	F	計
A	MSF−1116S									
B	MSF−1116S									
C	MSF−1116S									
D	MSF−1116S									
E	MSF−1116S									
F	MSF−1116S									
G	MSF−1116S									
H	MSF−1116S									
I	MSF−1116S									
納期						／	／	／	／	

部位	no.	品名	仕様		備考
一般事項	1	ユニット内法寸法	短辺 1110 x 長辺 1610		室内容積 3.54m²
	2	天井高サ	1980（BU-FLヨリ）		
	3	重量	174Kg（下部45Kg, ソノ他129Kg）		
	4				
	5				
本体	6	床	FRP	色相：オフホワイト	洗い場面積0.96m²
	7	浴槽	FRP（床ト一体成形） 容量：250l	色相：オフホワイト	
	8	壁	塩ビ鋼板	色相：オフホワイト	
	9	天井	コーFNO. 101. 102. 103 化粧板	色相：オフホワイト	
	10		コーFNO. 104 塩ビ鋼板	色相：オフホワイト	
	11	ドア	2枚折リカマチドア, ガラリ付		ガラリ有効面積 73cm²
	12	ドア枠	アルミ押出品（アルマイト処理, クリア塗装）		
	13	下部点検口	プラスチック	色相：ブラウン	
	14				
器具部品	15	洗面器	陶器製	色相：ベージュ	
	16	化粧棚	陶器製	色相：ベージュ	
	17	鏡	防湿製 t5−510×360		
	18	灯具	防湿型白熱灯60W		（ポリカーボネ製グローブ）
	19	シャワーバス水栓	ハンドシャワー付共用混合水栓		日本水道協会認定品
	20	浴槽フタ	シャッターフタ（SGマーク品）		
	21	タオル掛ケ	アルミ押出品（ドア引手ト共用）		
	22	換気口	コーFNO. 101 グリルノ場合 ABS樹脂グリルφ100	色相：オフホワイト	有効面積37cm²
	23		コーFNO. 102 換気扇（別途）ノ場合 □255開口ノミ		換気扇取付木片付
	24		コーFNO. 103 換気扇用開口ナシ		
	25		コーFNO. 104 グリルノ場合 ABS樹脂グリルφ100	色相：オフホワイト	有効面積37cm²
	26				
	27				
	28				
	29				
配管・ソノ他	30	雑排水トラップ	ABS樹脂		封水50
	31	雑排水管	別途	ジョイントVP50用ソケット	
	32	給水配管	別途		
	33	給湯配管	別途		
	34	電気配線	VVF 1.6mm 2芯コロガシ		ジョイントボックスマデ
	35				
	36				
	37				

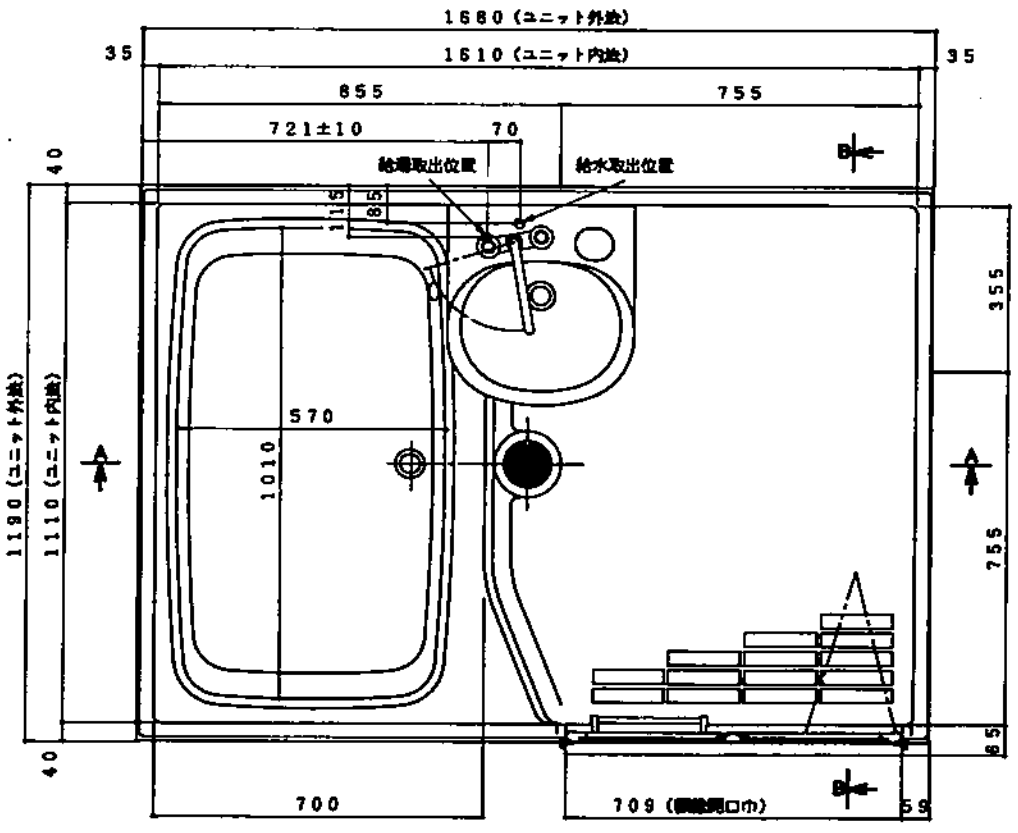

ドア長辺方向



ドア短辺方向

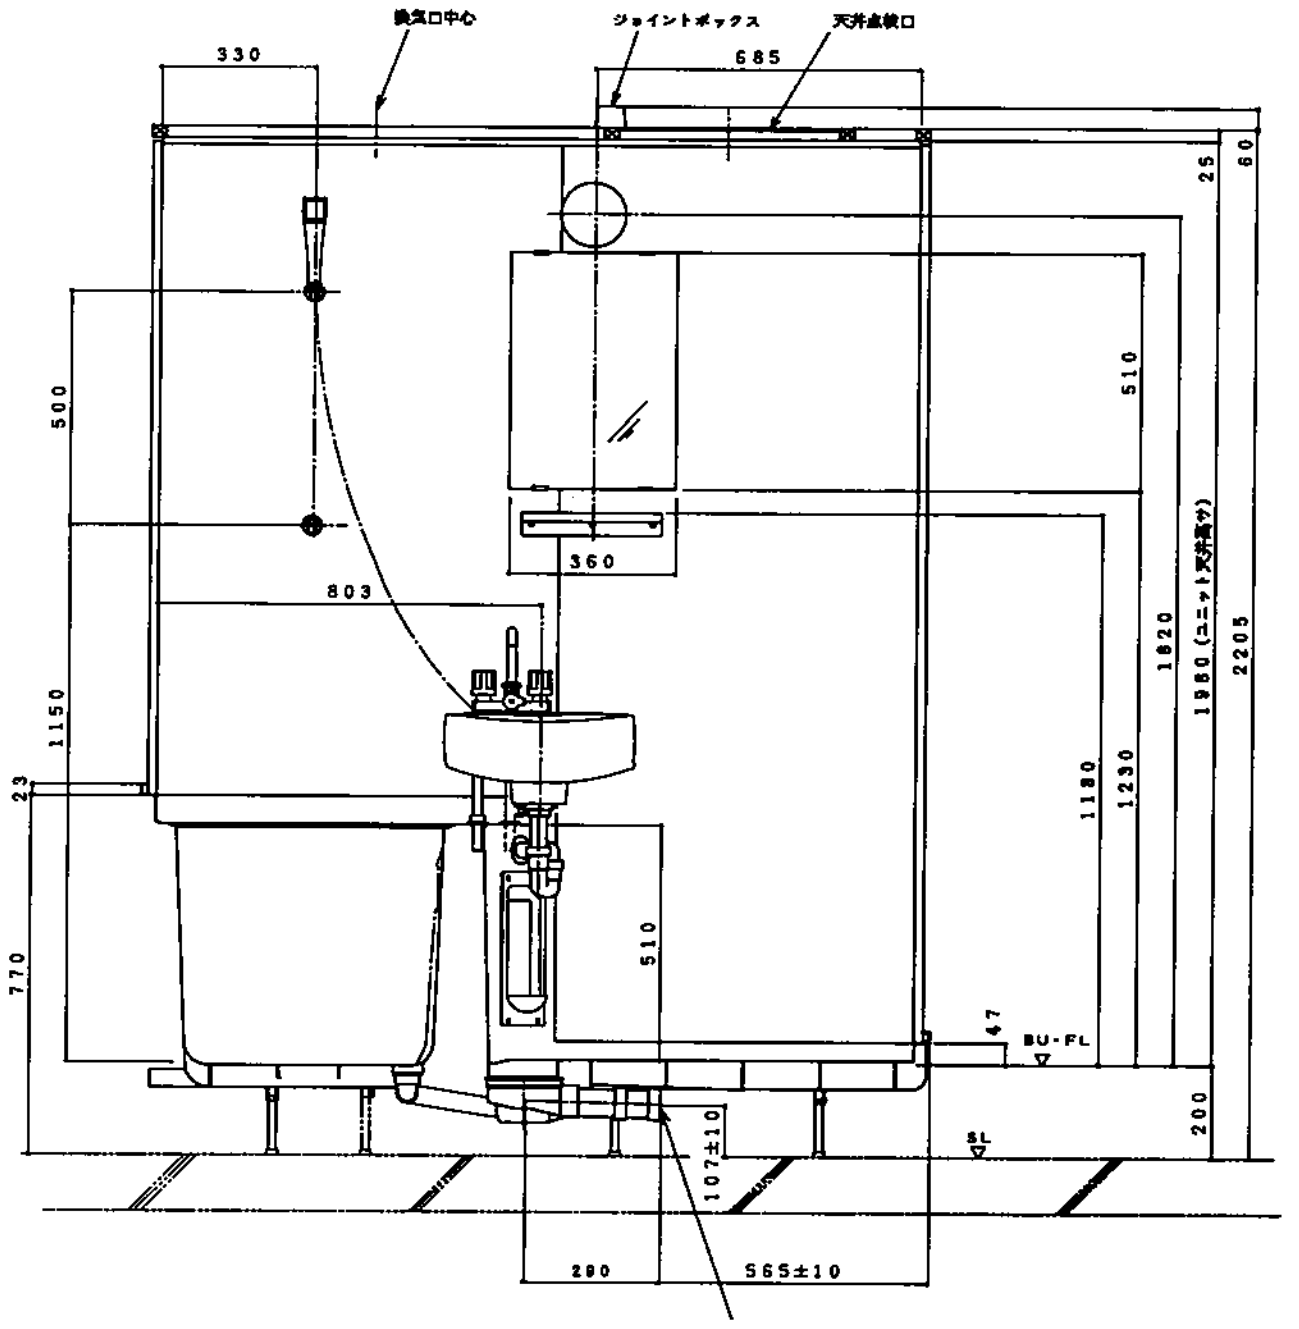

断面A－A



短辺梁切欠



長辺梁切欠

梁切欠きタイプ寸法表

	W	H	Y	A
Y1015	100	150	−	380
C1015	100	150	505	380
Y2030	200	300	−	230
C2030	200	300	455	230



梁カバー部断面（長辺，短辺共通）



天井伏図



短辺梁切欠キ天井伏図



長辺梁切欠キ天井伏図

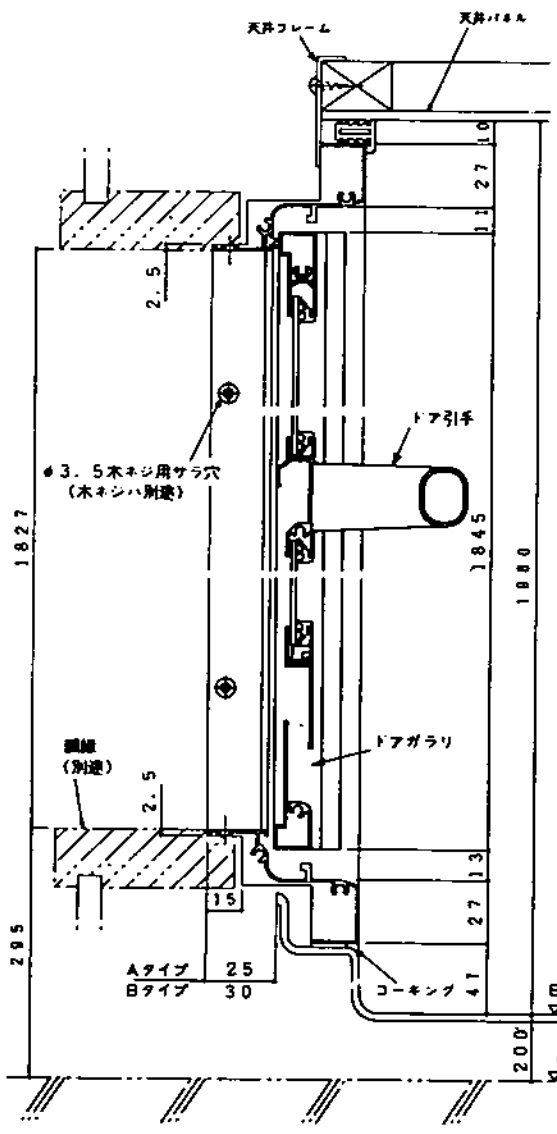

ドア・ドア枠縦断面

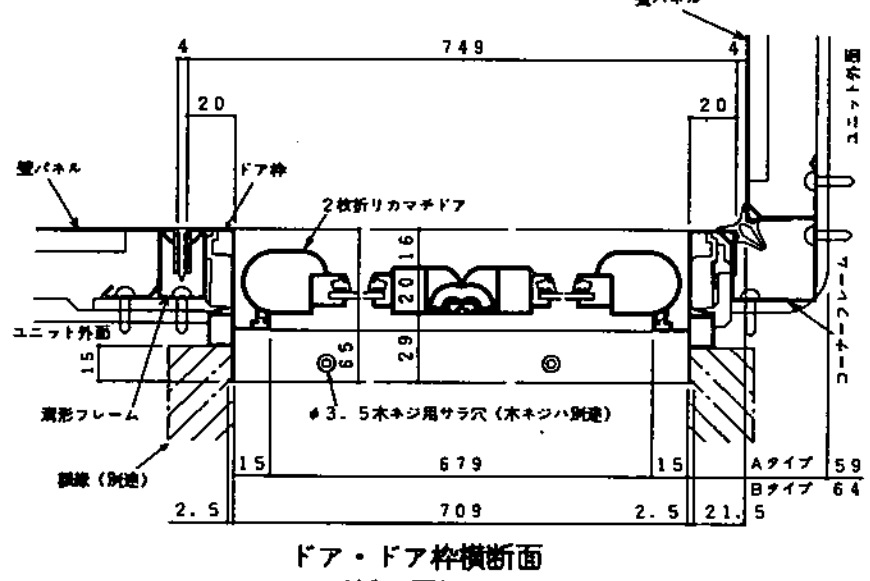

ドア・ドア枠横断面
（折り戸）



雑排水，床下脚位置図



配　管　図

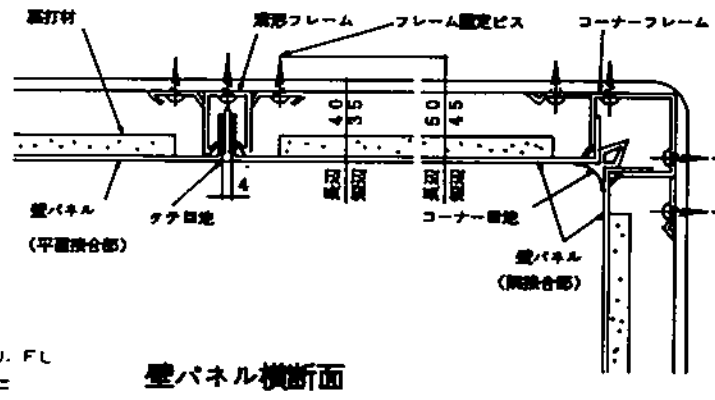

壁パネル横断面

（注） フレーム固定ビスハ外サヨリ10mm突キ出シマス。



パネル割図



天井点検口（化粧合板ノ場合）



天井点検口（塩ビ鋼板ノ場合）



天井換気口（推奨換気扇ノ場合）

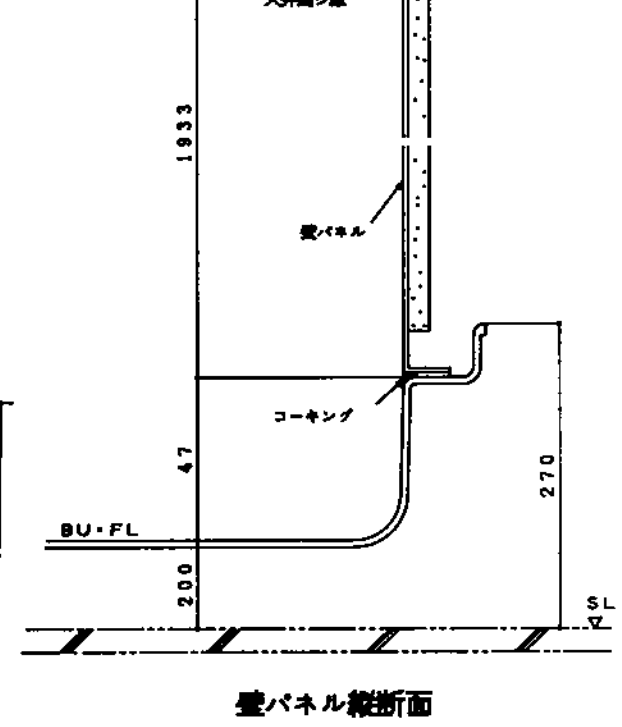

壁パネル縦断面

雑排水トラップ部（1／4）



給水．給湯管ジョイント部



天井換気口（丸形グリルノ場合）

住宅タイプ(洗面付)	セミハーフパネル	壁：塩ビ鋼板 オフホワイト	床：オフホワイト	内部配管方式	ドア：框戸		給湯タイプ

1110×1610	MSF−1116S

即納 2週間

準即納 3週間

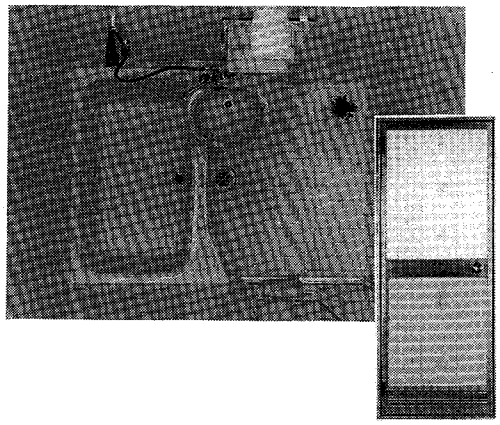

標準タイプ−天井：化粧板	405,000円
天井：塩ビ鋼板	415,000円
梁逃げタイプ−天井：化粧板	415,000円
標準タイプ−天井：化粧板、ＶＰ管付	411,000円
天井：塩ビ鋼板、ＶＰ管付	421,000円
天井：化粧板、トミジ管付	420,000円
天井：塩ビ鋼板、トミジ管付	430,000円
梁逃げタイプ−天井：化粧板、ＶＰ管付	421,000円
天井：化粧板、トミジ管付	430,000円

搬入必要開口寸法：　８００×１２３０

MSF−1116S − ○○ − ○○○ − ○○○○○ − ○

① ② ③ ④

①勝手

標準タイプ	短辺梁タイプ	長辺梁タイプ
1 AR-111~114	5 AR-111~113 Y1015・Y2030	9 AR-111~113 C1015・C2030
2 AL-111~114	6 AL-111~113 Y1015・Y2030	10 AL-111~113 C1015・C2030
3 BR-111~114	7 BR-111~113 Y1015・Y2030	11 BR-111~113 C1015・C2030
4 BL-111~114	8 BL-111~113 Y1015・Y2030	12 BL-111~113 C1015・C2030

②コードNo.

天井	換気口	
化粧合板	φ１００	１１１
	□２７７	１１２
	穴なし	１１３
塩ビ	φ１００	１１４

※ 塩ビ鋼板天井の梁欠仕様は受注生産品となります。

④配管（排水）

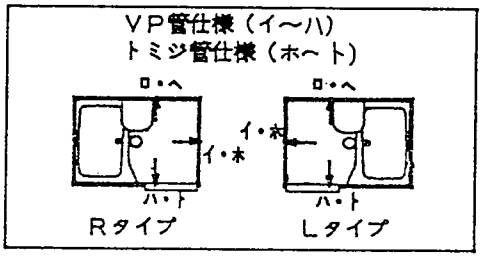

ゼネコン		TEL		担当	
設備店		TEL		担当	

物件名		TEL	
住所			

御承認印	

建築構造(方法) … 木造　鉄骨　RC　ALC
プレハブ　新築　改造

床仕様 … 根太　ベニヤ　コンクリート　ALC

換気口 … 有　無　φ100　□177　□255

特寸(　　)×(　　)

換気扇取付 … 有　無

窓開口 … 有　無　寸法(　　)×(　　)

窓枠取付 … 有　無　窓枠仕様

残材処理 … 持帰り(工事店)　現地指定場所

車輌制限 …2t，4t，無，その他

その他 …

注文No.		手配No.	

	型式	①勝手	②コードNo	③梁	④配管	F	F	F	F	計
A	MSF−1116S									
B	MSF−1116S									
C	MSF−1116S									
D	MSF−1116S									
E	MSF−1116S									
F	MSF−1116S									
G	MSF−1116S									
H	MSF−1116S									
I	MSF−1116S									
納期						／	／	／	／	

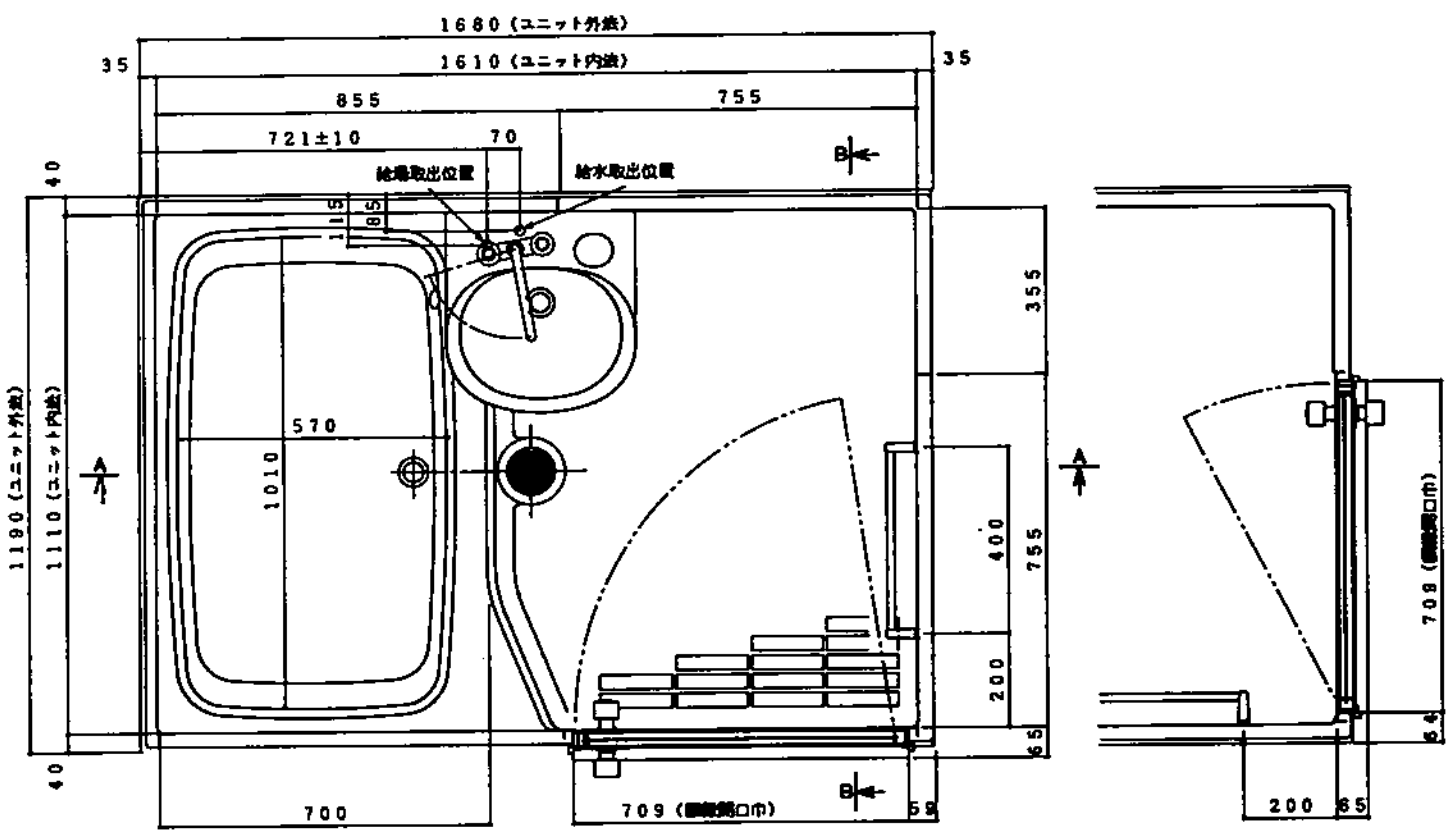

ドア長辺方向

ドア短辺方向

部位	NO.	品名	仕様			備考
一般事項	1	ユニット 内法寸法	短辺 1110 x 長辺 1610			室内容積 3.54m²
	2	天井高サ	1980（BU・FLヨリ）			
	3	重量	174Kg（下部45Kg，ソノ他129Kg）			
	4					
	5					
本体	6	床	FRP		色相：オフホワイト	洗場面積0.96m²
	7	浴槽	FRP（床ト一体成形） 容量：250ℓ		色相：オフホワイト	
	8	壁	塩ビ鋼板		色相：オフホワイト	
	9	天井	コードNO. 111. 112. 113 化粧板		色相：オフホワイト	
	10		コードNO. 114 塩ビ鋼板		色相：オフホワイト	
	11	ドア	1枚カマチドア ，ガラリ付		下框材：オフホワイト	ガラリ有効面積68cm²
	12	ドア枠	アルミ押出品（アルマイト処理，クリア塗装）		色相：シルバー	
	13	下部点検口	プラスチック		色相：ブラウン	
	14					
器具部品	15	洗面器	陶器製		色相：ベージュ	
	16	化粧棚	陶器製		色相：ベージュ	
	17	鏡	防湿型 t5−510×360			
	18	灯具	防湿型白熱灯60W			（ポリカーボ製グローブ）
	19	シャワーバス水栓	ハンドシャワー付共用混合水栓			日水協認定品
	20	浴槽フタ	シャッターフタ（SGマーク品）			
	21	タオル掛ケ	ステンレスバー			L=400
	22	換気口	コードNO. 111	グリルノ場合	ABS樹脂グリルφ100 色相：オフホワイト	有効面積37cm²
	23		コードNO. 112	換気扇（別途）ノ場合	D255開口ノミ	換気扇取付木片付
	24		コードNO. 113	換気扇用開口ナシ		
	25		コードNO. 114	グリルノ場合	ABS樹脂グリルφ100 色相：オフホワイト	有効面積37cm²
	26	ドアロック	ステンレス		バックセット60	
	27					
	28					
	29					
配管・ソノ他	30	雑排水トラップ	ABS樹脂			封水50
	31	雑排水管	別途		ジョイントVP50ソケット	
	32	給水配管	別途			
	33	給湯配管	別途			
	34	電気配線	VVF 1.6mm 2芯コロガシ			ジョイントボックスマデ
	35					
	36					
	37					

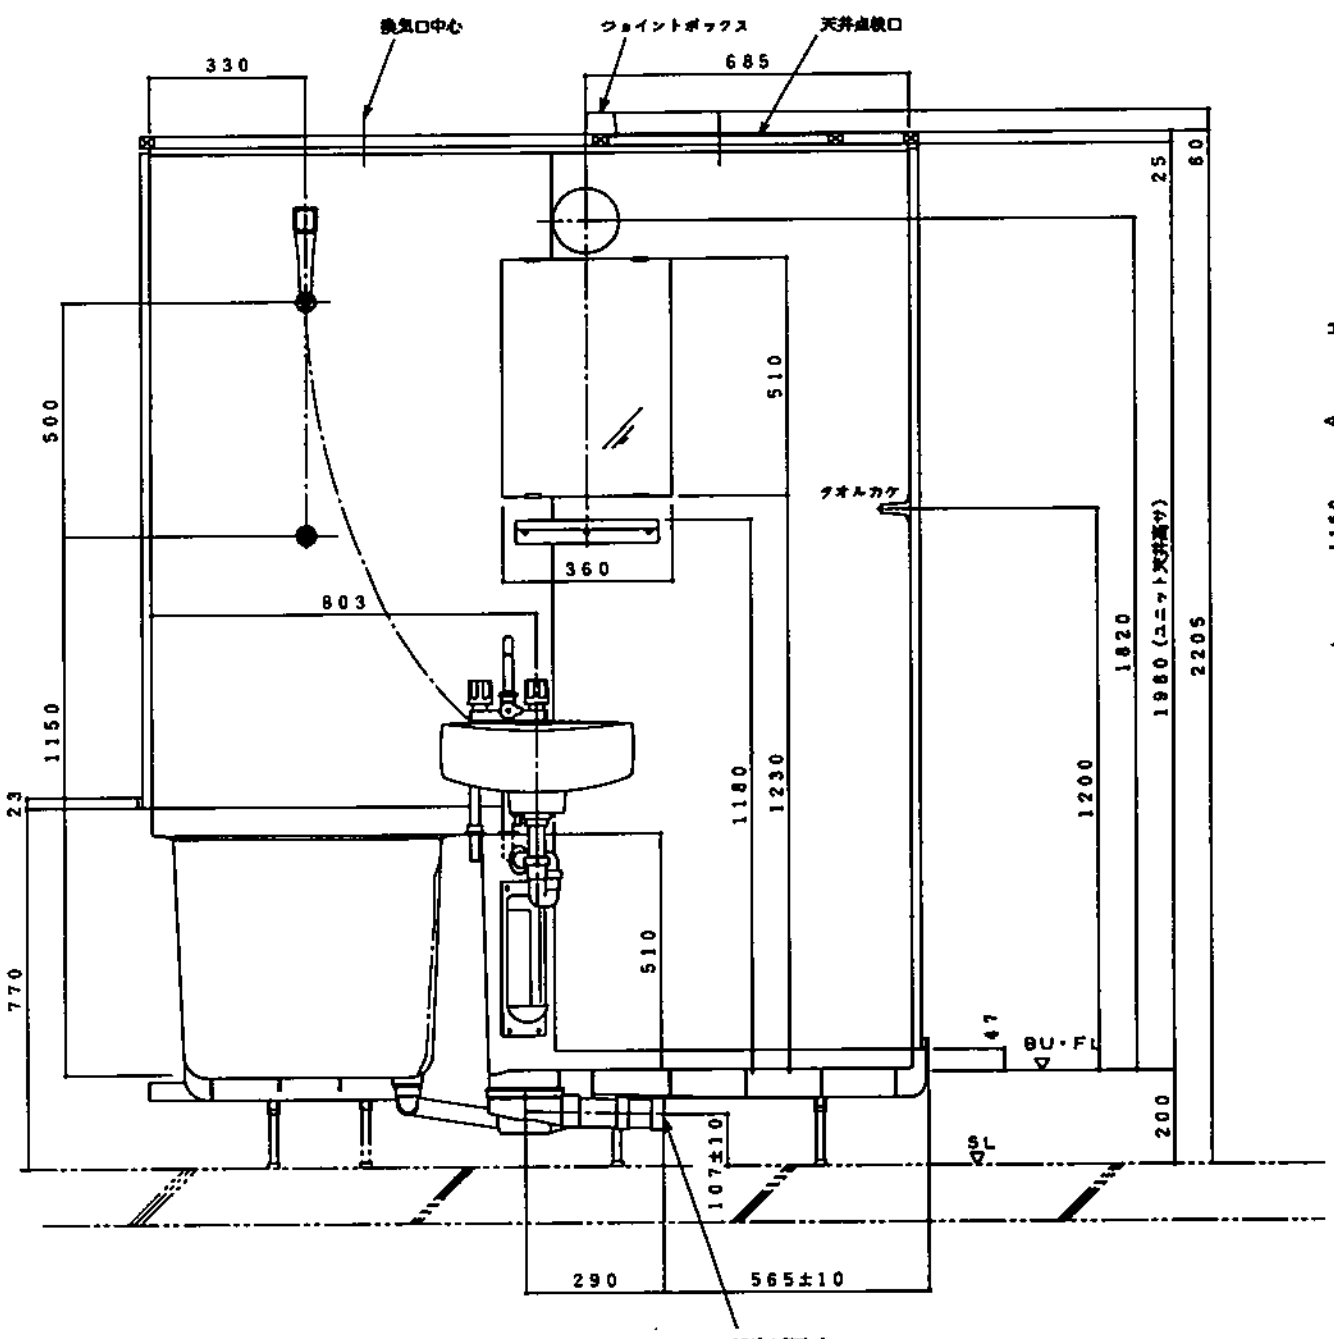

断面A－A

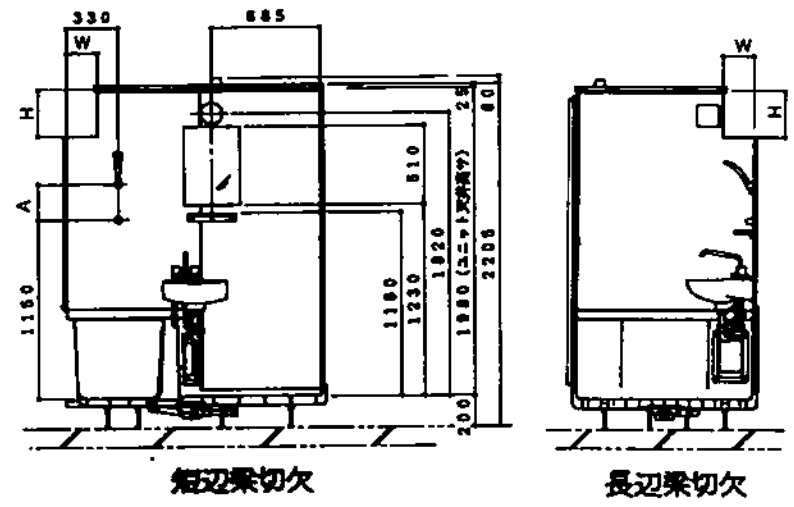

短辺梁切欠

長辺梁切欠

梁切欠きタイプ寸法表

	W	H	Y	A
Y1015	100	150	−	380
C1015	100	150	505	380
Y2030	200	300	−	230
C2030	200	300	455	230



梁カバー部断面（長辺，短辺共通）

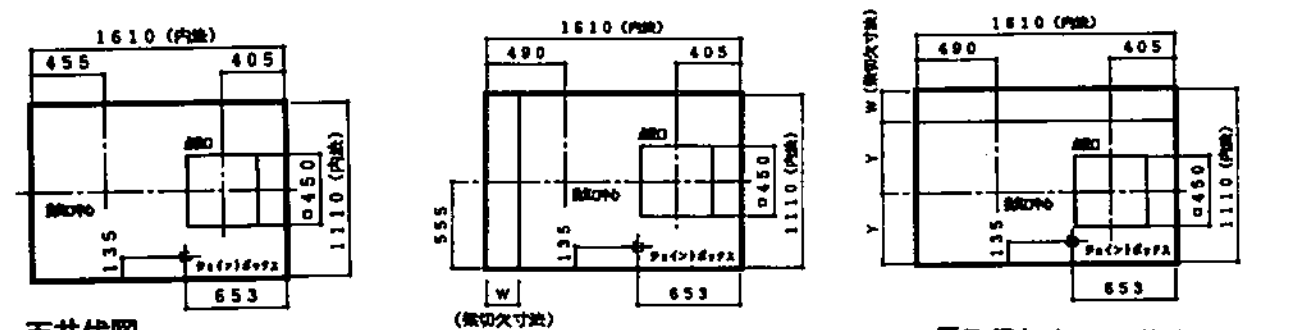

天井伏図

短辺梁切欠キ天井伏図

長辺梁切欠キ天井伏図

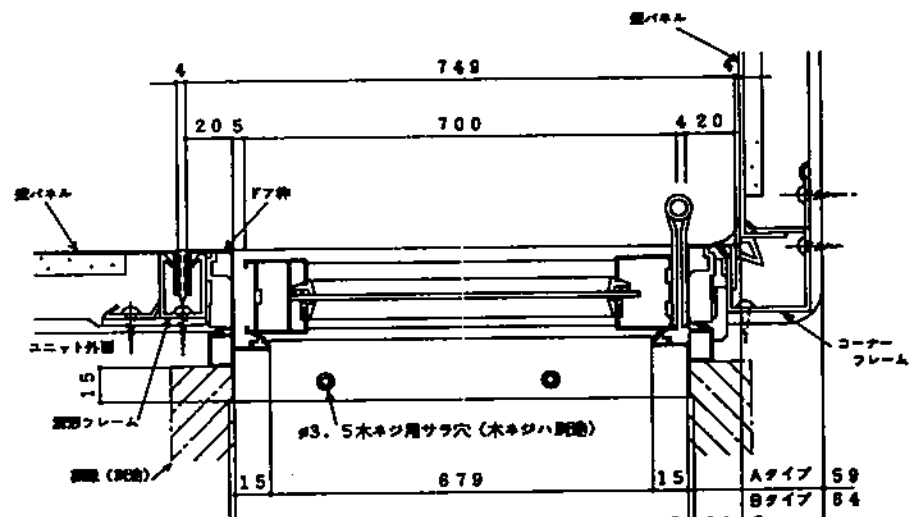

ドア・ドア枠横断面

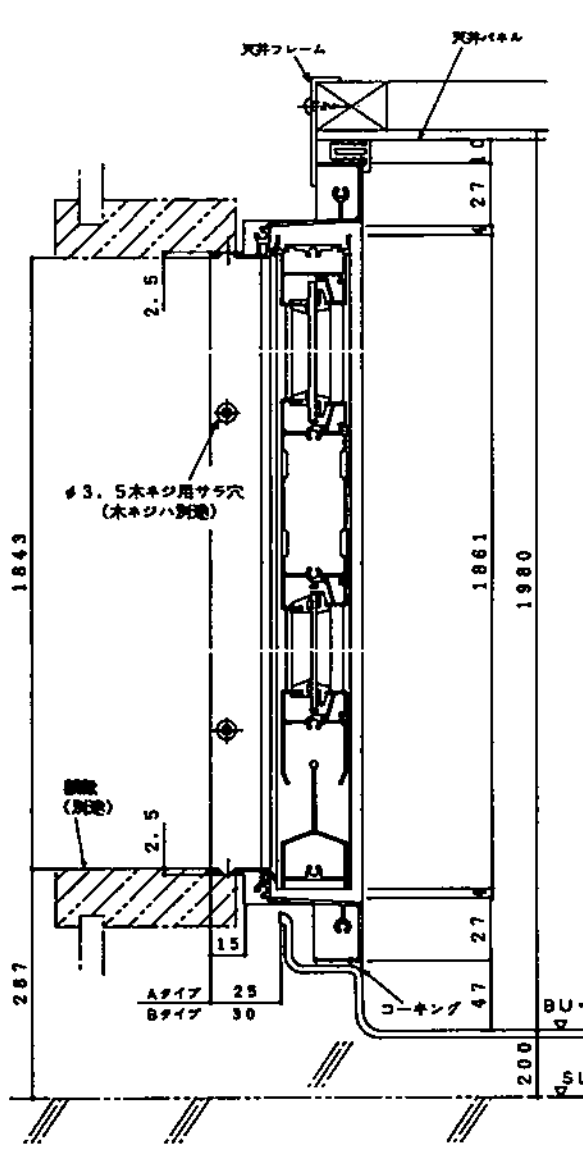

ドア・ドア枠縦断面



雑排水・床下脚位置図



配管図



壁パネル横断面

（注） フレーム固定ビスハ外寸ヨリ10mm突キ出シマス．



パネル割図

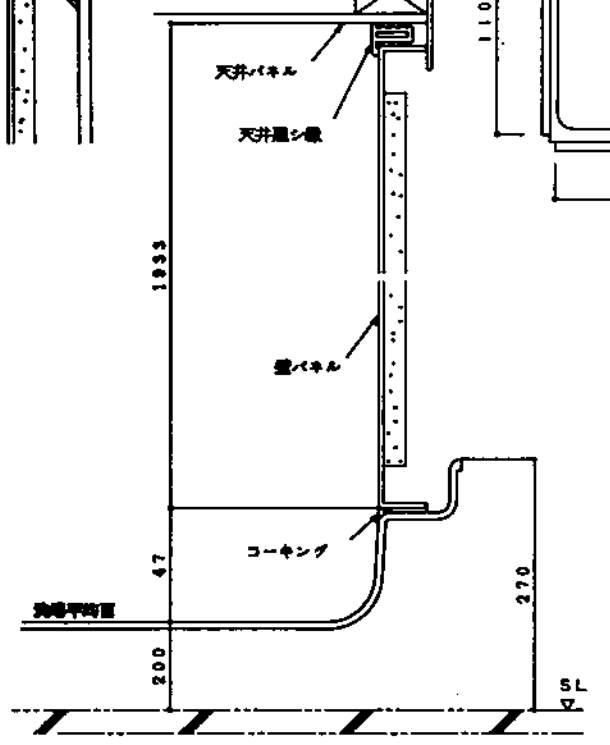

壁パネル縦断面



天井点検口（化粧合板ノ場合）



天井点検口（塩ビ鋼板ノ場合）



天井換気口（推奨換気扇ノ場合）

天井換気口（丸形グリルノ場合）

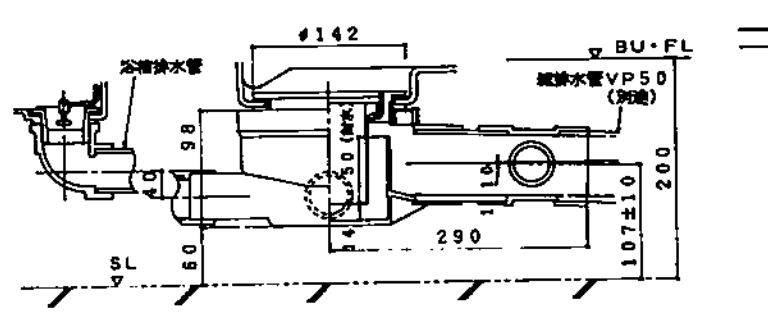

雑排水トラップ部



給水，給湯管ジョイント部

住宅タイプ(洗面付)	セミハーフパネル	壁：塩ビ鋼板 オフホワイト	床：オフホワイト	内部配管方式	ドア：折戸		給湯タイプ

1210×1610	MSF−1216N

即納 2週間

標準タイプ−天井：化粧板……405,000円
天井：塩ビ鋼板…415,000円

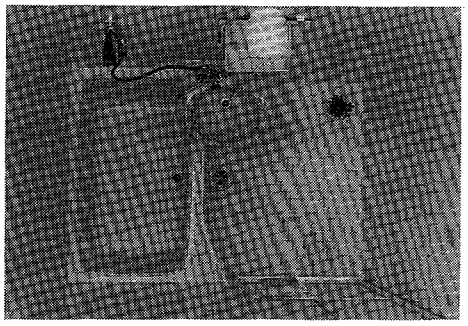

準即納 3週間

梁逃げタイプ−天井：化粧板……415,000円

搬入必要開口寸法：　800×1330

MSF−1216N −○○−○○○−○○○○○
①　②　③

①勝手

標準タイプ	短辺梁タイプ	長辺梁タイプ
1 AR−101~104	5 AR−101~103 Y1015・Y2030	9 AR−101~103 C1015・C2030
2 AL−101~104	6 AL−101~103 Y1015・Y2030	10 AL−101~103 C1015・C2030
3 BR−101~104	7 BR−101~103 Y1015・Y2030	11 BR−101~103 C1015・C2030
4 BL−101~104	8 BL−101~103 Y1015・Y2030	12 BL−101~103 C1015・C2030

②コードNo.

天井	換気口	
化粧合板	φ100	101
	□255	102
	穴なし	103
塩ビ	φ100	104

※ 塩ビ鋼板天井の梁欠仕様は受注生産品となります。

ゼネコン		TEL		担当	
設備店		TEL		担当	

物件名		TEL	
住所			

御承認印

建築構造(方法) … 木造　鉄骨　RC　ALC
プレハブ　新築　改造
床仕様 … 根太　ベニヤ　コンクリート　ALC
換気口 … 有　無　φ100　□177　□255
特寸(　　)×(　　)
換気扇取付 … 有　無
窓開口 … 有　無　寸法(　　)×(　　)
窓枠取付 … 有　無　窓枠仕様
残材処理 … 持帰り(工事店)　現地指定場所
車輌制限 …2t，4t，無，その他
その他 …

注文No.		手配No.	

	型式	①勝手	②コードNo	③梁		F	F	F	F	計
A	MSF−1216N									
B	MSF−1216N									
C	MSF−1216N									
D	MSF−1216N									
E	MSF−1216N									
F	MSF−1216N									
G	MSF−1216N									
H	MSF−1216N									
I	MSF−1216N									
納期						／	／	／	／	

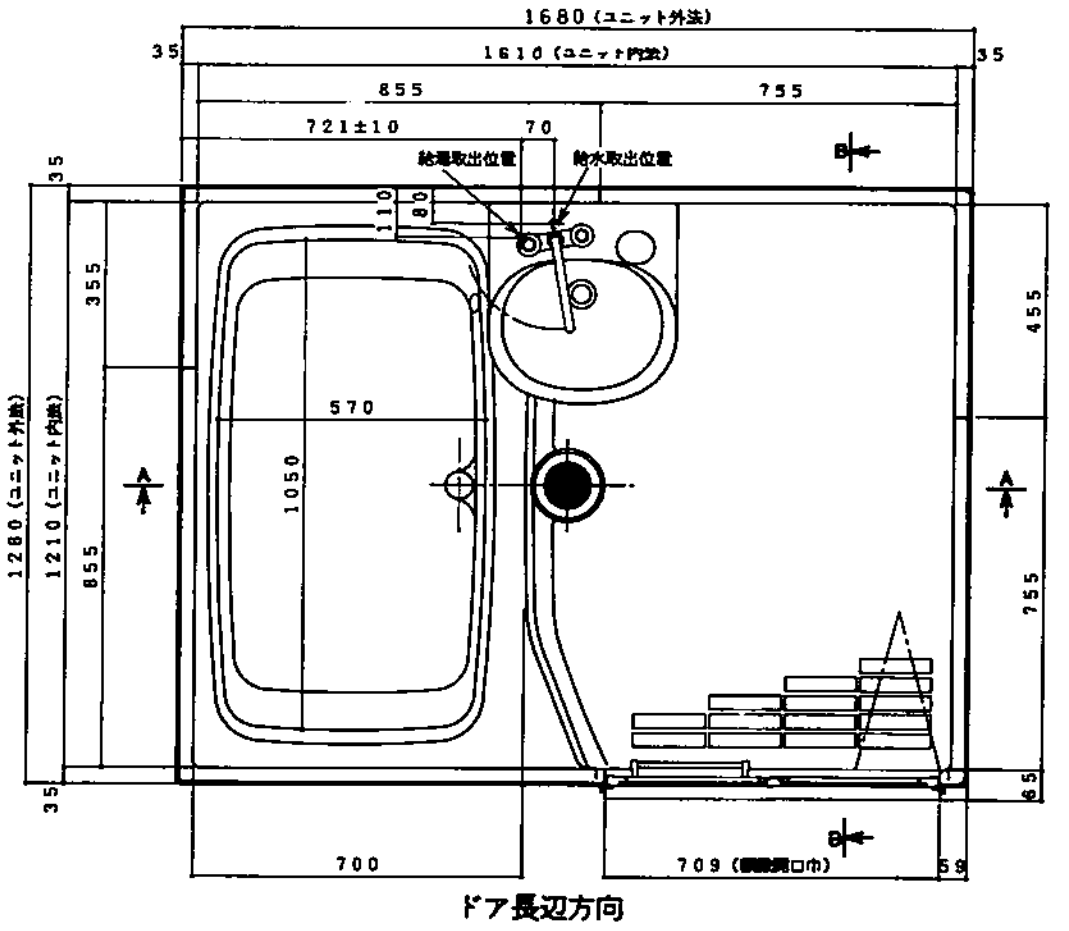

ドア長辺方向

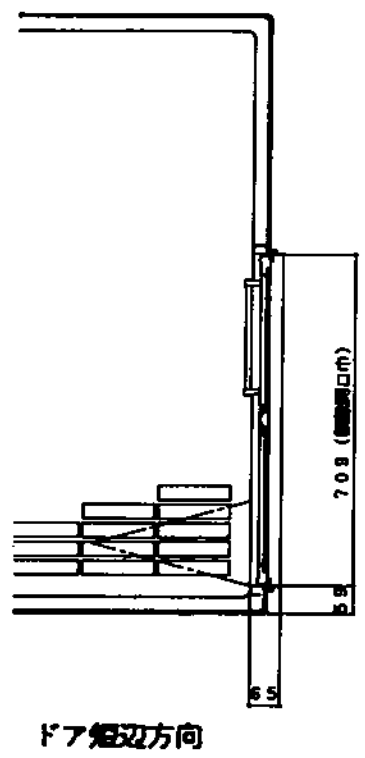

ドア短辺方向

部位	NO.	品名	仕様		備考
一般事項	1	ユニット 内法寸法	短辺 1210 x 長辺 1610		室内容積 3.56m³
	2	天井高サ	1980（洗場平均面ヨリ）		
	3	重量	177Kg（下部44Kg, ソノ他133Kg）		
	4				
	5				
本体	6	床	FRP	色相：オフホワイト	洗場面積1.05m²
	7	浴槽	FRP （床ト一体成形） 容量：260ℓ	色相：オフホワイト	
	8	壁	塩ビ鋼板	色相：オフホワイト	
	9	天井	コードNO. 101. 102. 103 化粧板	色相：オフホワイト	
	10		コードNO. 104 塩ビ鋼板	色相：オフホワイト	
	11	ドア	2枚折リカマチドア， ガラリ付		ガラリ有効面積 73cm²
	12	ドア枠	アルミ押出品（アルマイト処理，クリア塗装）		
	13	下部点検口	プラスチック	色相：ブラウン	
	14				
器具部品	15	洗面器	陶器製	色相：ベージュ	
	16	化粧棚	陶器製	色相：ベージュ	
	17	鏡	防湿型 t5−510×360		
	18	灯具	防湿型白熱灯60W		（ポリカーボ製グローブ）
	19	シャワーバス水栓	ハンドシャワー付共用混合水栓		日本検定品
	20	浴槽フタ	シャッターフタ（SGマーク品）		
	21	タオル掛ケ	アルミ押出品（ドア引手ト共用）		
	22	換気口	コードNO. 101 グリルノ場合 ABS樹脂グリルφ100	色相：オフホワイト	有効面積37cm²
	23		コードNO. 102 換気扇（別途）ノ場合 □255開口ノミ		換気扇取付木片付
	24		コードNO. 103 換気扇用開口ナシ		
	25		コードNO. 104 グリルノ場合 ABS樹脂グリルφ100	色相：オフホワイト	有効面積37cm²
	26				
	27				
	28				
	29				
配管・ソノ他	30	雑排水トラップ	ABS樹脂		封水50
	31	雑排水管	別途	ジョイントVP50ソケット	
	32	給水配管	別途		
	33	給湯配管	別途		
	34	電気配線	VVF 1.6mm 2芯コロガシ		ジョイントボックスマデ
	35				
	36				
	37				

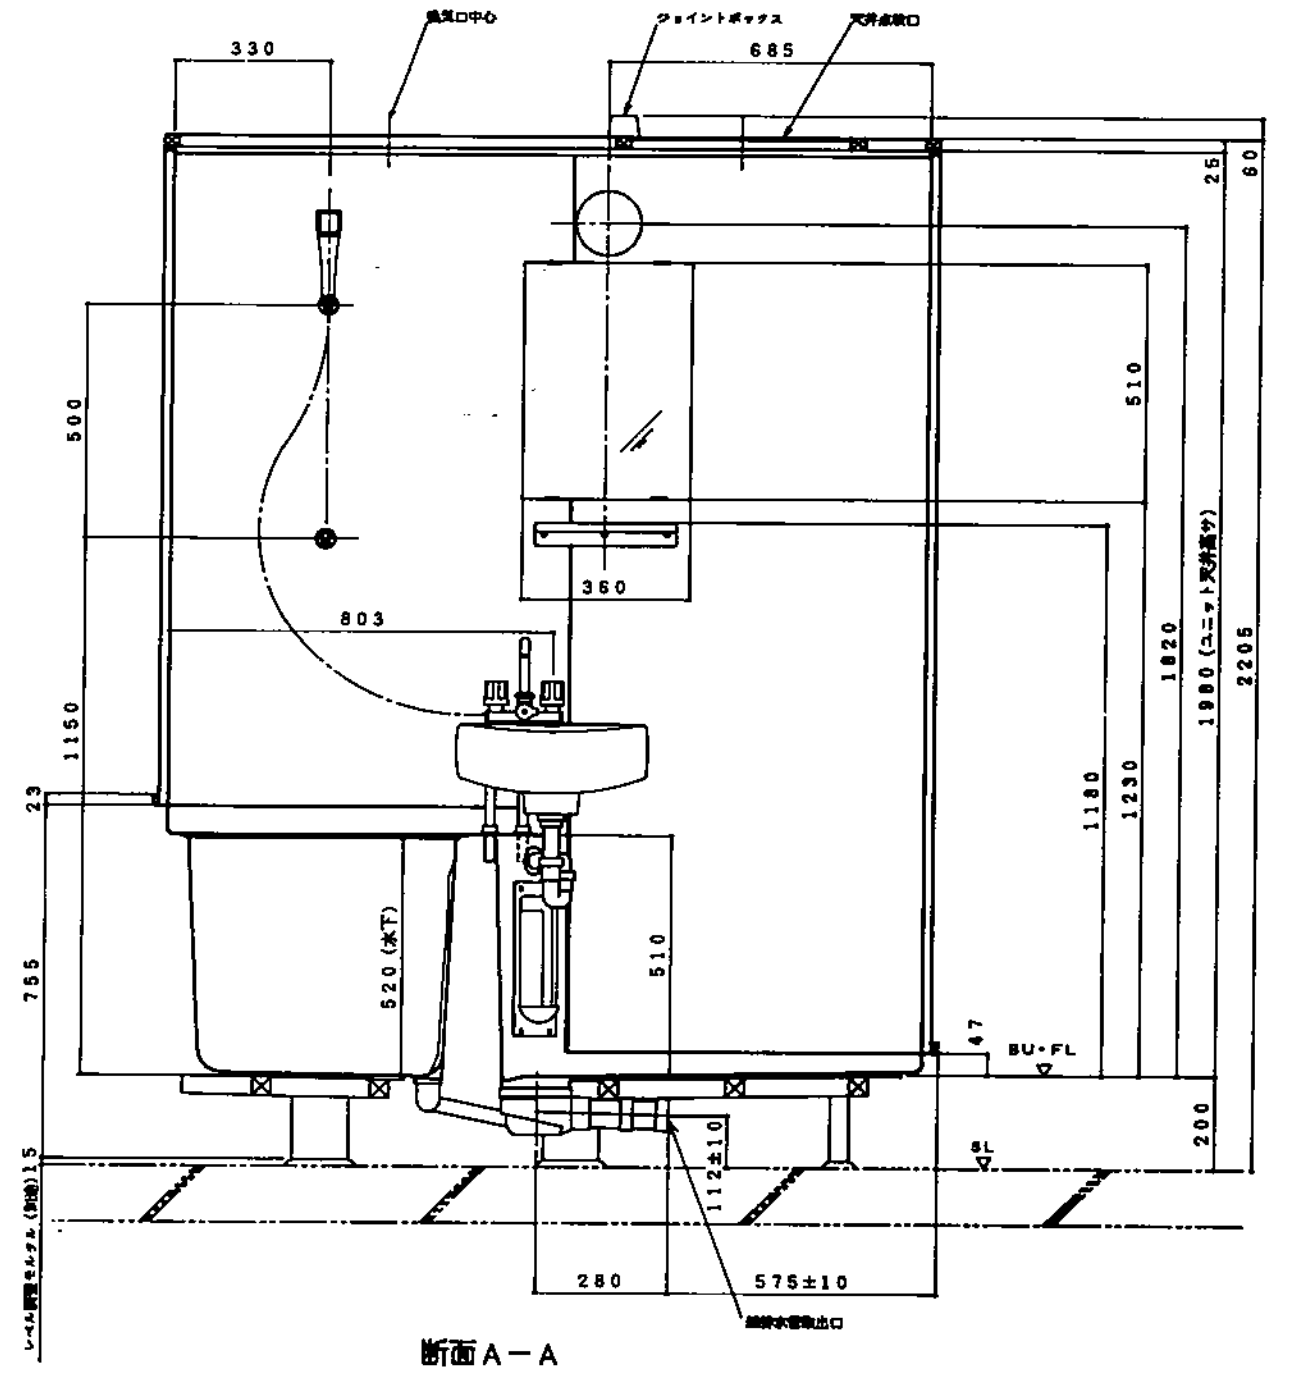

断面A－A



短辺梁切欠



長辺梁切欠

梁切欠きタイプ寸法表

	W	H	Y	A
Y1015	100	150	−	380
C1015	100	150	555	380
Y2030	200	300	−	230
C2030	200	300	505	230



梁カバー部断面（長辺，短辺共通）



天井伏図



短辺梁切欠キ天井伏図



長辺梁切欠キ天井伏図

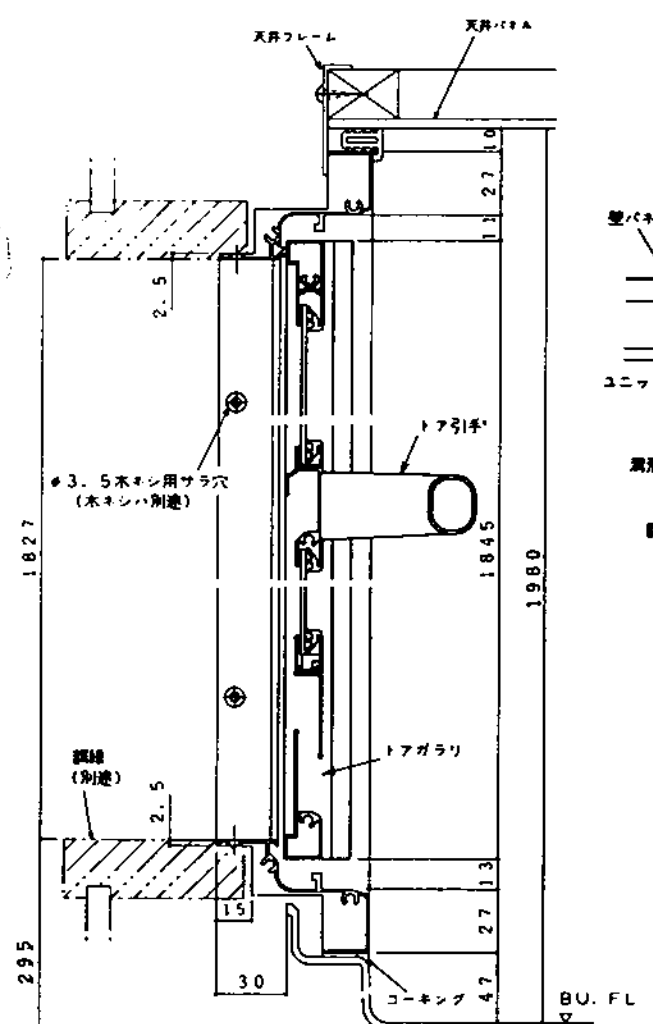

ドア・ドア枠縦断面

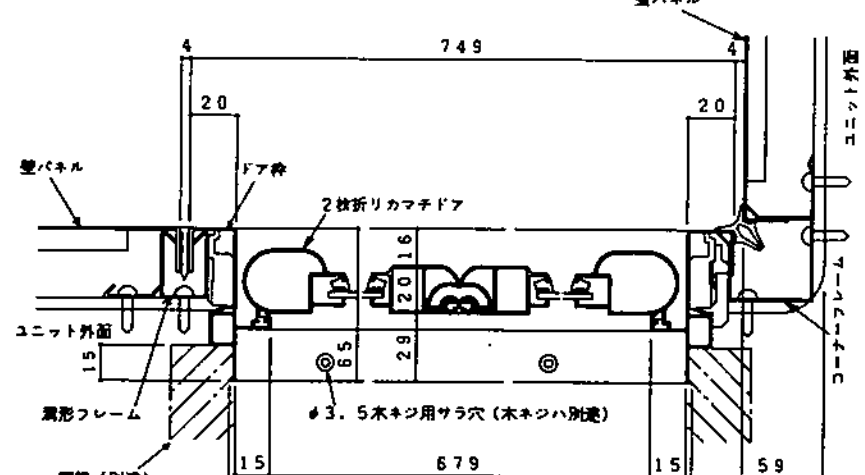

ドア・ドア枠横断面



雑排水，床下脚位置図



パネル割図

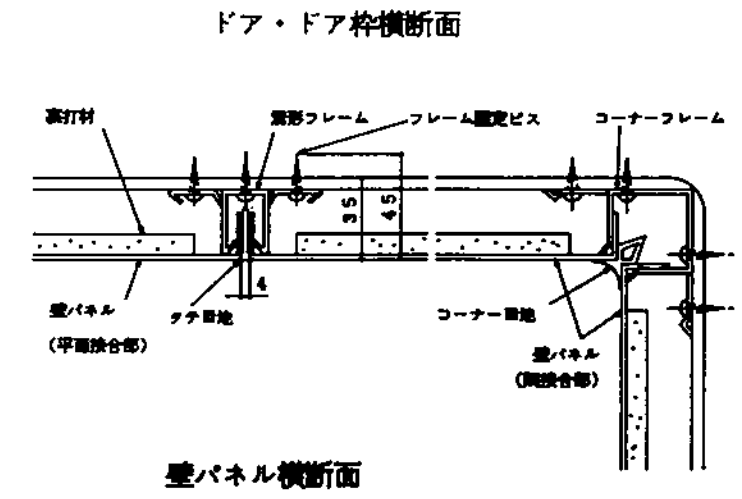

壁パネル横断面

（注） フレーム固定ビスハ外寸ヨリ10mm突キ出シマス.

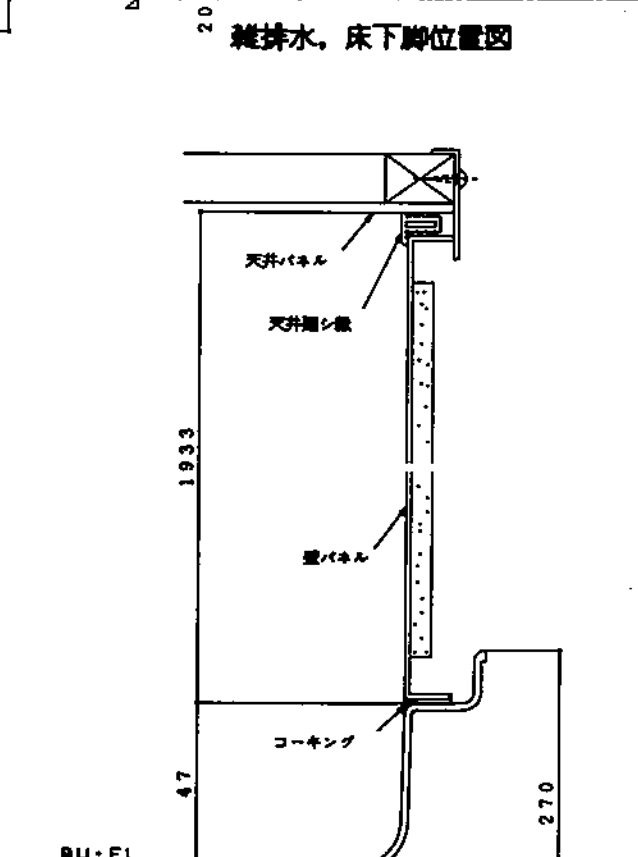

壁パネル縦断面



天井点検口（塩ビ鋼板ノ場合）



天井点検口（化粧合板ノ場合）



天井換気口（推奨換気扇ノ場合）



天井換気口（丸形グリルノ場合）



雑排水トラップ部



給水，給湯管ジョイント部

住宅タイプ(洗面付)	セミハーフパネル	壁：塩ビ鋼板 オフホワイト	床：オフホワイト	内部配管方式	ドア：框戸		給湯タイプ

1210×1610	MSF−1216N

即納
2週間

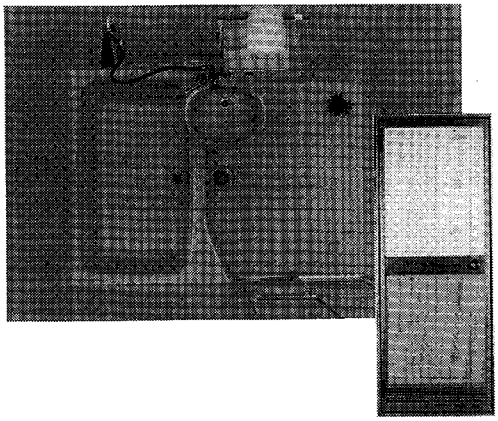

準即納
3週間

標準タイプ−天井：化粧板……420,000円
天井：塩ビ鋼板…430,000円
梁逃げタイプ−天井：化粧板……430,000円

搬入必要開口寸法：　８００×１３３０

MSF−1216N −○○−○○○−○○○○○
①　②　③

①勝手

標準タイプ	短辺梁タイプ	長辺梁タイプ
1 AR-111~116	5 AR-111~113 Y1015・Y2030	9 AR-111~113 C1015・C2030
2 AL-111~116	6 AL-111~113 Y1015・Y2030	10 AL-111~113 C1015・C2030
3 BR-111~116	7 BR-111~113 Y1015・Y2030	11 BR-111~113 C1015・C2030
4 BL-111~116	8 BL-111~113 Y1015・Y2030	12 BL-111~113 C1015・C2030

②コードNo.

天井	換気口	
化粧合板	φ１００	１１１
	□２７７	１１２
	穴なし	１１３
塩ビ	φ１００	１１４

※ 塩ビ鋼板天井の梁欠仕様は受注生産品となります。

ゼネコン		TEL		担当	
設備店		TEL		担当	

物件名		TEL	
住所			

御承認印	

建築構造(方法) … 木造　鉄骨　RC　ALC
プレハブ　新築　改造
床仕様 … 根太　ベニヤ　コンクリート　ALC
換気口 … 有　無　φ100　□177　□255
特寸(　　)×(　　)
換気扇取付 … 有　無
窓開口 … 有　無　寸法(　　)×(　　)
窓枠取付 … 有　無　窓枠仕様
残材処理 … 持帰り(工事店)　現地指定場所
車輌制限 …2t，4t，無，その他
その他 …

注文No.		手配No.	

	型式	①勝手	②コードNo.	③梁		F	F	F	F	計
A	MSF−1216N									
B	MSF−1216N									
C	MSF−1216N									
D	MSF−1216N									
E	MSF−1216N									
F	MSF−1216N									
G	MSF−1216N									
H	MSF−1216N									
I	MSF−1216N									
納期						／	／	／	／	

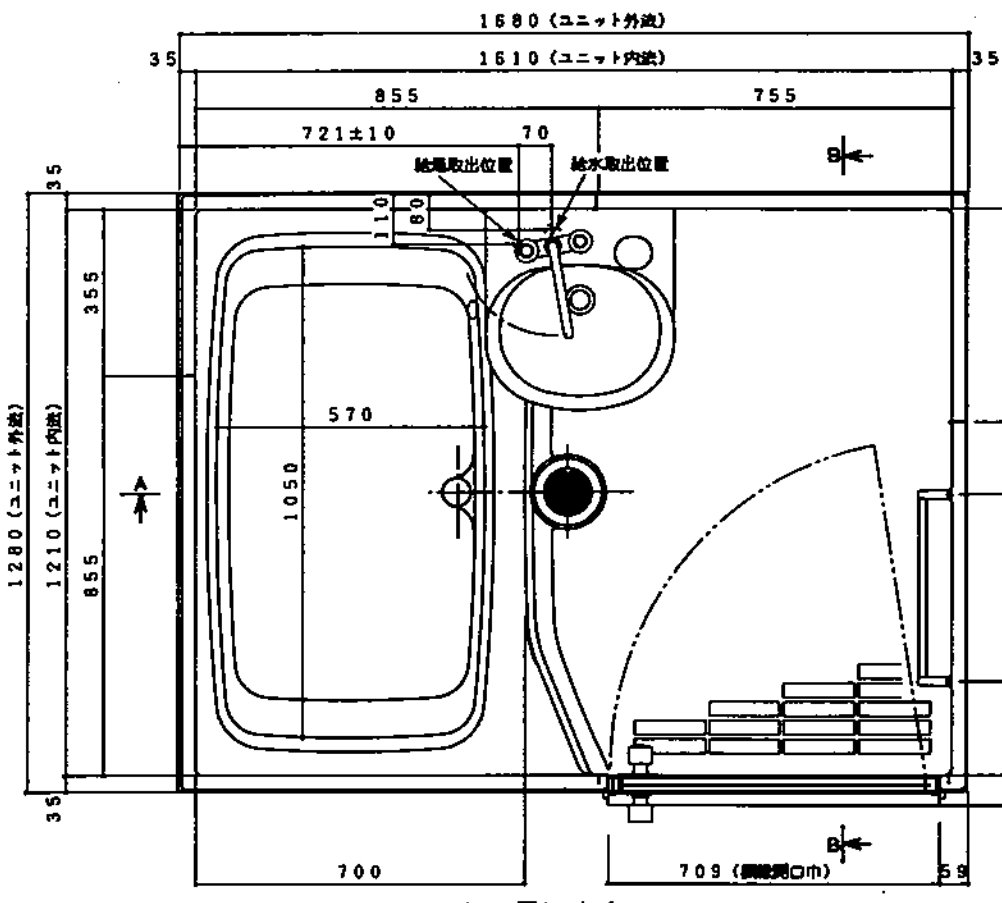

ドア長辺方向

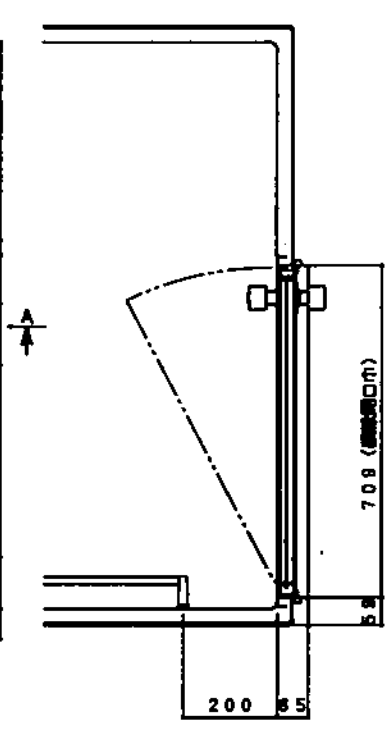

ドア短辺方向

部位	NO.	品名	仕	様	備考
一般事項	1	ユニット 内法寸法	短辺 1210 x 長辺 1610		室内容積 3.56m²
	2	天井高サ	1980 (床面平均面ヨリ)		
	3	重量	177Kg (下部44Kg, ソノ他133Kg)		
	4				
	5				
本体	6	床	FRP	色相：オフホワイト	床面面積1.05m²
	7	浴槽	FRP (床ト一体成形) 容量：260ℓ	色相：オフホワイト	
	8	壁	塩ビ鋼板	色相：オフホワイト	
	9	天井	コーFNO. 111. 112. 113 化粧板	色相：オフホワイト	
	10		コーFNO. 114 塩ビ鋼板	色相：オフホワイト	
	11	ドア	1枚カマチドア，ガラリ付	下面材：オフホワイト	ガラリ有効面積68cm²
	12	ドア枠	アルミ押出品 (アルマイト処理，クリア塗装)	色相：シルバー	
	13	下部点検口	プラスチック	色相：ブラウン	
	14				
器具部品	15	洗面器	陶磁製	色相：ベージュ	
	16	化粧棚	陶磁製	色相：ベージュ	
	17	鏡	防湿型 t5-510×360		
	18	灯具	防湿型白熱灯60W		(ポリカーボ製グローブ)
	19	シャワーバス水栓	ハンドシャワー付共用混合水栓		日本水道協会認定品
	20	浴槽フタ	シャッターフタ (SGマーク品)		
	21	タオル掛ケ	ステンレスバー		L=400
	22	換気口	コーFNO. 111 グリルノ場合 ABS製グリルφ100	色相：オフホワイト	有効面積37cm²
	23		コーFNO. 112 換気扇(別途)ノ場合 D255開口ノミ		換気扇取付木片付
	24		コーFNO. 113 換気扇開口ナシ		
	25		コーFNO. 114 グリルノ場合 ABS製グリルφ100	色相：オフホワイト	有効面積37cm²
	26	ドアロック	ステンレス	バックセット60	
	27				
	28				
	29				
配管・ソノ他	30	雑排水トラップ	ABS樹脂		封水50
	31	雑排水管	別途	ジョイントVP50ソケット	
	32	給水配管	別途		
	33	給湯配管	別途		
	34	電気配線	VVF 1.6mm 2芯コロガシ		ジョイントボックスマデ
	35				
	36				
	37				

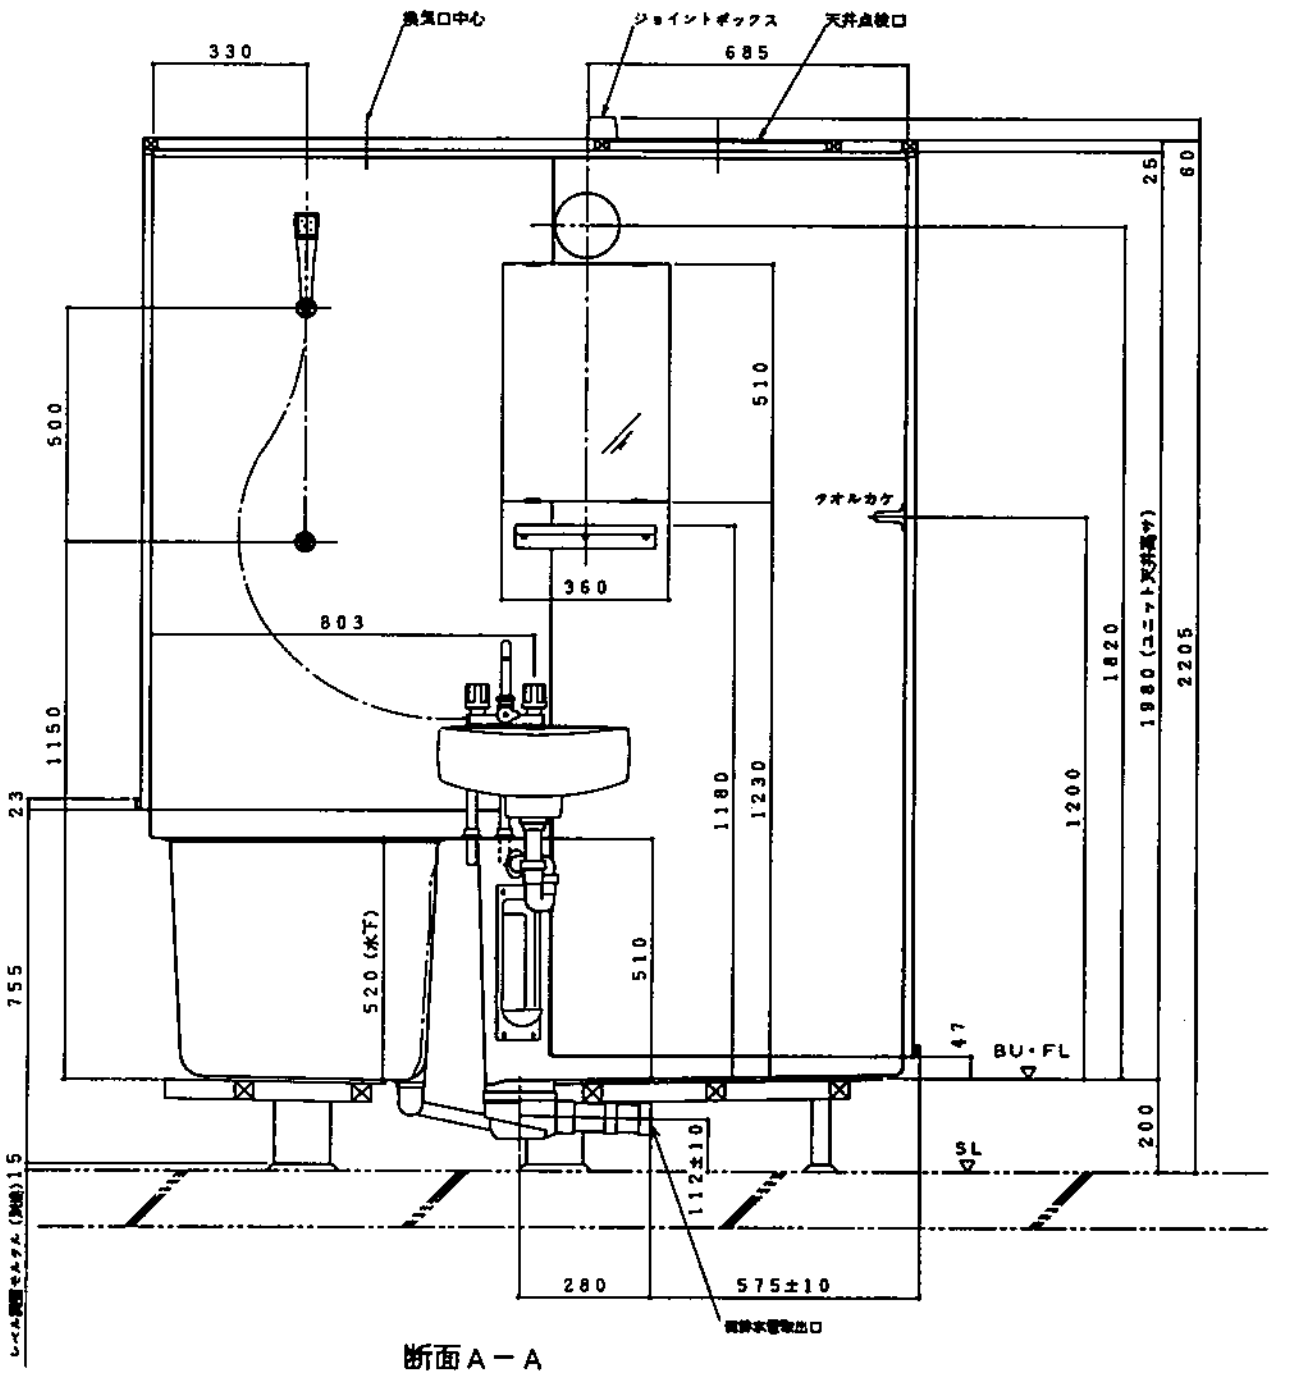

断面A－A



短辺梁切欠



長辺梁切欠

梁切欠きタイプ寸法表

	W	H	Y	A
Y1015	100	150	—	380
C1015	100	150	555	380
Y2030	200	300	—	230
C2030	200	300	505	230



梁カバー部断面（長辺，短辺共通）



天井伏図



短辺梁切欠キ天井伏図



長辺梁切欠キ天井伏図

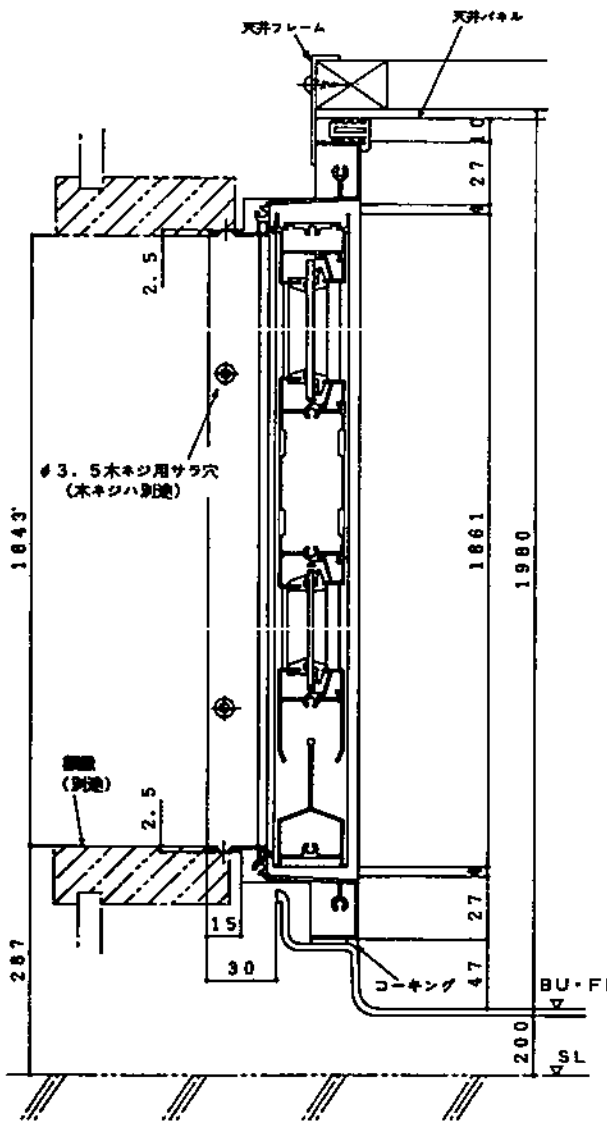

ドア・ドア枠縦断面

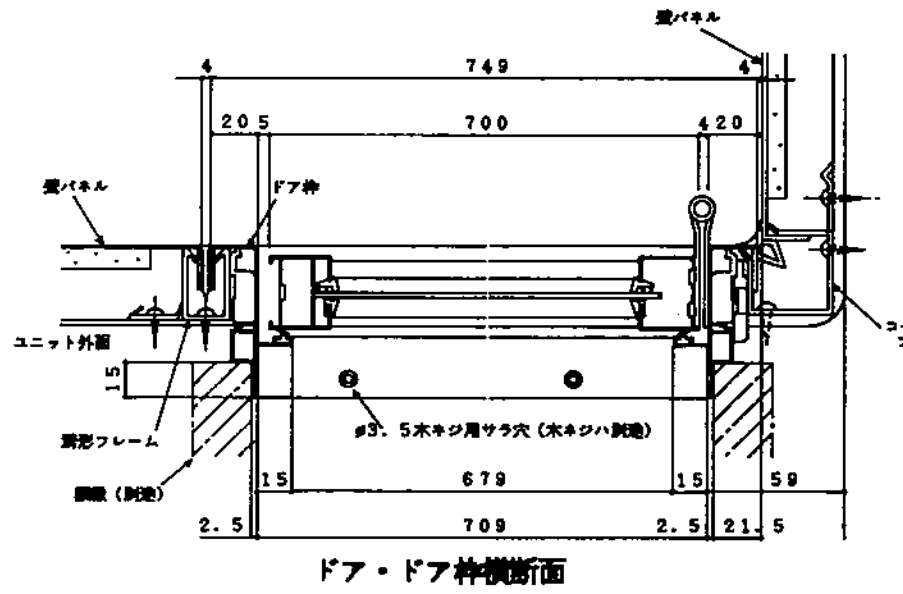

ドア・ドア枠横断面



縦排水，床下脚位置図



パネル割図

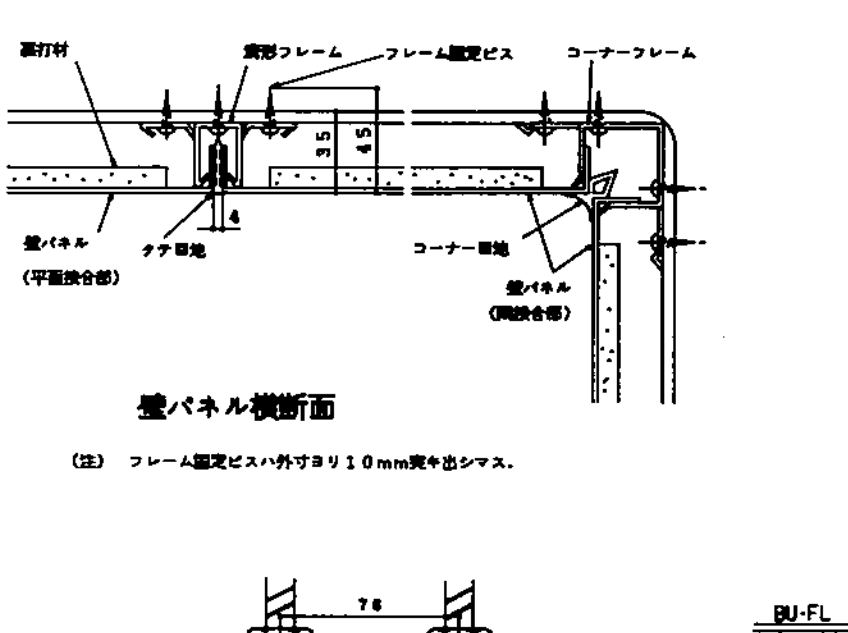

壁パネル横断面

(注) フレーム固定ビスハ外寸ヨリ10mm突キ出シマス.

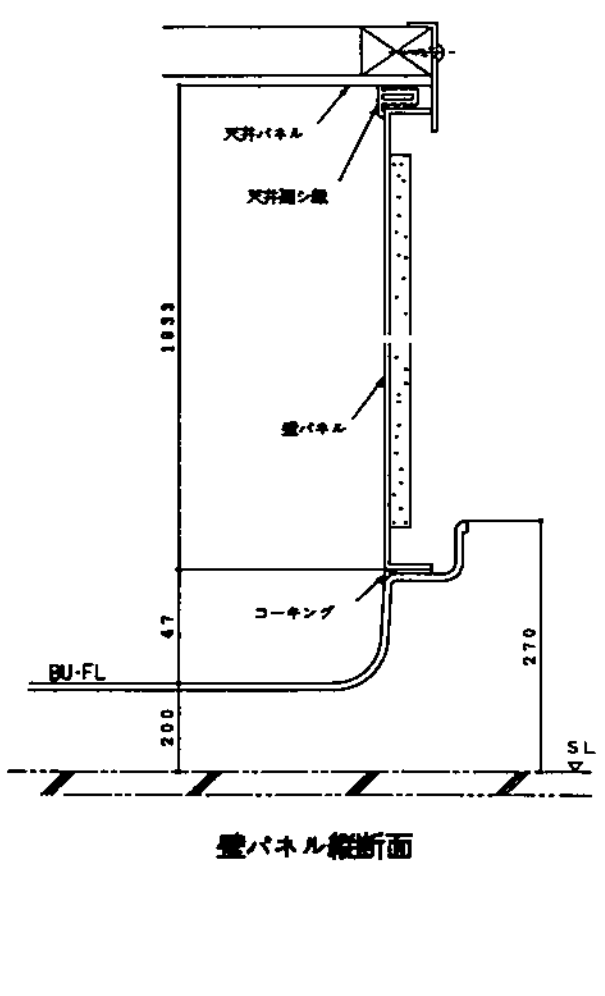

壁パネル縦断面



天井点検口（塩ビ鋼板ノ場合）



天井点検口（化粧合板ノ場合）



天井換気口（推奨換気扇ノ場合）



天井換気口（丸形グリルノ場合）



雑排水トラップ部



給水，給湯管ジョイント部