

1 仕様表 P.85

2 商品区

商品区	商品名	商品番号
GY	コルテシアGY	P.86
GW	コルテシアGW	P.91
RH	コルテシアRH	P.94
MSB	コルテシアMSB	P.96
MPB	コルテシアMPB	P.99
MSF	コルテシアMSF	P.100
FSB	コルテシアFSB	P.103
MSH	コルテシアMSH	P.104
FCB	コルテシアFCB	P.106
FPB	コルテシアFPB	P.107
FSSC	コルテシアFSSC	P.108
FSS	コルテシアFSS	P.108
FST	コルテシアFST	P.109

3 部位置置図 P.110

4 単位図 P.113

資料編

1 洗面器 P.121

2 浴槽 P.123

3 収納 P.127

4 照明 P.133

5 電気配線 P.135

1 仕様表

シリーズ	コルテシアGY	GW	RH
壁	ブライティア ライト・ブライティア マット:PETポリエステル鋼板 ラミア: PVC鋼板		ブライティア ライト・ブライティア マット:PETポリエステル鋼板 ラミア: PVC鋼板 ジュエロン: FRP(繊維強化プラスチック)
浴槽	FRP(繊維強化プラスチック)		
床	翌明快床 FRP(繊維強化プラスチック)	岩肌調フロア FRP(繊維強化プラスチック)	岩肌調フロア FRP(繊維強化プラスチック)
ドア・ドア枠	アルミ(アルマイト処理) ドア面材: ポリスチレン		
天井	PVC鋼板		
カウンター	洗面器置きカウンター・プレーンカウンター: 樹脂製		
鏡下棚・小物棚	フロントシェルフ・ワイドシェルフ・コーナーシェルフ: 樹脂製		
照明	モチ形照明…グローブ: ポリカーボネート 口金: E17 電球: 60W形ミニクリプトン球 リフレクト照明…グローブ: ポリカーボネート クリア板部: アクリル 電球: 60W形ミニクリプトン球 ダウンライト…カバー・透光部: アクリル ケース本体: ポリカーボネート 口金: E17 電球: 60W形ミニクリプトン球		
鏡	防湿型		
水栓	洗場水栓: 壁付サーモ水栓 共用水栓: 壁付サーモ水栓		
浴槽給湯	なし(オプション)		
タオル掛け	ホワイト…ステンレスバー(L400) 樹脂製ブラケット メッキ・フック付き…ステンレスバー(L400) 樹脂メッキ製ブラケット		
フロタ	マキフタ: ポリプロピレン クミフタ: アルミポリエチレン複合板 断熱クミフタ: PP・PS複合板		
給水・給湯接続	アダプター止め R1/2オネジ		
雑排水トラップ	樹脂製 封水50mm 接続口 50A		
電気配線	VVF1.6mm 2芯ころがし		

シリーズ	FSB	MSB	MPB
壁	ラミア: PVC鋼板		FRP(繊維強化プラスチック)
浴槽	FRP(繊維強化プラスチック) ※床と一体型		
床	FRP(繊維強化プラスチック)		
ドア・ドア枠	アルミ(アルマイト処理) ドア面材: ポリスチレン		
天井	PVC鋼板		
照明	筒形照明… グローブ: ポリカーボネート 口金: E26 電球: 60W形白熱球		
鏡	なし(オプション)		
水栓	壁付サーモ水栓 壁付2ハンドル水栓	デッキサーモ水栓 デッキ2ハンドル水栓 (0818は2ハンドル水栓のみ)	デッキ2ハンドル水栓
タオル掛け	折戸の場合: ドア引き手と兼用 框戸の場合: ステンレスバー L400樹脂製ブラケット		
フロフタ	なし マキフタ: ポリプロピレン		
給水・給湯接続	アダプター止め R1/2オネジ		水栓端末: PJ1/2
雑排水トラップ	樹脂製 封水50mm 接続口 50A		
電気配線	VVF1.6mm 2芯ころがし		

シリーズ	MSF	MSH
壁	ラミア: PVC鋼板	
浴槽	FRP(繊維強化プラスチック) ※床と一体型	
床	FRP(繊維強化プラスチック)	
ドア	アルミ(アルマイト処理) 面材: ポリスチレン	折戸…アルミ(アルマイト処理) 面材: ポリスチレン フラッシュ…化粧パネル (フラッシュ構造ガラリ付)
ドア枠	アルミ(アルマイト処理)	
天井	PVC鋼板	
照明	筒形照明… グローブ: ポリカーボネート 口金: E26 電球: 60W形白熱球	
鏡	防湿型	
水栓	デッキ2ハンドル水栓 (0816は壁付水栓)	デッキ2ハンドル水栓
化粧棚	樹脂製	
洗面器	陶器製	
カーテン	—	
便器まわり	—	
タオル掛け	折戸の場合: ドア引き手と兼用 框戸・フラッシュ戸の場合: ステンレスバー L400樹脂製ブラケット	
給水・給湯接続	水栓端末: PJ1/2 (0816はアダプター止め R1/2オネジ)	水栓端末: PJ1/2
雑排水トラップ	樹脂製 封水50mm 接続口 50A	
電気配線	VVF1.6mm 2芯ころがし	


シリーズ	FCB	FPB
壁	ジュエロン: FRP (繊維強化プラスチック)	FRP(繊維強化プラスチック)
浴槽	なし(オプション)	
床	FRP(繊維強化プラスチック)	
ドア・ドア枠	アルミ(アルマイト処理) 面材: ポリスチレン	
天井	PVC鋼板	
収納パネル	なし あり: 樹脂製	あり: 樹脂製
照明	角形照明… グローブ: ポリカーボネート 口金: E26 電球: 60W形白熱球	
鏡	なし(オプション) 収納パネル組み込み	収納パネル組み込み
水栓	なし(オプション)	
タオル掛け	ステンレスバー(L400) 樹脂製ブラケット	
フロタ	なし(オプション)	
給水・給湯接続	アダプター止め R1/2オネジ	
雑排水トラップ	樹脂製 封水50mm 接続口 50A	
電気配線	VVF1.6mm 2芯ころがし	

シリーズ	FSSC	FSS	FST
壁	ラミア: PVC鋼板		
床	FRP(繊維強化プラスチック)		
ドア	折戸…アルミ(アルマイト処理) 面材: ポリスチレン		フラッシュ戸…化粧パネル (フラッシュ構造アンダーカット)
ドア枠	アルミ(アルマイト処理)		
天井	PVC鋼板		
収納	コーナー収納: 樹脂製	化粧棚: 樹脂製	—
照明	筒形照明… グローブ: ポリカーボネート 口金: E26 電球: 60W形白熱球		
便器まわり	— 便器: 洋風洗い落とし便器 便座: フタ付前割自立型 ロータック: 手洗付密着タック ペーパーホルダー: 樹脂製		
タオル掛け	ドア引き手と兼用		ステンレスバー (L400)
水栓	壁付サーモ水栓 スライドバー L635	壁付サーモ水栓	—
給水・給湯接続	アダプター止め R1/2オネジ		
雑排水トラップ	樹脂製 封水50mm 接続口 50A		—
汚水管	—		なし
コンセント	—		2P1口(アース付)
電気配線	VVF1.6mm 2芯ころがし		


2 商品図

RH1216


外形寸法図

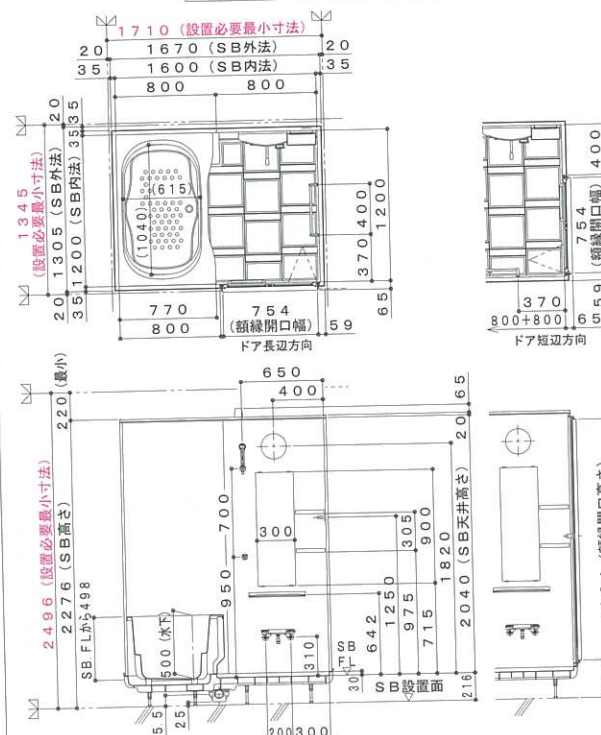


脚位置図



給水湯ジョイント位置図



雑排水取り出し推奨位置図



■寸法・データ表

内法寸法	1200×1600mm	浴槽満水容量	235L
設置必要最小寸法	1345×1710mm	排水時間	5分4秒 / 175L
搬入寸法	750×1300mm	ドア有効開口幅	折戸657mm / 框戸697mm
天井高さ	2040mm (SB.FLより)	ドアガラリ有効面積	折戸54.4㎡ / 框戸67.6㎡
質量	225kg		

天井伏図



短辺側梁欠[Y]



長辺側梁欠[C]




梁欠寸法表


呼称	W	H	X
Y1010	100	100	1500
Y1015	100	150	1500
Y2020	200	200	1400
Y2030	200	300	1400
Y3020	300	200	1300
C1010	100	100	500
C1015	100	150	500
C2020	200	200	500
C2030	200	300	500
C3020	300	200	450

RH1117


外形寸法図

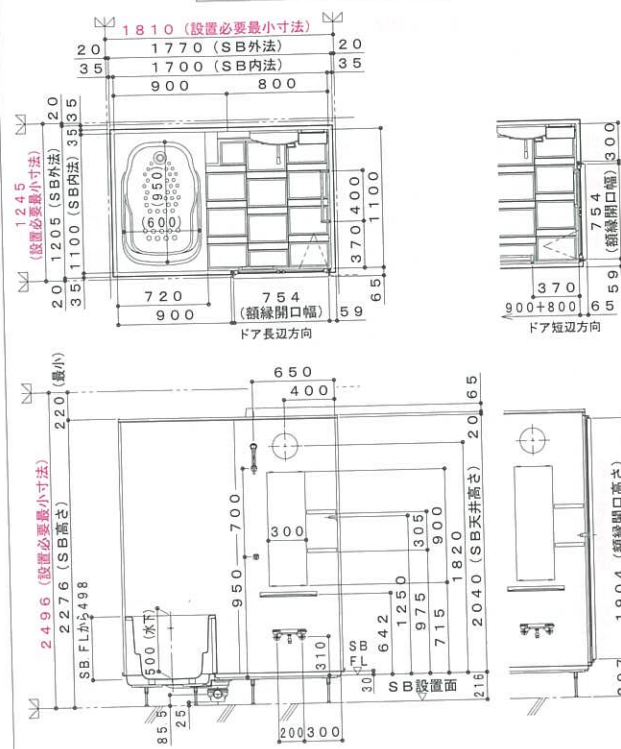


脚位置図

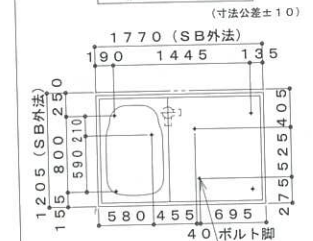

給水湯ジョイント位置図

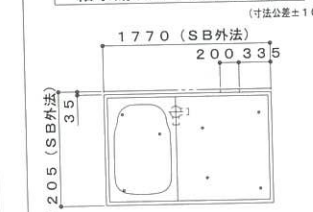

雑排水取り出し推奨位置図



■寸法・データ表

内法寸法	1100×1700mm	浴槽満水容量	220L
設置必要最小寸法	1245×1810mm	排水時間	4分36秒 / 160L
搬入寸法	750×1200mm	ドア有効開口幅	折戸657mm / 框戸697mm
天井高さ	2040mm (SB.FLより)	ドアガラリ有効面積	折戸54.4㎡ / 框戸67.6㎡
質量	221kg		

天井伏図



短辺側梁欠[Y]



長辺側梁欠[C]




梁欠寸法表


呼称	W	H	X
Y1010	100	100	1600
Y1015	100	150	1600
Y2020	200	200	1500
Y2030	200	300	1500
Y3020	300	200	1400
C1010	100	100	500
C1015	100	150	500
C2020	200	200	450
C2030	200	300	450
C3020	300	200	400

RH1116


外形寸法図

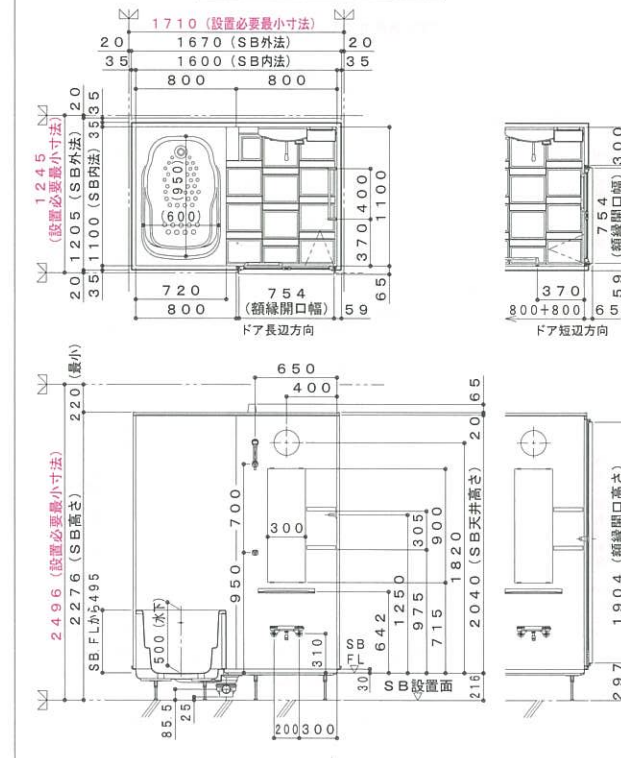


脚位置図



給水湯ジョイント位置図

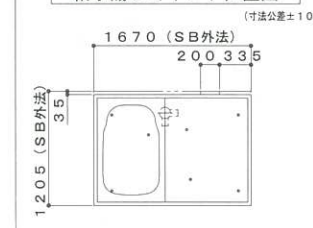

雑排水取り出し推奨位置図




■寸法・データ表

内法寸法	1100×1600mm	浴槽満水容量	220L
設置必要最小寸法	1245×1710mm	排水時間	4分36秒 / 160L
搬入寸法	750×1200mm	ドア有効開口幅	折戸657mm / 框戸697mm
天井高さ	2040mm (SB.FLより)	ドアガラリ有効面積	折戸54.4㎡ / 框戸67.6㎡
質量	210kg		


天井伏図



短辺側梁欠[Y]



長辺側梁欠[C]

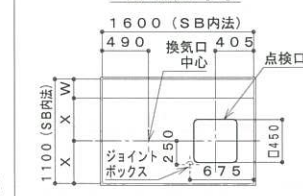


梁欠寸法表


呼称	W	H	X
Y1010	100	100	1500
Y1015	100	150	1500
Y2020	200	200	1400
Y2030	200	300	1400
Y3020	300	200	1300
C1010	100	100	500
C1015	100	150	500
C2020	200	200	450
C2030	200	300	450
C3020	300	200	400

RH1216 共通

折戸詳細図

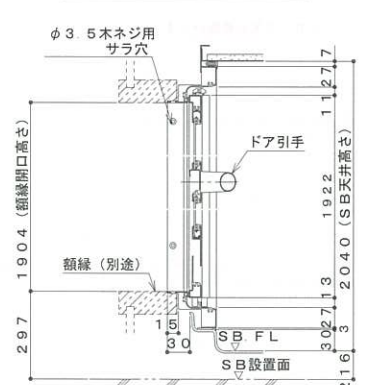


框戸詳細図

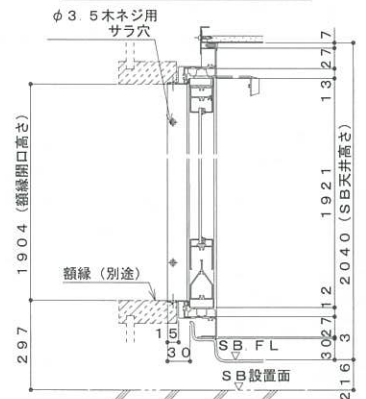

給水給湯ジョイント部



雑排水トラップ部

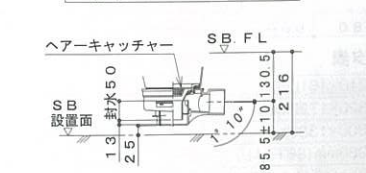

図面や寸法・データなどは基本的な仕様を抜粋し表記しています。

資料集

図面編

2 商品図

RH