


●貯湯ユニット外形寸法図

●貯湯ユニット
形式：HTU-Y37AY2K

単位：mm	番号	名 称	仕 様
	①	給水接続口	R 3／4 鍛造用黄銅
	②	給湯接続口	R 3／4 PPS
	③	ふろ配管接続口：往	R 1／2 PPS
	④	ふろ配管接続口：戻	R 1／2 PPS
	⑤	ヒートポンプ配管接続口：A	R 1／2 PPS
	⑥	ヒートポンプ配管接続口：B	R 1／2 PPS
	⑦	排水口	R 3／4 AES 間接排水とすること
	⑧	逃し弁操作カバー	AES
	⑨	漏電しゃ断器操作カバー	AES
	⑩	排水栓	POM (ハンドル)
	⑪	壁固定金具	溶融Zn-Al-Mg 合金めっき鋼板 可動範囲0～150mm
	⑫	とって	AES 背面2ヵ所
	⑬	脚	溶融Zn-Al-Mg 合金めっき鋼板
	⑭	ドレンパン排水口	AES
外装部 品		上面板、前扉上 前扉下、側板右 側板左、後板	プレコート鋼板 (上面板を除き 耐汚染性塗装鋼板 を使用)
		仕切板	溶融亜鉛めっき鋼板
		ベース 接続口取付金具	ガルバリウム鋼板
		ねじ	SUS410+めっき


壁固定金具は上面板の3ヵ所に取付けが可能です

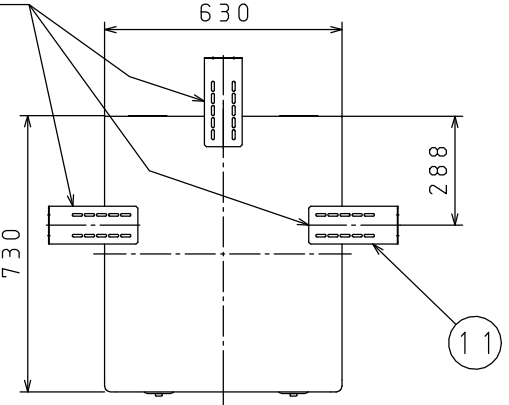


上面

壁固定金具 外形寸法図
(本体に1個付属)

(S = 1 : 10)

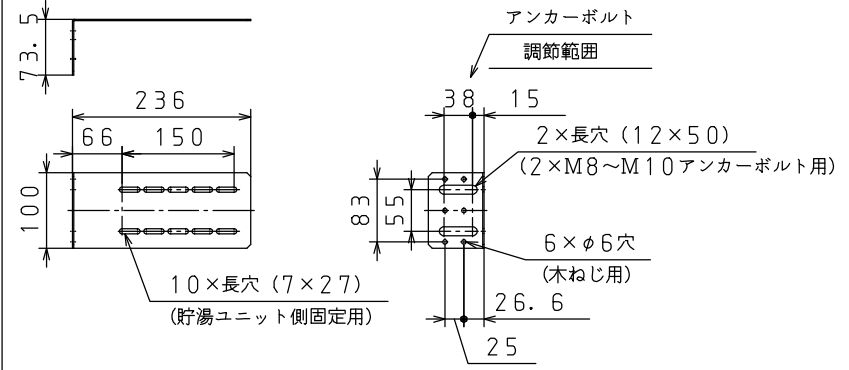


壁固定金具
機具後方向可動範囲0～150

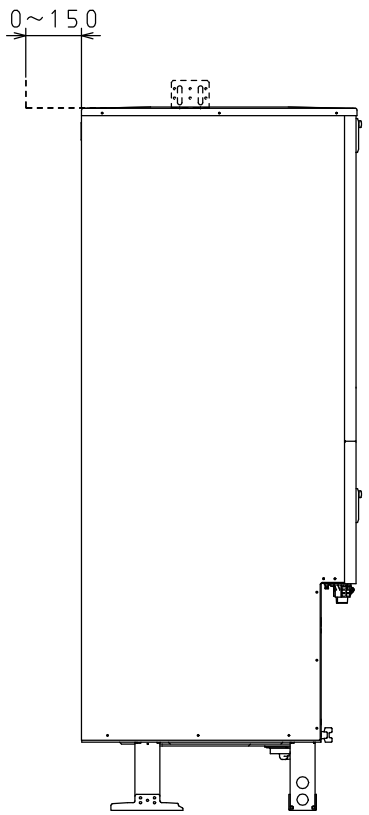


左側面

壁固定金具
機具横方向可動範囲0～150

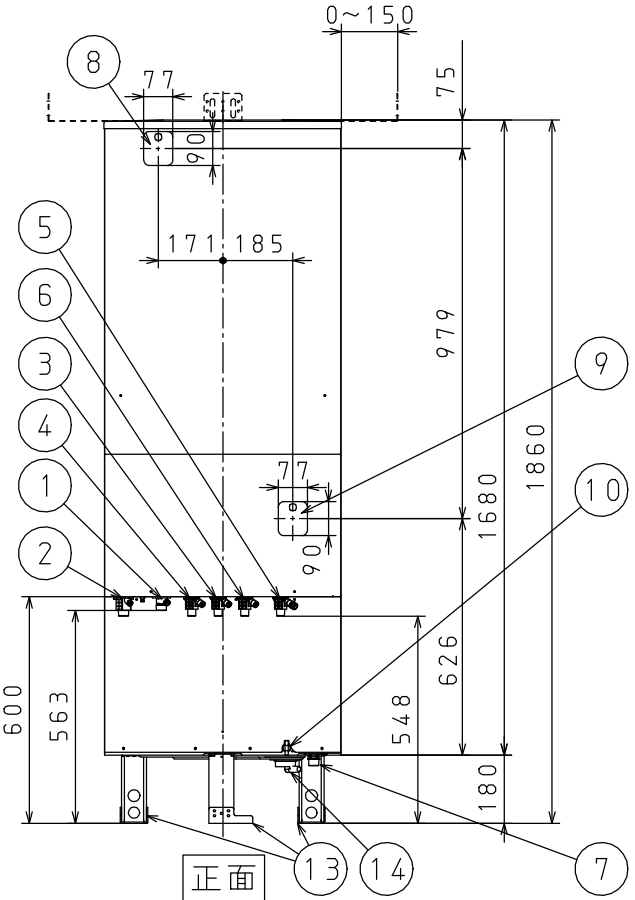


正面

対角長さ 1958
対角長さ 1966

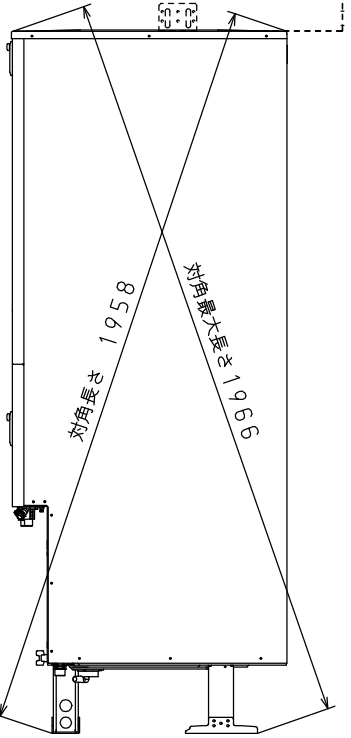

右側面

12

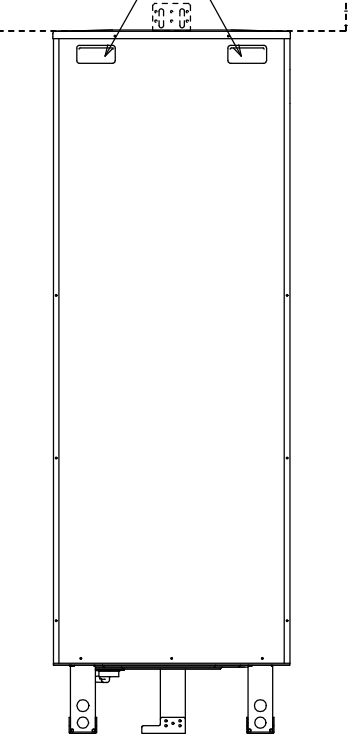

背面


名 称	自然冷媒CO ₂ 家庭用ヒートポンプ給湯機	
	貯湯ユニット外観図	尺度：Free
形 式	HHP-Y37AY2K	

●ヒートポンプユニット外形寸法図

●ヒートポンプユニット
形式：HHP-Y452K・Y602K

[凍結予防機能]

ヒートポンプ配管	バイパス循環三方弁による凍結予防運転
ドレンパンヒータ	52Wコードヒータ（保護カバー付）

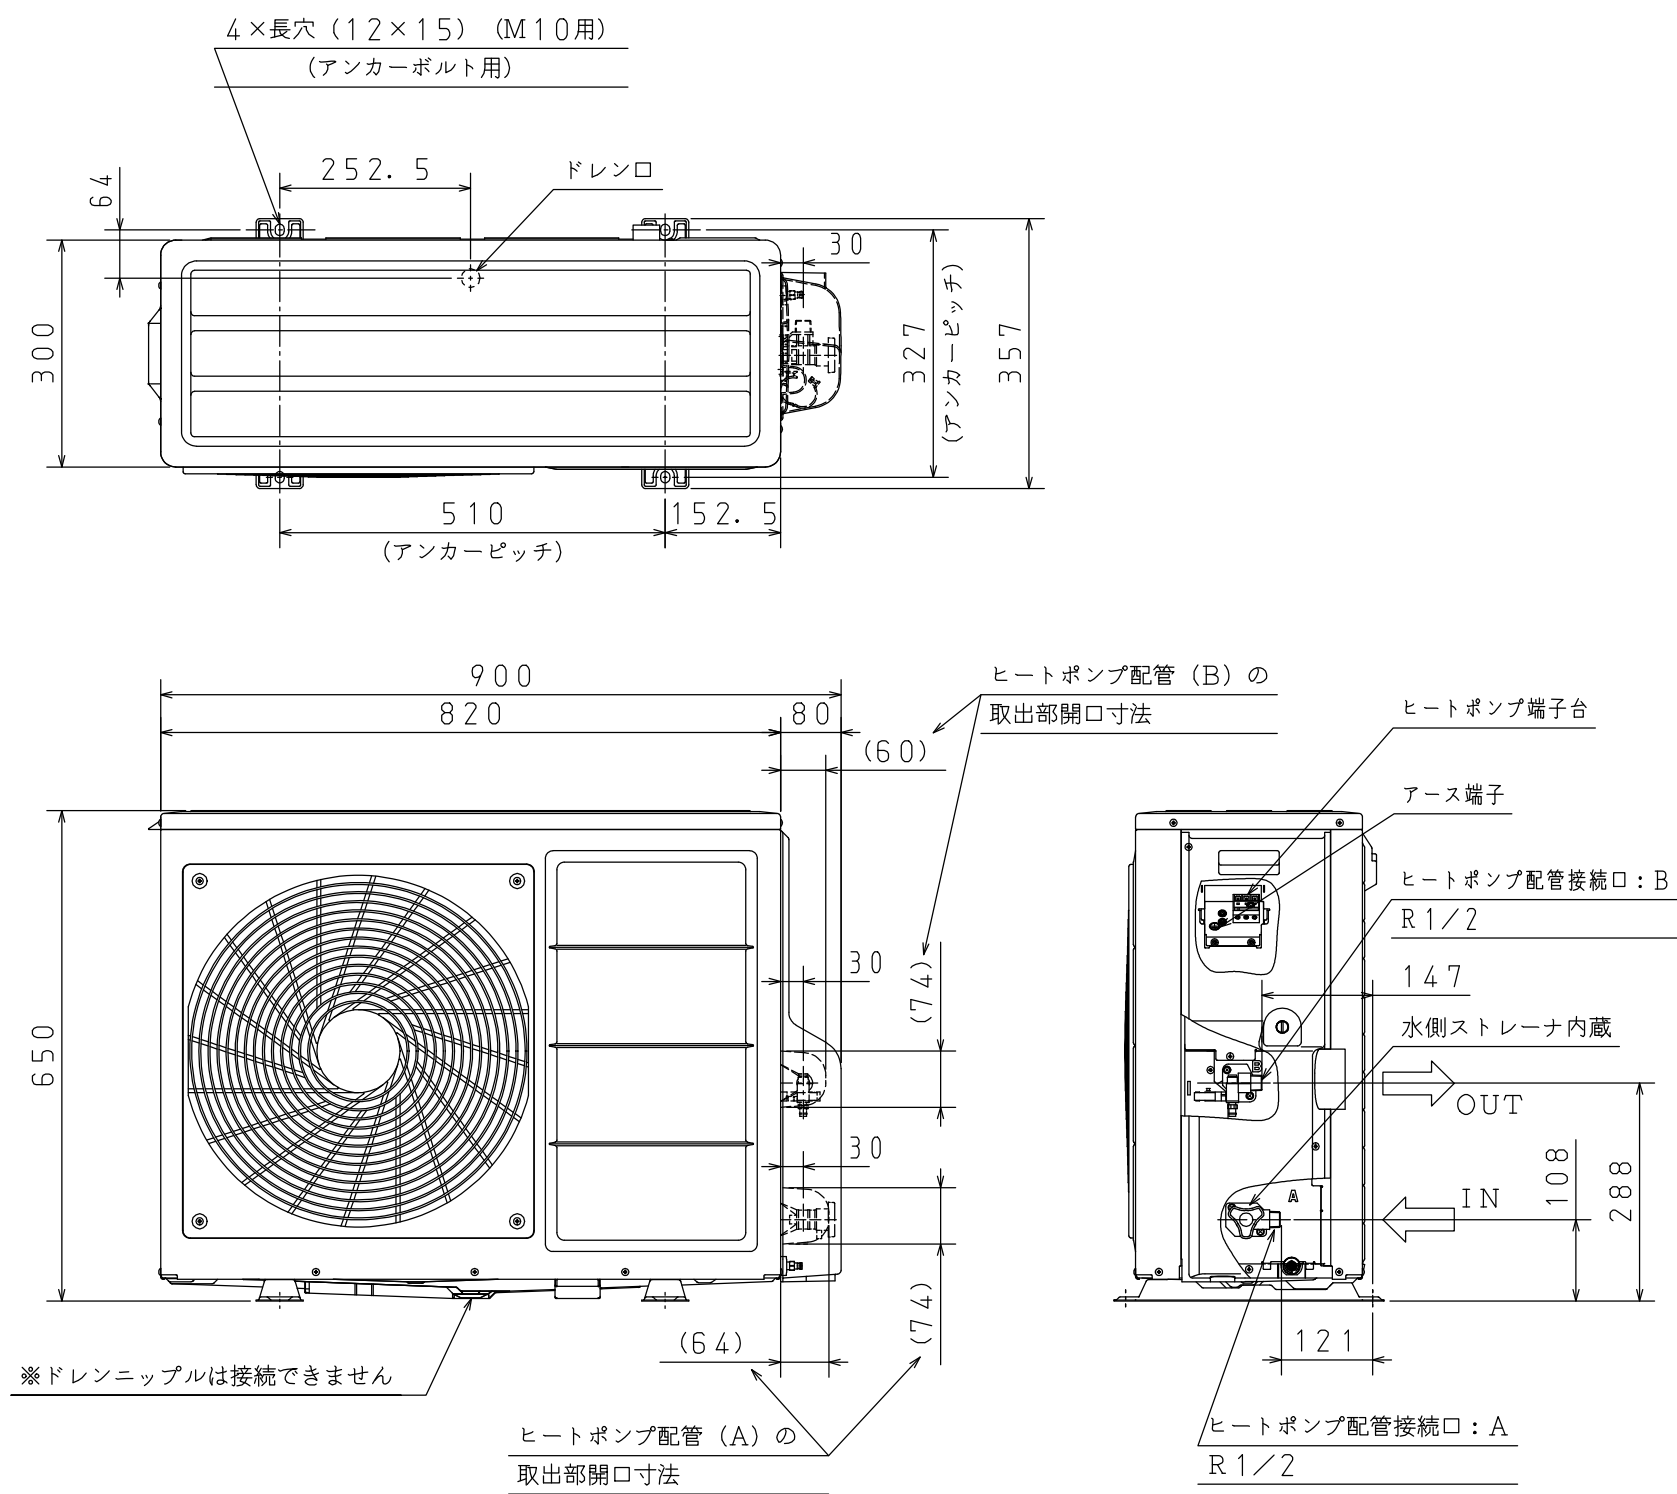

名称	自然冷媒CO ₂ 家庭用ヒートポンプ給湯機	
	ヒートポンプユニット外観図	尺度：Free
形式	HHP-Y37AY2K・Y46AY2K	