




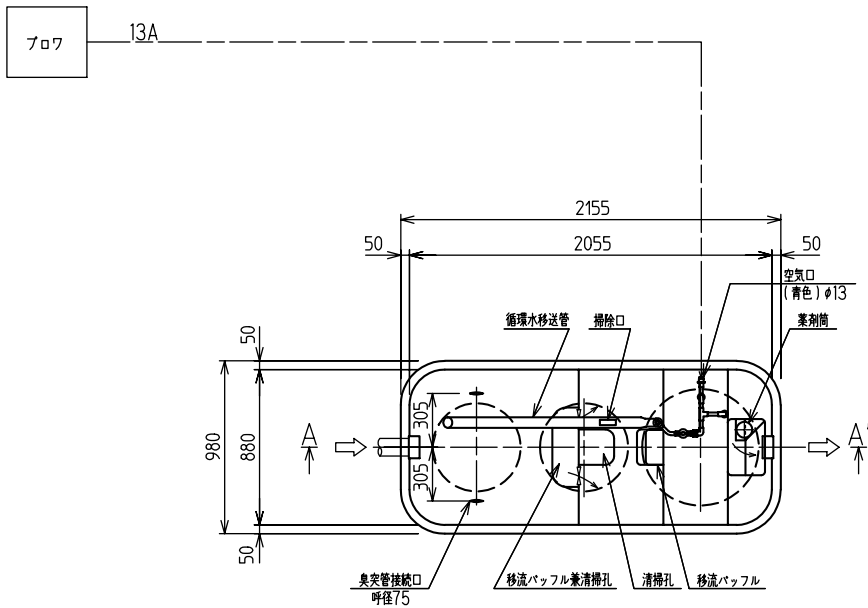

平面図

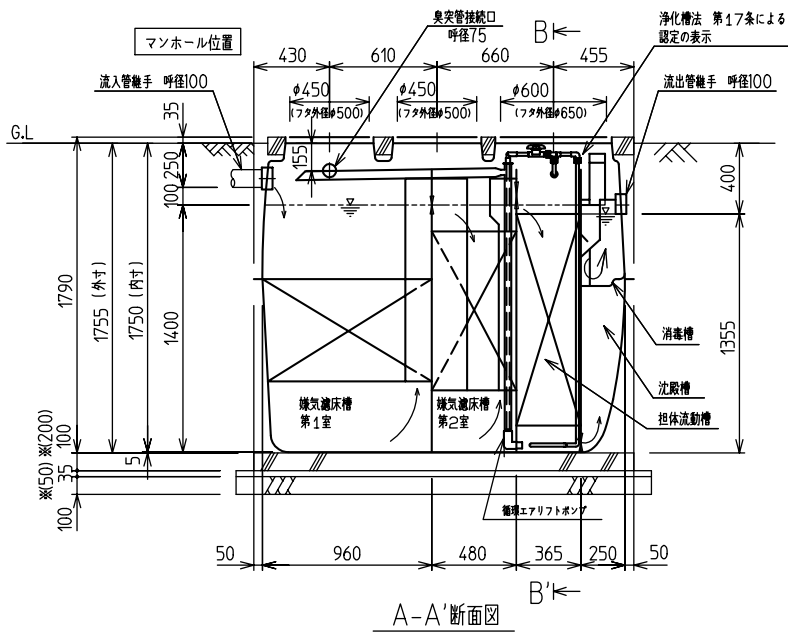


A-A'断面図

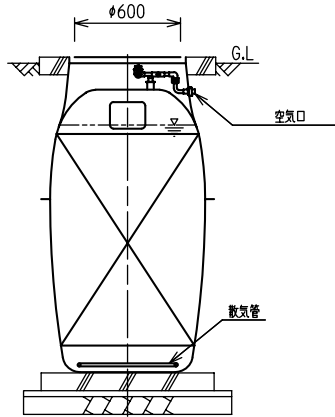

B-B'断面図

仕様表

No.	項 目	仕 様
1	処理方式	嫌気濾床・担体流動方式
2	処理対象人員	5人
3	日平均汚水量	1.0 m ³ /日
4	流入水質	BOD 200mg/L 以下
		T-N 45mg/L 以下
		S S 160mg/L 以下
5	放流水質	BOD 20mg/L 以下 (日平均)
		T-N 20mg/L 以下 (日平均)
		S S 15mg/L 以下 (日平均)
		大腸菌群数3,000個/cm ³ 以下 (日平均)
6	有効容量	6.1 嫌気濾床槽第1室 1.035 m ³
		6.2 嫌気濾床槽第2室 0.517 m ³
		6.3 担体流動槽 0.399 m ³
		6.4 沈殿槽 0.140 m ³
		6.5 消毒槽 0.021 m ³
		6.6 合計 2.112 m ³
7	質量	225 kg
8	空容量	2.66 m ³
9	プロフ (FP-60HT)	60L/分 39WX単相00V
		定格電流 0.8A コード長1.5m

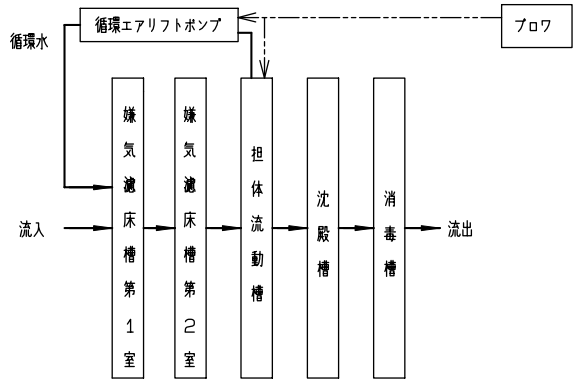

フローシート

- 注記) 1. 湧水仕様時は浮上防止用金具 (オプション) を取付けてください。
2. 基礎スラブの()寸法は湧水使用時の寸法です。
3. プロフは仕様異なる場合があります。
4. 質量,空容量は概算値です。

製 図	ヒラカワ	09-09-29	第 三 角 法	品名	小規模合併処理浄化槽
審 査	オオヌマ	09-09-29	入 庫	尺度	5人槽構造図(KGRN-5)
承 認	ヒビノ	09-09-29	09-09-29 庫	1 : 30	(土埋め 標準仕様)
株式会社 ハウステック				総図番	YUC 211147