


No.	項目	仕様
1	処理方式	流量調整型 嫌気濾床・生物濾過方式
2	処理対象人員	7人
3	日平均汚水量	1.435 m ³ /日
4	流入水質	BOD 330mg/L 以下 T-N 55mg/L 以下 SS 330mg/L 以下
5	放流水質	BOD 15mg/L 以下 (日平均) T-N 20mg/L 以下 (日平均) SS 10mg/L 以下 (日平均)
6	有効容量	6.1 嫌気濾床槽第1室 2.289 m ³ 流量調整部 0.517 m ³ 6.2 嫌気濾床槽第2室 1.230 m ³ 6.3 生物濾過槽 0.543 m ³ 6.4 処理水槽 0.210 m ³ 6.5 消毒槽 0.021 m ³ 6.6 合計 4.293 m ³
7	質量	410 Kg
8	空容量	5.29 m ³
9	プロフ (MB-80WTE-3)	80L/分 57W単相100V 定格電流 1.1A (通常運転時) 切替弁内蔵タイマー付 吐出口13A2口型1台 コード長1.5m

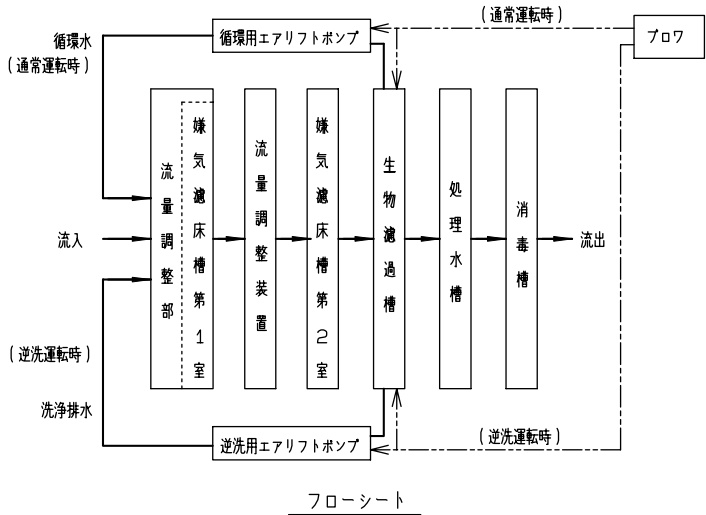

注記) 1. 湧水仕様時は浮上防止用金具(オプション)を取付けてください。
2. 基礎スラブの()寸法は湧水使用時の寸法です。
3. プロワは仕様が異なる場合があります。
4. 質量、空容量は概算値です。

製 図	ヒラカワ	06-07-20	第 三 角 法	品 名	7人槽構造図 (DBR-7) (土埋め 標準仕様)
審 査	オオスマ	06-07-20	入 庫	尺 度	
承 諾	イシガキ	06-07-20	06-07-20 庫	1 : 30	
ハウステック				結城 図番	
				YUC 205215	