




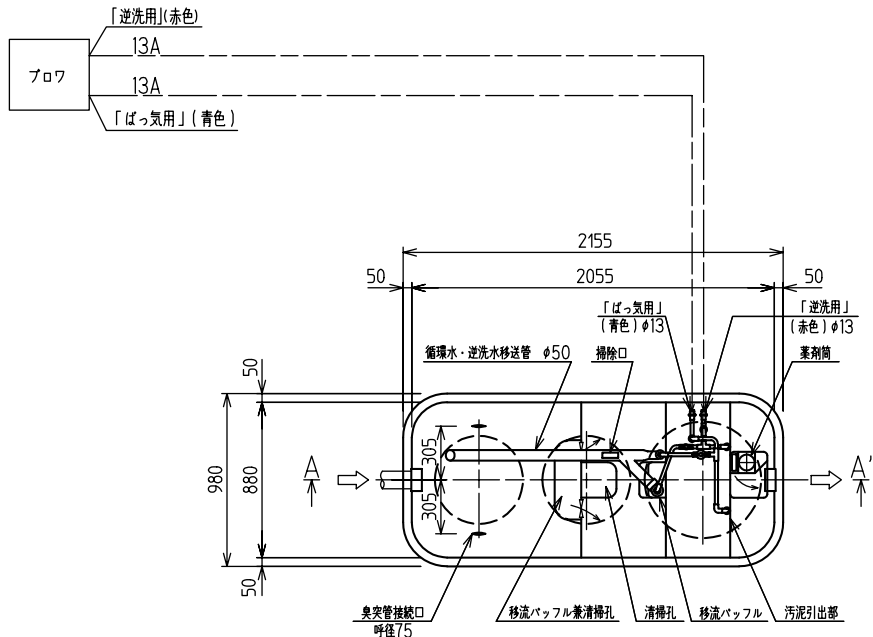

平面図

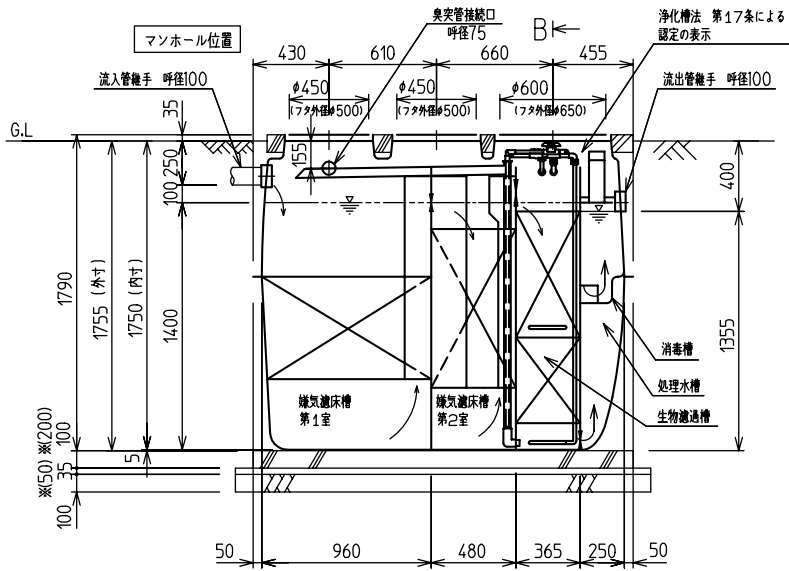


A-A'断面図

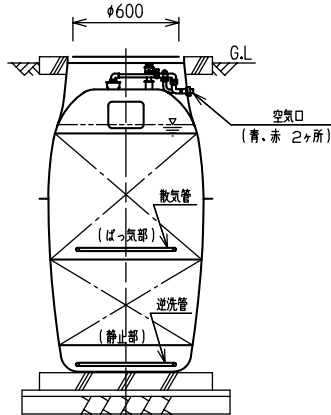

B-B'断面図

仕様表

No.	項目	仕様
1	処理方式	嫌気濾床・生物濾過方式
2	処理対象人員	5人
3	日平均汚水量	1.0 m ³ /日
4	流入水質	BOD 200mg/L 以下 S S 160mg/L 以下
5	放流水質	BOD 20mg/L 以下 (日平均) S S 15mg/L 以下 (日平均) 大腸菌群数3,000個/cm ³ 以下 (日平均)
6	有効容量	6.1 嫌気濾床槽第1室 1.035 m ³ 6.2 嫌気濾床槽第2室 0.517 m ³ 6.3 生物濾過槽 0.400 m ³ 6.4 処理水槽 0.139 m ³ 6.5 消毒槽 0.021 m ³ 6.6 合計 2.112 m ³
7	質量	230 kg
8	空容量	2.66 m ³
9	プロフ (MB-80WTE)	80L/分 57W×単相100V 定格電流 1.1A (通常運転時) 電磁弁内蔵タイマー付 吐出口13A2口型1台 コード長1.5m

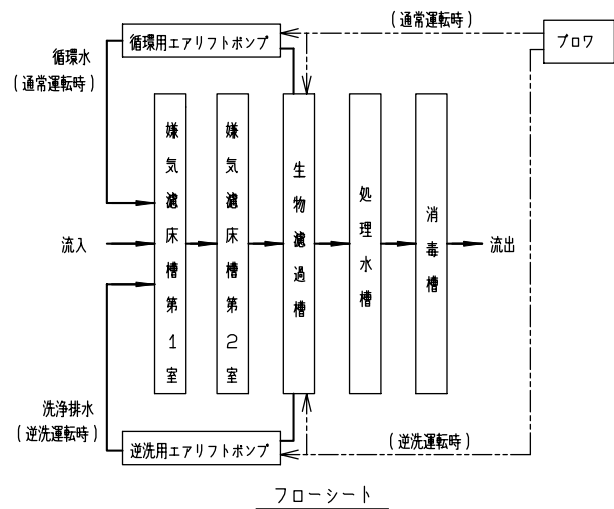

フローシート

- 注記) 1. 湧水仕様時は浮上防止用具 (オプション) を取付けてください。
2. 基礎スラブの()寸法は湧水使用時の寸法です。
3. プロフは仕様が異なる場合があります。
4. 質量、空容量は概算値です。

製図	ダテ	05-01-05	第三角法	品名	小規模合併処理浄化槽
審査	アライ	05-01-05	記入	5人槽構造図(KGR2-5)	
承認	アシサワ	05-01-05	05-01-18	1:30	(土埋め 標準仕様)
株式会社日立ハウステック				総図番	YUC 201614