




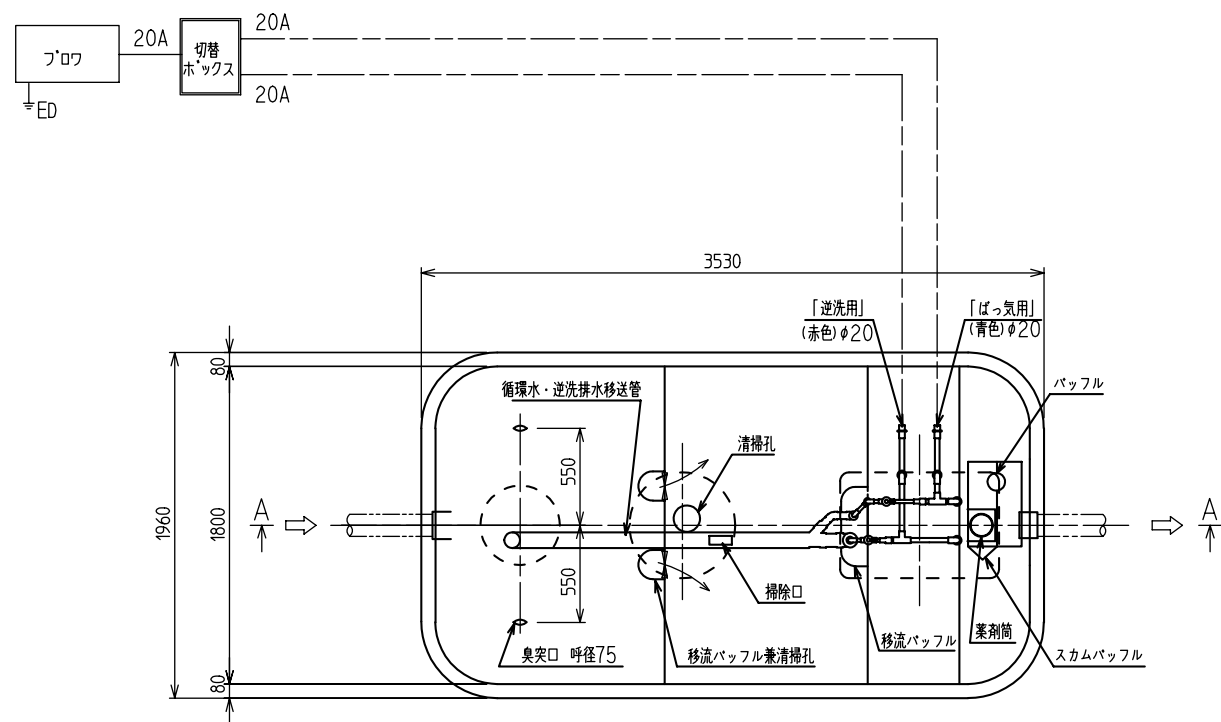

平面図

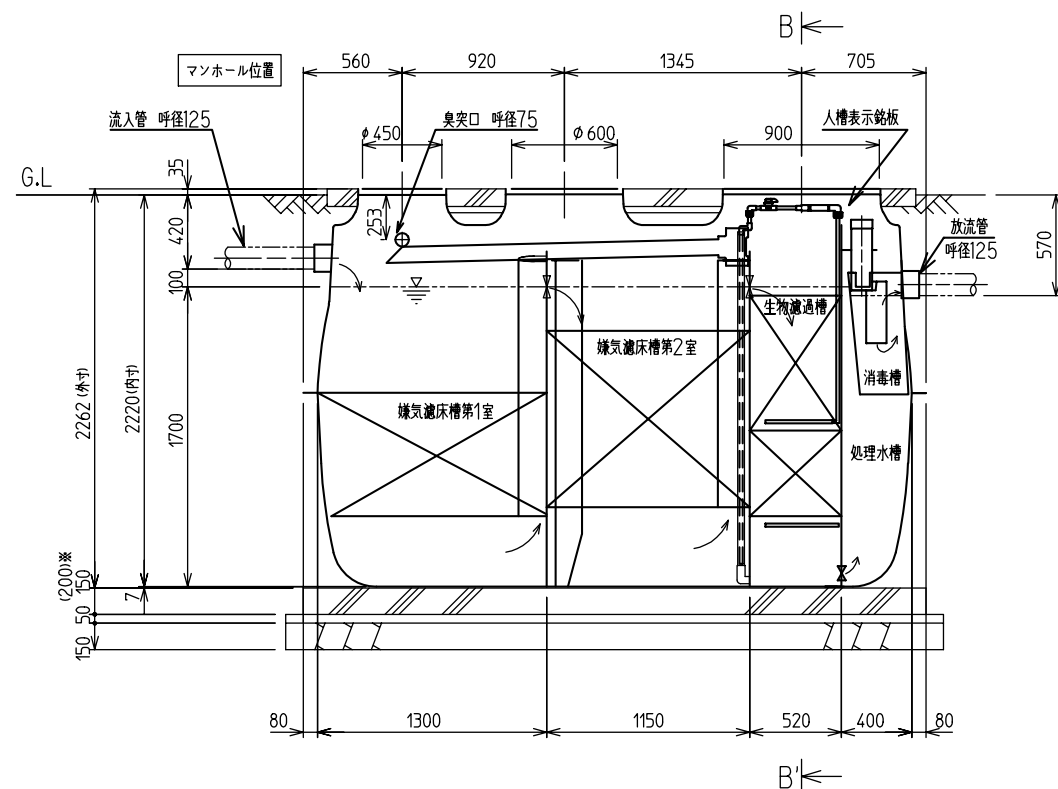


A-A'断面图

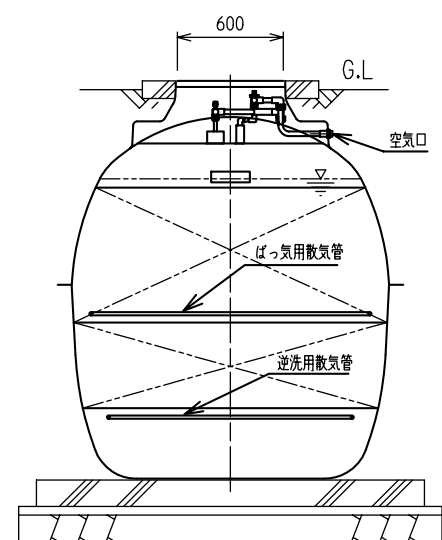

B-B'断面图

仕様表

No.	項 目		仕 様
1	処理方式		嫌気濾床・生物濾過方式
2	処理対象人員		25人
3	日平均汚水量		5.0 m ³ /日
4	流入水質		BOD 200mg/L 以下 S S 160mg/L 以下
5	放流水質		BOD 20mg/L 以下 (日平均) S S 15mg/L 以下 (日平均) 大腸菌群数3,000個/cm ³ 以下 (日平均)
6	有効容量	6.1 嫌気濾床槽第1室	3.400 m ³
6.2 嫌気濾床槽第2室		3.213 m ³	
6.3 生物濾過槽		1.465 m ³	
6.4 処理水槽		0.779 m ³	
6.5 消毒槽		0.073 m ³	
6.6 合計		8.930 m ³	
7	質量		893 kg
8	空容量		10.36 m ³
9	フロワ (L・W-200)		風 量 200L/分 (50/60Hz) 消費電力 230/240W(50/60Hz) 定格電圧 単相 AC100V 定格電流 5.2/5.0A(50/60Hz) 吐出口20A コート長1.6m
10	切替ホックス (CB-2)		電磁弁内蔵タイマ付 フロワ接続口径20A 吐出口径(20)20A コート長1.6m

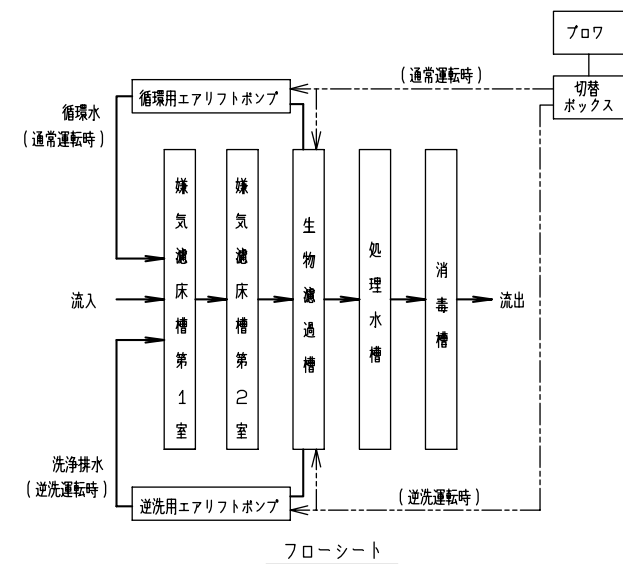

注記) 1. 湧水仕様時は浮上防止ロッド（オプション）を取付けてください。
2. 基礎スラブの（ ）寸法は湧水使用時の寸法です。
3. プロフは仕様異なる場合があります。
4. 質量、空容量は概算値です。

製 図	タマミズ	04-12-10	第 三 角 法		品名	土埋め仕様
審 査	アライ,サ	04-12-15	入 入 04-12-15 庫	尺 度 1 : 30	KGR2-25 コウゾ'ウス*	
承 認	フルイチ	04-12-15				
株式会社日立ハウステック				結城 図番	YUC 201314	