


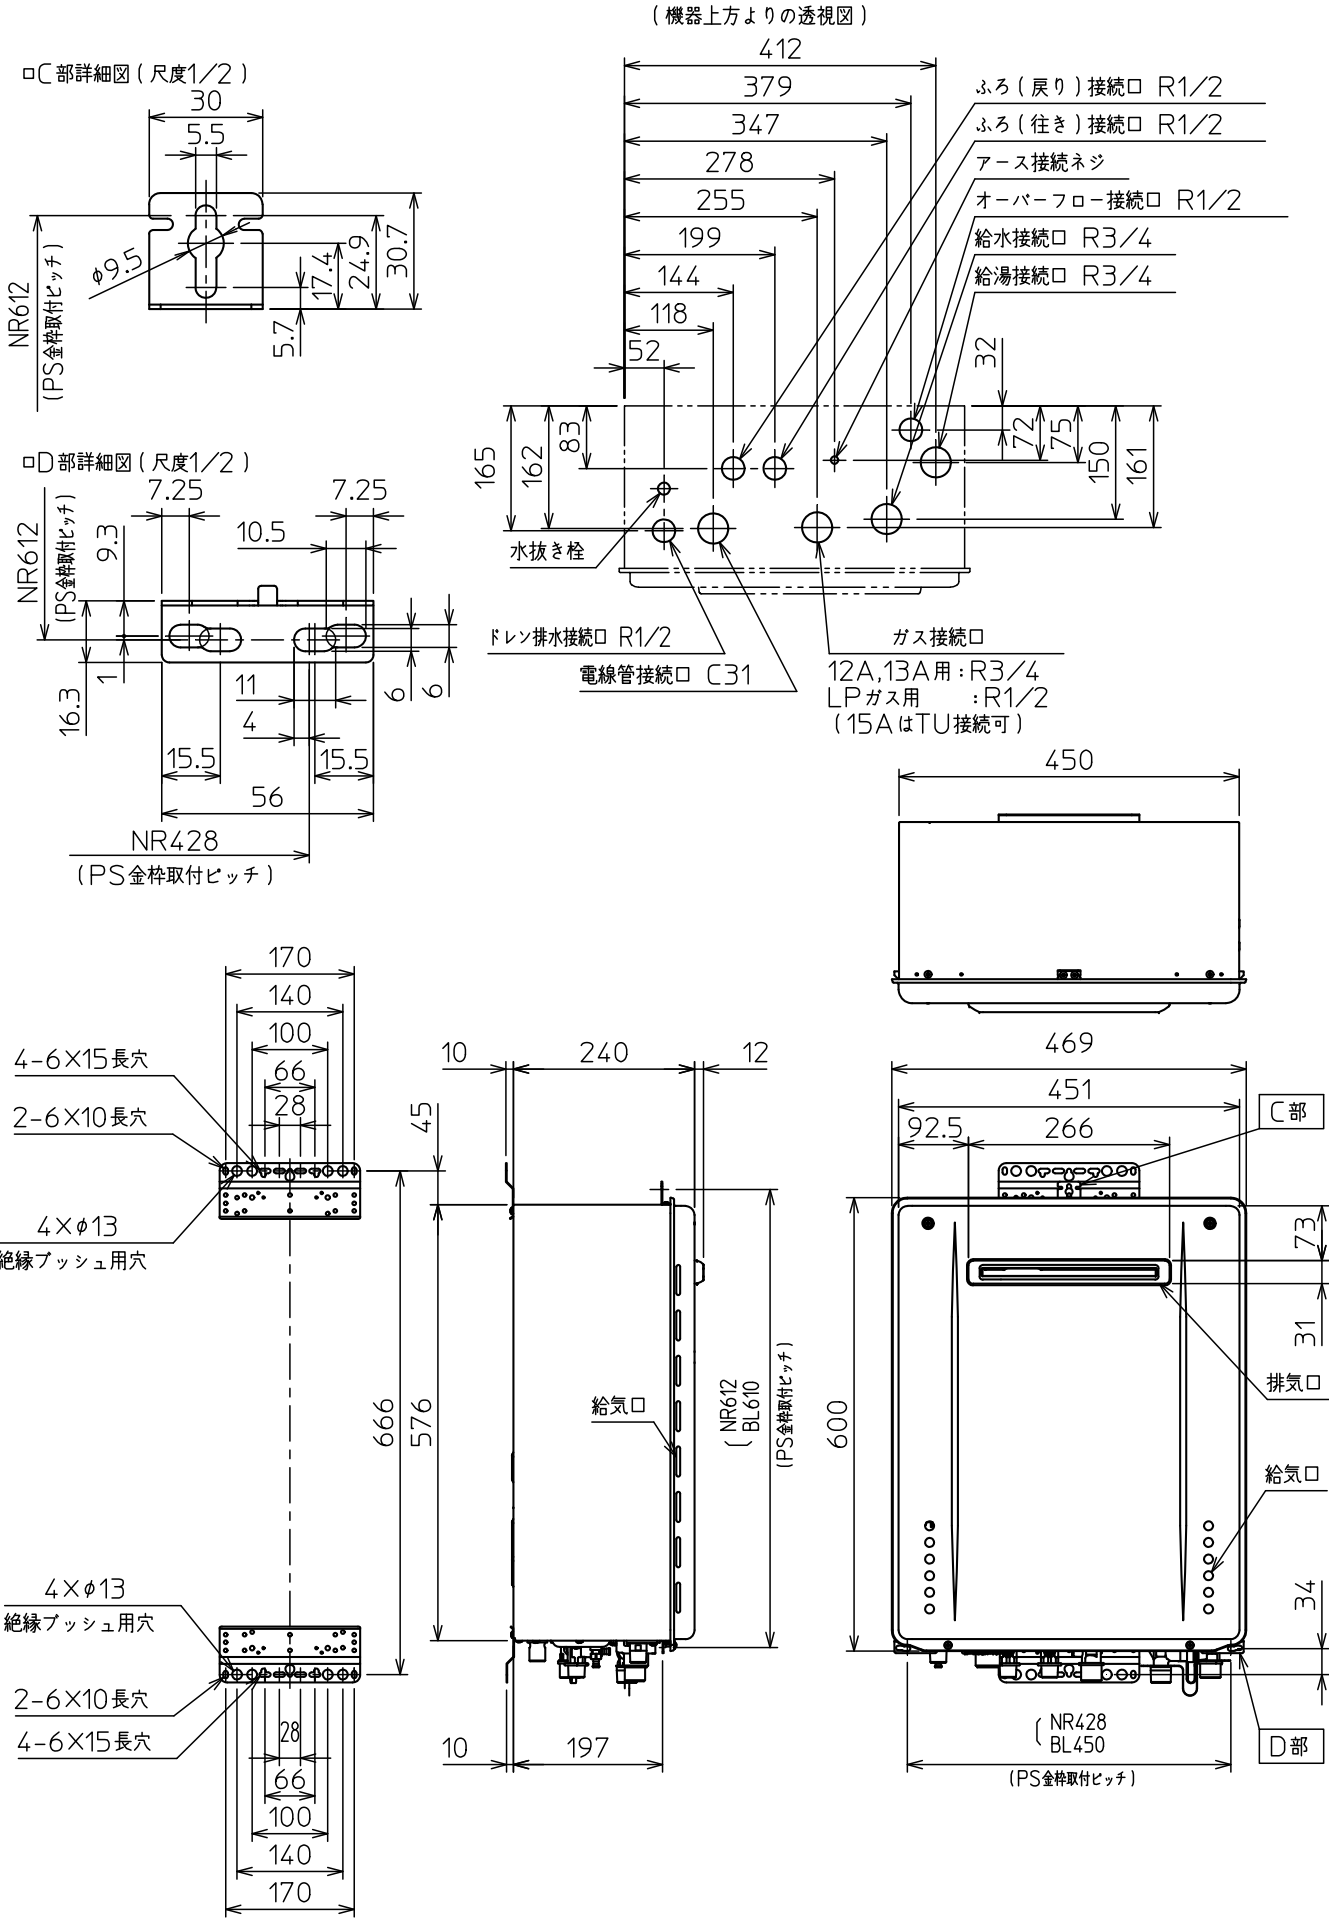

最大追い だき配管	φ12.7 銅管	片道15m10曲がり
	φ10樹脂管 (籠手内径φ8以上)	片道15m
	上限	7m以内
	下限	3m以内 (設定変更で5mまで可)
浴槽 上下限	φ12.7 銅管	3m以内 (設定変更で5mまで可)
	φ10樹脂管	3m以内 (設定変更で5mまで可)
配管途中の障害物		高さ3m以内で1ヵ所

※設定変更はリモコンでこなしますが、その方法はリモコンに付属の設定変更説明書を
ごらんください。

仕様表		
項目		
仕 様		
製 品 名	WZ-SP243AT-BL	
型 式	WZ-SP243AT	
型 式 適 用 ガ ス 種	12A,13A・LPG	
種 類	屋外壁掛設置形・PS標準設置形	
給 湯 能 力 制 御 方 式	強制排気式 (押し込み)	
点 火 方 式	電子イグナイタによるダイレクト点火	
給 湯 能 力 制 御 方 式	FF+FB+水比例制御 (水量サーボ) +Q機能	
使 用 水 圧	0.1~1.0MPa (1.0~10.0kgf/cm ²)	
最 低 作 動 流 量 ・ 水 圧	3.5L /min・10kPa (0.1kgf/cm ²)	
外 形 寸 法	高さ600mm×幅469mm×奥行240mm	
質 量 (本 体)	27.5kg (満水時: 29.2kg)	
接続口径	給 水 ・ 給 湯	R3/4 (20A)
	ガ ス	12A,13A : R3/4 (20A) LPガス: R1/2 (15A) (TU接続可)
	ふろ (行き・戻り)	R1/2 (15A)
	ドレン排水接続	R1/2 (15A)
電気関係	電 源	AC100V (50/60Hz)
	消 費 電 力	95W 凍結予防ヒータ: 141W
	待機時消費電力	1.2W
	電源コード長さ	約1.8m (機器外長さ)
材 質	本 体 外 装	カラー鋼板
	排 気 口	ステンレス
	熱 交 換 器	銅、ステンレス
	本 体 外 装 色	プレシャスシルバー
エネルギー消費効率	エネルギー消費効率	94.3%
	給 湯	95.0%
	ふ ろ	92.0%
騒音値 (最大時: A レンジ)	49dB以下 (給湯・追いだし: 無響音室での測定値)	
排 気 温 度	100℃以下	
ド レ ン 排 水 量	最大約100cc/min	
中 和 方 式	CaCO ₃ による中和、PH値5.8~8.6	
安 全 装 置	立消え安全装置 (フ列ムロッド)、過熱防止装置 (温度ヒューズ)	
	残火安全装置 (バイメタルスイッチ)、過圧防止安全装置 (スプリング式)	
	凍結予防装置 (水抜き栓・電気ヒータ・低溫時循環ポンプ運転)	
	漏電安全装置 (高遮型)、中和器詰まり検出装置、過電流防止装置	
	空だき安全装置 (バイメタルスイッチ)、空だき防止装置 (水流スイッチ)	
	誘導雷保護装置 (ZNR)、逆流防止装置 (逆流防止弁+逆止弁)	
ソ ー ラ ー 接 続	沸騰防止装置、停電時安全装置、ファン回転検出装置、ふろポンプ回転検出装置	
	不可	
	取付けネジ類一式	
	付属部品	
別 売 品	高機能インターホン付リモコンセット: RS-416VP、高機能リモコンセット: RS-416V	
	シンプリリモコンセット: RS-414、増設用台所リモコン: KR-404Z、増設用浴室リモコン: FR-404Z	
	台所リモコンコード: 2S-CORD-10M,20M、浴室リモコンコード: 2S-FCORD-10M,20M	
	配管カバー: WZ-C-H67-K450-S、排気カバー: WZG-C120、腐防排気カバー: WZN-S42	
	据置台: WZ-D65-450-S、据置用架台: WZ-KD-12H-SS	
	防壁壁掛金具: WZ-BK-1、浴室用屋外カバーセット: ST-CV-SET	
循環アダプター: JUNKAN-HXシリーズ、漏水検査器具: ROUSUI-HX		

能力表 (JIS S 2075, JIS S 2109に基づく性能値)			
項 目		能力 最大	能力 最小
給湯	標準ガス消費量	都市ガス 44.1kW (37,900kcal/h) LPガス 4.41kW (3.85kg/h)	4.42kW (3,800kcal/h) 4.42kW (0.316kg/h)
	出湯量	水温+25℃ 水温+40℃	24L /min 15L /min
	給湯能力	1.8~24号 (2.4号未満は間欠燃焼)	
	湯温調節範囲	32.35, 37~48.50, 55.60℃ (17段階)	
	標準ガス消費量	11.6kW (都市ガス: 9,980kcal/h, LPガス: 0.829kg/h)	
ふろ	最低作動流量	3.5L /min	
	湯温調節範囲	33~48℃ (16段階)	
	最大ガス消費量 (同時使用時)	55.7kW (都市ガス: 47,900kcal/h, LPガス: 3.98kg/h)	

※最大ガス消費量 (都市ガス)、出湯量、給湯能力はガス種13Aの値です。ガス種により若干異なります。

ふろ追いだし能力			
上 昇 温 度	追 い だ き 所 要 時 間		
	160L (1人用浴槽)	180L (1.5人用浴槽)	210L (2人用浴槽)
湯温+10℃で上昇	約10.4分	約11.7分	約13.7分

ふろ自動お湯はり能力		お 湯 は り 所 要 時 間		
季節	上昇温度	160L (1人用浴槽)	180L (1.5人用浴槽)	210L (2人用浴槽)
春・秋	18℃~43℃	約10分	約11分	約13分

条件: ふろ配管片道3曲がり6m、φ12.7システムチューブ、給水圧294kPa=3.0kgf/cm²以上
※ガス種13Aの値です。ガス種により若干異なります。

固定仕様と付属部品諸元				
固定場所	部材仕様 (付属部品)	設置種別	取組	引張耐力
木壁固定	丸木ネジ (JIS) φ4.8×38	壁掛け	4	0.3kN/組1 (約755mm)
		据置 (上部固定有り)	2	0.2kN/組1 (約72mm)
RC・ALC 壁固定	丸木ネジ (JIS) φ4.8×38 フィッシャープラグSX 6×30	壁掛け	4	0.3kN/組1 (約755mm)
		据置 (上部固定有り)	2	0.2kN/組1 (約72mm)
PS 固定	小ネジM5×12	PS標準	3	0.5kN/組1

※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な
構造方法を定める件の一部を改訂する件」に対応しています。

※各特性値及び付属部品、別売品は予告なく変更する事があります。

固定場所	部材仕様 (付属部品)	設置種別	取付	引張耐力
木壁固定	丸木ネジ (JIS) φ4.8×38	壁掛け	4	0.3kN/㎡以上 (約35mm)
RC・ALC壁固定	丸木ネジ (JIS) φ4.8×38 フィッシャープラグSX 6×30	壁掛け	2	0.2kN/㎡以上 (約20mm)
PS固定	小ネジM5×12	壁掛け	4	0.3kN/㎡以上 (約35mm)
PS固定	小ネジM5×12	壁掛け	2	0.2kN/㎡以上 (約20mm)
PS固定	小ネジM5×12	壁掛け	3	0.5kN/㎡以上

※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な
構造方法を定める件の一部を改訂する件」に対応しています。

注記	※生産ガス種は都市ガス12A, 13A、LPガスのみで低NOx仕様です。 ※この機器は燃焼時に「排水接続口」からドレン水が排出されます。必ず排水配管を設置し、排水口まで配管してください。 ※塗装は(社)日本冷凍空調工業規格(JRA9002)の耐塩害仕様に準拠しています。
----	---

名称	給湯付風呂釜
型式	WZ-SP243AT
株式会社 ハウステック	