

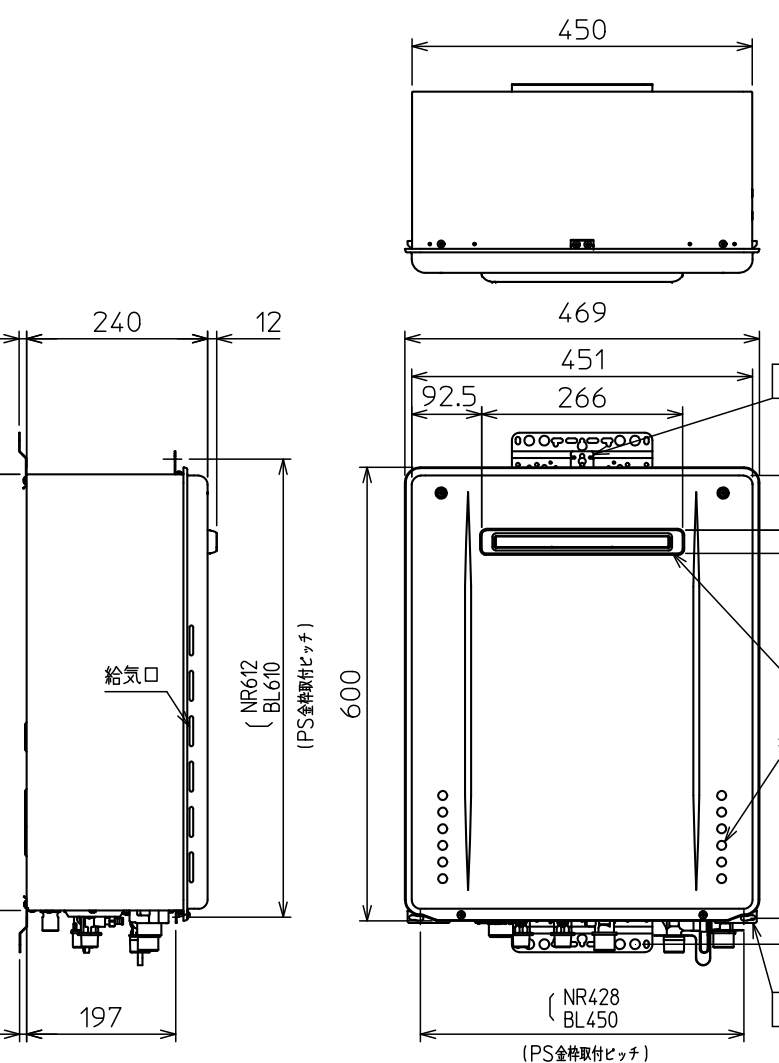
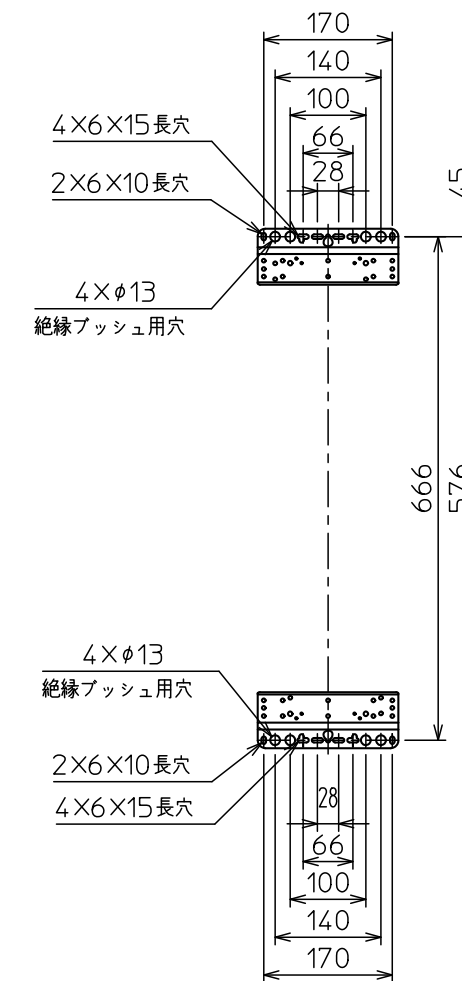


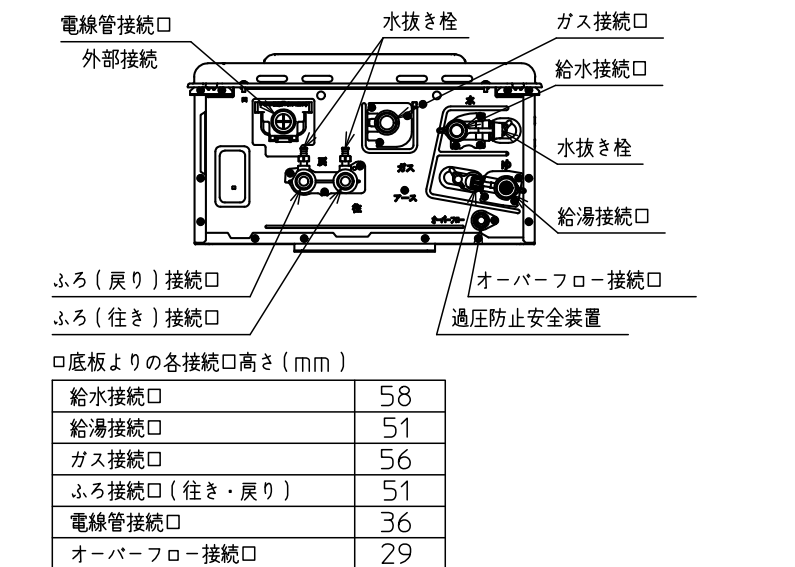

※設定変更はリモコンでこなしますが、その方法はリモコンに付属の設定変更説明書をごらんください。

※樹脂管、ハイブリッドホースの継手は内径8以上を使用する。
ワンタッチ継手の場合は内径5.5以上を使用する。

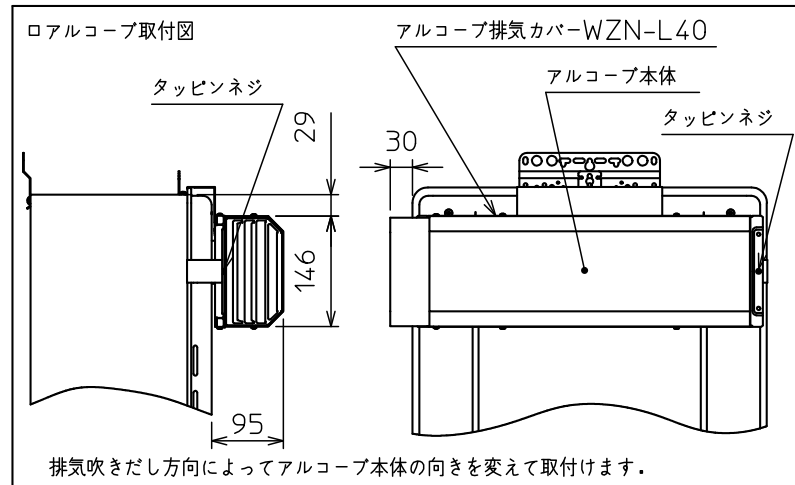

項 目	仕 様
製 品 名	WZ-2400SA-BL
型 式	WZ-2400SA
型 式 適 用 ガ ス 種	12A,13A, LPG
種 類	屋外設置壁掛形・PS標準設置量形 強制排気式（押し込み）
点 火 方 式	電子イグナイタによるダイレクト点火
給 湯 能 力 制 御 方 式	FF+FB・水比例制御（水量サーボ）+Q機能
希 望 所 要 水 圧	0.1~1.0MPa（1.0~10.0kgf/cm ² ）
最 低 作 動 流 量 ・ 水 圧	3.5L / min・10kPa（0.1kgf/cm ² ）
外 形 寸 法	高≧600mm×幅469mm×奥行240mm
質 量（本 体）	23.5kg（満水時：25.5kg）
接続口径	R3/4（20A）
	21A,13A：R3/4（20A） LPガス：R1/2（15A）（TU接続可）
	R1/2（15A）
電気関係	AC100V（50/60Hz）
	125W 凍結予防ヒータ：125W
	0.8W
	待機時消費電力
材 質	電源コード長さ
	約1.8m
	本 体 外 装
	ステンレス
排 気 口	熱 交 換 器
	銅板、銅管
	本 体 外 装 色
騒 音 値（A レンジ）	GQホワイト（近似色：マンセルNo.9.3YR8.4/1.0）
	49dB（給湯+追いだし：無響室での測定値）
	排 気 温 度
安 全 装 置	260℃以下
	立消え安全装置（フ列ムロッド）、過熱防止装置（温度ヒューズ）
	残火安全装置（バイメタルスイッチ）、過圧防止安全装置（スプリング式）
	凍結予防装置（水抜き栓・電気ヒータ・低温度循環ポンプ運転）
	通電安全装置（高遮断）、液漏防止装置、ファン回転検出装置、通電漏防止装置、停電時安全装置
ソ ー ラ ー 接 続	空だき安全装置（バイメタルスイッチ）、空だき防止装置（水流スイッチ、水量センサ）
	誘導管保護装置（ZNR）、逆流防止装置（逆流防止弁+逆止弁）
	不可
付 属 部 品	取付けネジ類一式
別	シンプルリモコンセットRS-414、増設用台所リモコンKR-404Z、増設用浴室リモコンFR-404Z
	高機能インターホン付リモコンセットRS-416VP、高機能リモコンセットRS-416V
	台所リモコンZC-2S-CORD-10M,20M、浴室リモコンZC-2S-FCORD-10M,20M
	配管カバー-WZ-C-H68-K450-W、販売品コード-WZ-G-C123、アルコープ排気カバー-WZN-L40
	据置台-WZ-D66-450-W、据置用架台-WZ-KD-13H-W
別	浴室用屋外カバーセットST-CV-SET
	循環アダプター-JUNKAN-HXシリーズ、湯水検査治具ROUSUI-HX

項 目		能 力 最 大	能 力 最 小
給 湯	標準ガス消費量	50.5kW (43,400kcal/h)	4.42kW (3,800kcal/h)
	都市ガス消費量	50.5kW (3.61kg/h)	4.42kW (0.316kg/h)
湯 給	水温+25℃	24L /min	
	水温+40℃	15L /min	
湯 給	湯 能 力	2.1~24号	
	湯温調節範囲	32,35,37~48℃ (1℃刻み), 50,55,60℃ (17段階)	
ふ	標準ガス消費量	12.8kW (都市ガス: 11,000kcal/h・LPガス: 0.91kg/h)	
	最低作動流量	3.5L /min	
ろ	湯温調節範囲	33~48℃ (1℃刻み16段階)	
	最大ガス消費量 (同時使用時)	64.0kW (都市ガス: 55,000kcal/h・LPガス: 4.57kg/h)	

※ガス消費量（都市ガス）、出湯量、給湯能力はガス種13Aの値です。ガス種により若干異なります。
 □ふろ追いだき能力

上昇温度	追 っ だ き 所 要 時 間		
	160L (1人用浴槽)	180L (1.5人用浴槽)	210L (2人用浴槽)
湯温+10℃上昇	約10分	約12分	約14分

季節	上昇温度	お 湯 は り 所 要 時 間		
		160L (1人用浴槽)	180L (1.5人用浴槽)	210L (2人用浴槽)
春・秋	18℃→43℃	約8分	約9分	約10分

条件：ふろ配管片道3曲がり6m、φ12.7システムチューブ、給水圧294kPa=3.0kgf/cm² 以上
※ガス種13Aの値です。ガス種により若干異なります。

給水装置認証登録番号	0W2003
------------	--------

固定場所	部材仕様 (付属部品)	設置種別	設数	引張耐力
木壁固定	丸木ネジ (JIS) $\phi 4.8 \times 38$	壁掛け (土留固定有り)	4 2	0.3kN/4本以上 (木材5mm) 0.2kN/4本以上 (木材2mm)
RC・ALC 壁固定	丸木ネジ (JIS) $\phi 4.8 \times 38$ フィッシャープラグSX 6×30	壁掛け (土留固定有り)	4 2	0.3kN/4本以上 (鉄筋木ネジ1本/1本の割合で4本) 0.2kN/4本以上 (鉄筋木ネジ1本/1本の割合で4本)
PS 固定	小ネジM5×12	PS標準	3	0.5kN/4本以上

※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改訂する件」に対応しています。

※各特性値及び付属部品、別売品は予告なく変更する事があります。

注記	※生産ガス種は都市ガス12A、13A、LPガスのみで低NOx仕様です。 ※標準塗装は（一社）日本冷凍空調工業会標準規格（JRA9002）の耐塩害仕様に準拠しています。
----	---

名 称	給湯付風呂釜
型 式	WZ-2400SA
株式会社 ハウステック	