




(単位:mm)

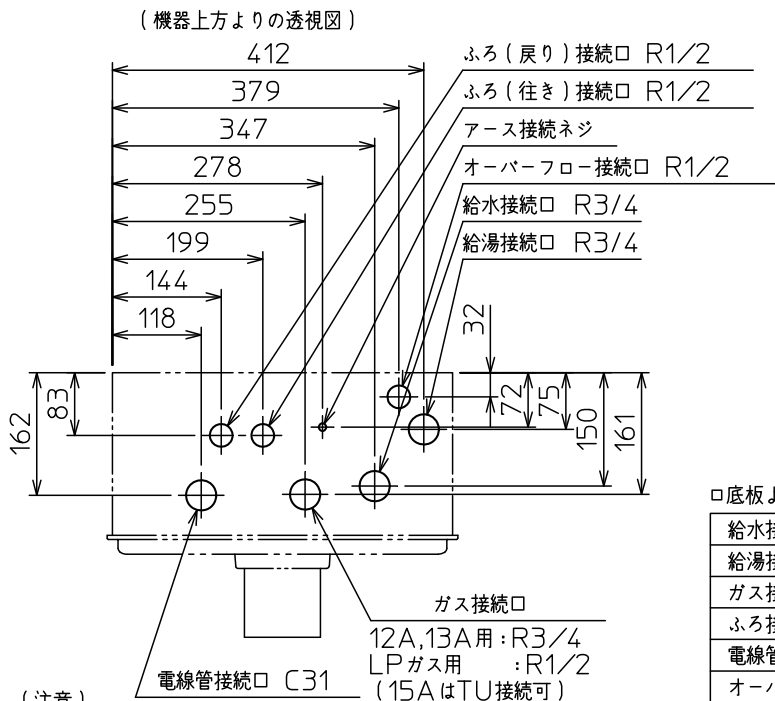

- (注意)
- 扉内設置
扉内ケースを取付けの際、“ア”、“イ”の穴、
4ヶ所を使用する。
 - 標準設置
パイプシャフト金枠への取付けの際、“イ”、“ウ”の穴、
3ヶ所を使用する。

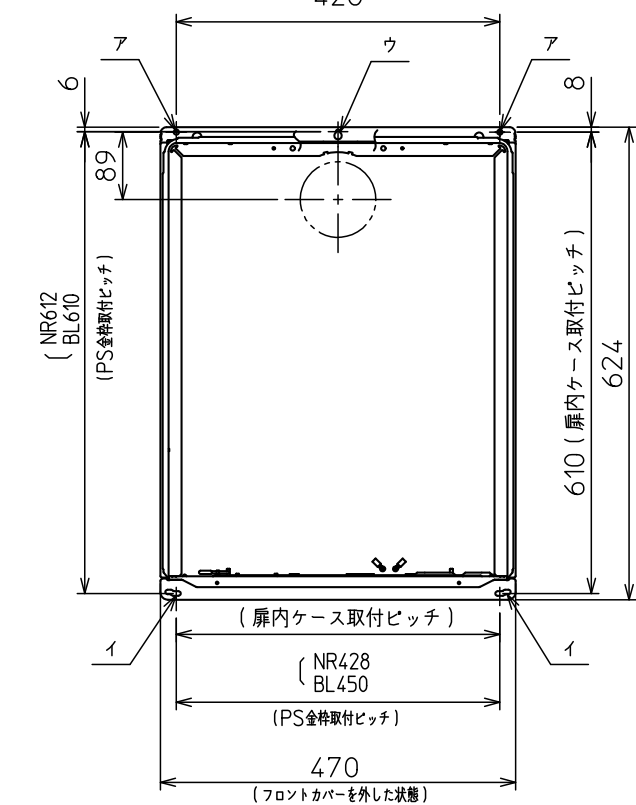



口底板よりの各接続口高さ (mm)	
給水接続口	58
給湯接続口	51
ガス接続口	56
ふろ接続口 (行き・戻り)	51
電線管接続口	36
オーバーフロー接続口	29

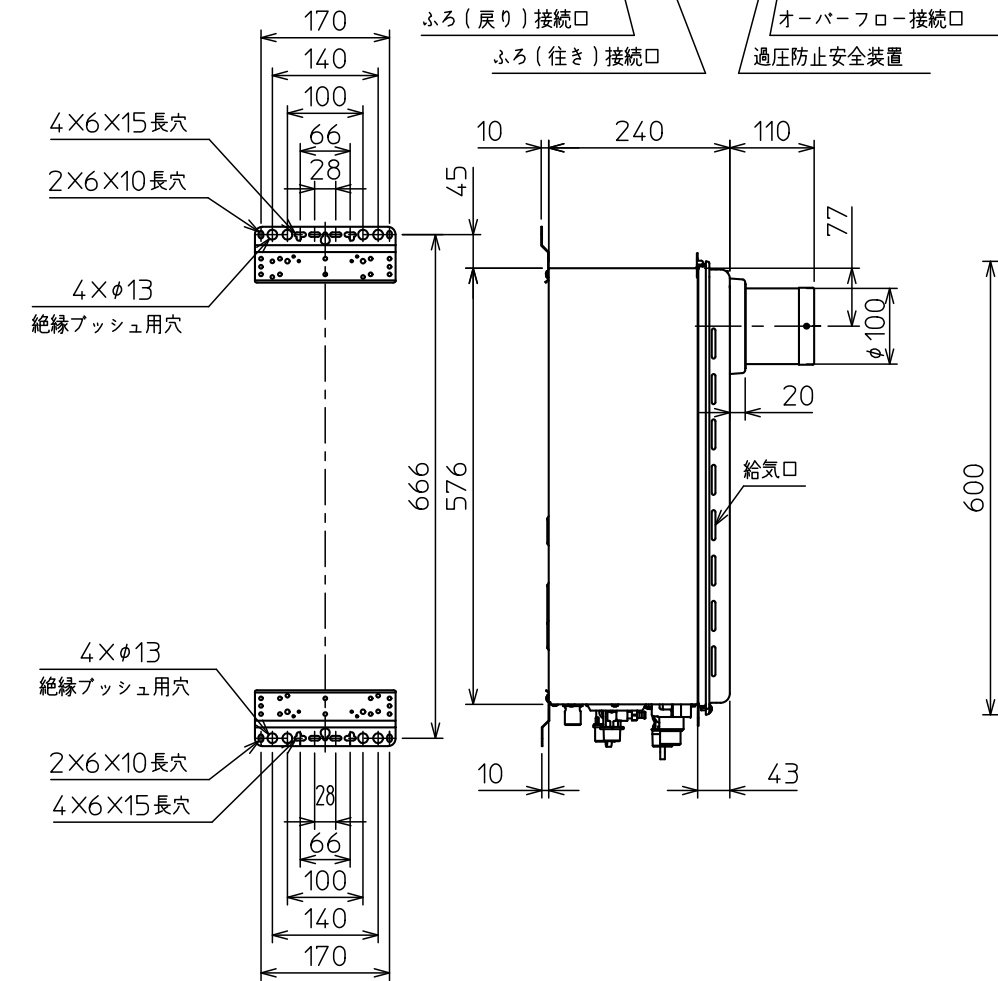

口追いだし配管条件

最大追い だし配管	銅管 (外径12.7)	片道15m10曲がり (設定変更で25mまで可)
	樹脂管 (内径10)	片道15m (設定変更で25mまで可)
	樹脂管 (内径13)	片道15m (設定変更で25mまで可)
	ハイブリッドホース (内径13)	片道15m (設定変更で25mまで可)
浴槽 上下限	銅管 (外径12.7)	7m以内
	樹脂管 (内径10)	7m以内
	樹脂管 (内径13)	7m以内
	ハイブリッドホース (内径13)	7m以内
浴槽 上下限	銅管 (外径12.7)	3m以内 (設定変更で5mまで可)
	樹脂管 (内径10)	3m以内 (設定変更で5mまで可)
	樹脂管 (内径13)	3m以内 (設定変更で5mまで可)
	ハイブリッドホース (内径13)	3m以内 (設定変更で5mまで可)
配管途中の障害物		高さ3m以内で1ヵ所

※設定変更はリモコンでおこないますが、その方法はリモコンに付属の設定変更説明書を
ごらんください。
※樹脂管、ハイブリッドホースの継手は内径8以上を使用する。
ワンタッチ継手の場合は内径5.5以上を使用する。

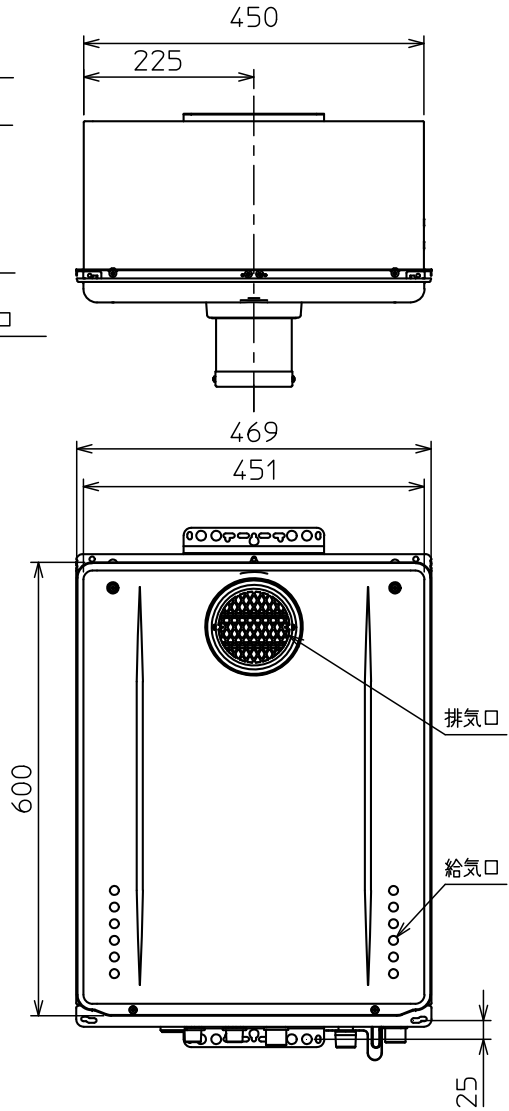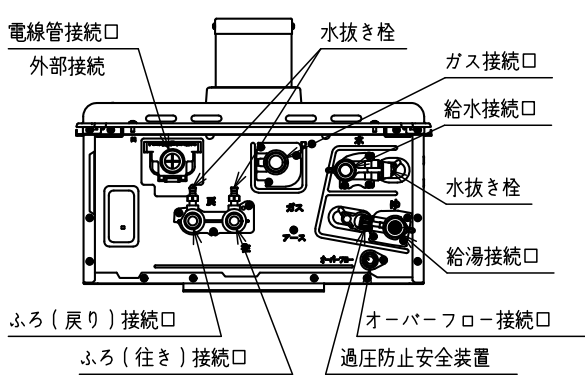

口仕様表

項目		仕様
製品名	型 式	WZ-2000SAG-BL WZ-2000SAG
型式適用ガス種	給排気方式	12A,13A、LPG 屋外壁掛設置前方排気延長形・PS標準設置前方排気延長形・PS扉内設置前方排気延長形 強制排気式 (押し込み)
種類	設置の方式	電子イグナイタによるダイレクト点火
点 火 方 式	給湯能力制御方式	FF+FB+水比例制御 (水量サーボ)+Q機能
給湯能力制御方式	希望所要水圧	0.1~1.0MPa (1.0~10.0kgf/cm ²)
希望所要水圧	最低作動流量・水圧	3.5L /min・10kPa (0.1kgf/cm ²)
最低作動流量・水圧	外形寸法	高さ600mm×幅469mm×奥行240mm
外形寸法	質量 (本体)	23kg (満水時:25kg)
質量 (本体)	給水・給湯	R3/4 (20A)
接続口径	ガス	12A,13A:R3/4 (20A) LPガス:R1/2 (15A) (TU接続可)
接続口径	ふろ (行き・戻り)	R1/2 (15A)
電気関係	電 源	AC100V (50/60Hz)
電気関係	消費電力	100W 凍結予防ヒータ:125W
電気関係	待機時消費電力	0.7W
電気関係	電源コード長さ	約1.8m
材 質	本 体 外 装	カラー鋼板
材 質	排 気 口	ステンレス
材 質	熱 交 換 器	銅板、銅管
本体外装色	本 体 外 装 色	GQホワイト (近似色:マンセルNo.9.3YR8.4/1.0)
騒音値 (Aレンジ)	騒音値 (Aレンジ)	49dB (給湯・追いだし:無響音室での測定値)
排気温度	排気温度	260℃以下
安全装置	安全装置	立消え安全装置 (フレイムロッド)、過熱防止装置 (温度ヒューズ) 残火安全装置 (バイメタルスイッチ)、過圧防止安全装置 (スプリング式) 凍結予防装置 (水抜き栓・電気ヒータ・低温時循環ポンプ運転) 漏電安全装置 (高感型)、消漏防止装置、ファン回転検出装置、過電流防止装置、停電時安全装置 空だき安全装置 (バイメタルスイッチ)、空だき防止装置 (水流スイッチ、水量センサ) 誘導雷保護装置 (ZNR)、逆流防止装置 (逆流防止弁+逆止弁)
ソーラー接続	ソーラー接続	不可
付属部品	付属部品	取付けネジ類一式
別 売 品	別 売 品	シンブリリモコンセット:RS-414、増設用台所リモコン:KR-404Z、増設用浴室リモコン:FR-404Z 高機能インターホン付リモコンセット:RS-416VP、高機能リモコンセット:RS-416V 台所リモコンコード:2S-CORD-10M,20M、浴室リモコンコード:2S-FCORD-10M,20M 扉内ケース:T0-BOX-TC4、浴室用屋外カバーセット:ST-CV-SET 配管カバー:WZ-C-H68-K450-W、据置台:WZ-D66-450-W 管理アダプター:JUNKAN-HXシリーズ、漏水検出器:ROUSUI-HX

口能力表 (JIS S 2075,JIS S 2109に基づく性能値)

項目	能力最大	能力最小
標準ガス	都市ガス 42.1kW (36,200kcal/h)	4.42kW (3,800kcal/h)
給消費量 LPガス	42.1kW (3.01kg/h)	4.42kW (0.316kg/h)
出湯量	水温+25℃ 20L /min	
湯 給湯能力	水温+40℃ 12.5L /min	
湯 給湯能力	2.1~20号	
湯 湯温調節範囲	32,35,37~48℃ (1℃刻み),50,55,60℃ (17段階)	
湯 標準ガス消費量	12.8kW (都市ガス:11,000kcal/h・LPガス:0.91kg/h)	
湯 最低作動流量	3.5L /min	
湯 湯温調節範囲	33~48℃ (1℃刻み16段階)	
湯 最大ガス消費量 (同時使用時)	54.8kW (都市ガス:47,100kcal/h・LPガス:3.91kg/h)	

※ガス消費量 (都市ガス)、出湯量、給湯能力はガス種13Aの値です。ガス種により若干異なります。

口ふろ追いだし能力

上 昇 温 度	追 っ だ し 所 要 時 間		
	160L (1人用浴槽)	180L (1.5人用浴槽)	210L (2人用浴槽)
湯温+10℃上昇	約10分	約12分	約14分

口ふろ自動お湯はり能力

季節	上昇温度	お湯はり所要時間		
		160L (1人用浴槽)	180L (1.5人用浴槽)	210L (2人用浴槽)
春・秋	18℃~43℃	約9分	約10分	約11分

条件:ふろ配管片道3曲がり6m、φ12.7システムチューブ、給水圧294kPa=3.0kgf/cm² 以上
※ガス種13Aの値です。ガス種により若干異なります。

給水装置認証登録番号	OW2003
------------	--------

口固定仕様と付属部品諸元

固定場所	部材仕様 (付属部品)	設置種別	配線	引張耐力
木壁固定	木ネジ (JIS) φ4.8×38	壁掛け	4	0.3kN/4組 (※75mm)
RC・ALC壁固定	木ネジ (JIS) φ4.8×38 フィッシャープラグSX 6×30	壁掛け	2	0.2kN/4組 (※72mm)
PS固定	木ネジM5×12	壁掛け	4	0.3kN/4組 (※68mm)
PS固定	木ネジM5×12	壁掛け	2	0.3kN/4組 (※68mm)
PS固定	木ネジM5×12	壁掛け	3	0.5kN/4組
PS固定	木ネジM5×12	壁掛け	5	0.5kN/4組

※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改訂する件」に対応しています。

※各特性値及び付属部品、別売品は予告なく変更する事があります。

注 記

※生産ガス種は都市ガス12A,13A、LPガスのみで低NOx仕様です。
※排気延長する場合は、排気口先端のキャップをはずし、1曲がり7m以内、2曲がり7m以内、3曲がり7m以内、4曲がり7m以内で施工します。(排気筒口径:φ100)
※標準塗装は (一社)日本冷凍空調工業会標準規格 (JRA9002) の耐塩害仕様に準拠しています。

名 称	給湯付風呂釜
型 式	WZ-2000SAG
株式会社 ハウステック	