
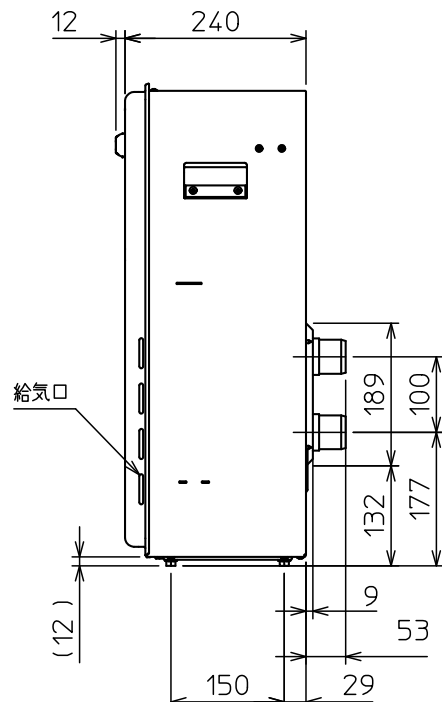
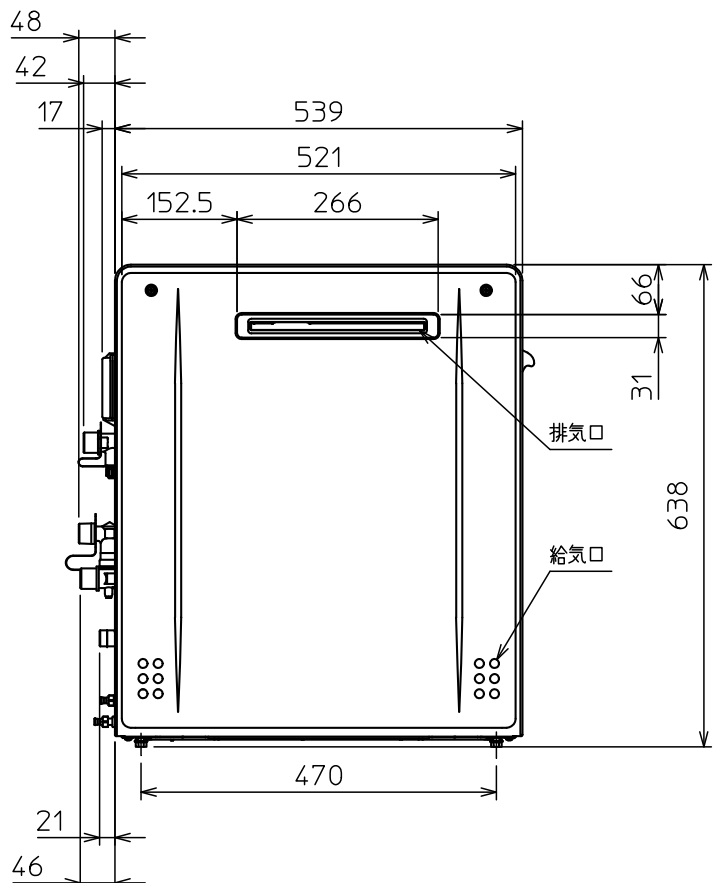
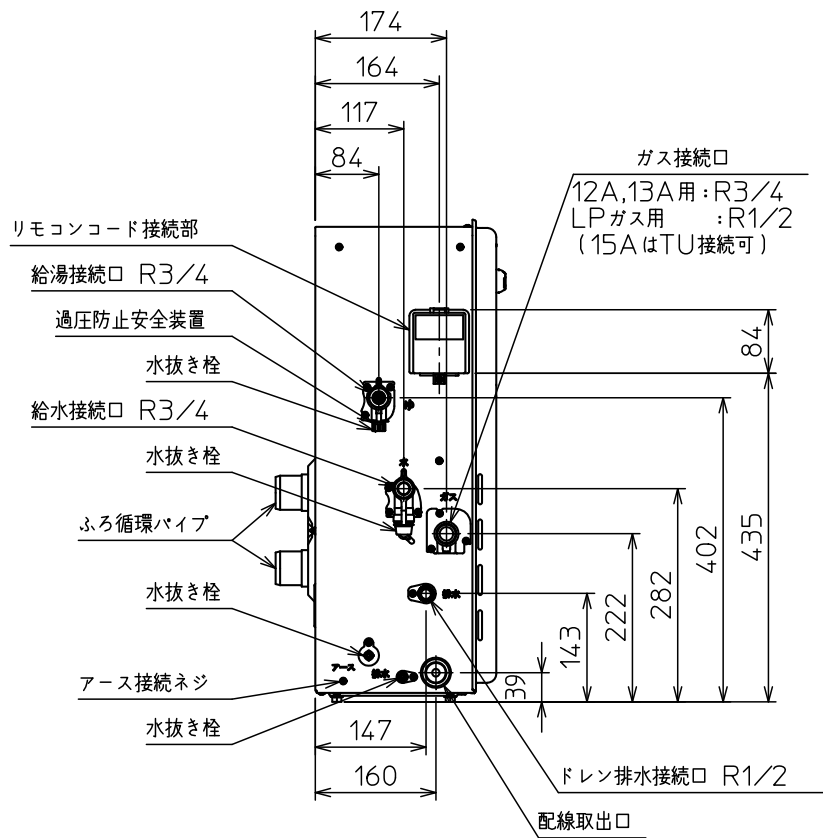


材質：高耐食溶融メッキ鋼板
(クロムフリー)
板厚：1.2

The drawing shows a side view and a top view of a metal plate assembly. The side view on the left shows a plate with a total length of 218, a width of 20, and a thickness of 1.2. It has a 10mm wide section at the left end, a 5mm wide section in the middle, and a 15.5mm wide section at the right end. The top view on the right shows a rectangular plate with a total width of 30 and a total length of 66. It has four holes: two with a diameter of 6mm (2-φ6穴) and two with a diameter of 10.5mm (2-φ10.5穴). The distance between the centers of the 6mm holes is 26, and the distance between the centers of the 10.5mm holes is 26. The distance from the left edge to the center of the first 6mm hole is 26, and the distance from the right edge to the center of the last 6mm hole is 17. The distance from the left edge to the center of the first 10.5mm hole is 66, and the distance from the right edge to the center of the last 10.5mm hole is 17. The material is specified as high corrosion-resistant molten metal plating steel plate (chromium-free) with a thickness of 1.2.

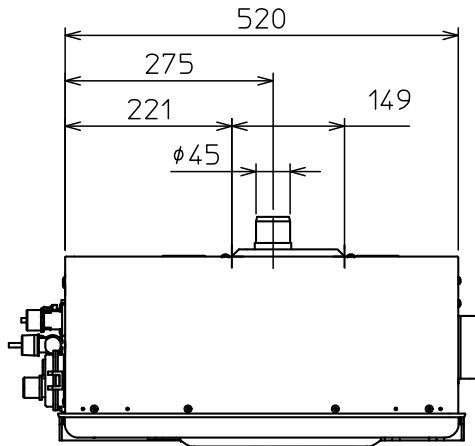

項	目	仕	様
製	品	KZ-S243SA-BL	
型	式	KZ-S243SA	
型	式	12A,13A・LPG	
種	類	屋外据置設置型(浴室隣接設置形) 強制排気式(押し込み)	
点	火	電子イグナイタによるダイレクト点火	
給	湯	FF+FB+水比例制御(水量サーボ)+Q機能	
使	用	0.1~1.0MPa(1.0~10.0kgf/cm ²)	
最	低	3.5L/min・10kPa(0.1kgf/cm ²)	
外	形	高さ638mm×幅539mm×奥行240mm	
質	量	29.5kg(満水時:31.3kg)	
接続口径	給・水・給湯	R3/4(20A)	
	ガス	12A,13A・R3/4(20A) LPガス:R1/2(15A)(TU接続可)	
	ふろ(往き・戻り)	φ45	
電気関係	ドレン排水接続	R1/2(15A)	
	電源	AC100V(50/60Hz)	
	消費電力	80W 凍結予防止:125W	
	待機時消費電力	1.1W	
	電源コード長さ	約1.8m(機器外長さ)	
材 質	本体外装	カラー鋼板	
	排気口	ステンレス	
	熱交換器	銅、ステンレス	
本 体	外 装 色	ブレンシャシルバー	
	エネルギー消費効率	94.3%	
	給湯	95.0%	
エネルギー消費効率	ふろ	92.0%	
	騒音値(最大時:アレシ)	49dB以下(給湯+追いだし:無響音室での測定値)	
排 気 温 度		100℃以下	
ド レ ン 排 水 量		最大約100cc/min	
中 和 方 式		CaCO ₃ による中和、PH値5.8~8.6	
安 全 装 置		立消え安全装置(フレームロッド)、過熱防止装置(温度ヒューズ)	
		残火安全装置(バイメタルスイッチ)、過圧防止安全装置(スプリング式)	
		凍結予防装置(水抜き栓・電気ヒータ・低温時循環ポンプ運転)	
		漏電安全装置(高速型)、中和器具より検出装置	
		空だき安全装置(バイメタルスイッチ)、空だき防止装置(水流スイッチ)	
		誘導保護装置(ZNR)、逆流防止装置(注湯安全弁・逆止弁)、過電流防止装置	
ソ ー ラ ー 接 続		凍結防止装置、停電時安全装置、ファン回転検出装置、ふろポンプ回転検出装置	
		不可	
付 属 部 品		本体取付板、取付けネジ類一式、連結ゴム、フィルターセット	
		リモコンコードS 3m、湯止めキャップSET	
別 売 品		高機能インターホン付リモコンセット:RS-4616P、高機能リモコンセット:RS-4616V	
		シンブルリモコンセット:RS-414、増設用合流リモコン:KR-404Z、増設用浴室リモコン:FR-404Z	
		他系リモコンコード:2S-CORD-10M,20M、浴室リモコンコード:2S-FCORD-10M,20M	
		換気カバー:KZG-C122、衛分排気カバー:KZ-S43	
		浴室用度外カバーセット:ST-CV-SET	

目		能力最大	能力最小
給湯	標準ガス消費量	44.1kW (37,900kcal/h)	4.42kW (3,800kcal/h)
	LPガス消費量	44.1kW (3.15kg/h)	4.42kW (0.316kg/h)
	出湯量	水温+25℃	24L /min
	水温+40℃	15L /min	
	給湯能力	1.8~24号 (2.4号未満は間欠燃焼)	
ふろ	湯温調節範囲	32.35,37~48.50,55.60℃ (17段階)	
	標準ガス消費量	11.6kW (都市ガス:9,980kcal/h、LPガス:0.829kg/h)	
	最低作動流量	3.5L /min	
	湯温調節範囲	33~48℃ (16段階)	
	最大ガス消費量 (同時使用時)	55.7kW (都市ガス:47,900kcal/h、LPガス:3.98kg/h)	

上昇温度	追　い　だ　き　所　要　時　間		
	160L（1人用浴槽）	180L（1.5人用浴槽）	210L（2人用浴槽）
湯温+10℃上昇	約10.4分	約11.7分	約13.7分

季節	上昇温度	お 湯 は り 所 要 時 間		
		160L (1人用浴槽)	180L (1.5人用浴槽)	210L (2人用浴槽)
春・秋	18℃~43℃	約8分	約9分	約10分

※ガス種13Aの値です。ガス種により若干異なります。

固定場所	部材仕様 (付属部品)	設置種別	取付寸	引張耐力
木壁固定	丸木ネジ (JIS) $\phi 4.8 \times 38$	据置 (上部固定有)	2	0.3kN/本以上 (木厚15mm) 0.2kN/本以上 (木厚12mm)
RC・ALC 壁固定	丸木ネジ (JIS) $\phi 4.8 \times 38$ フィッシャープラグSX 6×30	据置 (上部固定有)	2	0.3kN/本以上 (鉄筋コンクリート壁の場合)

※本製品の設置・転倒防止の措置は、国土交通省告示第1447号「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改訂する件」に対応しています。

※各特性値及び付属部品、別売品は予告なく変更する事があります。

※各特性値及び付属部品、別売品は予告なく変更する事があります。

名 称	給湯付風呂釜
型 式	KZ-S243SA
株式会社 ハウステック	

注記	※生産ガス種は都市ガス12A,13A、LPガスのみで低NOx仕様です。 ※この機器は燃焼時に「排水接続口」からドレン水が排出されます。必ず排水配管を設置し、排水口まで配管してください。 ※塗装は(社)日本冷凍空調工業規格(JRA9002)の耐塩害仕様に準拠しています。
----	---