


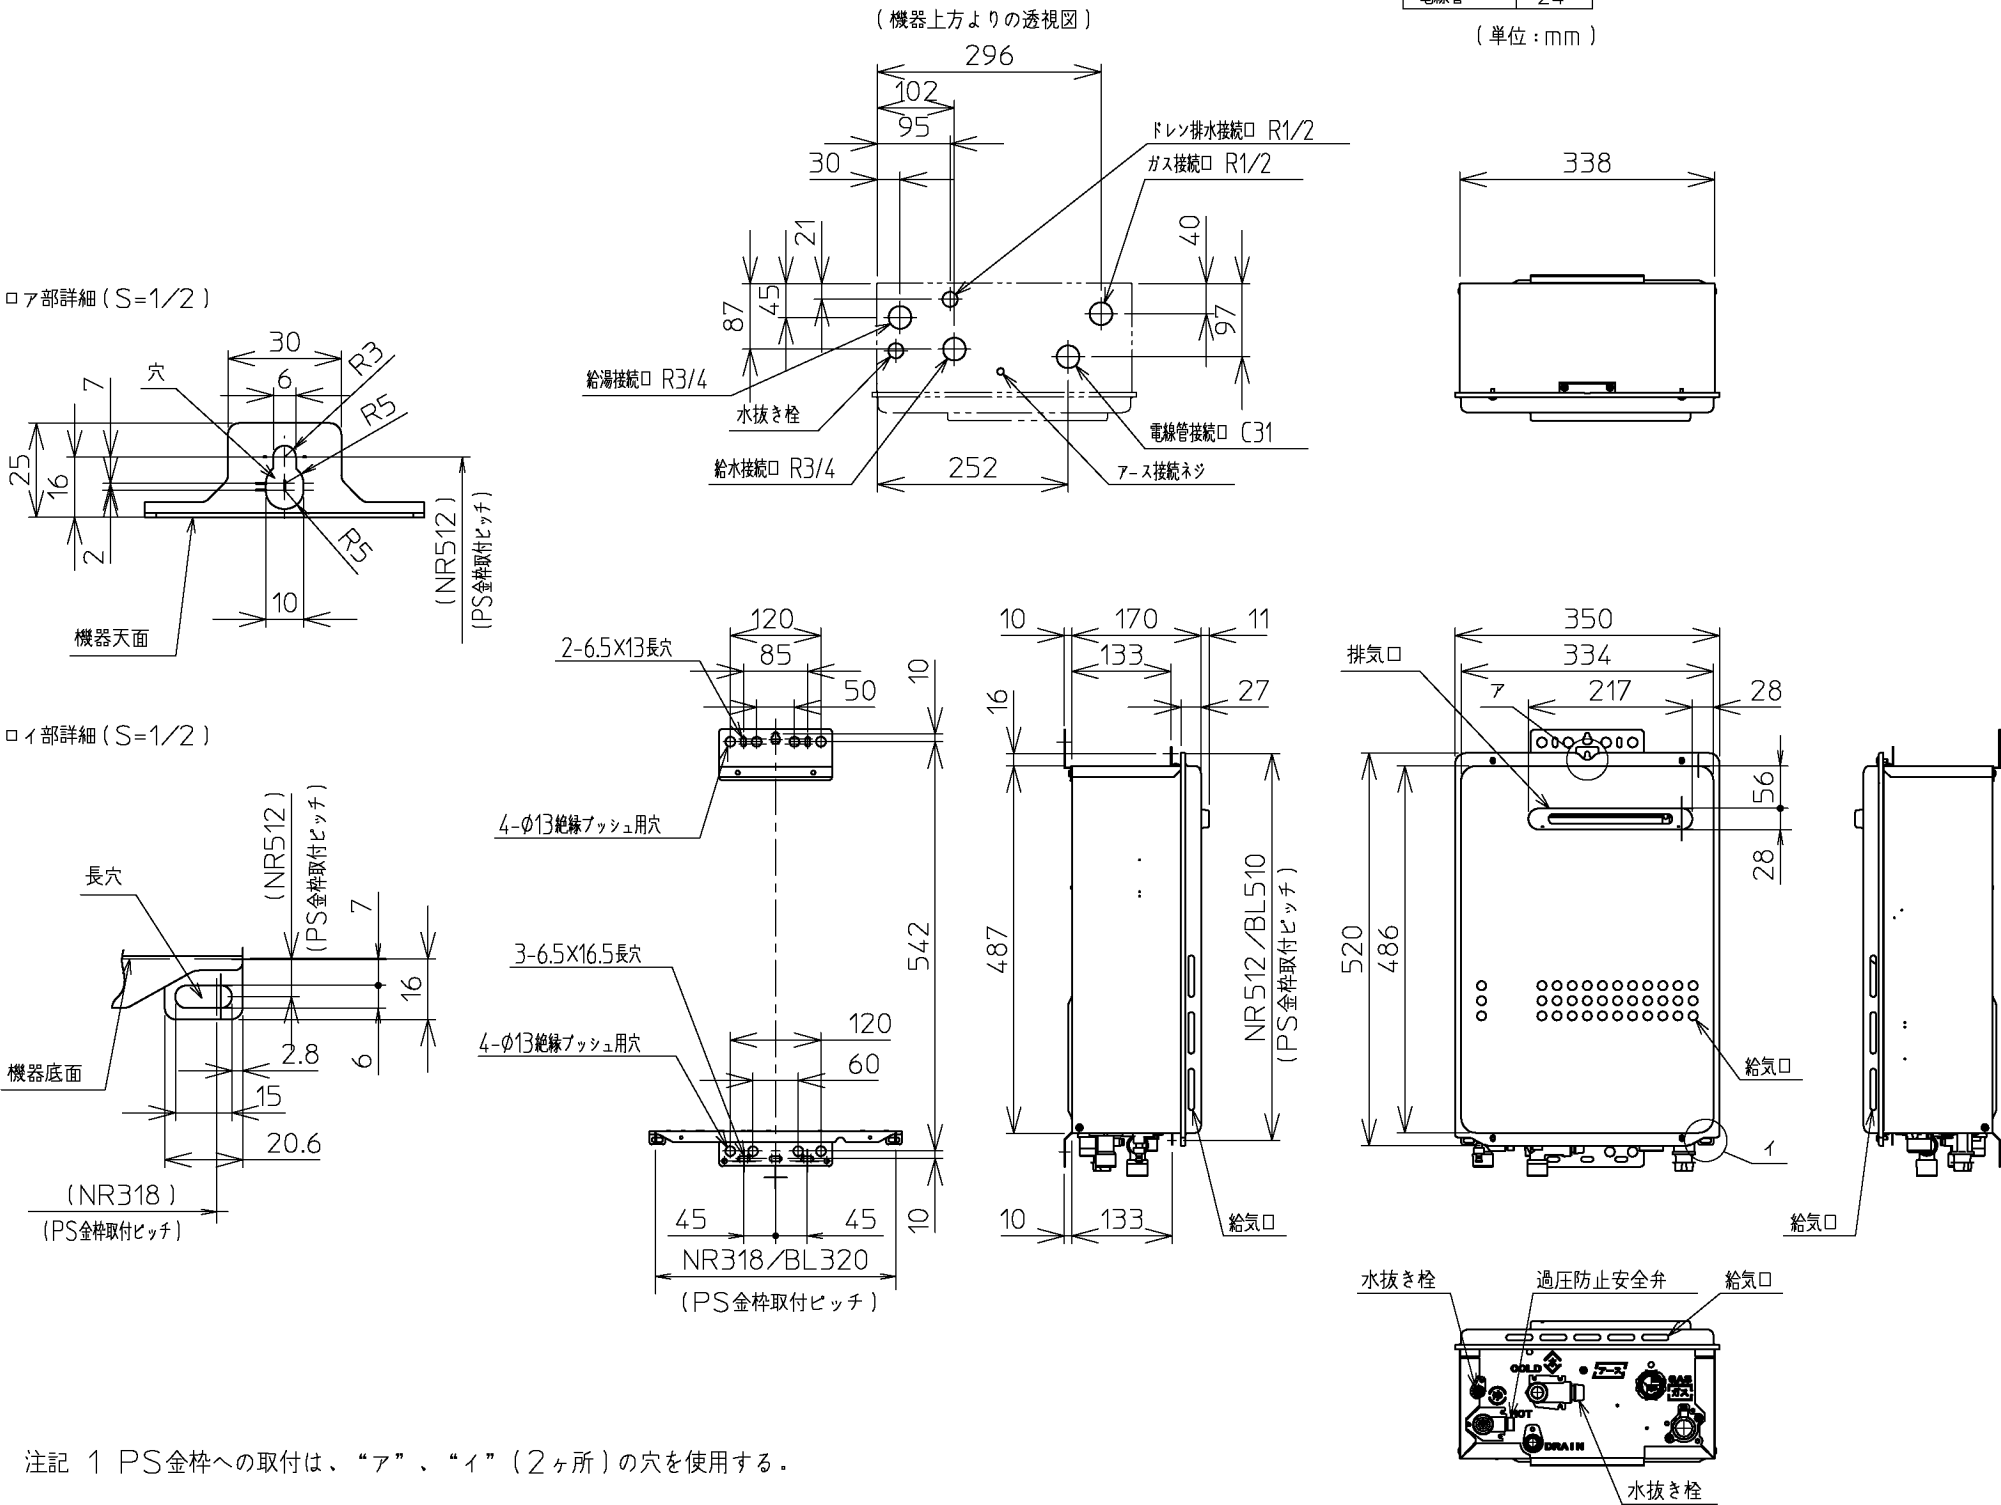

□底板よりの各継手高さ	
ガス	50
給湯	45
給水	58
排水	30
電線管	24

仕様表		
項目		仕様
型式		KS-S240SABH
型式適用ガス種		12A,13A・LPG
種類	設置の方式	屋外設置壁掛形・PS標準設置形
	給排水方式	
点火方式		連続スパークダイレクト着火
使用水圧		98.1~981kPa (1.0~10.0kgf/cm ²)
最低作動流量・水圧		2.5L/min・9.81kPa (0.1kgf/cm ²)
外形寸法		高さ520mm×幅350mm×奥行170mm
質量(本体)		18.0kg (運転時:19.0kg)
接続口径	給水・給湯	R3/4 (20A)
	ガス	R1/2 (15A)
	ドレン	R1/2 (15A)
電気関係	電源	AC100V (50/60Hz)
	消費電力	48W 凍結予防ヒータ:133W
	待機時消費電力	1.1W
	電源コード長さ	約1.8m (機器外長さ)
材質	本体外装	亜鉛メッキ鋼板・粉体塗装
	排気口	ステンレス
	熱交換器	銅板、銅管
本体外装色		GQホワイト (近似色: マンセルNo.9.3YR8.4/1.0)
騒音値 (最大時: A レンジ)		52dB以下 (給湯: 無響音室での測定値)
排気温度		100℃以下
ドレン排水量		最大約 100cc/min
中和方式		CaCO ₃ による中和、PH値5.8~8.0
安全装置		立消え安全装置 (フレイムロッド)、過熱防止装置 (温度ヒューズ) 残火安全装置 (バイメタルスイッチ)、過圧防止安全装置 (スプリング式) 凍結予防装置 (F点スイッチ・電源ヒータ)、沸騰防止装置 (サーミスタ) 空だき防止装置 (水量センサ)、ファン回転数検出装置 (ホールIC) 過電流防止装置 (ヒューズ式)、停電時安全装置 誘導雷保護装置 (ZNR)、漏電安全装置、中和器詰まり検出装置
ソーラ接続		不可 (本体操作時は可ですが、設定温度にならない場合があります)
付属部品		取付けネジ類一式
別売品		台所リモコン: KR-652、浴室リモコン: FR-652 増設用台所リモコン: KR-404Z、増設用浴室リモコン: FR-404Z 台所リモコンコード: 2S-CORD-10M,20M、浴室リモコンコード: 2S-FCORD-10M,20M 配管カバー: KSC-P20

能力表		能力最大	能力最小
標準ガス	都市ガス	45.0kW (38,700kcal/h)	3.95kW (3,400kcal/h)
	LPGガス	45.0kW (3.21kg/h)	3.95kW (0.28kg/h)
消費量	給湯出力	3.49~41.9kW (3,000~36,000kcal/h)	
出湯量	水温+25℃	24L/min	
	水温+40℃	15L/min	
給湯能力		2.0~24号	
湯温調節範囲		37~48.60℃ (13段階)	

※ガス消費量 (都市ガス)、出湯量はガス種13Aの値です。ガス種により若干異なります。

浴槽への給湯時間		給湯所要時間		
季節	上昇温度	160L (1人用浴槽)	180L (1.5人用浴槽)	210L (2人用浴槽)
冬	5℃→42℃	約9分	約11分	約12分
春・秋	15℃→42℃	約7分	約8分	約9分
夏	25℃→42℃	約7分	約8分	約9分

※ガス種13Aの値です。ガス種により若干異なります。

機構承認番号	—
給水装置認証登録番号	OW1014

※各特性値及び、付属部品、別売部品は予告なく変更することがあります。

※リモコンの対応個数は2個までです。

注記	※生産ガス種は、都市ガス12A,13A・LPGのみです。 ※この製品は、低NOx仕様です。 ※この機器は燃焼時に「排水接続口」からドレン水が排出されます。必ず排水配管を設置し、排水口まで配管してください。 ※最初に排水接続口への配管をします。(推奨)	名称	ガス給湯機
		型式	KS-S240SABH
		株式会社 ハウステック	