


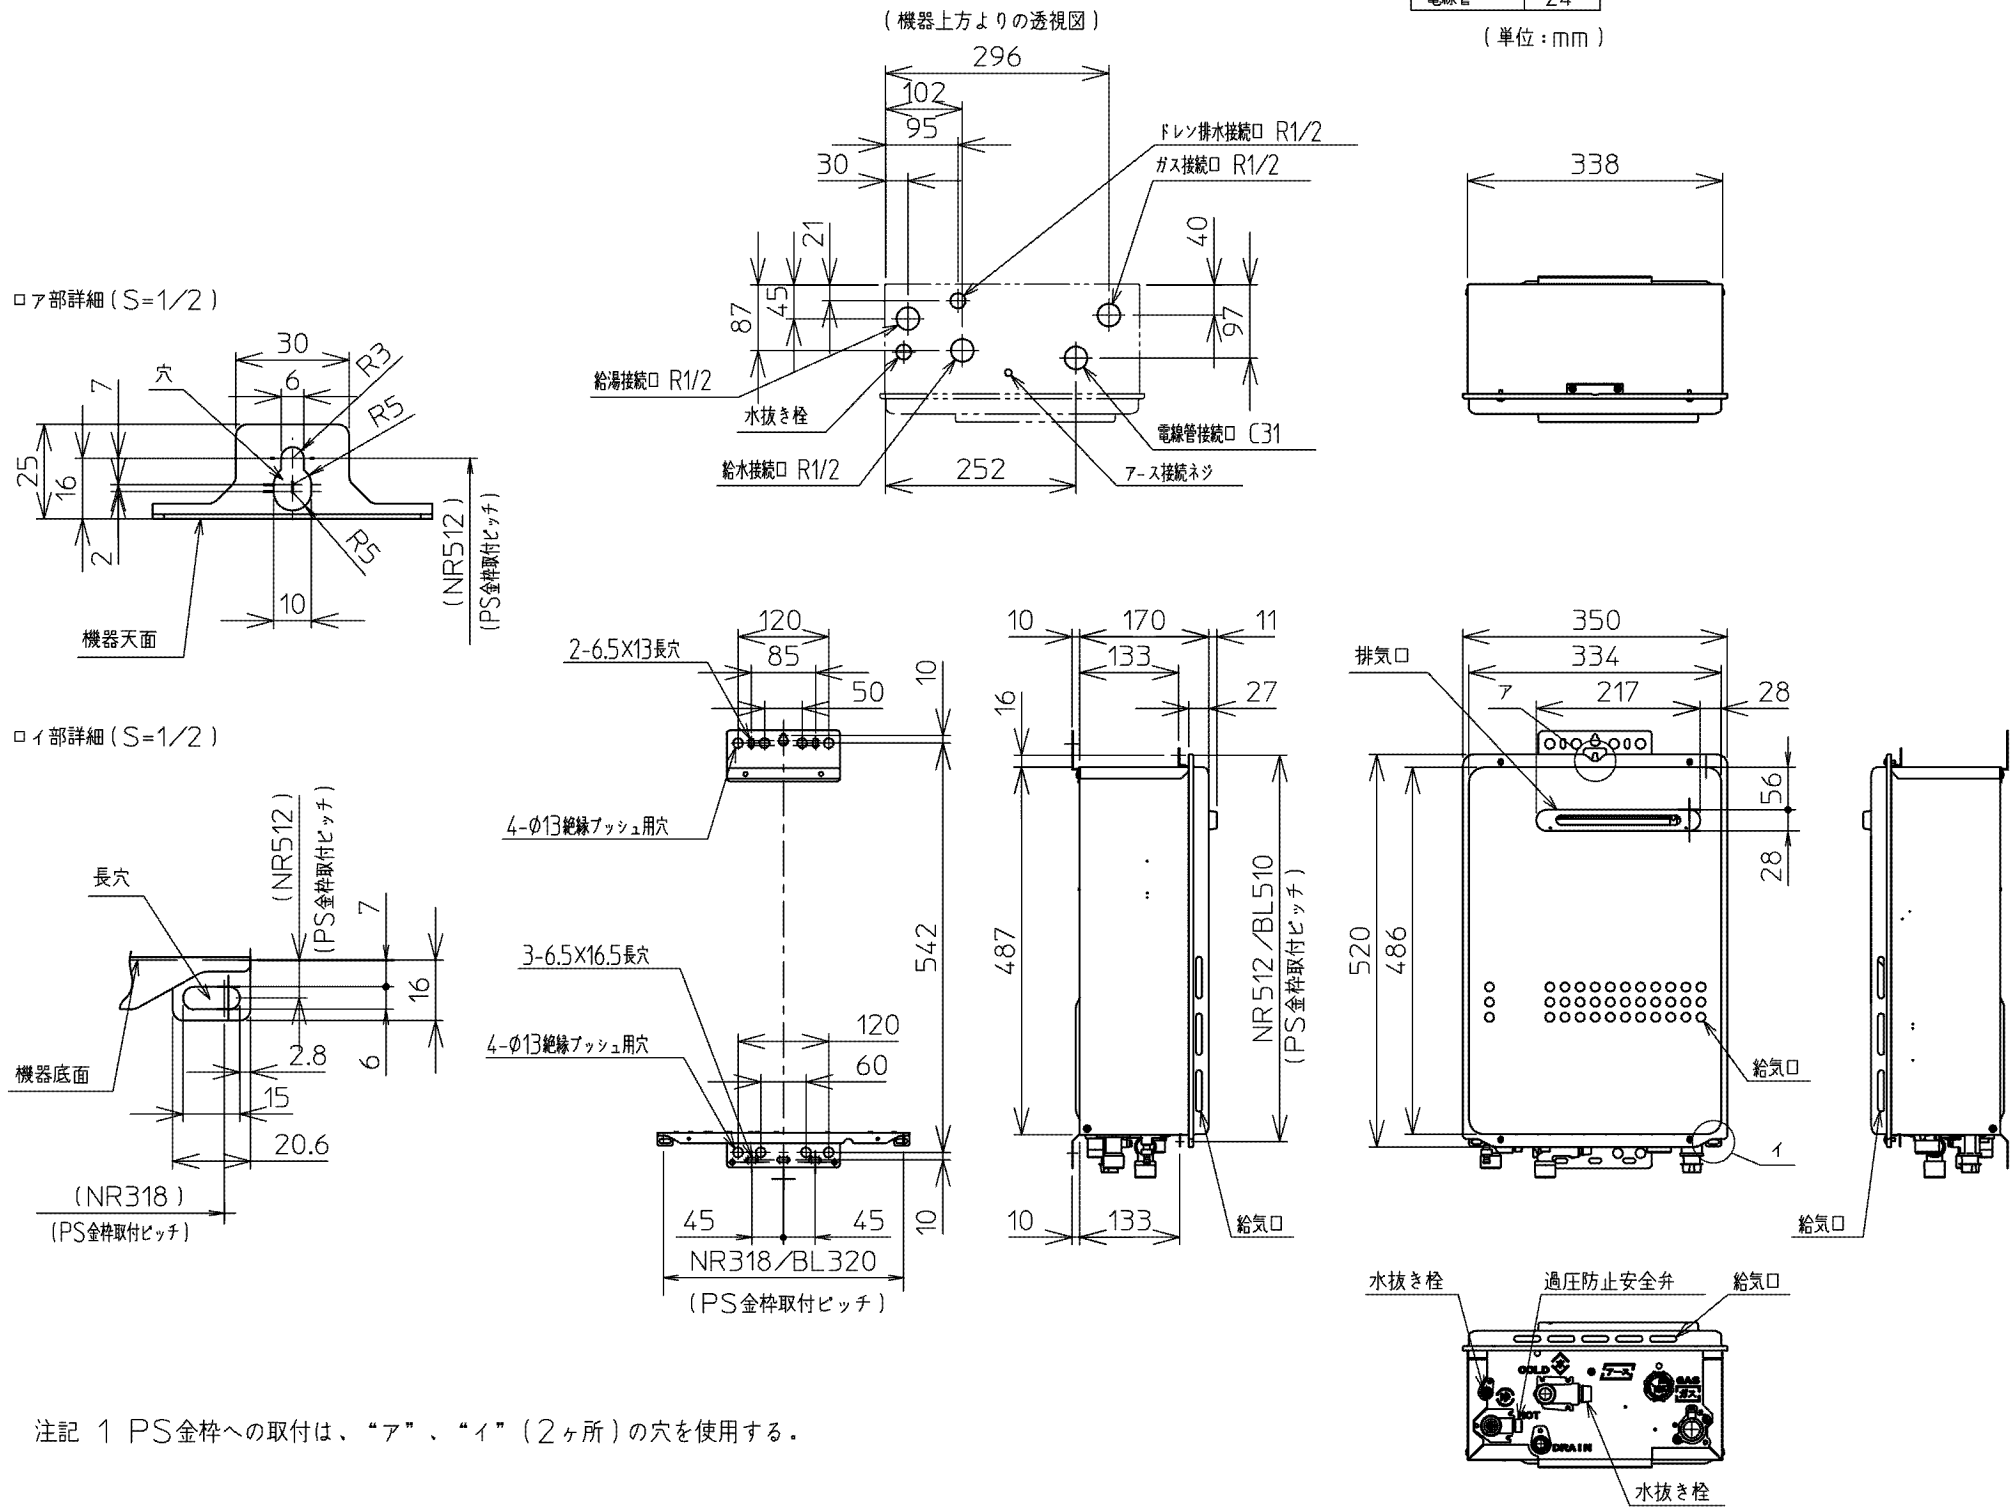

ロ底板よりの各継手高さ	
ガス	50
給湯	45
給水	58
排水	30
電線管	24

(単位: mm)

ロ仕様表

項 目		仕 様
型 式	適 用 ガ ス 種	KS-S160SABH 12A,13A・LPG
種 類	設 置 の 方 式	屋外設置壁掛形・PS標準設置形
	給 排 気 方 式	強制排気方式
点 火 方 式	連続スパークダイレクト着火	
使 用 水 圧	98.1~981kPa (1.0~10.0kgf/cm ²)	
最 低 作 動 流 量・水 圧	2.5L/min・9.81kPa (0.1kgf/cm ²)	
外 形 寸 法	高さ520mm×幅350mm×奥行170mm	
質 量 (本 体)		17.0kg (運転時:18.0kg)
接続口径	給 水・給 湯	R1/2 (15A)
	ガ ス	R1/2 (15A)
	ド レ ン	R1/2 (15A)
電気関係	電 源	AC100V (50/60Hz)
	消 費 電 力	30W 凍結予防ヒータ:133W
	待機時消費電力	1.1W
	電源コード長さ	約1.8m (機器外長さ)
材 質	本 体 外 装	亜鉛メッキ鋼板・粉体塗装
	排 気 口	ステンレス
本 体 外 装 色	鋼板・銅管	
	GQホワイト (近似色: マンセルNo.9.3YR8.4/1.0)	
騒音値 (最大時: A レンジ)	50dB以下 (給湯: 無響音室での測定値)	
排 気 温 度	100℃以下	
ド レ ン 排 水 量	最大約 100cc/min	
中 和 方 式	CaCO ₃ による中和、PH値5.8~8.0	
安 全 装 置	立消え安全装置 (フレイムロッド)、過熱防止装置 (温度ヒューズ) 残火安全装置 (バイメタルスイッチ)、過圧防止安全装置 (スプリング式) 凍結予防装置 (F点スイッチ・電源ヒータ)、沸騰防止装置 (サーミスタ) 空だき防止装置 (水量センサ)、ファン回転数検出装置 (ホールC) 過電流防止装置 (ヒューズ式)、停電時安全装置 誘導雷保護装置 (ZNR)、漏電安全装置、中和器詰まり検出装置	
ソ ー ラ 接 続	不可 (本体操作時は可ですが、設定温度にならない場合があります)	
付 属 部 品	取付けネジ類一式	
別 売 品	台所リモコン: KR-652、浴室リモコン: FR-652 増設用台所リモコン: KR-404Z、増設用浴室リモコン: FR-404Z 台所リモコンコード: 2S-CORD-10M,20M、浴室リモコンコード: 2S-FCORD-10M,20M 配管カバー: KSC-P20	

ロ能力表

項 目		能 力 最 大	能 力 最 小
標準ガス	都 市 ガ ス	30.0kW (25,800kcal/h)	3.95kW (3,400kcal/h)
消 費 量	L P ガ ス	30.0kW (2.14kg/h)	3.95kW (0.28kg/h)
給 湯	出 力	3.49~27.9kW (3,000~24,000kcal/h)	
出 湯 量	水温+25℃	16L/min	
	水温+40℃	10L/min	
給 湯	能 力	2.0~16号	
湯 温 調 節 範 囲		37~48.60℃ (13段階)	

※ガス消費量 (都市ガス)、出湯量はガス種13Aの値です。ガス種により若干異なります。

ロ浴槽への給湯時間

季節	上昇温度	給 湯 所 要 時 間		
		160L (1人用浴槽)	180L (1.5人用浴槽)	210L (2人用浴槽)
冬	5℃→42℃	約14分	約16分	約18分
春・秋	15℃→42℃	約10分	約11分	約13分
夏	25℃→42℃	約10分	約11分	約13分

※ガス種13Aの値です。ガス種により若干異なります。

機 構 承 認 番 号	—
給水装置認証登録番号	OW1014

※各特性値及び、付属部品、別売部品は予告なく変更することがあります。

※リモコンの対応個数は2個までです。

注 記	※生産ガス種は、都市ガス12A,13A・LPGのみです。 ※この製品は、低NOx仕様です。 ※この機器は燃焼時に「排水接続口」からドレン水が排出されます。必ず排水配管を設置し、排水口まで配管してください。 ※最初に排水接続口への配管をします。(推奨)	名 称	ガス給湯機
		型 式	KS-S160SABH
		株式会社 ハウステック	