

■仕様表






項 目		仕 様
製 品 名		KS-246SABH
給水器具認証登録番号		OW1011
種 類	設置の方式	屋外壁掛設置形・PS標準設置形
外形寸法（高さ×幅×奥行）		520mm×350mm×170mm
外 層 材 質		亜鉛メッキ鋼板粉体塗装
製 品 質 量		16kg
外 装 色		マンセル9.3YR8.4/1.0
接続口径	ガ ス	R1/2（15A）
	給 水	R3/4（20A）
	給 湯	R3/4（20A）
ガス消費量	能力最大	50.0kW（43,000kcal/h）（3.57kg/h）
	※<>内はLPガス 能力最小	6.51kW（5,600kcal/h）（0.47kg/h）
最 低 作 動 水 圧		9.8kPa（0.1kgf/cm ² ）（3.5L/min）
能 力 切 替		24～3号 比例制御
給 湯 温 度		60℃（42℃に切替可） [別売りモコン使用時 37～48℃、60℃ 調整可]
水 量 調 節		3.5～24L/min（水比例制御）
電気関係	電 源	AC100V（50Hz/60Hz）
	消費電力	42W（凍結予防運転時 125W）
	点火方式	連続放電点火・ダイレクト着火
	電源コード長さ	約1.8m
安 全 装 置		立消え安全装置（フレイムアウト）、過熱防止装置（温度ヒューズ） 空だき安全装置（バリュート）、過圧防止安全防止装置（加圧逃し弁） 凍結予防装置（電気ヒータ・水抜きせん） 雷サージ吸収装置（ZNR） ファン回転検出装置（ホール素子） 漏電安全装置（漏電ブレーカ）
制 御 方 式		フィードフォワード（FF）＋フィードバック（FB） ガス量比例制御、風量制御、水比例制御
付 属 部 品		電源コード、取付ネジ一式
別 売 品		台所リモコン（KR-652） 浴室リモコン（FR-652）、 台所リモコンコード（2S-CORD-10M/20M） 浴室リモコンコード（2S-FCORD-10M/20M） 排気カバー（KSG-9） 配管カバー（KSC-P20）

※上記数値は標準（都市ガス13A）ですのでガス種によって数値が変わることがあります。

※生産ガス種は12A、13A、LPGのみです。

名 称	ガス給湯機
型 式	KS-246SABH

株式会社 ハウステック

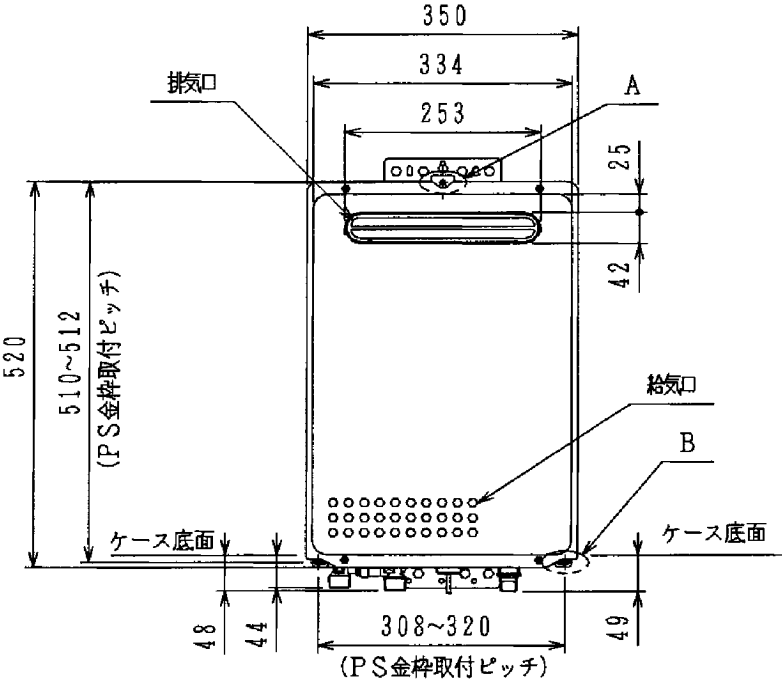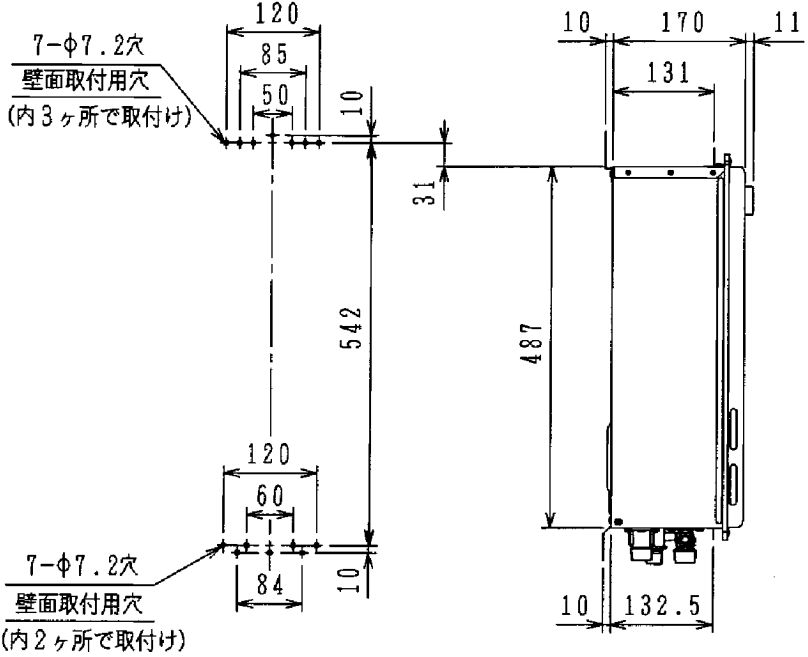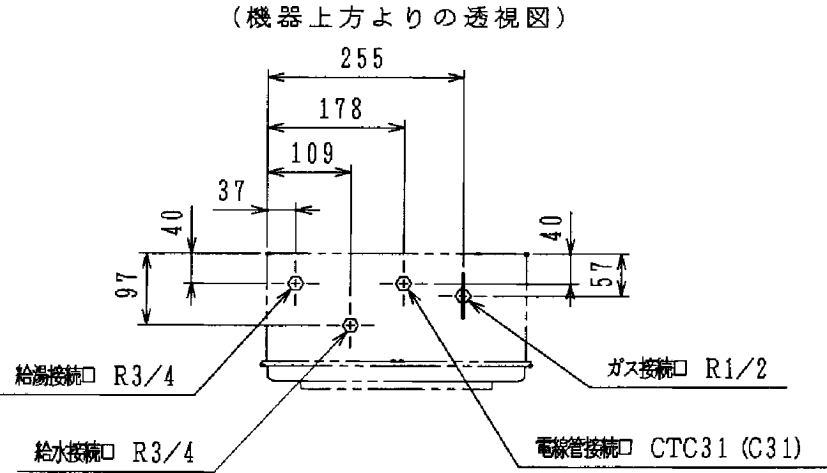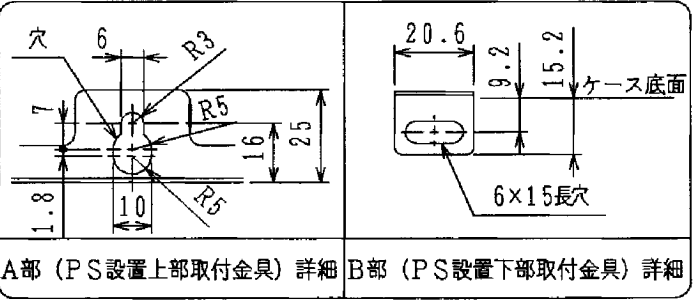

単位 (mm)