
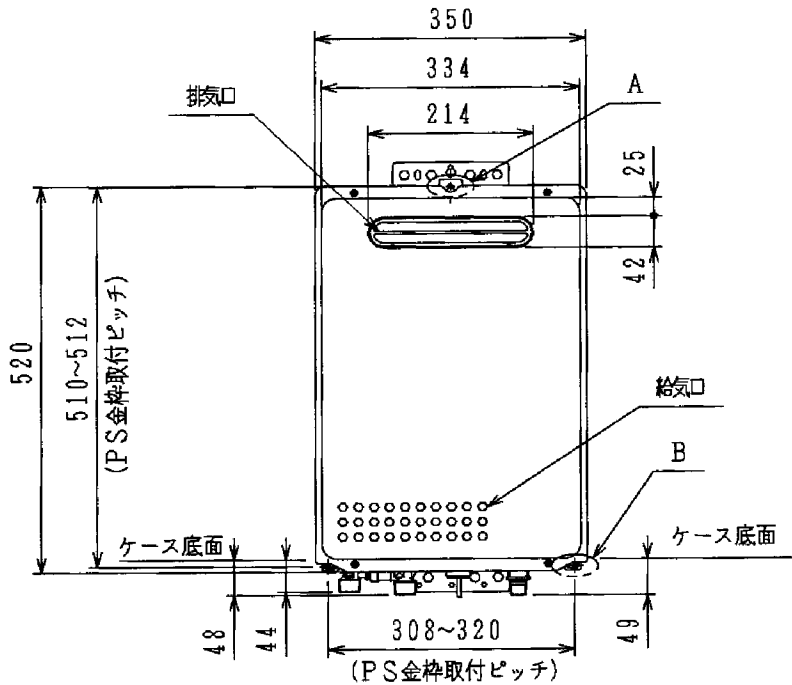
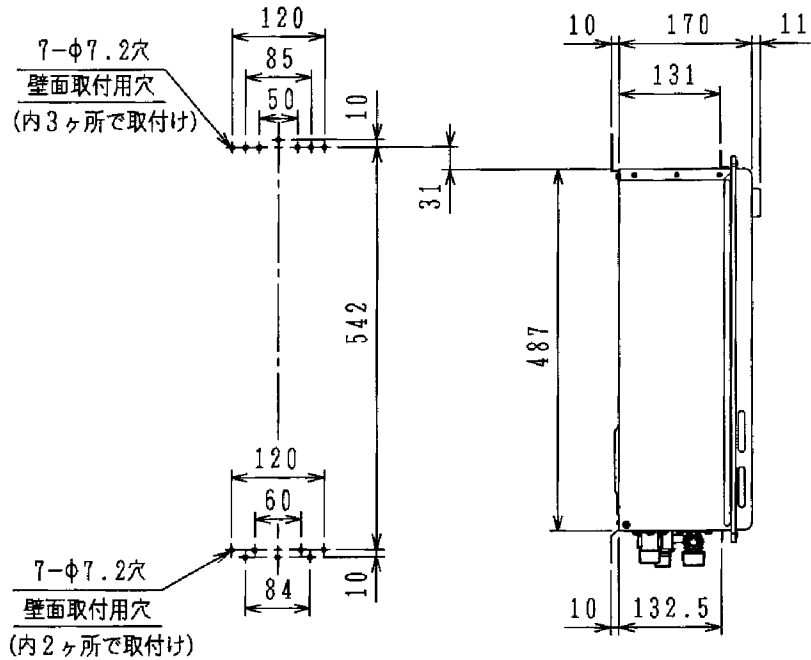



■仕様表

| 項目             |         | 仕様                                                                                                                                                         |
|----------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 製品名            |         | KS-206SABH                                                                                                                                                 |
| 給水器具認証登録番号     |         | OW1011                                                                                                                                                     |
| 種類 設置の方式       |         | 屋外壁掛設置形・PS標準設置形                                                                                                                                            |
| 外形寸法 (高さ×幅×奥行) |         | 520mm×350mm×170mm                                                                                                                                          |
| 外層材質           |         | 亜鉛メッキ鋼板粉体塗装                                                                                                                                                |
| 製品質量           |         | 15kg                                                                                                                                                       |
| 外装色            |         | マンセル9.3YR8.4/1.0                                                                                                                                           |
| 接続口径           | ガス      | R1/2 (15A)                                                                                                                                                 |
|                | 給水      | R1/2 (15A)                                                                                                                                                 |
|                | 給湯      | R1/2 (15A)                                                                                                                                                 |
| ガス消費量          | 能力最大    | 41.6kW (35,800kcal/h) (2.98kg/h)                                                                                                                           |
|                | 能力最小    | 5.58kW (4,800kcal/h) (0.4kg/h)                                                                                                                             |
| ※<>内はLPガス      |         |                                                                                                                                                            |
| 最低作動水圧         |         | 9.8kPa (0.1kgf/cm <sup>2</sup> ) (3.5L/min)                                                                                                                |
| 能力切替           |         | 20~2.5号 比例制御                                                                                                                                               |
| 給湯温度           |         | 60℃ (42℃に切替可)<br>[別売リモコン使用時 37~48℃、60℃ 調整可]                                                                                                                |
| 水量調節           |         | 3.5~20L/min (水比例制御)                                                                                                                                        |
| 電気関係           | 電源      | AC100V (50Hz/60Hz)                                                                                                                                         |
|                | 消費電力    | 37W (凍結予防運転時 125W)                                                                                                                                         |
|                | 点火方式    | 連続放電点火・ダイレクト着火                                                                                                                                             |
|                | 電源コード長さ | 約1.8m                                                                                                                                                      |
| 安全装置           |         | 立消え安全装置 (フレイムアウト)、過熱防止装置 (温度ヒューズ)<br>空だき安全装置 (ハイリミット)、過圧防止安全防止装置 (加圧逃し弁)<br>凍結予防装置 (電気ヒータ・水抜きせん)<br>雷サージ吸収装置 (ZNR)<br>ファン回転検出装置 (ホール素子)<br>漏電安全装置 (漏電ブレーカ) |
| 制御方式           |         | フィードフォワード (FF) + フィードバック (FB)<br>ガス量比例制御、風量制御、水比例制御                                                                                                        |
| 付属部品           |         | 電源コード、取付ネジ一式                                                                                                                                               |
| 別売品            |         | 台所リモコン (KR-652)<br>浴室リモコン (FR-652)、<br>台所リモコンコード (2S-CORD-10M/20M)<br>浴室リモコンコード (2S-FCORD-10M/20M)<br>排気カバー (KSG-8)<br>配管カバー (KSC-P20)                     |

※上記数値は標準 (都市ガス13A) ですのでガス種によって数値が変わることがあります。

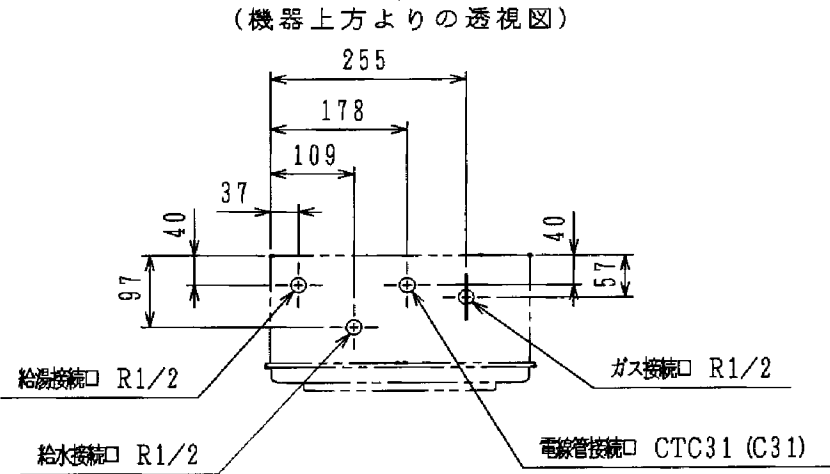

※生産ガス種は12A、13A、LPGのみです。

単位 (mm)

|             |            |
|-------------|------------|
| 名称          | ガス給湯機      |
| 型式          | KS-206SABH |
| 株式会社 ハウステック |            |