
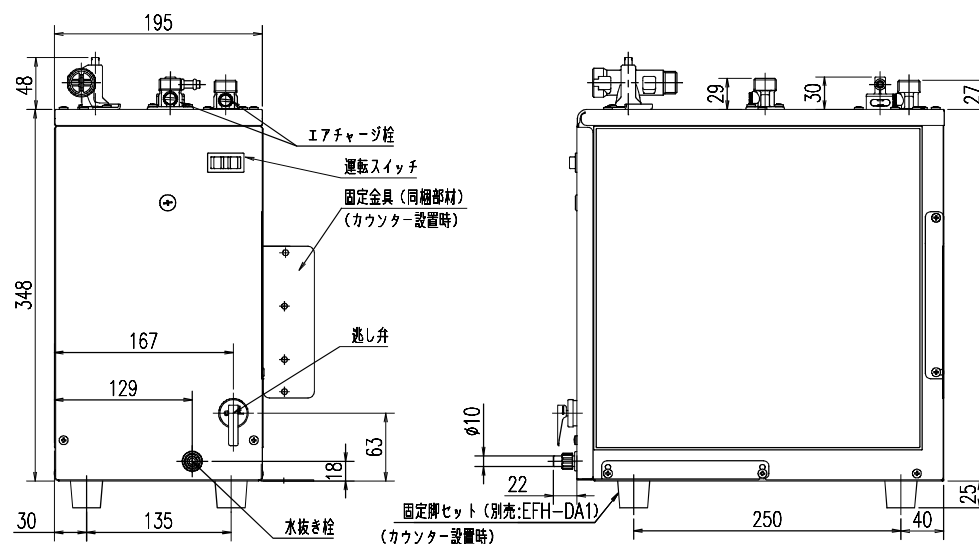
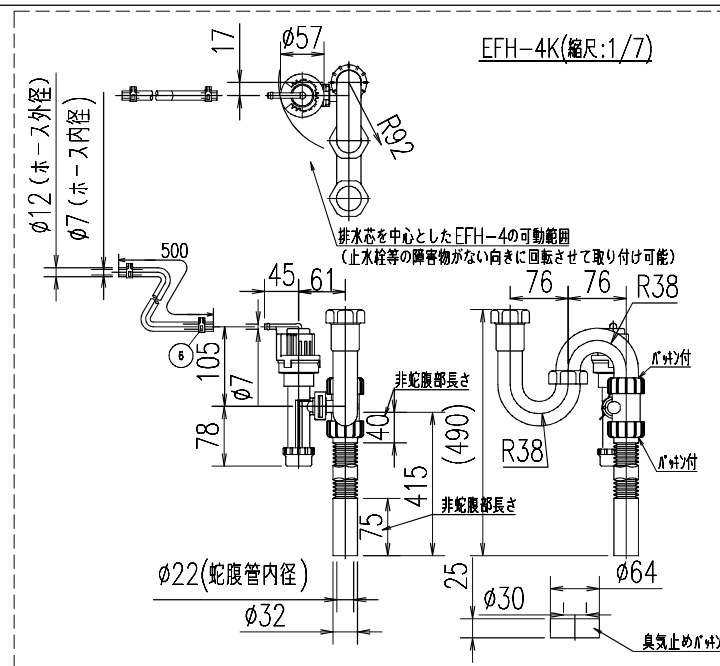


本図の尺度はA3サイズです

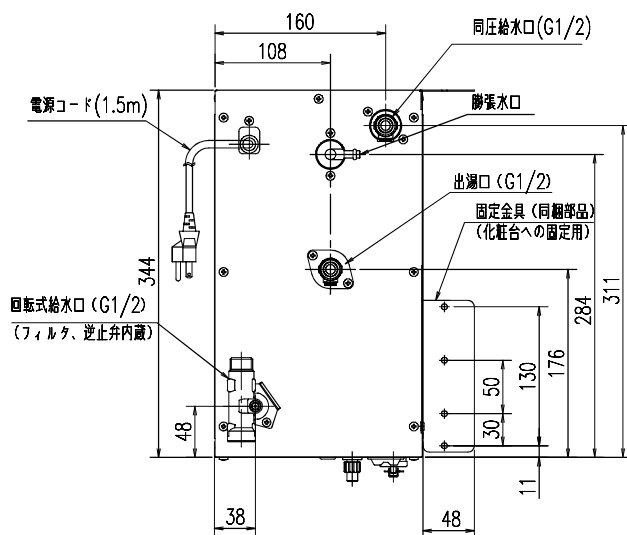

項目		仕様
認証登録番号	A-155	
電源電圧	AC100V 50/60Hz	
ヒーター能力	450W	
定格電流	4.5A	
本体質量(満水時)	7kg(満水時19kg)	
タンク容量	約12L	
わきあがり温度	約60℃または約85℃(出荷時は約60℃)	
わきあがり時間	約90分(15→60℃) 約140分(15→85℃)	
出湯温度	約60℃または約85℃(出荷時は約60℃)	
温度調節	自動温度調節器	
安全装置	温度過昇防止器(手動バイメタル式)	
ヒーター	シーズヒーター	
材質	外装	カラー鋼板
	タンク本体	特殊ステンレス鋼板
	断熱材	グラスウール
プラグ形状		
対応コンセント		
同梱品	固定金具	1個
	排水用ホース(内径φ9)	1本
	説明書セット	1セット
固定ねじA(φ4.8×20)		4本
固定ねじB(φ4.8×30)		2本

排水器具EFH-4Kが、別梱包で同送されます。

- 必ず当社フィルター付止水栓(必要別売部品)を取り付けてください。
- 機器内にゴミが入り、故障の原因となります。
- 本機器の施工は「国土交通省告示第1447号(平成24年12月12日)」に則ってください。
- 給水圧力: 0.05(流動圧)~0.75MPa(静水圧)でご使用ください。
- 自動水栓と組み合わせる場合は0.1MPa(流動時)~0.75MPa(静水圧)となります。
- この仕様は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。
- 製品の設置基準、施工方法等については、施工説明書をご覧ください。

ファイル名 EHPK-H12V1_A

縮	尺	品名	小型電気温水器
1:5		品番	EHPK-H12V1
日付			
2015.12.01			株式会社LIXIL