


冷蔵庫 1ドア（右開き）

AR-521

仕 様

有効内容積	JIS準拠	46L
外形寸法		幅450mm×奥行450mm×高さ510mm 扉90度 開放時：奥行き寸法865mm
内部寸法		幅380mm×奥行355mm×高さ415mm（各最大値）
冷却方式		冷気自然対流式（直冷式）
冷凍機	圧縮機/コンプレッサー	全密閉形圧縮式 DG40AY1 湖北 dongbei Electrical コンプレッサー社 （電動機始動方式：RSIR） 冷却器 凝縮器 冷媒 始動リレー 過負荷リレー アルミ製（ロールボンド・白色塗装） クレスト コンデンサ・フレームパイプ R-600a/C ₅ H ₁₀ ノンフロン 封入量：12g PTCサーミスタ（8EA14C1-02） 温度電流作動型（3TM205NF1型）
霜取り	方式 蒸発機構	自然式（手動開始・手動終了） 無（露受け皿・手動排水）
温度調節	サーモスタット 温度調節（幅）	ノーマルタイプ（冷蔵庫用/庫内の右上に取り付け） 4度（1℃～8℃）冷却器（表面-8℃）WPF21EX
定格消費電力 電熱装置	無	60/55W（試験規格：日本PSE/電気用品安全法規格） 0/0W
消費電力量	年間消費 電力量 気候クラス	117/112kWh/年（省エネ2021年度目標基準：133%） （試験方法JISC9801-3-2015年法）基準 SN/N/ST（本体周囲温度目安：最低10℃～最高38℃/IEC60335-2-24：2010）
仕上げ	外箱/鋼板 底板/鋼板 扉 内箱 本体脚/足 パイプ	ポリエステル樹脂焼付塗装（PET樹脂）白色・他/SPCC 亜鉛メッキ鉄/塗装・色無し ポリエステル樹脂焼付塗装（PET樹脂）白色・他/SPCC 亜鉛メッキ鋼板 温度調節/つまみ/扉/枠：ABS樹脂 調整可能脚：PP樹脂 冷却：アルミ/銅 放熱：アルミ管・亜鉛メッキ塗装本体鋼板（左右）
断熱材		シクロペンタン（引火性有）[ノンフロン]
庫内装備		製氷皿<PP樹脂>：1個 露（霜）受け皿<PS樹脂>：1個 網棚：1枚
扉装備		小物だな/小（取っ手・白色）<ABS樹脂> 扉だな/大（取っ手・白色）<ABS樹脂>
電源コード	0.75mm ² ×2	コード有効長：1.8mVCTFKビニルキャブタイヤコード
製品重量		14.5kg
その他		製造場所：中国/China 安徽省合肥

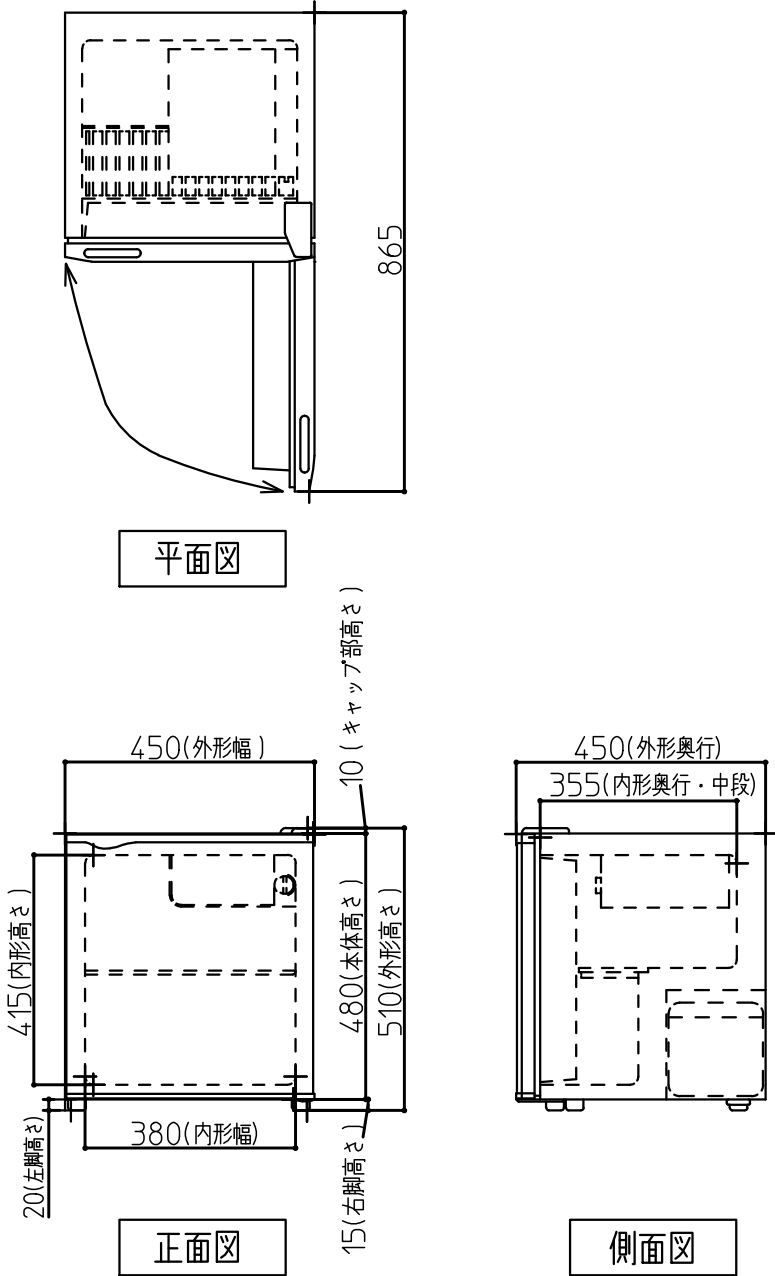

吉井電気株式会社