
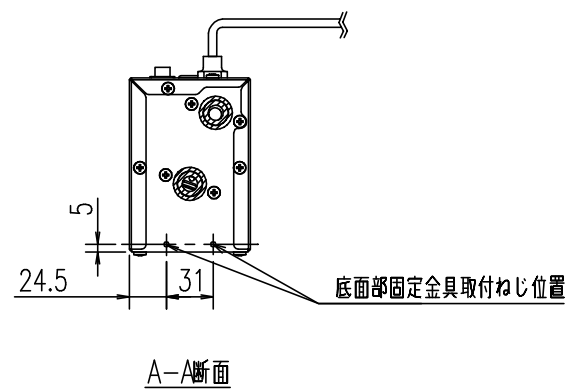
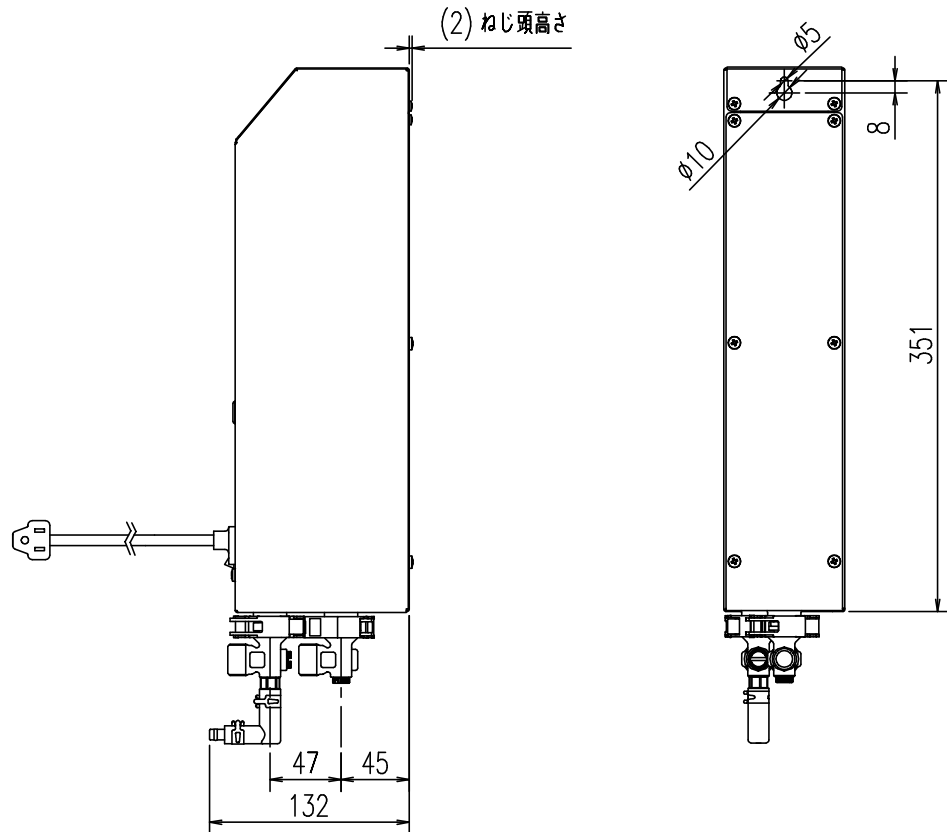
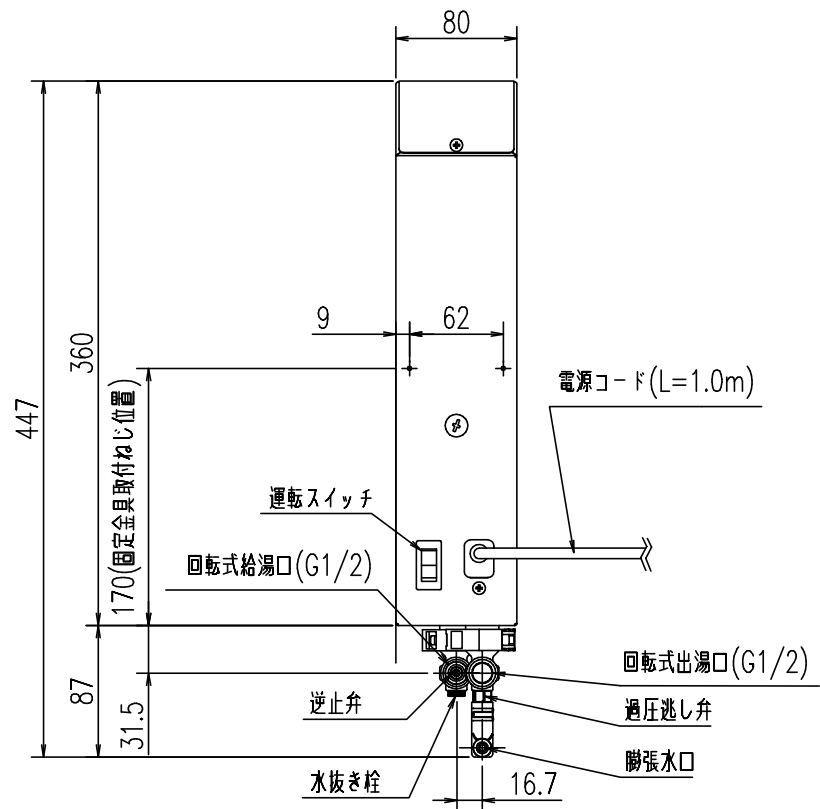
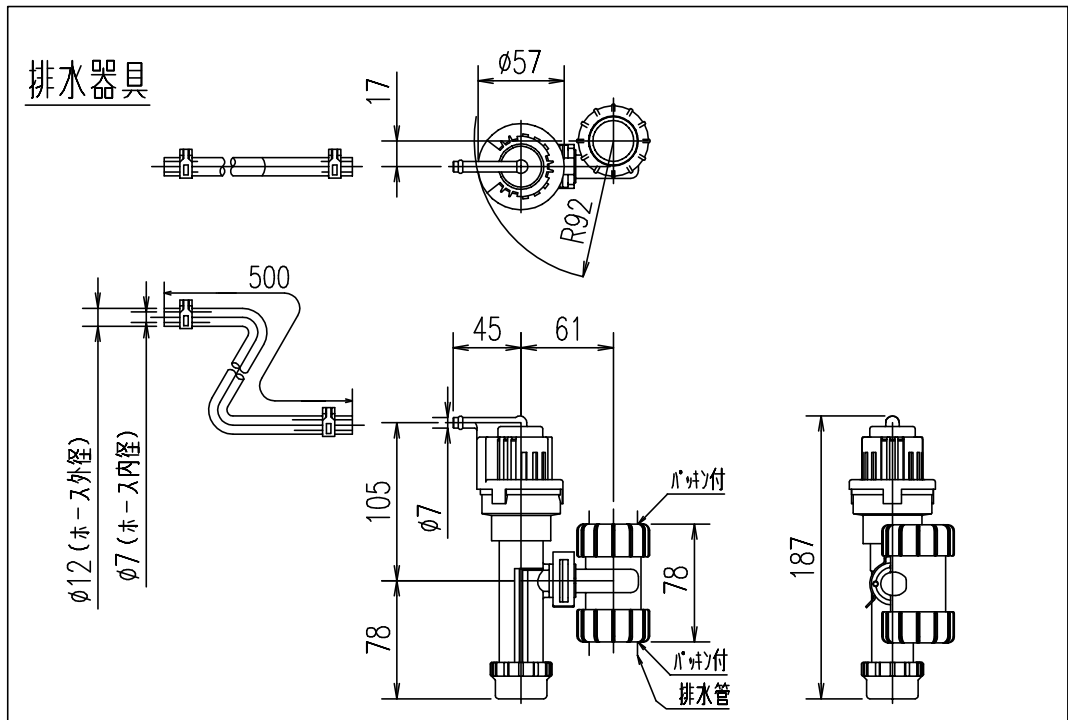


本図の尺度はA3サイズです原図はA3で作成しております。

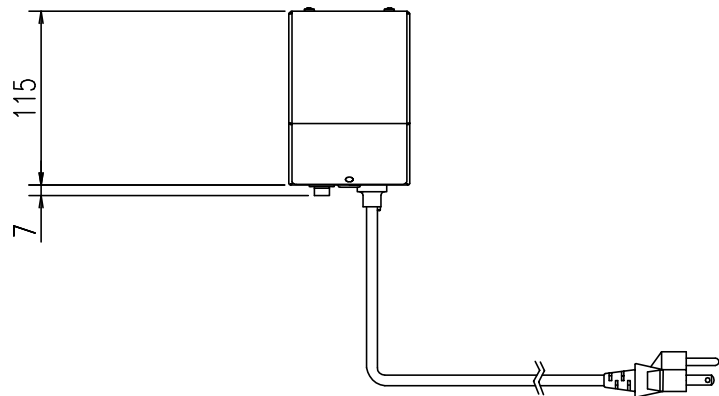

項目		仕様		
認証登録番号		W006-20001-225		
電源電圧		AC100V 50/60Hz		
ヒーター能力		360W		
定格電流		3.6A		
本体質量(満水時)		2.0kg(満水時3.2kg)		
タンク容量		約1.2L		
わきあがり温度		約80℃		
わきあがり時間		約17分(15→80℃)		
出湯温度		約36℃～給湯器設定温度		
温度調節		自動温度調節器		
安全装置		温度過昇防止器(手動バイメタル式)		
ヒーター		シーズヒーター		
材質	外装	カラー鋼板		
	タンク本体	特殊ステンレス鋼板		
	断熱材	グラスウール		
プラグ形状				
対応コンセント				
同梱品	固定金具	2個	排水器具セット	1セット
	固定ねじA(M4×6)	2本	説明書セット	1セット
	固定ねじB(4×10)	3本	ナイロソクランぷ	1個

* 出湯初期に瞬間的に温度変化する場合があります。(43℃程度)

- ・給水圧力：0.05（流動圧）～0.75MPa（静水圧）でご使用ください。
- ・この仕様は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。
- ・製品の設置基準、施工方法等については、施工説明書をご覧ください。

ファイル名 EG-1S1-S_A

縮	尺	品 名	即湯器
1:5			品 番
日	付		
2016.02.01		株式会社 LIXIL	