
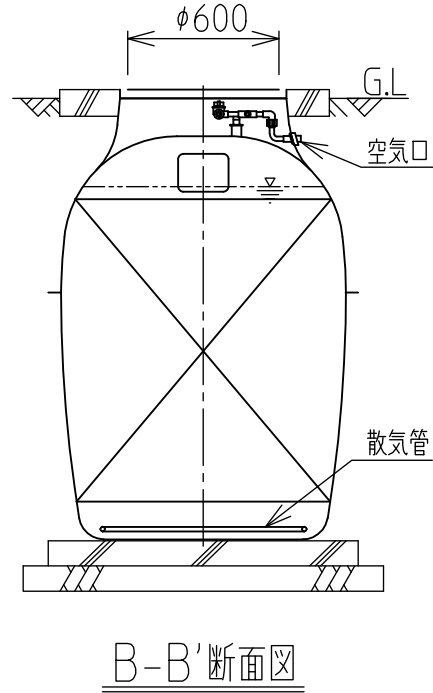
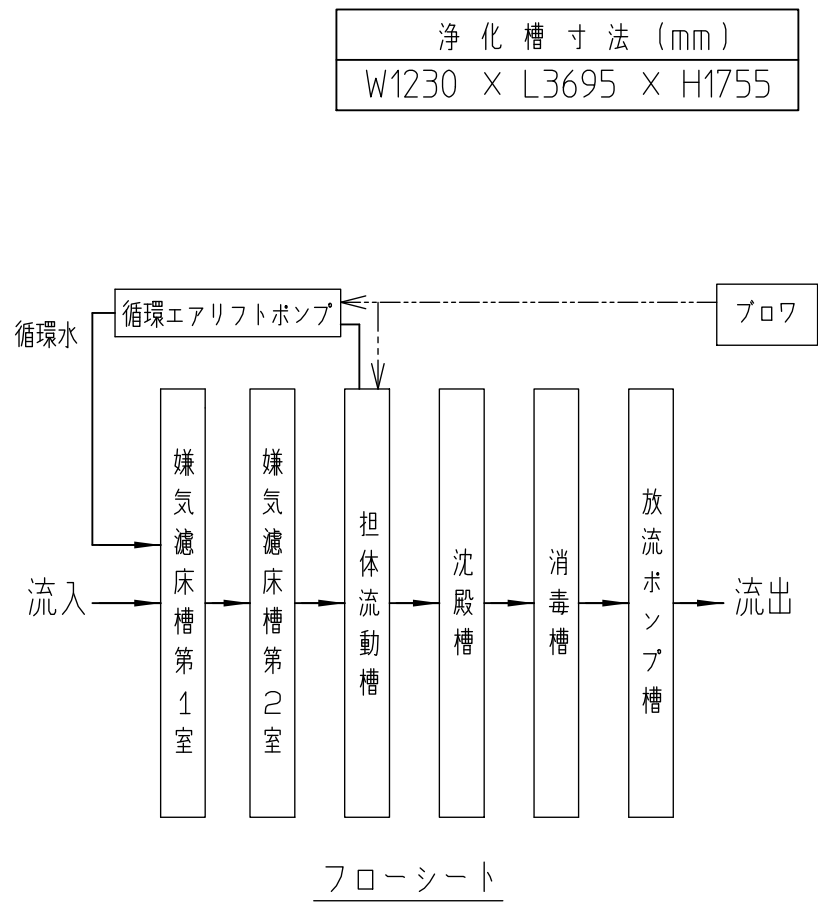
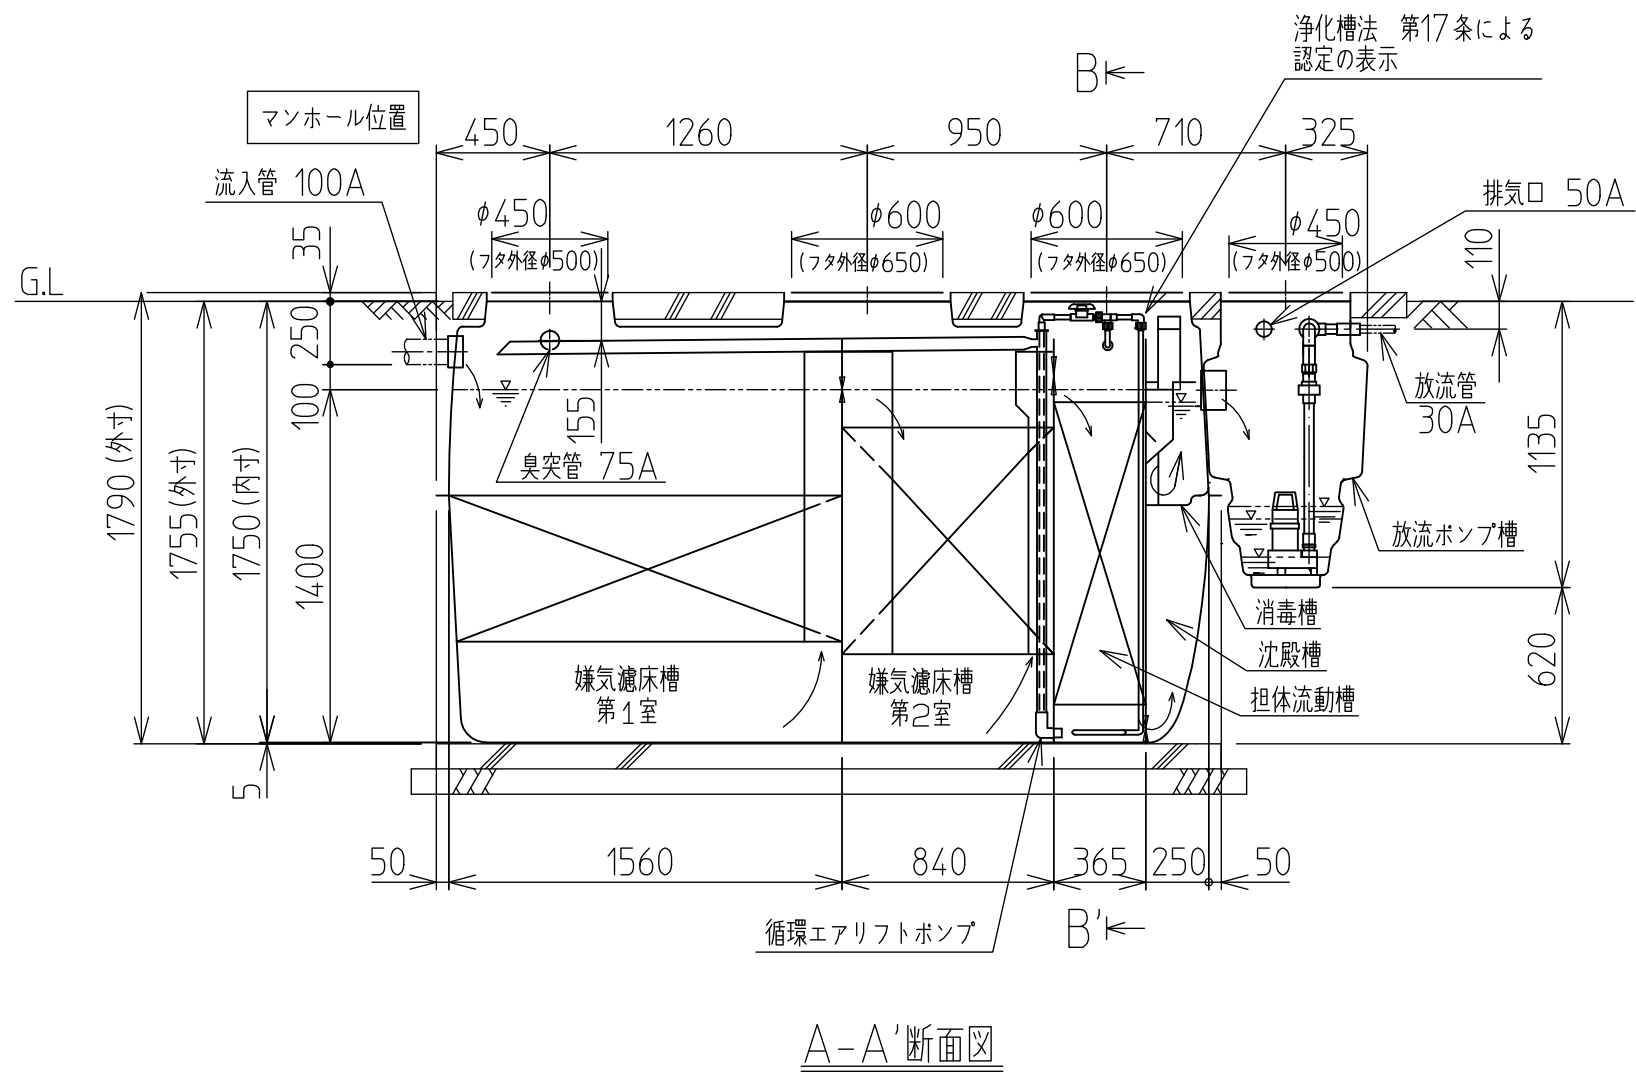


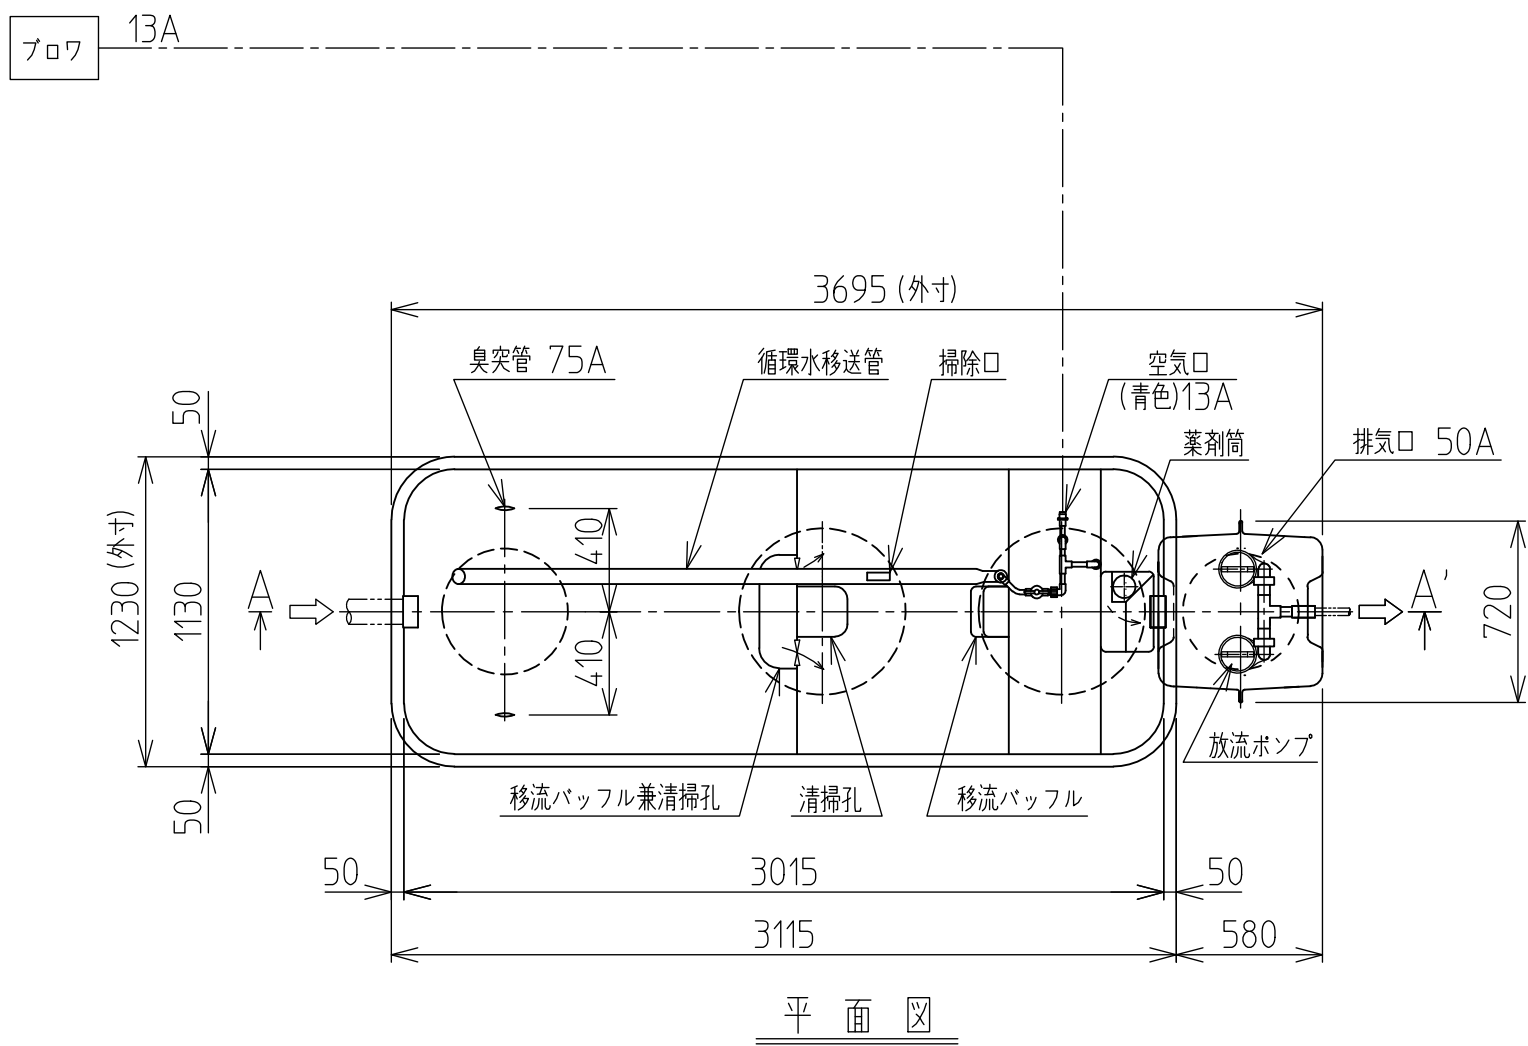

仕様表 ( 浄化槽 KGRN-10 )

| No. | 項 目          |              | 仕 様                                |
|-----|--------------|--------------|------------------------------------|
| 1   | 処理方式         |              | 嫌気濾床・担体流動方式                        |
| 2   | 処理対象人員       |              | 10 人                               |
| 3   | 日平均汚水量       |              | 2.0 m <sup>3</sup> /日              |
| 4   | 流入水質         | BOD          | 200 mg/L 以下                        |
|     |              | T-N          | 45 mg/L 以下                         |
|     |              | SS           | 160 mg/L 以下                        |
| 5   | 放流水質         | BOD          | 20 mg/L 以下 ( 日平均 )                 |
|     |              | T-N          | 20 mg/L 以下 ( 日平均 )                 |
|     |              | SS           | 15 mg/L 以下 ( 日平均 )                 |
|     |              | 大腸菌群数        | 3,000 個/cm <sup>3</sup> 以下 ( 日平均 ) |
| 6   | 有効容量         | 6.1 嫌気濾床槽第1室 | 2.289 m <sup>3</sup>               |
|     |              | 6.2 嫌気濾床槽第2室 | 1.230 m <sup>3</sup>               |
|     |              | 6.3 担体流動槽    | 0.542 m <sup>3</sup>               |
|     |              | 6.4 沈殿槽      | 0.211 m <sup>3</sup>               |
|     |              | 6.5 消毒槽      | 0.021 m <sup>3</sup>               |
|     |              | 6.6 合計       | 4.293 m <sup>3</sup>               |
| 7   | 質量           |              | 370 kg                             |
| 8   | 空容量          |              | 5.29 m <sup>3</sup>                |
| 9   | プロワ (AP-80G) | 風 量          | 80L/分                              |
|     |              | 消費電力         | 51W 、 定格電圧 单相 AC100V               |
|     |              | 電 流          | 1.5A                               |
|     |              | 吐出口          | 13A1口型1台 、 コード長1.6m                |

仕様表 ( 放流ポンプ槽 )

| No. | 項 目                    |        | 仕 様                  |
|-----|------------------------|--------|----------------------|
| 1   | 有効容量                   |        | 0.107 m <sup>3</sup> |
| 2   | 質量                     |        | 30 kg                |
| 3   | 空容量                    |        | 0.30 m <sup>3</sup>  |
| 4   | 放流ポンプ (32PRWA2.13S-92) | 口 径    | 32mm 、 吐 出 量 80L/分   |
|     |                        | 揚 程    | 2.5/4.0m(50/60Hz)    |
|     |                        | 出 力    | 130W 、 定格電圧 单相100V   |
|     |                        | 電 流    | 2.7/2.9A(50/60Hz)    |
|     |                        | 2台交互運転 | コード長10m              |

注記)

1. 製品全高は、製品規格で±10mmの公差があります。
2. 流入管底・放流管芯は、製品規格で製品全高に対して±5mmの公差があります。
3. プロワ、放流ポンプは仕様異なる場合があります。
4. 質量、空容量は概算値です。

|             |       |          |         |                                                                                                      |
|-------------|-------|----------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 製 図         | イトウ.7 | 17-11-24 | 第 三 角 法 | 品名                                                                                                   |
| 審 査         | ツカモト  | 17-11-27 | 尺 度     | 10人槽構造図 ( KGRN-10P )                                                                                 |
| 承 認         | ヒビノ   | 17-11-27 | 1 : 30  |                                                                                                      |
| 株式会社 ハウステック |       |          |         | 結城図番 YUC215694  |