

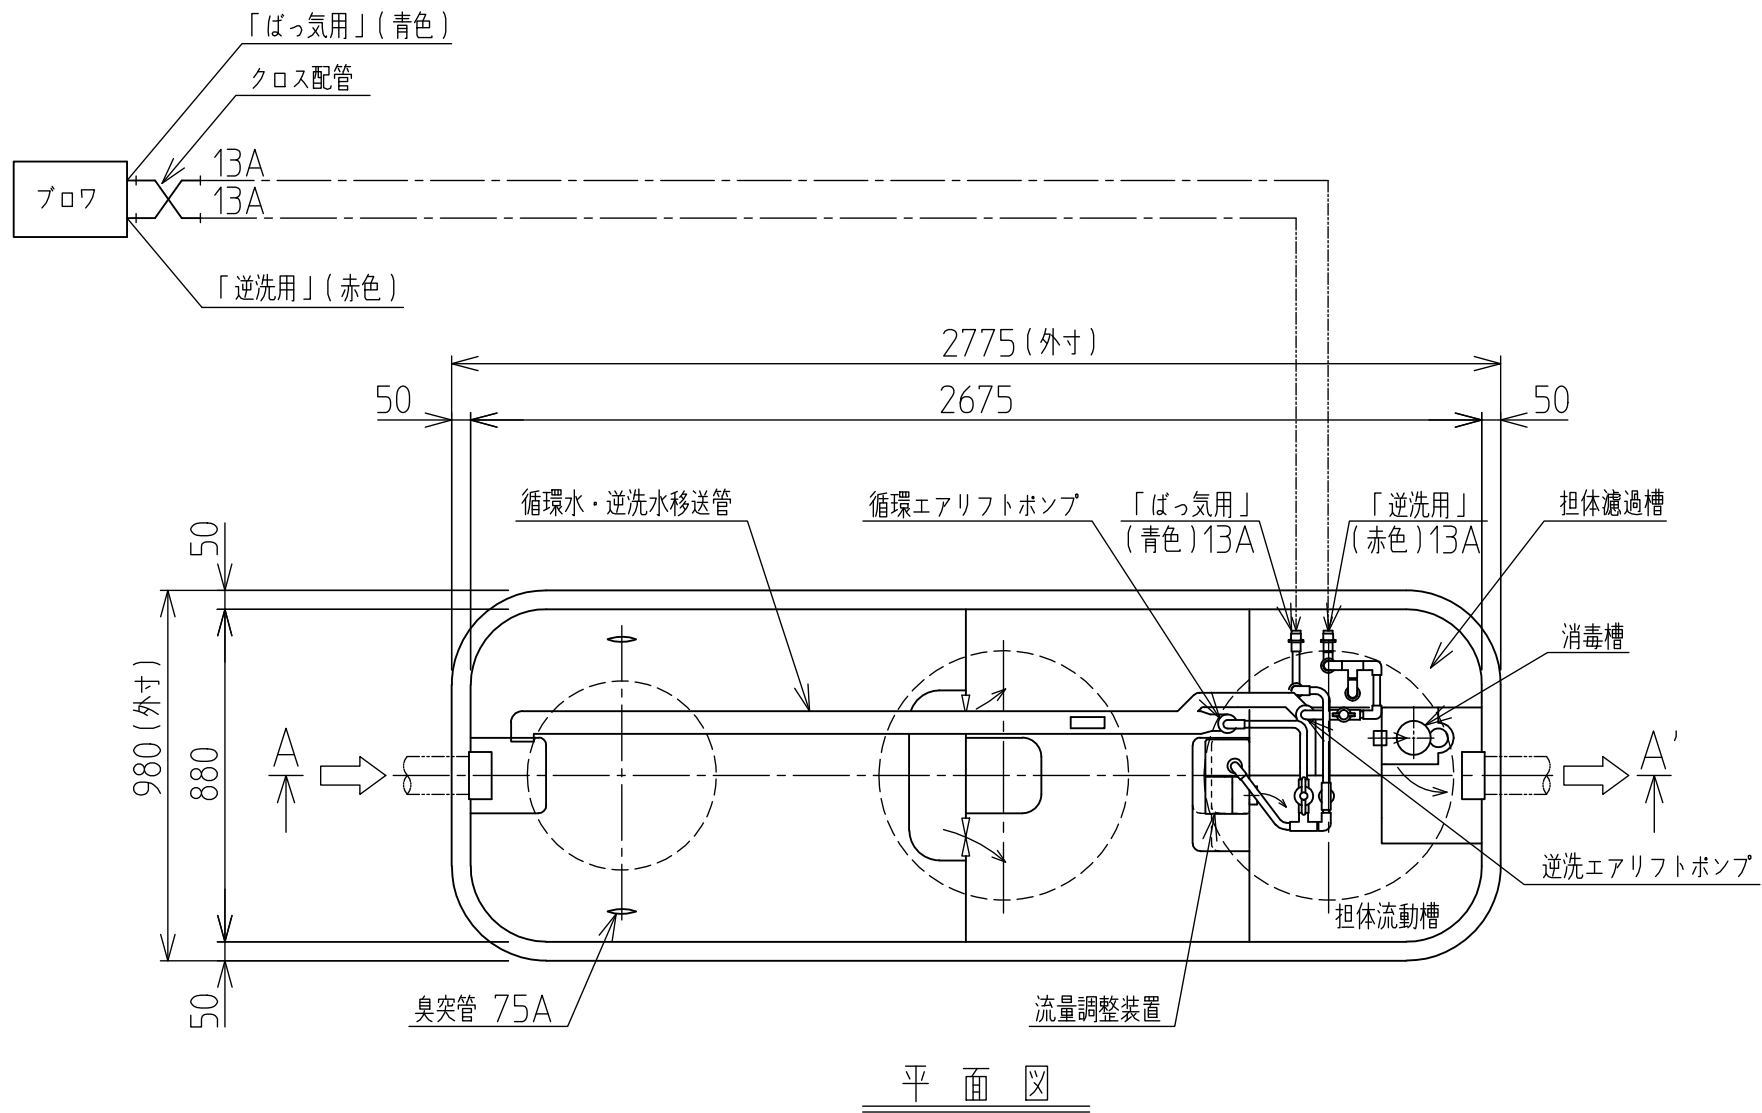
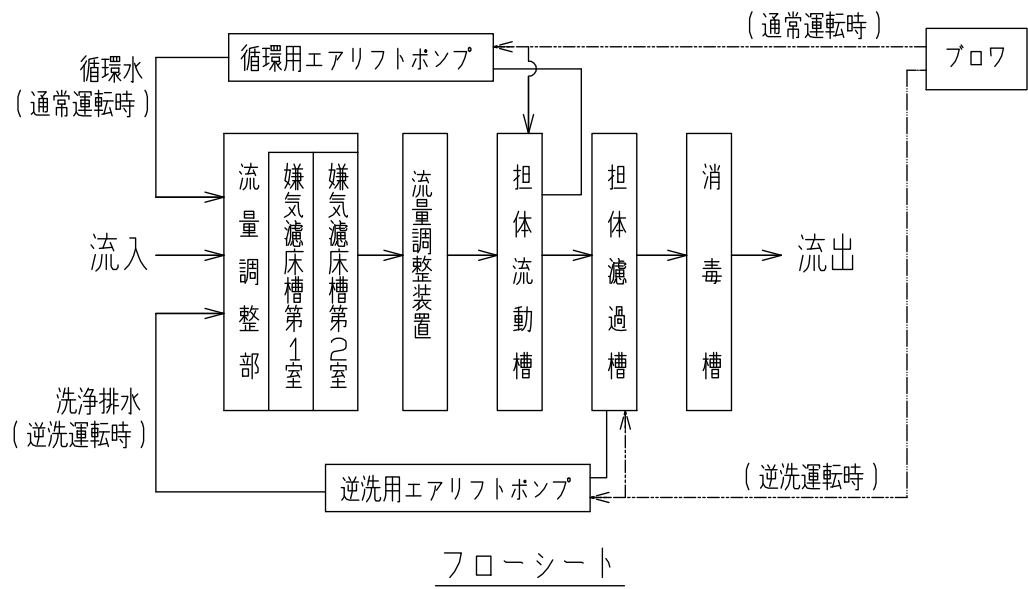


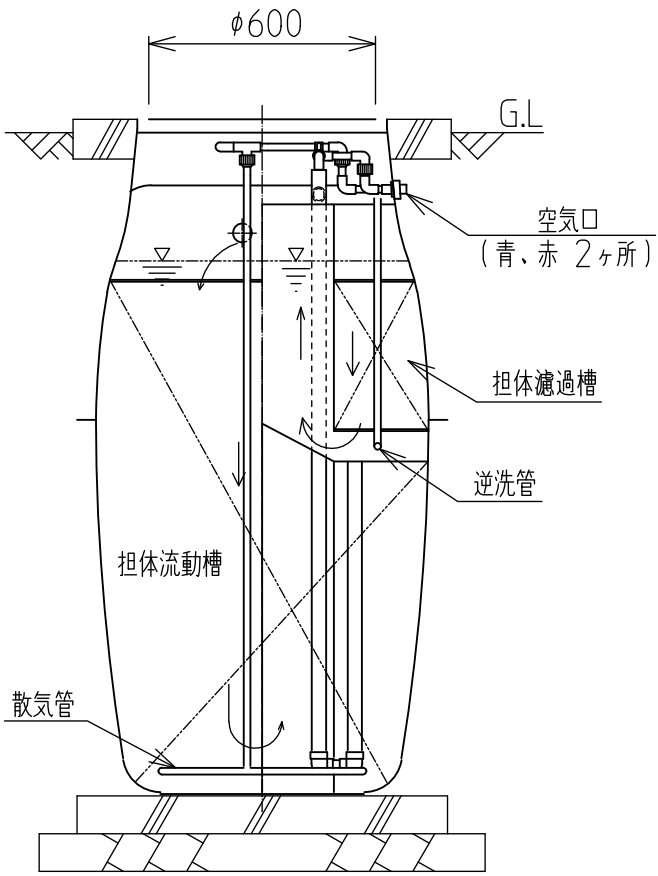

浄化槽寸法 (mm)
W980 × L2775 × H1755

仕様表

No.	項目	仕様
1	処理方式	流量調整型 嫌気濾床・担体流動生物濾過方式
2	処理対象人員	5 人
3	日平均汚水量	1.0 m ³ /日
4	流入水質	BOD 200 mg/L 以下
		T-N 45 mg/L 以下
		SS 160 mg/L 以下
5	放流水質	BOD 10 mg/L 以下 (日平均)
		T-N 10 mg/L 以下 (日平均)
		SS 10 mg/L 以下 (日平均)
6	有効容量	6.1 嫌気濾床槽第1室 1.468 m ³
		6.2 嫌気濾床槽第2室 0.842 m ³
		6.3 担体流動槽 0.470 m ³
		6.4 担体濾過槽 0.069 m ³
		6.5 消毒槽 0.021 m ³
		6.6 合計 2.870 m ³
7	質量	320 Kg
8	空容量	3.58 m ³
9	プロフ (EP-60G-R)	風量 60L/分
		消費電力 35W 、定格電圧 単相 AC100V
		電流 0.9A
		切替バルブ内蔵タイマー付 吐出口13A2口型1台
		コード長1.6m

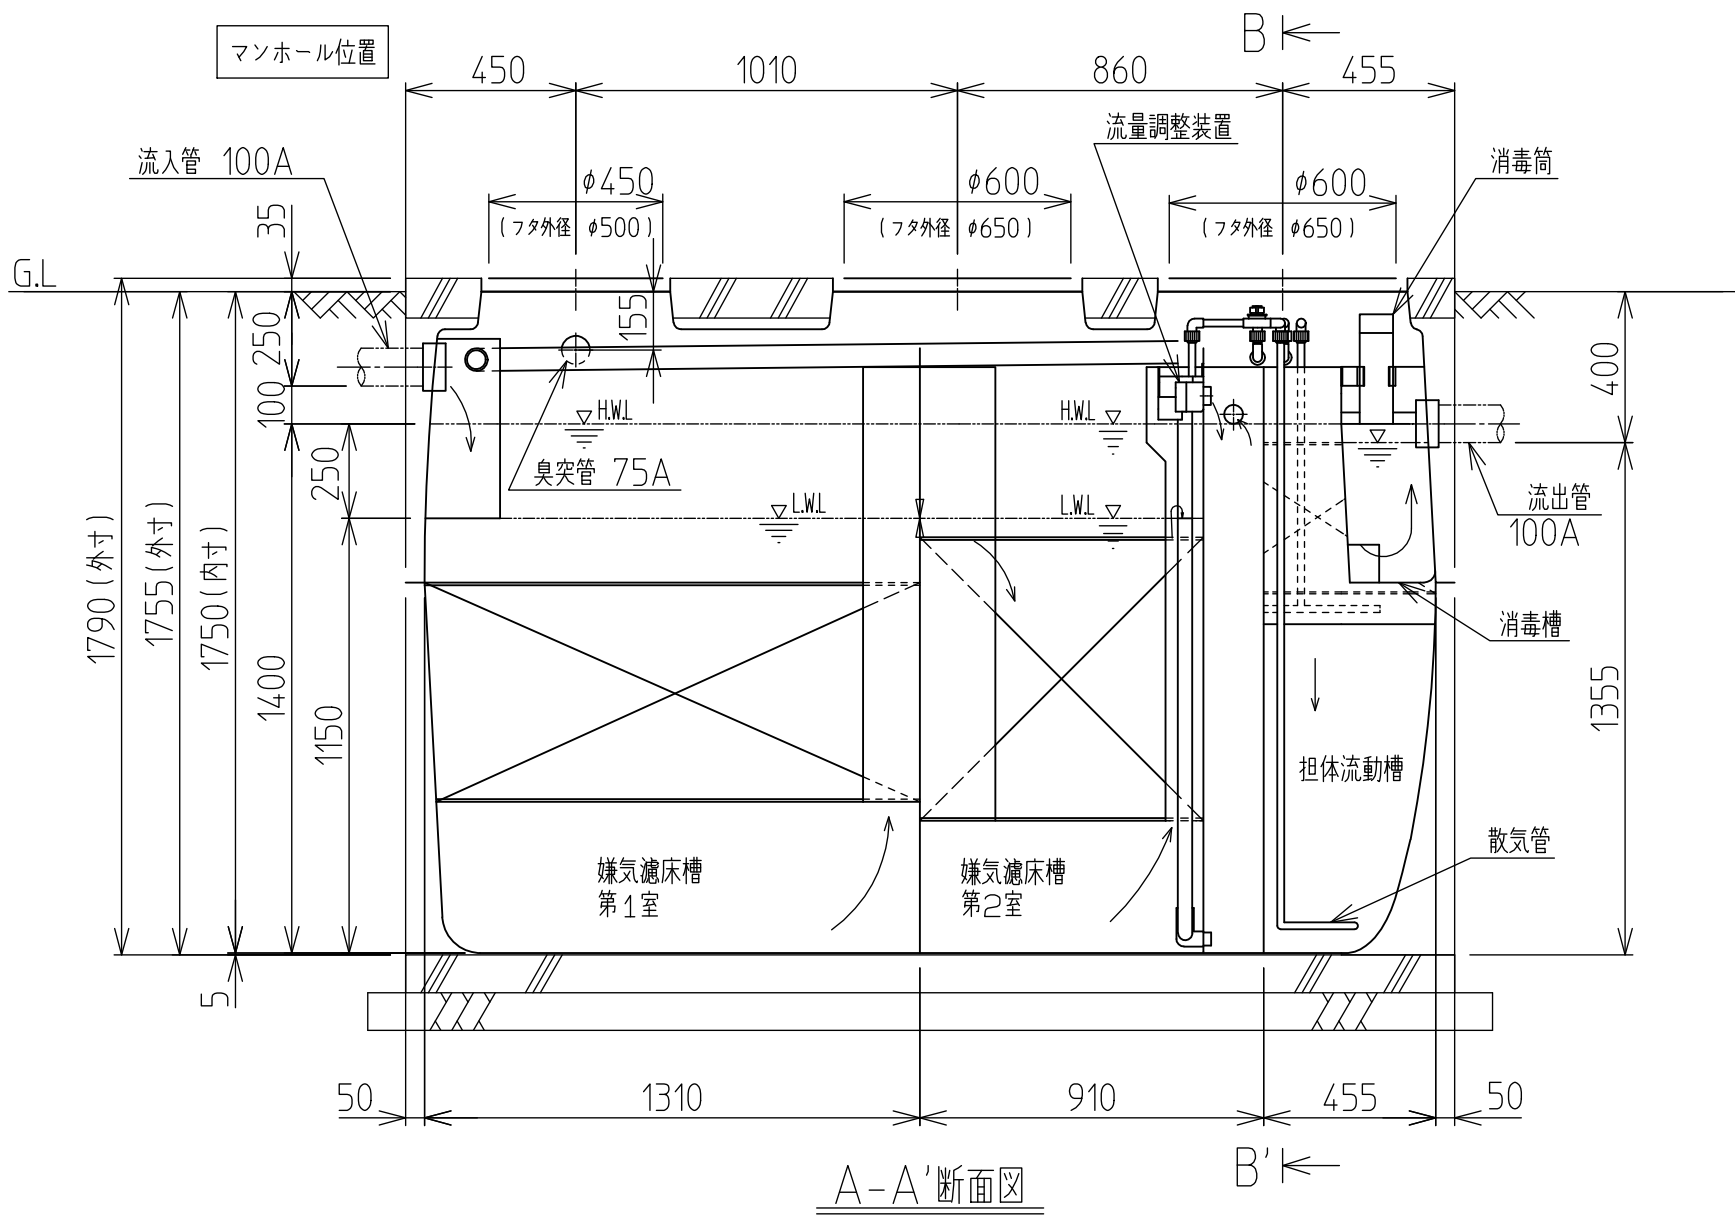

- 注記)
1. 製品全高は、製品規格で±10mmの公差があります。
 2. 流入・放流管底は、製品規格で製品全高に対して±5mmの公差があります。
 3. プロフは仕様異なる場合があります。
 4. 質量、空容量は概算値です。
 5. プロフEP-60G-Rを使用する場合は、クロス配管を使用してください。

製図	ヒラカワ	17-11-24	第三角法	品名
審査	ツカモト	17-11-24	尺入	5人槽構造図 (KBR1-5)
承認	ヒビノ	17-11-24	17-11-24 庫	
株式会社 ハウステック				機械図番 YUC215687