
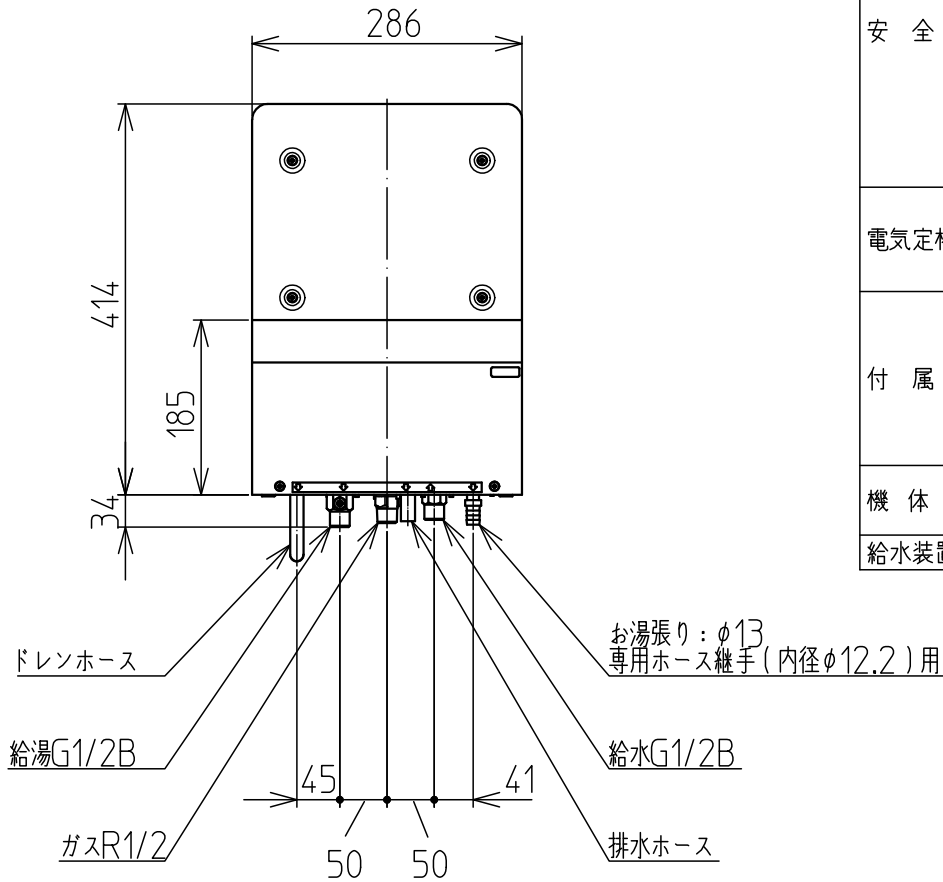
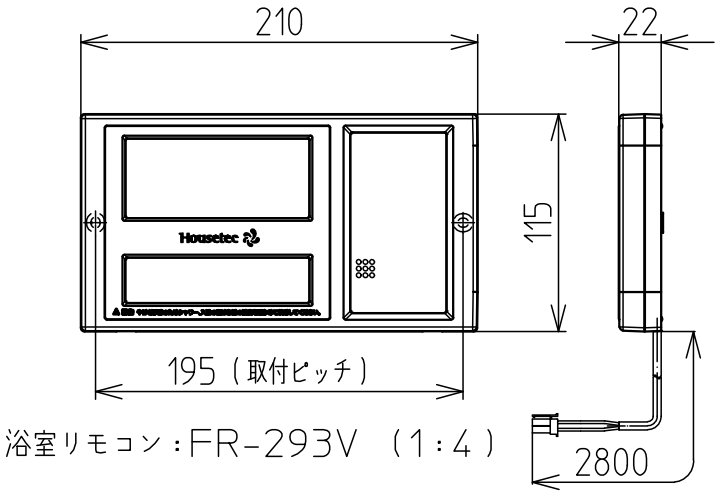


別 売 部 品
台所リモコン：KR-293V 混合水栓（一時止水機能付）：VSM-25DR/L、混合水栓（一時止水機能無）：VSM-24R/L カウンターセット：CS-20、接続筒：WF-SETU-170、WF-UBSETU-180 壁穴支持金具：WF-WS、排気カバー：WFG-6 給湯配管セット：WF-HAIKAN-C/D
他

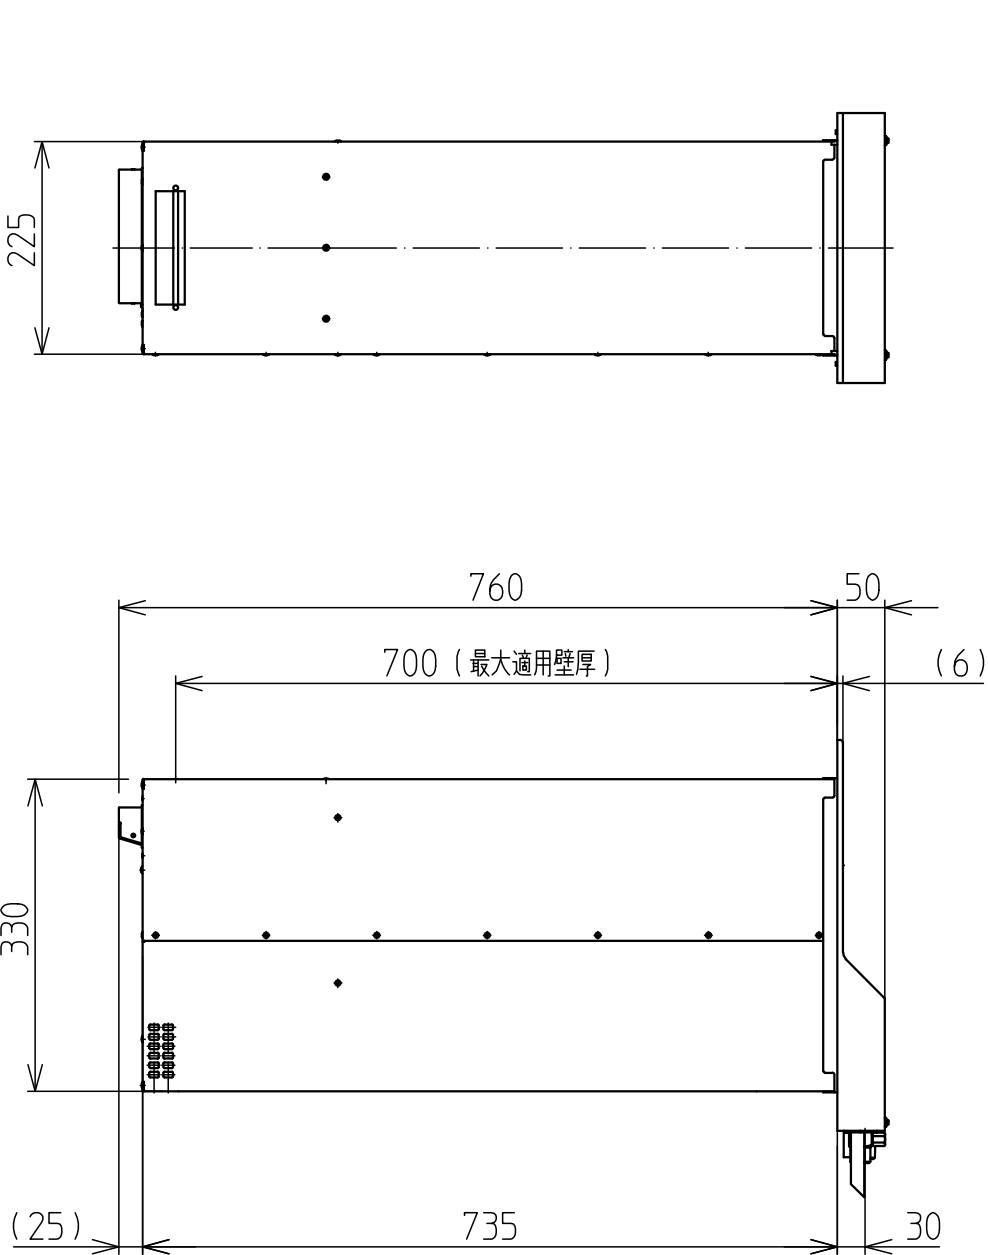

仕 様

設 置 方 式			屋外設置形（外壁貫通設置式）		
名 称			給湯機		
型 式			WFK-S1602SAL		
外形寸法(本体)			幅286×高さ448×奥行810mm		
壁貫通部寸法			幅225×高さ330×奥行760mm		
質 量(本 体)			23kg		
ガ ス 種			13A	12A	
標準ガス 消 費 量	給湯	最大	30.0kW(25,800kcal/h)	27.8kW(23,900kcal/h)	
		最小	4.4kW (3,800kcal/h)	4.3kW (3,700kcal/h)	
標準給湯 能力		最 大	16号		
		最 小	2.2号		
接続寸法		給 水	G1/2B (PF1/2)		
		給 湯	G1/2B (PF1/2)		
		ガ ス	R1/2 (PT1/2)		
		風 呂	湯はりホース継手		
主要部品 材 質		本体外装	ステンレス鋼板		
		熱交換器	脱酸銅		
		二次熱交換器	ステンレス鋼板 (SUS316)		
		バーナ	ステンレス鋼板		
最低作動水压			19.6kPa (0.2kgf/ｃ㎡)		
使 用 水 圧			53.9~784kPa(0.55~8kgf/ｃ㎡)		
安 全 装 置			立ち消え安全装置(フレイムロッド式) 沸騰防止装置(サーミスタ 72.5℃) 残火安全装置(バイメタルスイッチ 120℃) 過熱防止装置(温度ヒューズ 221℃) 給湯水量センサー(ON3.3L/min以下、OFF1.7L/min以上) ファン回転検知(ホール素子) 過圧逃し弁(作動圧力1550±200kPa) 漏電ブレーカー(感度電流6mA、0.1sec以下) 凍結予防装置(保護ヒータ 96W)		
電気定格	電 源	AC100V (50Hz/60Hz)			
	消費電力	45W			
	補助ヒータ	96W			
付 属 部 品			浴室リモコン(コード長さ2.8m)、湯はりホース(1.8m)、締付バンド 風呂アダプター 電源コード(漏電ブレーカ付、コード長さ8m) 本体取付金具(カバーザガネ、ネジ、カールプラグ付) 取扱説明書、設置工事説明書		
機 体 外 装 色			前カバー：8.5Y9/1相当品 (粉体塗装) その他：ステンレス鋼板塗装無		
給水装置認証番号			TW2009		

1 : 8	尺 度	名 称	外壁貫通設置形給湯機
		型 式	WFK-S1602SAL
	株式会社 ハウステック		