
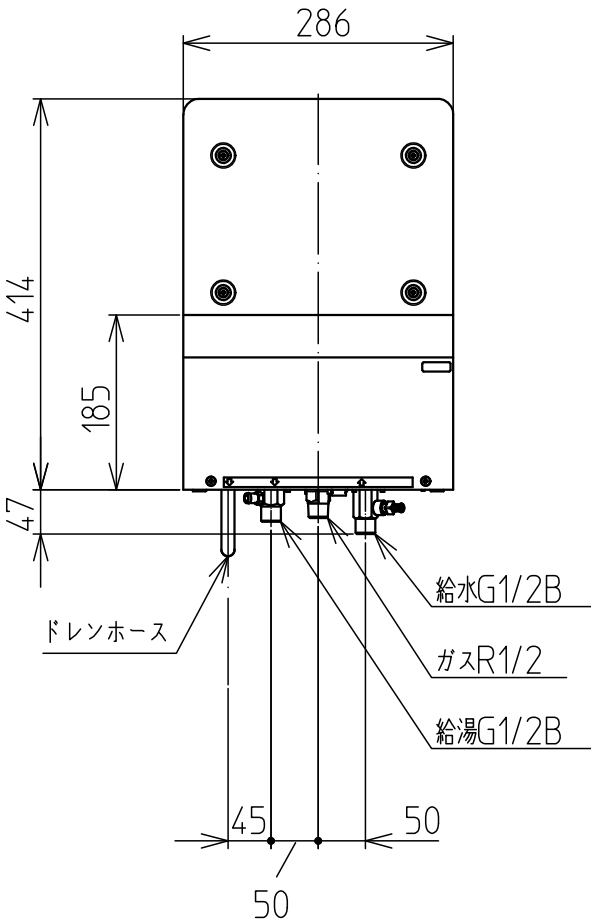
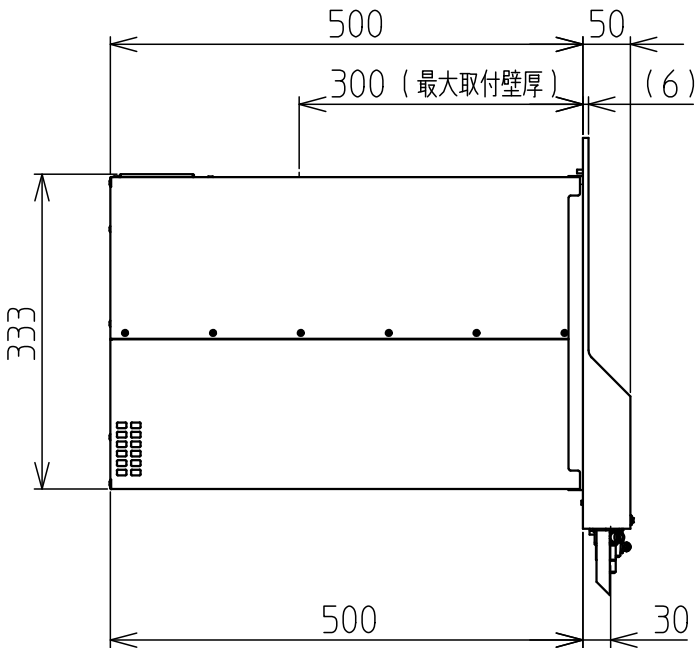


別 売 部 品
Cチャンバ接続用アダプタ：WF-C-ADD-18（φ140用）、WF-C-ADD-19（φ100用） チャンバ専用排気筒：WF-DC（φ140）、WF-DC-1（φ100） 浴室リモコン：FR-293V（取説、工設、ネジ・セット付） 台所リモコン：KR-293V（取説、工設、ネジ・セット、ホッパーセット、パッキンセット付※） 混合水栓（一時止水機能付）：VSM-25DR/L、混合水栓（一時止水機能無）：VSM-24R/L カウンターセット：CS-20、接続筒：WF-SETU-170、WF-UBSETU-180 壁穴支持金具：WF-WS、給湯配管セット：WF-HAIKAN-C/D

※ホッパーセット、パッキンセットは浴室外へ設置する際に使用します

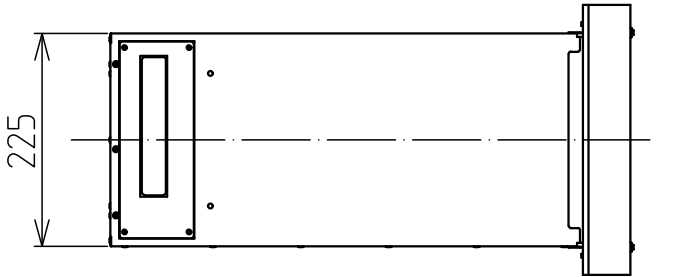

仕 様

設 置 方 式		屋外設置形（外壁貫通設置式）		
名 称		給湯機		
型 式		WFK-S1602-C		
外形寸法(本体)		幅286×高さ461×奥行550mm		
壁貫通部寸法		幅225×高さ333×奥行500mm		
質 量(本 体)		20kg		
ガ ス 種		13A	12A	LPG
標準ガス消費量	給湯最大	30.0kW(25,800kcal/h)	27.8kW(23,900kcal/h)	30.0kW(2.16kg/h)
	給湯最小	4.4kW (3,800kcal/h)	4.3kW (3,700kcal/h)	4.4kW(0.32kg/h)
標準給湯能力	最 大	16号		
	最 小	2.2号		
接続寸法	給 水	G1/2B (PF1/2)		
	給 湯	G1/2B (PF1/2)		
	ガ ス	R1/2 (PT1/2) [LPGのみTU接続可]		
主要部品材質	本体外装	ステンレス鋼板		
	熱交換器	脱酸銅		
	二次熱交換器	ステンレス鋼板 (SUS316)		
	バーナ	ステンレス鋼板		
最低作動水压		19.6kPa (0.2kgf/c㎡)		
使 用 水 圧		53.9~784kPa(0.55~8kgf/c㎡)		
安 全 装 置		立ち消え安全装置(フレームロッド式) 沸騰防止装置(サーミスタ 72.5℃) 残火安全装置(バイメタルスイッチ 120℃) 過熱防止装置(温度ヒューズ 221℃) 給湯水量センサー(ON3.3L/min以下・OFF1.7L/min以上) ファン回転検知(ホール素子) 過圧逃し弁(作動圧力1550±200kPa) 漏電ブレーカー(感度電流6mA・0.1sec以下) 凍結予防装置(保護ヒータ 96W)		
電気定格	電 源	AC100V (50Hz/60Hz)		
	消費電力	40W		
	補助ヒータ	96W		
付 属 部 品		電源コード(漏電ブレーカ付、コード長さ8m) 本体取付金具(カバーザガネ、ネジ、カールプラグ付) 取扱説明書、設置工事説明書		
機 体 外 装 色		前カバー：8.5Y9/1相当品（粉体塗装） その他：ステンレス鋼板塗装無		
給水装置認証番号		TW1018		

※本型式：WFK-S1602-Cは、Cチャンバ設置専用です。
必ず別売のCチャンバ接続用アダプターとセットで設置してください。

1 : 8	尺 度	名 称	外壁貫通設置形給湯機
		型 式	WFK-S1602-C
	株式会社 ハウステック		